


PIANO PRIMO



LEGENDA COMPONENTI ANTINCENDIO	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PN16
	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PN16
	TUBAZIONI INTERRATE IN P.E.H.D. PN16
	COLONNA MONTANTE/DISCENDENTE
	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. TRIPL.O. A NORMA VIGENTE UNI 10779 E CERTIFICATO CE. IN POZZETTO ISPEZIONABILE. TIPO BOCCOLONE ART. 205/C. ATTACCO FLANGIATO DN150 ORIZZONTALE CON 4 IDRANTI.
	IDRANTE UN145 DA ESTERNO/INTERNO A PARETE. A NORMA EN 671-1 E CERTIFICATO CE. TIPO BOCCOLONE JOD. ART.2HX ELECTA. COMPLETO DI TUBAZIONE FLESSIBILE UN145 A NORMA UNI-EN 14540, DI LUNGHEZZA 25 ML.
	IDRANTE UNITO SOTTOSUOLO A NORMA UNI-EN 14339 MARCATO CE. CON ATTACCO CROTONO DN80. MARCA BOCCOLONE MOD. EUR ART. 64/A E SBOCO UN1 810; CASSETTA IN ACCIAIO INOX ART 2NX ELECTA. MANICHETTA DA 30 ML.
	AREA PROTETTA DA IDRANTI UN1 45 ALIMENTATI DA DISTRIBUZIONE A SECCO IN ACCIAIO ZINCATO CONNESSA A VALVOLA A DILUVIO AZIONABILE MANUALMENTE PER PERMETTERE IL RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO
CONDIZIONI DI PROGETTO:	
<ul style="list-style-type: none">NORMA UTILIZZATA UNI 10779LIVELLO DI PERICOLOSITA' 3CONTEMPORANEITA' DI N°4 IDRANTI UNI 79 CON 300l/min CADAUNO E PRESSIONE RESIDUA NON MINORE DO 0.4 MPaDURATA RISERVA IDRICA 90 min	

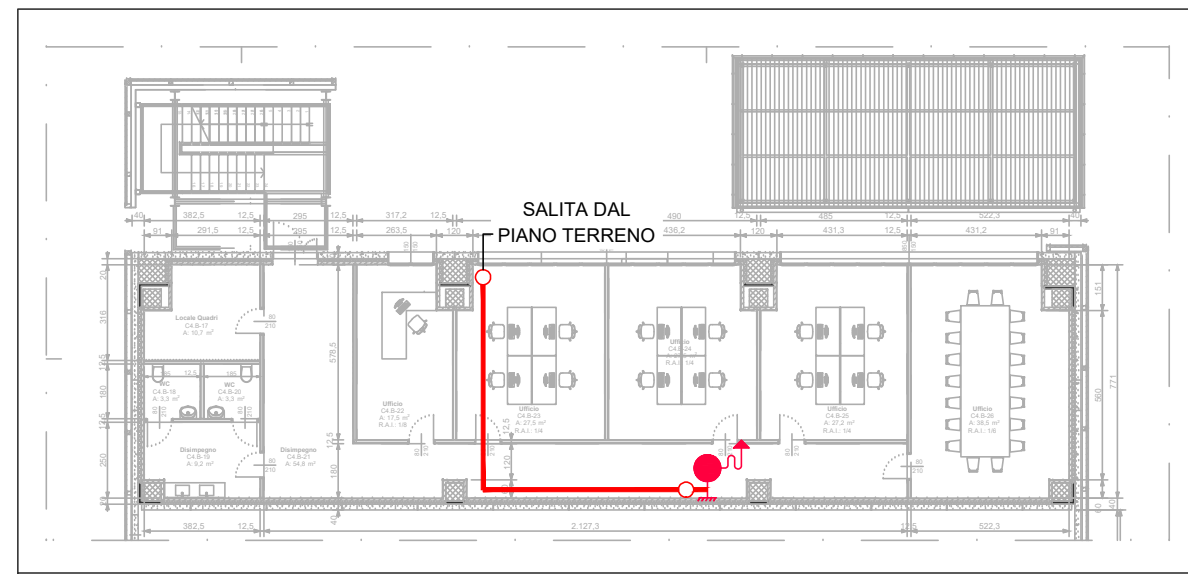

COMUNE DI PARMA
(PROVINCIA DI PARMA)



OPERA: **PAI POLO AMBIENTALE INTEGRATO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
NELL'ATO DI PARMA**

OGGETTO: **COMPARTO C4: IMPIANTO DI
STOCCAGGIO, MESSA IN RISERVA E
PRETRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E SPECIALI E AREA LOGISTICA
COMPARTO C1**

TAVOLA: **IM03** TITOLO: **PLANIMETRIA
IMPIANTO ANTINCENDIO IDRANTI** SCALA: **1:250**

6					
5					
4					
3					
2					
1					
0	Novembre 2023	Emissione	MBe	Ugolini	Pergetti
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.

Committente:
IREN Ambiente S.p.A.
Sede Legale
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza
Tel: 0523. 605026
Fax 0523. 505128
e-mail: iren@gruppoiren.it
www.gruppoiren.it

Progettista:
**EP&S
ENGINEERING PROJECT & SERVICE**
via Treviso, 12
10144 Torino
p. iva 1140080019
tel. 0039 011 7714685
www.epsgroup.it
contact@epsgroup.it

