



Azienda Agricola di Beltrami Alberto

Strada Casaletto, 4/A - 42017 Novellara(RE)

PROGETTO

Modifica in ampliamento di allevamento suinicolo con più di 3.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)

IMPIANTO ELETTRICO
PORCILAIE 3-4

TIPOLOGIA DI IMPIANTO

<input checked="" type="checkbox"/>	Elettrico
<input type="checkbox"/>	Meccanici
<input type="checkbox"/>	Fotovoltaico
<input type="checkbox"/>	Prevenzione Incendi

TITOLO TAVOLA

IE.02

SCHEMI QUADRI ELETTRICI

FASE PROGETTO

<input checked="" type="checkbox"/>	Preliminare
<input type="checkbox"/>	Definitivo
<input type="checkbox"/>	Variante
<input type="checkbox"/>	Esecutivo
<input type="checkbox"/>	As Built

ELENCO ELABORATI

- IE.01-Relazione Tecnica
- IE.02-Schemi Quadri Elettrici
- IE.03-Distribuzione Impianto Elettrico - Area Esterna
- IE.04-Distribuzione Impianto Elettrico - Porcilaie 3-4



COMMESSA	26-023	MODIFICHE			TIMBRO / FIRMA
-----------------	--------	------------------	--	--	-----------------------

SCALA	---	INDICE REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	
--------------	-----	------------	------	----------------------------	--

ARCHIVIO		0	23/01/2026	Prima emissione	
-----------------	--	---	------------	-----------------	--

g:\2026\26-023-az. agricola
beltrami-porcilaie-3-4-novellara\disegni

NOME FILE					
------------------	--	--	--	--	--

26-023-ie.02-qe

DISEGNATORE/ELABORAZIONE	PROGETTISTA	RESPONSABILE PROGETTO
--------------------------	-------------	-----------------------

Per. Ind. Filippo Reggiani Per. Ind. Federico Vezzani Per. Ind. Mauro Reggiani

Sommario

1.1	Metodologia di verifica	2
1.1.1	Protezione contro i sovraccarichi	2
1.1.2	Protezione contro i cortocircuiti	2
1.1.3	Protezione contro i contatti indiretti	2
1.1.3.1	per sistemi TT	2
1.1.3.2	per sistemi TN	3
1.1.3.3	per sistemi IT	3
1.1.4	Energia specifica passante	4
1.1.5	Caduta di tensione (Caso generale)	4
1.1.5.1	Caduta di tensione secondo CEI UNEL 35023:2009-04	4
1.1.5.2	Caduta di tensione con corrente di avviamento/spunto	4
1.1.5.3	Caduta di tensione con carico squilibrato (Ib monofase)	4
1.1.5.4	Temperatura a regime del conduttore	4
1.1.6	Lunghezza max protetta per guasto a terra	5
1.1.7	Lunghezza max	5
1.1.8	Calcolo della potenza del gruppo di rifasamento	5
1.2	Formule di calcolo e verifica utilizzate dal programma	6
1.2.1	Correnti di cortocircuito	6
1.2.1.1	Fattore di tensione	6
1.2.2	Correnti di cortocircuito con il contributo dei motori	7
1.2.3	Verifica del potere di chiusura in cortocircuito	8
1.2.3.1	Valore di cresta I _p della corrente di cortocircuito	8
1.2.4	Verifica dei condotti sbarre	9
1.2.4.1	Valore di cresta I _p della corrente di cortocircuito	9
1.2.4.2	Verifica della tenuta del condotto sbarre	9
1.3	Letture tabelle riepilogative di verifica	10
1.3.1	Dati relativi alla linea	10
1.3.2	Secondo Tabelle UNEL 35024/1	10
1.3.3	Secondo Rapporto CENELEC RO 64-001 1991	10
1.3.4	Secondo Tabelle UNEL 35024/70	10
1.3.5	Dati relativi alla protezione	11
1.3.6	Parametri elettrici	11
1.4	Dati relativi ai cavi secondo le tabelle CEI UNEL 35024/1 e 35026/1	12
1.4.1	Cavi Unipolari - Pose	13
1.4.2	Cavi Multipolari - Pose	14
1.4.3	Cavi Unipolari - Portate	15
1.4.4	Cavi Multipolari - Portate	16
1.4.5	Coefficienti di temperatura per pose in aria libera	17
1.4.6	Coefficienti di temperatura per pose interrate	17
1.4.7	Colori distintivi dei conduttori	18
1.4.8	Sigle di designazione dei cavi	19
1.4.8.1	Esempio di designazione di un cavo	20
1.5	Dati relativi ai cavi secondo le tabelle IEC 364-5-523-1983	21
1.5.1	Portate in funzione del tipo di posa	21
1.5.2	Cavi Unipolari - Pose	22
1.5.3	Cavi Multipolari - Pose	23
1.6	Dati relativi ai cavi secondo le tabelle CEI UNEL 35024/70	24
1.6.1	Dati tecnici dei cavi	25
1.6.2	Coefficienti di temperatura	25
1.7	Verifica della sovratemperatura dei quadri	26
1.7.1	Verifica sovratemperatura secondo CEI 17-43	26
1.7.1.1	Fattore nominale di contemporaneità (CEI 17-13/1 § 4.7)	27
1.7.2	Verifica sovratemperatura secondo CEI 23-51	28
1.7.2.1	Fattore di contemporaneità (23-51 § 4.9)	29
1.7.2.2	Quadri con corrente nominale monofase minore o uguale a 32 A (CEI 23-51 § 6.2)	29

SCHEDE TECNICHE DI CALCOLO E VERIFICA

1.1 Metodologia di verifica**1.1.1 Protezione contro i sovraccarichi**

(Secondo Norma CEI 64-8/4 - 433.2)

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

$$I_f \leq 1,45 I_z$$

Dove

$I_B =$	Corrente di impiego del circuito
$I_n =$	Corrente nominale del dispositivo di protezione
$I_z =$	Portata in regime permanente della conduttura
$I_f =$	Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale

1.1.2 Protezione contro i cortocircuiti

(Secondo Norma CEI 64-8/4 - 434.3)

$$I_k \text{Max} \leq \text{P.d.i.}$$

$$I^2t \leq K^2 S^2$$

Dove

$I_k \text{Max} =$	Corrente di cortocircuito massima nel punto di installazione
P.d.i. =	Potere di interruzione apparecchiatura di protezione
$I^2t =$	Integrale di Joule della corrente di cortocircuito presunta (valore letto sulle curve delle apparecchiature di protezione)
K =	Coefficiente della conduttura utilizzata 115 per cavi in rame isolati in PVC (76 se alluminio) 143 per cavi in rame isolati in XLPE/EPR (94 se alluminio)
S =	Sezione della conduttura

1.1.3 Protezione contro i contatti indiretti

(Norma CEI 64-8/4 - 413.1.3.3/413.1.3.4/413.1.4.2/413.1.5.3/413.1.5.5/413.1.5.6)

1.1.3.1 per sistemi TT

Se è soddisfatta la condizione:

$$R_E \times I_{dn} \leq U_L$$

Dove

$R_E =$	è la resistenza del dispersore in ohm;
$I_{dn} =$	è la corrente nominale differenziale in ampere;
$U_L =$	tensione di contatto limite convenzionale (50V per ambienti ordinari; 25V per ambienti particolari) Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di distribuzione è ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s.

1.1.3.2 per sistemi TN

Se è soddisfatta la condizione:

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

Dove

$U_0 =$	è la tensione nominale verso terra in volt in c.a. e in c.c.
$Z_s =$	Impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al punto di guasto e il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente
$I_a =$	è la corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il tempo definito nella Tab. 41A in funzione della tensione nominale U_0 per i circuiti specificati in 413.1.3.4, ed, entro un tempo convenzionale non superiore a 5 s; se si usa un interruttore differenziale, I_a è la corrente differenziale nominale di intervento.

1.1.3.3 per sistemi IT

Se è soddisfatta la condizione:

$$R_E \times I_d \leq 50$$

Dove

$R_E =$	è la resistenza in ohm del dispersore al quale sono collegate le masse
$I_d =$	è la corrente di guasto, in ampere, del primo guasto di impedenza trascurabile tra un conduttore di linea ed una massa. Il valore di I_d tiene conto delle correnti di dispersione e dell'impedenza totale verso terra dell'impianto elettrico; non è necessario interrompere il circuito in caso di singolo guasto a terra. Una volta manifestatosi un primo guasto, le condizioni di interruzione dell'alimentazione nel caso di un secondo guasto sono:

- quando le masse sono messe a terra per gruppi od individualmente, le condizioni sono date nell'art. 413.1.4 Norma CEI 64-8/4 come per i sistemi TT
- quando le masse sono interconnesse collettivamente da un conduttore di protezione, si applicano le prescrizioni relative al sistema TN ed in particolare:

quando il neutro non è distribuito:

$$Z_s \leq \frac{U}{2 * I_a}$$

quando il neutro è distribuito:

$$Z'_s \leq \frac{U_0}{2 * I_a}$$

Dove

$U_0 =$	è la tensione nominale in c.a., valore efficace, tra fase e neutro
$U =$	è la tensione nominale in c.a., valore efficace, tra fase e fase
$Z_s =$	è l'impedenza dell'anello di guasto costituito dal conduttore di fase e dal conduttore di protezione del circuito
$Z'_s =$	è l'impedenza del circuito di guasto costituito dal conduttore di neutro e dal conduttore di protezione del circuito
$I_a =$	è la corrente, in ampere, che provoca l'intervento automatico del dispositivo di protezione entro i tempi indicati per i sistemi TN nella Tabella 41A di 413.1.3.3 o in 5 s.

1.1.4 Energia specifica passante

$$I^2t \leq K^2S^2$$

Dove

I^2t = valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I^2t della protezione in corrispondenza delle correnti di corto circuito

K^2S^2 = Energia specifica passante sopportata dalla conduttura

Dove

K = coefficiente del tipo di cavo

S = sezione della conduttura

1.1.5 Caduta di tensione (Caso generale)

$$\Delta V = K \times I \times L \times (R_l \cos \varphi + X_l \sin \varphi)$$

Dove

I = corrente di impiego I_B o corrente di taratura I_n espressa in A

R_l = resistenza (alla T_R) della linea in Ω/km

X_l = reattanza della linea in Ω/km

K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi

L = lunghezza della linea in km

1.1.5.1 Caduta di tensione secondo CEI UNEL 35023:2009-04

E' possibile considerare le tabelle CEI UNEL 35023:2009-04 per determinare la caduta di tensione.

Tali tabelle forniscono i valori di impedenza dei cavi e i valori di caduta di tensione per corrente e lunghezza unitarie. Rispetto al caso generale, la resistenza è indipendente dalla temperatura raggiunta dal cavo (questa modalità di calcolo restituisce cadute di tensione superiori rispetto al caso generale).

1.1.5.2 Caduta di tensione con corrente di avviamento/spunto

E' possibile calcolare la caduta di tensione in fase di avviamento/spunto di un'utenza.

In tal caso nella formula generale la corrente I viene sostituita dalla corrente $I_B \times K$ moltiplicativo (il K moltiplicativo dovrà essere specificato sull'utenza), mentre le impedenze di linea R_l ed X_l sono valutate a 20°C.

Nel caso dei motori, il calcolo viene effettuato sulla corrente di avviamento;

Nel caso di altre utenze, il calcolo viene effettuato sulla corrente di spunto.

1.1.5.3 Caduta di tensione con carico squilibrato (Ib monofase)

E' possibile calcolare la caduta di tensione in caso di carico fortemente squilibrato (il massimo grado di squilibrio corrisponde ad un carico monofase). In questa condizione si simula che, in una linea trifase con neutro, venga alimentato un unico utilizzatore monofase (caso più gravoso).

1.1.5.4 Temperatura a regime del conduttore

Il conduttore attraversato da corrente dissipa energia che si traduce in un aumento della temperatura del cavo. La temperatura viene calcolata come di seguito indicato:

$$T_R = T_Z \times n^2 - T_A (n^2 - 1)$$

Dove

T_R = è la temperatura a regime espressa in °C

T_Z = è la temperatura massima di esercizio relativa alla portata espressa in °C

T_A = è la temperatura ambiente espressa in °C

n = è il rapporto tra la corrente d'impiego I_B e la portata I_Z del cavo, ricavata dalla tabella delle portate adottata dall'utente (UNEL 35024:70, IEC 364-5-523, UNEL 35024/1, UNEL 35026)

1.1.6 Lunghezza max protetta per guasto a terra

$$I_k \text{ min a fondo linea} > I_{int}$$

Dove

$I_k \text{ min} =$ corrente di corto circuito minima tra fase e conduttore di protezione calcolata a fondo linea considerando la sommatoria delle impedenze dei conduttori a monte del tratto in esame.

$I_{int} =$ corrente di corto circuito necessaria per provocare l'intervento della protezione entro 5 secondi o nei tempi previsti dalla Tabella 41A di 413.1.3.3.
Il valore I_{int} viene rilevato dall'intersezione tra la retta del tempo (a 5s oppure secondo tab.41A) e la curva I^2t della protezione (interruttori e sganciatori termomagnetici) oppure dalla curva tempo-corrente (interruttori elettronici). Se è presente un interruttore differenziale, I_{int} corrisponde al valore di I_d .

1.1.7 Lunghezza max

Lunghezza massima determinata oltre che dalla lunghezza massima per guasto a terra, anche dalla corrente di corto circuito a fondo linea (se richiesta la verifica) e dalla caduta di tensione a fondo linea.

1.1.8 Calcolo della potenza del gruppo di rifasamento

Il calcolo della potenza reattiva del gruppo di rifasamento fatto in automatico dal programma, tramite l'apposito pulsante Rifasamento, viene eseguito utilizzando la formula:

$$Q_c = P * (tg \varphi_i - tg \varphi_r)$$

Dove

$Q_c =$ è la potenza reattiva della batteria di rifasamento.

$P =$ è la potenza attiva assorbita dall'impianto da rifasare.

$tg \varphi_i =$ è la tangente dello sfasamento di partenza da recuperare.

$tg \varphi_r =$ è la tangente dello sfasamento a cui si vuole arrivare.

1.2 Formule di calcolo e verifica utilizzate dal programma

1.2.1 Correnti di cortocircuito

$$I_k = \frac{U_n * C}{k * Z_{cc}}$$

Dove

per I_k trifase: U_n = tensione concatenata

C = fattore di tensione

$$K = \sqrt{3}$$

$$Z_{cc} = \sqrt{\sum R_{fase}^2 + \sum X_{fase}^2}$$

per I_k fase-fase: U_n = tensione concatenata

C = fattore di tensione

$$K = 2$$

$$Z_{cc} = \sqrt{\sum R_{fase}^2 + \sum X_{fase}^2}$$

per I_k fase-neutro: U_n = tensione concatenata

C = fattore di tensione

$$K = \sqrt{3}$$

$$Z_{cc} = \sqrt{(\sum R_{fase} + \sum R_{neutro})^2 + (\sum X_{fase} + \sum X_{neutro})^2}$$

per I_k fase-protezione: U_n = tensione concatenata

C = fattore di tensione

$$K = \sqrt{3}$$

$$Z_{cc} = \sqrt{(\sum R_{fase} + \sum R_{protez.})^2 + (\sum X_{fase} + \sum X_{protez.})^2}$$

1.2.1.1 Fattore di tensione

Il fattore di tensione e la resistenza dei cavi assumono valori differenti a seconda della corrente di cortocircuito calcolata. I valori assegnati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 1

	$I_k \text{ MAX}$	$I_k \text{ min}$
C	1	0.95
R	$R_{20^\circ\text{C}}$	$R = \left[1 + 0.004 \frac{1}{^\circ\text{C}} (\theta_e - 20^\circ\text{C}) \right] R_{20^\circ\text{C}}$ (Norma CEI 11-28 Pag. 11 formula (7))

dove la $R_{20^\circ\text{C}}$ è la resistenza del cavo a 20°C e θ_e è la temperatura impostata dall'utente nella impostazione dei parametri per il calcolo. Il valore di default è 145°C (come riportato nell'esempio di calcolo della norma CEI 11-28)

I valori di resistenza e reattanza utilizzati per i calcoli sono riportati al punto 1.6.1

1.2.2 Correnti di cortocircuito con il contributo dei motori

Premessa

Il calcolo viene effettuato in funzione delle utenze identificate come Utenze motore e in funzione dei coefficienti di contemporaneità impostati.

$$Z_{\text{mot}} = 0.25 * \left(\frac{U^2}{\text{kVA}_{\text{mot}}} \right)$$

$$R_{\text{mot}} = Z_{\text{mot}} * 0.6$$

$$X_{\text{mot}} = \sqrt{Z_{\text{mot}}^2 - R_{\text{mot}}^2}$$

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_{\text{fase}}} + \frac{1}{R_{\text{mot}}}}$$

$$X_t = \frac{1}{\frac{1}{X_{\text{fase}}} + \frac{1}{X_{\text{mot}}}}$$

$$Z_t = \sqrt{R_t^2 + X_t^2}$$

$$I_k = \frac{U}{\sqrt{3} * Z_t}$$

Dove:

- Z_{mot} = è l'impedenza in funzione dei motori predefiniti
- R_{mot} = è la resistenza in funzione dei motori predefiniti
- X_{mot} = è la reattanza in funzione dei motori predefiniti

1.2.3 Verifica del potere di chiusura in cortocircuito

(Norme CEI EN 60947-2)

$$I_P \leq I_{CM}$$

Dove

I_P = è il valore di cresta della corrente di cortocircuito (massimo valore possibile della corrente presunta di cortocircuito)

I_{CM} = è il valore del potere di chiusura nominale in cortocircuito

1.2.3.1 Valore di cresta I_P della corrente di cortocircuito

Il valore di cresta I_P è dato dalla norma CEI 11-28 - Art. 9.1.2 da:

$$I_P = K_{CR} \times \sqrt{2} \times I_K''$$

Dove

I_K'' = è la corrente simmetrica iniziale di cortocircuito

K_{CR} = è il coefficiente correttivo ricavabile dalla seguente formula:

$$K_{CR} = 1,02 + 0,98 e^{-3 \cdot R_{cc} / X_{cc}}$$

Il valore di I_P può tuttavia essere limitato da apparecchiature installate a monte che abbiano una caratteristica di limitazione del picco (valore letto dall'archivio apparecchiature).

Il valore di I_{CM} è dato dalla norma CEI 11-28 - Art. 9.1.1 da:

$$I_{CM} = I_{CU} \cdot n$$

Dove:

I_{CU} = è il valore del potere di interruzione estremo in cortocircuito

n = è un coefficiente da utilizzare in funzione della tabella normativa di seguito riportata

Estratto dalla Tabella 2 – Rapporto n tra potere di chiusura e potere di interruzione in cortocircuito e fattore di potenza relativo (interruttori per corrente alternata)

Potere di interruzione in cortocircuito kA valore efficace	Fattore di potenza	Valore minimo del fattore n $n = \frac{\text{potere di chiusura in cortocircuito}}{\text{potere di interruzione in cortocircuito}}$
$4,5 \leq I \leq 6$	0,7	1,5
$6 < I \leq 10$	0,5	1,7
$10 < I \leq 20$	0,3	2,0
$20 < I \leq 50$	0,25	2,1
$50 < I$	0,2	2,2

1.2.4 Verifica dei condotti sbarre

(Norme CEI EN 60439-1 e CEI EN 60439-2)

$$I_p \leq I_{PK}$$

$$I^2t \leq I_{CW}^2$$

1.2.4.1 Valore di cresta I_p della corrente di cortocircuito

Il valore di cresta I_p è dato dalla norma CEI 11-28 - Art. 9.1.2 da:

$$I_p = K_{CR} \times \sqrt{2} \times I_K''$$

Dove

$I_K'' =$ è la corrente simmetrica iniziale di cortocircuito
 $K_{CR} =$ è il coefficiente correttivo ricavabile dalla seguente formula:

$$K_{CR} = 1,02 + 0,98 e^{-3 \cdot R_{cc} / X_{cc}}$$

1.2.4.2 Verifica della tenuta del condotto sbarre

$$I^2t \leq I_{CW}^2$$

Dove

$I^2t =$ valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I^2t della protezione in corrispondenza delle correnti di corto circuito
 $I_{CW}^2 =$ corrente ammissibile di breve durata (1s) sopportata dal condotto sbarre

1.3 Lettura tabelle riepilogative di verifica

1.3.1 Dati relativi alla linea

Sigla = identificativo alfanumerico introdotto nello schema
Sezione = formazione e sezione della conduttura
es.: 4X50+PE16 per cavo di neutro = cavo di fase
es.: 2Fj+1Nh+PEg per cavo di neutro diverso dal cavo di fase o con cavi fase (F),
neutro (N), protezione (PE); in parallelo (1F, 2F, 3F ecc.).
(la lettera minuscola indica la sezione ed è riportata di seguito nelle tabelle)
lunghezza = lunghezza della conduttura in metri

1.3.2 Secondo Tabelle UNEL 35024/1

modalità di posa = stringa codificata di quattro elementi es.115/1U__2/30/1
Tipo isolante (115 = PVC, 143 = EPR)
Rif. metodo d'installazione _Rif. tipo di posa secondo CEI 64-8
Temperatura di esercizio
Coefficiente correttivo di portata

1.3.3 Secondo Rapporto CENELEC RO 64-001 1991

modalità di posa = stringa codificata di quattro elementi es.115/A2__2/30/1
Tipo isolante (115 = PVC, 143 = EPR)
Rif. metodo d'installazione _Rif. tipo di posa secondo CEI 64-8 (vedere
tabelle dei paragrafi 4.2.2 e 4.2.3)
Temperatura di esercizio
Coefficiente correttivo di portata

1.3.4 Secondo Tabelle UNEL 35024/70

modalità di posa = stringa codificata di quattro elementi (es.115/01-01/30/1)
Tipo isolante (115 = PVC, 135 = Gomma G2, 143 = EPR)
Colonne portate/modo (vedere tabella nella pagina successiva)
Temperatura di esercizio
Coefficiente correttivo di portata

1.3.5 Dati relativi alla protezione

(letti da archivio apparecchiature)

tipo e curva =	Stringa di testo del tipo di apparecchiatura
numero dei poli =	Poli dell'apparecchiatura
corrente nominale (I_n) =	Corrente di taratura della protezione
potere di interruzione (P.d.I.) =	Potere di interruzione della apparecchiatura
corrente differenziale (I_d) =	Corrente differenziale della protezione
corrente di intervento =	Corrente di intervento della protezione

1.3.6 Parametri elettrici

$I^2t \leq K^2S^2 =$	(valori calcolati o letti sull'archivio apparecchiature)
I_k max a fondo linea =	Corrente di corto circuito massima a fine linea
I_k min a fondo linea =	Corrente di corto circuito minima a fondo linea
I_{gt} fase/protezione a f.l. =	Corrente di corto circuito fase/PE a fondo linea
I^2t inizio linea =	Energia specifica passante massima ad inizio linea
I^2t fondo linea =	Energia specifica passante massima a fondo linea
$K^2S^2 =$	Energia specifica passante sopportata dalla conduttura
$I_B =$	Corrente nominale del carico
$I_n =$	Corrente di taratura della protezione
$I_z =$	Portata della conduttura
$I_f =$	Corrente di funzionamento della protezione
C.d.t. con $I_B =$	Caduta di tensione con la corrente del carico
C.d.t. con $I_n =$	Caduta di tensione con la corrente di taratura
Lungh. max protetta per g.t. =	Lunghezza massima della conduttura per avere un valore di corto circuito tra fase e protezione tale da garantire l'apertura automatica dell'organo di protezione entro i 5 secondi, o secondo la tabella CEI 64-8/4 - 41A
Lunghezza max =	Lunghezza massima della conduttura per avere un valore di corto circuito tra fase e protezione tale da garantire l'apertura automatica dell'organo di protezione entro i 5 secondi, o secondo la tabella CEI 64-8/4 - 41A, per avere un corto circuito Trifase / Fase - Fase / Fase - Neutro superiore alla corrente di intervento della protezione (se richiesta la verifica), per avere una caduta di tensione inferiore al valore massimo impostato.

1.4 Dati relativi ai cavi secondo le tabelle CEI UNEL 35024/1 e 35026/1

Le tabelle seguenti riportano la corrispondenza esistente tra le tipologie di posa della norma CEI 64-8 tabella 52 C e le tabelle di portata dei cavi delle norme UNEL 35024/1 e UNEL 35026. Le tabelle sono caratterizzate da tre colonne. Il contenuto delle colonne è il seguente:

Tipo posa:	riferimento numerico della posa secondo la Tabella 52C.
Descrizione:	descrizione della posa secondo la Tabella 52C della norma CEI 64-8/5.
Metodo di installazione:	è la tipologia di posa prevista dalla norma UNEL 35024/1 e UNEL 35026 in corrispondenza della quale è possibile ricavare la portata del cavo. Il metodo viene indicato con il riferimento della tabella delle portate e un numero progressivo. Il numero progressivo rappresenta la posizione della metodologia di posa prevista nella tabella.

Esempio: la posa “**1 / senza guaina in tubi circolari entro muri isolanti / 1U**” corrisponde a:

1	= Tipo di posa secondo la tabella 52C;
senza guaina in tubi circolari entro muri isolanti	= Descrizione del tipo di posa;
1U	= Prima riga della tabella delle portate dei cavi Unipolari

1.4.1 Cavi Unipolari - Pose

Tabella 2 - Tabelle di corrispondenza tra il tipo di posa secondo la norma CEI 64-8 e i metodi di installazione delle norme CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026 e CEI 20-91

UNIPOLARI		
Tipo di posa	Descrizione	Metodo d'installazione
1	senza guaina in tubi circolari entro muri isolanti	1U
3	senza guaina in tubi circolari su o distanziati da pareti	2U
4	senza guaina in tubi non circolari su pareti	2U
5	senza guaina in tubi annegati nella muratura	2U
10	Per il collegamento dei pannelli fotovoltaici	10U
11	con o senza armatura su o distanziati da pareti	4U
11A	con o senza armatura fissati su soffitti	
11B	con o senza armatura distanziati da soffitti	
12	con o senza armatura su passerelle non perforate	4U
13	con o senza armatura su passerelle perforate	5U
14	con o senza armatura su mensole distanziati dalle pareti	5U
14	con guaina a contatto fra loro su mensole	5U, 6U, 7U
15	con o senza armatura fissati da collari	5U, 6U, 7U
16	con o senza armatura su passerelle a traversini	5U, 6U, 7U
17	con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde	5U
18	conduttori nudi o cavi senza guaina su isolatori	3U
21	con guaina in cavità di strutture	4U
22	senza guaina in tubi in cavità di strutture	2U
22A	con guaina in tubi in cavità di strutture	
23	senza guaina in tubi non circolari in cavità di strutture	2U
24	senza guaina in tubi non circolari annegati nella muratura	2U
24A	con guaina in tubi non circolari annegati nella muratura	
25	con guaina in controsoffitti o pavimenti sopraelevati	4U
31	con guaina in canali orizzontali su pareti	2U
32	con guaina in canali verticali su pareti	2U
33	senza guaina in canali incassati nel pavimento	2U
34	senza guaina in canali sospesi	2U
34A	con guaina in canali sospesi	
41	senza guaina in tubi in cunicoli chiusi orizzontali o verticali	2U
42	senza guaina in tubi in cunicoli ventilati in pavimento	2U
43	con guaina in cunicoli aperti o ventilati	4U
51	con guaina entro pareti termicamente isolanti	1U
52	con guaina in muratura senza protezione meccanica	4U
53	con guaina in muratura con protezione meccanica	4U
61	in tubi protettivi interrati a contatto	8U
61	in tubi protettivi interrati	9U
62	Interrati a contatto senza protezione meccanica addizionale	8U
62	Interrati senza protezione meccanica addizionale	9U
63	Interrati a contatto con protezione meccanica addizionale	8U
63	Interrati con protezione meccanica addizionale	9U
71	senza guaina in elementi scanalati	1U
72	senza guaina in canali provvisti di separatori	2U
73	senza/con guaina posati in stipiti di porte	1U
74	senza/con guaina posati in stipiti di finestre	1U

1.4.2 Cavi Multipolari - Pose

Tabella 3 - Tabelle di corrispondenza tra il tipo di posa secondo la norma CEI 64-8 e i metodi di installazione delle norme CEI UNEL 35024/1 e CEI UNEL 35026

MULTIPOLARI		
Tipo di posa	Descrizione	Metodo d'installazione
2	in tubi circolari entro muri isolanti	1M
3A	in tubi circolari su o distanziati da pareti	2M
4A	in tubi non circolari su pareti	2M
5A	in tubi annegati nella muratura	2M
11	con o senza armatura su o distanziati da pareti	4M
11A	con o senza armatura fissati su soffitti	4M
11B	con o senza armatura distanziati da soffitti	
12	con o senza armatura su passerelle non perforate	
13	con o senza armatura su passerelle perforate	3M
14	con o senza armatura su mensole distanziati da pareti	3M
15	con o senza armatura fissati da collari	3M
16	con o senza armatura su passerelle a traversini	3M
17	con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde	3M
21	in cavità di strutture	2M
22A	in tubi in cavità di strutture	2M
24A	in tubi non circolari annegati in muratura	
25	in controsoffitti o pavimenti sopraelevati	2M
31	in canali orizzontali su pareti	2M
32	in canali verticali su pareti	2M
33A	in canali incassati nel pavimento	2M
34A	in canali sospesi	2M
43	in cunicoli aperti o ventilati	2M
51	entro pareti termicamente isolanti	1M
52	in muratura senza protezione meccanica	4M
53	in muratura con protezione meccanica	4M
61	in tubi o cunicoli interrati	8M
62	interrati senza protezione meccanica	8M
63	interrati con protezione meccanica	8M
73	posati in stipiti di porte	1M
74	posati in stipiti di finestre	1M
81	immersi in acqua	

1.4.3 Cavi Unipolari - Portate

Tabella 4 - Tabella delle portate alla temperatura di 30 °C dei cavi unipolari con o senza guaina relative alla tabella della norma CEI-UNEL 35024/1

Di seguito vengono riportate le portate dei cavi con conduttori di rame. La norma non prende in considerazione i seguenti tipi di posa: cavi interrati o posati in acqua, cavi posti all'interno di apparecchi elettrici o quadri e cavi per rotabili o aeromobili.

Cavi unipolari con o senza guaina																						
Metodo di installazione	Isolante	n° conduttori attivi	Sezione nominale mm ²																			
			1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
1U	PVC	2	-	14,5	19,5	26	34	46	61	80	99	119	151	182	210	240	273	320	-	-	-	-
		3	-	13,5	18	24	31	42	56	73	89	108	136	164	188	216	245	286	-	-	-	-
	EPR	2	-	19	26	35	45	61	81	106	131	158	200	241	278	318	362	424	-	-	-	-
		3	-	17	23	31	40	54	73	95	117	141	179	216	249	285	324	380	-	-	-	-
2U	PVC	2	13,5	17,5	24	32	41	57	76	101	125	151	192	232	269	309	353	415	-	-	-	-
		3	12	15,5	21	28	36	50	68	89	110	134	171	207	239	275	314	369	-	-	-	-
	EPR	2	17	23	31	42	54	75	100	133	164	198	253	306	354	402	472	555	-	-	-	-
		3	15	20	28	37	48	66	88	117	144	175	222	269	312	355	417	490	-	-	-	-
3U	PVC	2	-	19,5	26	35	46	63	85	112	138	168	213	258	299	344	392	461	-	-	-	-
		3	-	15,5	21	28	36	57	76	101	125	151	192	232	269	309	353	415	-	-	-	-
	EPR	2	-	24	33	45	58	80	107	142	175	212	270	327	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	20	28	37	48	71	96	127	157	190	242	293	-	-	-	-	-	-	-	-
4U	PVC	3	-	19,5	26	35	46	63	85	110	137	167	216	264	308	356	409	485	561	656	749	855
	EPR	3	-	24	33	45	58	80	107	135	169	207	268	328	383	444	510	607	703	823	946	1088
5U	PVC	2	-	22	30	40	52	71	96	131	162	196	251	304	352	406	463	546	629	754	868	1005
		3	-	19,5	26	35	46	63	85	114	143	174	225	275	321	372	427	507	587	689	789	905
	EPR	2	-	27	37	50	64	88	119	161	200	242	310	377	437	504	575	679	783	940	1083	1254
		3	-	24	33	45	58	80	107	141	176	216	279	342	400	464	533	634	736	868	998	1151
6U	PVC	2	-	-	-	-	-	-	-	146	181	219	281	341	396	456	521	615	709	852	982	1138
		3	-	-	-	-	-	-	-	146	181	219	281	341	396	456	521	615	709	852	982	1138
	EPR	2	-	-	-	-	-	-	-	182	226	275	353	430	500	577	661	781	902	1085	1253	1454
		3	-	-	-	-	-	-	-	182	226	275	353	430	500	577	661	781	902	1085	1253	1454
7U	PVC	2	-	-	-	-	-	-	-	130	162	197	254	311	362	419	480	569	659	795	920	1070
		3	-	-	-	-	-	-	-	130	162	197	254	311	362	419	480	569	659	795	920	1070
	EPR	2	-	-	-	-	-	-	-	161	201	246	318	389	454	527	605	719	833	1008	1169	1362
		3	-	-	-	-	-	-	-	161	201	246	318	389	454	527	605	719	833	1008	1169	1362

1.4.4 Cavi Multipolari - Portate

Tabella 5 - Tabella delle portate alla temperatura di 30 °C dei cavi multipolari relative alla tabella della norma CEI-UNEL 35024/1

Di seguito vengono riportate le portate dei cavi con conduttori di rame. La norma non prende in considerazione i seguenti tipi di posa: cavi interrati o posati in acqua, cavi posti all'interno di apparecchi elettrici o quadri e cavi per rotabili o aeromobili.

Cavi multipolari																						
Metodo di installazione	Isolante	n° conduttori attivi	Sezione nominale mm ²																			
			1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
1M	PVC	2	-	14	18,5	25	32	43	57	75	92	110	139	167	192	219	248	291	334	-	-	-
		3	-	13	17,5	23	29	39	52	68	83	99	125	150	172	196	223	261	298	-	-	-
	EPR	2	-	18,5	25	33	42	57	76	99	121	145	183	220	253	290	329	386	442	-	-	-
		3	-	16,5	22	30	38	51	68	89	109	130	164	197	227	259	295	346	396	-	-	-
2M	PVC	2	13,5	16,5	23	30	38	52	69	90	111	133	168	201	232	258	294	344	394	-	-	-
		3	12	15	20	27	34	46	62	80	99	118	149	179	206	225	255	297	339	-	-	-
	EPR	2	17	22	30	40	51	69	91	119	146	175	221	265	305	334	384	459	532	-	-	-
		3	15	19,5	26	35	44	60	80	105	128	154	194	233	268	300	340	398	455	-	-	-
3M	PVC	2	15	22	30	40	51	70	94	119	148	180	232	282	328	379	434	514	593	-	-	-
		3	13,6	18,5	25	34	43	60	80	101	126	153	196	238	276	319	364	430	497	-	-	-
	EPR	2	19	26	36	49	63	86	115	149	185	225	289	352	410	473	542	641	741	-	-	-
		3	17	23	32	42	54	75	100	127	158	190	246	298	346	399	456	538	621	-	-	-
4M	PVC	2	15	19,5	27	36	46	63	85	112	138	168	213	258	299	344	392	461	530	-	-	-
		3	13,5	17,5	24	32	41	57	76	96	119	144	184	223	259	299	341	403	464	-	-	-
	EPR	2	19	24	33	45	58	80	107	138	171	209	269	328	382	441	506	599	693	-	-	-
		3	17	22	30	40	52	71	96	119	147	179	229	278	322	371	424	500	576	-	-	-

1.4.5 Coefficienti di temperatura per pose in aria libera

Tabella 6 - Tabella dei coefficienti di temperatura (K1) relativa alle pose in aria libera secondo la tabella CEI Unel 35024/1

Di seguito viene riportata la tabella contenente i coefficienti moltiplicativi che permettono di ricavare la portata dei cavi nel caso in cui la temperatura di posa sia diversa da 30°C, per le pose in aria libera.

La portata in tal caso è data da: $I_T = I_{30^\circ} * K$

Dove

$I_T =$ è la portata del cavo alla temperatura considerata
 $I_{30^\circ} =$ è la portata del cavo alla temperatura di 30°C
 $K =$ è il coefficiente moltiplicativo riportato nella tabella e corrispondente alla temperatura di posa considerata.

Temperatura	PVC	EPR
10	1,22	1,15
15	1.17	1.12
20	1.12	1.08
25	1.06	1.04
30	1.00	1.00
35	0.94	0.96
40	0.87	0,91
45	0.79	0.87
50	0.71	0.82
55	0,61	0.76
60	0,50	0,71
65	-	0,65
70	-	0,58
75	-	0,50
80	-	0,41

1.4.6 Coefficienti di temperatura per pose interrattate

Tabella 7 - Tabella dei coefficienti di correzione per temperature di posa (K1) relative ai cavi interrattati secondo la tabella UNEL 35026/1

Di seguito viene riportata la tabella contenente i coefficienti moltiplicativi che permettono di ricavare la portata dei cavi nel caso in cui la temperatura di posa sia diversa da 20°C, per le pose interrattate.

La portata in tal caso è data da: $I_T = I_{20^\circ} * K$

Dove

$I_T =$ è la portata del cavo alla temperatura considerata
 $I_{20^\circ} =$ è la portata del cavo alla temperatura di 20°C
 $K =$ è il coefficiente moltiplicativo riportato nella tabella e corrispondente alla temperatura di posa considerata

Temperatura	PVC	EPR
10	1,10	1,07
15	1.05	1.04
20	1.00	1.00
25	0.95	0.96
30	0.89	0.93
35	0.84	0.89
40	0.77	0.85
45	0.71	0.80
50	0.63	0.76
55	0.55	0.71
60	0,45	0,65
65	-	0,60
70	-	0,53
75	-	0,46
80	-	0,38

1.4.7 Colori distintivi dei conduttori

Tabella 8 - Colori distintivi dei conduttori (CEI 64-8/5 Art. 524.1)

Blu chiaro	Riservato al Neutro
Giallo - Verde	Riservato esclusivamente ai conduttori di terra, di protezione di collegamenti equipotenziali. I conduttori usati congiuntamente come neutro e conduttore di protezione (PEN), quando sono isolati, devono essere contrassegnati secondo uno dei metodi seguenti: Giallo/verde su tutta la loro lunghezza con, in aggiunta, fascette blu chiaro alle estremità; Blu chiaro su tutta la loro lunghezza con, in aggiunta, fascette giallo/verde alle estremità.
Marrone, Nero, Grigio	Consigliati per i conduttori di Fase.

Tabella 9 - Sezioni minime dei conduttori (CEI 64-8/5 Art. 514)


0,5 mm ²	Circuiti di segnalazione e circuiti ausiliari di comando. Se questi circuiti sono elettronici è ammessa anche la sezione di 0,1 mm ² .
0,75 mm ²	Conduttore mobile con cavi flessibili (con e senza guaina).
1,5 mm ²	Circuiti di potenza.

1.4.8 Sigle di designazione dei cavi

Tabella 10 - Sigle di designazione dei cavi (CEI 20-27 e CENELEC HD 361)

Caratteristiche		
Riferim. normativi	Norma armonizzata..... <i>H</i> Tipo nazionale autorizzato..... <i>A</i> Tipo nazionale..... <i>N</i>	<i>A</i>
Tensione nominale	300/300 V..... <i>03</i> 300/500 V..... <i>05</i> 450/750 V..... <i>07</i> 0,6/1 kV..... <i>1</i>	
Isolante	PVC..... <i>V</i> Gomma naturale e/o sintetica..... <i>R</i> Gomma siliconica..... <i>S</i> Gomma etilenpropilenica..... <i>B</i> Gomma Butilica..... <i>B3</i> Polietilene..... <i>E</i> Polietilene reticolato..... <i>X</i>	
Guaina (eventualmente)	PVC..... <i>V</i> Gomma naturale e/o sintetica..... <i>R</i> Policloroprene..... <i>N</i> Treccia di fibra di vetro..... <i>J</i> Treccia Tessile..... <i>T</i>	<i>B</i>
Particolari costruttivi (eventuali)	Cavo piatto, anime divisibili..... <i>H</i> Cavo piatto, anime non divisibili..... <i>H2</i> Cavo rotondo (nessun simbolo)	
Conduttore	A filo unico rigido..... <i>U</i> A corda rigida..... <i>R</i> A corda flessibile per posa fissa..... <i>K</i> A corda flessibile per posa mobile... <i>F</i> A corda flessibilissima..... <i>H</i>	
Numero di anime.....		<i>C</i>
Senza conduttore di protezione..... <i>X</i> Con conduttore di protezione..... <i>G</i> Sezione del conduttore.....		

1.4.8.1 Esempio di designazione di un cavo

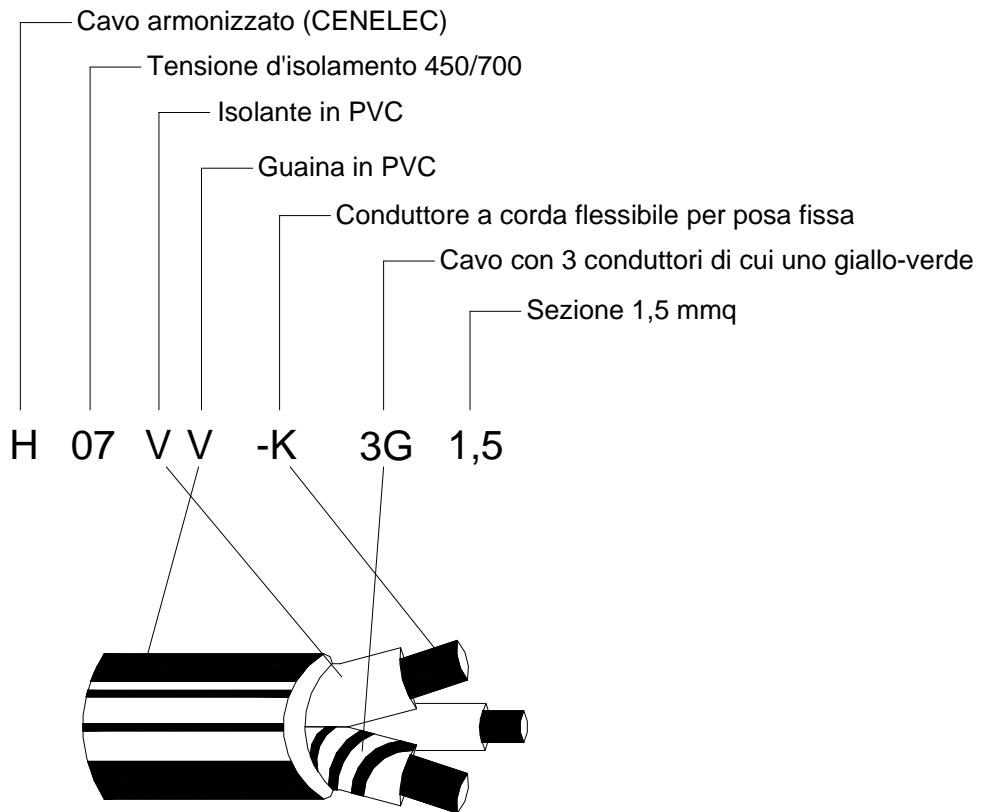

1.5 Dati relativi ai cavi secondo le tabelle IEC 364-5-523-1983

1.5.1 Portate in funzione del tipo di posa

Tabella 11 - Tabella delle portate in funzione del tipo di posa secondo la norma CEI 64-8 e i metodi di installazione della norma IEC 364-5-523

Stralcio da IEC 364-5-523-1983 e da rapporto CENELEC RO 64-001 1991																	
Metodo di installazione	Isolante	n° conduttori attivi	Sezione nominale mm ²														
			1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
A	PVC	2	14,5	19,5	26	34	46	61	80	99	119	151	182	210	240	273	320
		3	13,5	18	24	31	42	56	73	89	108	136	164	188	216	245	286
	XP/EPR	2	19	26	35	45	61	81	106	131	158	200	241	278	318	362	424
		3	17	23	31	40	54	73	95	117	141	179	216	249	285	324	380
A2	PVC	2	14	18,5	25	32	43	57	75	92	110	139	167	192	219	248	291
		3	13	17,5	23	29	39	52	68	83	99	125	150	172	196	223	261
	XP/EPR	2	18,5	25	33	42	57	76	99	121	145	183	220	253	290	329	386
		3	16,5	22	30	38	51	68	89	109	130	164	197	227	259	295	346
B	PVC	2	17,5	24	32	41	57	76	101	125	151	192	232	269	-	-	-
		3	15,5	21	28	36	50	68	89	110	134	171	207	239	-	-	-
	XP/EPR	2	23	31	42	54	75	100	133	164	198	253	306	354	-	-	-
		3	20	28	37	48	66	86	117	144	175	222	269	312	-	-	-
B2	PVC	2	16,5	23	30	38	52	69	90	111	135	168	201	232	-	-	-
		3	15	20	27	34	46	62	80	99	118	149	176	206	-	-	-
	XP/EPR	2	22	30	40	51	69	91	119	146	175	221	265	305	-	-	-
		3	19,5	26	35	44	60	80	105	128	154	194	233	268	-	-	-
C	PVC	2	19,5	27	36	46	63	85	112	138	168	213	258	299	344	392	461
		3	17,5	24	32	41	57	76	96	119	144	184	223	259	299	341	403
	XP/EPR	2	24	35	45	58	80	107	138	171	209	269	328	382	441	506	599
		3	22	30	40	52	71	96	119	147	179	229	278	322	371	424	500
D	PVC	2	22	29	38	47	63	81	104	125	148	183	216	246	278	312	360
		3	18	24	31	39	52	67	86	103	122	151	179	203	230	257	297
	XP/EPR	2	26	34	44	56	73	95	121	146	173	213	252	287	324	363	419
		3	22	29	37	46	61	79	101	122	144	178	211	240	271	304	351
E	PVC	2	22	30	40	51	70	94	119	148	180	232	282	328	379	434	514
		3	18,5	25	34	43	60	80	101	126	153	196	238	276	319	364	430
	XP/EPR	2	26	36	49	63	86	115	149	185	225	289	352	410	473	542	641
		3	23	32	42	54	75	100	127	158	192	246	298	346	399	456	538
F	PVC	2	-	-	-	-	-	-	131	162	196	251	304	352	406	463	546
		3 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	110	137	167	216	264	308	356	409	485
		2	-	-	-	-	-	-	161	200	242	310	377	437	504	575	679
G	XP/EPR	3 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	135	169	207	268	328	383	444	510	607
		3 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	130	162	197	254	311	362	419	480	569
		3 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	161	201	246	318	389	454	527	605	719

Note:

(1) - Disposti a trefolo

(2) - Distanziati di almeno 1 diametro e disposti verticalmente

1.5.2 Cavi Unipolari - Pose

Tabella 12 - Tabella di corrispondenza tra il tipo di posa dei cavi unipolari secondo la norma CEI 64-8 e i metodi di installazione della norma IEC 364-5-523

Il metodo di installazione permette di stabilire la portata del cavo utilizzato per la conduzione dell'energia.

UNIPOLARI		
Tipo di posa	Descrizione	Metodo di installazione
1	senza guaina in tubi circolari entro muri isolanti	A
3	senza guaina in tubi circolari su o distanziati da pareti	B
4	senza guaina in tubi non circolari su pareti	B
5	senza guaina in tubi annegati nella muratura	A
11	con o senza armatura su o distanziati da pareti	C
11A	con o senza armatura fissati su soffitti	C
11B	con o senza armatura distanziati da soffitti	C
12	con o senza armatura su passerelle non perforate	C
13	con o senza armatura su passerelle perforate	E
14	con o senza armatura su mensole distanziati dalle pareti	E
14	con guaina a contatto fra loro su mensole	F
15	con o senza armatura fissati da collari	E
16	con o senza armatura su passerelle a traversini	E
17	con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde	E
18	conduttori nudi o cavi senza guaina su isolatori	G
21	con guaina in cavità di strutture	B2
22	senza guaina in tubi in cavità di strutture	B2
22A	con guaina in tubi in cavità di strutture	B2
23	senza guaina in tubi non circolari in cavità di strutture	B2
24	senza guaina in tubi non circolari annegati nella muratura	B2
24A	con guaina in tubi non circolari annegati nella muratura	B2
25	con guaina in controsoffitti o pavimenti sopraelevati	B2
31	con guaina in canali orizzontali su pareti	B
32	con guaina in canali verticali su pareti	B2
33	senza guaina in canali incassati nel pavimento	B
34	senza guaina in canali sospesi	B
34A	con guaina in canali sospesi	B2
41	senza guaina in tubi in cunicoli chiusi orizzontali o verticali	B2
42	senza guaina in tubi in cunicoli ventilati in pavimento	B
43	con guaina in cunicoli aperti o ventilati	B
51	con guaina entro pareti termicamente isolanti	A
52	con guaina in muratura senza protezione meccanica	C
53	con guaina in muratura con protezione meccanica	C
61	con guaina in tubi o cunicoli interrati	D
62	con guaina interrati senza protezione meccanica	D
63	con guaina interrati con protezione meccanica	D
71	senza guaina in elementi scanalati	A
72	senza guaina in canali provvisti di separatori	B
73	senza/con guaina posati in stipiti di porte	A
74	senza/con guaina posati in stipiti di finestre	A

1.5.3 Cavi Multipolari - Pose

Tabella 13 - Tabella di corrispondenza tra il tipo di posa dei cavi multipolari secondo la norma CEI 64-8 e i metodi di installazione della norma IEC 364-5-523

Il metodo di installazione permette di stabilire la portata del cavo utilizzato per la conduzione dell'energia.

MULTIPOLARI		
Tipo di posa	Descrizione	Metodo di installazione
2	in tubi circolari entro muri isolanti	A2
3A	in tubi circolari su o distanziati da pareti	B2
4A	in tubi non circolari su pareti	B2
5A	in tubi annegati nella muratura	A2
11	con o senza armatura su o distanziati da pareti	C
11A	con o senza armatura fissati su soffitti	C
11B	con o senza armatura distanziati da soffitti	C
12	con o senza armatura su passerelle non perforate	C
13	con o senza armatura su passerelle perforate	E
14	con o senza armatura su mensole distanziati da pareti	E
15	con o senza armatura fissati da collari	E
16	con o senza armatura su passerelle a traversini	E
17	con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde	E
21	in cavità di strutture	B2
22A	in tubi in cavità di strutture	B2
24A	in tubi non circolari annegati in muratura	B2
25	in controsoffitti o pavimenti sopraelevati	B2
31	in canali orizzontali su pareti	B
32	in canali verticali su pareti	B2
33A	in canali incassati nel pavimento	B2
34A	in canali sospesi	B2
43	in cunicoli aperti o ventilati	B
51	entro pareti termicamente isolanti	A
52	in muratura senza protezione meccanica	C
53	in muratura con protezione meccanica	C
61	in tubi o cunicoli interrati	D
62	interrati senza protezione meccanica	D
63	interrati con protezione meccanica	D
73	posati in stipiti di porte	A
74	posati in stipiti di finestre	A
81	immersi in acqua	A

1.6 Dati relativi ai cavi secondo le tabelle CEI UNEL 35024/70

Tabella 14 - Tabella riepilogativa di tipo, posa e portata dei conduttori della tabella UNEL 35024/70 (a 30°C)

modo ⇒	01	02	03	04	05	06	07		
tipo conduttore	multipolari	unipolari	unipolari non distanziati			multipolari distanziati	unipolari distanziati		
		con o senza guaina	senza guaina	con guaina			senza guaina	con guaina	
tipo posa	entro tubi o sotto modanature		su passerelle	su passerelle a parete su fune portante	su passerelle a parete	su passerella	su passerella su isolatori		
portata↓	Protezione conduttori: PVC o Gomma G ↓ numero di conduttori								
01	4								
02		3	4			4			
03	4		2	3	4		3		
04		3	4	2	3	4	2		
05			2	3	4	2	3	2-3-4	
06					2	3	2	2-3-4	
07						2		2-3-4	
08							2-3-4		
	Protezione conduttori: Gomma G2 o Gomma G5 o EPR								
	01	02	03	04	05	06	07	08	
SEZIONE ↓	PORTATE ↓								
a	1	10,5	12	13,5	15	17	19	21	23
b	1,5	14	15,5	17,5	19,5	22	24	27	29
c	2,5	19	21	24	26	30	33	37	40
d	4	25	28	32	35	40	45	50	55
e	6	32	36	41	46	52	58	64	70
f	10	44	50	57	63	71	80	88	97
g	16	59	68	76	85	96	107	119	130
h	25	75	89	101	112	127	142	157	172
i	35	97	111	125	138	157	175	194	213
j	50	-	134	151	168	190	212	235	257
k	70	-	171	192	213	242	270	299	327
l	95	-	207	232	258	293	327	362	396
m	120	-	239	269	299	339	379	419	458
n	150	-	275	309	344	390	435	481	527
o	185	-	314	353	392	444	496	549	602
p	240	-	369	415	461	522	584	645	707

1.6.1 Dati tecnici dei cavi

Tabella 15 - Tabella delle resistenze e delle reattanze dei cavi elettrici secondo la tabella UNEL 35023-70 (a 20°C)

Sezione mm ²	Cavi unipolari		Cavi Multipolari	
	R _{20 °C} mΩ/m	X mΩ/m	R _{20 °C} mΩ/m	X mΩ/m
1	17,82	0,176	18,14	0,125
1,5	11,93	0,168	12,17	0,118
2,5	7,18	0,155	7,32	0,109
4	4,49	0,143	4,58	0,101
6	2,99	0,135	3,04	0,0955
10	1,80	0,119	1,83	0,0861
16	1,137	0,112	1,15	0,0817
25	0,717	0,106	0,731	0,0813
35	0,517	0,101	0,527	0,0783
50	0,381	0,101	0,389	0,0779
70	0,264	0,0965	0,269	0,0751
95	0,190	0,0975	0,194	0,0762
120	0,152	0,0939	0,154	0,0740
150	0,123	0,0928	0,126	0,0745
185	0,0992	0,0908	0,100	0,0742
240	0,0760	0,0902	0,0779	0,0752
300	0,0614	0,0895	0,0629	0,0750
400	0,0489	0,0876	0,0504	0,0742
500	0,0400	0,0867	0,0413	0,0744
630	0,0324	0,0865	0,0336	0,0749

N.B.: Le resistenze e le reattanze per i cavi multipolari sono utilizzate per l'eventuale cavo di collegamento tra il trasformatore e il quadro generale di bassa tensione.

Il cavo di collegamento tra il trasformatore e il quadro generale di bassa tensione è possibile inserirlo nei dati di ingresso del quadro generale, però è possibile gestirlo in maniera più efficace creando un quadro fittizio in cui viene identificato solo il collegamento.

1.6.2 Coefficienti di temperatura

Tabella 16 - Tabella dei coefficienti di temperatura (K1) relativa alla tabella Unel 35024/70

Di seguito viene riportata la tabella contenente i coefficienti moltiplicativi che permettono di ricavare la portata dei cavi nel caso in cui la temperatura di posa sia diversa da 30°C.

La portata in tal caso è data da: $I_T = I_{30^\circ} \cdot K$

dove I_T = è la portata del cavo alla temperatura considerata

I_{30° = è la portata del cavo alla temperatura di 30°C

K = è il coefficiente moltiplicativo riportato nella tabella e corrispondente alla temperatura di posa considerata

Temperatura	PVC	Gomma (G2)	EPR
15	1.17	1.22	1.13
20	1.12	1.15	1.09
25	1.06	1.06	1.04
30	1.00	1.00	1.00
35	0.94	0.91	0.95
40	0.87	0.82	0.90
45	0.79	0.71	0.85
50	0.71	0.58	0.80

1.7 Verifica della sovratemperatura dei quadri

1.7.1 Verifica sovratemperatura secondo CEI 17-43

Campo di applicazione (CEI 17-43 § 2)

Il presente metodo si applica ad ANS chiuse in involucri o a scomparti separati di ANS senza ventilazione forzata.

- Note:
1. *L'influenza dei materiali e lo spessore delle pareti usualmente adottati per gli involucri sulle temperature a regime è trascurabile. Il metodo è perciò applicabile agli involucri in lamiera d'acciaio, in lamiera di alluminio, in ghisa, in materiali isolanti e similari.*
 2. *Per ANS di tipo aperto e con protezione frontale, non è necessaria la determinazione delle sovratemperature qualora sia evidente che le temperature dell'aria non sono suscettibili di eccessivi aumenti.*

Oggetto (CEI 17-43 § 3)

Il metodo proposto permette di determinare la sovratemperatura dell'aria all'interno dell'involucro.

Nota: *La temperatura dell'aria interna all'involucro è uguale alla temperatura dell'aria ambiente all'esterno dell'involucro più la sovratemperatura dell'aria interna all'involucro dovuta alla potenza dissipata dall'apparecchiatura installata.*

Salvo specificazione contraria, la temperatura dell'aria ambiente all'esterno dell'ANS è la temperatura specificata per ANS per installazione all'interno (valore medio su 24 ore) di 35 °C. se la temperatura dell'aria ambiente all'esterno dell'ANS nel luogo di utilizzo supera i 35 °C, questa temperatura più elevata è considerata la temperatura dell'aria ambiente dell'ANS.

Condizioni di applicazione (CEI 17-43 § 4)

Questo metodo di calcolo è applicabile solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- La ripartizione della potenza dissipata all'interno dell'involucro è sostanzialmente uniforme;
- L'apparecchiatura installata è disposta in modo da non ostacolare, se non in maniera modesta, la circolazione dell'aria;
- L'apparecchiatura installata è prevista per c.c. o per c.a. fino a 60 Hz compresi, con la somma delle correnti dei circuiti di alimentazione non superiore a 3150 A;
- I conduttori che trasportano le correnti elevate e le parti strutturali sono disposti in modo che le perdite per correnti parassite siano trascurabili;
- per gli involucri con aperture di ventilazione, la sezione delle aperture d'uscita dell'aria è almeno 1,1 volte la sezione delle aperture di entrata;
- non ci sono più di tre diaframmi orizzontali nell'ANS o in uno dei suoi scomparti;
- qualora gli involucri con aperture esterne di ventilazione siano suddivisi in celle, la superficie delle aperture esterne di ventilazione in ogni diaframma interno orizzontale deve essere almeno uguale al 50% della sezione orizzontale della cella.

Informazioni necessarie per il calcolo (CEI 17-43 § 5.1)

Per calcolare la sovratemperatura dell'aria all'interno di un involucro sono necessari i seguenti dati:

- dimensioni dell'involucro: altezza/larghezza/profondità;
- tipo di installazione dell'involucro;
- progetto dell'involucro, per esempio con o senza aperture di ventilazione;
- numero di diaframmi orizzontali interni;
- potenze dissipate effettive dell'apparecchiatura installata nell'involucro;
- potenze dissipate effettive (P_n) dei conduttori.

1.7.1.1 Fattore nominale di contemporaneità (CEI 17-13/1 § 4.7)

(Valore K di riferimento per il calcolo delle potenze dissipate)

Il fattore nominale di contemporaneità di una APPARECCHIATURA o di parte di essa avente diversi circuiti principali (per esempio uno scomparto o una frazione di scomparto), è il rapporto tra il valore massimo della somma, in un momento qualsiasi, delle correnti effettive che passano in tutti i circuiti principali considerati e la somma delle correnti nominali di tutti i circuiti principali dell' APPARECCHIATURA o della parte considerata di questa.

Quando il costruttore assegna un fattore nominale di contemporaneità, questo fattore deve essere usato per la prova di sovratemperatura conformemente alla 8.2.1.

Nota: In assenza di informazioni relative ai valori delle correnti effettive, possono essere utilizzati i seguenti valori convenzionali:

Numero di circuiti	Fattore di contemporaneità
2 e 3	0,9
4 e 5	0,8
6 e 9 (compreso)	0,7
10 e oltre	0,6

Tali coefficienti sono utilizzati sulle partenze; mentre sugli arrivi si effettua la sommatoria delle **In a valle** e se tale somma è inferiore alla **In del generale** ne si esegue il **rapporto** se no si imposta il valore di **K pari a 1**.

1.7.2 Verifica sovratemperatura secondo CEI 23-51

Campo di applicazione (23-51 § 1.2)

La presente Norma Sperimentale si applica ai quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare realizzati assemblando involucri vuoti, conformi alla Norma Sperimentale CEI 23-49, con dispositivi di protezione ed apparecchi elettrici che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.

Tali quadri devono essere:

- adatti ad essere utilizzati a temperatura ambiente normalmente non superiore a 25 °C ma che occasionalmente può raggiungere i 35 °C;
- destinati all'uso in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 440 V;
- con corrente nominale in entrata non superiore a 125 A (vedi Nota 1);
- con corrente presunta di cortocircuito nominale non superiore a 10 kA o protetti da dispositivi di protezione limitatori di corrente aventi corrente di picco limitata non eccedente 17 kA in corrispondenza della corrente presunta di cortocircuito massima ammissibile ai terminali dei circuiti di entrata del quadro;
- destinati ad incorporare apparecchi di protezione e manovra per uso domestico e similare con corrente nominale non superiore a 125 A.

Note: 1. Se il quadro è alimentato da più linee contemporaneamente, tale limite si riferisce alla somma delle correnti entranti.

2. In mancanza di Norme per altri tipi di quadri, la presente Norma può fornire indicazioni per la loro realizzazione purché venga rispettato quanto indicato nel presente paragrafo.

La presente Norma Sperimentale non prende in considerazione gli involucri da parete, da incasso e semiincasso destinati ad apparecchi facenti parte di serie per uso domestico e similare quali ad esempio interruttori elettronici, prese a spina, relè, piccoli interruttori differenziali o differenziali magnetotermici o piccoli interruttori automatici (vedi Norma CEI 23-49).

Si intendono apparecchi facenti parte di serie per uso domestico e similare quelli che si installano nelle scatole di cui alla Norma CEI 23-74.

1.7.2.1 Fattore di contemporaneità (23-51 § 4.9) (Valore K di riferimento per il calcolo delle potenze dissipate)

Coefficiente che tiene conto della probabilità che tutti i carichi collegati ai circuiti di uscita possano essere utilizzati contemporaneamente.

Esso si applica ai circuiti di uscita del quadro.

Il fattore di contemporaneità (K) può essere fissato tenendo conto:

- del tipo di utenza (abitazione, ufficio, negozio);
- della natura dei carichi e loro utilizzazione nella giornata;
- del rapporto tra la corrente nominale del quadro (I_{nq}) e la somma delle correnti di tutti gli apparecchi di protezione e manovra in uscita (I_{nu}).

In mancanza di informazioni sui valori effettivi delle correnti in uscita dei circuiti

del quadro, si può fare ricorso ai seguenti valori:

Numero di circuiti	Fattore di contemporaneità
2 e 3	0,8
4 e 5	0,7
6 e 9 (compreso)	0,6
10 e oltre	0,5

1.7.2.2 Quadri con corrente nominale monofase minore o uguale a 32 A (CEI 23-51 § 6.2)

Sui quadri, con corrente nominale monofase minore o uguale a 32 A, si devono effettuare soltanto le verifiche prescritte ai punti 1 e 11 della Tabella 1 di pagina 9 di tale norma.

Nota Nel caso in cui il quadro abbia masse, si deve effettuare anche la prova 9 relativa all'efficienza del circuito di protezione.

Per la dichiarazione di conformità del quadro alla regola dell'arte è stato predisposto un facsimile nell'Allegato A (certificazione verifica sovratemperatura).

Per la stesura dello schema del quadro si può fare riferimento all'Allegato C (schema unifilare).






Altre tipologie di quadri con corrente nominale in entrata non superiore a 125 A (CEI 23-51 § 6.3)

Per tutte le altre tipologie di quadri diverse da 6.2 e che ricadono nel campo di applicazione della presente Norma, si devono effettuare le verifiche e prove prescritte ai punti 1, 2, 3, 9 e 11 della Tabella 1, tenendo conto delle indicazioni fornite dal costruttore dell'involucro.

La verifica dei limiti di sovratemperatura può essere fatta in accordo con l'Allegato B della presente Norma.


Per la dichiarazione di conformità del quadro alla regola dell'arte è stato predisposto un facsimile nell'Allegato A (certificazione verifica sovratemperatura)

Per la stesura dello schema del quadro si può fare riferimento all'Allegato C (schema unifilare).

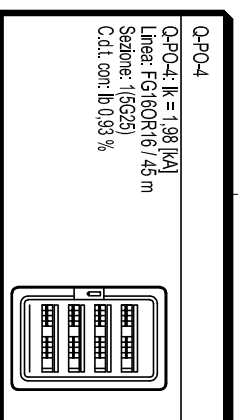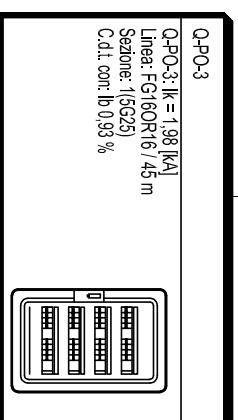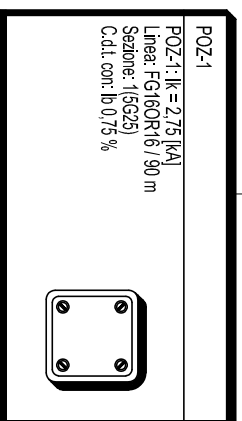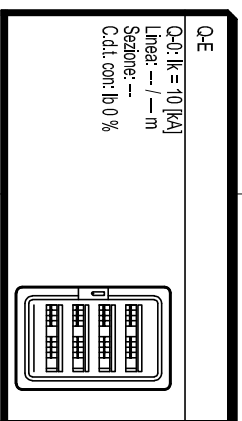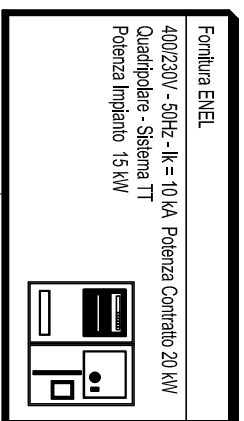

TITOLO

Progetto stalla bovini
 Schema a blocchi




COMMITTENTE

Azienda Agricola di Beltrami Alberto
 Strada Casaleto, 4/A
 Novellara (RE)

FILE

EIAB:	CONTR:	APPR:
DISEGNO	DATA	23/01/2026

Progetto INTEGRA




SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei quadri elettrici presenti nell'impianto

TITOLO			CODICE		 P.zza Unità d'Italia,56 - 42017 Novellara (RE)		COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaleto, 4/A Novellara (RE)		FILE uni000001		FOGLIO 1 SEGUE 2 1 2	
PREFISSO							CONTR.		APPR.			
								DISEGNO		COMMESSA 26-023		

23/01/2026 DATA: B C D E F STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

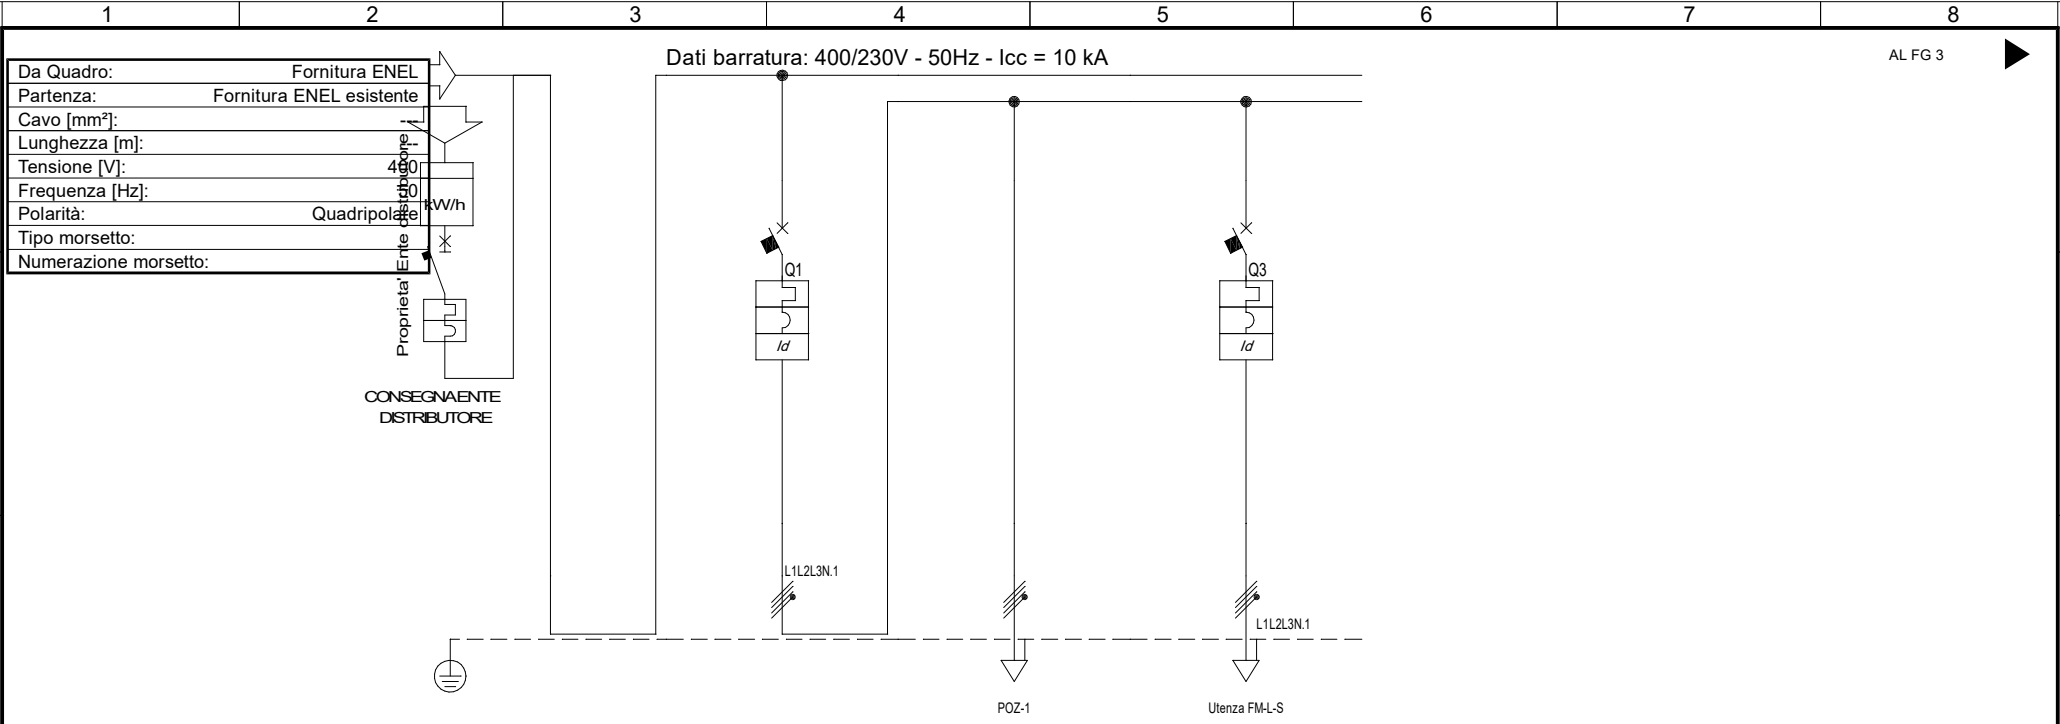

Sigla utenza	QE	QE	AL-POZ-1	FM-L-S		
Descrizione	CONTATORE ENEL	GENERALE QUADRO	ALIMENTAZIONE POZZETTO 1	FORZA MOTRICE LATO SUD		
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	15	15	14	5		
CORRENTE (Ib) [A]	26	26	24	8,019		
CosFi	0,947	0,947	0,95	0,9		
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100	100		
SCHEMA FUNZIONALE						
PROTEZIONE	MARCA	---	SCHNEIDER	---	SCHNEIDER	
	MODELLO	---	iC60N+Vigi A S	---	iC60N+Vigi AC	
	ESECUZIONE	---	Esecuzione Fissa	---	Esecuzione Fissa	
	TIPOLOGIA	No Protezione	MagnetoTermicoDiff.	No Protezione	MagnetoTermicoDiff.	
	In max/min/Reg. [A]	---/---/---	---/---/50	---/---/---	---/---/40	
	Im max/min/Reg. [A]	---/---/---	---/---/500	---/---/---	---/---/400	
	P.d.l. / Curva [kA]	---/---	10 / C	---/---	10 / C	
Id max/min/Reg./Classe [A]	---	0,3 - Cl. A S	---	0,03 - Cl. AC		
DISTRIBUZIONE						
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]	0	0,02	0,75	0,06		
VOLTMETRO / AMPEROMETRO						
LINEA	SIGLA	---	FG16OR16	FS17		
	LUNGHEZZA [m]	---	90	5		
	POSA	---	143/8M61_30/0,744	115/2U_3/30/1		
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	---	0,744	1,000		
	Sezione [mmq]	---	1(5G25)	4(1x10)+(1PE10)		
Portata (Iz) [A]	---	---	69	50		


NOTA:

TITOLO Q-E SEZIONAMENTO A VALLE CONTATORE ENEL Schema Unifilare	CODICE Q-0	PREFISSO Q-0	<p>Pizza Unità d'Italia,56 - 42017 Novellara (RE)</p>	COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)	FILE uni001002	FOGLIO 1 SEGUE 2 3
					CONTR. APPR. 26-023-QE	COMMESSA 26-023

23/01/2026 DATA: B C D E F STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Da Quadro:	Q-0
Partenza:	AL-POZ-1
Cavo [mm²]:	1(5G25)
Lunghezza [m]:	90
Tensione [V]:	400
Frequenza [Hz]:	50
Polarità:	Quadripolare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	

AL FG 4

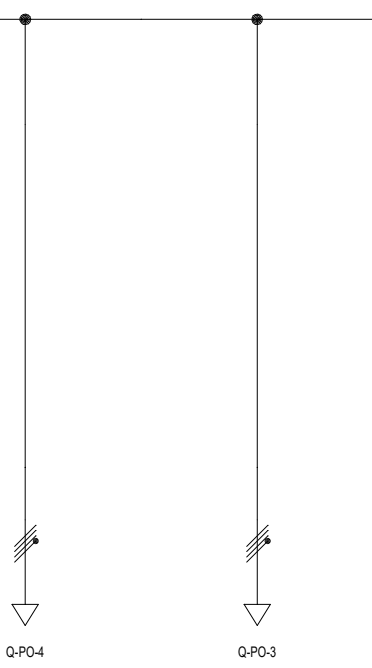


Sigla utenza	POZ-1	AL-Q-PO-4	AL-Q-PO-3				
Descrizione	POZZETTO 1	ALIMENTAZIONE QUADRO PORCILAIA 4	ALIMENTAZIONE QUADRO PORCILAIA 3				
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		6,832	6,832				
CORRENTE (Ib) [A]		12	12				
CosFi		0,95	0,95				
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100				
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA	---	---				
	MODELLO	---	---				
	ESECUZIONE	---	---				
	TIPOLOGIA	No Protezione	No Protezione				
	In max/min/Reg. [A]	---/---/---	---/---/---				
	Im max/min/Reg. [A]	---/---/---	---/---/---				
P.d.l. / Curva [kA]	--- / ---	--- / ---					
Id max/min/Reg./Classe [A]	---	---					
DISTRIBUZIONE		Quadripolare	Quadripolare				
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]		0,93	0,93				
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	SIGLA	FG16OR16	FG16OR16				
	LUNGHEZZA [m]	45	45				
	POSA	143/8M61_20/0,7	143/8M61_20/0,7				
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	0,700	0,700				
	Sezione [mmq]	1(5G25)	1(5G25)				
Portata (Iz) [A]		65	65				

NOTA:

TITOLO POZ-1 POZZETTO 1 Schema Unifilare	CODICE POZ-1	 Piazza Unità d'Italia,56 - 42017 Novellara (RE)	COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)	FILE uni002003	FOGLIO SEGUE 3 4
PREFISSO POZ-1			CONTR. APPR.	DISEGNO 26-023-POZ1	COMMESSA 26-023

23/01/2026
DATA:
STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

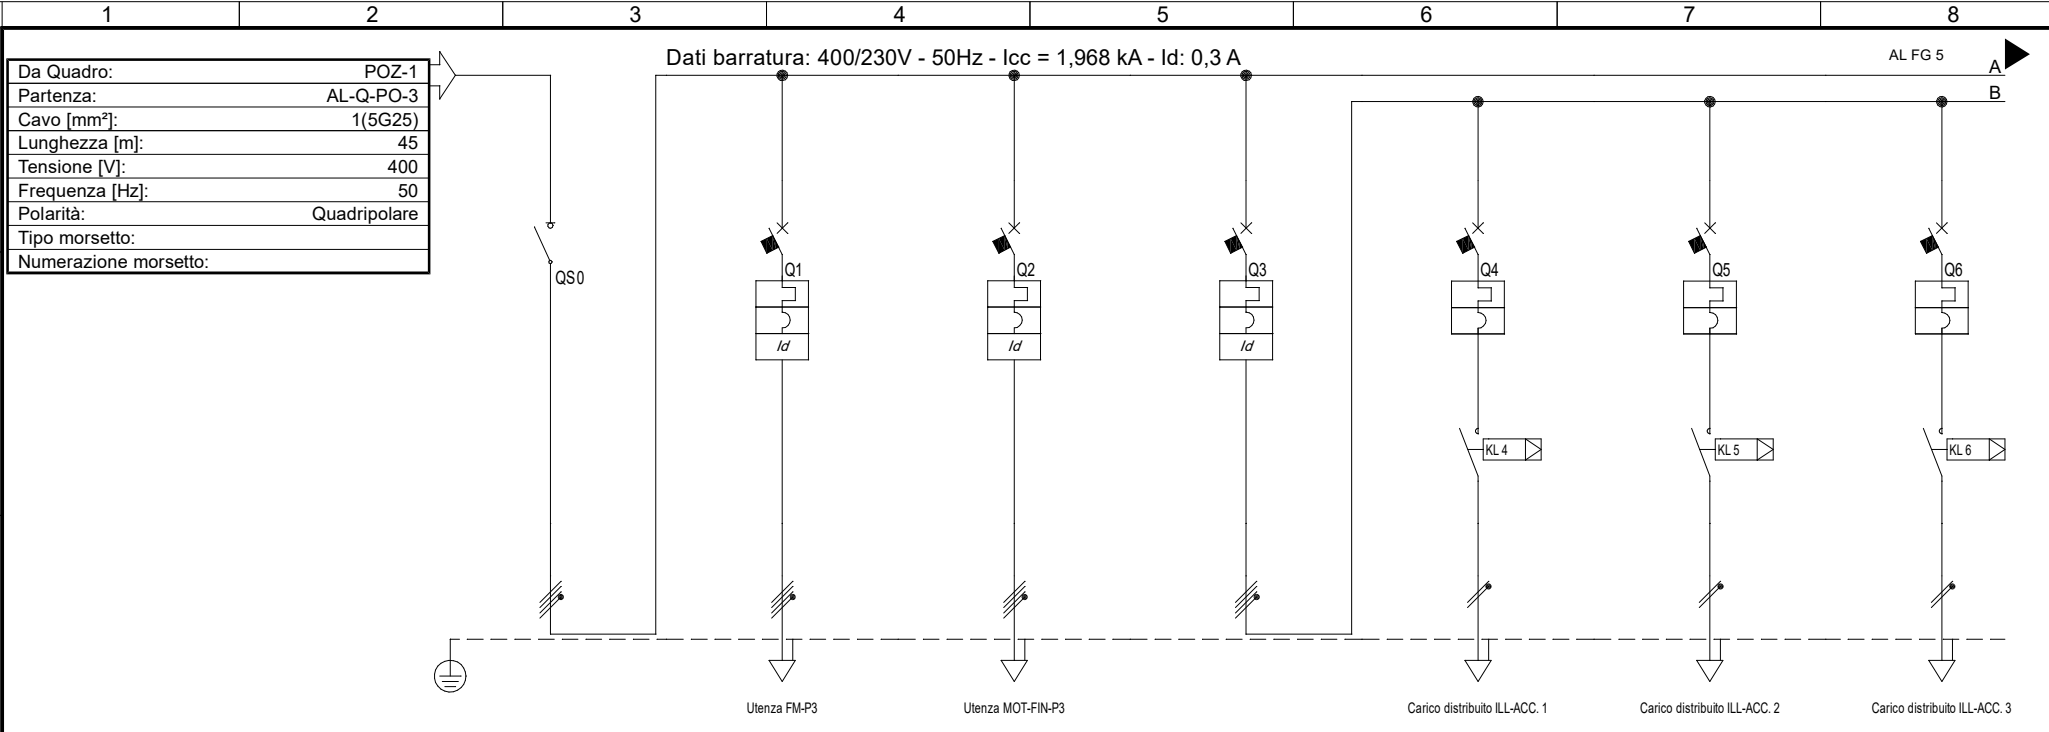


Sigla utenza		Q-PO-3	FM-P3	MOT-FIN-P3	GEN-ILL-PORC-3	ILL-ACC. 1	ILL-ACC. 2	ILL-ACC. 3	
Descrizione		GENERALE QUADRO	FORZA MOTRICE PORCILIAIA 3	MOTORIZZAZIONE FINESTRE PORCILIAIA 3	GENERALE ILLUMINAZIONE PORCILIAIA 3	ILLUMINAZIONE ACCENSIONE 1	ILLUMINAZIONE ACCENSIONE 2	ILLUMINAZIONE ACCENSIONE 3	
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	6,832	5	1,5	2,08	0,66	0,66	0,66	
CORRENTE (Ib)	[A]	12	7,597	2,279	3,486	3,008	3,008	3,008	
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,948	0,95	0,95	0,95	
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	70	100	100	100	100	100	100	
SCHEMA FUNZIONALE									
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	
	MODELLO	iSW	iC60N+Vigi AC	iC60N+Vigi AC	iC60N+Vigi AC	C40N	C40N	C40N	
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	
	TIPOLOGIA	Sezionatore	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermico	MagnetoTermico	MagnetoTermico	
	In max/min/Reg.	[A]	---/--- / 63	---/--- / 32	---/--- / 10	---/--- / 16	---/--- / 10	---/--- / 10	---/--- / 10
	Im max/min/Reg.	[A]	---/---/100	---/---/320	---/---/100	---/---/160	---/---/100	---/---/100	---/---/100
P.d.l. / Curva	[kA]	0 / ---	10 / C	10 / C	10 / C	10 / C	10 / C	10 / C	
Id max/min/Reg./Classe	[A]	---	0,03 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC	---	---	---	
DISTRIBUZIONE		Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N	
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE		0,93	1	1,06	0,95	3,02	3,02	3,02	
VOLTMETRO / AMPEROMETRO									
LINEA	SIGLA	---	FG16OR16	FG16OR16	---	FG16OR16	FG16OR16	FG16OR16	
	LUNGHEZZA	[m]	---	10	15	---	115	115	115
	POSA	---	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,7	---	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8	
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	---	0,800	0,700	---	0,800	0,800	0,800	
	Sezione	[mmq]	---	1(5G2,5)	1(5G2,5)	---	1(3G1,5)	1(3G1,5)	1(3G1,5)
Portata (Iz)	[A]	---	48	18	---	18	18	18	

NOTA:

TITOLO	CODICE	COMMITTENTE	FILE	FOGLIO
Q-PO-3	Q-PO-3	Azienda Agricola di Beltrami Alberto	uni003004	4
QUADRO ELETTRICO PORCILIAIA 3		Strada Casaletto, 4/A	CONTR.	5
Schema Unifilare	PREFISSO	Novellara (RE)	DISEGNO	
	Q-PO-3		26-023-QPO3	COMMESSA
				26-023

23/01/2026 DATA: C B A C D E F STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

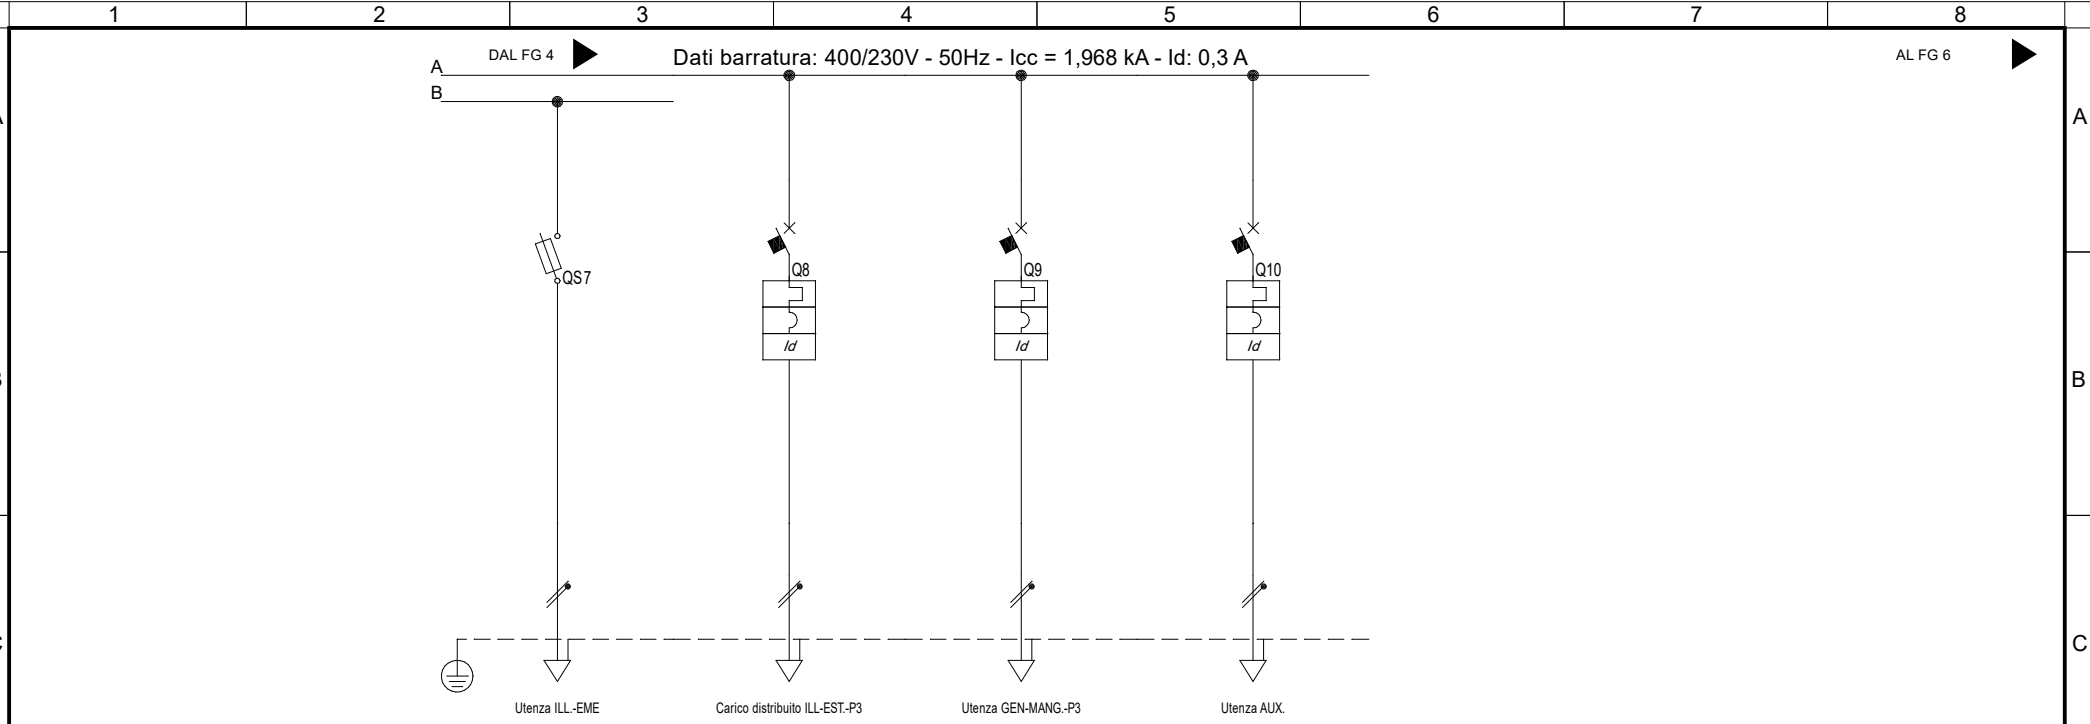

Sigla utenza	ILL.-EME	ILL-EST.-P3	GEN-MANG.-P3	AUX.			
Descrizione	ILLUMINAZIONE EMERGENZA PORCILAIA	ILLUMINAZIONE ESTERNA PORCILAIA 3	GENERALE MANGIATOIE PORCILAIA 3	AUSILIARI QUADRO			
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	0,1	0,08	1	0,1			
CORRENTE (Ib) [A]	0,481	0,365	4,558	0,456			
CosFi	0,9	0,95	0,95	0,95			
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100	100			
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
	MODELLO	STI Gr. 10.3x38	C40N+Vigi AC valle	C40N+Vigi AC valle	C40N+Vigi AC valle		
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa		
	TIPOLOGIA	Fusibile	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.		
	In max/min/Reg. [A]	---/--- / 4	---/--- / 10	---/--- / 16	---/--- / 10		
	Im max/min/Reg. [A]	---/---/9	---/---/100	---/---/160	---/---/100		
	P.d.I. / Curva [kA]	100 / gL	10 / C	10 / C	10 / C		
Id max/min/Reg./Classe [A]	---	0,03 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC			
DISTRIBUZIONE	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N			
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]	1,44	1,18	2,41	0,94			
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	SIGLA	FS17	FG16OR16	FG16OR16	---		
	LUNGHEZZA [m]	100	115	80	---		
	POSA	115/2U_3/30/0,707	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8	---		
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	0,707	0,800	0,800	---		
	Sezione [mmq]	2(1x1,5)+(1PE1,5)	1(3G1,5)	1(3G4)	---		
Portata (Iz) [A]	12	18	32	---			


NOTA:

TITOLO Q-PO-3 QUADRO ELETTRICO PORCILAIA 3 Schema Unifilare	CODICE Q-PO-3	 Piazza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE)	COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)	FILE uni003005	FOGLIO SEGUE 5 6
PREFISSO Q-PO-3			CONTR. APPR.	DISSEGNO 26-023-QPO3	COMMESSA 26-023

Da Quadro:	POZ-1
Partenza:	AL-Q-PO-4
Cavo [mm ²]:	1(5G25)
Lunghezza [m]:	45
Tensione [V]:	400
Frequenza [Hz]:	50
Polarità:	Quadripolare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 1,968 kA - Id: 0,3 A

AL FG 7

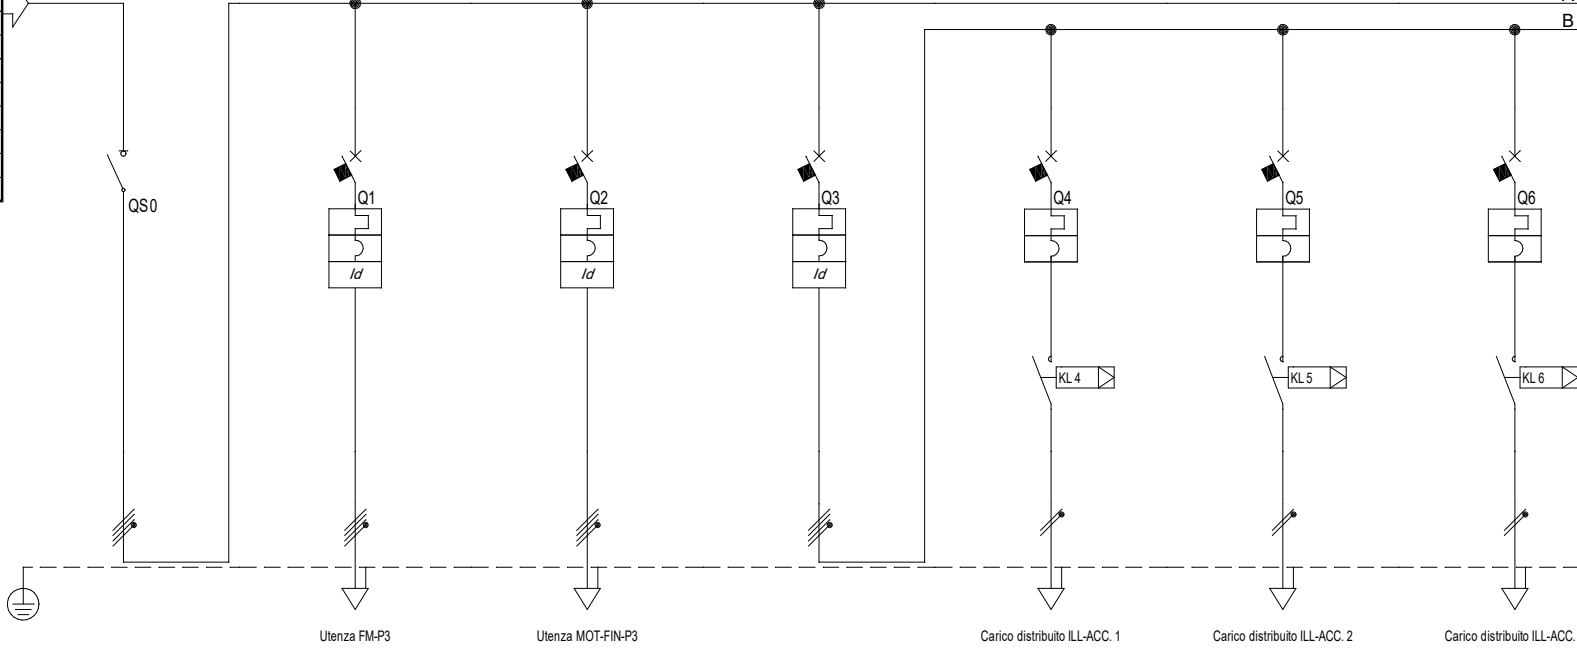


Sigla utenza	Q-PO-4	FM-P3	MOT-FIN-P3	GEN-ILL-PORC-3	ILL-ACC. 1	ILL-ACC. 2	ILL-ACC. 3
Descrizione	GENERALE QUADRO	FORZA MOTRICE PORCILAIA 3	MOTORIZZAZIONE FINESTRE PORCILAIA 3	GENERALE ILLUMINAZIONE PORCILAIA 3	ILLUMINAZIONE ACCENSIONE 1	ILLUMINAZIONE ACCENSIONE 2	ILLUMINAZIONE ACCENSIONE 3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	6,832	5	1,5	2,08	0,66	0,66	0,66
CORRENTE (Ib) [A]	12	7,597	2,279	3,486	3,008	3,008	3,008
CosFi	0,95	0,95	0,95	0,948	0,95	0,95	0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	70	100	100	100	100	100	100
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
	MODELLO	iSW	iC60N+Vigi AC	iC60N+Vigi AC	iC60N+Vigi AC	C40N	C40N
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa
	TIPOLOGIA	Sezionatore	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermico	MagnetoTermico
	In max/min/Reg. [A]	---/--- / 63	---/--- / 32	---/--- / 10	---/--- / 16	---/--- / 10	---/--- / 10
	Im max/min/Reg. [A]	---/---/---	---/---/320	---/---/100	---/---/160	---/---/100	---/---/100
P.d.l. / Curva [kA]	0 / ---	10 / C	10 / C	10 / C	10 / C	10 / C	
Id max/min/Reg./Classe [A]	---	0,03 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC	---	---	
DISTRIBUZIONE	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]	0,93	1	1,06	0,95	3,02	3,02	3,02
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	SIGLA	---	FG16OR16	FG16OR16	---	FG16OR16	FG16OR16
	LUNGHEZZA [m]	---	10	15	---	115	115
	POSA	---	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,7	---	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	---	0,800	0,700	---	0,800	0,800
	Sezione [mmq]	---	1(5G10)	1(5G2,5)	---	1(3G1,5)	1(3G1,5)
Portata (Iz) [A]	---	48	18	---	18	18	

NOTA:

TITOLO	CODICE	COMMITTENTE	FILE	FOGLIO
Q-PO-4	Q-PO-4	Azienda Agricola di Beltrami Alberto	uni004006	6
QUADRO ELETTRICO PORCILAIA 4		Strada Casaletto, 4/A	CONTR.	7
Schema Unifilare	PREFISSO	Novellara (RE)	APPR.	
	Q-PO-4		DISEGNO	COMMESSA
			26-023-QPO4	26-023

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - I_{cc} = 1,968 kA - I_d: 0,3 A

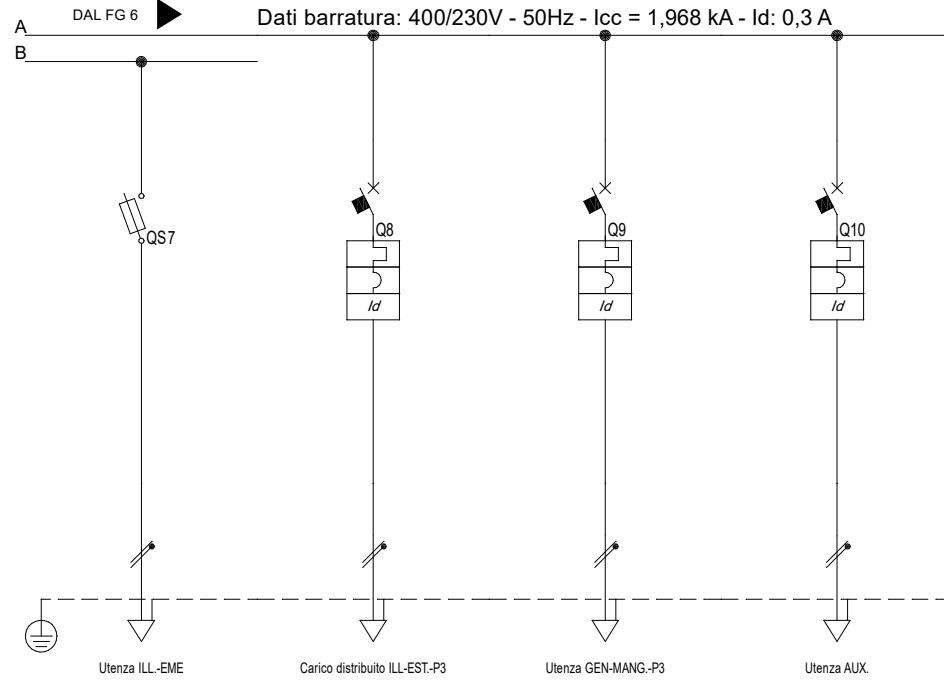


Sigla utenza	ILL.-EME	ILL-EST.-P3	GEN-MANG.-P3	AUX.			
Descrizione	ILLUMINAZIONE EMERGENZA PORCILAIA	ILLUMINAZIONE ESTERNA PORCILAIA 3	GENERALE MANGIATOIE PORCILAIA 3	AUSILIARI QUADRO			
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	0,1	0,08	1	0,1			
CORRENTE (I _b) [A]	0,481	0,365	4,558	0,456			
CosFi	0,9	0,95	0,95	0,95			
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100	100			
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
	MODELLO	STI Gr. 10.3x38	C40N+Vigi AC valle	C40N+Vigi AC valle	C40N+Vigi AC valle		
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa		
	TIPOLOGIA	Fusibile	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.		
	In max/min/Reg. [A]	---/--- / 4	---/--- / 10	---/--- / 16	---/--- / 10		
	Im max/min/Reg. [A]	---/---/9	---/---/100	---/---/160	---/---/100		
	P.d.I. / Curva [kA]	100 / gL	10 / C	10 / C	10 / C		
Id max/min/Reg./Classe [A]	---	0,03 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC			
DISTRIBUZIONE	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N			
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]	1,44	1,18	2,41	0,94			
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	SIGLA	FS17	FG16OR16	FG16OR16	---		
	LUNGHEZZA [m]	100	115	80	---		
	POSA	115/2U_3/30/0,707	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8	---		
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	0,707	0,800	0,800	---		
	Sezione [mmq]	2(1x1,5)+(1PE1,5)	1(3G1,5)	1(3G4)	---		
Portata (I _z) [A]	12	18	32	---			

NOTA:

TITOLO Q-PO-4 QUADRO ELETTRICO PORCILAIA 4 Schema Unifilare	CODICE Q-PO-4	 STUDIO T.E.C. 2.0 S.R.L. Piazza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE)	COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)	FILE uni004007	FOGLIO SEGUE 7 -
PREFISSO Q-PO-4				CONTR. APPR.	
				DISSEGNO 26-023-QPO4	COMMESSA 26-023

Progetto INTEGRA












VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati riguardanti le verifiche del coordinamento condutture - dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:




TITOLO			CODICE		 Piazza Unita' d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE)		COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaleto, 4/A Novellara (RE)		FILE ver000001 1 CONTR. APPR.		FOGLIO 1 SEGUE 2 1 2	
PREFISSO							DISEGNO		COMMESSA 26-023			

23/01/2026 DATA: STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI




VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI

<p> Valore relativo ad una condizione di verifica con esito positivo</p>	<p> Protezione contro i contatti indiretti realizzata con tempo di intervento di 5 secondi</p>	<p> Protezione contro i sovraccarichi realizzata dal dispositivo a valle</p>
<p> Valore relativo ad una condizione di verifica con esito negativo</p>	<p> Protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante doppio isolamento</p>	<p> Richiesta la modalità di protezione in backup per il dispositivo di protezione</p>
<p> Valore non presente (dato incompleto)</p>	<p> Valore non significativo nella configurazione scelta</p>	<p> Realizzata la modalità di protezione in backup per il dispositivo di protezione</p>
<p>(1) DESCRIZIONE della parte di impianto alimentata</p>	<p>(5) PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI Corrente di intervento del dispositivo Corrente di guasto a terra</p>	<p>PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO</p> <p>(10) $I_b \leq I_n \leq I_z$ (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2) Conduttore di fase Conduttore di neutro</p>
<p>(2) DATI DELLA CONDUTTURA Formazione Lunghezza e lunghezza massima protetta Caduta di tensione % con la corrente di carico I_b e con la corrente nominale del dispositivo di protezione a monte</p>	<p>(6) PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO Potere di interruzione del dispositivo di protezione (dove applicabile) Corrente di cortocircuito massima nel punto di installazione</p>	<p>(11) $I_f \leq 1.45 I_z$ (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2) Conduttore di fase Conduttore di neutro</p>
<p>(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE Marca Modello Polarità</p>	<p>$I^2 t \leq K^2 S^2$ (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3)</p>	<p>(12) TEST RIASSUNTIVO Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i sovraccarichi Massima caduta di tensione nell'impianto Massima lunghezza delle linee di alimentazione</p>
<p>(4) Corrente nominale su fase e neutro Corrente differenziale nominale (dove applicabile)</p>	<p>(7) Conduttore di fase (8) Conduttore di neutro (9) Conduttore di protezione (PE)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Esito positivo <input type="checkbox"/> Esito negativo</p>




23/01/2026 DATA: STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1	2	3	4	5	6	7	8										
Progetto INTEGRA 		DATI DELLA FORNITURA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Sistema/UT</td> <td style="width: 25%;">Fasi</td> <td style="width: 25%;">Tensione [V]</td> <td style="width: 25%;">R_{terra} [ohm]</td> </tr> <tr> <td>TT 25 V</td> <td>3F+N</td> <td>400</td> <td>2</td> </tr> </table>		Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]	TT 25 V	3F+N	400	2	<h2 style="margin: 0;">VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI</h2>					
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]														
TT 25 V	3F+N	400	2														
(1) Descrizione	Conduittura		Apparecchiatura		Contatti indiretti / Corto Circuito					Sovraccarico		(12) Test					
	(2) Formazione Lung. / Lung. max prot. [m] C.di.T. % con Ib / In	(3) Marca Modello Polarità	(4) In F/N Idn [A]	(5) I _{int} I _{gt} [A]	(6) P.d.I. I _k Max [kA]	(7) Fase I ² _t K ² S ² [A ² s]	(8) Neutro I ² _t K ² S ² [A ² s]	(9) PE I ² _t K ² S ² [A ² s]	(10) I _b In F/N I _z F/N [A]	(11) I _f F/N 1,45 I _z F/N [A]							
QE GENERALE QUADRO	---	SCHNEIDER iC60N+Vigi A S Quadripolare	50	50	0,3	10	---	---	---	26		65	65	✓			
	---		50	50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	0,02		---	0,3	13	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
AL-POZ-1 ALIMENTAZIONE POZZETTO 1	1(5G25)	---	50	---	0,3	---	4,79E+4	2,64E+4	0	24		65	65	✓			
	90		489	---	12	9,52	1,28E+7	1,28E+7	1,28E+7	50	---	100	100	✓			
	0,75		---	---	12	9,52	1,28E+7	1,28E+7	1,28E+7	69	69	100	100	✓			
FM-L-S FORZA MOTRICE LATO SUD	4(1x10)+(1PE10)	SCHNEIDER iC60N+Vigi AC Quadripolare	40	40	0,03	10	3,67E+4	1,94E+4	0	8,019		52	52	✓			
	5		673	0,03	12	9,52	1,32E+6	1,32E+6	2,04E+6	40	40	73	73	✓			
	0,06		---	---	---	---	---	---	---	50	50	---	---	---	---		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> <p>TITOLO Q-E SEZIONAMENTO A VALLE CONTATORE ENEL Foglio Verifiche</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>CODICE Q-0</p> <p>PREFISSO Q-0</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>Pizza Unità d'Italia,56 - 42017 Novellara (RE)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>FILE ver001003 FOGLIO SEGUE 3 4</p> <p>CONTR. APPR.</p> <p>DISEGNO 26-023-QE</p> <p>COMMESSA 26-023</p> </div> </div>																	
1	2	3	4	5	6	7	8										




23/01/2026 DATA: STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1	2	3	4	5	6	7	8											
Progetto INTEGRA 		DATI DELLA FORNITURA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Sistema/UT</th> <th>Fasi</th> <th>Tensione [V]</th> <th>R_{terra} [ohm]</th> </tr> <tr> <td>TT 25 V</td> <td>3F+N</td> <td>400</td> <td>2</td> </tr> </table>		Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]	TT 25 V	3F+N	400	2	<h2 style="margin: 0;">VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI</h2>						
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]															
TT 25 V	3F+N	400	2															
(1) Descrizione	Conduittura		Apparecchiatura		Contatti indiretti / Corto Circuito					Sovraccarico			(12) Test					
	(2) Formazione Lung. / Lung. max prot.[m] C.di.T. % con Ib / In		(3) Marca Modello Polarità		(4) In F/N I _{dn} [A]		(5) I _{int} I _{gt} [A]	(6) P.d.I. I _k Max [kA]	(7) Fase I ² _t K ² S ² [A ² s]	(8) Neutro I ² _t K ² S ² [A ² s]	(9) PE I ² _t K ² S ² [A ² s]	(10) I _b In F/N I _z F/N [A]		(11) I _f F/N 1,45 I _z F/N [A]				
AL-Q-PO-4 ALIMENTAZIONE QUADRO PORCILAIA 4	1(5G25)		---		50	---	0,3	---	1,12E+4	5,09E+3	0	12		65	65	✓		
	45	844	---		---		12	2,75	1,28E+7	1,28E+7	1,28E+7	50	---	94	94			
	0,93	---	---		---		---		12	2,75	1,28E+7	1,28E+7	1,28E+7	65	65		94	94
AL-Q-PO-3 ALIMENTAZIONE QUADRO PORCILAIA 3	1(5G25)		---		50	---	0,3	---	1,12E+4	5,09E+3	0	12		65	65	✓		
	45	844	---		---		---		12	2,75	1,28E+7	1,28E+7	1,28E+7	50	---		94	94
	0,93	---	---		---		---		12	2,75	1,28E+7	1,28E+7	1,28E+7	65	65		94	94
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> <p>TITOLO POZ-1 POZZETTO 1 Foglio Verifiche</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>CODICE POZ-1</p> <p>PREFISSO POZ-1</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">  <p>STUDIO T.E.C. 2.0 S.R.L. <small>Piazza Unità d'Italia,56 - 42017 Novellara (RE)</small></p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>FILE ver002004 FOGLIO 4 SEGUE 5</p> <p>CONTR. APPR.</p> <p>DISEGNO 26-023-POZ1 COMMESSA 26-023</p> </div> </div>																		
1	2	3	4	5	6	7	8											


23/01/2026 DATA: STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1	2	3	4	5	6	7	8										
Progetto INTEGRA 		DATI DELLA FORNITURA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">Sistema/UT</td> <td style="width:25%;">Fasi</td> <td style="width:25%;">Tensione [V]</td> <td style="width:25%;">R_{terra} [ohm]</td> </tr> <tr> <td>TT 25 V</td> <td>3F+N</td> <td>400</td> <td>2</td> </tr> </table>		Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]	TT 25 V	3F+N	400	2	<h2 style="margin:0;">VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI</h2>					
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]														
TT 25 V	3F+N	400	2														
(1)	Conduittura	Apparecchiatura		Contatti indiretti / Corto Circuito			Sovraccarico		(12)								
Descrizione	(2) Formazione Lung. / Lung. max prot.[m] C.di.T. % con Ib / In	(3) Marca Modello Polarità	(4) In F/N Idn [A]	(5) I _{int} I _{gt} [A]	(6) P.d.I. I _k Max [kA]	(7) Fase I ² _t K ² S ² [A ² s]	(8) Neutro I ² _t K ² S ² [A ² s]	(9) PE I ² _t K ² S ² [A ² s]	(10) I _b In F/N I _z F/N [A]	(11) I _f F/N 1,45 I _z F/N [A]	Test						
ILL-EST-P3 ILLUMINAZIONE ESTERNA PORCILAIA 3	1(3G1,5) 115 807 1,18 ---	SCHNEIDER C40N+Vigi AC valle Monofase	10 10 0,03	0,03 5,88	10 0,98	8,2E+2 4,6E+4	8,2E+2 4,6E+4	0 4,6E+4	0,365 10 10 18 18	13 13 26 26	✓						
GEN-MANG.-P3 GENERALE MANGIATOIE PORCILAIA 3	1(3G4) 80 169 2,41 ---	SCHNEIDER C40N+Vigi AC valle Monofase	16 16 0,03	0,03 9,27	10 0,98	1,46E+3 3,27E+5	1,46E+3 3,27E+5	0 3,27E+5	4,558 16 16 32 32	21 21 46 46	✓						
AUX. AUSILIARI QUADRO	--- --- --- 0,94 ---	SCHNEIDER C40N+Vigi AC valle Monofase	10 10 0,03	0,03 12	10 0,98	--- ---	--- ---	--- ---	0,456 10 10 --- ---	13 13 --- ---	✓						
TITOLO Q-PO-3 QUADRO ELETTRICO PORCILAIA 3 Foglio Verifiche		CODICE Q-PO-3 PREFISSO Q-PO-3				COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)		FILE ver003006 CONTR. APPR.		FOGLIO SEGUE 6 7 DISEGNO COMMESSA 26-023-QPO3 26-023							
1	2	3	4	5	6	7	8										

23/01/2026 DATA: STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1	2	3	4	5	6	7	8										
Progetto INTEGRA 		DATI DELLA FORNITURA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">Sistema/UT</td> <td style="width:25%;">Fasi</td> <td style="width:25%;">Tensione [V]</td> <td style="width:25%;">R_{terra} [ohm]</td> </tr> <tr> <td>TT 25 V</td> <td>3F+N</td> <td>400</td> <td>2</td> </tr> </table>		Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]	TT 25 V	3F+N	400	2	<h2 style="margin:0;">VERIFICA DEL COORDINAMENTO CONDUTTURE - PROTEZIONI</h2>					
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R _{terra} [ohm]														
TT 25 V	3F+N	400	2														
(1)	Conduittura	Apparecchiatura		Contatti indiretti / Corto Circuito			Sovraccarico		(12)								
Descrizione	(2) Formazione Lung. / Lung. max prot.[m] C.di.T. % con Ib / In	(3) Marca Modello Polarità	(4) In F/N Idn [A]	(5) I _{int} I _{gt} [A]	(6) P.d.I. I _k Max [kA]	(7) Fase I ² _t K ² S ² [A ² s]	(8) Neutro I ² _t K ² S ² [A ² s]	(9) PE I ² _t K ² S ² [A ² s]	(10) I _b In F/N I _z F/N [A]	(11) I _f F/N 1,45 I _z F/N [A]	Test						
ILL-EST-P3 ILLUMINAZIONE ESTERNA PORCILAIA 3	1(3G1,5) 115 807 1,18 ---	SCHNEIDER C40N+Vigi AC valle Monofase	10 10 0,03	0,03 5,88	10 0,98	8,2E+2 4,6E+4	8,2E+2 4,6E+4	0 4,6E+4	0,365 10 10 18 18	13 13 26 26	✓						
GEN-MANG.-P3 GENERALE MANGIATOIE PORCILAIA 3	1(3G4) 80 169 2,41 ---	SCHNEIDER C40N+Vigi AC valle Monofase	16 16 0,03	0,03 9,27	10 0,98	1,46E+3 3,27E+5	1,46E+3 3,27E+5	0 3,27E+5	4,558 16 16 32 32	21 21 46 46	✓						
AUX. AUSILIARI QUADRO	--- --- --- 0,94 ---	SCHNEIDER C40N+Vigi AC valle Monofase	10 10 0,03	0,03 12	10 0,98	--- ---	--- ---	--- ---	0,456 10 10 --- ---	13 13 --- ---	✓						
TITOLO Q-PO-4 QUADRO ELETTRICO PORCILAIA 4 Foglio Verifiche		CODICE Q-PO-4 PREFISSO Q-PO-4				COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)		FILE ver004008 CONTR. APPR.		FOGLIO SEGUE 8 DISEGNO 26-023-QPO4 COMMESSA 26-023							
1	2	3	4	5	6	7	8										

Progetto INTEGRA









TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI


Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco dei cavi, con le tipologie di posa utilizzate

TITOLO			CODICE		 Piazza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE)		COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaleto, 4/A Novellara (RE)		FILE pos004001		FOGLIO SEGUE 1 2	
PREFISSO							CONTR. APPR.		DISSEGNO COMMESSA 26-023			

23/01/2026
DATA:
STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1	2	3	4	5	6	7	8							
Progetto INTEGRA 		DATI DELLA FORNITURA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fasi</td> <td style="width: 50%;">Tensione [V]</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Fasi	Tensione [V]			R _{terra} [ohm]	<h2 style="margin: 0;">TIPOLOGIE DI POSA UTILIZZATE</h2>					
Fasi	Tensione [V]													
Norma riferimento Codifica Posa CEI 64-8		Posa		Norma riferimento Codifica Posa CEI 64-8		Posa								
CEI 35026 61_ Multipolare EPR		 Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati		CEI 35024/1 _3 Unipolare PVC		 Cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti								
CEI 35024/1 _3A Multipolare EPR		 Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		(Empty)		(Empty)								
(Empty area for additional cable types)														
TITOLO Tipi di pose dei cavi utilizzati		CODICE PREFISSO		 STUDIO T.E.C. 2.0 S.R.L. <small>Piazza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE)</small>		COMMITTENTE Azienda Agricola di Beltrami Alberto Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)		FILE pos000002	FOGLIO SEGUE 2 -					
DISEGNO 26-023-QPO4		COMMISSIONE 26-023		CONTR.		APPR.								
1	2	3	4	5	6	7	8							

Progetto INTEGRA




SCHEDE TECNICHE DEI CAVI

Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco delle schede tecniche dei cavi utilizzati

TITOLO			CODICE		 Piazza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE)		COMMITTENTE		FILE		FOGLIO SEGUE	
			PREFISSO				Azienda Agricola di Beltrami Alberto		sch004001		1 2	
							Strada Casaletto, 4/A		CONTR.		APPR.	
							Novellara (RE)		DISEGNO		COMMESSA	
											26-023	


23/01/2026
DATA:
STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Progetto INTEGRA



DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]
Fasi	Tensione [V]		


SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI



FG16(O)R16 - Cca-s3,d1,a3

Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G16, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.

CEI 20-13 / 20-22 II / 20-35 (EN50265) / 20-37 pt.2 / 20-52
TABELLE UNEL 35375 - 35376 - 35377



Guaina PVC qualità R16

Isolamento in HEPR di qualità G16

Conduttore in corda flessibile di rame rosso ricotto

FS17 - Cca-s3,d1,a3

Cavi per interni e cablaggi non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi

CEI EN 50525




Isolante in PVC qualità S17

Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto

Tensione nominale U ₀ /U	0,6 / 1 kV	Tensione nominale U ₀ /U	0,45 / 0,75 kV
Tensione massima U _m	1,2 kV	Temperatura massima di esercizio	70 °C
Temperatura massima di esercizio	90 °C	Temperatura massima corto circuito	160 °C
Temperatura massima corto circuito	250 °C		

TITOLO	CODICE	STUDIO T.E.C. 2.0 s.r.l. P.zza Unità d'Italia,56 - 42017 Novellara (RE)	COMMITTENTE	FILE	FOGLIO / SEGUE
Schede tecniche dei cavi utilizzati	PREFISSO		Azienda Agricola di Beltrami Alberto	sch000002	2 / -
			Strada Casaletto, 4/A Novellara (RE)	DISSEGNO	COMMESSA
				26-023-QP04	26-023

Progetto INTEGRA



LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Nelle pagine seguenti è riportata la legenda dei simboli grafici utilizzati per la stesura degli elaborati.

TITOLO			CODICE		 Piazza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE)		COMMITTENTE		FILE	FOGLIO	SEGUE
			PREFISSO				Azienda Agricola di Beltrami Alberto		057004001	1	2
							Strada Casaleto, 4/A		CONTR.	APPR.	
							Novellara (RE)		COMMESSA		26-023

Voltmetro	Amperometro con trasformatore amperometrico	Frequenzimetro con trasformatore amperometrico	Multimetro	Cosfmetro	Relè differenziale con toroide	Relè passo-passo	Comando motorizzato	Meccanismo a sgancio libero	Attuatore che si aziona ruotando
Bobina o dispositivo di comando	Dispositivo di comando di un relè a massima corrente	Dispositivo di comando di un relè a minima corrente	Dispositivo di comando di un relè a massima tensione	Dispositivo di comando di un relè a minima tensione	Sezionatore	Interruttore di manovra-sezionatore	Interruttore di manovra-sezionatore-fusibile	Sezionatore di terra	Sezionatore rotativo
Trasformatore a due avvolgimenti	Trasformatore di isolamento	Trasformatore di sicurezza	Trasformatore triangolo-stella, secondario con neutro accessibile	Trasformatore a tre avvolgimenti	Trasformatore amperometrico	Bobina di comando di un relè temporizzato	Bobina di comando di un relè ad aggancio meccanico	Bobina di comando di un relè a rimanenza	Bobina di comando di un relè ad orologio
Interruttore automatico	Interruttore automatico 50/51/51N x MT	Interruttore differenziale con relè incorporato	Interruttore automatico con relè magnetico	Interruttore automatico con relè termico	Interruttore automatico magnetico Differenziale	Interruttore automatico magnetico Termico con relè o sganciatori	Interruttore automatico magnetico Termico Differenziale	Interruttore magnetico Termico con termica regolabile-Salvamatore	Interruttore automatico con sganciatore TermicoDifferenziale
									Legenda F - Fusibili GE - Gruppo elettrogeno Id - Relè differenziali K - Contattori NA - Contatti normalmente aperti NC - Contatti normalmente chiusi Q - Interruttori QS - Sezionatori SC - Scambio P - Presa
Interruttore automatico magnetico estraibile	Interruttore automatico magnetico Termico Differenziale estraibile	Interruttore automatico magnetico Termico estraibile	Blocco differenziale	Blocco elettromagnetico	Blocco termico	Presenza tensione	Terra di protezione	Dispositivo di protezione per le sovratensioni SPD	

TITOLO	CODICE	COMMITTENTE	FILE	FOGLIO
Legenda simboli unifilari	PREFISSO	Azienda Agricola di Beltrami Alberto	057004002	2
		Strada Casaletto, 4/A	CONTR.	3
		Novellara (RE)	APPR.	
			DISEGNO	COMMESSA
				26-023



	1	2	3	4	5	6	7	8		
A		2X 	2X 	2X 	2X 2X 	2X 	3X 	3X 	3X 	
B		4X 4X 	4X 	8X 	8X 8X 			2X 	2X 2X 	
C		3X 	4X 	4X 						
D										
E									Legenda FU - Fusibile GE - Gruppo elettrogeno Id - Relè differenziali K - Contattori NA - Contatti normalmente aperti NC - Contatti normalmente chiusi Q - Interruttori QS - Sezionatori SC - Scambio P - Presa	
F	Partenza fornitura	Contatore dell'ente distributore	Gruppo elettrogeno	Morsetto	Morsetto	Punto di connessione	Conduttura trifase con conduttore di neutro	Simbolo di estraibile	Componente o apparecchio di classe II	

TITOLO	CODICE
Legenda simboli unifilari	PREFISSO

STUDIO T.E.C. 2.0 S.R.L.
 Piazza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE)

COMMITTENTE
Azienda Agricola di Beltrami Alberto
 Strada Casaletto, 4/A
 Novellara (RE)

FILE	057004003	FOGLIO	3	SEGUE	-
ELAB.		CONTR.		APPR.	
DISEGNO		COMMESSA	26-023		