
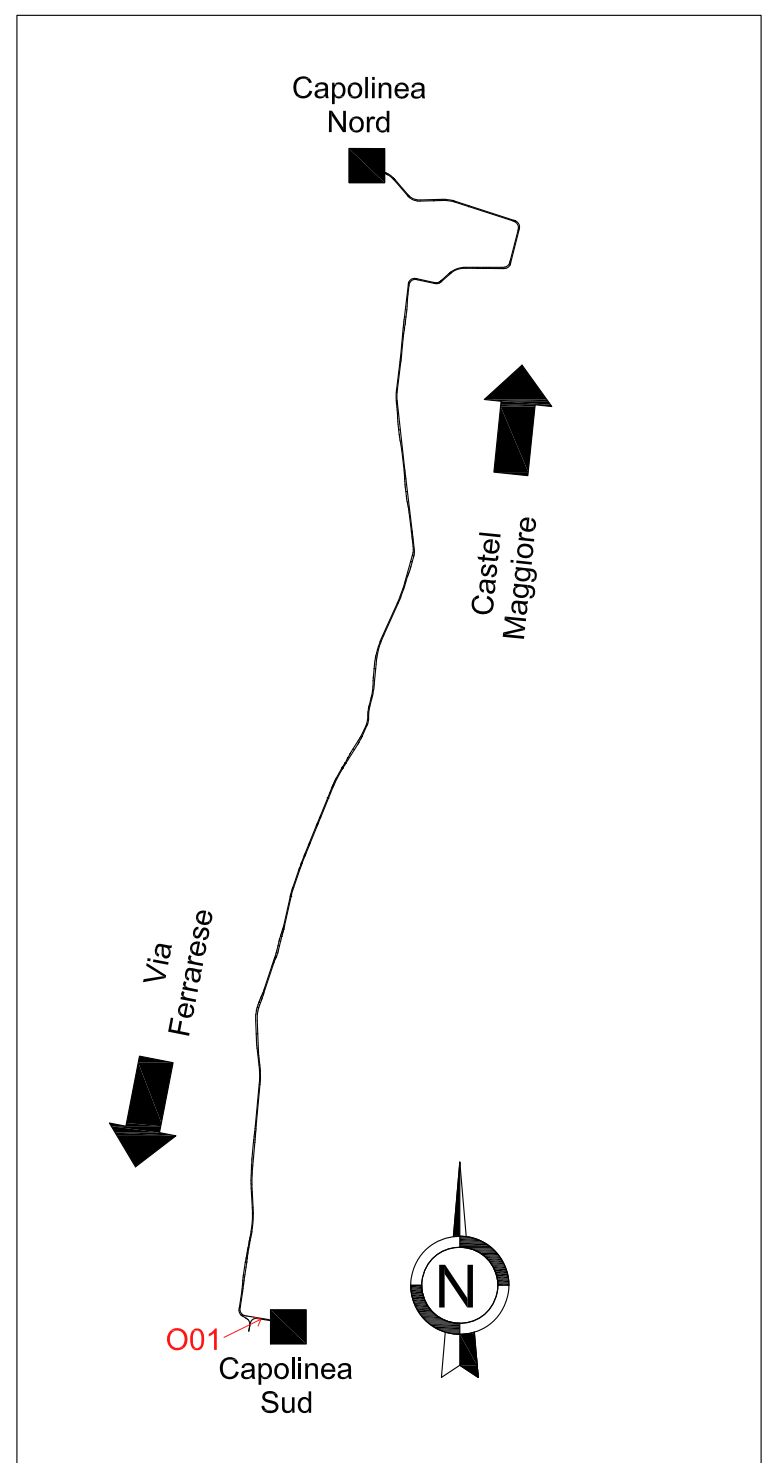
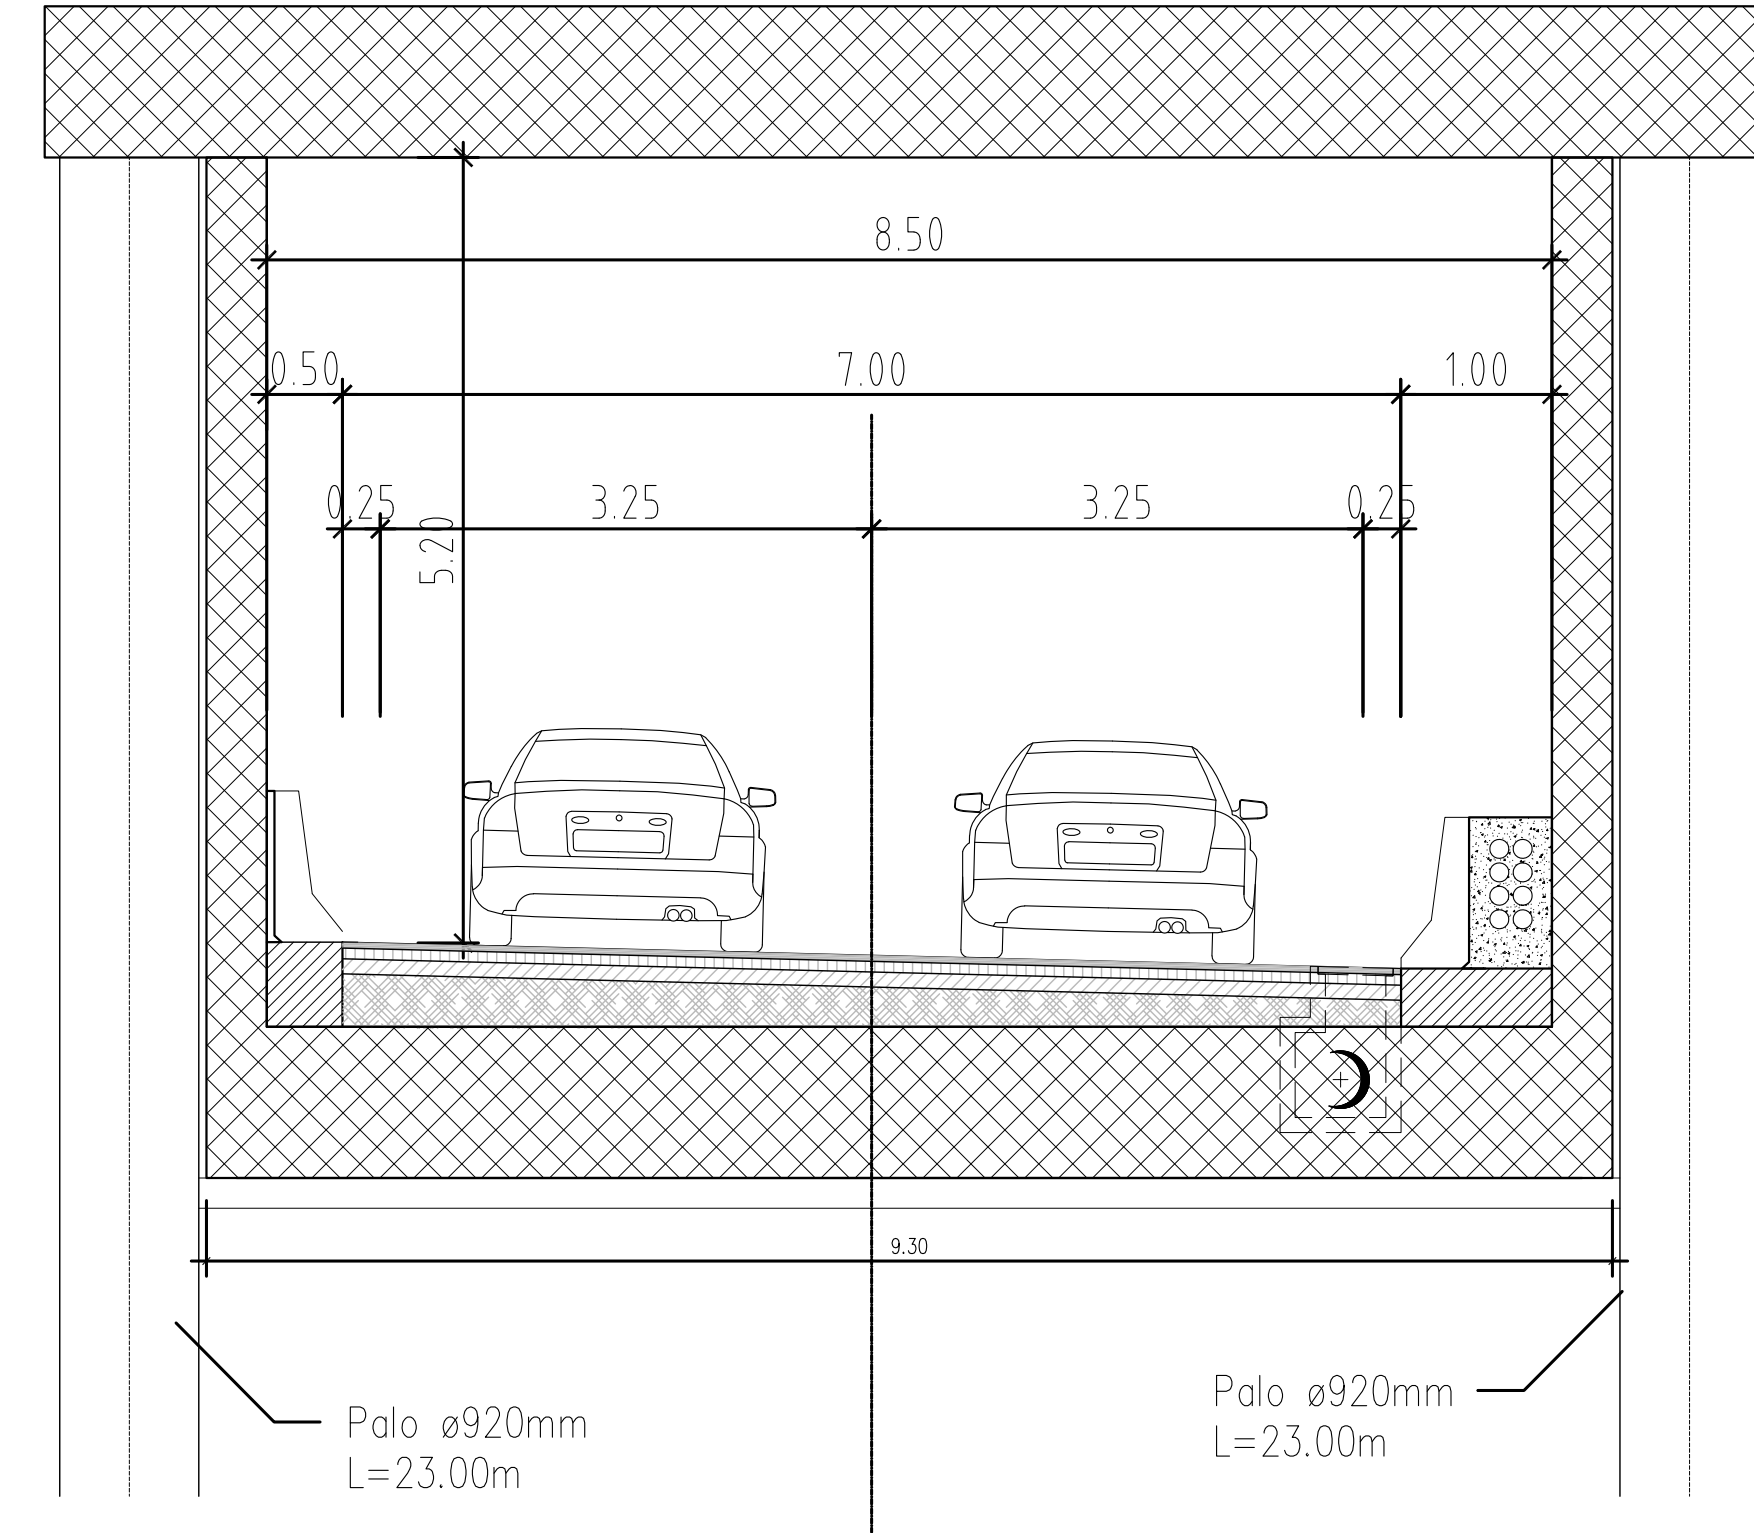
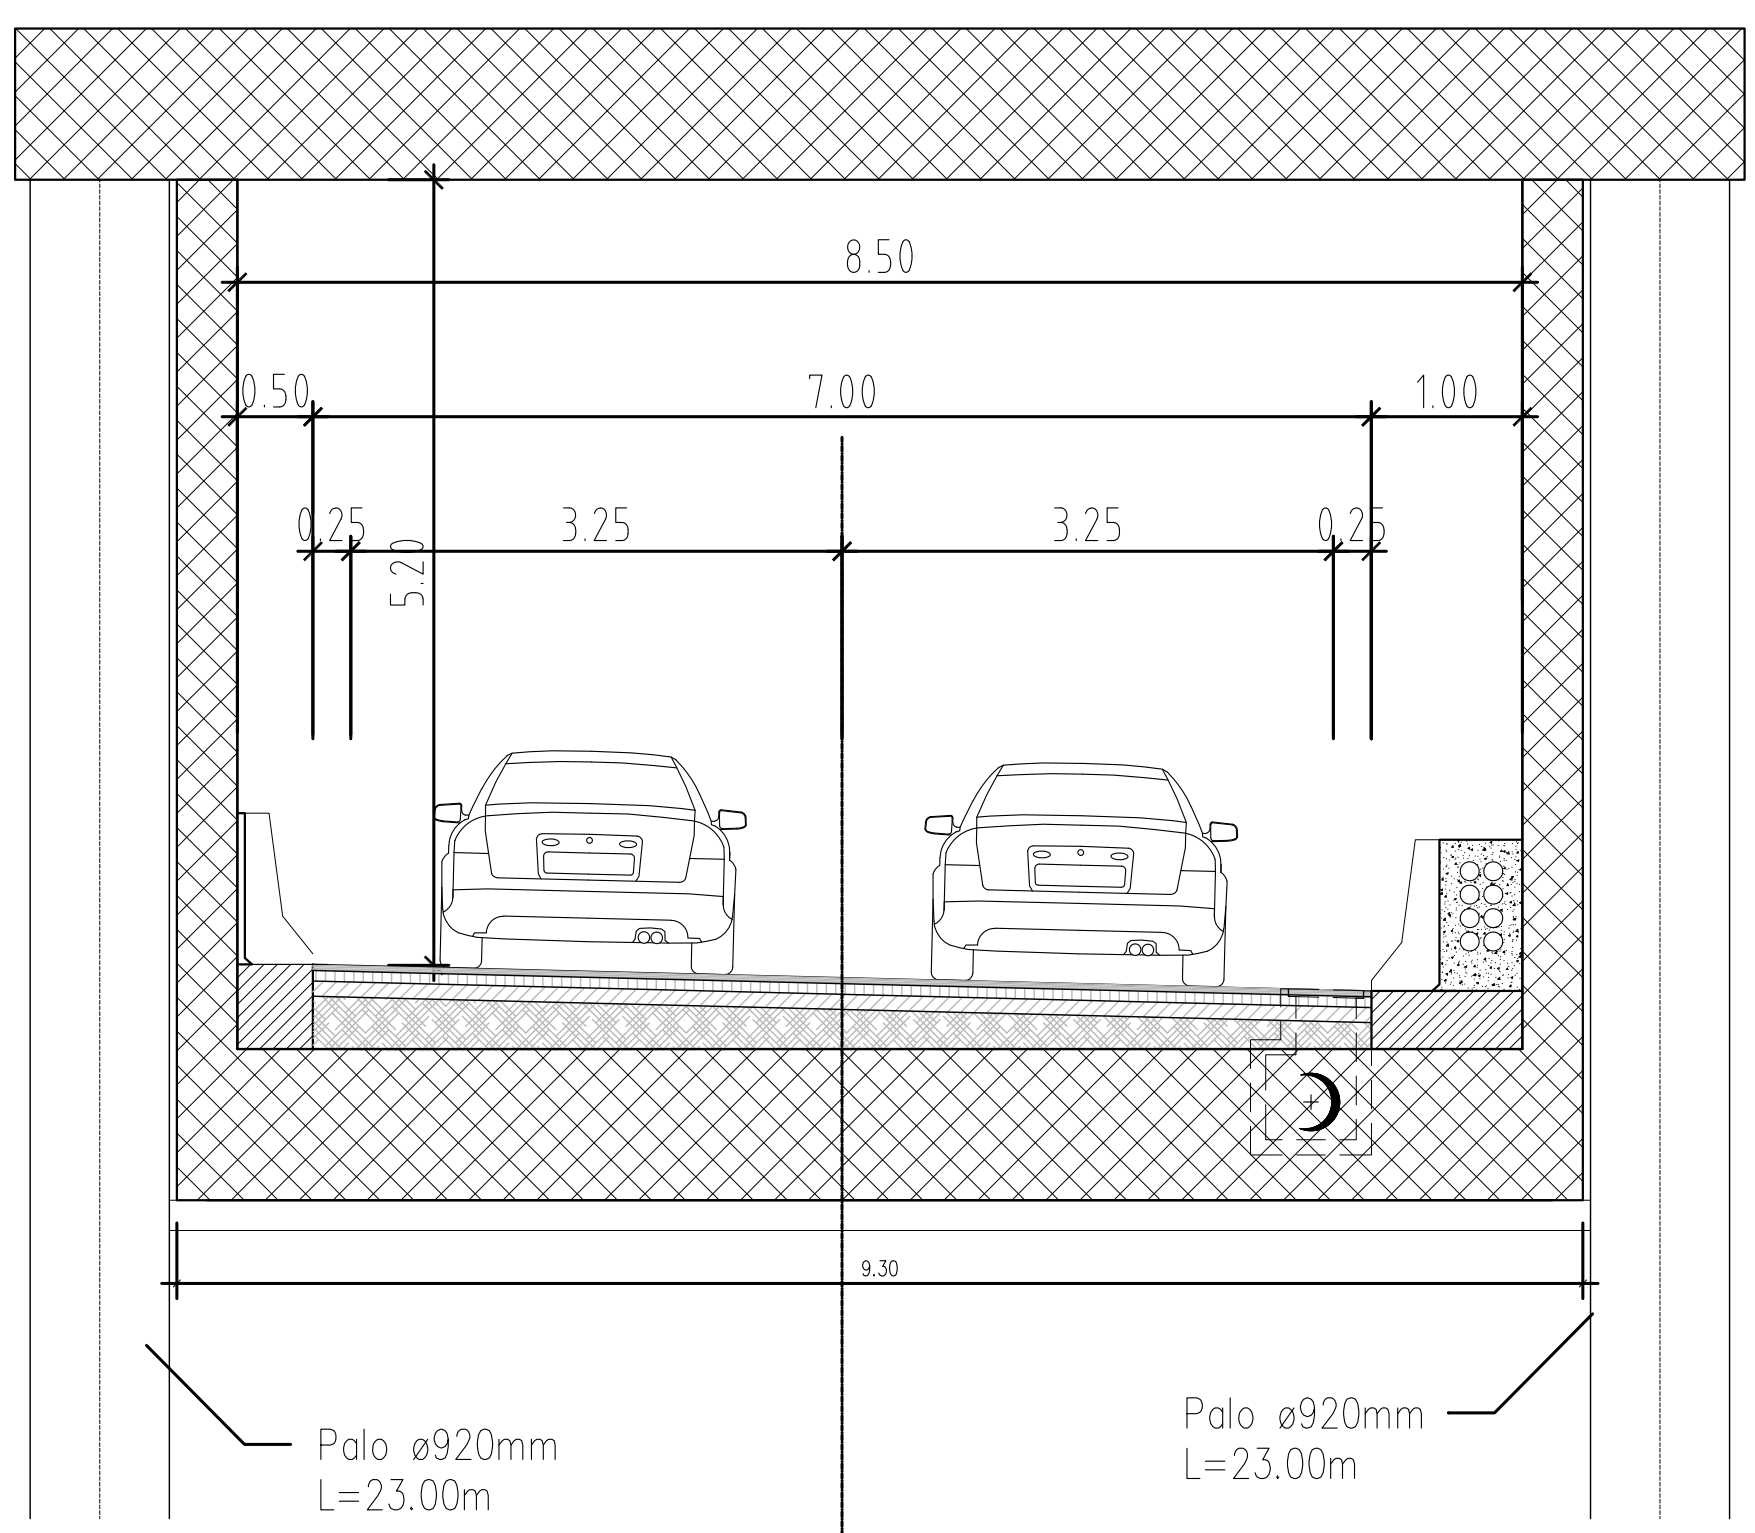
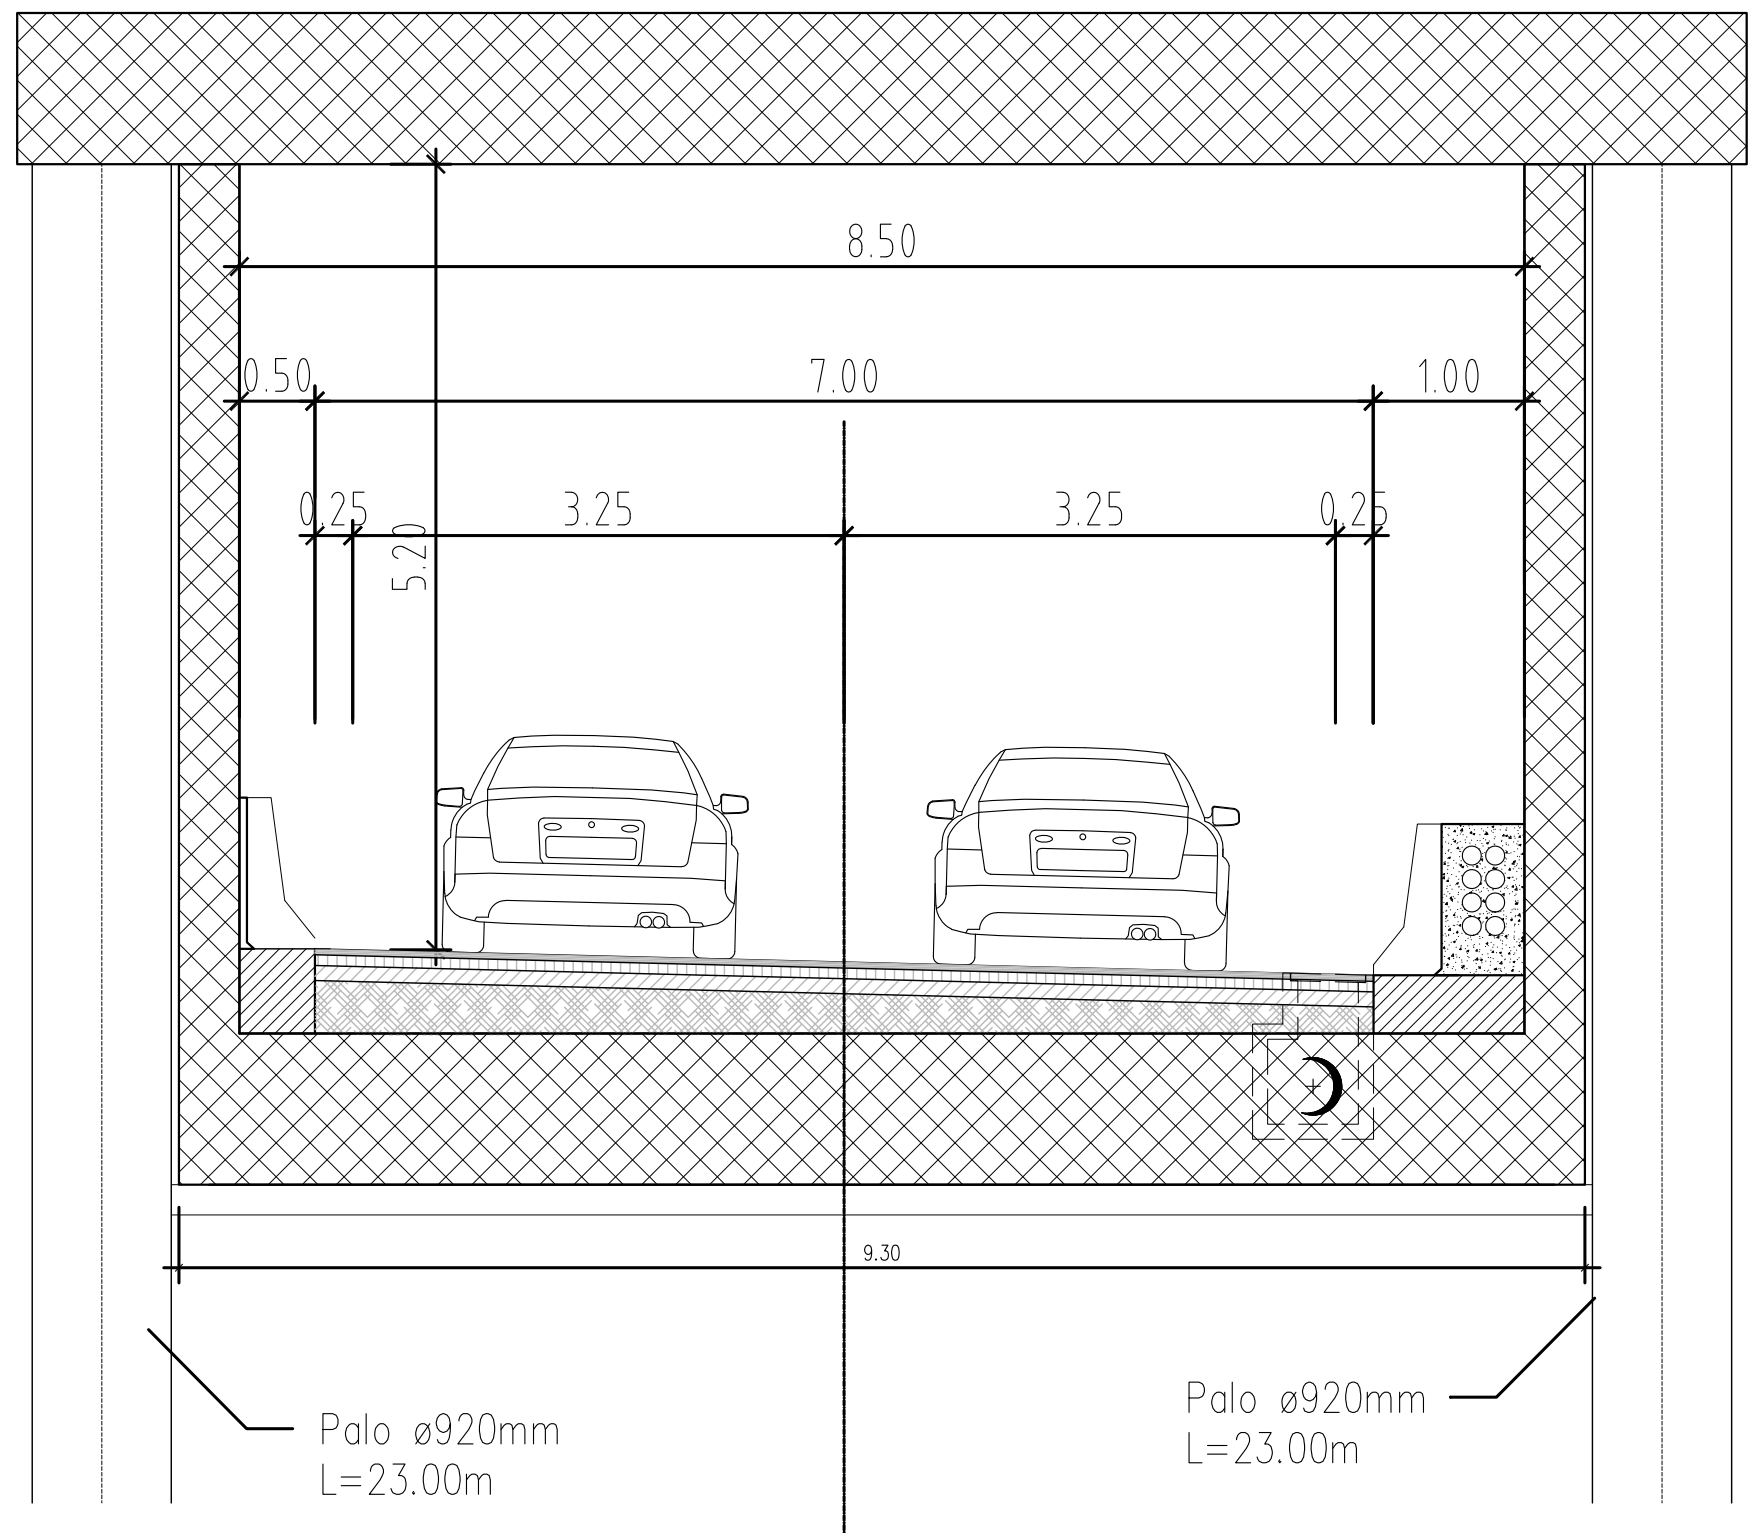
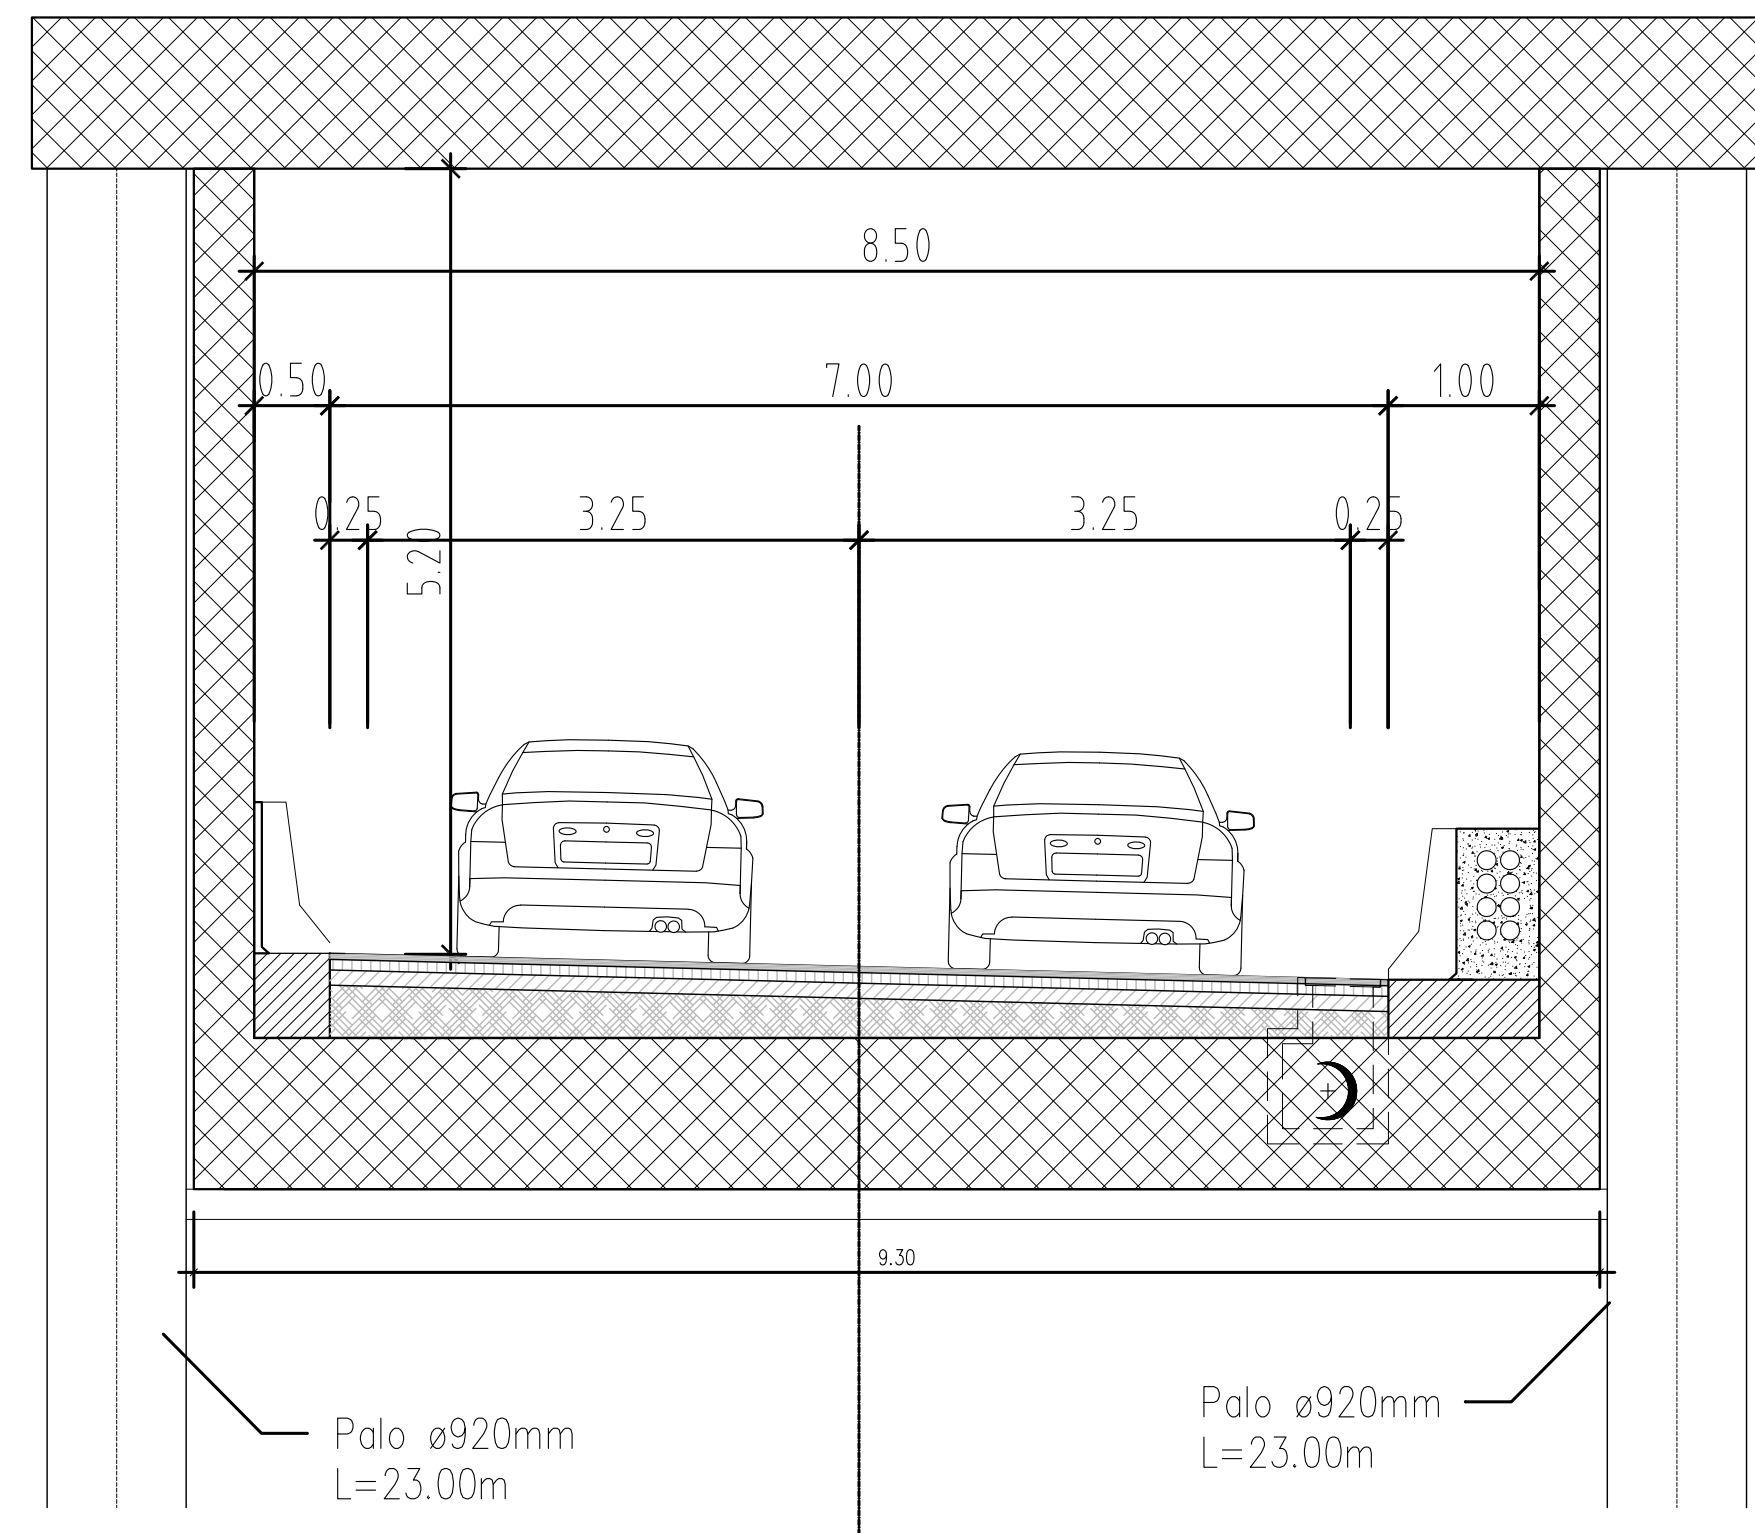


Calcestruzzo	Cl.res	A/C max	Min.cont.cem.	ømax. inerti	Cl.cons.	Cl.esp.
Cl.s magro	C12/15					
Soletta inferiore	C28/35	0.6	300kg/mc	20mm	S4	XC2
Pali	C28/35	0.5	300kg/mc	20mm	S4	XC2
Soletta di copertura	C28/40	0.5	320kg/mc	16mm	S4	XF4

NOTE GENERALI

1. Elaborato ad integrazione dei disegni di architettura ed impianti
2. L'appaltatore dovrà verificare quote e dimensioni
3. I livelli indicati  sono riferiti rispettivamente all'estradosso e all'intradosso di fondazioni e solai
4. Tutte le quote altrimetriche sono espresse in metri
5. Le dimensioni sono espresse in metri salvo diversa indicazione

[illegible]