

SEZIONE __ Fine Rampa

Marciapiede

Corsia strada 3.50

Rampa di ingresso di sottopasso 8.50

0.50

7.00

1.00

0.25

3.25

Marciapiede

Corsia strada 3.50

Micropali Ø220mm armati
con elementi tubolari
Ø168.3 Sp 10 L=6.00m

SEZIONE _20

Marciapiede

Corona
strada
3.50

Rampa di ingresso di sottopasso
8.50

0.50

7.00

1.00

0.25

3.25

3.25

0.25


Corona
strada
3.50

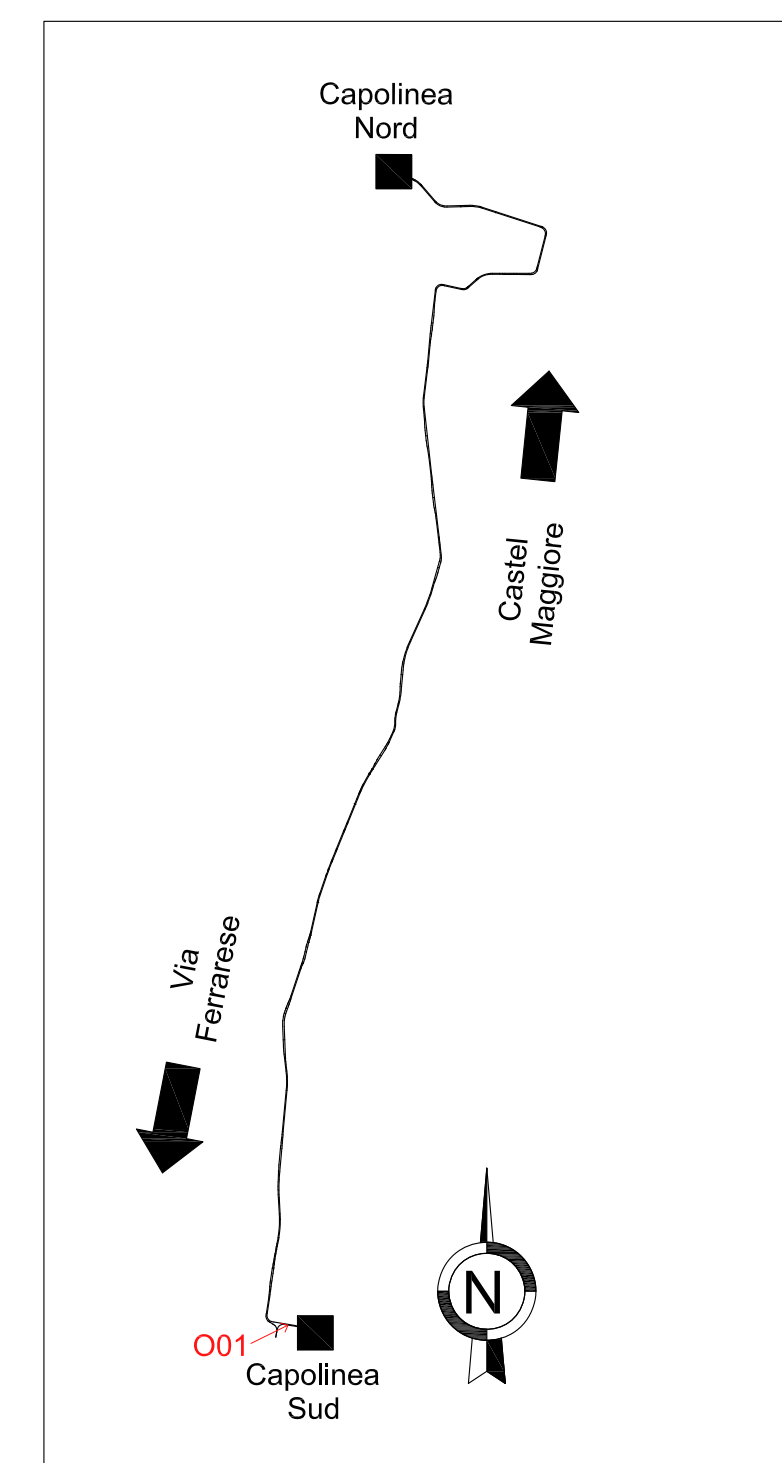
Marciapiede

Micropali $\varnothing 220\text{mm}$ armati
con elementi tubolari
 $\varnothing 168.3$ Sp 10 L=6.00m

Palo $\varnothing 920\text{mm}$
L=17.00m

ACCIAIO per cemento armato B450C	fyk 4500kg/cmq
RETE ELETTRICITÀ HD ALTA DUTTILITÀ: B450C	fyk 4500kg/cmq

1. Elaborato ad integrazione dei disegni di architettura ed impianti
2. L'appaltatore dovrà verificare quote e dimensioni
3. I livelli indicati  sono riferiti rispettivamente all'estradosso e all'intradosso di fondazioni e solai
4. Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri
5. Le dimensioni sono espresse in metri salvo diversa indicazione

[illegible]