


| ROOM LIST - PIANO SECONDO | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|
| NR. | FUNCTIONS | SURFACE MQ. | Altezza |
| B201 | CAVEDIO | 5.93 | 4880.00 |
| B202 | CAVEDIO | 9.61 | 4880.00 |
| B203 | DISINFECTIO | 8.40 | 4880.00 |
| B204 | CAVEDIO | 8.91 | 4880.00 |
| B205 | SHAFT 1 | 9.72 | 4880.00 |
| B206 | ELEVATOR 1 | 8.11 | 4880.00 |
| B207 | DISINFECTIO | 6.41 | 3000.00 |
| B208 | SCALE | 10.80 | 2477.48 |
| B209 | SHAFT 2 | 5.85 | 1985.00 |
| B210 | ELEVATOR 3 | 8.50 | 4880.00 |
| B211 | CAVEDIO | 5.25 | 4880.00 |
| B212 | INDICULUM LAB | 6.89 | 4880.00 |
| B213 | PAL 2 IN | 37.50 | 3000.00 |
| B214 | PAL 1 IN | 2.37 | 3000.00 |
| B215 | PAL 2 OUT | 5.13 | 3000.00 |
| B216 | PAL 1 OUT | 2.14 | 3000.00 |
| B217 | PAL 2 OUT | 4.34 | 3000.00 |
| B218 | CELL CULTURE | 75.95 | 3000.00 |
| B219 | IPC | 6.79 | 3000.00 |
| B220 | PAL IN | 4.37 | 3000.00 |
| B221 | PAL OUT | 4.88 | 3000.00 |
| B222 | MAL | 7.66 | 3000.00 |
| B223 | MAL | 2.78 | 3000.00 |
| B224 | DECONTAMINATION AREA | 9.68 | 3000.00 |
| B225 | VANTO TECNICO AUTOCLAVE | 6.03 | 4880.00 |
| B226 | WASTE MANAGEMENT | 7.89 | 3000.00 |
| B227 | CONTROL ROOM | 6.92 | 3000.00 |
| B228 | WAL | 3.23 | 3000.00 |
| B229 | HARVEST | 60.46 | 3000.00 |
| B230 | PAL IN | 3.87 | 3000.00 |
| B231 | PAL OUT | 4.78 | 3000.00 |
| B232 | MAL | 7.66 | 3000.00 |
| B233 | PURIFICATION PRE-VI | 66.74 | 3000.00 |
| B234 | PAL 1 | 9.25 | 3000.00 |
| B235 | PAL 2 | 7.34 | 3000.00 |
| B236 | MAL | 6.55 | 3000.00 |
| B237 | COLD ROOM | 10.30 | 3700.00 |
| B240 | AIR LOCK | 1.76 | 3000.00 |
| B241 | ATEX BP | 6.95 | 3000.00 |
| B242 | PURIFICATION POST-VI | 43.51 | 3000.00 |
| B243 | PAL 1 | 5.13 | 3000.00 |
| B244 | PAL 2 | 4.49 | 3000.00 |
| B245 | MAL | 5.85 | 3000.00 |
| B247 | CNC CORRIDOR | 316.38 | 3000.00 |
| B248 | AMBIENT STORAGE | 7.79 | 3000.00 |
| B249 | BUFFER PREPARATION & HOLD | 107.31 | 3000.00 |
| B251 | PAL | 6.94 | 3000.00 |
| B252 | MAL | 4.65 | 3000.00 |
| B253 | PAL | 7.51 | 3000.00 |
| B254 | CLEANING & ASSEMBLY | 13.78 | 3000.00 |
| B255 | VANO TECNICO AUTOCLAVE | 8.23 | 3000.00 |
| B256 | CLEAN STORAGE | 12.83 | 3000.00 |
| B257 | MEDIA PREPARATION & HOLD | 54.13 | 3000.00 |
| B258 | MAL | 6.19 | 3000.00 |
| B259 | COLD ROOM | 11.82 | 3700.00 |
| B260 | PRI-CAMERA | 4.14 | 3000.00 |
| B261 | PRI-CAMERA | 3.82 | 3000.00 |
| B262 | PRI-CAMERA | 3.81 | 3000.00 |
| B263 | LOCALI FULDIE | 2.53 | 3000.00 |

CC = Cell Culture
H = Harvest
Pur1 = Purification Pre-Vi
Pur2 = Purification Post-Vi
B = Buffer Area
W = Biowelder
S = Biosedler
M = M-Station

| LEGENDA ANTINCENDIO | |
|---------------------|-----------------------|
| E.E. | Emergency Exit |
| ← | DIREZIONE VIE DI FUGA |
| E | ESTINTORE |
| ■ | NASPI |

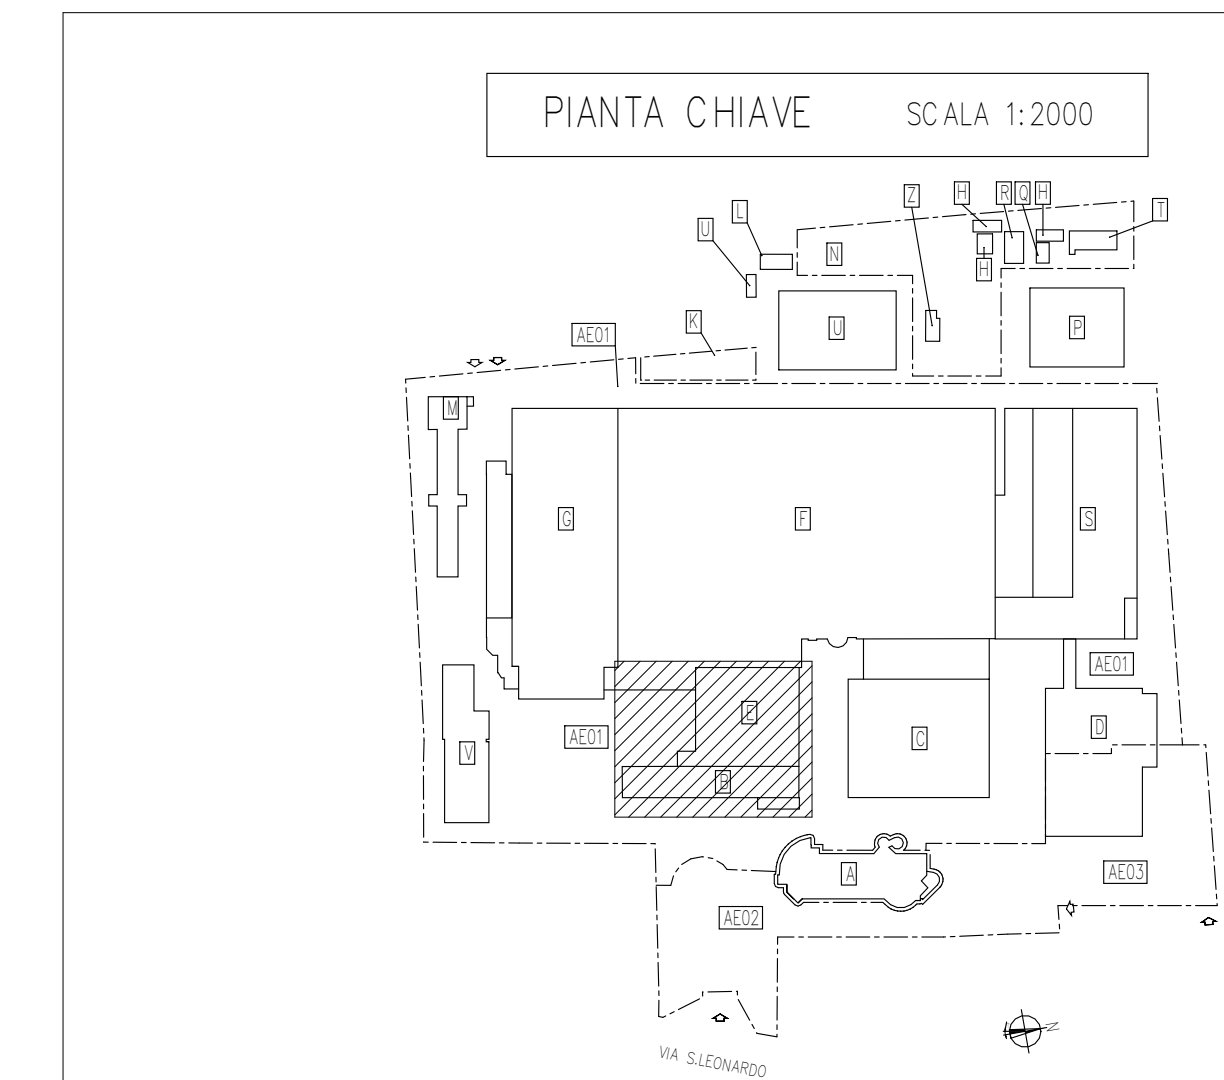

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1 22/06/2023 Emesso per approvazione DD | | DDV | RCU | | |
| 0 16/06/2023 Emesso per RDO | | DDV | RCU | | |
| Rev. | Descrizione revisioni | Emesso | Approvato | Appr. Clienti | Data appr. |
| Appaltatore | | Progetto n. | | Disegno n. | |
| Progettista | | Contratto n. | | File n. | |
| | | Progetto n. P6821 | | Disegno n. P6821DGE2438 | |
| | | Contratto n. | | File n. P6821DGE2438.DWG | |
| Stabilimento SAN LEONARDO | | Cod. Slab | 1 | | |
| | | Cod. Sistema | | Cod. posizione | |
| Item | | | | | |
| Oggetto | | Disegno n. | 1251-FL-804 | Scala | |
| DIZI09 DS Biological Manufacturing Unit | | | | | |
| DETAIL DESIGN | | File n. | 1251-FL-804.01.DWG | Fig. | 1 di 1 |
| ELABORATI GENERALI | | | | | |
| LAYOUT EQUIPMENT | | | | | |
| PIANO SECONDO | | | | | |

