


RECINZIONE PERIMETRALE

Recinzione con rete pesante zincata a caldo e plastificata in colore verde, maglia sciolta 50x50 mm, filo Ømin 2.60 mm di altezza 2.00 m, sostenuta da pali zincati a caldo con sezione tubolare di altezza fuori terra pari a m 2.0 e diametro Ø 48 mm, posti ad interasse di 2.20 ml ca, controventati ogni 25 ml circa ed in tutti gli angoli con saette zincate a caldo e plastificate di colore verde, infissi nel terreno. N.2 corsi di filo da tensione zincato e plastificato, fili di legatura e bulloni per l'ancoraggio delle saette ai pali. Il tutto eseguito come da progetto.

CANCELLO CARRAIO

Cancello carraio a battente tipo Metafor completo in ogni sua parte, zincato e plastificato in colore verde RAL 6005 L=5.00m, H=2.30m. Riempimento in rete elettrosaldata maglia 50x50 zincata e plastificata verde. Serratura manuale.

Firmato digitalmente da:
BIZZARRI GIACOMO
Data: 10/05/2024 12:56:46

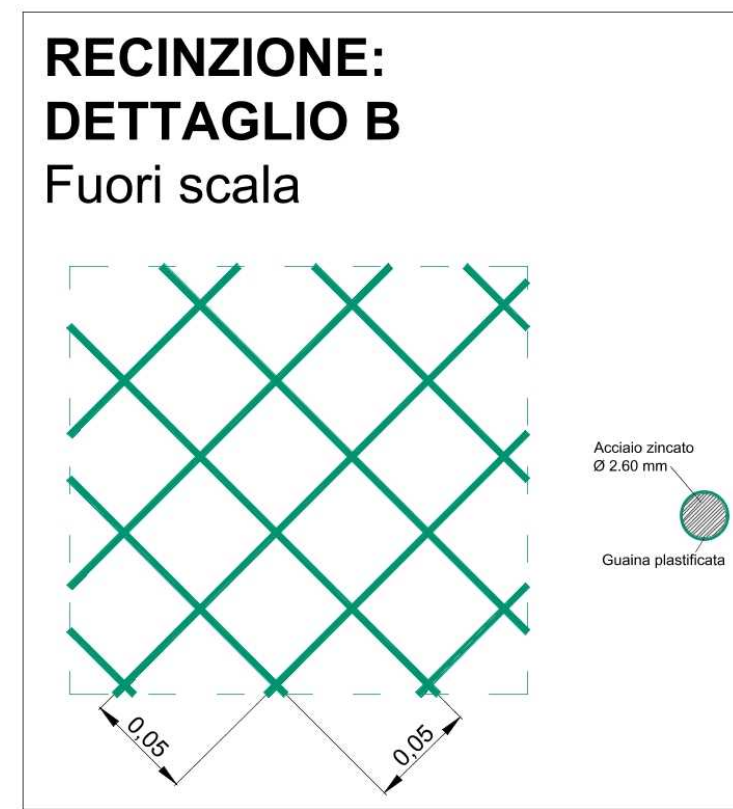

09/05/2024	00	Emissione finale	L. Ferrari	G. Bizzarri	G. Bizzarri
DATA	REV	DESCRIZIONE EMISSIONE	INCARICATO	VERIFICATO	APPROVATO
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale		ID Documento Committente	IMPIANTO:		
		CoD081_FV_BGD_00014	Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare con relative opere connesse denominato "Ardella" da ubicarsi in Comune di Polesine-Zibello (PR)		
		ID Documento Appaltatore	TITOLO:		
			CoD081_FV_BGD_00014_		
			RECINZIONE PERIMETRALE E		
			CANCELLO		
FOGLIO	SEGUE	DI	FORMATO	DIS. N.	scala:
			A1		
NOME FILE:					
Questo documento è proprietà di IREN Green Generation S.r.l. e di tutte le sue società controllate. Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato.					