











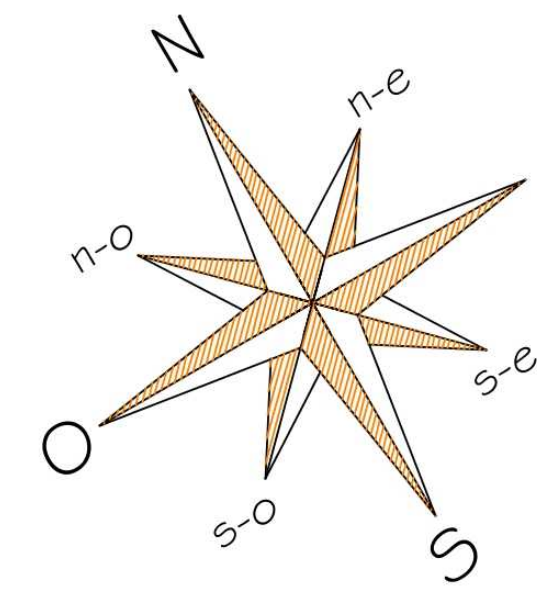



Scala 1:600

IMPIANTO FV "OZZANO 3" (POTENZA 6.650,28 kWp)
N.406 STRINGHE DA 26 MODULI
N.10.556 MODULI MONOCRISTALLINI DA 630 Wp
N.20 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER)

IMPIANTO FV "OZZANO 4" (POTENZA 6.945,12 kWp)
N.424 STRINGHE DA 26 MODULI
N.11.024 MODULI MONOCRISTALLINI DA 630 Wp
N.20 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER)

IMPIANTO FV "OZZANO 5" (POTENZA 6.535,62 kWp)
N.399 STRINGHE DA 26 MODULI
N.10.374 MODULI MONOCRISTALLINI DA 630 Wp
N.20 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER)



SEGNO	LEGENDA SIMBOLI
	Accesso all'impianto fotovoltaico
	Limite di proprieta'
	Recinzione con rete metallica plastificata e pali infissi al suolo
	Cavidotto distribuzione BT (c.a. e c.c.) impianto fotovoltaico
	Cavidotto distribuzione MT impianto fotovoltaico
	Cavidotto distribuzione servizi ausiliari impianto fotovoltaico
	Inverter cc/ca multistringa
	Pozzetti in cls 120x120 con chiusino carrabile cavidotti MT
	Pozzetti in cls 120x120 con chiusino carrabile cavidotti BT
	Pozzetti in cls 60x60 con chiusino carrabile cavidotti BT
	Pozzetti in cls 40x40 con chiusino carrabile cavidotto AUX
P. 	Palo rastremato in acciaio h f.t. 5 metri

