



PLANIMETRIA OPERE DI MITIGAZIONE

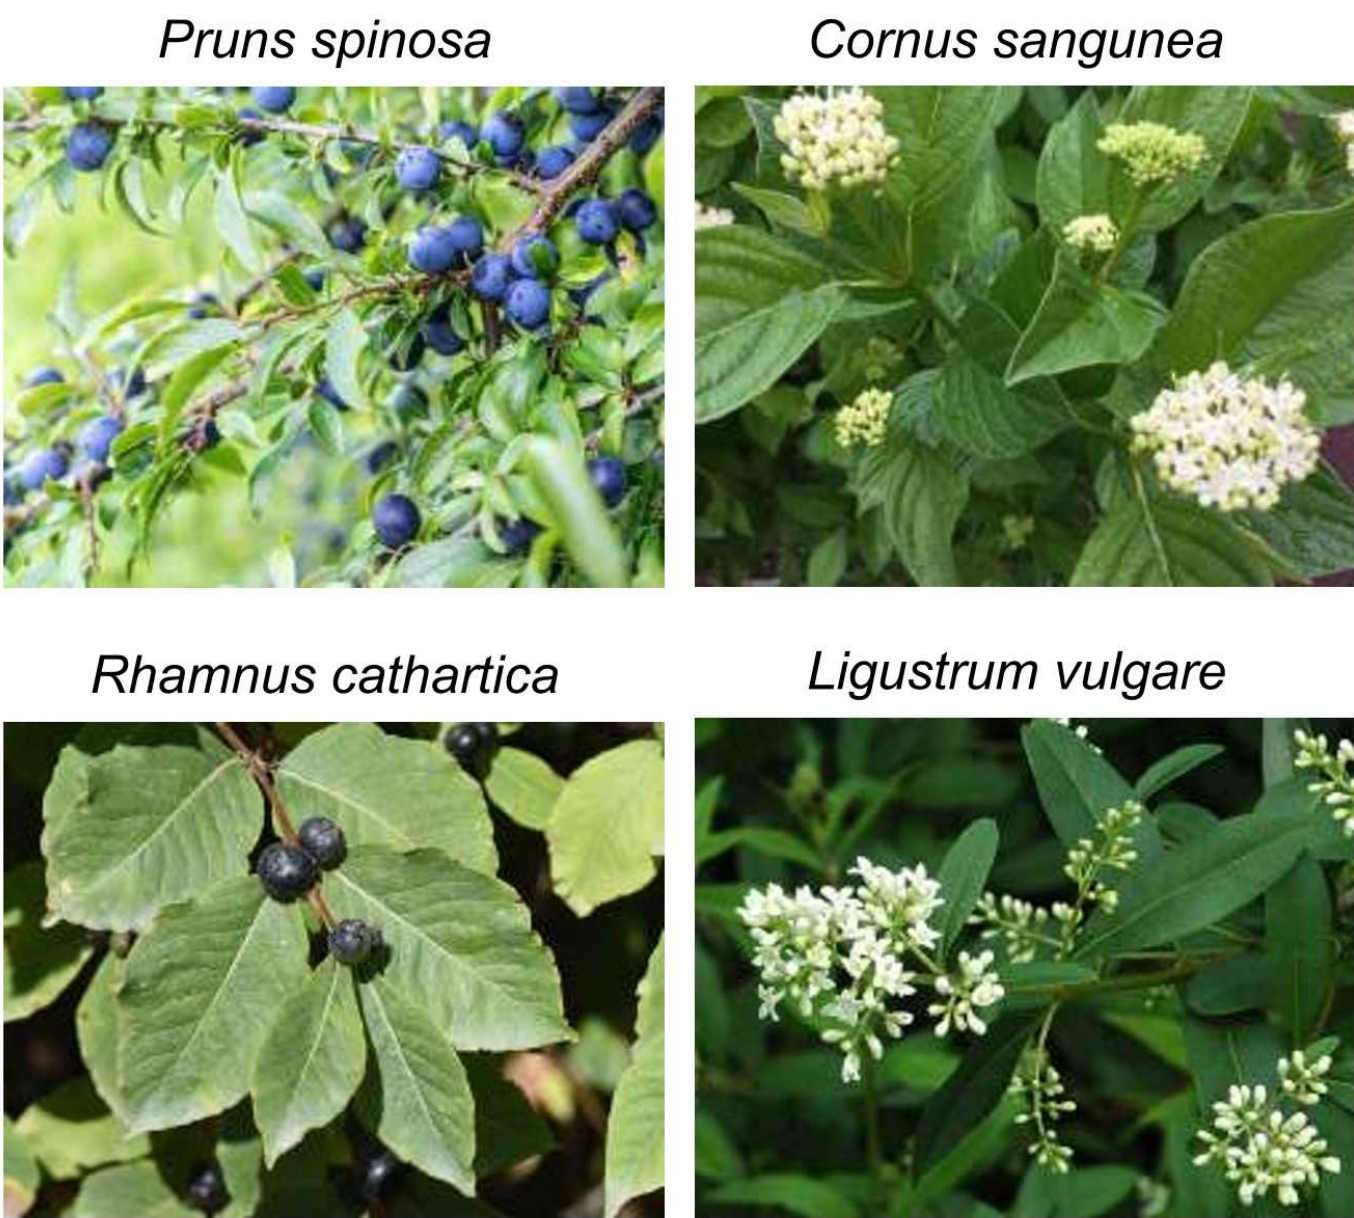

SEGNO	LEGENDA SIMBOLI
	Accesso all'impianto fotovoltaico
	Recinzione con rete metallica plastificata e pali infissi al suolo
	Area utile installazione moduli
	Distanza 5 m dal confine
	Alberatura esistente
	Opere di mitigazione
	Viabilità interna all'impianto da realizzare in misto granulare
	Viabilità esistente
	Moduli fotovoltaici su pali infissi al suolo
	Fascia rispetto strada
	Fascia rispetto ferrovia
	Fascia rispetto fognatura




FASCIA DI MITIGAZIONE ARBUSTIVA PLURISPECIFICA

Elenco delle specie inserite:

- Rhamnus cathartica
- Cornus sanguinea
- Ligustrum vulgare
- Prunus spinosa

FASCIA ARBUSTIVA DI MITIGAZIONE

Schema tipologico sesto di impianto

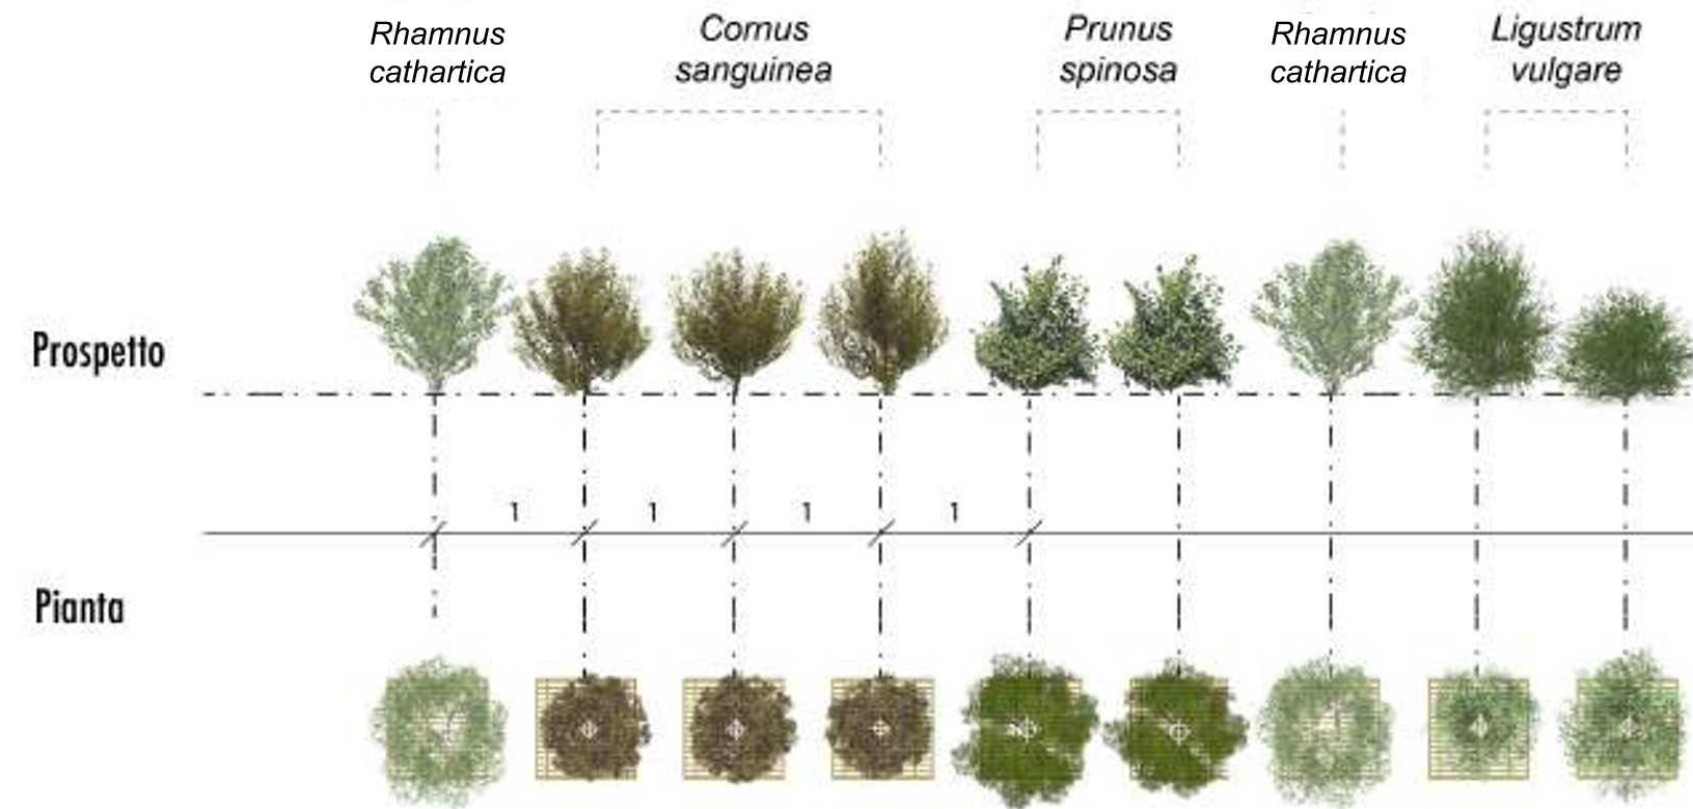

MODALITA' DI IMPIANTO

Messa a dimora di specie arbustive autoctone

- arbusti di altezza 1 - 1,50 m (vaso Ø 18 cm);
- 2 file distanziate di 1m in gruppi di 2-3-5 piante della stessa specie (i gruppi potranno interessare entrambe le file);
- alla base delle piante verrà posizionato uno strato di biotessile antierosivo e pacciamante, completamente biodegradabile;
- posizionamento delle protezioni (schelter) al fine di prevenire danni causati dalla fauna selvatica.



CHIRON ENERGY SPV 20 S.r.l.  
Firmato da Paolo  
VIA BISIGNO 2 - 40139 BOLOGNA  
Data: 13/10/2024  
C.F. e P.IVA 1232580966  
REA MI - 2636151

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:  
Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica  
"OZZANO 3" - "OZZANO 4" - OZZANO 5"  
Via Tolara di Sotto - SNC

Oggetto: PLANIMETRIA OPERE DI MITIGAZIONE

Num. Rif. Lista: -  
Codifica Elaborato: TAV\_MIT

Studio di progettazione:  
STUDIO SINTESI  
Ingegneria e Paesaggio  
Sede legale e operativa: Via Mongrando, 41/a - 10153 Torino  
T 011/6981542 F 011/19715959  
C.F. / P.IVA: 10258110013 - e-mail: stefano.assone@studio-sintesi.com

Progettista:  
Dott. Agr. Stefano Assone  
Collaboratore:  
Dott. Paesaggista Nicolò Sgalippa  
Firmato digitalmente da:  
STEFANO ASSONE  
Firmato il 19/06/2024 16:37  
Seriale Certificato: 2766082  
Valido dal 25/09/2023 al 24/09/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Incarico professionale ricevuto dalla Chiron Energy Asset Management S.r.l. società facente parte del Gruppo Chiron Energy.		Cod. File: -		Scala: 1:600	Formato: -	Codice: -	Rev.: 01
Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:		
0	06/2023	Prima emissione	Dott. Paesaggista N. Sgalippa	Dott. Agronomo S. ASSONE	Dott. Agronomo S. ASSONE		
1	05/2024	Seconda emissione	Dott. Paesaggista N. Sgalippa	Dott. Agronomo S. ASSONE	Dott. Agronomo S. ASSONE		
2	-						