



PLANIMETRIA OPERE DI MITIGAZIONE

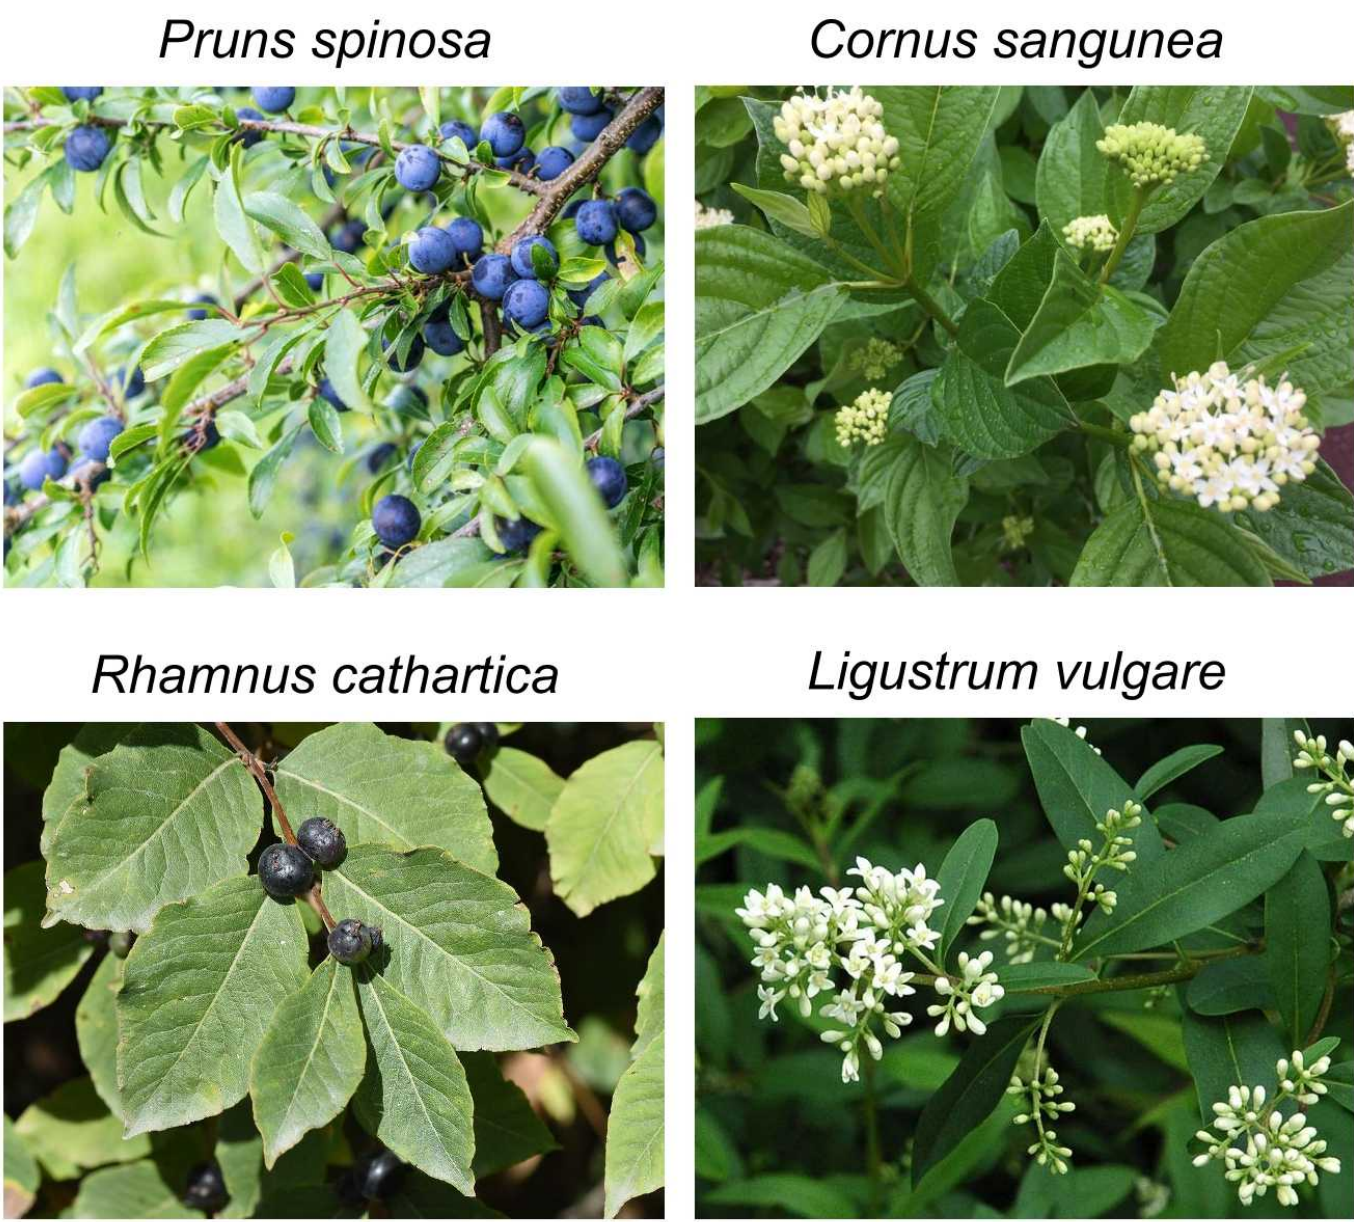

SEGNO	LEGENDA SIMBOLI
	Accesso all'impianto fotovoltaico
	Recinzione con rete metallica plastificata e pali infissi al suolo
	Area utile installazione moduli
	Distanza 5 m dal confine
	Alberatura esistente
	Opere di mitigazione
	Viabilità interna all'impianto da realizzare in misto granulare
	Viabilità esistente
	Moduli fotovoltaici su pali infissi al suolo
	Fascia rispetto strada
	Fascia rispetto ferrovia
	Fascia rispetto fognatura




FASCIA DI MITIGAZIONE ARBUSTIVA PLURISPECIFICA

Elenco delle specie inserite:

Rhamnus cathartica
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa

FASCIA ARBUSTIVA DI MITIGAZIONE

Schema tipologico sesto di impianto

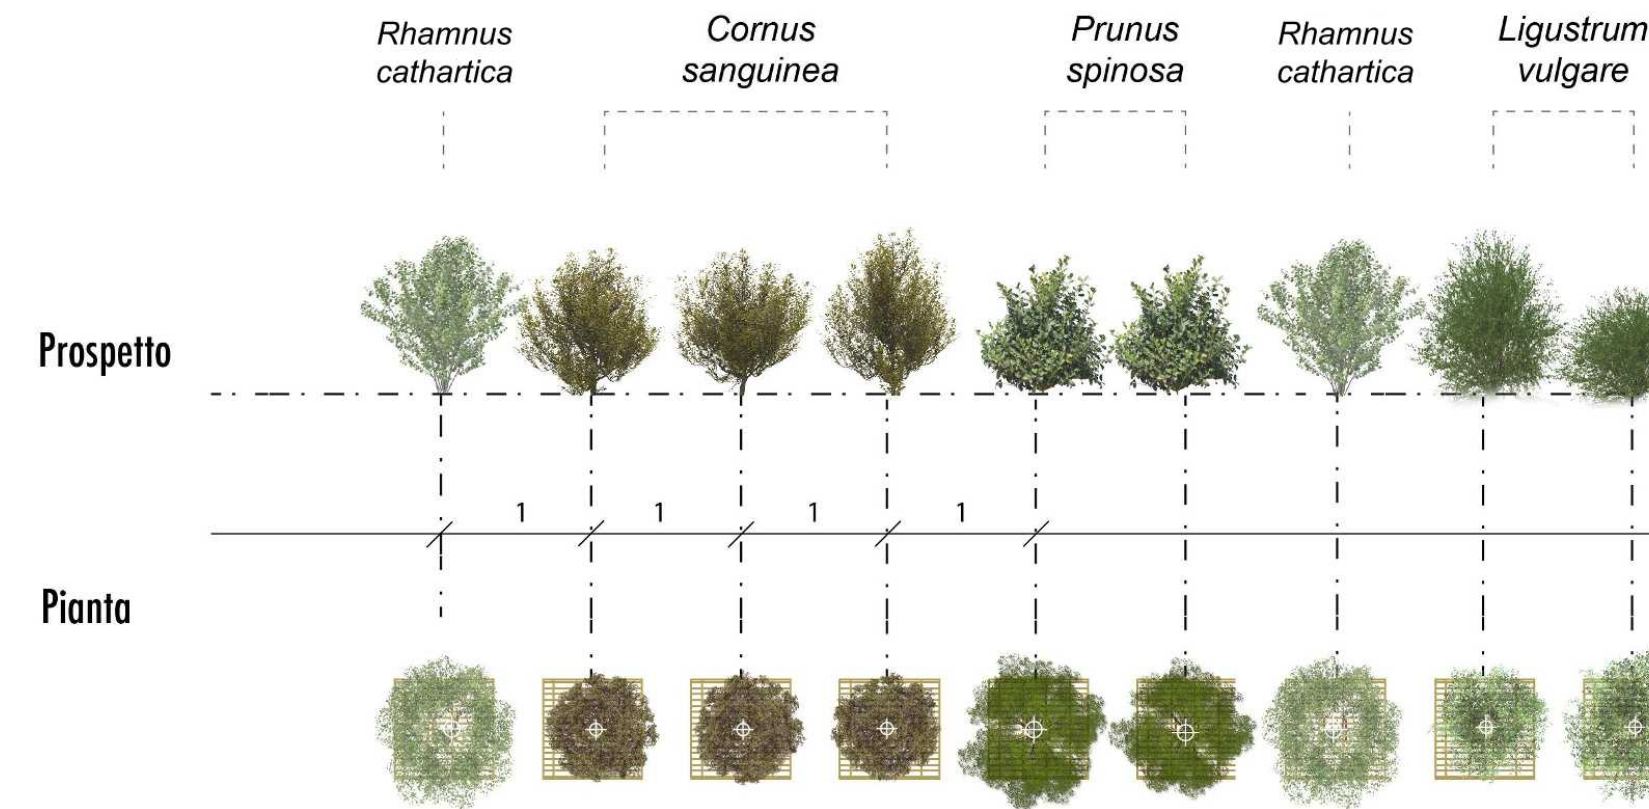

MODALITA' DI IMPIANTO

Messa a dimora di specie arbustive autoctone

- arbusti di altezza 1 - 1,50 m (vaso Ø 18 cm);
- 2 file distanziate di 1m in gruppi di 2-3-5 piante della stessa specie (i gruppi potranno interessare entrambe le file);
- alla base delle piante verrà posizionato uno strato di biotessile antierosivo e pacciamante, completamente biodegradabile;
- posizionamento delle protezioni (schelter) al fine di prevenire danni causati dalla fauna selvatica.

		CHIRON ENERGY SPV 20 S.r.l. Firmato da Paolo Via Bigli, 2 - 20121, Milano P.IVA e C.F. 12032580966 R.E.A./MI - 2636151	
Regione Emilia-Romagna Comune di Ozzano dell'Emilia Città Metropolitana di Bologna			
PROGETTO DEFINITIVO			
Titolo: Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "OZZANO 3" - "OZZANO 4" - OZZANO 5" Via Tolara di Sotto - SNC			
Oggetto:	PLANIMETRIA OPERE DI MITIGAZIONE	Num. Rif. Lista:	Codifica Elaborato:
Studio di progettazione:		STUDIO SINTESI Ingegneria e Paesaggio Sede legale e operativa: Via Mongrando, 41/a - 10153 Torino T 011/6981542 F 011/19715959 C.F. / P.IVA: 10258110013 - e-mail: stefano.assone@studio-sintesi.com	
Progettista: Dott. Agr. Stefano Assone		Firmato digitalmente da: STEFANO ASSONE Firmato il 19/09/2024 18:01 Seriale Certificato: 2766082 Valido dal 25/09/2023 al 24/09/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA	
Collaboratore: Dott. Paesaggista Nicolò Sgalippa			
Incarico professionale ricevuto dalla Chiron Energy Asset Management S.r.l. società facente parte del Gruppo Chiron Energy.			
Cod. File:	Scala:	Formato:	Codice:
	1:600	-	-
Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:
0	06/2023	Prima emissione	Dott. Paesaggista N. Sgalippa
1	05/2024	Seconda emissione	Dott. Paesaggista N. Sgalippa
2	09/2024	Integrazioni Regione Emilia-Romagna del 13/09/2024 fasc. 333/7524	Dott. Paesaggista N. Sgalippa
Controllato:		Approvato:	
Dott. Agronomo S. ASSONE		Dott. Agronomo S. ASSONE	
Dott. Agronomo S. ASSONE		Dott. Agronomo S. ASSONE	
Dott. Agronomo S. ASSONE		Dott. Agronomo S. ASSONE	