


- LEGENDA:**
- RECINZIONE DI IMPIANTO
 - ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
 - ACCESSO DA VIABILITA' ESISTENTE
 - CARTELLONISTICA DI CANTIERE
 - AREA DI CANTIERE
 - AREA RISERVATA AL TRANSITO ESCLUSIVAMENTE PEDONALE
 - 1 LOCALE PER SERVIZIO DI GUARDIANIA (6.0x2.5m)
 - 2 UFFICI COMMITTENTE (6.0x5.0m)
 - 3 UFFICI DLL E CSE (6.0x2.5m)
 - 4 UFFICI IMPRESA ESECUTRICE (6.0x2.5m)
 - 5 LOCALE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO (6.0x2.5m)
 - 6 LOCALE REFETTORIO (6.0x2.5m)
 - 7 LOCALE AD USO MAGAZZINO MANUTENZIONE (3.0x2.5m)
 - 8 LOCALE AD USO DEPOSITO APPARECCHIATURE E MATERIALI ELETTRICI (6.0x2.5m)
 - 9 LOCALE AD USO DEPOSITO APPARECCHIATURE E MATERIALI MECCANICI (6.0x2.5m)
 - b FORNITURA IDRICA IN FASE DI CANTIERE
 - c QUADRI ELETTRICI
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - AREA CONTROLLO MATERIALI E FORNITURE
 - AREA DEPOSITO MATERIALI NON CONFORMI
 - AREA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI
 - AREA PARCHEGGIO MEZZI
 - AREA STOCCAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI E TRACKER
 - AREA STOCCAGGIO MATERIALE ELETTRICO
 - AREA STOCCAGGIO CORRUGATI E BOBINE CAVI

All'interno dell'area di cantiere dovrà essere previsto uno scotico superficiale per eliminare lo strato di coltre vegetale; il terreno rimosso dovrà essere stoccato in sito e sarà riutilizzato per il ripristino dell'area. Il terreno sarà successivamente compattato con mezzi idonei e sarà posato un tessuto non tessuto, con successiva realizzazione di strati in misto granulare naturale (non è ammesso l'utilizzo di misto granulare di fiume o inerti di forma appiattita, allungata o lenticolare).



25/11/2024	00	Emissione Finale	L. Ferrari	L. Ferrari	G. Bizzarri
DATA	REV	DESCRIZIONE EMISSIONE	INCARICATO	VERIFICATO	APPROVATO
		ID Documento Committente Cod081_FV_BGD_00072	IMPIANTO: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare con relative opere connesse denominato "Ardella" da ubicarsi in Comune di Polesine-Zibello (PR)		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale		ID Documento Appaltatore	TITOLO: Cod081_FV_BGD_00072_ PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE		
FOGLIO	SEGUE	DI	FORMATO	DIS. N.	
1	-	1	A1	1	scala: VARIE
NOME FILE: Cod081_FV_BGD_00072.dwg					
Questo documento è proprietà di IREN Green Generation S.p.A. e di tutte le sue società controllate. Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato.					

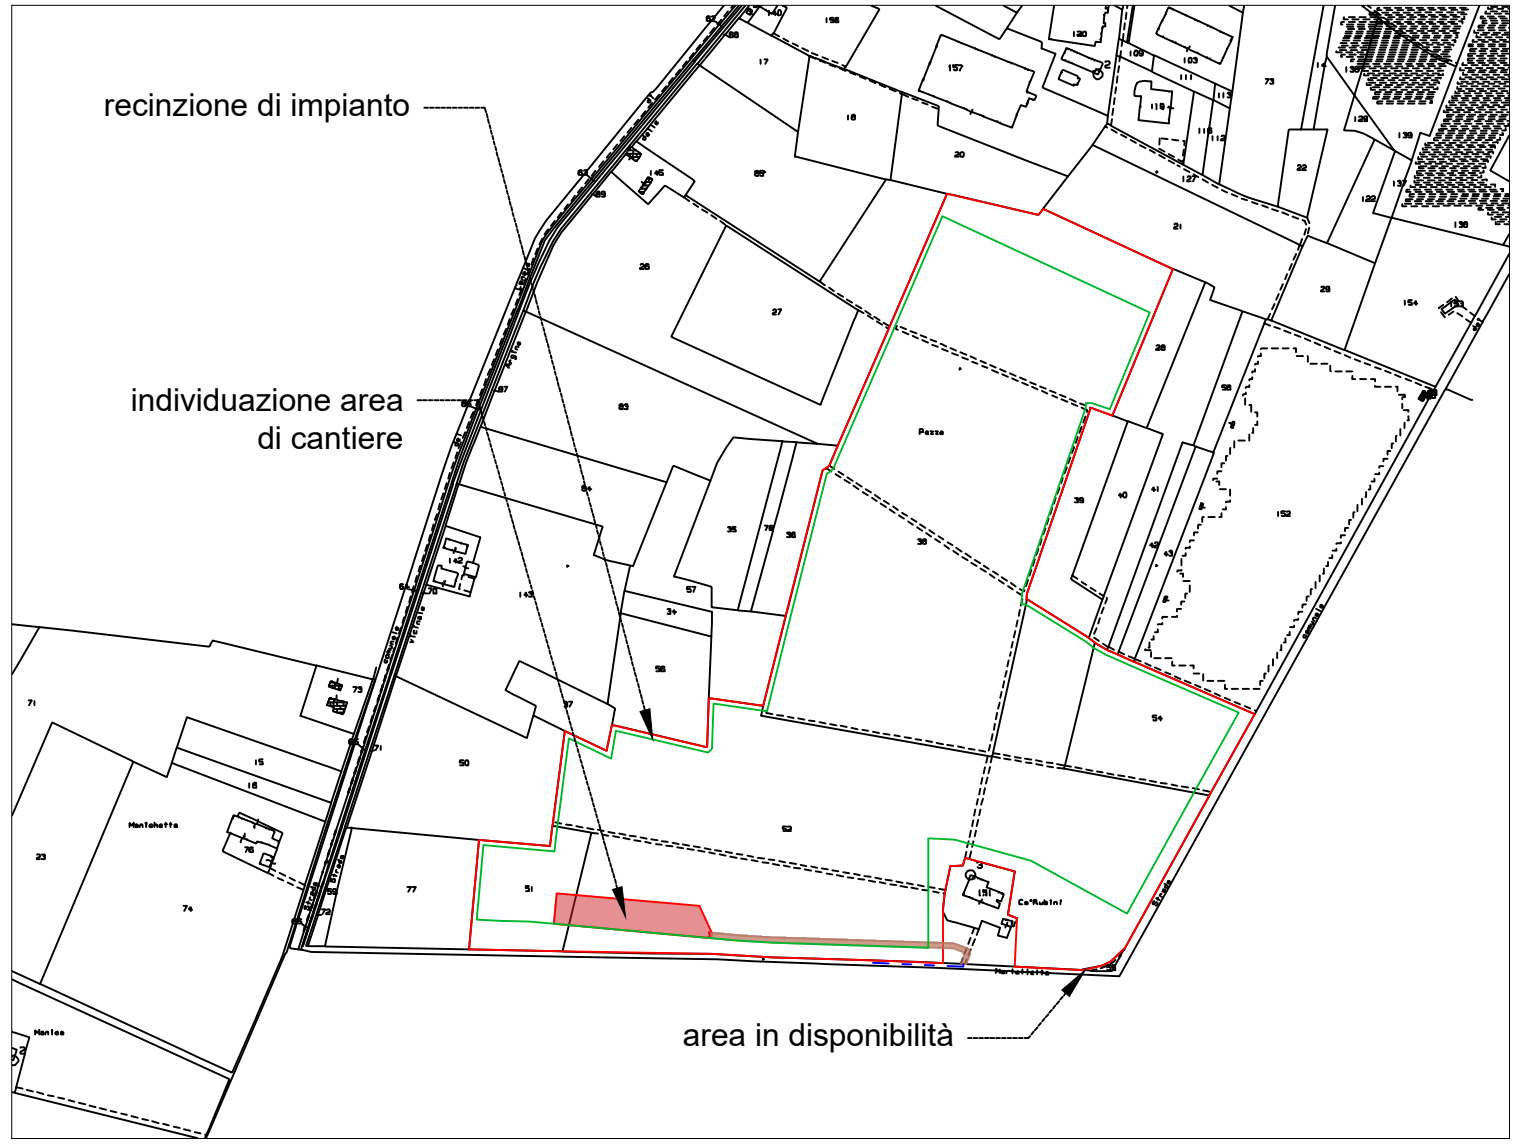