


- PRESCRIZIONE MATERIALI -
Magro dosato a q.s 2.0 di CEMENTO 300
CLS C25/30
CLASSE ESPOSIZIONE XC2
ACCIAIO per C.A. B450C ad aderenza migliorata conforme al D.M. 17/01/2018
DIAMETRO MAX INERTI : 30mm
CONSISTENZA A. GETTO SALTIE: S4
COPRIFERRO: min. 4 cm sulle staffe
SOVRAPPPOSIZIONE ARMATURE : MIN50 diametri
- NOTE -
1) Ove non diversamente specificato, le misure sono espresse in cm
2) Incidenza armatura in fondazione 100 Kg/mc
3) Per il coprispazio di quota si fa riferimento alla tavola
n°080026-ENG-D-06-3022

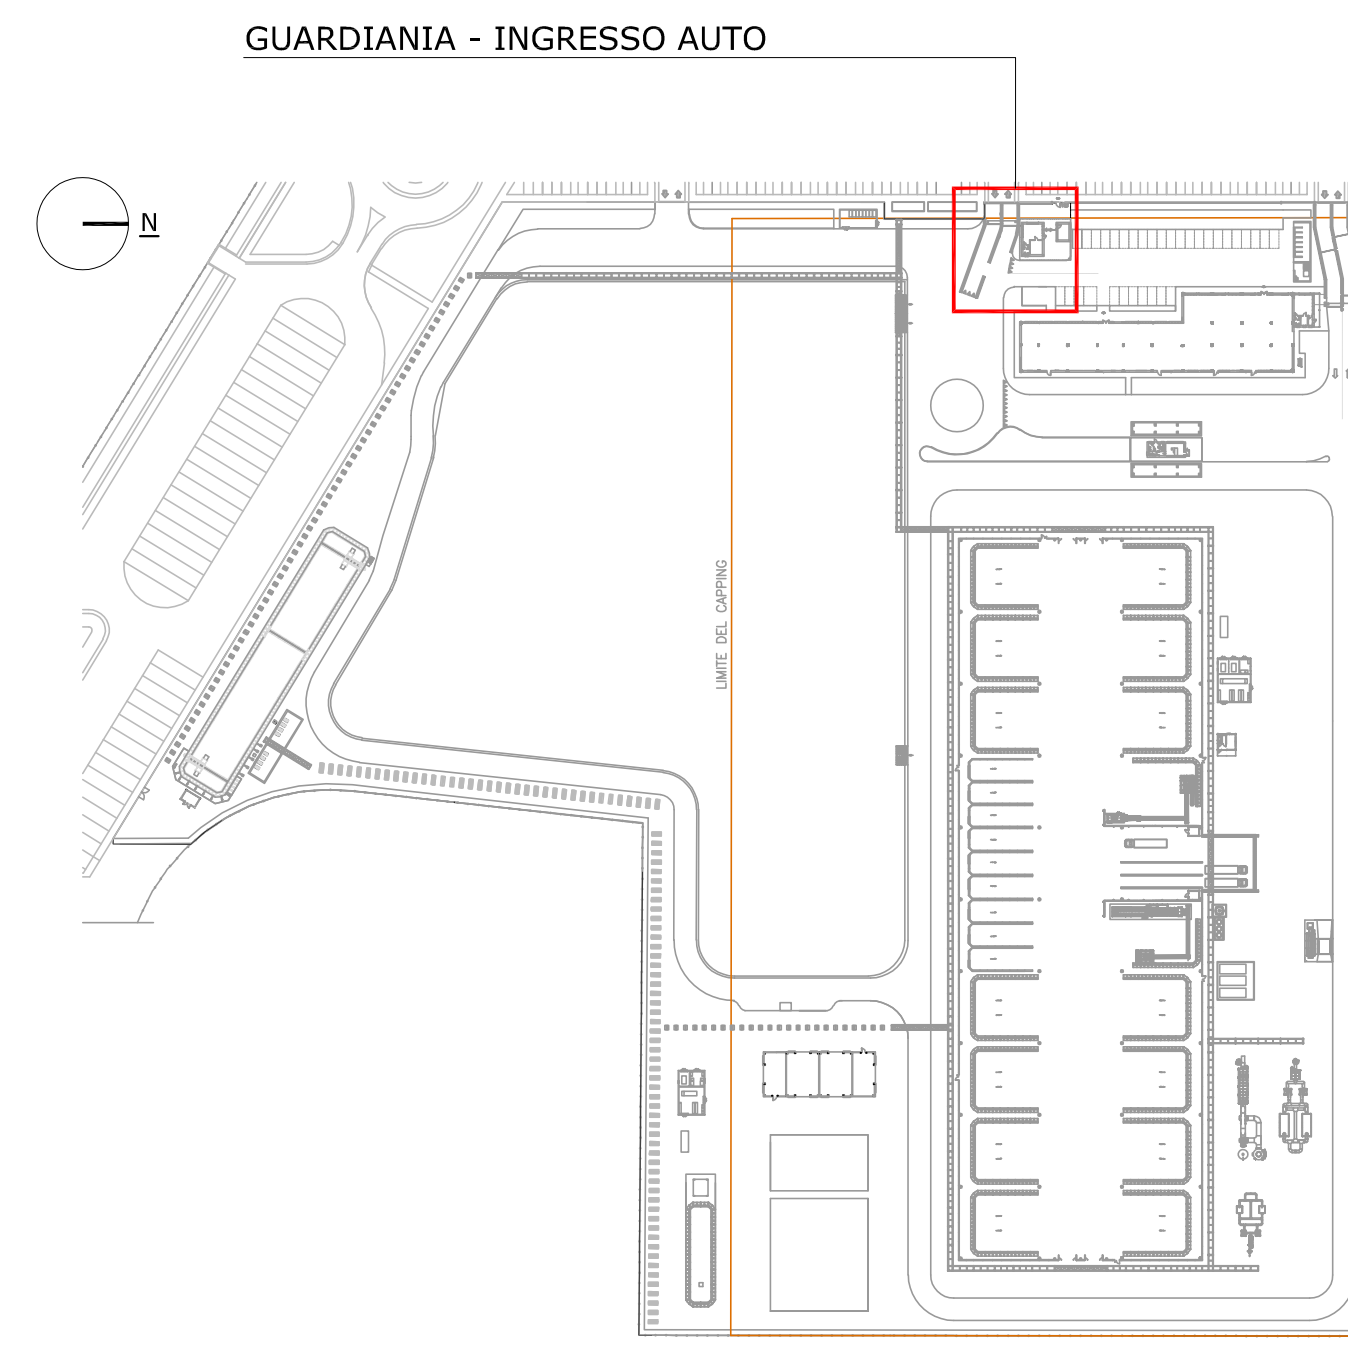

PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"		GUARDIANA INGRESSO AUTO PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI	
N° DOC. 090026-ENG-D-3043		N° DOC. 20148029_C_CC_024	
ELAB. - Data 11/12/2020		VERIF. - Data 11/12/2020	
AUT. - Data 11/12/2020		APPR. - Data 11/12/2020	
CLIENTE		CLIENTE	