


PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE, SPECIALI ED F.M.
CAPANNONE DI SEPARAZIONE SOLIDO /LIQUIDO E LOCALE BT - SCALA 1:100



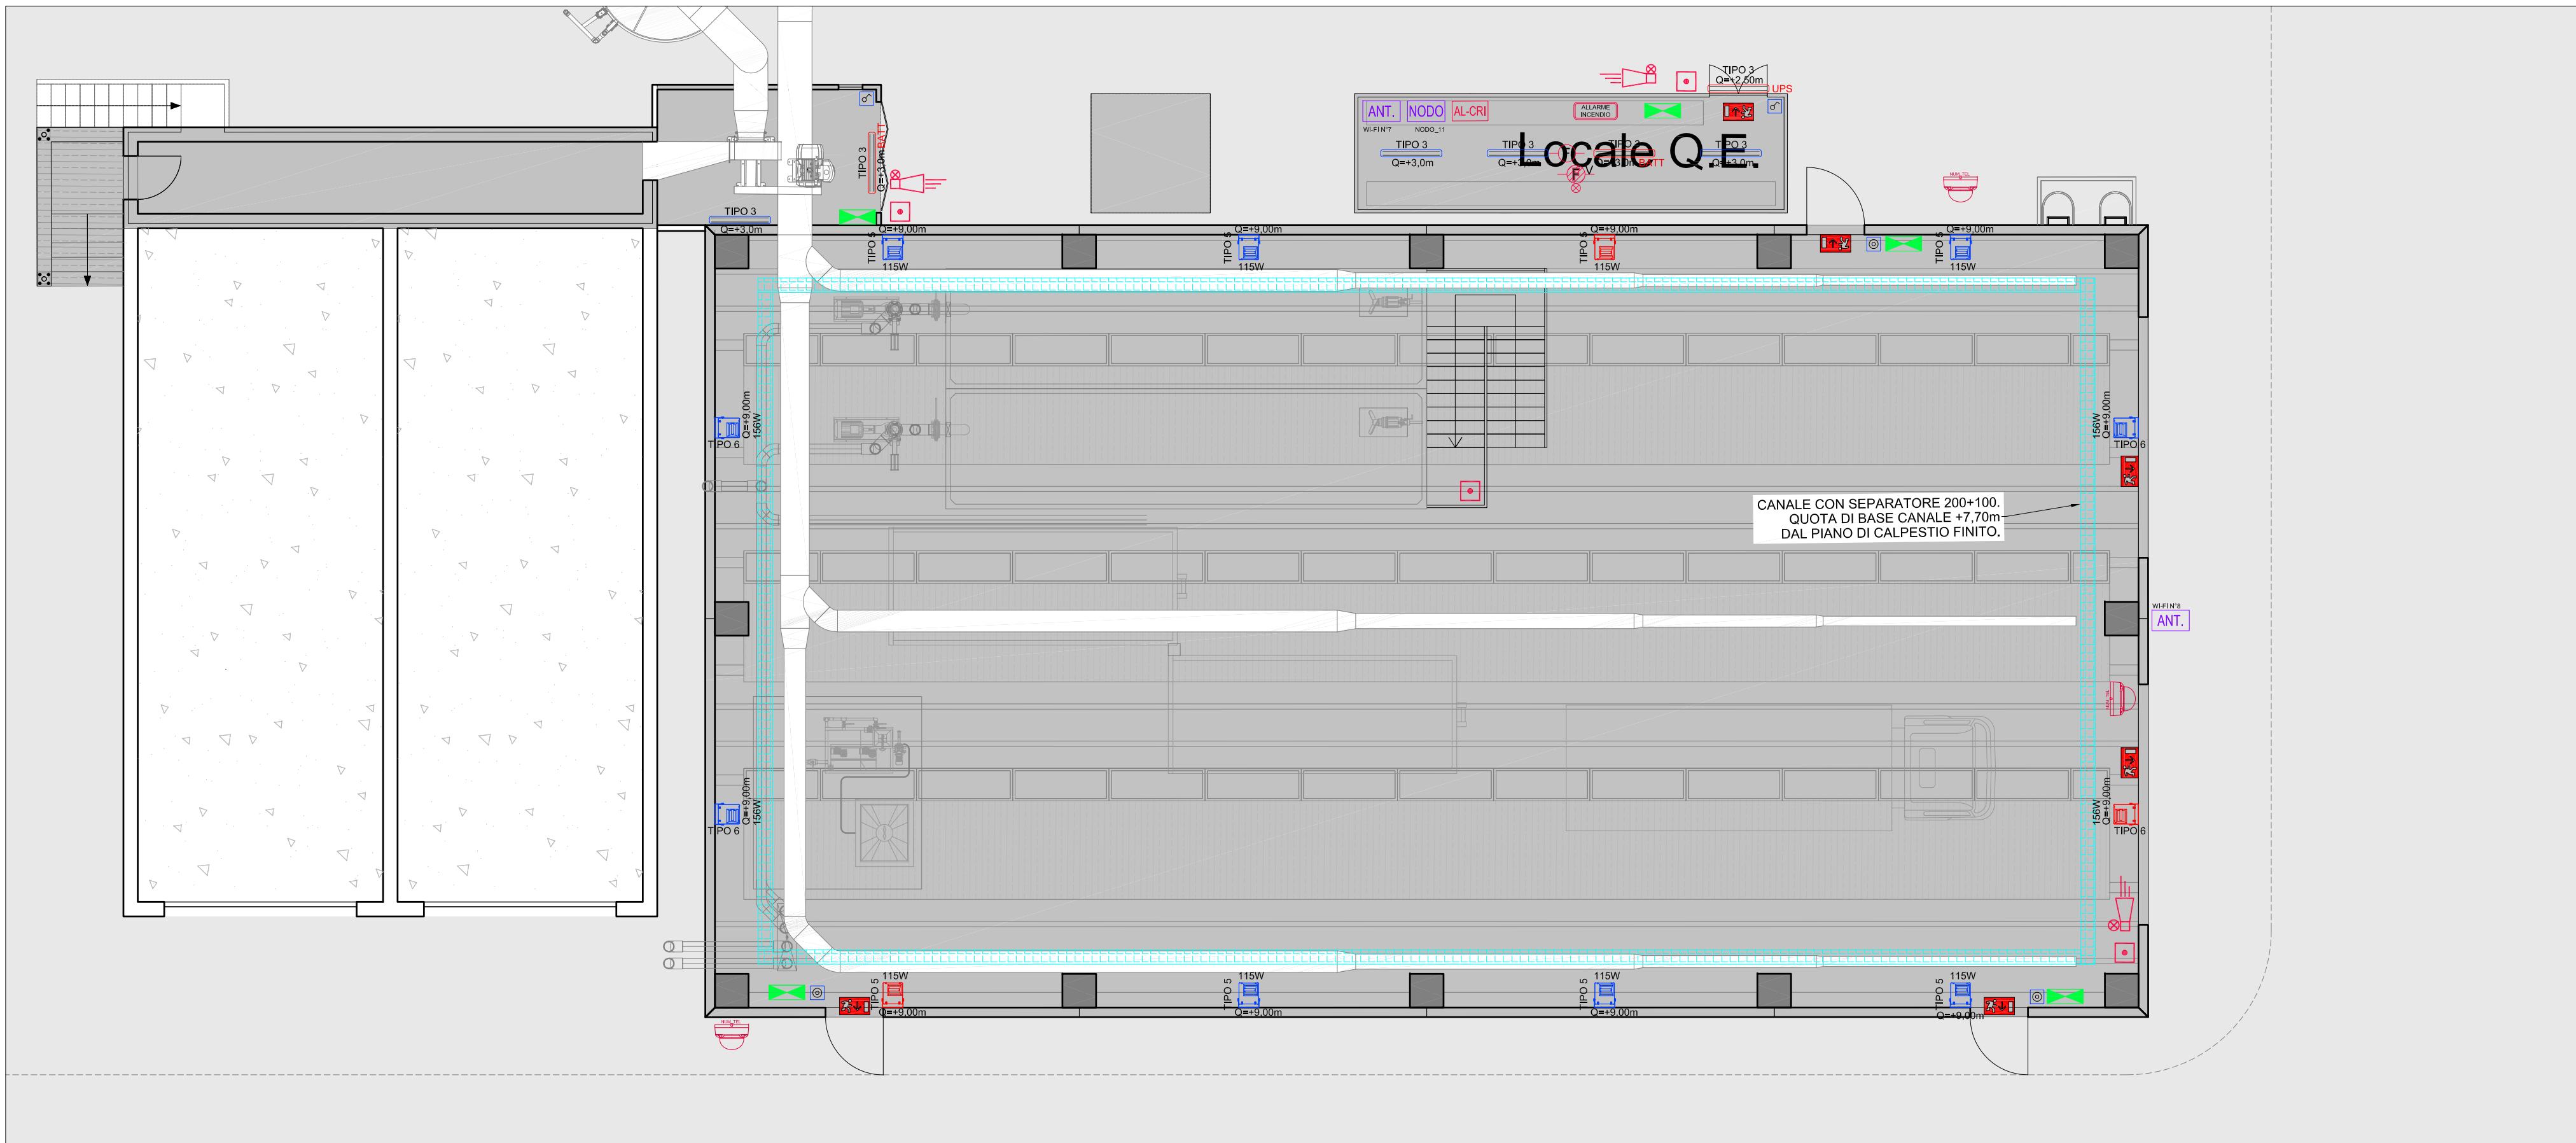


LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED A PIAFFONIERA DISANO MODELLO THIMA 970 - 37 W - IP66 - 4200 LM O EQUIVALENTE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED A PIAFFONIERA DISANO MODELLO THIMA 970 - 37 W - IP66 - 4200 LM O EQUIVALENTE
	PROIETTORE LED DISANO 2800 SATURNO 100 LED - 115 W - IP68 - 14000 lm PER MONTAGGIO A PARETE O EQUIVALENTE. QUOTA DI INSTALLAZIONE IN PIANA.
	PROIETTORE LED DISANO 2800 SATURNO 100 LED - 115 W - IP68 - 14000 lm PER MONTAGGIO A PARETE CON ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA DA UPS O EQUIVALENTE. QUOTA DI INSTALLAZIONE IN PIANA.
	PROIETTORE DISANO 2800 SATURNO 100 LED - 115 W - IP68 - 14000 lm PER MONTAGGIO A PARETE CON ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA DA UPS O EQUIVALENTE. QUOTA DI INSTALLAZIONE IN PIANA.
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED AEA MODELLO ONTEC S 5 W - IP65 - 2000 lm COMPLETO DI PITTOGRAMMA INDICANTE L'USCITA DI SICUREZZA O EQUIVALENTE. ALIMENTAZIONE CON GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA 3h. CORPO ILLUMINANTE SEMPRE ACCESSO.
	INTERRUTTORE DI COMANDO CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE.
	PULSANTE DI COMANDO CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE.
	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA: - PRESA 2P+T, 16A, 230V, IP55 INTERBLOCCATA CON INTERRUTTORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE TIPO PALAZZOLI SERIE TER O EQUIVALENTE - PRESA 3P+T, 32A, 400V, IP55 INTERBLOCCATA CON INTERRUTTORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE TIPO PALAZZOLI SERIE TER O EQUIVALENTE.
	CANALE ELETTRICO DEL TIPO A FILO IN ACCIAIO INOX AISI 304, COMPLETO DI COPERCHIO E SEPARATORE DOVE NECESSARIO - DIMENSIONI 300x100 mm.
NOTE	
LA QUOTA DI INSTALLAZIONE DEI PROIETTORI ESTERNI È SPECIFICATA IN PIANA.	
LEGENDA IMPIANTI SPECIALI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TELECAMERA SPEED DOME ETER 1.0MPXEL CON ILLUMINATORE R FINO A 150M, ZOOM OTTICO 20X, INSTALLAZIONE DA ESTERNO PER TELECAMERA IP SPEED DOME IP SFERA 20 MEGAPXEL STARLIGHT VIOC 10000 DA VISIONE 7.2X A LED R AUTO ADATTI PORTATA 200M CON RIMOZIONE DEL FILTRO IR.
	PULSANTE ANALOGICO MANUALE IP67 - NOTIFIER art. M7000W O EQUIVALENTE E PITTOGRAMMA "ALLARME ANTINCENDIO".
	SPERNA CONNESSIONALE PER ESTERNO CON IMPERMEABILE PVC, ALIMENTAZIONE 24Vdc, ASSORBIMENTO 0.04A - NOTIFIER art. 0263-04 O EQUIVALENTE COMPLETO DI MODULO 1 OUTPUT NOTIFIER art. M7000 O EQUIVALENTE.
	DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO - NOTIFIER art. NP4505-05R, COMPLETO DI BASE art. NP4505-05R O EQUIVALENTE E PITTOGRAMMA "ALLARME ANTINCENDIO".
	ALIMENTATORE 24V 5A - NOTIFIER art. ALBEN COMPLETO DI 2 BATTERIE art. BAT42 17-18AH O EQUIVALENTE. DIMENSIONI 375mm x 430mm x 120mm.
	RELEVATORE DI FUMO OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO - NOTIFIER art. NP4505-05R COMPLETO DI ISOLATORE E BASE art. 850100 O EQUIVALENTE.
	RELEVATORE DI FUMO OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO - NOTIFIER art. NP4505-05R COMPLETO DI ISOLATORE E BASE art. 850100 O EQUIVALENTE.
	RELEVATORE DI FUMO OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO - NOTIFIER art. NP4505-05R COMPLETO DI ISOLATORE E BASE art. 850100 O EQUIVALENTE.
	RELEVATORE DI FUMO OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO - NOTIFIER art. NP4505-05R COMPLETO DI ISOLATORE E BASE art. 850100 O EQUIVALENTE.
	QUADRO RACK DATI RETE CABLAGGIO STRUTTURATO.
	ANTENNA WI-FI ACCESS POINT.

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE,
SPECIALI ED F.M.
BIOFILTRO 1 - SCALA 1:50

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE,
SPECIALI ED F.M.
BIOFILTRO 2 - SCALA 1:50

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE,
SPECIALI ED F.M.
BIOFILTRO 3 - SCALA 1:50

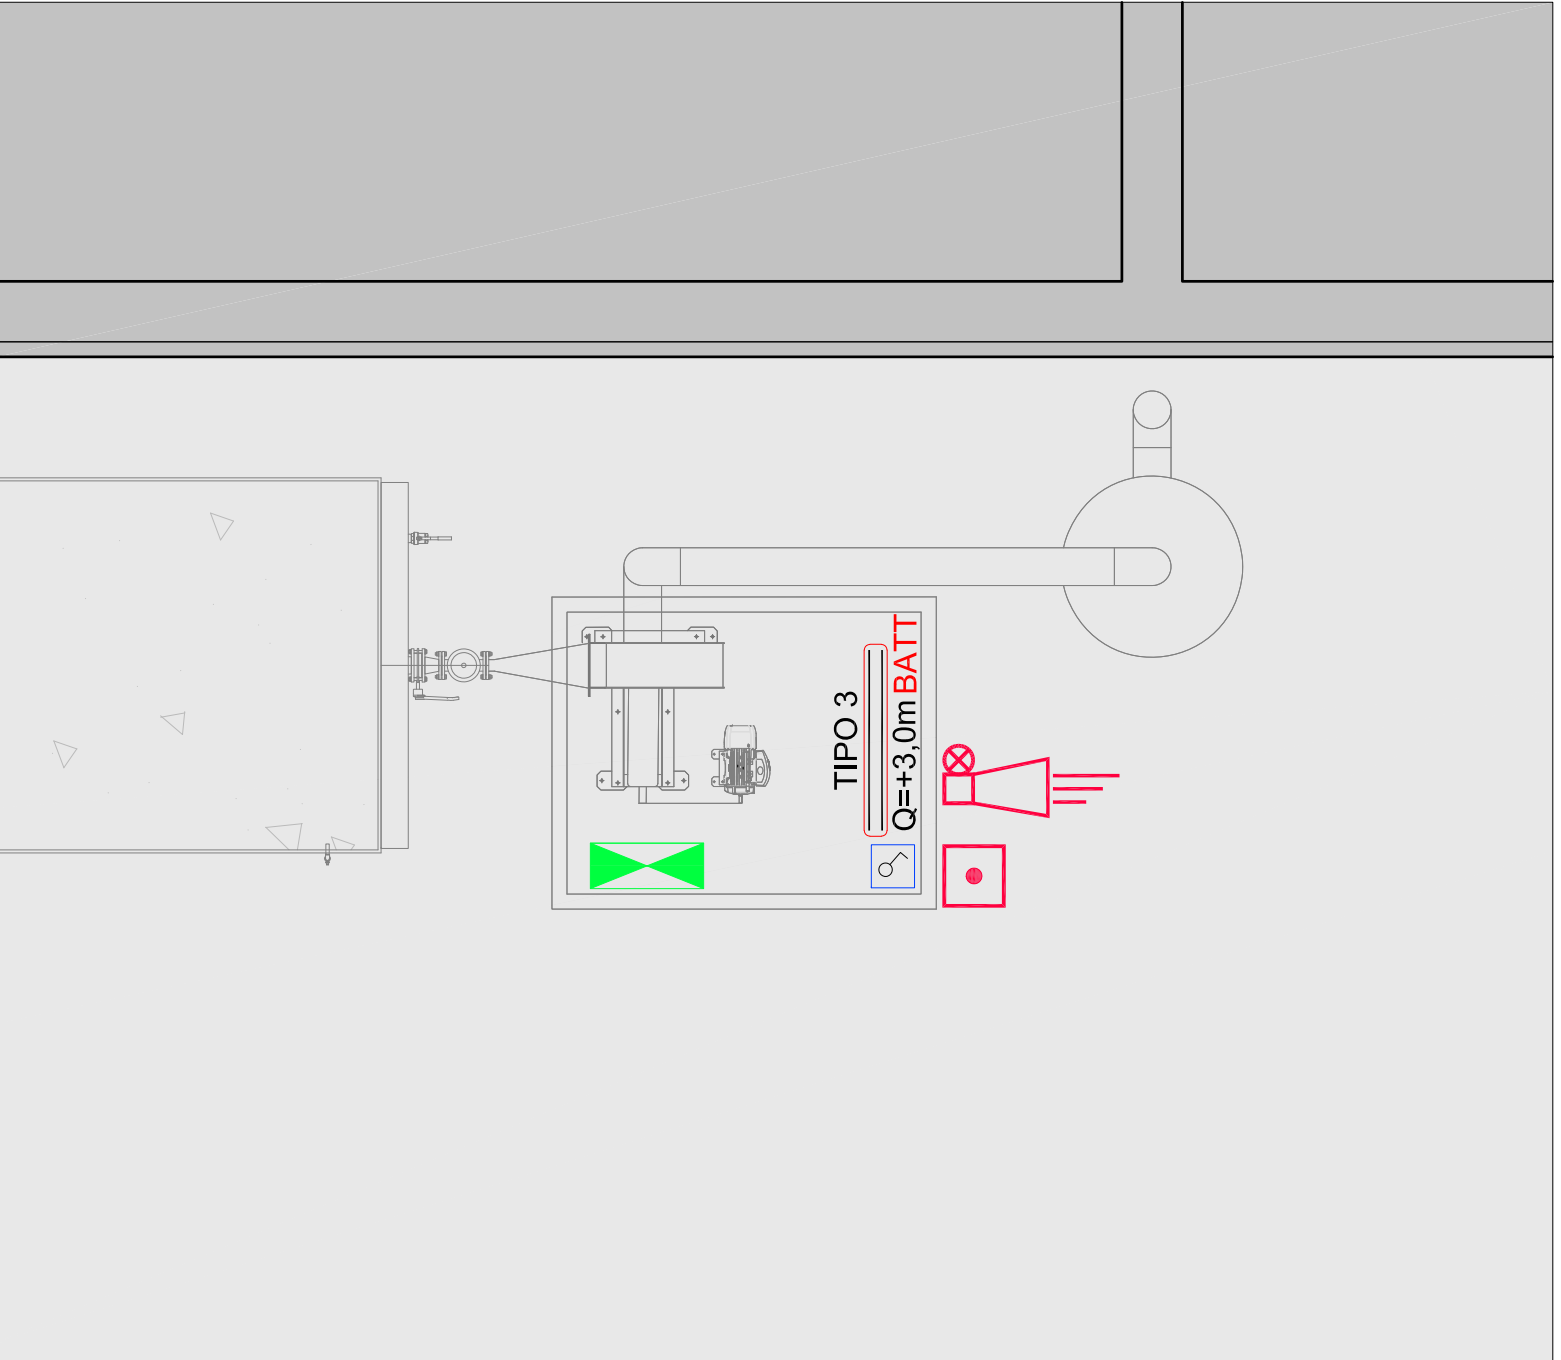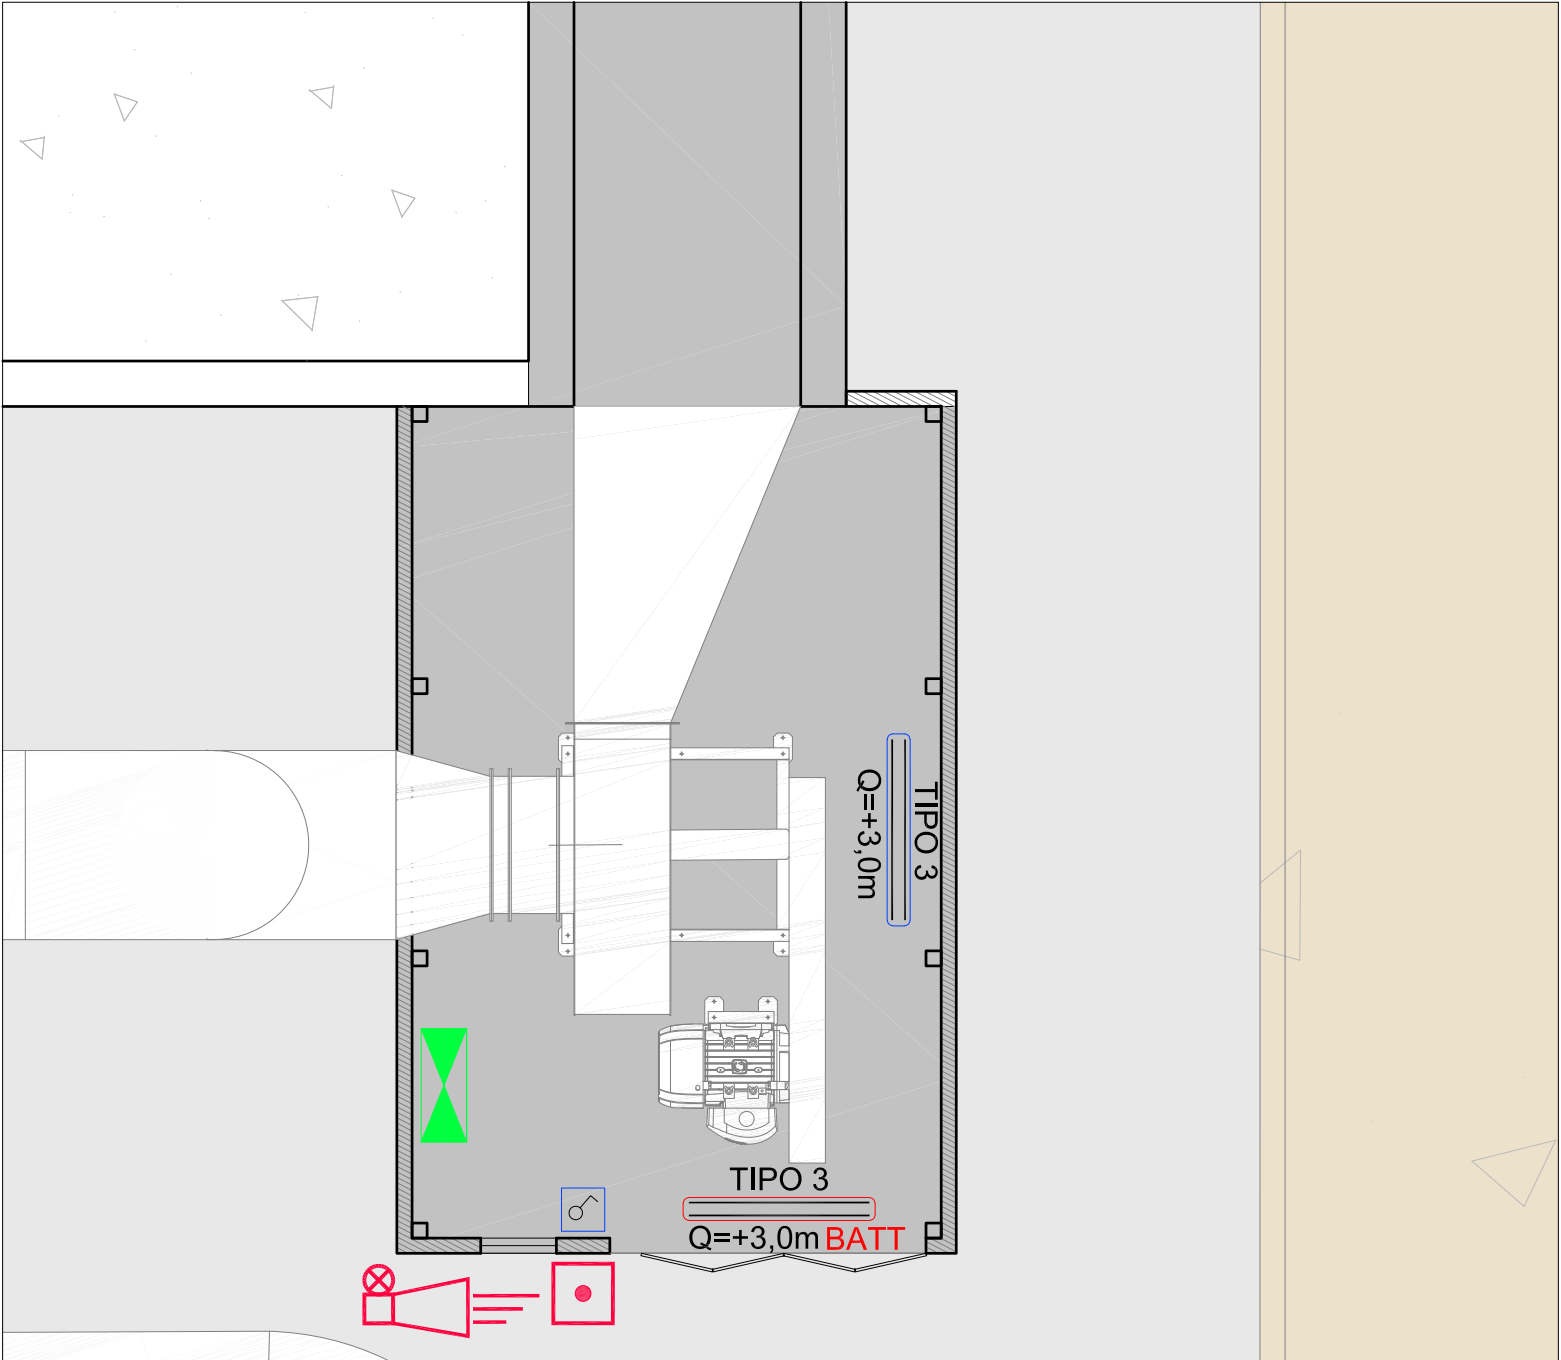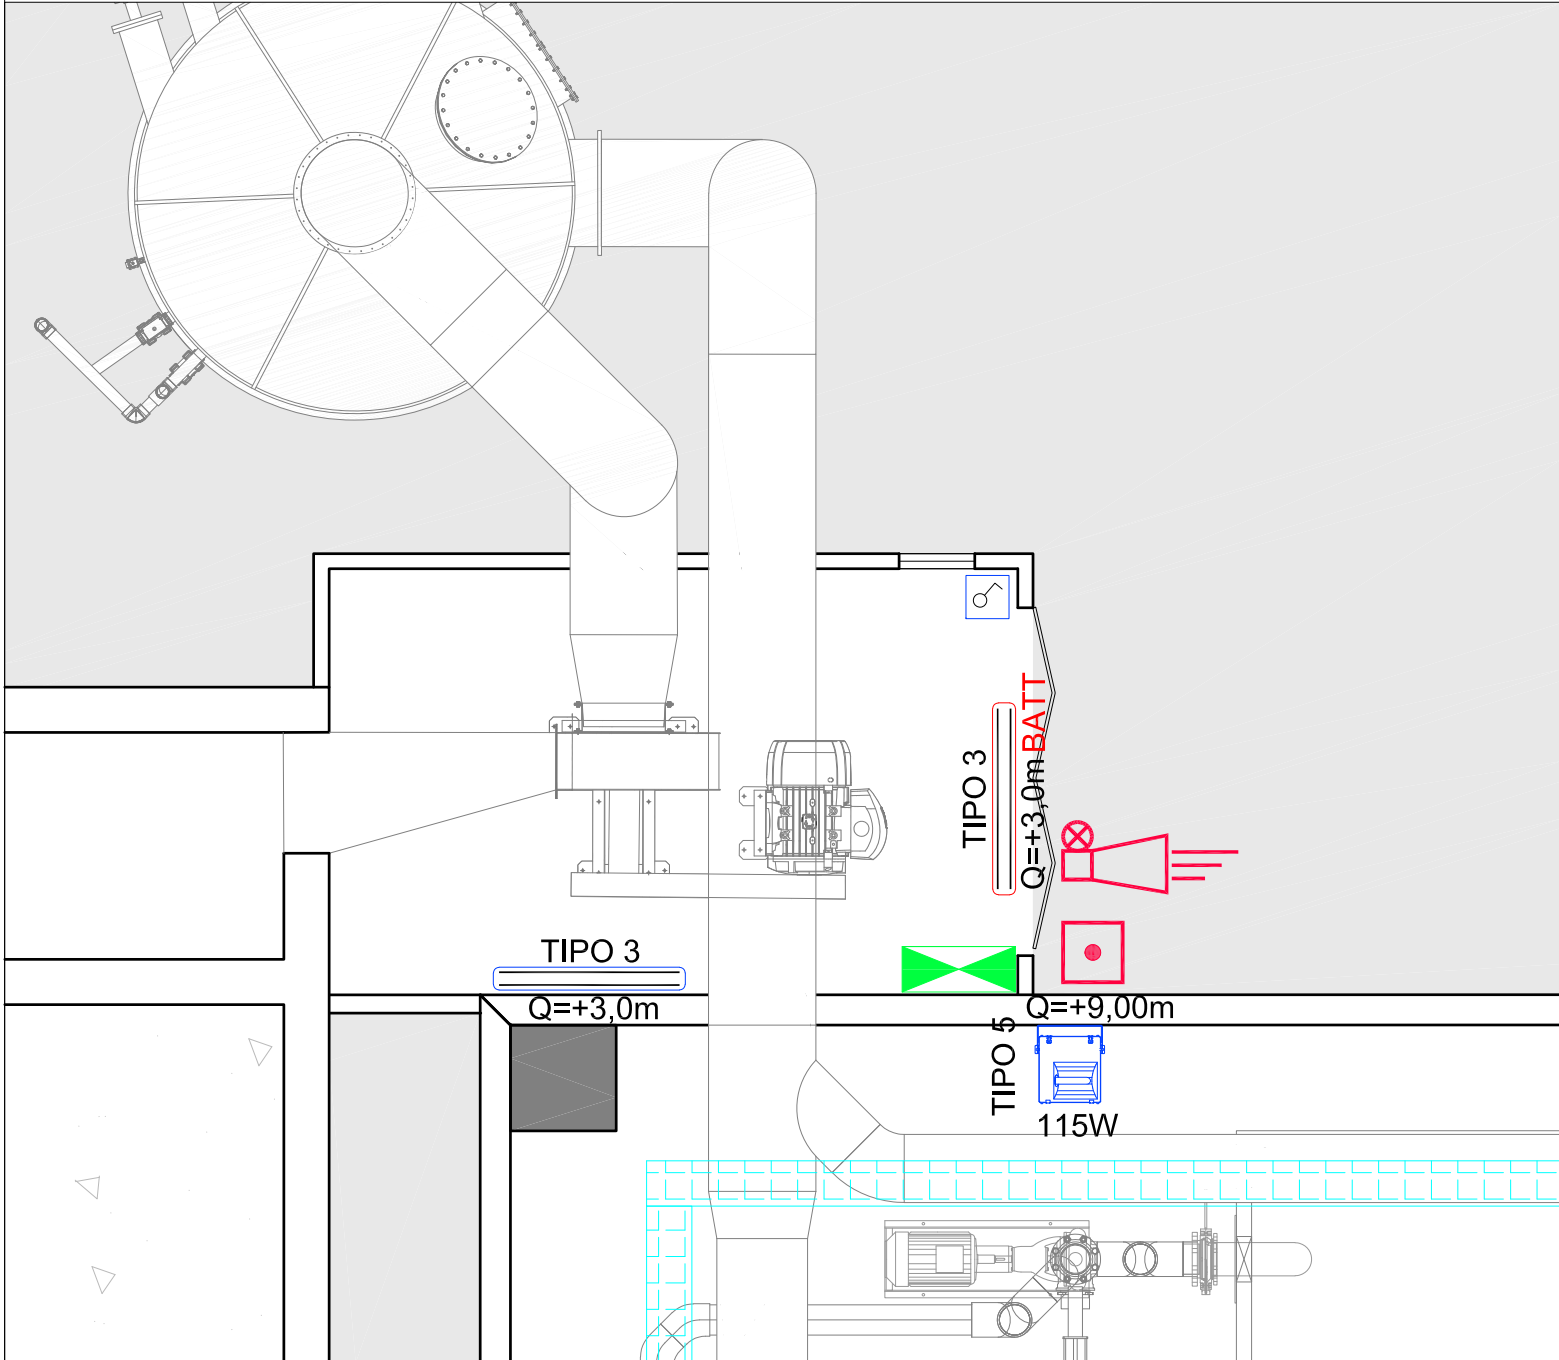

Comune di CARPI
Provincia di MODENA
Regione EMILIA ROMAGNA

IMPIANTO DI SELEZIONE E COMPOSTAGGIO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI
via Valle n° 21 Fossoli di Carpi (MO)

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE
ANAEROBICA DEL RIFIUTO ORGANICO
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINALIZZATO
ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO

- PROGETTO DEFINITIVO -

COMMITTENTE:

AIMAG
Via Maestri del Lavoro n. 38 - 41037 - Mirandola (MO)
web: www.aimag.it - e-mail: info@aimag.it

Il Responsabile
Area Impianti Ambientale
(Ing. Paolo Monoscalco)

TITOLARE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI:

ALP
ENGINEERING

ALP Engineering s.r.l.
Via Maso della Pieve, 4/c 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 1881900
E-mail: info@alp.bz.it

Il Progettista
(Per. Ind. Mattia Belli)

ALTRI PROFESSIONISTI:

Data
Maggio 2020

Scala
1:50 - 1:100

Disegnatore:
Andrea Gurli

REVISIONE
DATA

00
Emissione

ELT_009_00 - Elementi impiantistici superiori di separazione solido-liquido e biofiltri

PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI CAPANNONE DI
SEPARAZIONE SOLIDO-LIQUIDO E BIOFILTRI

TAVOLA **ELT_009**