


PLANIMETRIA FLUSSI: RIFIUTI POMPABILI



RIFIUTI POMPABILI

- 1 Ingresso camion e scarico in vasche di stoccaggio VA, VM, VN, VO, V1, V2, V3, V4, VE, VF
- 2 Da vasche di stoccaggio fango VA, VM, VN, VO, V1, V2, V3, V4 a impianto di filtro pressatura FA1
- 3 Da impianto filtro pressatura FA1 a baie di stoccaggio materiale trattato B1, B2, B, B4, B5, B6, B7, B8
- 4 Da baie di stoccaggio materiale trattato B1, B2, B, B4, B5, B6, B7, B8 a messa in riserva R13 su lotti "3A1" e "3A2" (solo EER 010507) o verso uscita impianto
- 3bis Acque da disidratazione fanghi da impianto di filtro pressatura FA1 verso vasche VB1, VB2, VB3, VB4
- 4bis Da vasche VB1, VB2, VB3, VB4, VE, VF a impianto trattamento acque FB
- 5bis.a Da impianto trattamento acque FB a vasca di stoccaggio acque depurate VD, poi a pozzetto fiscale ed infine a scarico in corpo idrico superficiale autorizzato SC1"
- 5bis.b Da impianto trattamento VB a vasca di stoccaggio VC serbatoi di accumulo intermedio e finale dei permeati e concentrati, o a vasca di accumulo acque filtrare VQ ed infine a depuratore finale

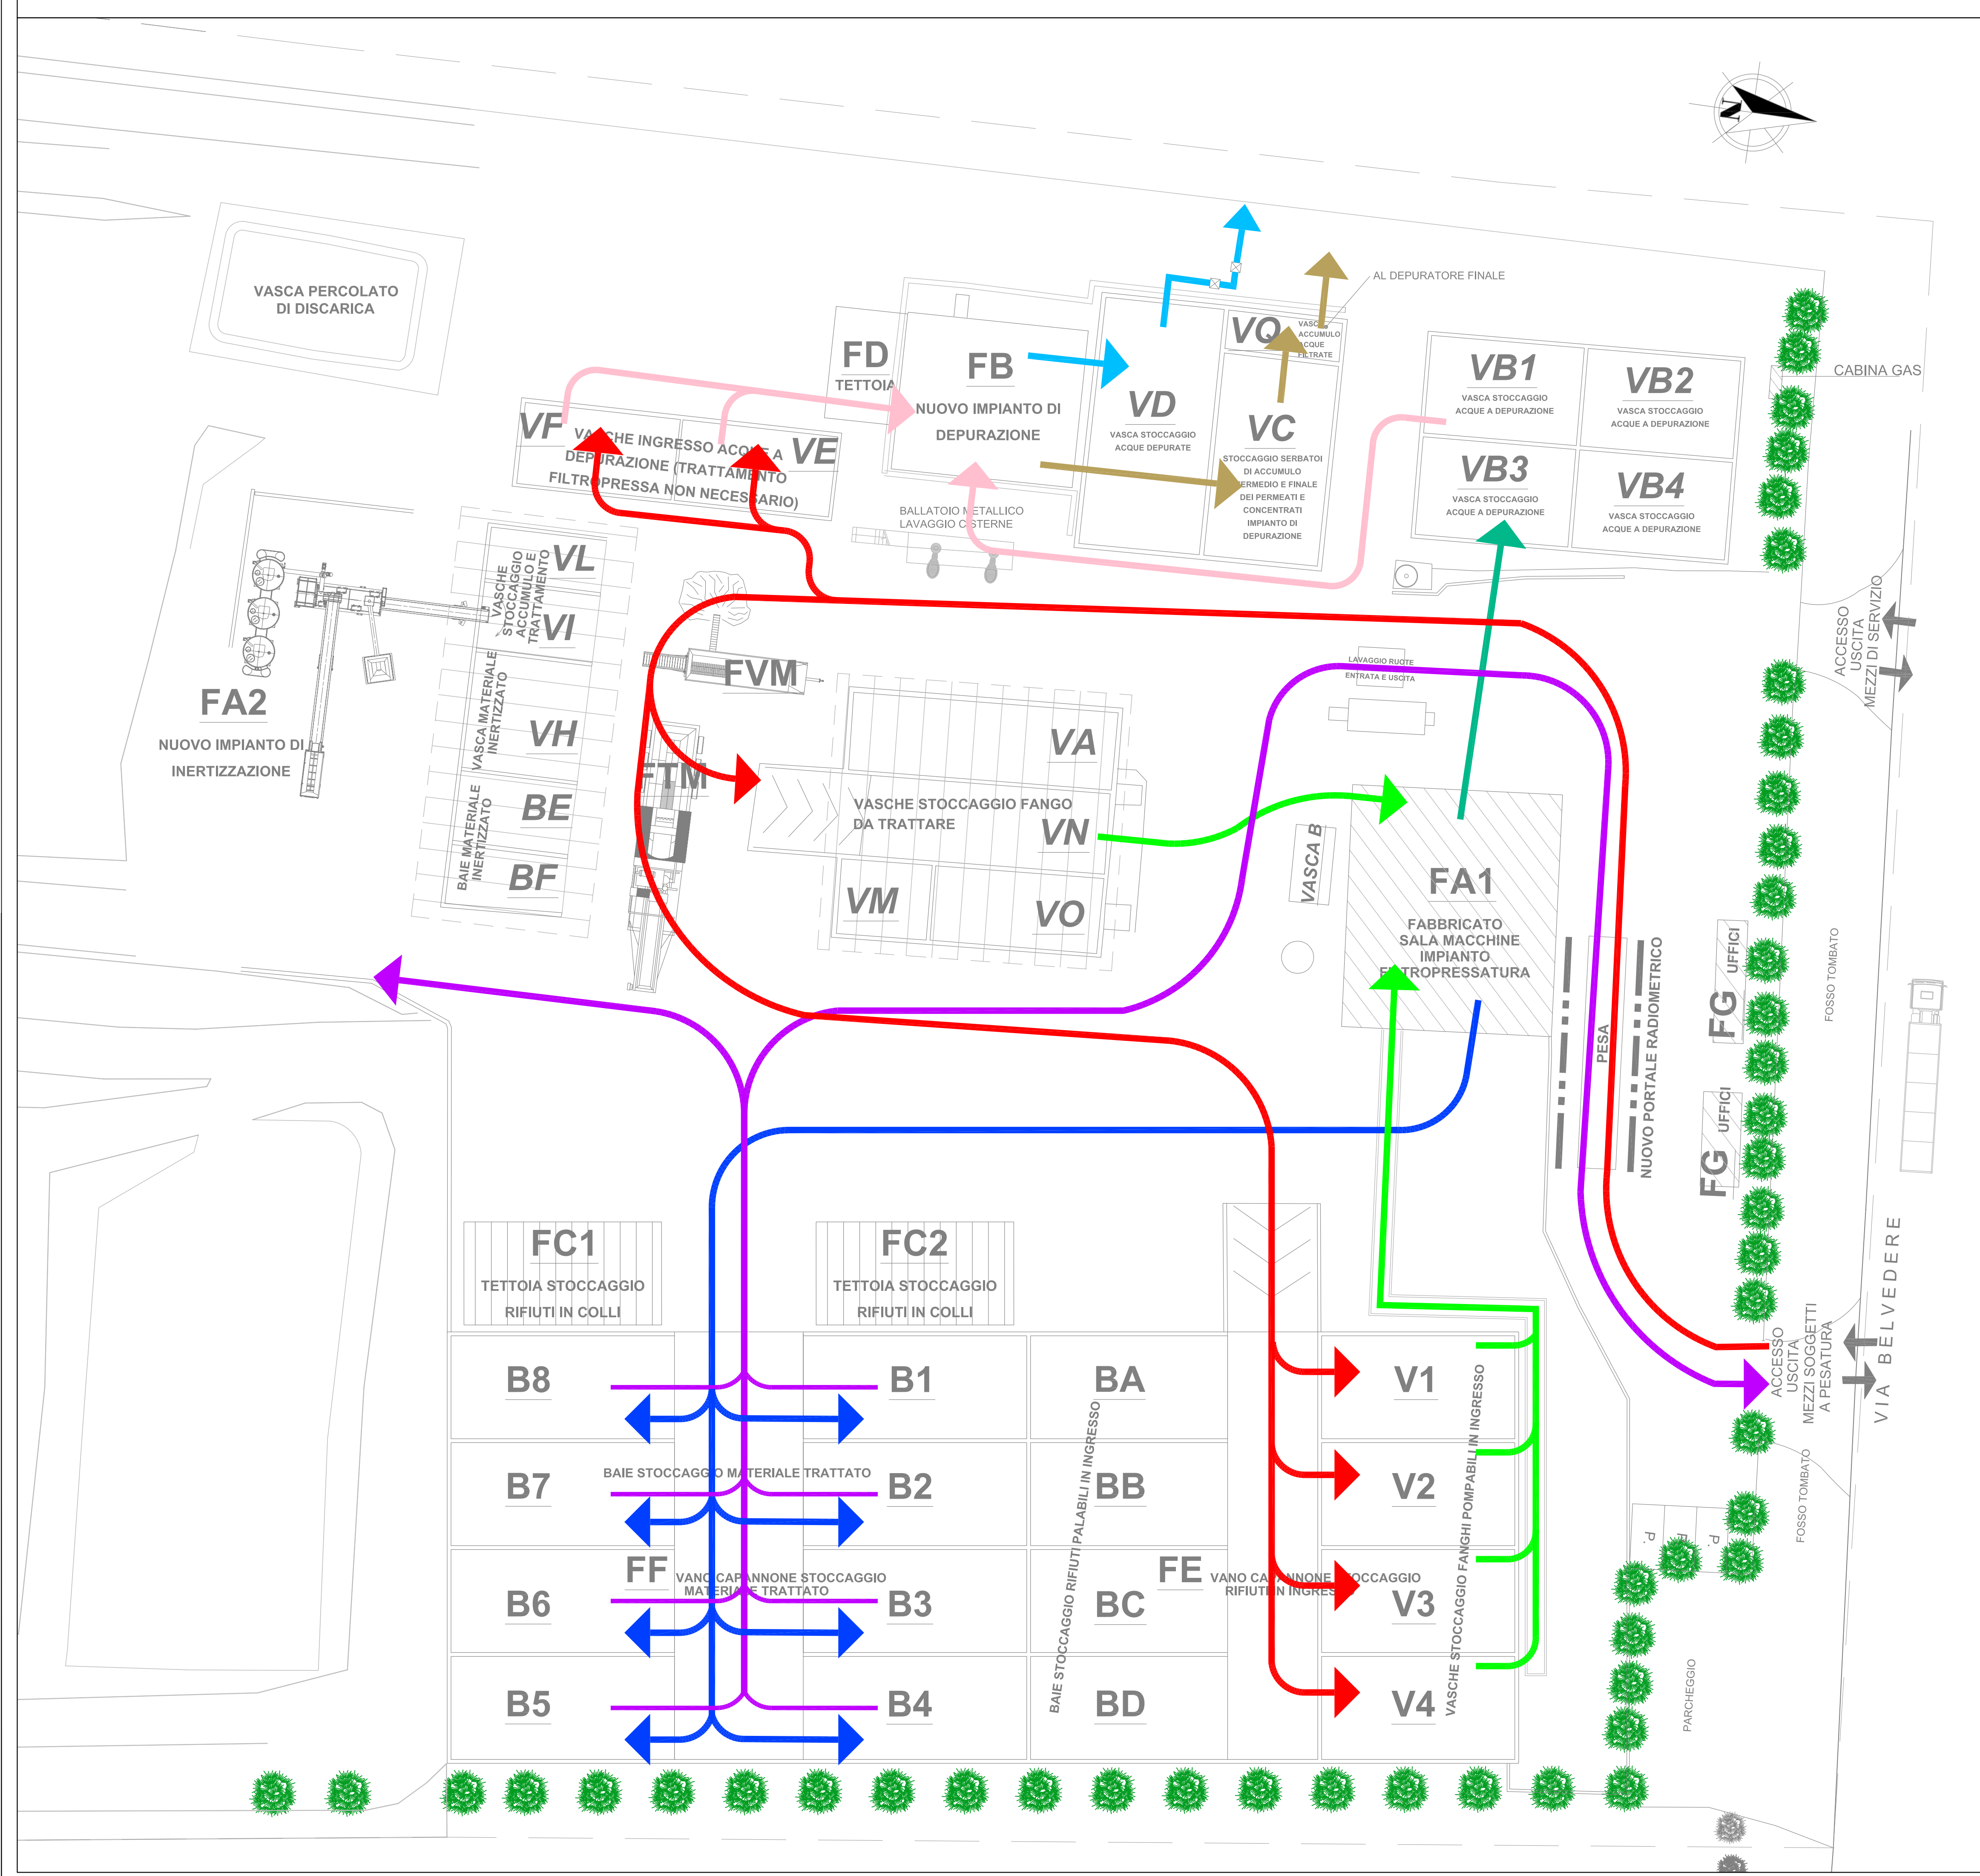

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
PROVINCIA DI MODENA  
**COMUNE DI MIRANDOLA**

**AREA IMPIANTISTICA DI VIA BELVEDERE  
SITA IN COMUNE DI MIRANDOLA**  
(Impianto discarica per rifiuti speciali non pericolosi - impianto  
trattamento fanghi di depurazione - attività di messa in riserva rifiuti  
non pericolosi RIF.INT. n. 128/00778780361)  
**GESTITA DA A.C.R. S.P.A. DI REGGIANI ALBERTINO**

**ISTANZA PAUR E CONTESTUALE RIESAME DI AIA  
PER ADOZIONE PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO  
A SEGUITO DELLE BAT UE 2018/1147**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)**

Allegato. n.

**3E.1**

Oggetto:  
**Planimetria dell'impianto  
Flussi: Rifiuti pompabili**

Scala:  
1:250

Elaborazione:  
01 Aprile 2021

Revisione:  
I  
II  
III  
IV

Committente:

**ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.p.A.**  
ACR di Reggiani Albertino SPA  
Via Statale Nord, 162 - 41037  
Mirandola (MO)  
Tel. 059/815.311  
Fax 059/815.318  
E-mail: info@acr.it  
**REGGIANI ALBERTINO S.p.A.**

Elaborazione:

**STUDIO T.En.**  
Studio Associato di Ingegneri  
Via A. Einstein, 11 - 42122 Reggio Emilia  
Tel 0522 307088 - Fax 0522 307592  
E-mail: info@studioTen.it

Responsabile:

ing. Stefano Tognoli  
**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DI REGGIO EMILIA**  
DOTT. ING. STEFANO TOGNOLI  
N. 888