



www.camssrl.it

Cliente: **SCARAMUZZA FABRIZIO SRL**

Commessa: OF 061201

06/12/2021 Pag 1

SCARAMUZZA FABRIZIO SRL  
STRADA SAN GIUSEPPE 24/A  
43039 SALSOMAGGIORE TERME

Castel San Pietro Terme, 06.12.2021  
*Rif. Commerciale SG*

**OGGETTO: OFFERTA n° 061201**

**N.1 Trituratore per macerie mod. FTR 1500 con regolazione pezzatura  
e Q.E**

Facciamo seguito agli accordi intercorsi per trasmetterVi, in allegato, la ns. proposta tecnico economica per la fornitura di quanto previsto in oggetto.

## **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

<b>Termine di consegna:</b>	Da convenire
<b>Resa :</b>	Franco ns. sede
<b>Prezzo:</b>	Come entro indicato + I.V.A.
<b>Pagamento:</b>	Da convenire

La presente offerta ha validità di 30 giorni dalla data odierna.

Restiamo a Vs. completa disposizione per quant'altro possa occorrerVi in merito e, nel ringraziarVi della cortese attenzione prestataci, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

**CAMS S.r.l.**

## DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

### N°1 TRITURATORE mod "FTR 1500-2"

Tipo Trituratore :	FTR 1500
Dimensione bocca:	1500 x 900 mm
Larghezza di ogni fresa:	50 mm
N° di denti per fresa	3
Potenza installata:	44 kW (22+22)
Trasmissione:	Motori elettrici
Frese con denti intercambiabili:	Incluso
Q.E	Incluso
Regolazione pezzatura	Incluso

L'incastellatura è realizzata in lamiera di acciaio a forte spessore elettrosaldata e nervata secondo le linee di massimo sforzo.

Gli alberi contro rotanti in acciaio speciale ad alta resistenza sono mossi ognuno da un riduttore a bagno d'olio con elevato momento torcente.

Gli alberi sono supportati con cuscinetti a rulli, lubrificati con camera a grasso tramite ingrassatori.

I due motori elettrici sono di tipo chiuso con ventilazione esterna e dispongono ognuno di un giunto oleodinamico che permette inversioni di moto, avviamenti graduali e partenze sotto carico.

I dischi delle frese sono realizzati in acciaio antiusura ad elevata durezza.

Sui dischi delle frese sono montati i denti (intercambiabili) in acciaio antiusura ad elevata durezza.

Due serie di pettini pulitori provvedono a mantenere libere le frese dall'eventuale trascinamento di materiale.

La parte superiore dell'incastellatura è smontabile per permettere un completo accesso all'interno della macchina.

La macchina può frantumare, senza problemi d'intasamento, materiale umido o appiccicoso .

### Dimensioni d'ingombro

FTR	A	B	C (Kw44)
1500	1050	2510	3850

**CAMS S.r.l.**




www.camssrl.it

Cliente: **SCARAMUZZA FABRIZIO SRL**

Commessa: OF 061201

06/12/2021 Pag 1

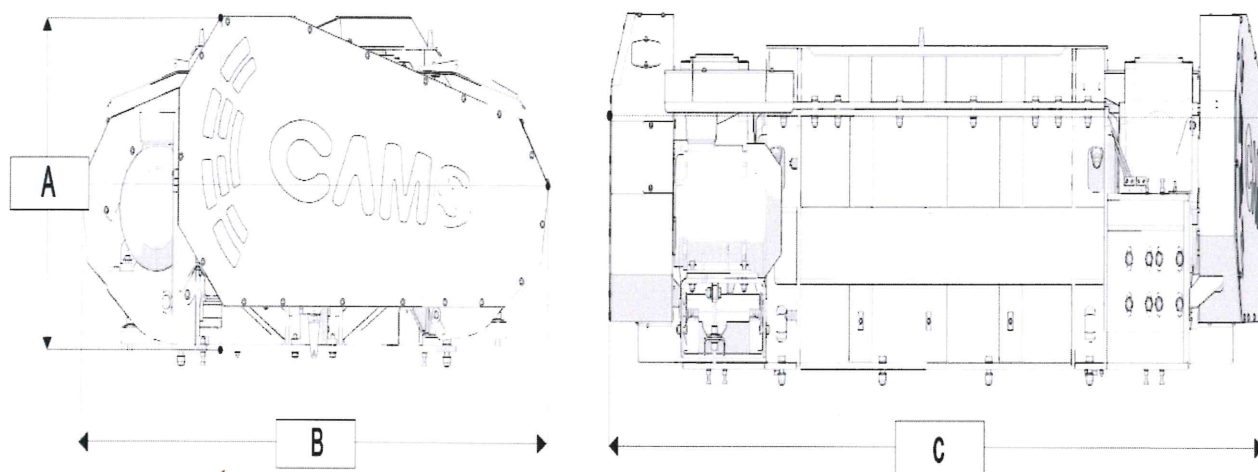

#### **COMPONENTI MECCANICI ED ELETTRICI**

In conformità alle norme CE

#### **DOCUMENTAZIONE**

Libretti di istruzioni contenenti l'uso, la manutenzione, la lista dei componenti meccanici ed elettrici di ogni singola macchina.

Dichiarazioni di conformità CE dei costruttori

Disegno con le dimensioni generali

Dalla nostra fornitura sono specificatamente esclusi:

Trasporto e Montaggio .

Eventuali opere murarie o movimento terra.

Alimentazione e messe a terre elettriche.

Mezzi di sollevamento.

Quant'altro non espressamente citato nella presente offerta.

**CAMS S.r.l.**

