


	<p align="center"><b>COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI</b> (PROVINCIA DI PARMA)</p>				
<p><b>OPERA:</b></p> <p align="center"><b>IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI LOC. "MALCANTONE DI MEZZANI"</b></p>					
<p align="center"><b>IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO E LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI</b></p>					
<p><b>OGGETTO:</b></p> <p align="center"><b>PROGETTO DEFINITIVO</b></p>			<p><b>ELABORATO:</b></p> <p align="center"><b>TRS-01</b></p>		
<p><b>TITOLO:</b></p> <p align="center"><b>PIANO DI GESTIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO</b></p>			<p><b>SCALA:</b></p> <p align="center"><i>n.a.</i></p>		
02					
01					
00	SETT- 2021	Emissione	Vari	C. Ugolini	M. Pergetti
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.
<p><b>IREN Ambiente S.p.A.</b> Sede Legale Strada Borgoforte, 22 29122 Piacenza</p> <p>Tel: 0523. 605026 Fax 0523. 505128 e-mail: <a href="mailto:iren@gruppoiren.it">iren@gruppoiren.it</a> <a href="http://www.gruppoiren.it">www.gruppoiren.it</a></p> 			<p align="center">Redatto</p> <p align="center">Direttore tecnico</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p align="center">Studio ALFA S.p.a. V.le Ramazzini 39D 42124 Reggio Emilia</p>		

Lavoro a cura di



STUDIO ALFA S.p.A.  
Viale B. Ramazzini, 39/D  
42124 - Reggio Emilia

Tel. 0522 550905  
Fax 0522 550987  
www.studioalfa.it  
info@studioalfa.it

C.F. e P. Iva 01425830351  
Cap. Soc. € 100.000 i.v.  
Reg. Imprese CCIAA di RE  
n. 01425830351  
REA n. 184111



*Geode srl*  
Sede legale: Stradone Martiri della  
Libertà, 35  
Sede operativa: Via Botteri, 9/A  
43122- PARMA  
tel 0521257057 - fax 0521/921910  
e-mail: geologia@geodeonline.it

Dott. Geol. Giancarlo Bonini  
**Iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna (n. 802)**

Dott. Geol. Alberto Giusiano  
**Iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna (n. 651)**  
**Iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica**  
(ENTECA) n° 5603 – D.Lgs. 42/2017

Dott.ssa Simona Contini

INDICE

1.	<i>Premessa</i> .....	5
1.1	Considerazioni generali e riferimenti normativi .....	5
1.1.1	Principali definizioni normative e loro corrispondenza con l'opera in esame .....	6
1.2	Criterio metodologico ed individuazione delle aree di pertinenza .....	7
1.3	Descrizione delle opere .....	8
1.3.1	Stato di fatto .....	8
1.3.2	Stato di progetto .....	9
1.3.1	Cronoprogramma lavori .....	12
2.	<i>Descrizione delle attività di produzione dei materiali da scavo</i> .....	13
2.1	Volumi di scavo – bilancio delle terre .....	15
3.	<i>Progetto di sistemazione del materiale proveniente dagli scavi</i> .....	16
3.1	Modalità di posa dei terreni di scavo .....	17
4.	<i>Sito di deposito intermedio</i> .....	17
5.	<b><i>Il sito di produzione e di destinazione interno all'area</i></b> .....	18
5.1	Inquadramento del sito di produzione .....	18
5.1.1	Inquadramento urbanistico .....	19
5.2	Inquadramento geologico ed idrogeologico .....	21
5.3	Stratigrafia .....	21
5.3.1	Subsintema di Ravenna (AES8) .....	22
5.3.2	Subsintema di Ravenna - Unità di Modena (AES8a) .....	22
5.4	<b>Sintesi dei dati geognostici e stratigrafici dell'area in esame</b> .....	23
5.4.1	Dati stratigrafici bibliografici .....	23
5.4.1	Dati stratigrafici locali .....	24
5.5	Aspetti geomorfologici ed urbanistici .....	28
5.6	Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi .....	29
5.6.1	La piezometria .....	30
5.6.2	La vulnerabilità .....	32
5.7	Uso del suolo ed uso pregresso del sito .....	33
6.	<i>I siti di utilizzo</i> .....	38
6.1	Il Sito 1. Impianto per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali in località Malcantone in Comune di Sorbolo-Mezzani (PR) - interno e corrispondente al sito di produzione .....	38
6.1.1	Descrizione delle opere da realizzare .....	38
6.1.2	Inquadramento territoriale e urbanistico .....	38
6.1.3	Inquadramento ambientale del sito .....	38
6.1.4	Proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo .....	38
6.1.5	Volumetrie previste delle terre e rocce da scavo .....	39
6.1.6	Modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito .....	39
6.2	<b>I siti di deposito esterni all'area di produzione</b> .....	40
7.	<i>Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo</i> .....	43
7.1	Definizione della maglia di campionamento .....	43
7.1.1	Specifiche dei campionamenti delle terre .....	44
7.1.2	Descrizione delle metodiche analitiche e dei set analitici utilizzati per i campioni di terreno .....	45
7.1.3	Descrizione delle indagini svolte sui campioni di terreno .....	46
7.1.4	Sintesi e conclusioni delle analisi ambientali .....	47
7.2	Definizione della campagna integrativa in fase costruttiva .....	48

7.2.1	Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo in fase costruttiva .....	48
8.	<i>Dichiarazione di avvenuto utilizzo – D.A.U.</i> .....	49
	<i>Allegato 1 Risultati delle analisi chimiche</i> .....	50
	<i>Allegato 2 Elaborati cartografici</i> .....	53

Tavole fuori testo

TAV.1 – Inquadramento area su CTR RER

TAV.2 – Uso del suolo

TAV.3 – Carta geologica e indagini geognostiche

TAV.4A – Ubicazione indagini ambientali

TAV.4B – Risultati indagini ambientali suolo superficiale (0-1 m)

TAV.5A - Ubicazione aree di utilizzo interne al sito di produzione

TAV.5B - Individuazione poli ed ambiti estrattivi PIAE Parma e PIAE Reggio Emilia



## 1. PREMESSA

L'attività di cui al progetto di realizzazione dell'Impianto per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali in località Malcantone in Comune di Sorbolo-Mezzani (PR), prevede lo scavo in sito di terre; in tal senso l'area di lavoro-scavo si configura come un sito di produzione ai sensi del DPR120/2017: all'interno dello stesso sito saranno utilizzate parte delle terre scavate e parte delle terre e rocce da scavo saranno utilizzate in siti esterni. Alla luce di quanto sopra riportato, il presente documento rappresenta il Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) in riferimento ai terreni scavati e utilizzati esternamente al sito di produzione ed un Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti per quelle terre utilizzate nel sito di produzione.

Il materiale da scavo sarà quindi in parte escluso dalla disciplina dei rifiuti se riutilizzato in sito e se conforme ai requisiti di cui all'art. 185 del DLgs 152/2006 nonché all'art. 24 del DPR 120/2017 ed in parte trattato come sottoprodotto in quanto utilizzato in siti esterni e se in conformità ai disposti dell'art. 184bis del DLgs 152/2006 e dell'art. 4 del DM 120/2017. Tutti i materiali da scavo non in conformità a quanto sopra riportato dovranno essere caratterizzati e trattati secondo le norme vigenti.

Il progetto, proposto dalla società IREN AMBIENTE S.p.A. è un progetto di rewamping dell'impianto già esistente di Mezzani, con il fine di riattivare l'esercizio di tale realtà produttiva, inserendo le nuove attività di stoccaggio e trattamento rifiuti.

L'area impiantistica di Mezzani è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Sorbolo - Mezzani nel Foglio n. 24 mappale 70 (mappale di proprietà Iren Ambiente S.p.a.)

La presente relazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- ✓ Premessa ed inquadramento normativo.
- ✓ Descrizione delle attività di produzione dei materiali di scavo.  
In questa sezione vengono descritte tutte le attività che comportano la produzione di terre e rocce da scavo. In tale sezione viene presentato inoltre il bilancio delle terre, con particolare riferimento alla compensazione scavi/riporti, ed il cronoprogramma delle attività.
- ✓ Ubicazione del sito di produzione e deposito.  
In questa sezione vengono descritte le caratteristiche territoriali, urbanistiche, geologiche, idrogeologiche e di uso del suolo del sito di interesse. A tal proposito è necessario precisare che il sito di produzione e quello di deposito in parte coincidono, le terre e rocce che verranno scavate nell'ambito del cantiere saranno in parte riutilizzate all'interno del cantiere stesso.
- ✓ Ubicazione dei siti di deposito esterni all'area di cantiere.  
In questa sezione vengono descritte le caratteristiche territoriali, urbanistiche, geologiche, idrogeologiche e di uso del suolo dei siti in cui verranno messe a dimora le terre e rocce da scavo eccedenti.
- ✓ Progetto di sistemazione del materiale proveniente dagli scavi.  
Si illustrano le diverse opere nelle quali verranno riutilizzati i materiali scavati e le loro caratteristiche.
- ✓ Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo in fase di progetto.  
In questa sezione viene illustrata la caratterizzazione delle matrici suolo e sottosuolo dell'opera, intesa sia come sito di produzione che come sito di deposito.
- ✓ Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo in fase costruttiva.  
In questa sezione vengono descritte le procedure di campionamento ed analisi dei materiali che verranno prodotti in fase costruttiva nell'area in cui sono già presenti strutture dell'impianto.
- ✓ Individuazione dei percorsi previsti per il trasporto del materiale di scavo.  
Viene effettuata la descrizione della viabilità interessata dai trasporti.

### 1.1 Considerazioni generali e riferimenti normativi

La normativa del settore che regola la gestione delle terre e rocce da scavo è essenzialmente costituita da:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – “Norme in materia ambientale”;
- ✓ D.P.R. 120/2017 “Regolamento recante la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art.8 del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164
- ✓ Legge 28 dicembre 2015, n.221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali – Ex “Collegato ambientale” alla legge di stabilità 2014”
- ✓ Legge n.116 del 11/08/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.”

- ✓ Legge n.98 09 agosto 2013 – “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” - (art. 41 e art.41bis);

Ulteriori norme di carattere ambientale che possono trovare riferimento in quanto riportato nel presente studio sono:

- ✓ **Decreto Ministeriale del 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.**
- ✓ Legge 27 febbraio 2009, n.13 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente”.
- ✓ Legge 28 gennaio 2009, n.2 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale”;
- ✓ D. Lgs. n.4 16 gennaio 2008– “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”.
- ✓ D.M. del 05 aprile 2006, n.186 - Regolamento recante le modifiche da apportare al D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n.22”;
- ✓ D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 - “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- ✓ Direttiva Nazionale del 09 aprile 2002 - “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- ✓ Legge 21 dicembre 2001, n.443 - “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive”;
- ✓ D.M. 05 febbraio 1998 - “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.L. 05 febbraio 1997, n.22”;

#### 1.1.1 Principali definizioni normative e loro corrispondenza con l'opera in esame

Al fine di garantire il pieno rispetto del regolamento di cui al decreto del 13 giugno 2017 n.120, sono di seguito riportate le principali definizioni indicate all'Art.2 della norma con le corrispondenti attività logistiche ed operative identificate all'interno del cantiere:

*“lavori”:* comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Nel caso specifico l'opera corrisponde all'esecuzione di quanto previsto nel progetto di realizzazione dell’“Impianto per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali”.

*“suolo”:* lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

*“terre e rocce da scavo”:* il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

*“caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo”:* attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

*“piano di utilizzo”:* il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni

*“ambito territoriale con fondo naturale”:* porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni

*naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;*

*"sito": area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);*

*"sito di produzione": il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo, ovvero nel caso in esame il sito in località Malcantone, comune di Sorbolo-Mezzani in cui verrà realizzata l'opera;*

*"sito di destinazione": il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate,*

*"sito di deposito intermedio": il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;*

*"cantiere di grandi dimensioni": cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori i 6.000 mc, calcolati in sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

*"opera": il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica e tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.*

## 1.2 Criterio metodologico ed individuazione delle aree di pertinenza

Dal punto di vista metodologico il presente documento si riferisce alle terre da scavo prodotte durante la realizzazione del progetto in esame.

**Il PUT è stato orientato ad individuare e rispettare quanto previsto dall'art. 184-bis (Sottoprodotto) del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e smi e quindi:**

- 1) *La sostanza è originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.* In tal senso le terre da scavo previste saranno prodotte dalla necessità di realizzare le opere edili, civili e tecnologiche necessarie per la realizzazione del progetto in esame e lo scopo primario non è la loro produzione, ma la realizzazione **dell'Impianto** per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali.
- 2) *E' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.* Il PUT individua come le terre scavate saranno in parte utilizzate in sito ed in parte utilizzate in siti specifici per la realizzazione di interventi di ripristino morfologico ed ambientale.
- 3) *La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.* Nel PUT sono descritte le operazioni o trattamenti che saranno effettuati per il riutilizzo delle terre scavate; non sono previste pratiche industriali, ma solo costipamento e modellazione morfologica eseguita con escavatori, pale ed altri mezzi meccanici.
- 4) *L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e la salute umana.* In tal senso il PUT è corredato da un piano di indagine e da una caratterizzazione chimica delle terre scavate che accertano la qualità delle stesse con riferimento ai valori riportati nella Tabella 1 **dell'allegato 5 al Titolo V**, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

**Per quanto riguarda le terre utilizzate in sito nel rispetto dell'art. 185 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e smi e dell'art. 24 del DPR 120/2017:**

- 5) **comma 1 c) art. 185:** *Non rientrano nell'applicazione delle Parte quarta del presente decreto ... il suolo non contaminato ed altro materiale alla stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione alla stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato*
- 6) **comma 1 art. 24 del DPR 120/2017.** .... *La non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento.* In tal senso il presente documento è corredato da un piano di indagine e da una caratterizzazione chimica delle terre scavate che accertano la qualità delle stesse con riferimento ai valori riportati nella Tabella 1 **dell'allegato 5 al Titolo V**, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

### 1.3 Descrizione delle opere

Si riportano le descrizioni delle opere contenute nella **"Relazione generale illustrativa – Progetto definitivo"** (elaborato GEN-02).

Il progetto, proposto dalla società IREN AMBIENTE S.p.A., prevede la realizzazione di un impianto avente potenzialità annuale di 87.500 t/a, per il pretrattamento, lo stoccaggio e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali. Si tratta di un progetto di rewamping **dell'impianto** già esistente di Mezzani, con il **fine di riattivare l'esercizio di tale realtà produttiva, inserendo** le nuove attività di stoccaggio e trattamento rifiuti.

#### 1.3.1 Stato di fatto

La costruzione dell'impianto di Mezzani è stata autorizzata con DD n. 3598 del 25/08/2005 e DD n. 2642 del 25/07/07 rilasciate in capo al Comune di Parma; con DD n. 425 del 07/02/2006 come integrata con DD n. 2230 del 22/06/2006 e DD 725 del 01/03/2007 **è stata rilasciata alla Secit S.p.A. dalla Provincia di Parma l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti successivamente volturata** alla Società Iren Ambiente S.p.a. con DD n. 2286 del 01/07/2010 e prorogata fino allo 08/02/2012 con DD n. 340 del 07/02/2011 e DD n. 2259 del 05/08/2011.

L'impianto di compostaggio di Mezzani era autorizzato per le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) mediante compostaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per un quantitativo complessivo annuo di 18.000 t e una potenzialità giornaliera di trattamento di 60 t. Il trattamento dei rifiuti avveniva **all'interno di un capannone suddiviso in diverse aree in funzione delle diverse operazioni che componevano il processo di lavorazione del materiale**. L'edificio di lavorazione e produzione del materiale ha una superficie di circa 4.500 m<sup>2</sup> **con un'altezza interna di circa 7,6 m per permettere lo scarico e il movimento di mezzi con cassone ribaltabile**.

A far data dal 06/03/2009, giorno di consegna dell'impianto da parte della ditta Secit S.p.A, l'impianto risulta fermo.

Di seguito si descrivono brevemente le strutture esistenti:

- pesatura automezzi, sita sul lato Sud in corrispondenza del punto di accesso al sito;
- **area di ricezione, scarico e stoccaggio rifiuti all'interno della prima sezione del capannone primario;**
- **area di trattamento meccanico, all'interno della seconda sezione del capannone primario;**
- biossidazione accelerata, sezione che si compone di 2 reattori costituiti da vasche rettangolari realizzate in c.a. e attrezzate con sistema di rivoltamento/trasferimento materiale mediante coclee ad asse sub-verticale montate su un carroponente mobile e con sistema di ossigenazione dei cumuli: il materiale selezionato viene distribuito in testa a ciascuno dei due reattori delimitati da due setti in calcestruzzo sulla cui sommità sono ancorati due carri ponte dotati di quattro coclee ciascuno;
- **area di raffinazione e maturazione primaria, all'interno del capannone;**
- sezione di trattamento aria mediante sistema di biofiltrazione;
- tettoia stoccaggio.

Si riporta di seguito un estratto della tavola dello stato di fatto (elaborato ARC-09 – Planimetria generale dello stato di fatto).



Figura 1. Estratto da elaborato ARC09\_ Planimetria generale dello stato di fatto.

### 1.3.2 Stato di progetto

Il progetto prevede la modifica del layout impiantistico esistente del polo produttivo di Mezzani, con riorganizzazione di n°4 aree tecniche funzionali, come riportato di seguito:

- area 1: Trattamento rifiuti pericolosi e non;
- area 2: Stoccaggio amianto;
- area 3: Cassoni vetro/metalli/pneumatici;
- area 4: Triturazione e stoccaggio rifiuti a matrice speciale secca/legno e ingombranti.

Completano l'area una Sezione di ricezione e Uffici, spogliatoi, guardiana, area parcheggio e vasca di riserva idrica antincendio.

Nell'immagine seguente è riportata l'individuazione delle aree tecniche così come da riorganizzazione.





Figura 2. Aree tecnico-funzionali polo impiantistico di Mezzani (da "Relazione generale illustrativa –progetto definitivo")

Sempre all'interno della "Relazione generale illustrativa –progetto definitivo" sono riportati gli interventi di adeguamento di natura edile da realizzare:

- **Realizzazione di nuove opere:** sul lato orientale verrà realizzata una grande tettoia, tamponata su tre lati, nella quale troveranno spazio baie di stoccaggio (denominate B1÷B15) e un'area centrale di scarico, movimentazione e triturazione. Verrà inoltre organizzato sul lato sud, uno spazio per lo stoccaggio di cassoni vetri e metalli (denominati E1÷E7) e una piccola tettoia per lo stoccaggio dei pneumatici (denominata C1) e cassoni dei rifiuti in uscita, mentre a nord del capannone esistente verrà realizzata una tettoia a protezione delle cisterne e della piazzola di lavaggio.
- **Opere di demolizione:** verrà demolita la tettoia presente sul lato est;
- **Opere di adeguamento del capannone esistente:** verranno adeguate alcune aperture per aumentare l'accessibilità e modificate le compartimentazioni interne; verrà inoltre dismessa la sezione di biossificazione, attraverso lo smantellamento degli impianti esistenti e la realizzazione di un pavimento in battuto di cemento armato in sostituzione alla pavimentazione areata;
- **Opere di adeguamento generali:** Trattandosi di un impianto inutilizzato da molti anni, saranno risistemati/adequati alla nuova progettazione, gli impianti elettrici, antincendio, fognari, la palazzina uffici e l'impianto di pesatura. Verrà inoltre adeguata la sezione di trattamento aria, con prevista dismissione dei biofiltri e sostituzione con impianti di trattamento adeguati alla tipologia di attività (filtri a maniche o cartuccia, filtri a carboni attivi).

Si riporta di seguito un estratto della tavola dello stato di progetto (elaborato ARC-10 – Planimetria generale dello stato di progetto) (vedasi anche l'elaborato ARC13\_ Planimetria generale e comparativa (giallo e rosso)).




- |   |   |
|---|---|
| 1 INGRESSO SU STRADA DEL MALCANTONE                                       | 14 SALA QUADRI E TRASFORMATORI  |
| 2 SERBATOIO GPL   | 15 GRUPPO ELETTROGENO   |
| 3 PARCHEGGIO  | 16 SERVIZI IGIENICI   |
| 3A PARCHEGGIO A: 40 posti auto  | 17 OFFICINA   |
| 3B PARCHEGGIO B: 3 posti auto dei quali 2 posti auto riservati a disabili | 18 TETTOIA DI STOCCAGGIO E TRITURAZIONE [ATTIVITÀ DELOCALIZZATA DA IMPIANTO CORNOCCIO IREN] |
| 4 PESA  | 19 PIAZZALE DESTINATO ALLO STOCCAGGIO DEI CASSONI SCARRABILI                                |
| 5 PALAZZINA GUARDIANIA, UFFICI E SPOGLIATOI                               | 20 VASCA DI RISERVA IDRICA ANTINCENDIO  |
| 6 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIE ESAUSTE                                    | 21 GRUPPI DI POMPAGGIO RETE IDRANTI E IMPIANTO DILUVIO ACQUA-SCHIUMA                        |
| 7 DISTRIBUTORE DI CARBURANTE  | 22 CABINE DI COMANDO "VALVOLE A DILUVIO"  |
| 8 TETTOIA DI STOCCAGGIO PNEUMATICI  | 23 GRUPPO ELETTROGENO   |
| 9 AREA DI STOCCAGGIO CASSONI SCARRABILI VETRO E METALLO                   | 24 CABINA ENEL  |
| 10 AREA DI STOCCAGGIO AMIANTO E LANA                                      | 25 ROTATORIA SU SP72  |
| 11 AREA IMPIANTO MIX  | Intervento già autorizzato e non oggetto del presente progetto                              |
| 12 AREA DEDICATA ALL'ATTIVITÀ DI TRITURAZIONE                             |   |
| 13 TETTOIA DI PROTEZIONE CISTERNE E PIAZZOLA DI LAVAGGIO                  |   |
- ATTIVITÀ DELOCALIZZATE DALL'IMPIANTO GHEO DI BRESCELLO

Figura 3. Estratto da elaborato ARC09\_ Planimetria generale dello stato di progetto.



1.3.1 Cronoprogramma lavori

Si riporta di seguito il diagramma dei lavori previsti estratto dall'elaborato ECO-02 "Cronoprogramma" al quale si rimanda per ulteriori dettagli.





N. ord.	Attività	Durata gg.
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		555
1	Aggiudicazione gara	0
2	Redazione progetto esecutivo	0
3	Validazione e approvazione	0
REALIZZAZIONE EDIFICI PREFABBRICATI, PAVIMENTAZIONI E FORNITURA MURI A SECCO		
4	Aggiudicazione gara	180
5	Assolvimento obblighi di legge per denuncia opere	15
6	Fornitura strutture prefabbricate	60
7	Realizzazione opere di fondazione Nuova Tettoia	90
8	Montaggio strutture prefabbricate Nuova Tettoia	150
9	Realizzazione sottoservizi e pavimentazioni Nuova Tettoia	60
10	Fornitura e posa in opera di muri prefabbricati per delimitazione aree di stoccaggio	120
11	Fornitura dei pannelli prefabbricati da sostituire	30
12	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - smontaggio pannellature esistenti e demolizione parti in opera interferenti	45
13	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - rifacimento pavimentazione industriale dentro al bacino di compostaggio	30
14	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - rimontaggio nuove pannellature di tamponamento e serramenti	30
15	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - realizzazione delle connessioni tra le strutture e pannelli	45
16	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - sostituzione elementi in vetroresina in copertura e sistemazione del manto di copertura	30
17	Installazione canalizzazioni, acstaghi e impiantistica del sistema di aspirazione e trattamento delle arie	60
REALIZZAZIONE STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE		
18	Realizzazione opere di fondazione di tettoie metalliche (pneumatici e cisterne di raccolta acque di lavaggio)	20
19	Fornitura e posa in opera di tettoie metalliche (pneumatici e cisterne di raccolta acque di lavaggio)	120
20	Realizzazione impianti all'interno delle tettoie metalliche (pneumatici e cisterne di raccolta acque di lavaggio)	15

N. ord.	Attività	Durata gg.
EDIFICI DI SERVIZIO E INFRASTRUTTURE		
21	Demolizione palazzina esistente e vasca antincendio esistente	30
22	Realizzazione nuova palazzina uffici/spogliatoi	90
23	Realizzazione nuova rotonda di accesso all'impianto	120
24	Realizzazione di vasca antincendio, gruppi di pompaggio, gruppo elettrogeno e cabine di comando "valvole a diluvio"	90
25	Realizzazione movimenti terra per formazione di rilevati (parcheggio a vasca antincendio)	30
26	Realizzazione sottoservizi e sistema di laminazione delle acque	60
27	Realizzazione pavimentazioni esterne	30
28	Realizzazione nuovo parcheggio a opere a verde	30
29	Realizzazione impianti esterni	60
30	Fornitura opere elettromeccaniche	120
31	Installazione opere elettromeccaniche	90

TC 405

Figura 4. Dettaglio tabelle attività

## 2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

Per la realizzazione delle opere riassunte nel capitolo 1.3.2 sono stati quantificati i volumi di scavo e di riporto come descritto nel sotto-paragrafo successivo (sotto-paragrafo 2.1). **Gli scavi nell'area in esame consistono principalmente in scavi di sbancamento**, scavi per la costruzione delle fondazioni e scavi per le reti fognarie.

Si riporta di seguito un estratto dell'elaborato TRS02 – planimetria con quantificazione scavi-riporti; nella suddetta tavola sono indicate per l'area in esame:

- le aree che saranno oggetto di riporto, con utilizzo di terreno proveniente dagli scavi (Aree R1A, R1B, R2A, R2B, R3);
- le aree oggetto di scavo dalle quali si otterrà il terreno di risulta da riutilizzare in cantiere e smaltire (Aree S1, S2, S3, S4A S4B);
- le aree di riqualificazione/rimaneggiamento terreno in aree ammalorate
- gli scavi delle principali reti fognarie (0-16b);
- la posizione dei plinti di fondazione di "tipo A" con 5 pali trivellati e di "tipo B" con 6 pali trivellati.

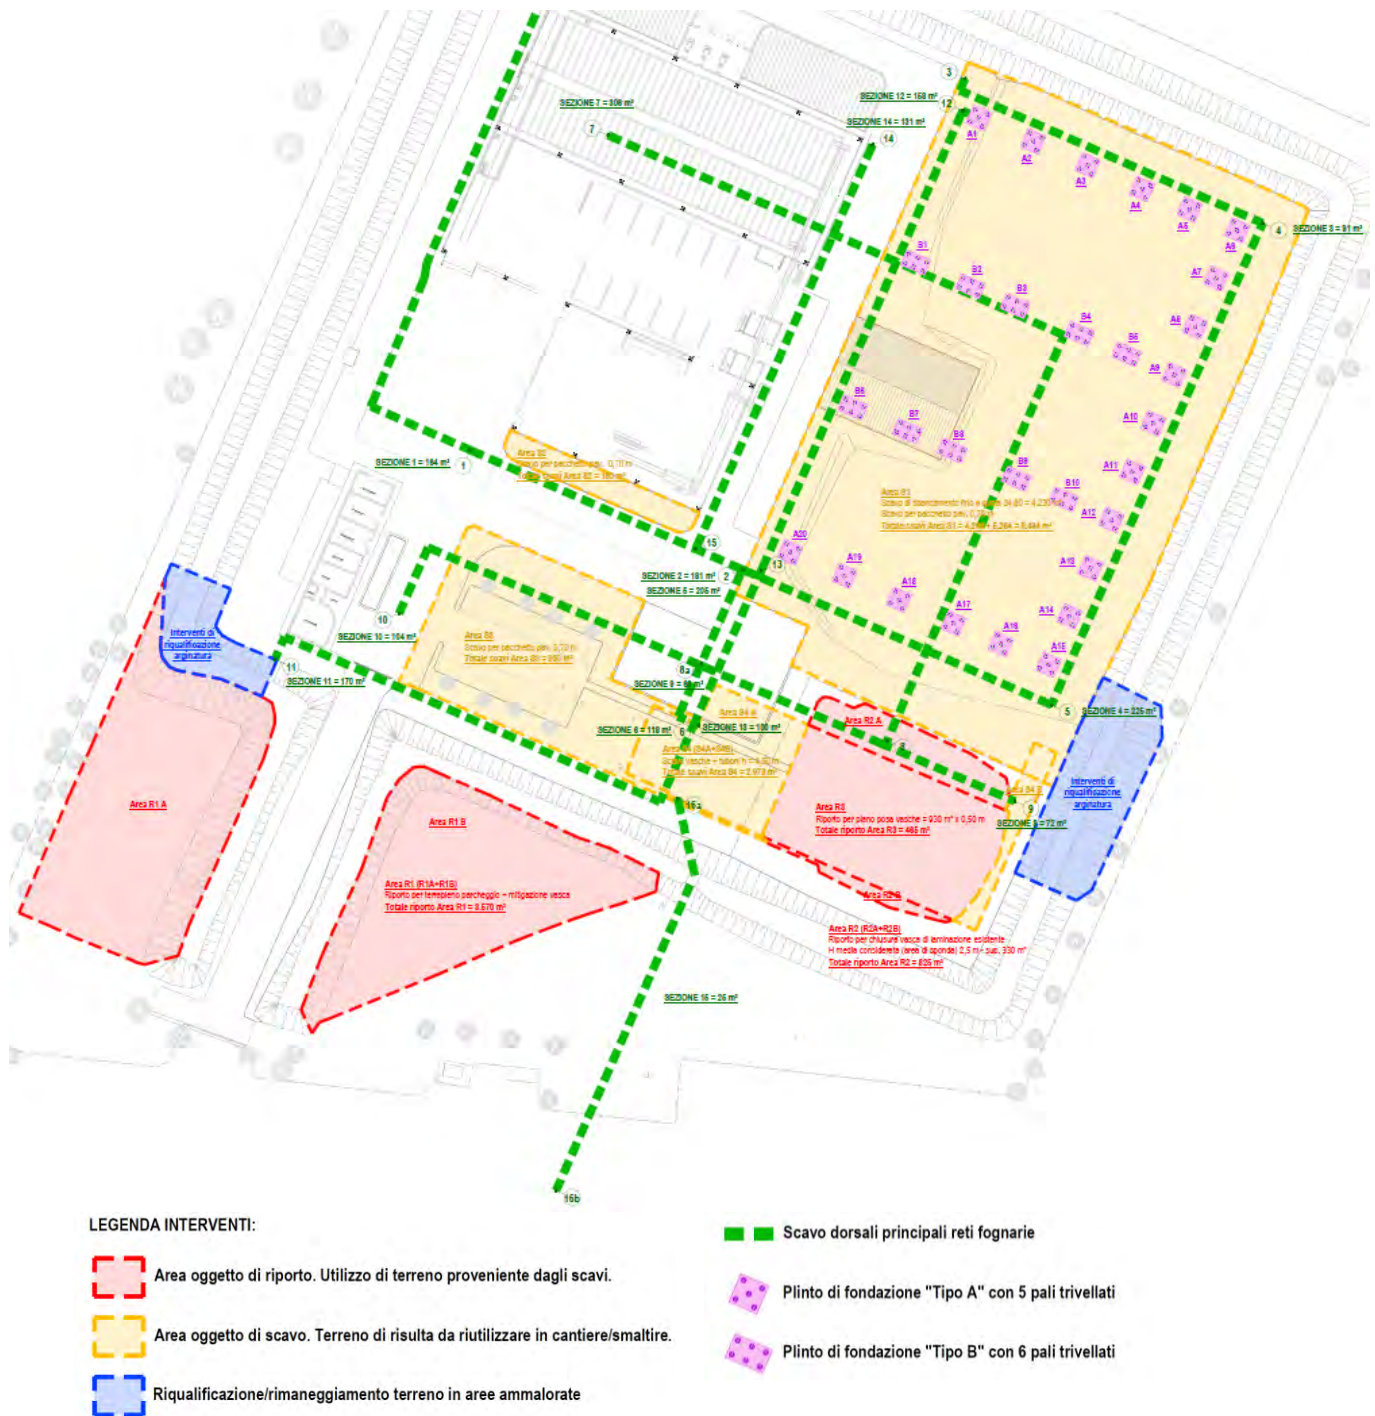


Figura 5. Estratto da elaborato TRS-02 – “Planimetria con quantificazione scavi riporti”

In particolare per quanto riguarda gli scavi di sbancamento sono previsti:

- per l'area S1 scavo di sbancamento fino a quota 24.80 m s.l.m, scavo per pacchetto pav. 0.70 m;
- per l'area S2 scavo per pacchetto pav. 0.70 m;
- per l'area S3 scavo per pacchetto pav. 0.70 m;
- per l'area S4 (A+B) scavo vasche + tuboni h=4.50 m
- Scavi per dorsali reti fognarie

**2.1 Volumi di scavo – bilancio delle terre**

Si riporta la sintesi dei volumi di scavo che verranno prodotti nel sito di produzione (Impianto per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali in località Malcantone in Comune di Sorbolo-Mezzani (PR)), dei volumi di terre scavate nel cantiere ed utilizzate nel cantiere stesso per opere di modellazione morfologica e dei volumi di terre scavate in loco ed impiegate nei siti di utilizzo.

Sito di produzione e/o utilizzo	Denominazione	Volume in mc
Sito di Produzione	Impianto stoccaggio, pretrattamento e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali in località Malcantone in Comune di Sorbolo-Mezzani (PR)	18.095,00
Sito 1. Utilizzo delle terre nel sito di produzione	Impianto stoccaggio, pretrattamento e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali in località Malcantone in Comune di Sorbolo-Mezzani (PR)	4.860,00
Utilizzo in aree esterna al sito produzione	Varie	13.235,00

*Tabella 1. Bilancio delle terre e rocce da scavo*



### 3. PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

I volumi delle terre e rocce da scavo prodotti trovano complessivo utilizzo o nelle operazioni di realizzazione del progetto stesso o nelle attività ripristino di aree estrattive.

Sito di produzione e/o utilizzo	Denominazione	Volume in mc
Sito di Produzione	Impianto stoccaggio, pretrattamento e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali in località Malcantone in Comune di Sorbolo-Mezzani (PR)	18.095,00
Sito n.1 Utilizzo delle terre nel sito di produzione	Impianto stoccaggio, pretrattamento e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali in località Malcantone in Comune di Sorbolo-Mezzani (PR)	4.860,00
Sito di destinazione potenziali	Aree estrattive province di Parma e Reggio Emilia	13.235,00

Tabella 2. Utilizzo finale materiali di scavo.

Il progetto prevede il riutilizzo di parte delle terre scavate nel cantiere all'interno del cantiere stesso. In particolare nell'area saranno utilizzati circa 4.860,00 mc per realizzare il terrapieno del parcheggio nella zona SW, la chiusura della vasca di laminazione esistente ed il piano posa vasche nell'area SE. Nell'elaborato TRS-02 e nella figura seguente sono individuate le aree interne al cantiere in cui saranno utilizzati i materiali scavati.

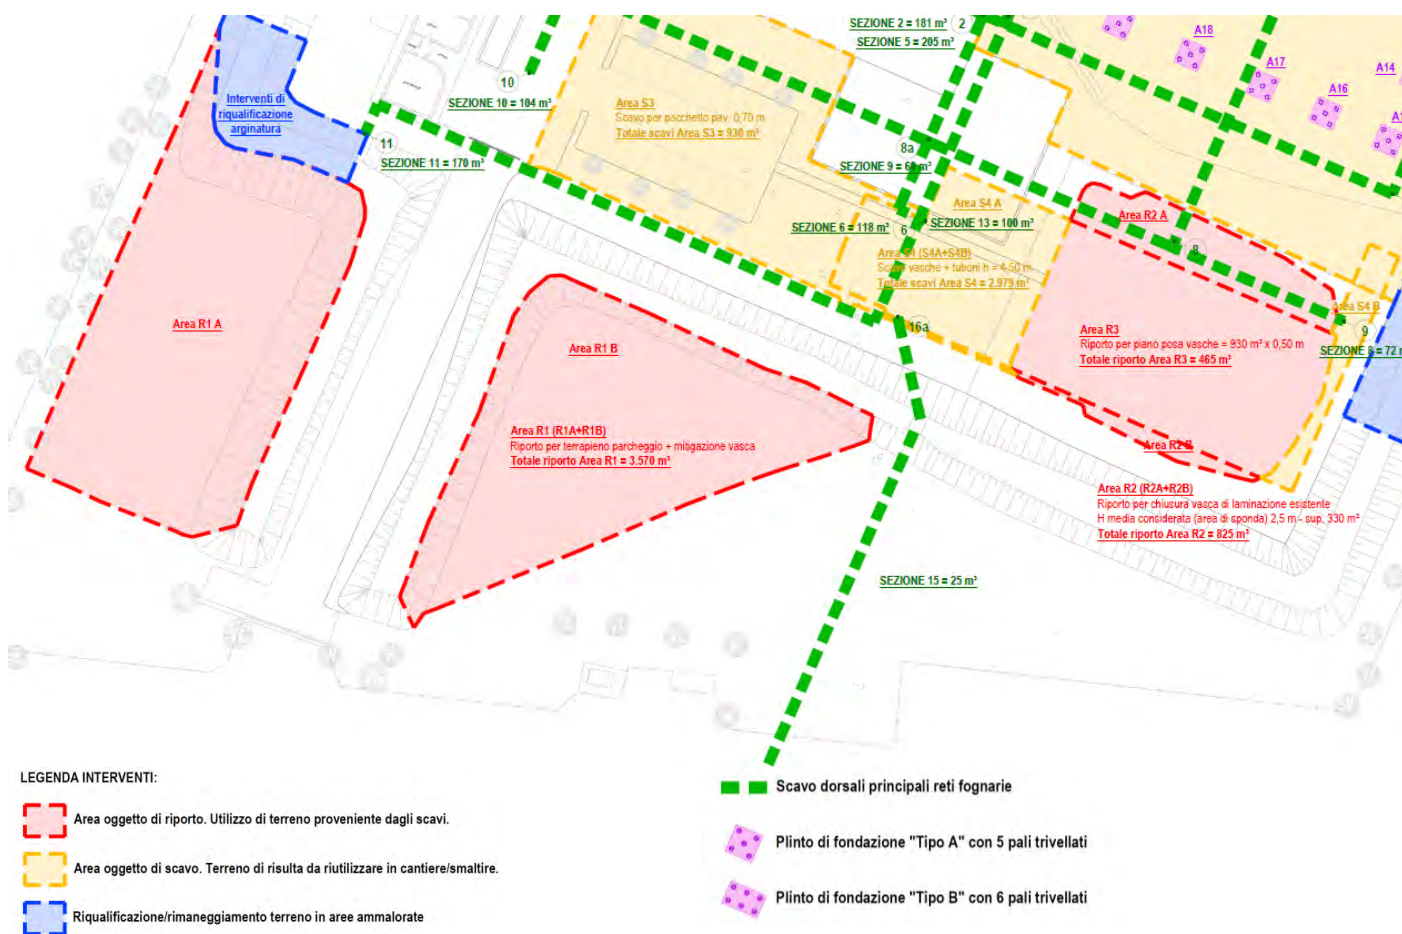


Figura 6. Ubicazione di utilizzo delle aree oggetto di riporto all'interno del cantiere.

Le eccedenze degli scavi, quantificate in 13.235,00 mc, che non potranno essere utilizzate all'interno del cantiere troveranno utilizzo nelle attività di morfologica e ripristino ambientale delle aree estrattive.

### 3.1 Modalità di posa dei terreni di scavo

Di seguito si è proceduto a descrivere le attività di stesa e costipamento delle terre da scavo evidenziando come le operazioni **rappresentino una "normale pratica industriale"**.

Dopo aver eseguito lo scotico (asportazione terreno vegetale) e/o lo scavo fino alle quote di progetto il terreno sarà stoccato nelle apposite aree di deposito e dopo verifiche analitiche, meglio descritte nei § successivi, sarà o riutilizzato in sito o trasportato presso i siti di utilizzo.

La stesa del terreno in genere sia se utilizzato nel sito di produzione che nei siti di utilizzo avverrà per strati omogenei di circa 0.3-0.4 m di terra **e costipati/compattati con i mezzi d'opera (rulli, cingoli e benne degli escavatori, pale gommate e pale cingolate)**. Il **costipamento non deve essere eseguito in condizioni di eccesso d'acqua in quanto tale condizione impedisce il conseguimento della densità corrette**. Di contro il costipamento non deve essere eseguito anche nel caso di un terreno asciutto, situazione che porta oltre che al mancato raggiungimento della densità ottimale.



Figura 7. Rulli per compattazione

## 4. SITO DI DEPOSITO INTERMEDIO

Il presente PUT individua come sito di deposito intermedio l'intero sito di produzione.

Il sito di "deposito intermedio" ovvero, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1 lettera n del DPR 120/2017 il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale soddisfano i requisiti di cui all'art. 5. Di seguito i requisiti di cui all'art. 5 del DPR 120/2017:

- I siti rientrano nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione. Requisito soddisfatto.
- L'ubicazione e la durata dei depositi sono indicate nel piano di utilizzo. La durata non può superare il termine di validità del piano di utilizzo. L'ubicazione è riportata nel presente piano e la durata dei depositi è pari alla durata del piano di utilizzo (il PUT ha la validità temporale della tempistica di realizzazione del progetto).
- I depositi delle terre sono fisicamente separati e gestiti in modo autonomo rispetto ad altri depositi delle terre ed agli eventuali rifiuti presenti in sito. Le aree saranno recintate e/o separate con new jersey; se in una delle aree individuate come deposito saranno allocate altre terre i cumuli dovranno essere separati con new jersey realizzando baie di stoccaggio differenti ed i cumuli numerati e codificati come previsto dal comma 1 punto e) dell'articolo 5 del DPR 120/2017.

La preparazione e disposizione delle zone destinate a deposito intermedio richiederà, descrivendole in breve, le seguenti lavorazioni:

- lo scotico dell'eventuale terreno vegetale, che verrà accantonato lungo il perimetro dell'area stessa;
- la regolarizzazione e compattazione del fondo con eventuale posa di telo tipo HDPE e/o realizzazione di sottofondo in asfalto, cls, etc.;
- la creazione di un fosso di guardia perimetrale per allontanare le acque di pioggia;

All'interno delle aree di deposito intermedio i cumuli saranno opportunamente identificati mediante cartelli indicatori e potranno essere organizzati secondo uno schema che garantisca la caratterizzazione dei materiali scavati conferiti alle aree secondo i volumi stabiliti: un campione ogni 3.000 metri cubi.

Per quanto riguarda i terreni da utilizzare in sito è applicata la stessa procedura sopra descritta.

## 5. IL SITO DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE INTERNO ALL'AREA

### 5.1 Inquadramento del sito di produzione

L'area è ubicata nell'elemento 182091 "Ariana" della CTR alla scala 1:5.000, ad una quota di circa 26.5 m s.l.m. Latitudine e longitudine del punto centrale dell'area valgono rispettivamente 44.892741° e 10.400493° (WGS84 EPSG 4326).



Figura 8. Ubicazione dell'area in esame su carta CTR

L'area è localizzata lungo la Strada Malcantone, ad ovest di Strada Provinciale della Pace, in località "Malcantone".

La viabilità principale, che collega il comune di Parma a quello di Mezzani, è rappresentata dalla Strada Provinciale della Pace che in prossimità di strada Malcantone prende il nome di Strada Ganiago.



### 5.1.1 Inquadramento urbanistico

In relazione alla destinazione d'uso urbanistica attuale e futura si fa riferimento a quanto riportato nella Variante II del 2016 del PSC del comune di Mezzani – Unione Bassa Est Parmense, in particolare nella tavola PSC3 “Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale”. L'area in esame è indicata come territorio urbanizzato.

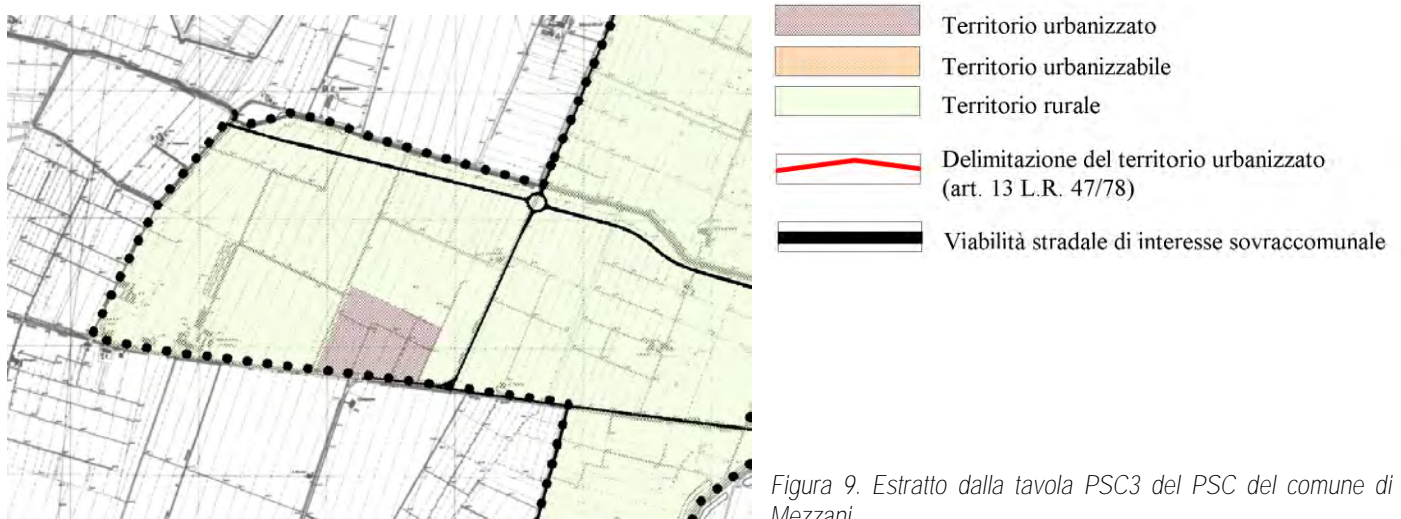


Figura 9. Estratto dalla tavola PSC3 del PSC del comune di Mezzani

Nella tavola PSC4 “Progetto del territorio comunale” l'area in esame è indicata come dotazione territoriale in quanto ospita un impianto di rilievo comunale di smaltimento (ad oggi inattivo).



Figura 10. Estratto dalla tavola PSC4 del PSC del comune di Mezzani

Nella tavola P5d del POC-RUE del comune di Mezzani, di cui si riporta un estratto di seguito, l'area in esame compresa nelle zone destinate ad “infrastrutture tecniche e tecnologiche” (Zona F, normata dall'art. 45, presente nel doc. P2-Norme di attuazione RUE-Var II 2016); le zone che circondano l'impianto sono invece indicate come “Aree agricole di tipo 2”.



E	33		Agricole normali di tipo 1
	33		Agricole normali di tipo 2
F	45		Infrastrutture tecniche e tecnologiche

Figura 11. Estratto dalla tavola P5d del POC-RUE del comune di Mezzani.

La pianificazione comunale, così come verificato nella pianificazione provinciale, non evidenzia vincolistiche paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Di seguito si riporta un estratto della “Carta dei vincoli” - Tav.V04 2017-del RUE del comune di Mezzani nel quale l'area in esame ricade nella vasta perimetrazione di bonifiche storiche, il sito rientra inoltre nelle aree di inondazione per piena catastofica (Fascia C del PAI).

In carta è indicata altresì la fascia di rispetto stradale della strada presente subito a sud dell'area in esame.

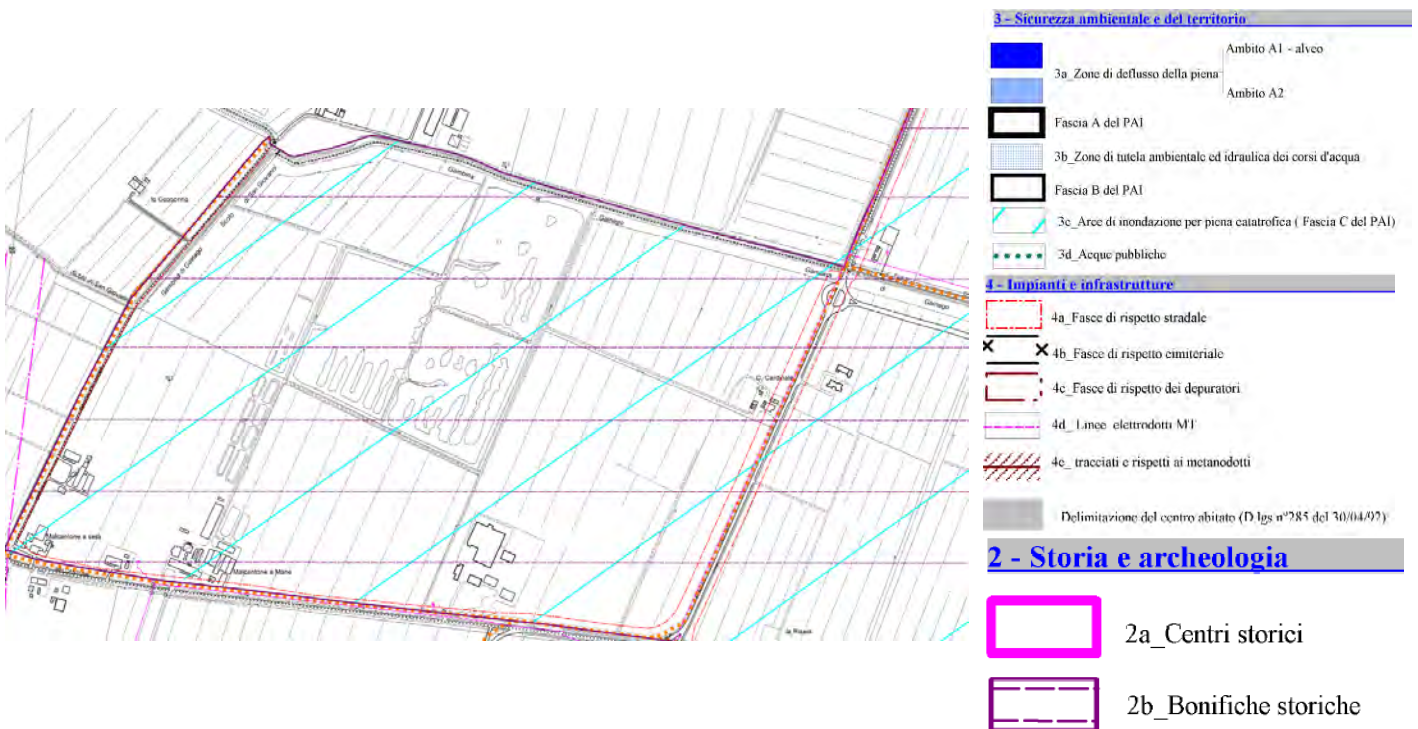


Figura 12. Estratto dalla tavola V04 carta dei vincoli 2017 - RUE del comune di Mezzani (Dicembre 2017).



## 5.2 Inquadramento geologico ed idrogeologico

La zona in esame rientra nel Foglio 182 "GUASTALLA" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 ed è caratterizzata dalla presenza di depositi del Subsistema di Ravenna (AES8).

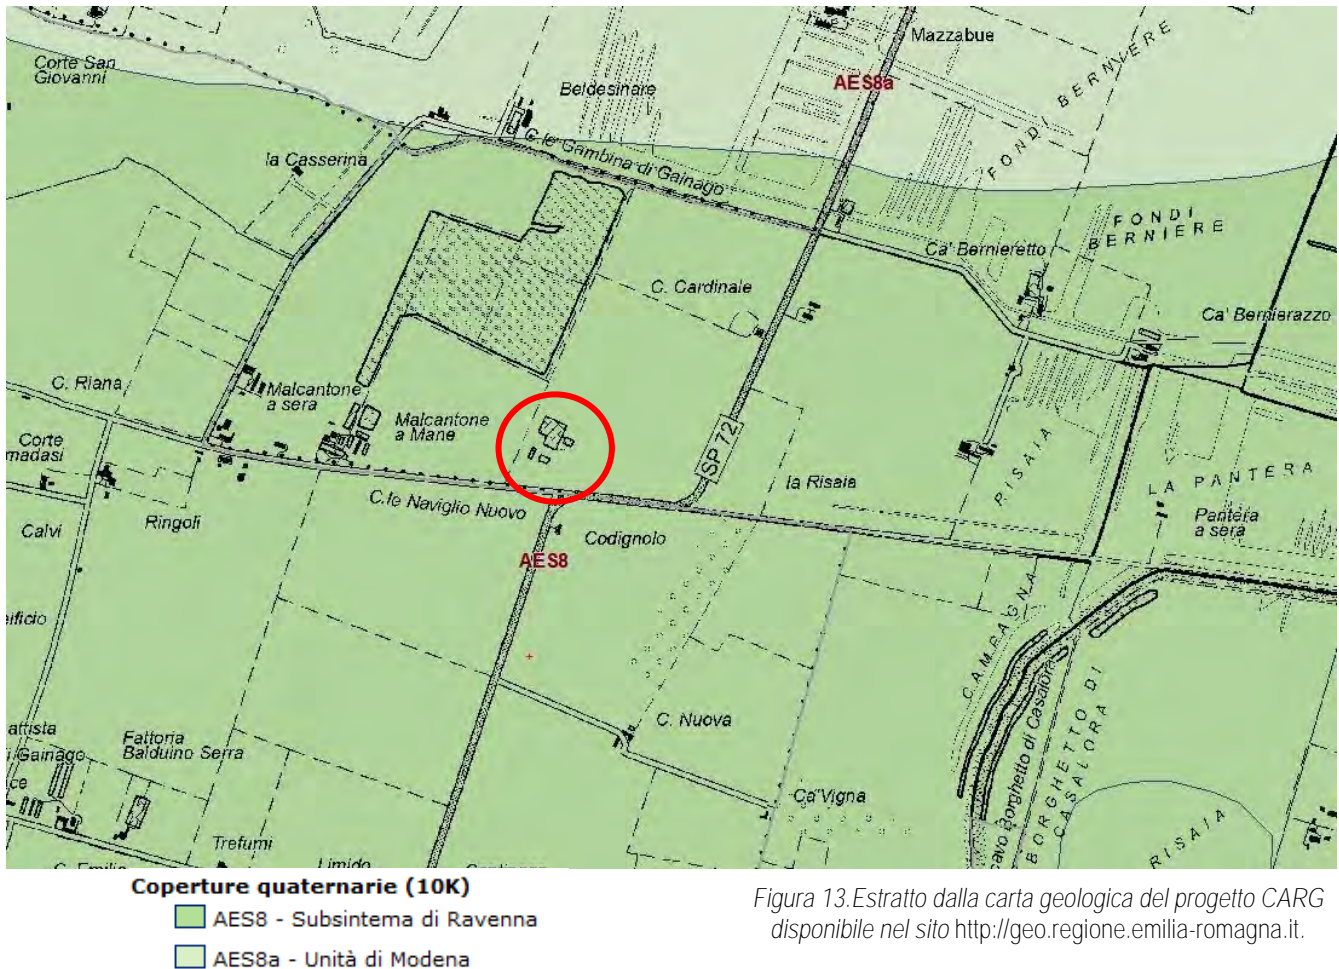


Figura 13. Estratto dalla carta geologica del progetto CARG disponibile nel sito <http://geo.regione.emilia-romagna.it>.

## 5.3 Stratigrafia

Le unità geologiche affioranti nell'area in esame possono essere raggruppate all'interno del ciclo Quaternario Continentale, denominato Supersistema Emiliano-Romagnolo (equivalente all'Allogruppo Emiliano-Romagnolo di R.E.R., ENI-AGIP, 1998) nel quale sono state individuate due unità principali: un'unità inferiore, detta Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI - equivalente all'Alloformazione Emiliano-Romagnola Inferiore della pubblicazione citata) ed un'unità superiore, detta Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES - equivalente all'Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore della pubblicazione citata). Nell'area in esame affiorano i depositi del Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore.

Il Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (Pleistocene medio-Olocene) è stato suddiviso in cinque subsistemi identificabili in affioramento mediante caratteristiche morfo-pedostratigrafiche: si tratta infatti di conoidi alluvionali terrazzate, le cui superfici deposizionali relitte, poste a quote diverse e separate da scarpate erosive, presentano un'evoluzione pedostratigrafica differente; in ordine crescente di età si trova: Subsistema di Ravenna (AES8), Subsistema di Villa Verucchio (AES7), Subsistema di Agazzano (AES3), Subsistema di Maiatico (AES2), Subsistema di Monterlinzana (AES1).

In corrispondenza dell'area in studio affiora il Subsistema Ravenna (AES8); nel paragrafo successivo si riportano le descrizioni tratte dalle note illustrative della Cartografia Geologica della Regione Emilia Romagna disponibili al sito: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis>.

<sup>1</sup> REGIONE EMILIA-ROMAGNA & ENI-AGIP (1998) - Riserve Idriche Sotterranee della Regione Emilia-Romagna. A cura di G. Di Dio. S.EL.CA., Firenze, 120 pp..

### 5.3.1 Subsistema di Ravenna (AES8)

Nell'area tipo pertinente al Foglio 182 il Subsistema di Ravenna (AES8) è caratterizzato da una superficie di discontinuità marcata da un netto contrasto di facies (depositi di ambiente paralico e marino marginale poggianti sui depositi alluvionali pleistocenici del subsistema sottostante di Villa Verrucchio) legati all'ultimo ciclo trasgressivo-regressivo di età olocenica. Il Subsistema di Ravenna si sviluppa in questo settore della pianura in condizioni di piana alluvionale e rappresenta lo spessore dei sedimenti depositi nell'ultimo post glaciale. L'unità è costituita da alternanze di sabbie, limi sabbiosi, limi ed argille di canale, argine e rotta fluviale e da argille e limi di piana inondabile, legati allo sviluppo dei reticoli idrografici appenninici nella parte centro meridionale del Foglio e del fiume Po nella parte centro settentrionale. Il tetto del subsistema è una superficie deposizionale, frequentemente relitta, coincidente con il piano topografico attuale che mostra suoli con diverso grado di alterazione.

### 5.3.2 Subsistema di Ravenna - Unità di Modena (AES8a)

Questa unità affiora estesamente lungo il corso del fiume Po. Consiste in depositi di riempimento di canale fluviale (sabbie fini e finissime) e di argine lungo il fiume Po (limi sabbiosi prevalenti) e da depositi di piana inondabile (argille e limi). Di argine, canale e rotta fluviale (alternanze di sabbie e limi) lungo il corso dei fiumi appenninici. Questa unità è definita dalla presenza a tetto di un suolo a bassissimo grado di alterazione, non decarbonatato. Il limite inferiore di AES8a è dato dal contatto, in discontinuità, dei suoi depositi sul suolo non calcareo o scarsamente calcareo presente al tetto dell'AES8.

Nel foglio 182 "Guastalla" alla scala 1:50.000 del progetto CARG il sito in esame si colloca nella piana alluvionale dei fiumi appenninici, la litologia presente è costituita da Argille e limi di piana inondabile, si tratta di "argille ed argille limose con contenuto in argilla > 40%, stratificazione non definibile, in quanto spesso le argille ed i limi sono bioturbati. Presenti anche livelli di argille organiche. Lo spessore è modesto, non superando i 2-3 m in superficie. Nel sottosuolo indagato dai sondaggi geognostici intervalli argilloso-limosi indifferenziati possono superare i 6 m e le argille organiche raggiungere spessori di 3-4 m."

Nella Cartografia "Tetto delle ghiaie e delle sabbie – Subsistemi di Ravenna e di Villa Verrucchio" allegata al Foglio 182 "Guastalla" del progetto CARG, l'area si colloca su depositi di piana a meandri del fiume Po (sistema Padano) dove sono presenti sabbie di riempimento di canale fluviale; in particolare si tratta di "sabbie da fini a grossolane con rare intercalazioni ghiaiose; strati da spessi a molto spessi e generalmente amalgamati". Il sito è prossimo all'isobata del tetto delle sabbie AES7b Sup. di 5 m s.l.m.

Si riporta di seguito un estratto della carta sopra citata e la sezione CC" (la porzione SW) sempre contenuta nella cartografia suddetta. La sezione CC" si colloca ad est del sito in esame, ed incontra il sondaggio S4 indicato in carta, di profondità 40 m.

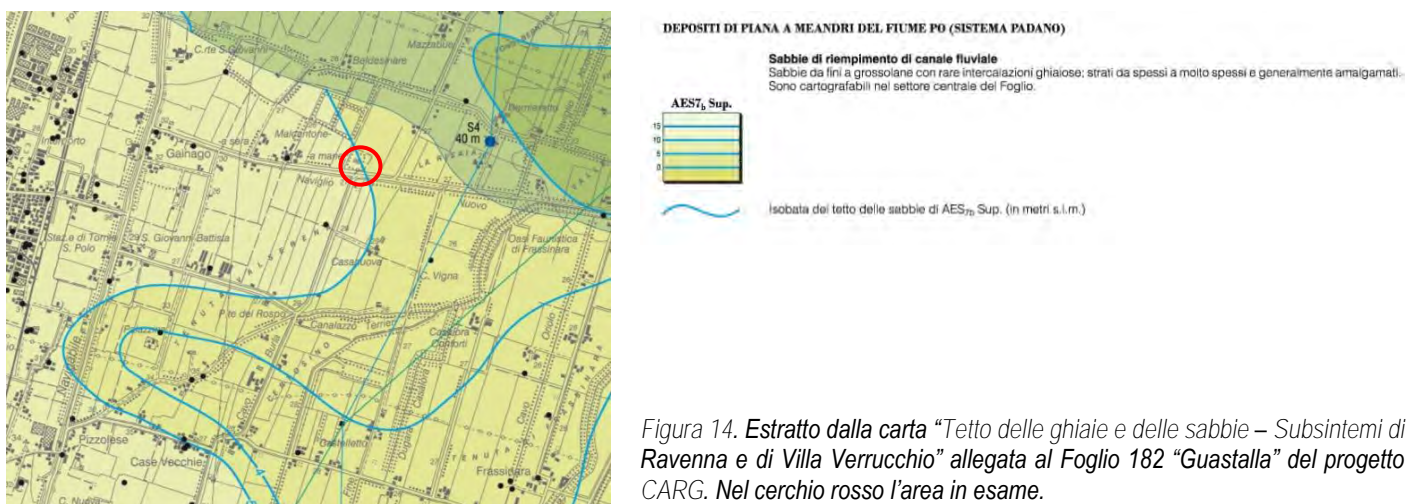


Figura 14. Estratto dalla carta "Tetto delle ghiaie e delle sabbie – Subsistemi di Ravenna e di Villa Verrucchio" allegata al Foglio 182 "Guastalla" del progetto CARG. Nel cerchio rosso l'area in esame.



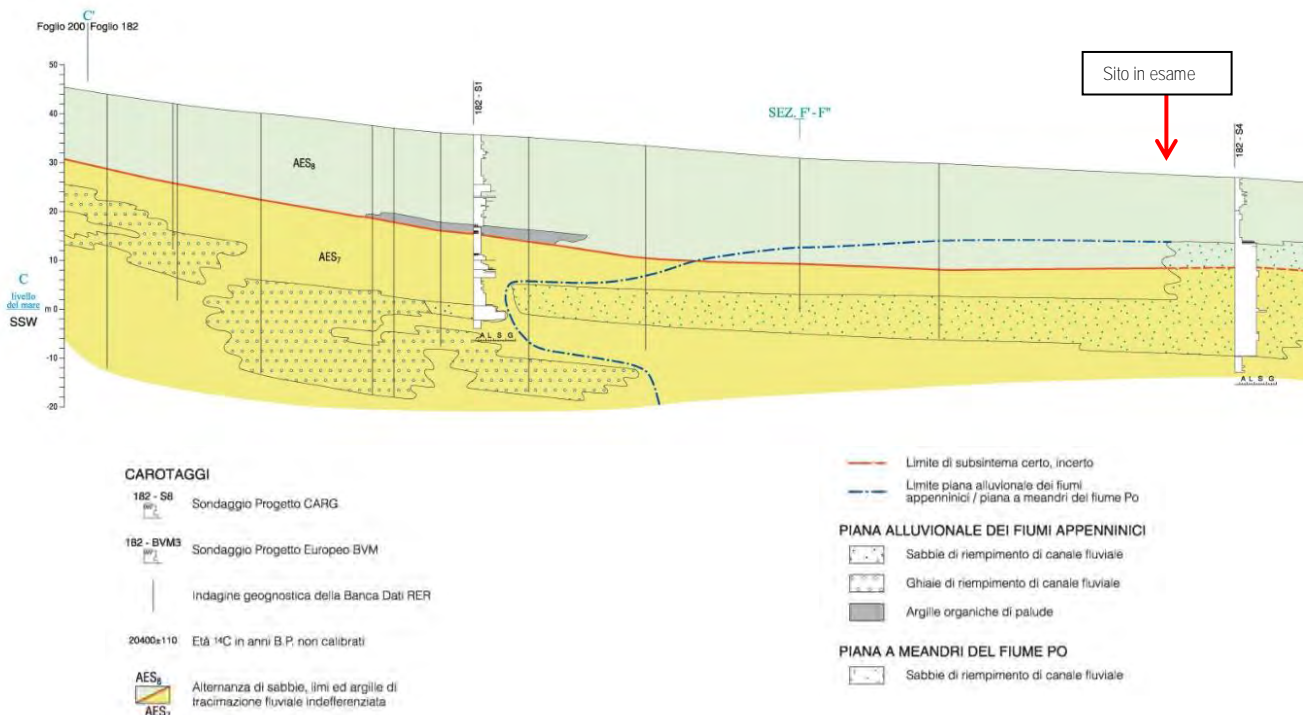


Figura 15. Porzione SW della sezione CC" presente nella carta "Tetto delle ghiaie e delle sabbie – Subsistemi di Ravenna e di Villa Verrucchio" allegata al Foglio 182 "Guastalla" del progetto CARG. La freccia rossa indica la proiezione del sito in esame sulla sezione.

## 5.4 Sintesi dei dati geognostici e stratigrafici dell'area in esame

### 5.4.1 Dati stratigrafici bibliografici

Per una completa analisi del sito in esame sono stati consultati i dati reperiti nell'intorno dell'area in esame.

In particolare sono state consultate le indagini censite nel database regionale riportate nel sito <http://geo.regione.emilia-romagna.it>. Nella figura seguente è riportata l'ubicazione delle indagini reperite.

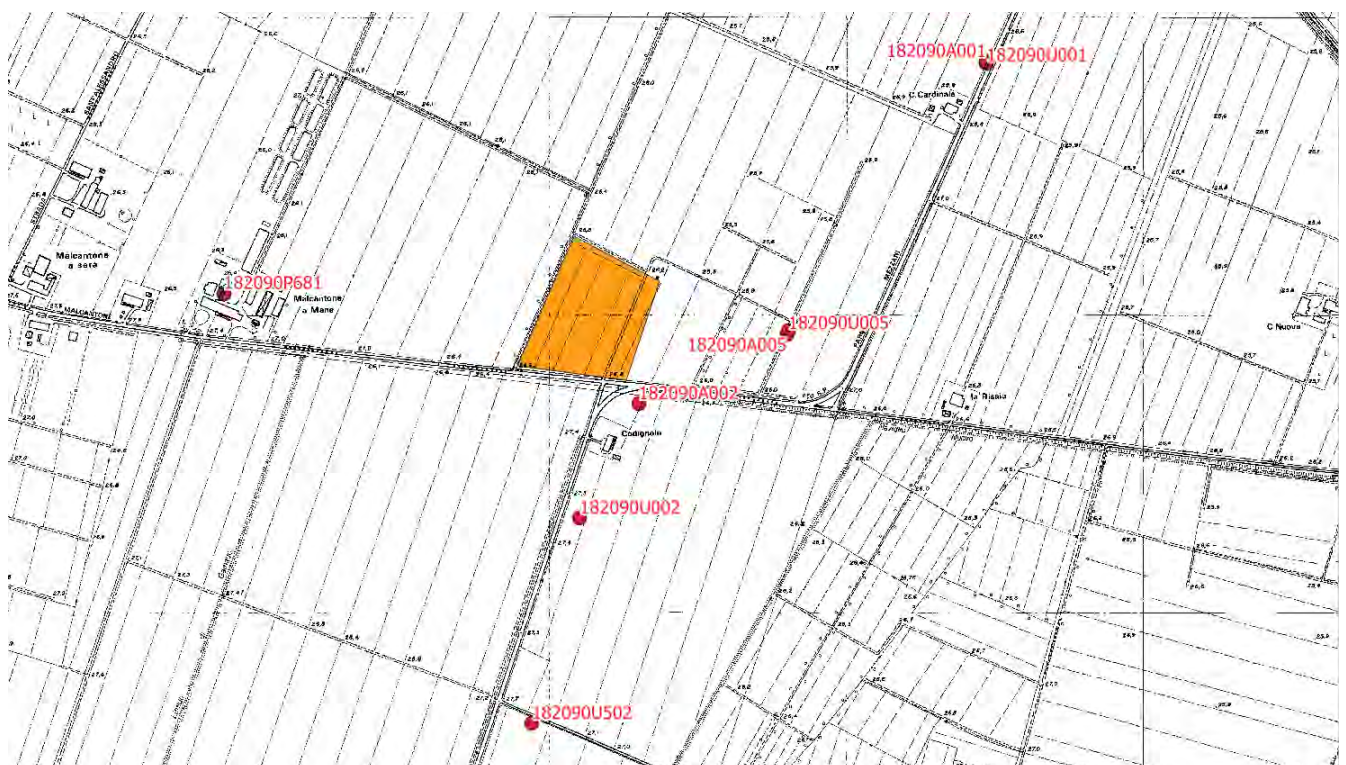


Figura 16. Ubicazione dei dati provenienti dal sito <http://geo.regione.emilia-romagna.it>

SIGLA	QUOTA_P.C.	PROF_RAGGIUNTA	DATA_ESECUZIONE	TIPO_PROVA
182090U502	26.3	31.2	13/06/2007	prova CPT con punta elettrica con piezocono
182090P681	26.7	110.0	25/12/1961	pozzo per acqua
182090A001	25.4	2.5	01/12/2011	affioramento naturale o scavo + esecuzione n°2 prove di carico su piastra (a profondità di -0.5 m e -1.0 m da p.c.)
182090A002	26.4	2.5	02/12/2011	affioramento naturale o scavo + esecuzione n°2 prove di carico su piastra (a profondità di -0.5 m e -1.0 m da p.c.)
182090A005	25.7	2.5	02/12/2011	affioramento naturale o scavo + esecuzione n°2 prove di carico su piastra (a profondità di -0.5 m e -1.0 m da p.c.)
182090U001	25.4	20.0	11/12/2011	prova CPT con punta elettrica con piezocono + n°2 prove di dissipazione
182090U002	26.2	17.0	13/12/2011	prova CPT con punta elettrica con piezocono + n°3 prove di dissipazione
182090U005	25.6	20.06	06/12/2011	prova CPT con punta elettrica con piezocono + n°2 prove di dissipazione

Tabella 3. Informazioni indagini reperite da database RER.

Si riportano di seguito le stratigrafie reperite in bibliografia ottenute attraverso alcune prove geognostiche presenti nella tabella precedente. In particolare vengono riassunte le stratigrafie ottenute attraverso il sondaggio eseguito per la costruzione del pozzo per acqua P681, **sito ad ovest dell'area in esame e attraverso gli scavi A001, A002, A005.**

P681	
Profondità (m dal pc)	Descrizione litologica
0.00-15.00	Argilla
15.00-25.00	Argilla e sabbia
25.00-45.00	Sabbia e ghiaia
45.00-90.00	Argilla
90.00-110.00	Sabbia e ghiaia

A001-A002-A005	
Profondità (m dal pc)	Descrizione litologica
0.00-0.30/0.50	Terreno vegetale limoso argilloso di colore da grigiastro a marrone scuro con frammenti di laterizi
0.30/0.50-2.50	Argilla limoso sabbiosa di colore dal marrone al grigio

Tabella 4. Stratigrafie pozzi e scavi da database RER.

#### 5.4.1 Dati stratigrafici locali

Di seguito si riportano i dati presenti nella relazione geologica redatta per il presente progetto dal Dott. Geol. Andrea Panzani e dal Dott. Geol. Stefano Righetti. Le indagini eseguite tra Maggio e Giugno 2021, per caratterizzare dal punto di vista geologico, **geomeccanico e sismico l'area in esame**, consistono in n°4 sondaggi a carotaggio continuo spinti sino ad una profondità massima di 20.00 m da p.c., n°12 prove penetrometriche statiche CPT, n°2 prove sismiche MASW.

Nell'immagine seguente si schematizza l'ubicazione delle indagini geognostiche eseguite.

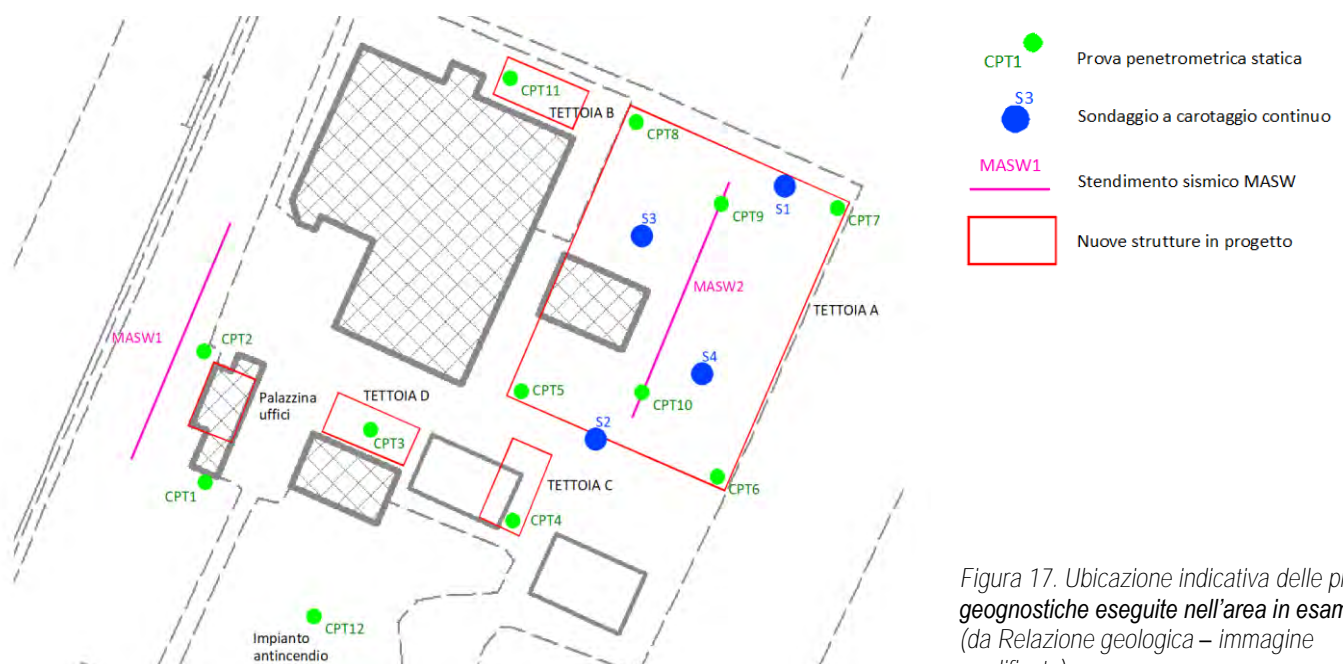


Figura 17. Ubicazione indicativa delle prove geognostiche eseguite nell'area in esame. (da Relazione geologica – immagine modificata)

Nella tabella seguente si riassumono le informazioni principali relative a ciascuna prova e nei paragrafi successivi si riportano le risultanze delle indagini ed il modello geologico presente nella relazione geologica allegata al presente progetto (dove sono contenuti anche i report completi delle indagini eseguite, la documentazione fotografica e i risultati delle indagini di laboratorio geotecnico).

Ubicazione prove (rispetto allo stato di progetto)	Prova	Tipo di prova	Data	Profondità prova (m da p.c.)
Palazzina uffici	CPT1-2	Prova penetrometrica statica	26-28/05/2021	20.00
Tettoia A	CPT5-6-7- 8-9-10	Prova penetrometrica statica	26-28/05/2021	20.00
Tettoia C	CPT4	Prova penetrometrica statica	26-28/05/2021	20.00
Tettoia D	CPT3	Prova penetrometrica statica	26-28/05/2021	20.00
Tettoia B	CPT11	Prova penetrometrica statica	26-28/05/2021	18.00
Impianto anti - incendio	CPT12	Prova penetrometrica statica	26-27/05/2021	
Tettoia A	S1	Sondaggio a carotaggio continuo	01-03/06/2021	20.00
Tettoia A	S2	Sondaggio a carotaggio continuo	31/05/2021	20.00
Tettoia A	S3	Sondaggio a carotaggio continuo	03/06/2021	18.00
Tettoia A	S4	Sondaggio a carotaggio continuo	04/06/2021	18.00
Palazzina uffici	MASW1	Stendimento di sismica attiva	-	>30
Tettoia A	MASW2	Stendimento di sismica attiva	-	>30

#### Stratigrafia sondaggi a carotaggio continuo

S1	
Profondità (m dal pc)	Descrizione litologica
0.00-0.70	Riporto con clasti centimetrici (diametro > 5 cm) in abbondante matrice argillosa di colore marrone grigio
0.70-2.00	Argilla di colore marroncino-grigia
2.00-2.50	Campione Indisturbato CI1
2.50-3.00	Argilla di colore marrone chiaro con calcinelli
3.00-3.15	Argilla di colore marrone chiaro
3.15-4.50	Argilla di colore marrone chiaro con abbondanti calcinelli
4.50-6.00	Argilla di colore marrone chiaro
6.00-6.55	Argilla di colore marrone chiaro con calcinelli
6.55-7.00	Campione Indisturbato CI2
7.00-7.30	Argilla di colore marrone chiaro con abbondanti calcinelli
7.30-7.50	Argilla di colore marrone chiaro con calcinelli
7.50-8.00	Argilla grigia e marroncina con calcinelli di piccole dimensioni sparsi
8.00-10.00	Argilla grigia e marroncina
10.00-10.70	Argilla limosa grigia con scarsi calcinelli sparsi
10.70-11.30	Campione Indisturbato CI3
11.30-13.50	Argilla limosa di colore grigio marrone
13.50-13.80	Sabbia media limosa di colore grigio
13.80-16.50	Sabbia medio fine di colore grigio
16.50-20.00	Sabbia medio fine di colore grigio, bagnata

Tabella 5. Stratigrafia sondaggio S1\_2021

S2	
Profondità (m dal pc)	Descrizione litologica
0.00-0.10	Manto erboso
0.10-0.50	Argilla limosa di colore marrone con materiale organico e ghiaietto sparso (diametro compreso tra 0.5 e 2.0 cm)
0.50-2.10	Argilla limosa di colore marrone chiaro, umida e compatta
2.10-2.70	Campione Indisturbato CI1
2.70-4.80	Argilla limosa di colore marrone con materiale organico e calcinelli, umida
4.80-5.00	Argilla limosa di colore grigio, compatta
5.00-6.00	Argilla limosa di colore grigio chiaro e marrone chiaro in alternanza cromatica
6.00-6.70	Campione Indisturbato CI2
6.70-8.00	Argilla limosa compatta e umida di colore grigio chiaro e marrone chiaro in alternanza cromatica
8.00-9.00	Argilla limosa compatta e umida di colore grigio scuro (a 8.20 e 8.50 puntuali livelletti limoso organici)
9.00-10.50	Argilla grigia
10.50-11.00	Campione Indisturbato CI2
11.00-13.40	Argilla limosa compatta e umida di colore grigio e marrone chiaro in alternanza cromatica
13.40-16.70	Sabbia fine di colore grigio, bagnata
16.70-17.00	Sabbia fine di colore grigio, umida e compatta
17.00-20.00	Sabbia fine di colore grigio, sciolta e molto bagnata

Tabella 6. Stratigrafia sondaggio S2\_2021

S3	
Profondità (m dal pc)	Descrizione litologica
0.00-0.10	Manto erboso
0.10-0.30	Argilla limosa marrone con ghiaietto sparso (diametro compreso tra 0.5 e 3.0 cm)
0.30-1.70	Limo argilloso di colore marrone con raro materiale organico
1.70-3.00	Argilla limosa di colore marrone con materiale organico e calcinelli sparsi
3.00-4.40	Argilla limosa di colore marrone chiaro e grigio con materiale organico e calcinelli sparsi
4.40-4.80	Argilla limosa in alternanza cromatica grigio e marrone con raro materiale organico e rari calcinelli
4.80-5.70	Argilla grigia
5.70-8.00	Argilla limosa in alternanza cromatica marrone chiaro e grigio con rari calcinelli
8.00-8.20	Argilla grigia
8.20-8.40	Argilla limosa grigia scura e nera con abbondante materiale organico
8.40-8.60	Alternanza limo argilloso marrone scuro – argilla grigia scura e limo argilloso marrone scuro
8.60-9.00	Argilla limosa con materiale organico sparso
9.00-11.00	Argilla grigia umida e compatta
11.00-13.20	Argilla grigia chiara con qualche zona marrone chiaro
13.20-13.40	Limo argilloso grigio molto umido
13.40-18.00	Sabbia grigia medio-fine molto bagnata

Tabella 7. Stratigrafia sondaggio S3\_2021

S4	
Profondità (m dal pc)	Descrizione litologica
0.00-0.10	Manto erboso
0.10-1.20	Riporto con limo argilloso marrone umido e ghiaietto sparso (diametro compreso tra 0.5 e 3.0 cm) (a 0.8 m da p.c. clasti di diametro > di 6.00 cm)
1.20-2.00	Argilla limosa marrone con raro materiale organico sparso
2.00-4.00	Argilla limosa marrone con materiale organico e rari calcinelli sparsi (a 3.00-4.00 aumento dei calcinelli)
4.00-6.30	Argilla limosa in alternanza cromatica grigio e marrone chiaro con calcinelli sparsi e livello organico nero a 5.6 m da p.c.
6.30-9.70	Argilla limosa in alternanza cromatica grigio e marrone con raro materiale organico
9.70-10.00	Argilla limosa grigia con abbondante materiale organico
10.00-12.40	Argilla grigia con rari calcinelli millimetrici
12.40-14.10	Argilla limosa in alternanza cromatica grigia e marrone chiaro
14.10-14.20	Argilla grigia
14.20-18.00	Sabbia media fine grigia, bagnata

Tabella 8. Stratigrafia sondaggio S4\_2021



#### Prove penetrometriche statiche

Per quanto riguarda le prove penetrometriche statiche CPT eseguite nell'area in esame viene riportata di seguito la stratigrafia individuata dalle prove (suddivise secondo l'ubicazione rispetto alle nuove opere dello stato di progetto).

**PALAZZINA UFFICI (CPT1- CPT2):** Dalla superficie fino a -16,2 ÷ -16,4 m si incontrano terreni prevalentemente argillosi, con valori di resistenza alla punta dell'ordine  $Q_c=4\div42$  kg/cm<sup>2</sup> riferibili al *Subsintema di Ravenna (AES8)*. Da -16,6 m  $Q_c$  si incrementa seguendo un profilo con andamento alternante su scala pluridecimetrica, con valori che vanno da un minimo di 28 kg/cm<sup>2</sup> a un massimo di 152 kg/cm<sup>2</sup>, che può essere attribuito al passaggio alle alternanze prevalentemente sabbiose del *Subsintema di Villa Verucchio (AES7)*.

**TETTOIA A (S1 - S2 - S3 - S4 - CPT5 - CPT6 - CPT7 - CPT8 - CPT9 - CPT10):** Dalla superficie fino a -13,4 ÷ -14,0 m si distingue un primo strato con valori di resistenza alla punta dell'ordine  $Q_c=10\div40$  kg/cm<sup>2</sup>, costituito da terreni fini argilloso-limosi (cfr. interpretazione granulometrica del rapporto  $Q_c/f_s$  secondo *Begemann, 1965* e *Raccomandazioni AGI, 1977*), riferibili a depositi alluvionali o detritico-alluvionali del *Subsintema di Ravenna (AES8)*, con probabile presenza di terreno di riporto al tetto. Da -14,0 m  $Q_c$  si incrementa seguendo un profilo con andamento alternante su scala pluridecimetrica, con valori che vanno da un minimo di 35 kg/cm<sup>2</sup> a un massimo di 209 kg/cm<sup>2</sup>, che può essere attribuito al passaggio alle alternanze prevalentemente sabbiose del *Subsintema di Villa Verucchio (AES7)*.

**TETTOIA B (CPT11):** Dalla superficie fino a -15,0 m si incontrano terreni prevalentemente argillosi, con valori di resistenza alla punta dell'ordine  $Q_c=10\div46$  kg/cm<sup>2</sup> riferibili al *Subsintema di Ravenna (AES8)*. Da -15,2 m  $Q_c$  si incrementa seguendo un profilo con andamento alternante su scala pluridecimetrica, con valori che vanno da un minimo di 55 kg/cm<sup>2</sup> a un massimo di 108 kg/cm<sup>2</sup>, che può essere attribuito al passaggio alle alternanze prevalentemente sabbiose del *Subsintema di Villa Verucchio (AES7)*.

**TETTOIA C (CPT4):** Dalla superficie fino a -13,6 m si incontrano terreni prevalentemente argillosi, con valori di resistenza alla punta dell'ordine  $Q_c=10\div42$  kg/cm<sup>2</sup> riferibili al *Subsintema di Ravenna (AES8)*. Da -13,8 m  $Q_c$  si incrementa seguendo un profilo con andamento alternante su scala pluridecimetrica, con valori che vanno da un minimo di 45 kg/cm<sup>2</sup> a un massimo di 206 kg/cm<sup>2</sup>, che può essere attribuito al passaggio alle alternanze prevalentemente sabbiose del *Subsintema di Villa Verucchio (AES7)*.

**TETTOIA D (CPT3):** Dalla superficie fino a -14,6 m si incontrano terreni prevalentemente argillosi, con valori di resistenza alla punta dell'ordine  $Q_c=10\div45$  kg/cm<sup>2</sup> riferibili al *Subsintema di Ravenna (AES8)*. Da -14,8 m  $Q_c$  si incrementa seguendo un profilo con andamento alternante su scala pluridecimetrica, con valori che vanno da un minimo di 17 kg/cm<sup>2</sup> a un massimo di 151 kg/cm<sup>2</sup>, che può essere attribuito al passaggio alle alternanze prevalentemente sabbiose del *Subsintema di Villa Verucchio (AES7)*.

**IMPIANTO ANTINCENDIO (CPT12):** Dalla superficie fino a -16,4 m si incontrano terreni prevalentemente argillosi, con valori di resistenza alla punta dell'ordine  $Q_c=10\div43$  kg/cm<sup>2</sup> riferibili al *Subsintema di Ravenna (AES8)*. Da -16,6 m  $Q_c$  si incrementa seguendo un profilo con andamento alternante su scala pluridecimetrica, con valori che vanno da un minimo di 20 kg/cm<sup>2</sup> a un massimo di 196 kg/cm<sup>2</sup>, che può essere attribuito al passaggio alle alternanze prevalentemente sabbiose del *Subsintema di Villa Verucchio (AES7)*.

Di seguito si riporta la sintesi del modello geologico presente nella relazione geologica allegata al presente progetto:


Profondità	Coperture quaternarie
0.00-13.4/16.4	AES8 Subsintema di Ravenna costituito da argille prevalenti intercalate, sia lateralmente sia verticalmente, da lenti argilloso-limose.
13.4/16.4-20.00* (*profondità raggiunta dalle indagini geognostiche)	AES7 Subsintema di Villa Verucchio caratterizzato da sabbie prevalenti, limi e argille di ambiente alluvionale

Tabella 9. Modello geologico ricostruito attraverso le prove geognostiche eseguite nell'area in esame.

## 5.5 Aspetti geomorfologici ed urbanistici

Dal punto di vista morfologico l'area è pianeggiante ed è, in prevalenza, il risultato dell'azione prodotta dalle acque di scorrimento superficiale e dell'intervento antropico. Dal punto di vista idraulico l'area è caratterizzata dalla presenza della rete dei canali di bonifica, a sud del sito in esame è situato il canale Naviglio Nuovo.

Nella Carta Geologica di Pianura dell'Emilia-Romagna (1999) 2 l'area in studio è contraddistinta dalla presenza di sedimenti di "Piana Alluvionale", in particolare, è caratterizzata dalla presenza di "9 - Argille limose, argille e limi argillosi laminati, localmente concentrazioni di materiali organici parzialmente decomposti. Area interfluviale e depositi di palude". Dal punto di vista pedostratigrafico l'area è caratterizzata da depositi ai primi stadi di alterazione con fronte di alterazione <1m (50-100 cm).



- 1 Ghiaie e sabbie in corpi canalizzati e lenticolari amalgamati, intercalate a sabbie e sabbie limose in strati di spessore decimetrico. Depositi di conoide e di terrazzo. Al tetto all'interno suoli a diverso grado di evoluzione.
- 5 Sabbie medie e fini in strati di spessore decimetrico passanti lateralmente ed intercalate a sabbie fini e finissime limose, subordinatamente limi argillosi. Depositi di canale e argine prossimale. Al tetto suoli a diverso grado di evoluzione.
- 6 Limi sabbiosi, sabbie fini e finissime, argille limose e subordinatamente sabbie limoso-argillose intercalate in strati di spessore decimetrico. Depositi di argine distale. Al tetto suoli a diverso grado di evoluzione.
- 9 Argille limose, argille e limi argillosi laminati, localmente concentrazioni di materiali organici parzialmente decomposti. Area interfluviale e depositi di palude.
- 10 Sabbie medie e grossolane subordinatamente ghiaie e ghiaie sabbiose, limi e limi sabbiosi in strati di spessore decimetrico. Depositi di piana a meandri. Al tetto suoli a diverso grado di evoluzione.

Figura 18. Estratto dalla "Carta Geologica di Pianura dell'Emilia-Romagna

Per quanto concerne i dissesti sui versanti si evidenzia come l'area, pianeggiante, sia esterna alle perimetrazioni di frane attive e/o quiescenti.

L'area risulta interna alla fascia fluviale C, così come definite nel Piano Assetto Idrogeologico (PAI).

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del Bacino del Fiume Po (approvato nel marzo 2016) perimetra le aree allagabili in riferimento ai tre scenari di piena previsti dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.lgs n.49/2010 così come sintetizzati nella figura seguente.

Tabella riepilogativa scenari di inondazione

Scenario	Direttiva Alluvioni TR (anni)	Pericolosità	Tempo di ritorno individuato per ciascun ambito territoriale (anni)				
			RP	RSCM (legenda PAI)	RSP	ACL	ACM
Elevata probabilità di alluvioni (H = high)	20-50 (frequente)	P3 elevata	10-20	Ee, Ca RME per conoide ed esondazione	Fino a 50 anni	15 anni	10 anni
Media probabilità di alluvioni (M = medium)	100-200 (poco frequente)	P2 media	100-200	Eb, Cp	50-200 anni	100 anni	100 anni
Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (L = low)	Maggiore di 500 anni, o massimo storico registrato (raro)	P1 bassa	500	Em, Cn		Massimo storico registrato	>> 100 anni



Tabella 10. Estratto dalla Relazione IIA. "Mappatura della pericolosità e valutazione del rischio" del PGRA.

Il processo di pianificazione del PGRA è organizzato in cicli di sei anni, al termine dei quali si avvia un nuovo processo di revisione del Piano. Il primo ciclo attuazione si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i PGRA relativi al periodo 2015-2021. Il secondo ciclo è in corso con le attività che porteranno, nel dicembre 2021, all'approvazione dei PGRA: rispetto a questo ciclo si sono già concluse la prima fase (valutazione del rischio di alluvioni) e la seconda fase (aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione). L'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio -secondo ciclo- è stato pubblicato il 16 marzo 2020. Le mappe sono attualmente oggetto di osservazioni.

Nel Piano di Gestione delle Alluvioni l'area risulta interna rispetto agli scenari di pericolosità evidenziati per quello che riguarda il reticolo primario e secondario di pianura (RPP e RSP) per i quali sono indicate rispettivamente "alluvioni rare" (L-P1) e "alluvioni poco frequenti" (M-P2). I corsi d'acqua che rientrano nel reticolo primario sono per l'area il Po, il Parma ed l'Enza.

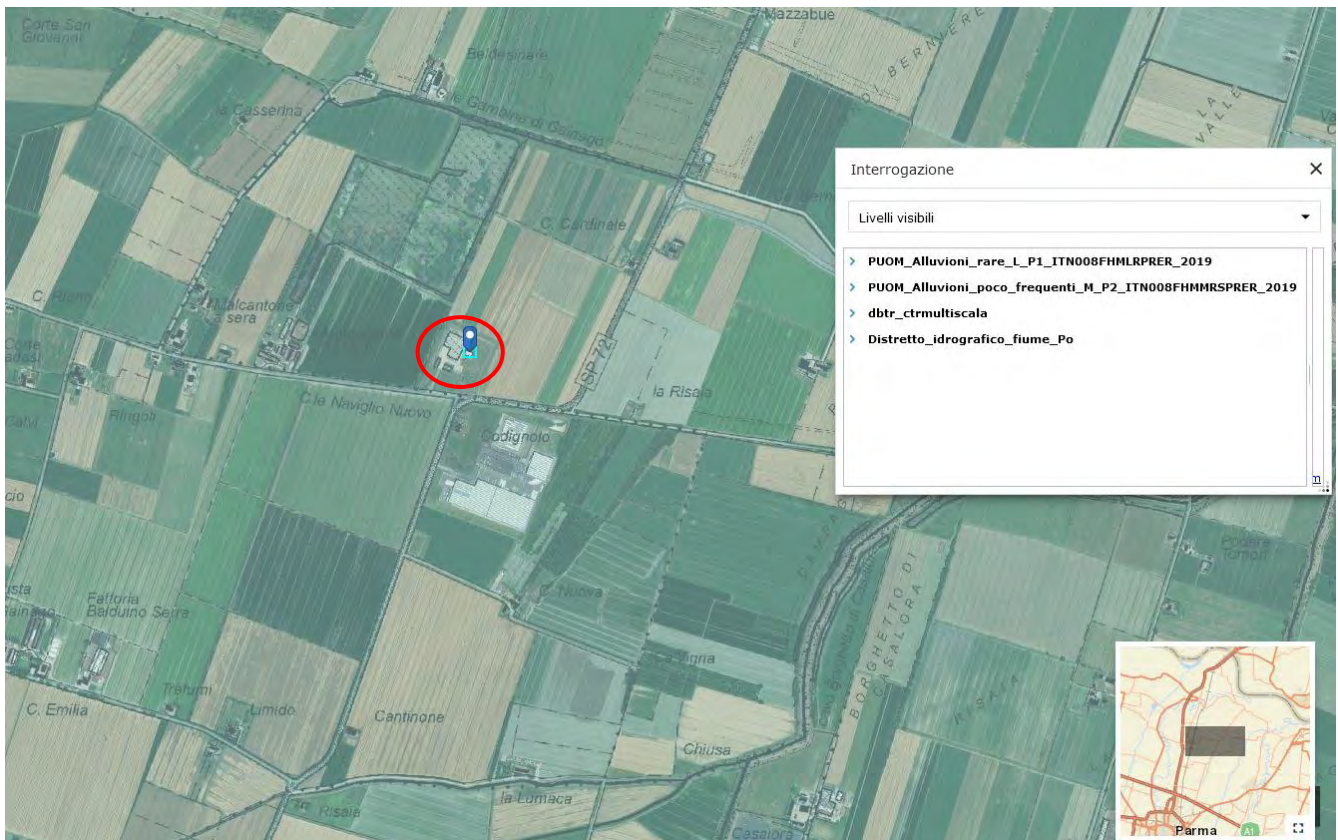


Figura 19. Piano di Gestione Alluvioni [estratto dal sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia/>]

## 5.6 Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi

Sulla base degli studi "Riserve idriche dell'Emilia Romagna" (1988)<sup>3</sup> e del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (2003) nell'area in esame sono stati individuati tre Gruppi Acquiferi separati da barriere di permeabilità di estensione regionale denominati informalmente A, B e C a partire dal piano di campagna. La storia tettonica e deposizionale del bacino padano ha influenzato le caratteristiche e l'architettura dei Gruppi Acquiferi. Il Gruppo più superficiale viene attualmente sfruttato intensamente, il Gruppo B ha importanza solo locale mentre l'acquifero più profondo è raramente sfruttato a causa della imponente copertura superficiale; la successione sedimentaria padana interessata dagli acquiferi identificati è plio-quadernaria ed ha carattere regressivo con alla base sabbie e peliti torbiditiche seguite da un prisma sedimentario fluviale e fluvio-glaciale ricoperto da depositi continentali.

Dal punto di vista gerarchico sono stati distinti tre Sequenze Principali (Supersintemi): il Supersintema del Pliocene medio-superiore, il Supersintema del Quaternario marino ed il Supersintema Emiliano-Romagnolo le cui geometrie vengono radicalmente modificate dagli eventi tettonici di sollevamento regionale.

L'organizzazione verticale delle porzioni deposizionali (facies) è costituita da una alternanza ciclica di corpi sedimentari a granulometria prevalentemente fine con corpi sedimentari a granulometria prevalentemente grossolana che presentano talvolta, ad un grado minore, la medesima organizzazione interna. Queste unità, aventi un ciclo genetico di 40-100.000 anni, sono definite come Sequenze Deposizionali Elementari.

Le Sequenze Deposizionali Elementari possono essere sede di falda acquifera dolce, salata o salmastra e rappresentano i "mattoni" coi quali costruire il Bacino Idrogeologico della Pianura Emiliano-Romagnola (BIPER).

L'insieme dei sedimenti, già organizzati in Sequenze Deposizionali, costituenti il serbatoio padano, secondo R.E.R.-ENI-AGIP è compartimentato in Unità Idrostratigrafiche-Sequenziali (UIS): un insieme di depositi con caratteri idrologici omogenei o distribuiti in modo da permettere una divisione interna in acquiferi, caratterizzati dall'avere alla base una facies fine scarsamente o per nulla permeabile (rispettivamente acquitardo o acquicludo) arealmente, in senso geologico, continuo e interessati, ad esclusione delle aree di ricarica, da flussi idrici interni confinati.

PRINCIPALI UNITÀ STRATIGRAFICHE				ETÀ (milioni di anni)	SCALA CRONOSTRATIGRAFICA (milioni di anni)	UNITÀ IDROSTRATIGRAFICHE		
AFFIORANTI						GRUPPO ACQUIFERO	DEPOSITO ACQUIFERO	
QUATERNARIO CONTINENTALE	TERRE ROSSE, DILUVIA ALLUVIONI, TERRACCI E ALLUVIONI	FORMAZIONE FLUVIO-LACUSTRE	INFORMAZIONE DI QUANTO L'INFORMAZIONE DEL QUANTO DEL QUANTO DEL QUANTO	UNITÀ DI BORGIO PANISALE OROLOGIO E OROLOGIO	-0.12	0.125	A	A1
								A2
								A3
								A4
QUATERNARIO MARINO	MILAZIANO SABIE DI CASTELVETRO (s.s.) SABIE DI CASTELVETRO (s.s.) SABIE DI CASTELVETRO (s.s.) SABIE DI CASTELVETRO (s.s.)	FORMAZIONE FLUVIO-LACUSTRE	INFORMAZIONE DI QUANTO L'INFORMAZIONE DEL QUANTO DEL QUANTO	UNITÀ DI BORGIO PANISALE OROLOGIO E OROLOGIO	-0.35-0.45	FLUSTODIONE MEDIO	B	B1
								B2
								B3
								B4
QUATERNARIO MARINO	MILAZIANO SABIE DI CASTELVETRO (s.s.) SABIE DI CASTELVETRO (s.s.) SABIE DI CASTELVETRO (s.s.) SABIE DI CASTELVETRO (s.s.)	FORMAZIONE FLUVIO-LACUSTRE	INFORMAZIONE DI QUANTO L'INFORMAZIONE DEL QUANTO DEL QUANTO	UNITÀ DI BORGIO PANISALE OROLOGIO E OROLOGIO	-0.65	FLUSTODIONE MEDIO	C	C1
								C2
								C3
								C4
P <sub>2</sub>	FORMAZIONE DI CASTELL'ARGUTO (s.s.)	FORMAZIONE FLUVIO-LACUSTRE	INFORMAZIONE DI QUANTO L'INFORMAZIONE DEL QUANTO DEL QUANTO	UNITÀ DI BORGIO PANISALE OROLOGIO E OROLOGIO	-1.0	1.72	C	C5
								C6
								C7
								C8
P <sub>2</sub>	FORMAZIONE DI CASTELL'ARGUTO (s.s.)	FORMAZIONE FLUVIO-LACUSTRE	INFORMAZIONE DI QUANTO L'INFORMAZIONE DEL QUANTO DEL QUANTO	UNITÀ DI BORGIO PANISALE OROLOGIO E OROLOGIO	-2.2	FLUSTODIONE MEDIO - SUPERIORE	C	C9
								C10
								C11
								C12
P <sub>2</sub>	FORMAZIONE DI CASTELL'ARGUTO (s.s.)	FORMAZIONE FLUVIO-LACUSTRE	INFORMAZIONE DI QUANTO L'INFORMAZIONE DEL QUANTO DEL QUANTO	UNITÀ DI BORGIO PANISALE OROLOGIO E OROLOGIO	-3.3-3.6	FLUSTODIONE MEDIO - SUPERIORE	C	C13
								C14
								C15
								C16
P <sub>2</sub>	FORMAZIONE DI CASTELL'ARGUTO (s.s.)	FORMAZIONE FLUVIO-LACUSTRE	INFORMAZIONE DI QUANTO L'INFORMAZIONE DEL QUANTO DEL QUANTO	UNITÀ DI BORGIO PANISALE OROLOGIO E OROLOGIO	-3.9	FLUSTODIONE MEDIO - SUPERIORE	C	C17
								C18
								C19
								C20

Figura 20. Schema stratigrafico del margine appenninico e della pianura emiliano-romagnola (da "Le acque sotterranee della Regione Emilia-Romagna. Modello concettuale" PTA, 2005)

Ogni Unità Idrostratigrafica-Sequenziale può essere considerata idraulicamente isolata da quelle adiacenti cosicché il livello piezometrico misurato in un pozzo attestato su questa UIS può risultare diverso dal livello misurato, nella stessa posizione geografica, in pozzi interessanti le altre Unità.

I tre Gruppi Acquiferi riconosciuti nel sottosuolo sono costituiti complessivamente da tredici UIS denominati Complessi Acquiferi, gerarchicamente inferiori ai precedenti per differenze di volume complessivo utile e per caratteristiche geometriche del proprio livello acquitardo o acquicludo basale. La base di ogni Gruppo Acquifero affiora a tratti sul Margine Appenninico Padano; nel territorio in esame affiora il Gruppo Acquifero A.

In generale gli acquiferi sono distinti in una zona di ricarica ed un serbatoio: la zona di ricarica diretta è la porzione di superficie topografica in cui avviene l'alimentazione del serbatoio stesso, a forte

componente verticale e proveniente dalla superficie; le porzioni affioranti dei Gruppi Acquiferi costituiscono l'area di ricarica idrometeorica degli acquiferi stessi e sono perciò da salvaguardare con attenzione poiché naturalmente esposte e vulnerabili agli inquinamenti.

Il sito in esame è ubicato in una zona di ricarica diretta del gruppo acquifero A per infiltrazione dalla superficie. Il Gruppo acquifero A nell'area presenta uno spessore cumulativo dei depositi porosi permeabili del gruppo acquifero A tra 100 e 80 m e con una profondità del limite basale tra -200 e -250 m s.l.m.

### 5.6.1 La piezometria

Si riportano di seguito i dati di soggiacenza rilevati dai piezometri SPz1 e SPz2 presenti nell'area in esame.

Piezometro	06/07/2018	27/12/2018	01/08/2019	28/01/2020	06/05/2020	14/10/2020	10/05/2021
SPz1	-3.60	-3.24	-3.87	-1.90	-2.75	-3.07	-2.30
SPz2	-4.00	-2.98	-3.80	-1.50	-2.50	-2.94	-2.10

Tabella 11. Valori di soggiacenza misurati attraverso i piezometri SPz1 ed SPz2 presenti nell'area in esame.

I dati relativi alle prove geognostiche consultate in bibliografia non riportano il valore di soggiacenza della falda e/o, nel momento dell'esecuzione della prova, la falda non è stata rilevata.

È stato consultato il database disponibile in rete "Piezometrie e qualità delle acque sotterranee nella pianura Emiliano Romagnola" (consultabile al sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-e-banche-dati>) dove sono stati reperiti i dati di soggiacenza di alcuni pozzi presenti in un intorno ampio dell'area in esame, in particolare si tratta dei pozzi Pr2500, PrA7-00 e PrA6-00.

Nell'immagine seguente è indicata l'ubicazione dei pozzi nell'intorno dell'area in esame; si riportano inoltre di seguito alcune informazioni riassuntive ed i grafici di soggiacenza per i rispettivi pozzi.



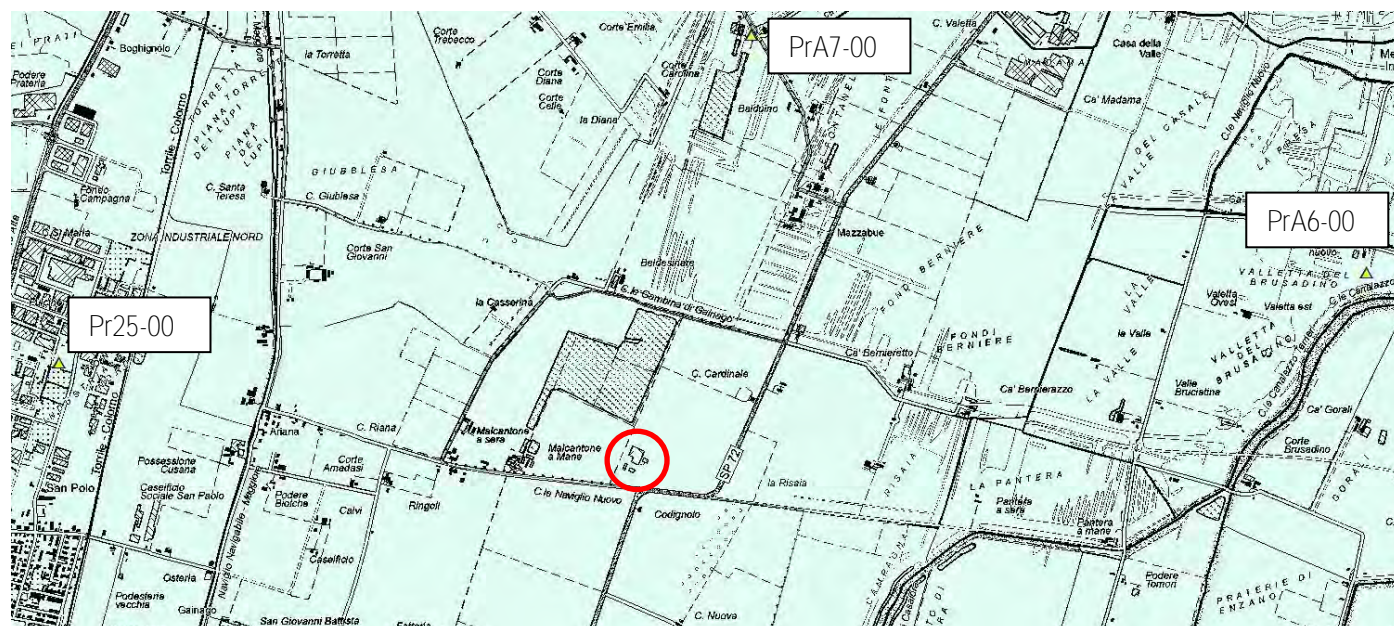


Figura 21. Estratto dal database "Piezometrie e qualità delle acque sotterranee nella pianura Emiliano Romagnola", ubicazione pozzi nell'intorno del sito in esame (quest'ultimo è compreso nel cerchio rosso).

Pozzo	Quota (m s.l.m.)	Profondità	Acquifero	Data prima misura	Data ultima misura	Livello piezometrico minimo (m s.l.m.)	Livello piezometrico massimo (m s.l.m.)	Ente responsabile
Pr25-00	30.2	46	A1	12/12/1977	07/09/2009	23.39	28.69	ARPA
PRA7-00	25.5	110	A1, A2	06/05/2002	31/08/2009	20.74	24.50	ARPA
PRA6-00	25.0	30	A1	06/05/2002	31/08/2009	19.48	23.19	ARPA

Tabella 12. Informazioni riassuntive Pozzi (database RER).




Figura 22. Grafico livello piezometrico (dal 1977 al 2009) del Pozzo Pr25-00.



Figura 23. Grafico livello piezometrico (dal 2002 al 2009) del Pozzo PrA7-00.




Figura 24. Grafico livello piezometrico (dal 2002 al 2009) del Pozzo PrA6-00.

#### 5.6.2 La vulnerabilità

Nella Tavola 15 del PPTA del PTCP della Provincia di **Parma** “Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali” il sito in oggetto risulta esterno alle aree di salvaguardia della falda acquifera.

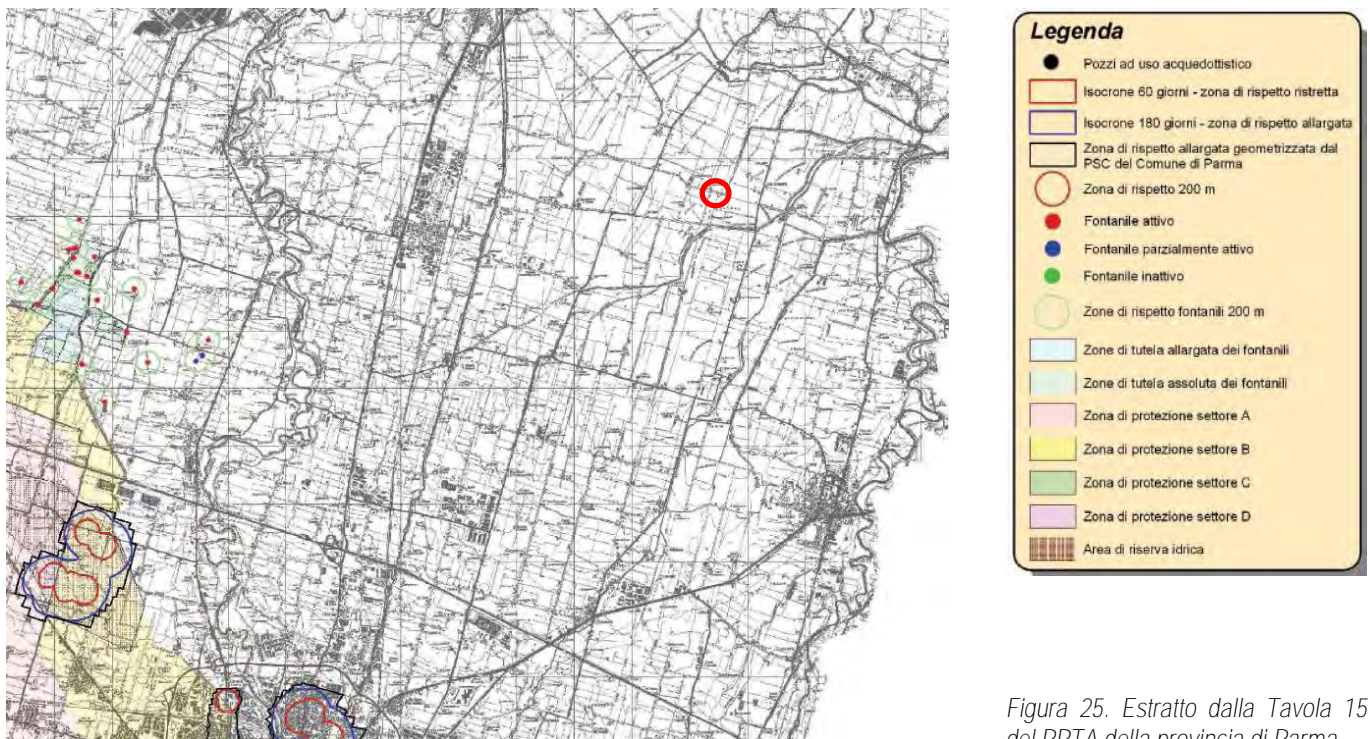


Figura 25. Estratto dalla Tavola 15 del PPTA della provincia di Parma.

Si riporta inoltre di seguito un estratto della tavola 6b del PPTA “Carta degli indirizzi e dell’individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie **non trattate dalla pubblica depurazione**”. In questa tavola in corrispondenza del sito in esame è indicato lo scarico produttivo e/o di dilavamento nella zona di impianto (ad oggi dismesso in quanto legato alla precedente attività di compostaggio).





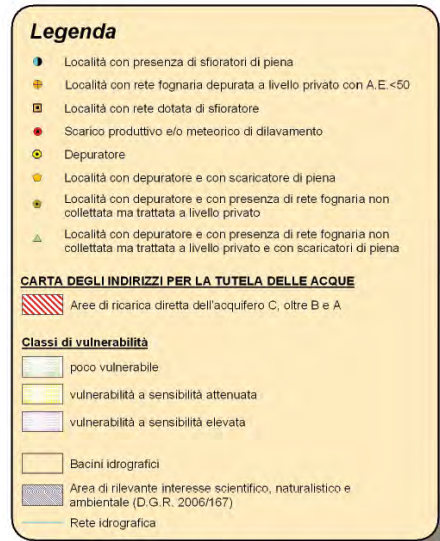


Figura 26. Estratto dalla Tavola 6b del PPTA della provincia di Parma.

## 5.7 Uso del suolo ed uso pregresso del sito

Di seguito si riporta un estratto della Cartografia dei Suoli della regione Emilia-Romagna (disponibile nel sito <http://geo.regione.emilia-romagna.it>). L'uso del suolo dell'area in esame è riportato inoltre nella Tavola 2 “Carta uso suolo” allegata al presente PUT. Il sito in esame, attualmente, rientra negli insediamenti produttivi industriali, artigianali e agricoli con spazi annessi – Ia.

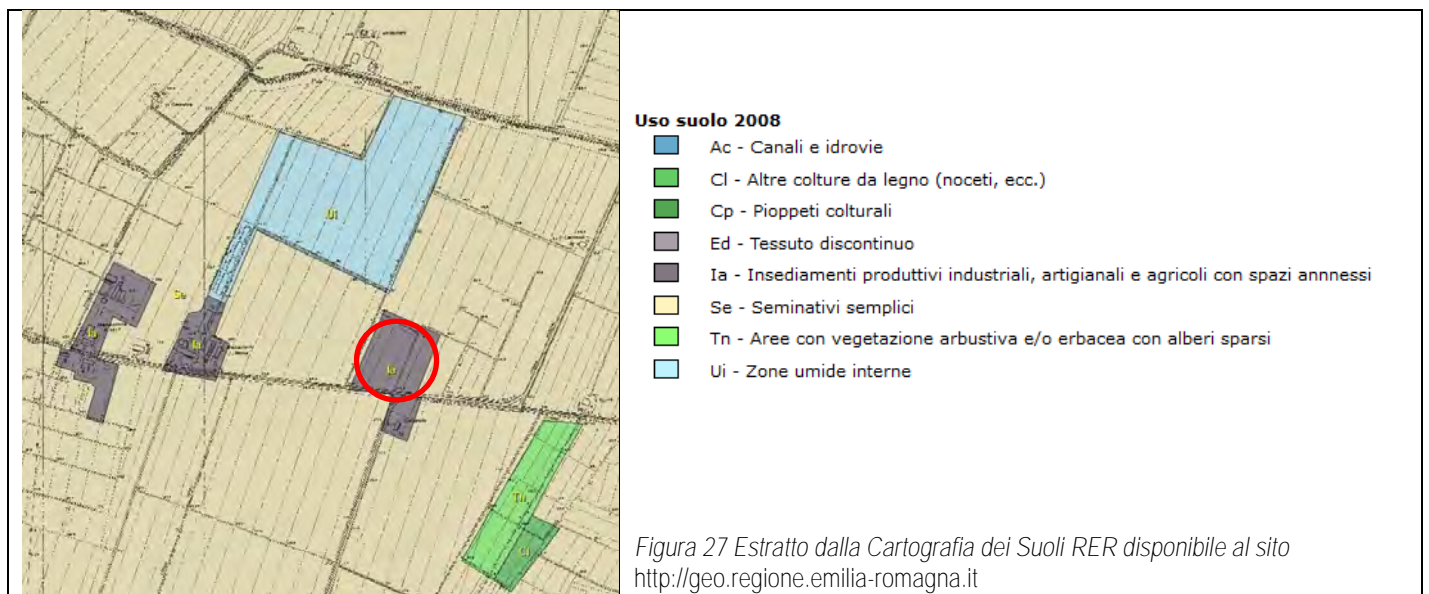

Di seguito sono riportate inoltre le foto aeree storiche reperite per l'area in esame dalle quali si evidenzia come dal 1988 fino almeno agli anni 2000 l'area sia stata caratterizzata dalla presenza di colture agricole. Come riportato in fase di premessa e nel capitolo 1.3, il progetto prevede una ristrutturazione dell'impianto già esistente, con il fine di riattivare l'esercizio di tale realtà produttiva, inserendo le nuove attività di stoccaggio e trattamento rifiuti.



*Figura 28 Area in esame foto aerea di Google (27/04/2019)*



*Figura 29 Area in esame foto aerea di Bing*





*Figura 30 Area in esame foto aerea 1988-1989 (fonte Geoportale Nazionale)*



*Figura 31 Area in esame foto aerea 1994-1996 (fonte Geoportale Nazionale)*





*Figura 32 Area in esame foto aerea 2000 (fonte Geoportale Nazionale)*



*Figura 33 Area in esame foto aerea 2006 (fonte Geoportale Nazionale)*





*Figura 34 Area in esame foto aerea AGEA 2008 (fonte Regione Emilia Romagna)*



*Figura 35 Area in esame foto aerea 2012 (fonte Geoportale Nazionale)*

## 6. I SITI DI UTILIZZO

I siti di utilizzo individuati sono di seguito elencati e descritti.

1. Sito 1: Impianto per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali in località Malcantone in Comune di Sorbolo-Mezzani (PR), (sito di produzione e sito di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti)
2. Siti **esterni all'area di produzione** (sito di utilizzo terre e rocce come sottoprodotti)

### 6.1 Il Sito 1. Impianto per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali in località Malcantone in Comune di Sorbolo-Mezzani (PR) - interno e corrispondente al sito di produzione

Per quanto riguarda il sito1 esso coincide con il sito di produzione; infatti parte delle terre scavate nel cantiere saranno riutilizzate nel cantiere stesso.

Il materiale sarà riutilizzato per terrapieni e piani di posa per alcune delle opere in progetto secondo quanto riportato nella tavola Trs-**02 "planimetria degli scavi e riporti"**.

I volumi destinati ad essere reimpiegati all'interno del sito di produzione sono stimati in 4.860,00 mc.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione è normato dall'art.24 del DPR 120/2017. Le terre e rocce da scavo utilizzate nel sito di produzione sono escluse dalla disciplina dei rifiuti se **conformi ai requisiti dell'art.185, comma1 lettera c del d.lgs 152/2006 e smi (c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato)**, la verifica della non contaminazione deve essere effettuata ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017.

Il presente documento pertanto rappresenta anche il "Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti". Di seguito vengono trattati i punti esplicitati nell'art.24 comma 3 del DPR 120/2017.

#### 6.1.1 Descrizione delle opere da realizzare

La descrizione sintetica delle opere da realizzare è riportata nel paragrafo 1.3 e nel Capitolo 1 della presente relazione.

#### 6.1.2 Inquadramento territoriale e urbanistico

L'ubicazione territoriale e/o urbanistica è riportata nel paragrafo 5.1 in quanto coincidente con il sito di produzione. In sintesi l'area in esame **appartiene alle zone destinate ad "infrastrutture tecniche e tecnologiche"** (Zona F, normata dall'art. 45, presente nel doc. P2-Norme di attuazione RUE-Var II 2016).

#### 6.1.3 Inquadramento ambientale del sito

La descrizione dei dati dell'uso del suolo sono riportati nel paragrafo 5.7; i dati geologici e idrogeologici nel Capitolo 5.

Si sottolinea come dalle verifiche eseguite l'area presenta un uso a insediamenti produttivi, industriali, artigianali e agricoli con spazi annessi (Tav. Uso suolo).

Il sottosuolo è caratterizzato da argille prevalenti intercalate, sia lateralmente sia verticalmente, da lenti argilloso-limose sino ad una profondità di 13.4/16.4 m da p.c. (AES8) e da sabbie prevalenti, limi e argille di ambiente alluvionale (AES7).

La falda è posta a profondità variabili tra -1. 5 e -4.00 m dal p.c. (dati di soggiacenza misurati da piezometri SPz1 e SPz2 presenti nel sito in esame).

#### 6.1.4 Proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo

Il piano di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo e le risultanze della campagna di campionamento eseguita sono riportate nel Capitolo 7 della presente relazione.

Le campagne analitiche svolte hanno evidenziato come i terreni interessati dagli scavi previsti presentino tutti concentrazioni inferiori ai limiti delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) della colonna B **della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V**, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.



Alcuni campioni di terreno prelevato hanno evidenziato il superamento delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i. come riportato in dettaglio nel paragrafo 7.

#### 6.1.5 Volumetrie previste delle terre e rocce da scavo

Il volume complessivo di scavo di terre e rocce di scavo **prodotte nell'intervento è di 18.095,00 mc.**  
La descrizione delle volumetrie prodotte è riportata nel Capitolo 1.

#### 6.1.6 Modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito

**Il progetto prevede il riutilizzo di parte delle terre scavate nel cantiere all'interno del cantiere stesso. In particolare nell'area saranno utilizzati circa 4.860,00 mc per realizzare i seguenti interventi:**

- Riporto Area R1 (R1A+R1B): Riporto per terrapieno parcheggio + mitigazione vasca – totale riporto Area R1= 3.570 m<sup>3</sup>
- Riporto Area R2 (R2A+R2B): Riporto per chiusura vasca di laminazione esistente, H media considerata (area di sponda) 2,5 m – superficie 330 m<sup>2</sup> – totale riporto Area R2= 825 m<sup>3</sup>
- Riporto Area R3: riporto per piano posa vasche= 930 m<sup>2</sup> \* 0,50 m - totale riporto Area R3= 465 m<sup>3</sup>.

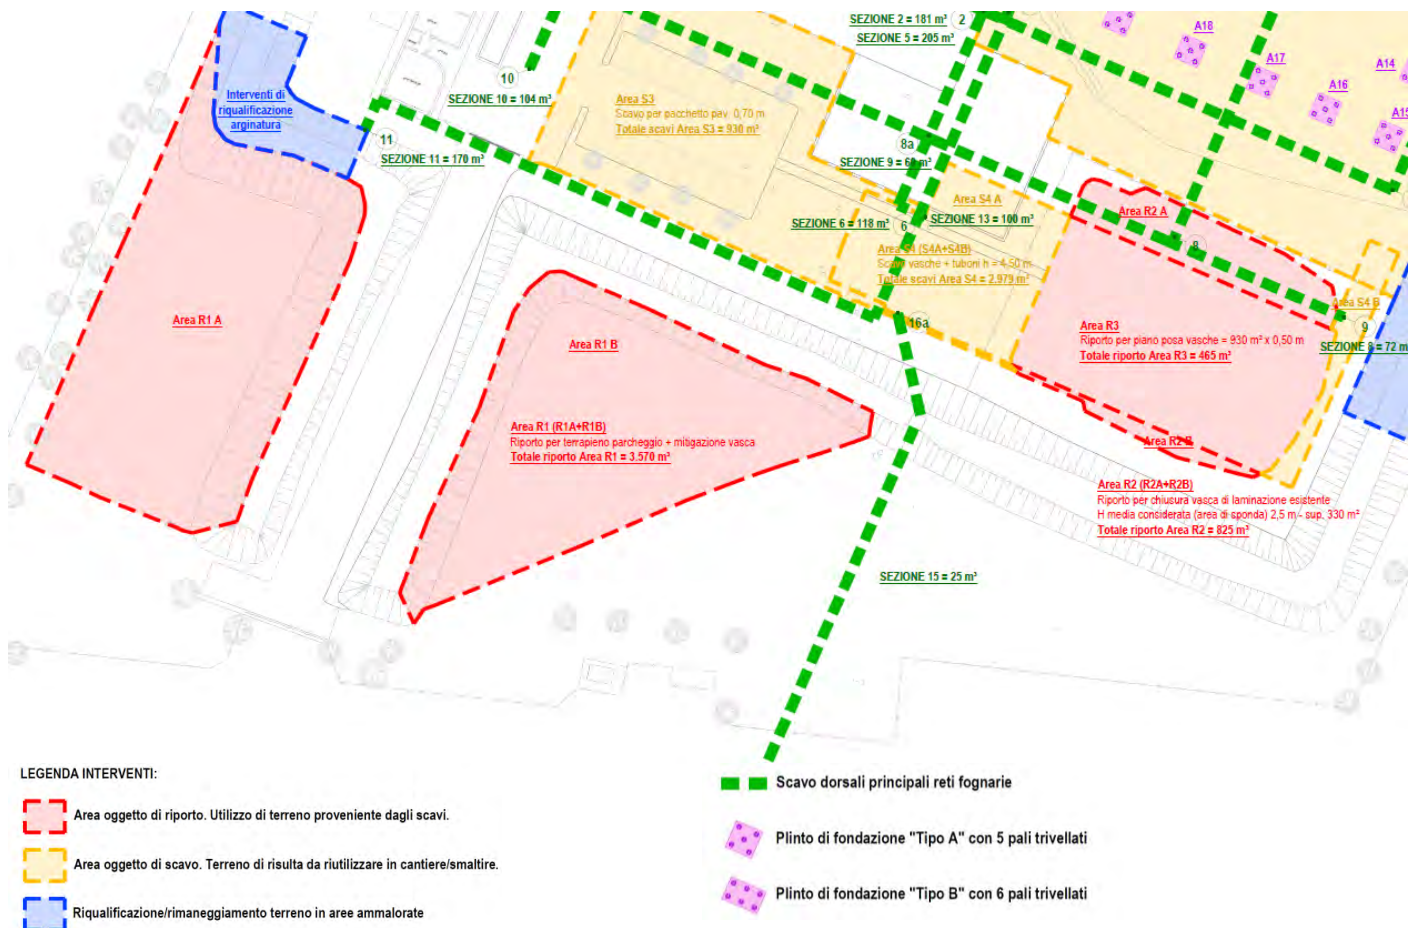


Figura 36. Ubicazione di utilizzo delle Terre e Rocce da scavo all'interno del cantiere



## 6.2 I siti di deposito esterni all'area di produzione

Data la presenza di un esubero di terre e rocce da scavo previste nel progetto risulta necessario prevedere il loro riutilizzo in aree esterne al cantiere.

Dalle indagini eseguite e seguendo quando previsto nei precedenti capitoli le terre che saranno utilizzate, in area esterna, le terre e rocce da scavo che presentano valori di CSC inferiori alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Data la difficoltà, nella fase attuale, di individuare siti specifici e limitrofi all'area di scavo per il riutilizzo delle TRS la definizione dei siti di utilizzo finale è stata condotta svolgendo un'analisi verificando la potenzialità di reperire siti idonei (es. cave – nell'ipotesi di ripristini morfologici delle stesse) al recepimento dei materiali da scavo prodotti nel presente cantiere.

Nella tavola 5b allegata alla presente relazione sono riportati i poli estrattivi della provincia di Parma e della provincia di Reggio Emilia per un areale di circa 20km di raggio.

Le aree ricadenti in questa zona sono numerose e di seguito si riporta sintesi dei poli estrattivi della provincia di Parma.

	Poli estrattivi	
S1	ROCCABIANCA - ZIBELLO	Sabbia/limi argillosi e sabbiosi
S2	POLESINE P.SE	Sabbia/argille/limi argillosi e sabbiosi
S3	SISSA	Sabbia/argille/limi argillosi e sabbiosi
S4	COLORNO	Sabbia/argille
S5	PARMA MORTA	Sabbia
G1	TARO NORD	Ghiaie pregiate/limi argillosi e sabbiosi
G2	TARO SUD	Ghiaie pregiate/limi argillosi e sabbiosi
G3	PARMA NORD	Ghiaie pregiate
G5	PARMA SUD	Ghiaie pregiate
G6	ENZA SUD	Ghiaie pregiate
G7	TARONA	Ghiaie pregiate/limi argillosi e sabbiosi
G8	BARGHETTO	Ghiaie pregiate/limi argillosi e sabbiosi
G9	CASSA BAGANZA	Ghiaie pregiate
G10	QUARESIMA	Ghiaie pregiate
PT 1	CARNIGLIA	Pietra da taglio/inerti non pregiati
A1	OASI DI TORRILE	Argille per laterizi
A2	SAN SECONDO	Argille per laterizi
A3	SOLIGNANO	Argille per argille espanse
A4	CA' ROSSA	Argille per laterizi

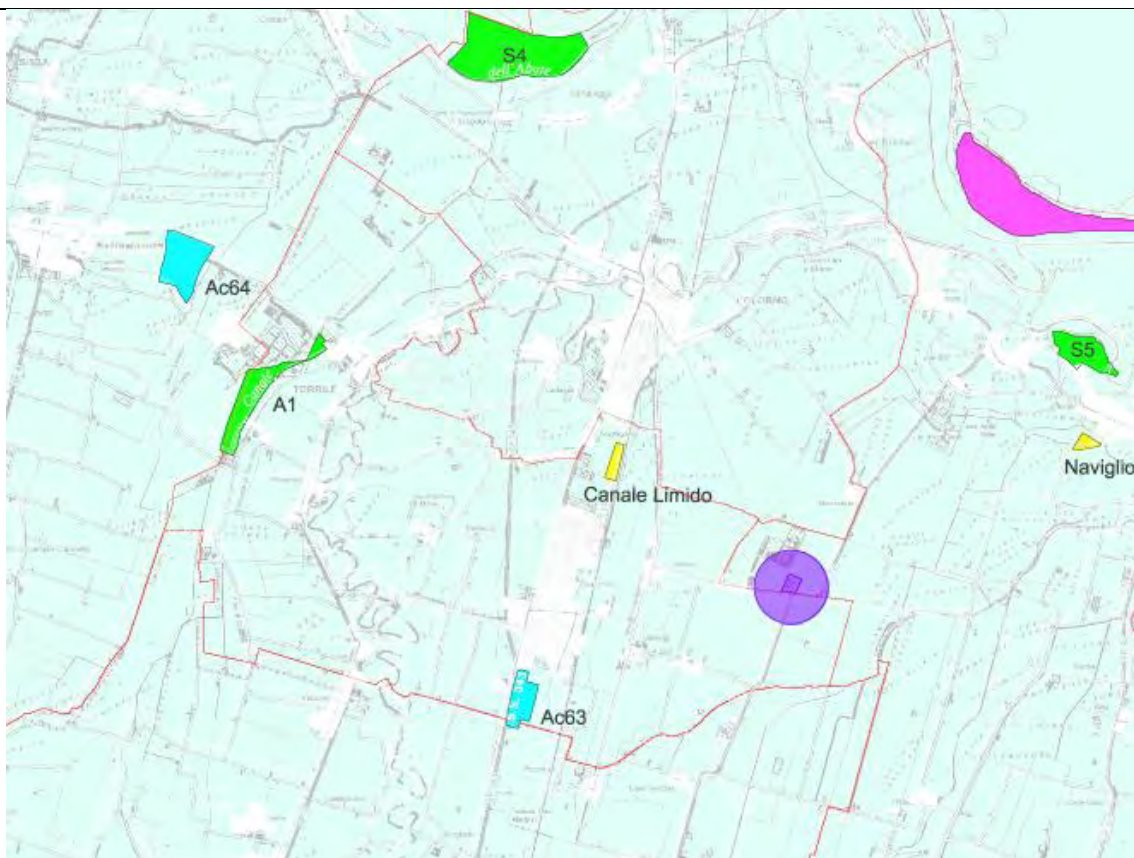


Figura 37. Ubicazione previsioni PIAE Parma – Estratto tavola 5b aree limitrofe alla zona in esame

A seguire le previsioni del PIAE di Reggio Emilia interne all'areale esaminato

Bacino	Comune	Numerazione	Denominazione
Enza	Montecchio	EN005	Morini
Enza	Gattatico	EN007	Pioppini 1
Enza	Montecchio	EN008	Spalletti

Bacino	Comune	Numerazione	Denominazione
Po	Gualtieri	PO012	Malaspina
Po	Guastalla	PO013	Lido di Guastalla
Po	Guastalla	PO014	Baitina
Po	Guastalla	PO015	Belgrado Fogarino

Il censimento ha evidenziato come negli strumenti urbanistici esaminati siano presenti diverse possibili aree estrattive **potenzialmente idonee per l'utilizzo di TRS di scavo (colonna A)**.

Sarà necessario verificare, in sede di progettazione esecutiva o successiva **alla presente**, l'effettiva disponibilità delle varie aree individuando il/i siti utili al recepimento delle TRS prodotte nel presente cantiere.



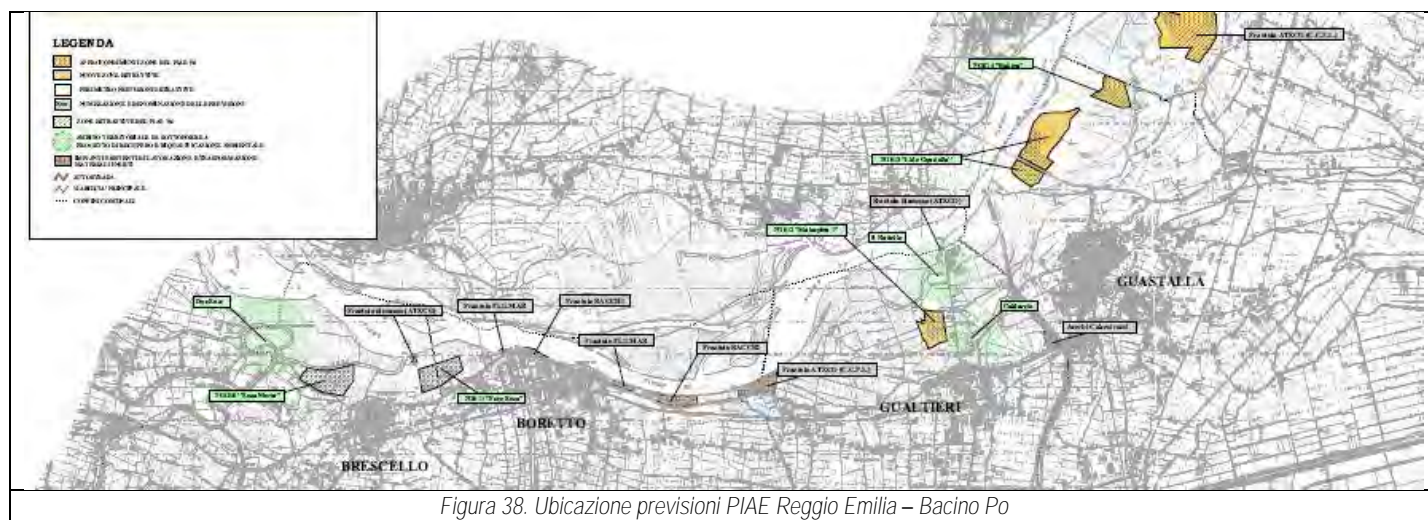


Figura 38. Ubicazione previsioni PIAE Reggio Emilia – Bacino Po

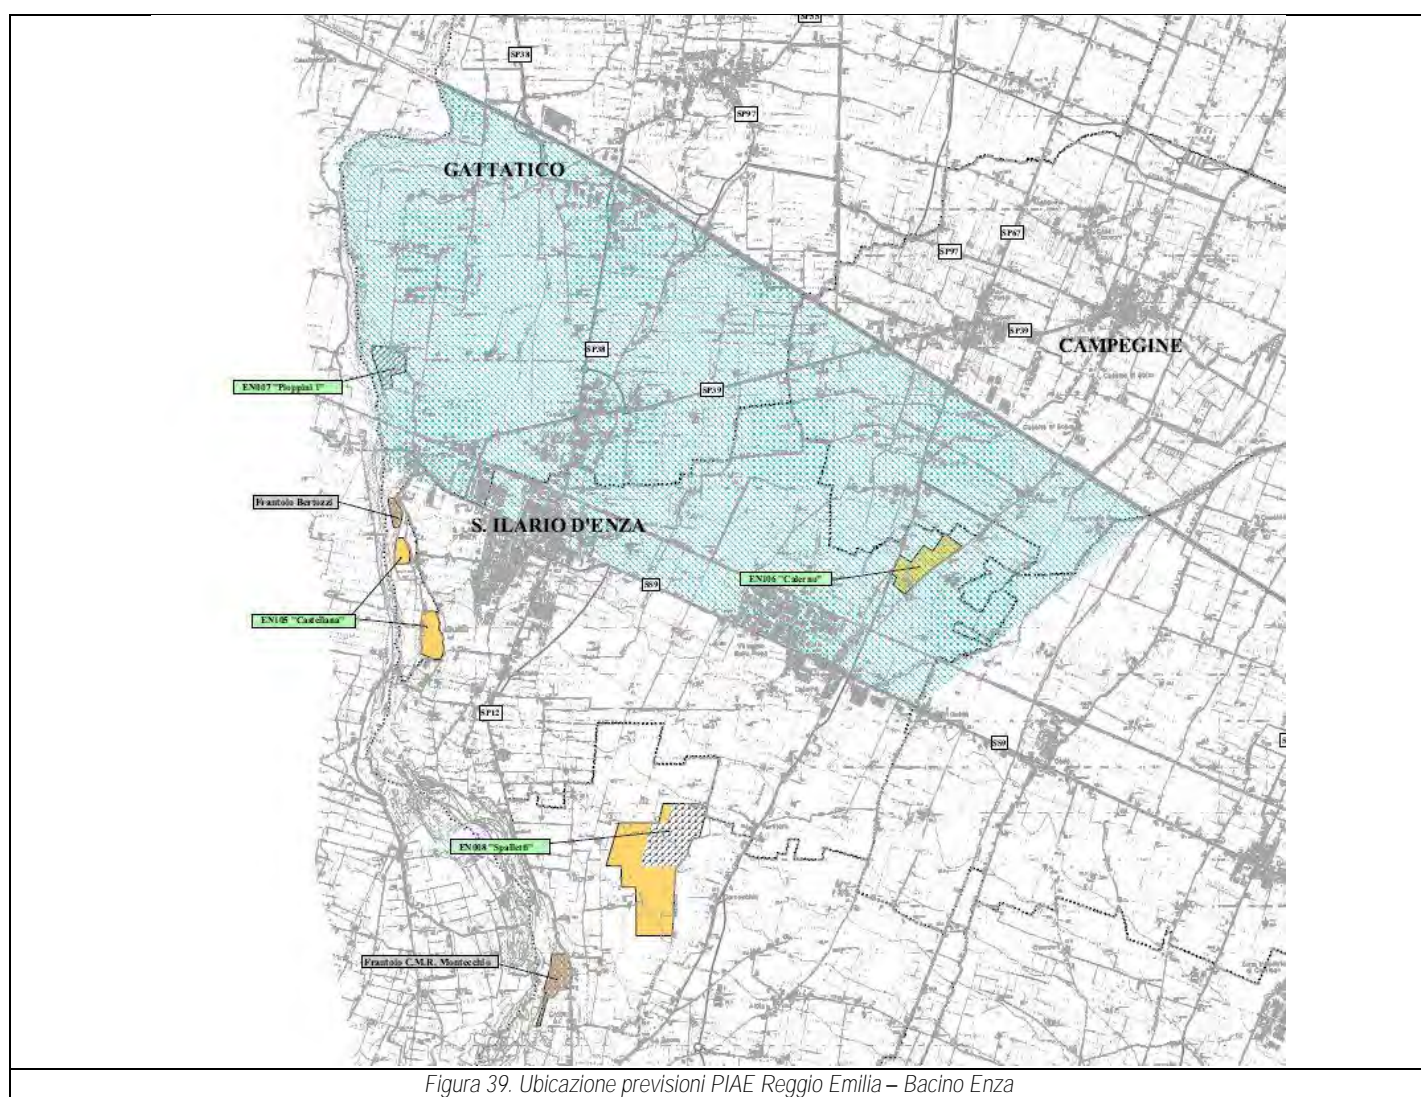


Figura 39. Ubicazione previsioni PIAE Reggio Emilia – Bacino Enza



## 7. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DI SCAVO

### 7.1 Definizione della maglia di campionamento

Sulla base di quanto **riportato nell'Allegato 2 al D.M.120/2017** e s.m.i. per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo è stato adottato un piano di campionamento con un criterio di tipo areale (3 verticali di prelievo in aree con superficie inferiore a 2.500 mq, per aree con superficie compresa tra 2.500 e 10.000 mq, 3 verticali prelievo +1 ogni 2.500 mq eccedenti, oltre i 10.000 mq 7 verticali di campionamento +1 ogni 5.000 mq eccedenti).

L'**area di intervento** ha una superficie complessiva di circa 42.000 mq, l'**area in cui sono previsti gli scavi** ha una superficie di 10.000 mq il criterio areale applicato ha portato alla identificazione di 7 verticali di campionamento, a titolo cautelativo ne sono state realizzate 11, indicate nella figura seguente e nella Tavola 4A **"Ubicazione indagini ambientali"**.

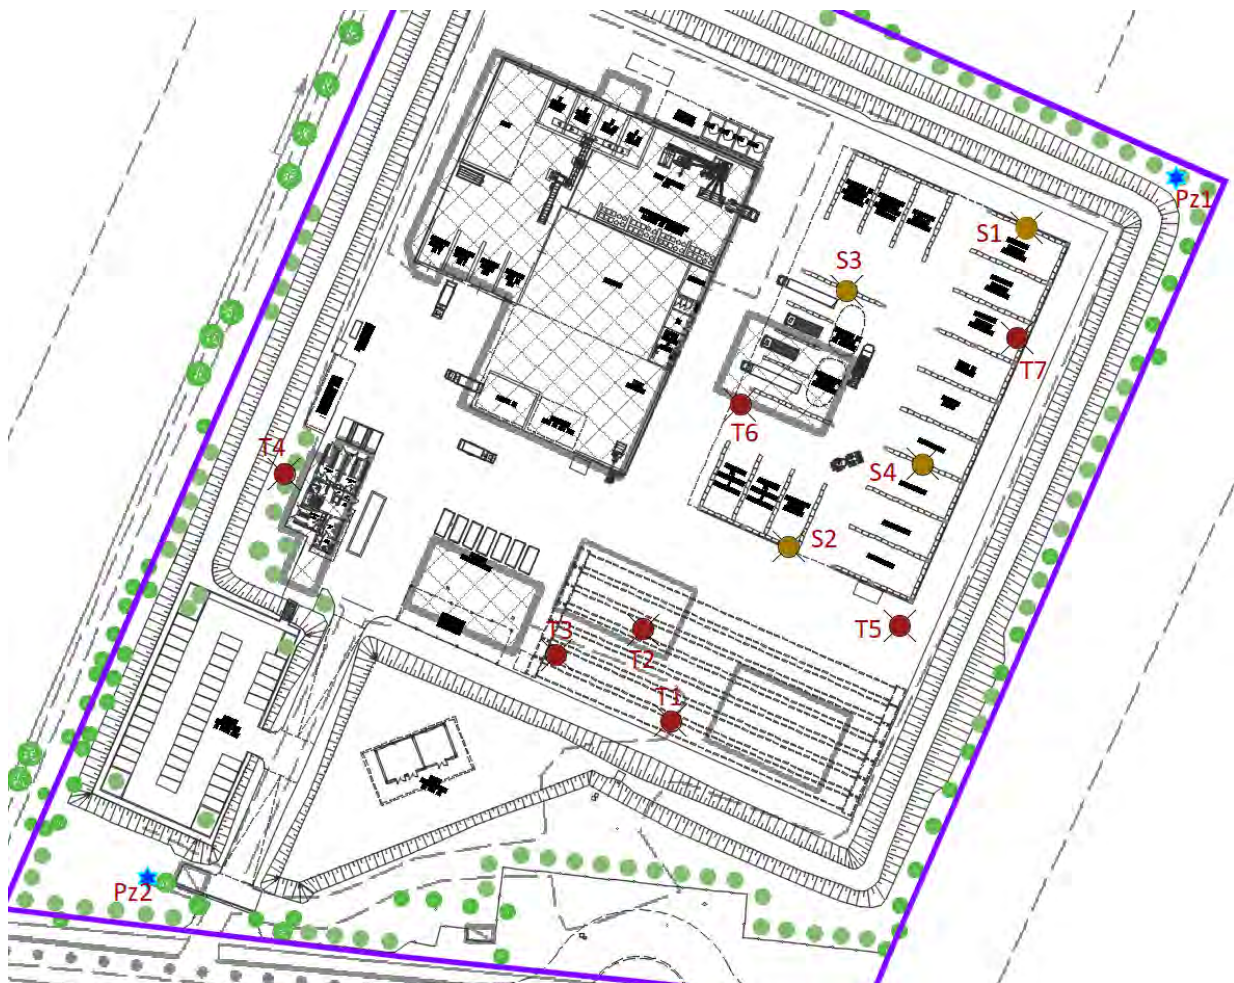


Figura 40. Ubicazione delle verticali di campionamento su base planimetria di progetto.



Figura 41. Ubicazione delle verticali di campionamento su base planimetria scavi-riporti.

#### 7.1.1 Specifiche dei campionamenti delle terre

Sulla base delle indicazioni tecniche contenute nell'allegato 2 del D.M. 10/08/2012 n.161 per ciascuna verticale individuata è previsto il prelievo di campioni di terreno distribuiti secondo il seguente schema

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.

Nel caso in cui gli scavi previsti abbiano profondità inferiore ai 2m i campioni prelevati sono stati due uno per ciascun metro di profondità.

Le verticali individuate sono state indagate con sondaggi eseguiti a profondità differenziate in funzione della profondità degli scavi previsti nel progetto; in tal senso il numero dei campioni per verticale è variabile in funzione della prevista profondità di scavo di progetto.

N°	Punto prelievo	Campione	Profondità	Panel analitico
1	T1	21LA08756	0.0-1.0	P1
2		21LA08757	1.0-2.0	P1
3		21LA08758	2.3-3.3	P1
4	T2	21LA08759	0.0-1.0	P1
5		21LA08760	1.0-2.0	P1
6		21LA08761	2.2-3.2	P1
7	T3	21LA08762	0.0-1.0	P1
8		21LA08763	1.0-2.0	P1
9		21LA08764	2.3-3.3	P1
10	T4	21LA08765	0.0-1.0	P1
11	T5	21LA08766	0.0-1.0	P1
12		21LA08767	1.0-1.5	P1
13	T6	21LA08768	0.0-1.0	P1
14		21LA08769	1.0-1.5	P1
15	T7	21LA08770	0.0-1.0	P1
16		21LA08771	1.0-1.5	P1
17	S1	21LA08912	0.0-1.0	P1
18		21LA08913	8.0-9.0	P1
19		21LA08914	12.5-13.5	P1
20	S2	21LA09075	0.0-1.0	P1
21		21LA09076	8.0-9.0	P1
22		21LA09077	12.5-13.4	P1
23	S3	21LA09251	0.0-1.0	P1
24		21LA09252	8.0-9.0	P1
25		21LA09253	12.4-13.4	P1
26	S4	21LA09254	0.0-1.0	P1
27		21LA09255	8.0-9.0	P1
28		21LA09256	13.3-14.3	P1

Le verticali individuate indicate con la sigla  $T_n$  ( $n$  da 1 a 7) sono state eseguite mediante realizzazione di pozzetti esplorativi con escavatore meccanico, mentre la sigla  $S_n$  ( $n$  da 1 a 4) indica i sondaggi a carotaggio continuo eseguiti, attraverso i quali sono stati eseguiti anche i campionamenti ambientali.

I campioni di terreno sono stati prelevati adottando tecniche che non alterino le proprietà organolettiche dei terreni campionati ed evitare al contempo fenomeni di cross contamination. Il prelievo di ciascun campione è stato condotto provvedendo ad indossare guanti in lattice monouso e componendo il campione rappresentativo adottando la tecnica della quartatura sul materiale prelevato in corrispondenza di ogni quota di prelievo.

Il terreno è stato confezionato in barattoli in vetro monouso, etichettato ed inviato al laboratorio di analisi; durante tutta la filiera di spedizione i campioni sono stati gestiti garantendo il loro mantenimento ad una temperatura non superiore a  $4^{\circ}\text{C}$  così da non determinare una perdita degli eventuali composti più volatili presenti nella matrice campionata.

I campioni da portare in laboratorio sono stati privati della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono state **condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione** è stata determinata riferendosi alla totale dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

#### 7.1.2 Descrizione delle metodiche analitiche e dei set analitici utilizzati per i campioni di terreno

I set analitici a cui sottoporre i campioni di terreno comprendono oltre al panel analitico di base indicato nel DM 161/12 [Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Cobalto, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi C>12] anche residuo a  $105^{\circ}\text{C}$ . Cautelativamente i campioni sono stati caratterizzati anche ricercando IPA e BTEX. (rif. Tabella 4.1-Allegato 4 Decreto 10 agosto 2012 n.161).

Le concentrazioni risultanti dalle analisi chimiche condotte sui terreni campionati sono state confrontate con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 al Titolo V parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e s.m.i. con riferimento alla specifica destinazione d'uso dell'area di utilizzo.

In particolare l'area di produzione è assimilabile ad un'area commerciale/industriale (colonna B) per i siti di utilizzo esterni si è utilizzata la colonna A.



Parametro	u.m.	Limiti A	Limiti B
Amianto	mg/kg s.s.		
Vaglio tra 2 cm e 2 mm	%		
Sottovaglio 2 mm	%		
Residuo secco a 105°C	%		
Arsenico (As)	mg/kg s.s.	20	50
Cadmio (Cd)	mg/kg s.s.	2	15
Cobalto (Co)	mg/kg s.s.	20	250
Cromo totale (Cr)	mg/kg s.s.	150	800
Cromo esavalente (Cr VI)	mg/kg s.s.	2	15
Mercurio (Hg)	mg/kg s.s.	1	5
Nichel (Ni)	mg/kg s.s.	120	500
Piombo (Pb)	mg/kg s.s.	100	1000
Rame (Cu)	mg/kg s.s.	120	600
Zinco (Zn)	mg/kg s.s.	150	1500
Idrocarburi C>12 (C12-C40)	mg/kg s.s.	50	750
Idrocarburi C≤12	mg/kg s.s.	10	250
IPA			
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	0.5	10
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	0.5	10
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	0.5	10
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	0.1	10
CRISENE	mg/kg s.s.	5	50
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10
DIBENZO(a,l)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10
DIBENZO(a,h)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	0.1	10
INDENO(1,2,3-c,d)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	5
PIRENE	mg/kg s.s.	5	50
SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI	mg/kg s.s.	10	100
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI			
BENZENE	mg/kg s.s.	0.1	2
TOLUENE	mg/kg s.s.	0.5	50
p-XILENE (META-ORTO-PARA)	mg/kg s.s.	0.5	50
o,m-XILENE (META-ORTO-PARA)	mg/kg s.s.	0.5	50
ETILBENZENE	mg/kg s.s.	0.5	50
STIRENE	mg/kg s.s.	0.5	50
SOMMATORIA ORGANICI AROMATICI	mg/kg s.s.	1	100

Tabella 13 – Sintesi del panel analitico utilizzato

### 7.1.3 Descrizione delle indagini svolte sui campioni di terreno

Il piano indagini ambientali predisposto prevede l'esecuzione di 27 campioni di terreno provenienti da 11 verticali.

Nella tabella seguente è riportato lo schema riassuntivo delle analisi eseguite in cui viene evidenziato il rispetto o il superamento dei limiti delle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i., (in particolare sono indicati in rosso i campioni di terreno che presentano analiti con concentrazioni superiori ai limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.).

Come si evidenzia dalla tabella sottostante alcuni campioni analizzati superano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Nella tabella seguente sono sintetizzate le risultanze delle analisi chimiche eseguite.

N°	Punto prelievo	Campione	Profondità	Panel analitico	Colonna A Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Colonna B Siti ad uso commerciale ed industriale
1	T1	21LA08756	0.0-1.0	P1		
2		21LA08757	1.0-2.0	P1		
3		21LA08758	2.3-3.3	P1		
4	T2	21LA08759	0.0-1.0	P1		
5		21LA08760	1.0-2.0	P1		
6		21LA08761	2.2-3.2	P1		
7	T3	21LA08762	0.0-1.0	P1		

N°	Punto prelievo	Campione	Profondità	Panel analitico	Colonna A Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Colonna B Siti ad uso commerciale ed industriale
8		21LA08763	1.0-2.0	P1		
9		21LA08764	2.3-3.3	P1		
10	T4	21LA08765	0.0-1.0	P1		
11	T5	21LA08766	0.0-1.0	P1		
12		21LA08767	1.0-1.5	P1		
13	T6	21LA08768	0.0-1.0	P1		
14		21LA08769	1.0-1.5	P1		
15	T7	21LA08770	0.0-1.0	P1		
16		21LA08771	1.0-1.5	P1		
17	S1	21LA08912	0.0-1.0	P1		
18		21LA08913	8.0-9.0	P1		
19		21LA08914	12.5-13.5	P1		
20	S2	21LA09075	0.0-1.0	P1		
21		21LA09076	8.0-9.0	P1		
22		21LA09077	12.5-13.4	P1		
23	S3	21LA09251	0.0-1.0	P1		
24		21LA09252	8.0-9.0	P1		
25		21LA09253	12.4-13.4	P1		
26	S4	21LA09254	0.0-1.0	P1		
27		21LA09255	8.0-9.0	P1		
28		21LA09256	13.3-14.3	P1		

Tabella 14 – Risultanze analisi chimiche eseguite, in rosso sono indicati i campioni che non rientrano nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

#### 7.1.4 Sintesi e conclusioni delle analisi ambientali

Le campagne analitiche svolte hanno evidenziato come alcuni dei terreni interessati dagli scavi previsti presentino concentrazioni superiori ai limiti delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.; tutti i campioni prelevati ed analizzati presentano invece concentrazioni inferiori ai limiti delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Nella Tavola 4B allegata **"Risultati indagini ambientali suolo superficiale (0-1 m)"** è riportata la suddivisione dell'area in poligoni di Thiessen con indicazione degli areali in cui sono presenti materiali con concentrazioni comprese tra la Colonna A e la Colonna B e quelli con concentrazioni inferiori alla colonna A nel suolo superficiale (0-1m).

Per quello che riguarda gli scavi riguardanti il suolo profondo si evidenzia che tutti i campioni eseguiti tra -1 e -3.3 m dal p.c. sono risultati conformi alle CSC della colonna A.

Infine, per quello che riguarda i pali trivellati (fondazioni profonde) si evidenzia che in tutti i sondaggi eseguiti a profondità tra -8 e -9m dal p.c. i campioni prelevati hanno evidenziato valori compresi tra la Colonna A e la Colonna B.

Alla luce di quanto evidenziato si ritiene opportuno utilizzare le volumetrie individuate nei poligoni di Thiessen comprendenti terreni con concentrazioni comprese tra la Colonna A e la colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i. per il primo metro di profondità all'interno del cantiere dell'"Impianto per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali" (sito1), come riporto necessario nelle aree R1(A+B), R2(A+B) ed R3.

Mentre i terreni provenienti dall'esecuzione dei pali, anche in considerazione della possibilità di utilizzo di additivi chimici dovranno essere gestiti separatamente in una piazzola apposita e sottoposti ad analisi chimica integrativa prima di un loro riutilizzo nel sito 1.

Tutti i materiali derivanti dagli scavi compresi tra -1 e -3.3 m dal p.c. nelle aree sottese dai sondaggi T1, T2, T5 ed S4 nonché quelli derivanti dagli scavi tra 0 e -3.3 m dal p.c. nelle aree sottese dai sondaggi T3, T4, T6, T7, S1, S2 e S3 potranno essere destinati o al completamento dei rinterri previsti nel progetto all'interno del sito di produzione oppure utilizzati come materiali di rinterro nei siti di destinazione esterni individuati.

Per i volumi di TRS eccedenti il riutilizzo in sito si prevede un loro riutilizzo come sottoprodotti per il ripristino morfologico di aree estrattive individuate dagli strumenti urbanistici di settore delle Province di Parma e Reggio Emilia. Le TRS eccedenti dovranno presentare CSC inferiori alla colonna A della **tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.**, pertanto si prevede la realizzazione di una campagna di caratterizzazione ambientale integrativa in fase di esecuzione dei lavori.

## 7.2 Definizione della campagna integrativa in fase costruttiva

Il DM 120/17, in particolare gli allegati 1 e 8, stabiliscono la necessità di individuare all'interno del Piano di Utilizzo le modalità di effettuazione delle attività di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo da eseguirsi in corso d'opera, da applicarsi in tutti i casi in cui non sia stato possibile effettuare la caratterizzazione in fase progettuale ovvero qualora le modalità di scavo utilizzate non siano tali da consentire l'esclusione di possibili contaminazione in fase esecutiva.

Dati i buoni risultati delle indagini ambientali eseguite si ritiene di poter prevedere solo analisi di controllo e verifica sulla qualità dei **materiali da scavo. Si prevede l'esecuzione di un'analisi di controllo ogni 3.000 mc.**

### 7.2.1 Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo in fase costruttiva

Le terre da scavo saranno stoccate nel sito intermedio (**posto all'interno dell'area di intervento**) e saranno realizzati cumuli per una volumetria di circa 3.000 mc; saranno quindi campionati tutti i cumuli.

Il campionamento sui cumuli è effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma Uni 10802 (quartatura). Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo dovrà essere caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Le modalità di gestione dei cumuli dovranno garantirne la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque, evitare la dispersione in atmosfera di polveri, e la contaminazione delle falde ai fini anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

#### Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali: panel analitici

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

I set analitici a cui sottoporre i campioni di terreno comprendono oltre al panel analitico di base indicato nel DM 120/17 [Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Cobalto, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi C>12] anche residuo a 105°C.

Cautelativamente i campioni prelevati nel primo metro dovranno essere caratterizzate anche ricercando IPA e BTEX. Anche questi campioni dovranno essere prelevati con le medesime modalità previste dal metodo ASTM D4547-91 (composti volatili).

Le concentrazioni risultanti dalle analisi chimiche condotte sui terreni campionati dovranno essere confrontate con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 al Titolo V parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e s.m.i. con riferimento alla specifica destinazione d'uso dell'area di utilizzo.

Analita	Metodo analitico	Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.	
		Colonna A Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (mg/kg espressi come ss)	Colonna B Siti ad uso commerciale ed industriale (mg/kg espressi come ss)
PANEL P1			
Umidità 105°	UNI EN 14346	-	-
Granulometria	UNI EN 14346	-	-
Residuo a 105°C	MOCF	-	-
Amianto		1.000	1.000
Arsenico	APAT CNR IRSA 3020	20	50
Piombo	APAT CNR IRSA 3020	100	1000
Cadmio	APAT CNR IRSA 3020	2	15
Cobalto	APAT CNR IRSA 3020	20	250
Cromo Totale	APAT CNR IRSA 3020	150	800
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3020	2	15
Mercurio	APAT CNR IRSA 3020	1	5
Nichel	APAT CNR IRSA 3020	120	500
Rame	APAT CNR IRSA 3020	120	600
Stagno	APAT CNR IRSA 3020	-	-



Analita	Metodo analitico	Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.	
		Colonna A Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (mg/kg espressi come ss)	Colonna B Siti ad uso commerciale ed industriale (mg/kg espressi come ss)
Zinco	APAT CNR IRSA 3020	150	1500
Idrocarburi C>12	APAT CNR IRSA 25	50	750
PANEL P2			
Benzene	ISO 15009	0.1	2
Etilbenzene	ISO 15009	0.5	50
m,p-xilene	ISO 15009		
o-xilene	ISO 15009		
Stirene	ISO 15009	0.5	50
Toluene	ISO 15009	0.5	50
Xilene	ISO 15009	0.5	50
Composti aromatici totali	ISO 15009	1	100
Benzo(a)antracene	APAT CNR IRSA 25	0.5	10
Benzo(a)pirene	APAT CNR IRSA 25	0.1	10
Benzo(b)fluorantene	APAT CNR IRSA 25	0.5	10
Benzo(k)fluorantene	APAT CNR IRSA 25	0.5	10
Benzo(g,h,i)terilene	APAT CNR IRSA 25	0.1	10
Crisene	APAT CNR IRSA 25	5	50
Dibenzo(a,e)pirene	APAT CNR IRSA 25	0.1	10
Dibenzo(a,l)pirene	APAT CNR IRSA 25	0.1	10
Dibenzo(a,i)pirene	APAT CNR IRSA 25	0.1	10
Dibenzo(a,h)pirene	APAT CNR IRSA 25	0.1	10
Dibenzo(a,h)antracene	APAT CNR IRSA 25	0.1	10
Indenopirene	APAT CNR IRSA 25	0.1	5
Pirene	APAT CNR IRSA 25	5	50
IPA TOTALI	APAT CNR IRSA 25	10	100

Tabella 15 – Sintesi del panel analitico utilizzato e delle metodiche di analisi per i campioni di terreno

## 8. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO – D.A.U.

L'avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'autorità competente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445. La dichiarazione deve essere corredata della documentazione di cui allegato 8 al D.lgs 120/2017.

La dichiarazione, ai sensi del comma 2 art. 7 del DPR 120/2017 è resa dall'esecutore e/o produttore con la trasmissione, anche compilata solo in via telematica, del modulo dell'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune sito di produzione e al comune di destinazione.

ALLEGATO 1  
RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE

Campione				21LA08770	21LA08771	21LA08912	21LA08913	21LA08914	21LA09075	21LA09076	21LA09077	21LA09251	21LA09252	21LA09253	21LA09254	21LA09255	21LA09256
Punto di campionamento				T7	T7	S1	S1	S1	S2	S2	S2	S3	S3	S3	S4	S4	S4
DATA				31/05/2021	31/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021
Profondità				0-1 m	1-1.5 m	0-1 m	8-9 m	12.5-13.5 m	0-1 m	8-9 m	12.5-13.4 m	0-1 m	8-9 m	12.4-13.4 m	0-1 m	8-9 m	13.3-14.3 m
Parametro	u.m.	Limiti A	Limiti B														
Amianto	mg/kg s.s.			<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100
Vaglio tra 2 cm e 2 mm	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sottovaglio 2 mm	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Residuo secco a 105°C	%			78.6	76.1	78.7	65.8	80.3	77.6	58.3	79	74.6	59.9	77.4	78.3	71.5	79.4
Arsenico (As)	mg/kg s.s.	20	50	4.4	6.6	6	8.5	8.1	5.8	8.1	4.6	5.6	10.4	2.93	3.46	4.9	6.9
Cadmio (Cd)	mg/kg s.s.	2	15	0.239	0.202	0.26	0.255	0.182	0.274	0.4	0.15	0.26	0.194	0.127	0.174	0.165	0.143
Cobalto (Co)	mg/kg s.s.	20	250	10.9	13.2	14.3	23.6	10.7	14.4	14.9	11.2	11.3	11.4	8.3	15.9	11	9.4
Cromo totale (Cr)	mg/kg s.s.	150	800	42	33	86	74	38	46	71	62	44	48	42	152	45	42
Cromo esavalente (Cr VI)	mg/kg s.s.	2	15	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Mercurio (Hg)	mg/kg s.s.	1	5	0.0169	0.083	0.062	0.061	0.0337	0.058	0.091	0.0308	0.054	0.067	0.0183	0.035	0.045	0.0323
Nichel (Ni)	mg/kg s.s.	120	500	54	45	97	110	55	55	85	78	52	67	55	199	59	59
Piombo (Pb)	mg/kg s.s.	100	1000	7.7	11.3	13.9	15.4	9.9	10.7	12.7	7.1	10	8.9	6.2	8	8.1	6.8
Rame (Cu)	mg/kg s.s.	120	600	30.4	30	40	49	28.1	38	63	25.6	33.3	40	24.5	24.7	33.9	27.5
Zinco (Zn)	mg/kg s.s.	150	1500	61	58	84	96	56	80	122	54	66	72	44	50	66	54
Idrocarburi C>12 (C12-C40)	mg/kg s.s.	50	750	36.9	7.6	12.7	<3.0	4.86	29.6	454	4.43	45.6	458	10.5	60	76	16.4
Idrocarburi C≤12	mg/kg s.s.	10	250	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
IPA																	
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	0.5	10	0.0233	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10	0.0228	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	0.5	10	0.0151	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	0.5	10	0.0112	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	0.1	10	0.0173	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
CRISENE	mg/kg s.s.	5	50	0.027	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005




Campione				21LA08770	21LA08771	21LA08912	21LA08913	21LA08914	21LA09075	21LA09076	21LA09077	21LA09251	21LA09252	21LA09253	21LA09254	21LA09255	21LA09256
Punto di campionamento				T7	T7	S1	S1	S1	S2	S2	S2	S3	S3	S3	S4	S4	S4
DATA				31/05/2021	31/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021
Profondità				0-1 m	1-1.5 m	0-1 m	8-9 m	12.5-13.5 m	0-1 m	8-9 m	12.5-13.4 m	0-1 m	8-9 m	12.4-13.4 m	0-1 m	8-9 m	13.3-14.3 m
Parametro	u.m.	Limiti A	Limiti B														
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
DIBENZO(a,h)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	10	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	0.1	10	0.0052	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
INDENO(1,2,3-c,d)PIRENE	mg/kg s.s.	0.1	5	0.0138	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
PIRENE	mg/kg s.s.	5	50	0.0124	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI	mg/kg s.s.	10	100	0.1267	<0.025	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.035	<0.032	<0.032	<0.032	<0.032	<0.032
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI																	
BENZENE	mg/kg s.s.	0.1	2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
TOLUENE	mg/kg s.s.	0.5	50	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
p-XILENE (META-ORTO-PARA)	mg/kg s.s.	0.5	50	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
o,m-XILENE (META-ORTO-PARA)	mg/kg s.s.	0.5	50	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ETILBENZENE	mg/kg s.s.	0.5	50	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
STIRENE	mg/kg s.s.	0.5	50	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
SOMMATORIA ORGANICI AROMATICI	mg/kg s.s.	1	100	<0.013	0.016	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013	0.017	<0.013	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015

ALLEGATO 2  
ELABORATI CARTOGRAFICI


UBICAZIONE DELL'AREA IN ESAME ALLA SCALA 1:50.000



LEGENDA



Area in esame



Confini comunali

COLORNO

TORRILE

PARMA

SORBOLO -  
MEZZANI

BRESCELLO

POVIGLIO

BOR

UBICAZIONE DELL'AREA IN ESAME ALLA SCALA 1:10.000



COLORNO

SORBOLO MEZZANI

TORRILE

IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO E LA MESSA IN  
RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI - COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI  
Piano di gestione di Terre e Rocce da scavo

TAV.1 - INQUADRAMENTO AREA SU CTR RER





LEGENDA

Area in esame

Zone Urbanizzate

Es - Strutture residenziali isolate

Insedimenti produttivi

Ia - Insediamenti produttivi industriali, artigianali e agricoli con spazi annessi

Iz - Insediamenti agro-zootecnici con spazi annessi

Reti ed aree infrastrutturali

Rs - reti stradali e spazi accessori

Aree estrattive, discariche e cantieri

Qs - Suoli rimaneggiati e artefatti

Aree verdi

Vx - Aree incolte nell'urbano

Territori agricoli

Se - seminativi semplici

Cp - pioppeti culturali

Territori boscati e ambienti seminaturali

Tn - aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea con alberi sparsi

Bp - boschi planiziani a prevalenza di farnie, frassini, ecc.

Ambienti delle acque


Br - boscaglie ruderali con prevalenza di robinia, ailanto e sambuco

Ax - bacini artificiali di varia natura

IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO E LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI - COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI

Piano di gestione di Terre e Rocce da scavo

TAV.2 -USO DEL SUOLO

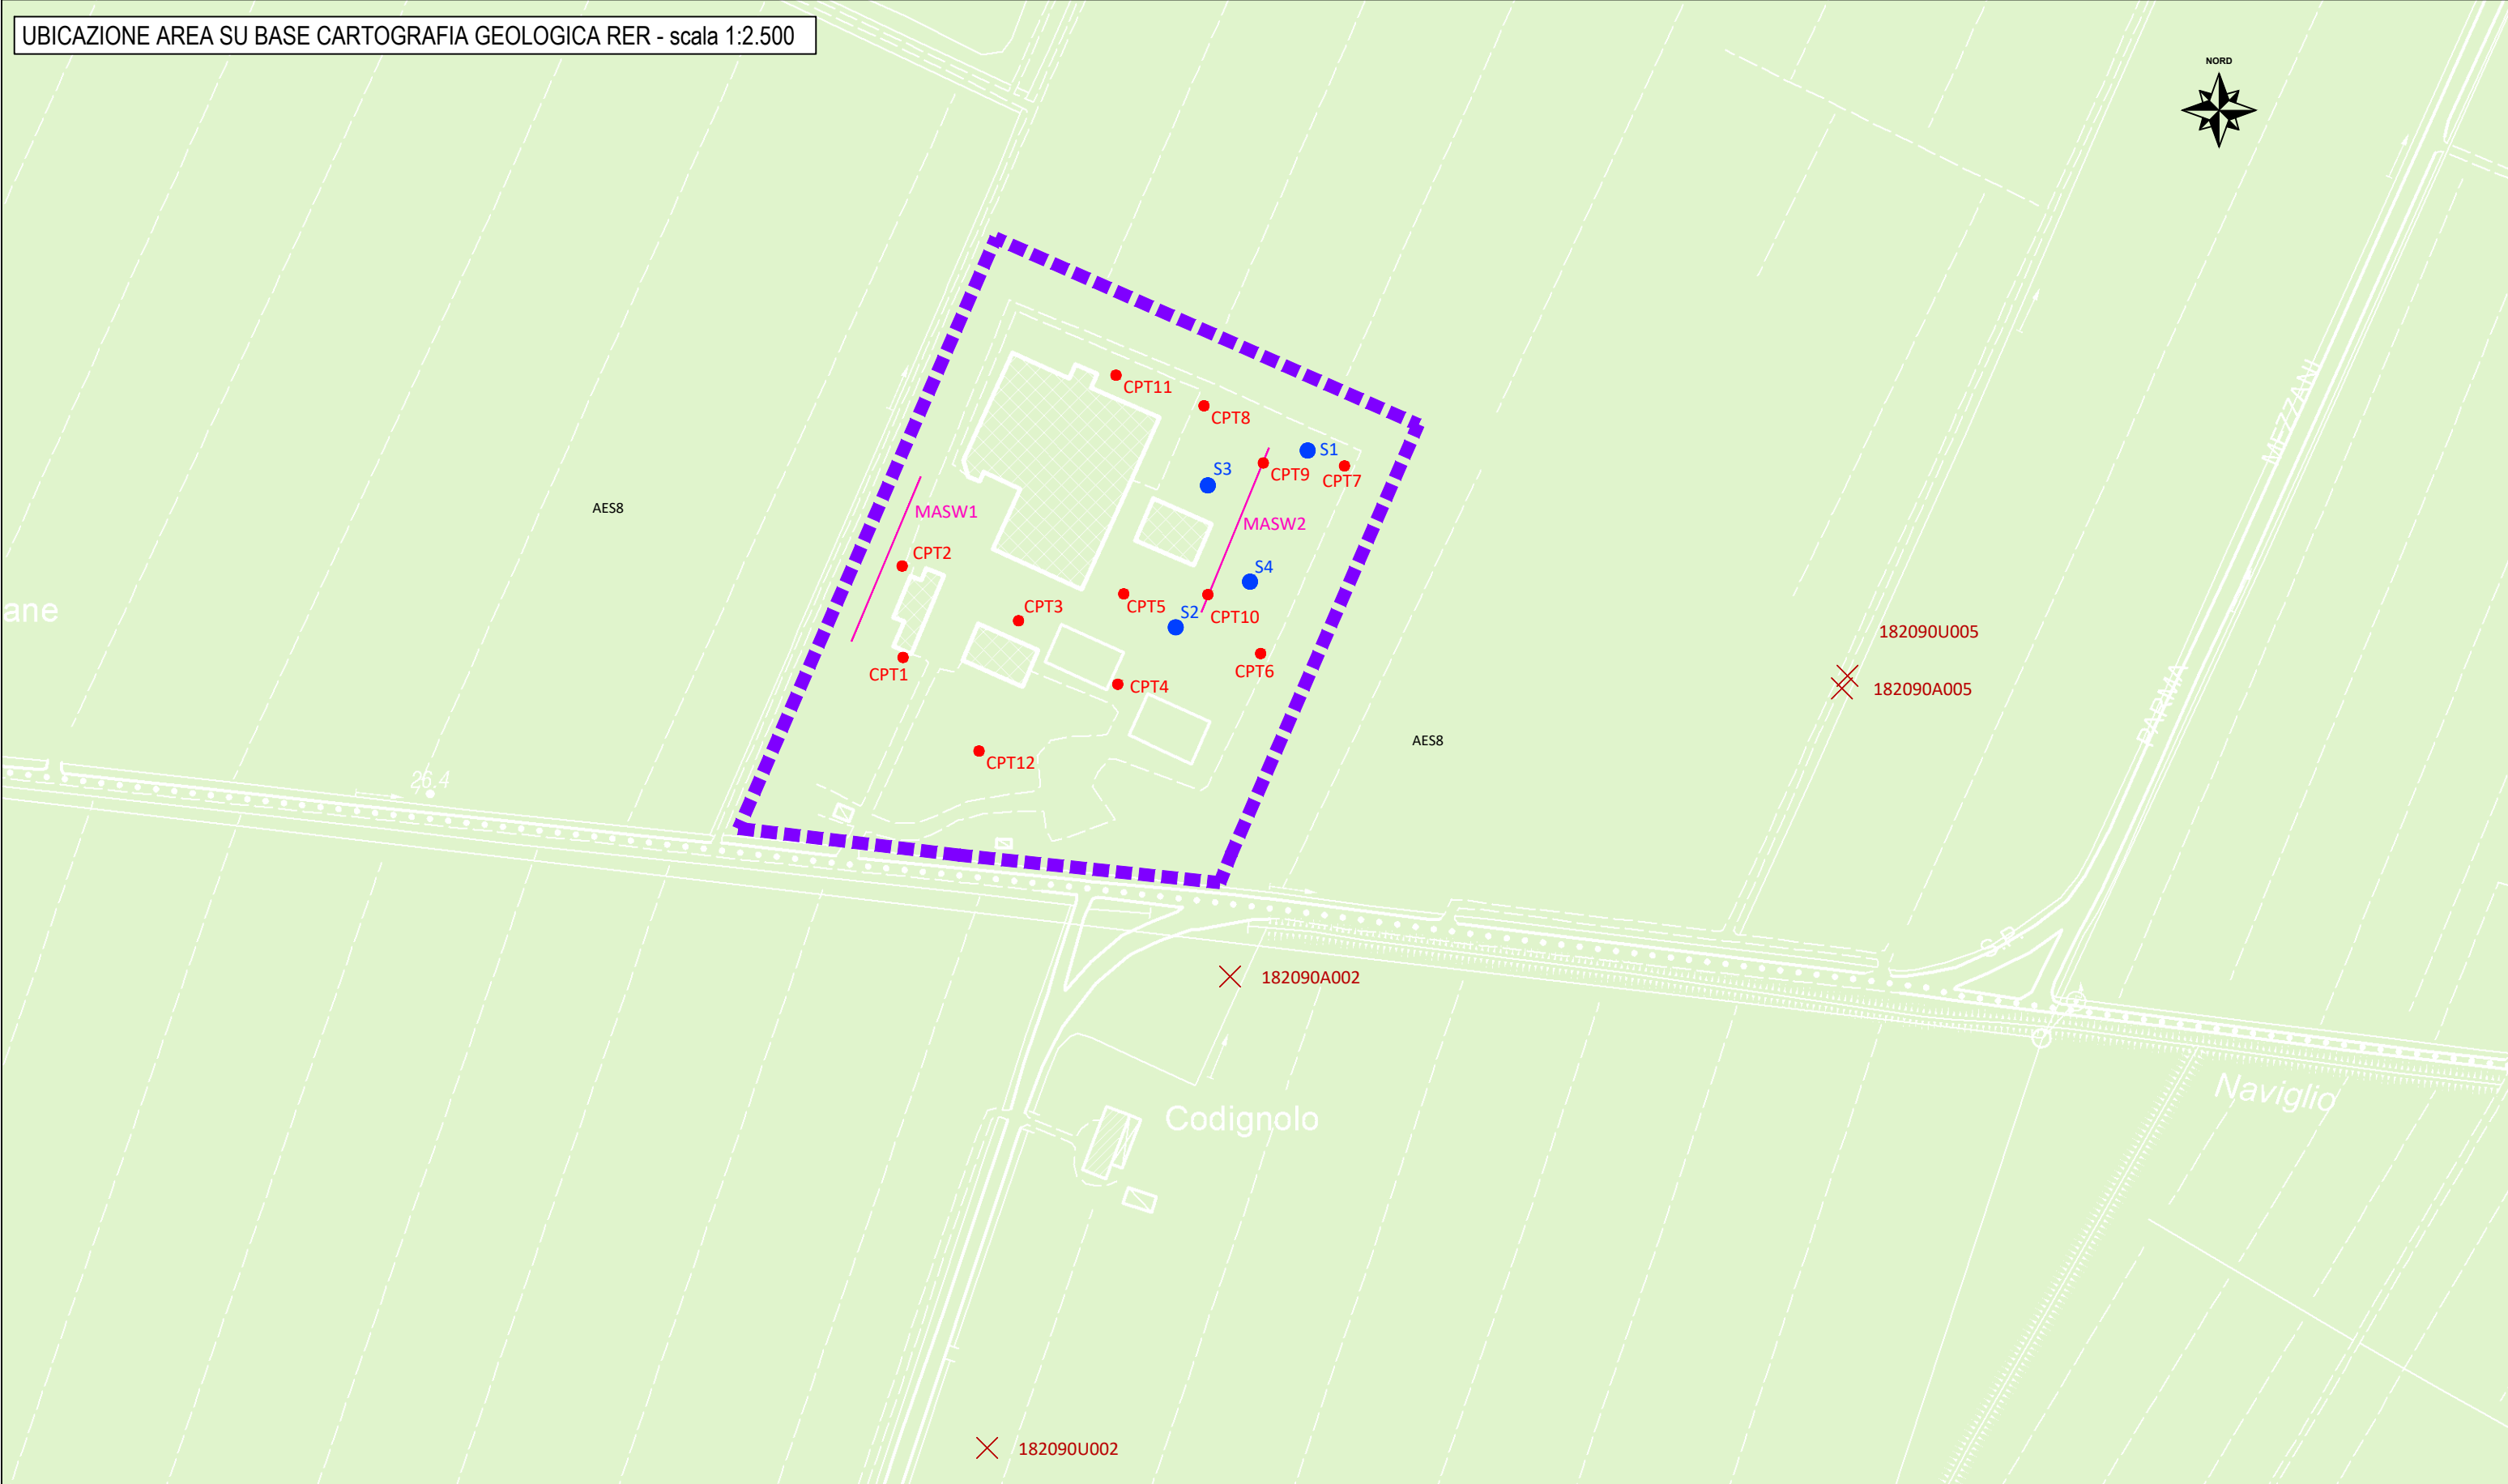


LEGENDA


 Area in esame


Da Cartografia RER  
Coperture quaternarie

 AES8 - Subsistema di Ravenna

 Prove geognostiche da database RER

Campagna d'indagini geognostiche 2021

 CPT1 Prova penetrometrica statica

 S3 Sondaggio a carotaggio continuo

 MASW1 Stendimento sismico MASW

IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO E LA MESSA IN  
RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI - COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI  
Piano di gestione di Terre e Rocce da scavo

TAV.3 - CARTA GEOLOGICA  
E INDAGINI GEOGNOSTICHE





Area in esame

Da elaborato TRS-02 - Planimetria scavi-riporti

Area oggetto di riporto.  
Utilizzo di terreno proveniente dagli scavi

Area oggetto di scavo. Terreno di risulta  
da riutilizzare in cantiere/smaltire

Riqualificazione/rimaneggiamento  
terreno in aree ammalorate

Scavo dorsali principali reti fognarie

Plinto di fondazione "tipo A"  
con 5 pali trivellati

Plinto di fondazione "tipo B"  
con 6 pali trivellati

Verticali di campionamento ambientale

Pozzetti esplorativi  
con escavatore meccanico

Sondaggi a carotaggio continuo

Piezometri





Area in esame

Da elaborato TRS-02 - Planimetria scavi riporti

Perimetro aree oggetto di scavo.  
Terreno di risulta da riutilizzare  
in cantiere/smaltire

Verticali di campionamento ambientale

T6 Pozzetti esplorativi  
con escavatore meccanico

S1 Sondaggi a carotaggio continuo

Pz1 Piezometri

Risultati indagini ambientali

Poligoni di Thiessen

Aree in cui i campioni prelevati presentano  
concentrazioni comprese tra la colonna A e la colonna B della  
tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e  
s.m.i.(campioni rappresentativi del suolo superficiale: 0-1 m da p.c.)


Aree oggetto di scavo in cui i campioni prelevati presentano  
concentrazioni comprese tra la colonna A e la colonna B della  
tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/2006 e  
s.m.i.(campioni rappresentativi del suolo superficiale: 0-1 m da p.c.)



Area in esame

Da elaborato TRS-02 - Planimetria scavi-riporti


Area oggetto di riporto.  
Utilizzo di terreno proveniente dagli scavi

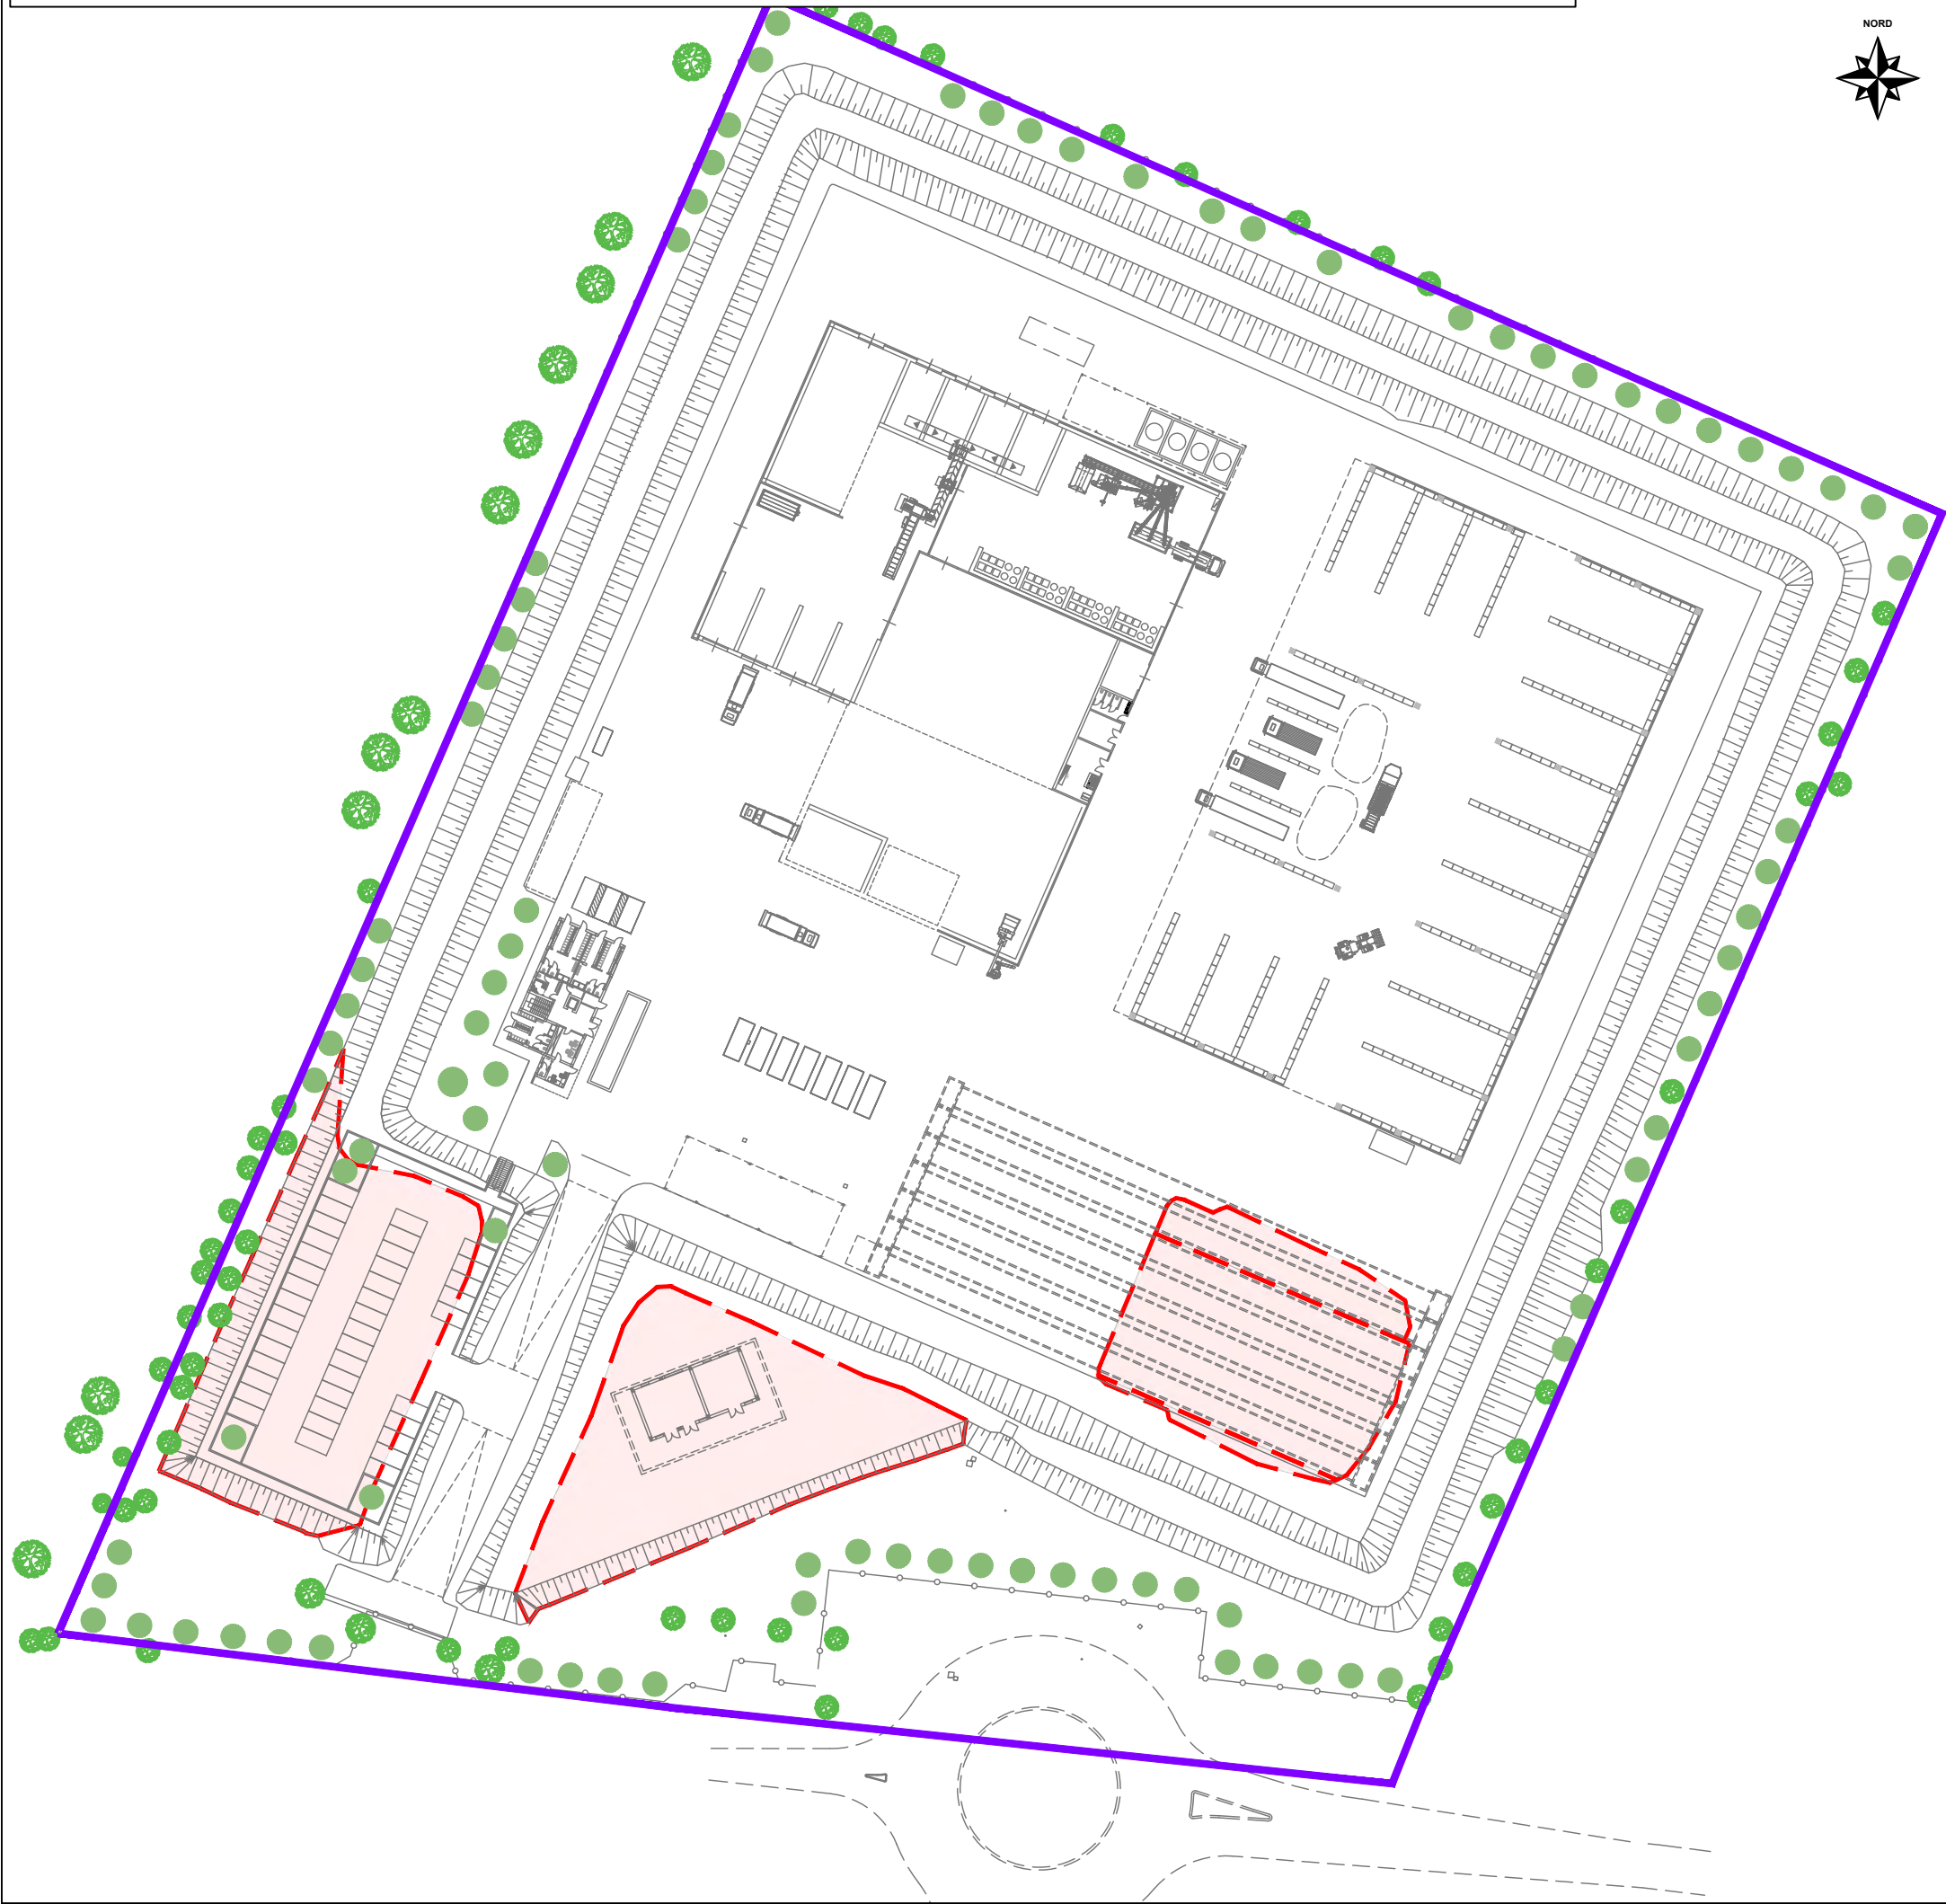






individuazione poli ed aree estrattive da PIAE Parma e PIAE Reggio Emilia. Scala 1:100.000





Area in esame


Area di ricerca


Confini comunali

Poli estrattivi

Ambiti comunali vincolati

Ambiti comunali

Interventi di rinaturazione

Poli ed ambiti estrattivi PIAE Reggio Emilia

Da PIAE Parma

Da PIAE Reggio Emilia

LEGENDA

IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO E LA MESSA IN  
RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI - COMUNE DI SORBLO-MEZZANI  
Piano di gestione di Terre e Rocce da scavo

TAV.5B - INDIVIDUAZIONE POLI ED AMBITI ESTRATTIVI  
PIAE PARMA E PIAE REGGIO EMILIA