


<h1>LEGENDA SIMBOLI</h1>	
	Tubazione acqua calda sanitaria
	Tubazione acqua fredda sanitaria
	Tubazione ricircolo acqua calda sanitaria
	Rubinetti di intercettazione locali
	Collettore di distribuzione ACS/AFS
	Allaccio AFS/ACS
	Tubazione in controsoffitto
	Scaldacqua in pompa di calore
	Tubazione montante ACS/AFS

ABACO TUBAZIONI		
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO		
POSA O UTILIZZO	TIPO TUBAZIONE	TIPO COIBENTAZIONE E/O RIVESTIMENTO
<p>Incassate Dal collettore al punto di utilizzo</p>	<p>Multistrato adatto per uso sanitario composto da tubo interno in polietilene reticolato, su cui è incollato un tubo in alluminio saldato testa/testa con laser e rivestito da polietilene reticolato incollato all'alluminio</p>	<p>Guaina in polietilene (PE-LD) espansa a cellule chiuse - Pellicola esterna antigraffio in polietilene CLASSE 1</p>
<p>Incassate (in parete o pavimento) Dal locale tecnico al collettore</p>	<p>Zincato EN 10240 A1</p>	<p>Guaina elastomero a cellule chiuse finitura esterna goffrata antistrappo</p>

SPESSORE COIBENTAZIONI TUBAZIONI (D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. n. 551/99)						
Conduttività termica dell'isolante [W/mK]	DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [mm]					
	< 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	> 100
0.030	13	19	26	33	37	40
0.032	14	21	29	36	40	44
0.034	15	23	31	39	44	48
0.036	17	25	34	43	47	52
0.038	18	28	37	46	51	56
0.040	20	30	40	50	55	60
0.042	22	32	43	54	59	64
0.044	24	35	46	58	63	69
0.046	26	38	50	62	68	74
0.048	28	41	54	66	72	79
0.050	30	44	56	71	77	84

PIANO PRIMO

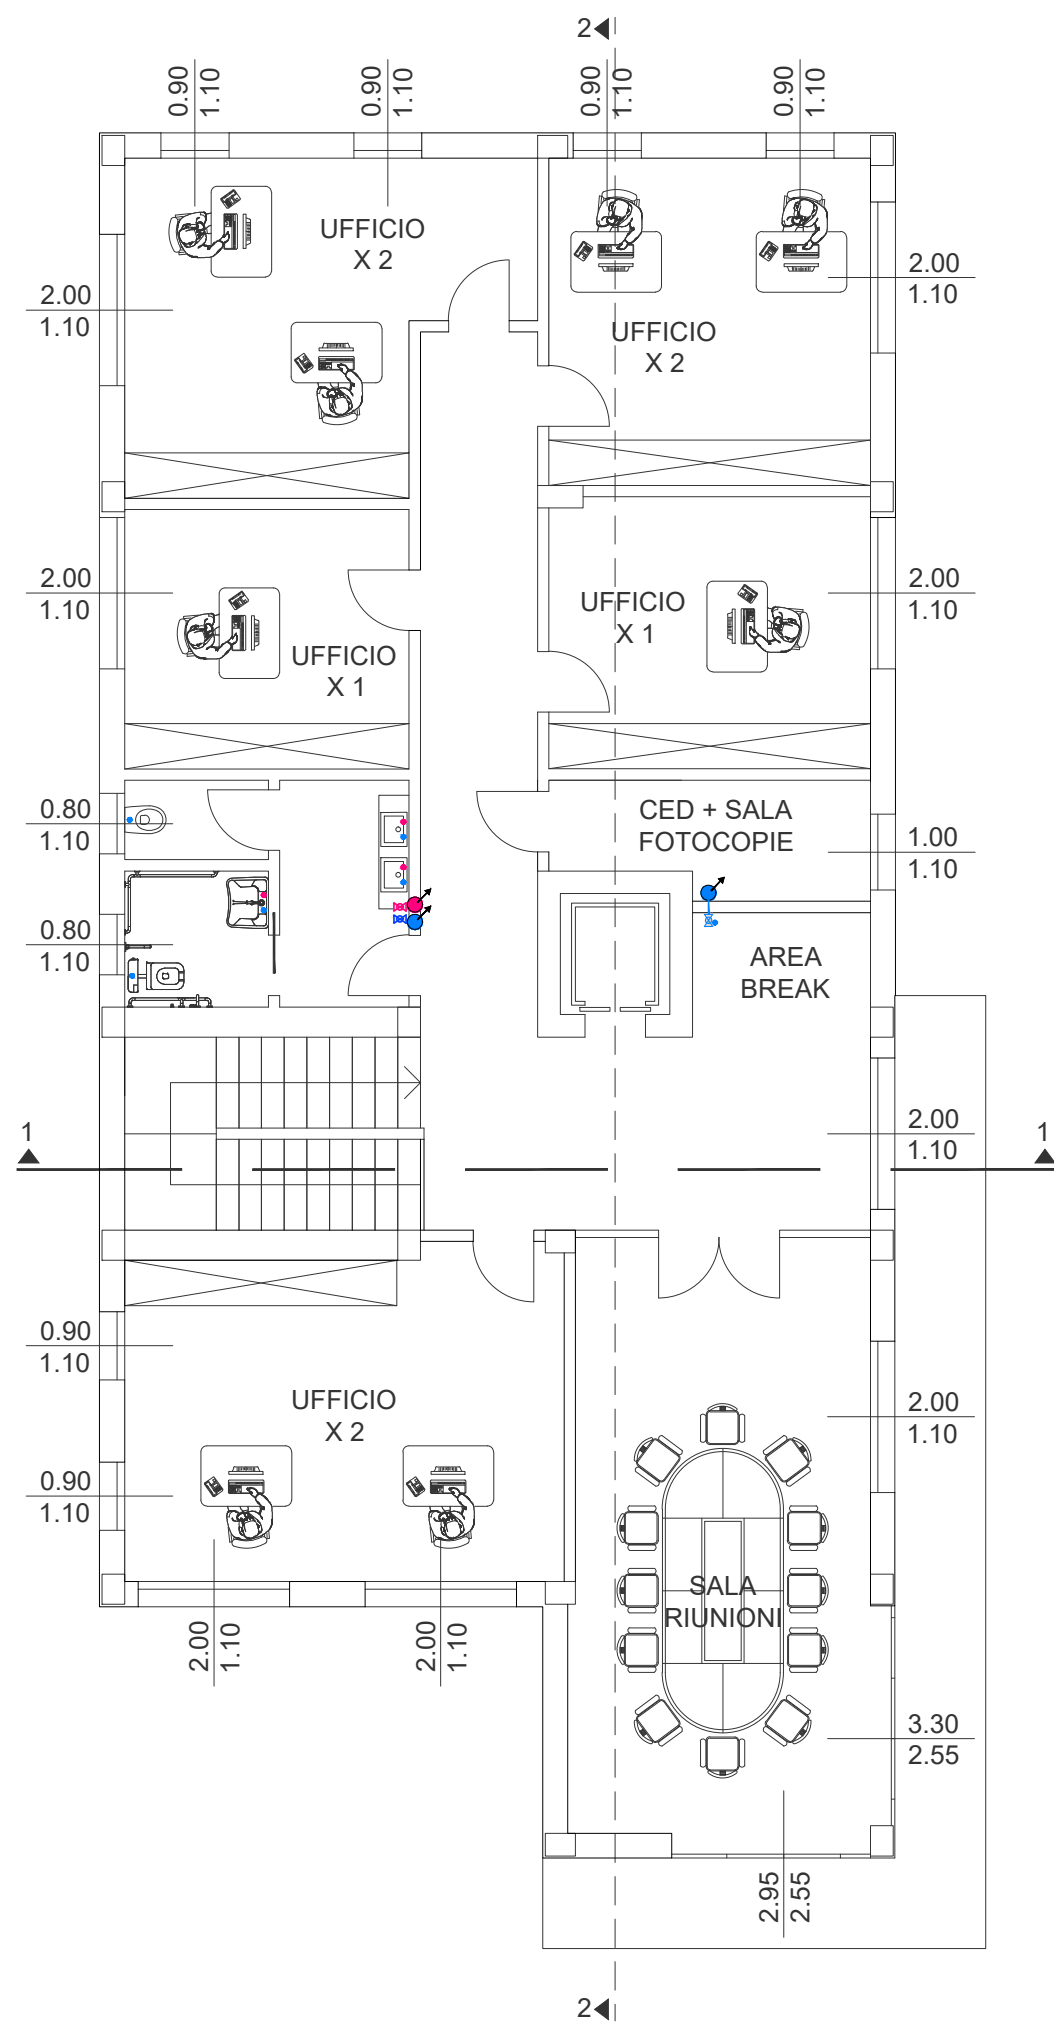

		<div>COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PROVINCIA DI PARMA)</div> 	
OPERA: <div>IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI LOCALITÀ "MALCANTONE DI MEZZANI"</div>			
<div>IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO E LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI</div>			
OGGETTO: <div>PROGETTO DEFINITIVO</div>		TAVOLA: <div>MT002</div>	
TITOLO: <div>IMPIANTO IDRICO SANITARIO</div>		SCALA: <div>1:100</div>	
03			
02			
01			
00	Luglio 2021	Emissione	G. Benatti C. Ugolini M. Pergetti
Rev.	Data	Descrizione	Red. Contr. Appr.
<div>IREN Ambiente S.p.A. Sede Legale Strada Borgoforte, 22 29122 Piacenza Tel: 0523. 605026 Fax 0523. 505128 e-mail: iren@gruppoiren.it www.gruppoiren.it</div> 		<div>Redatto</div> <div>Progettista termico</div> <div> Studio ALFA S.p.A. V.le Ramazzini 39D 42124 Reggio Emilia</div> <div></div>	

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione