



PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

— PRESCRIZIONE MATERIALI —
Magro dosato a q.li 2.0 di CEMENTO 300
CLS C25/30
CLASSE ESPOSIZIONE XC2
ACCIAIO per C.A. B450C ad aderenza migliorata conforme al D.M. 17/01/2018
DIAMETRO MAX INERTI : 30mm
CONSISTENZA AL GETTO SOLETTE: S4
COPRIFERRO: min. 4 cm sulle staffe
SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE : MIN.50 diametri
— NOTE —
1) Ove non diversamente specificato, le misure sono espresse in cm
2) Incidenza armatura in fondazione 100 Kg/mc
3) Per il caposaldo di quota si fa riferimento alla tavola n°090026-ENG-D-DG-3022

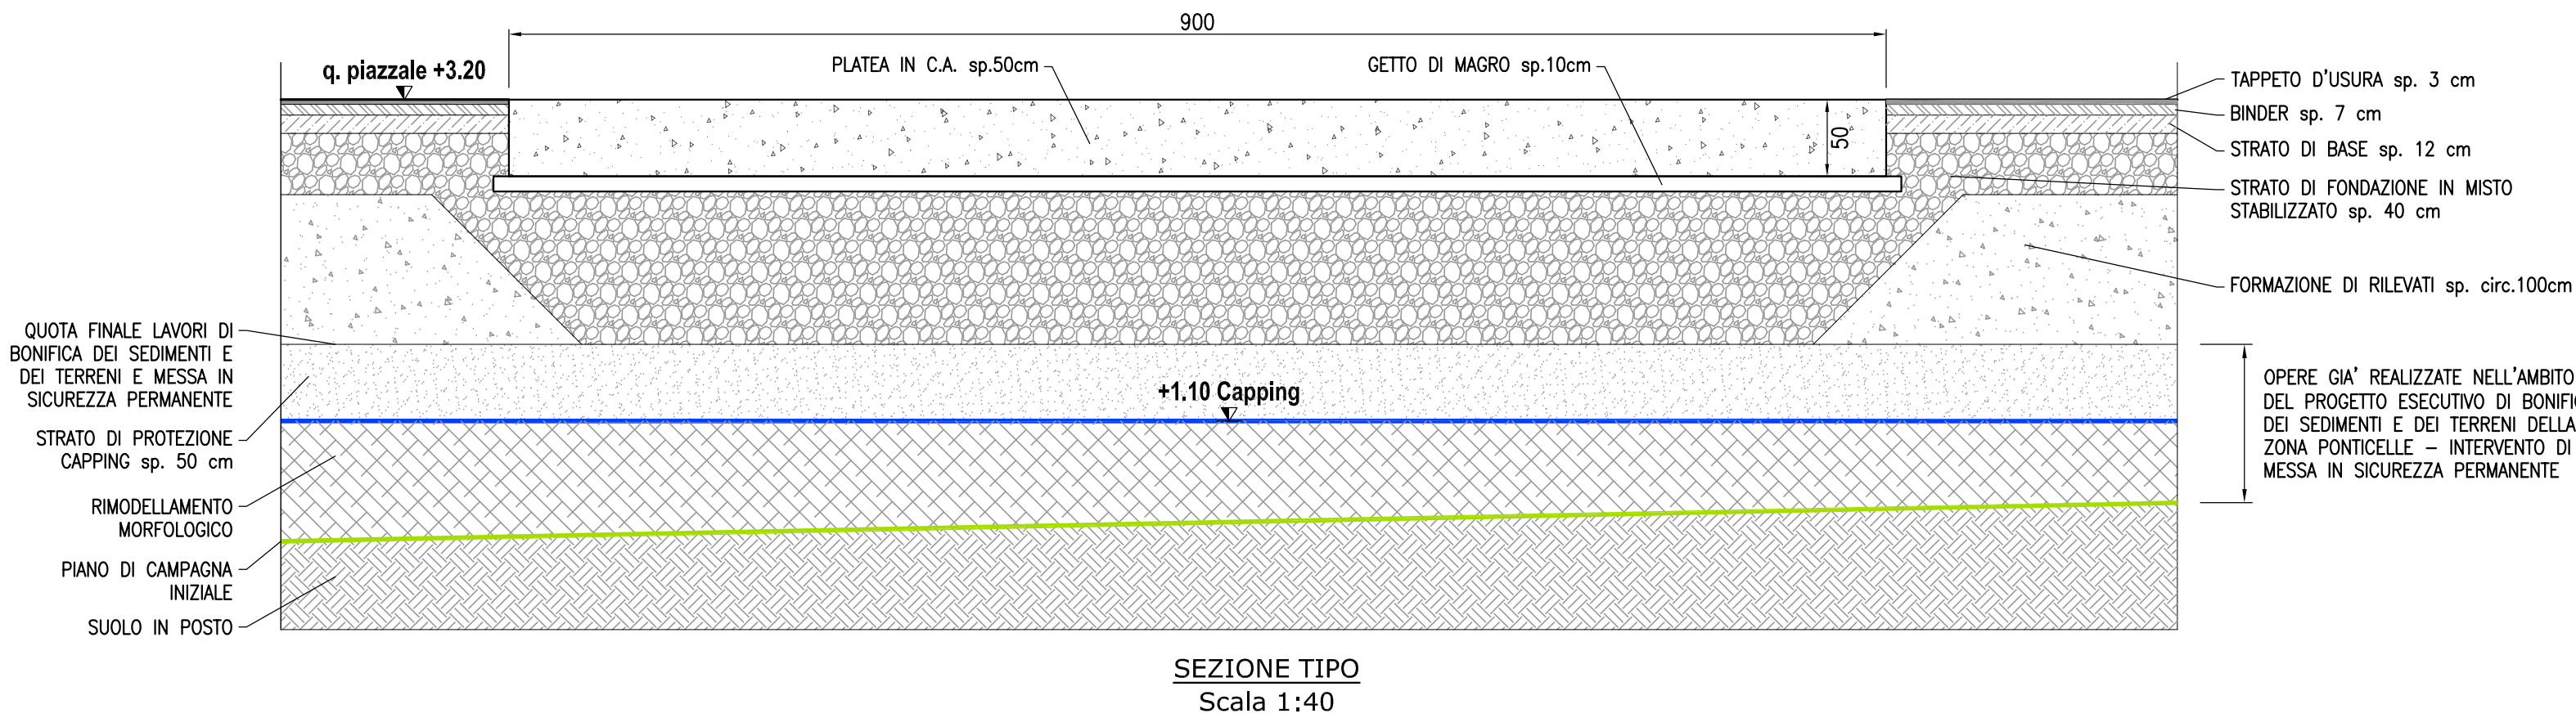

SEZIONE TIPO
Scala 1:40

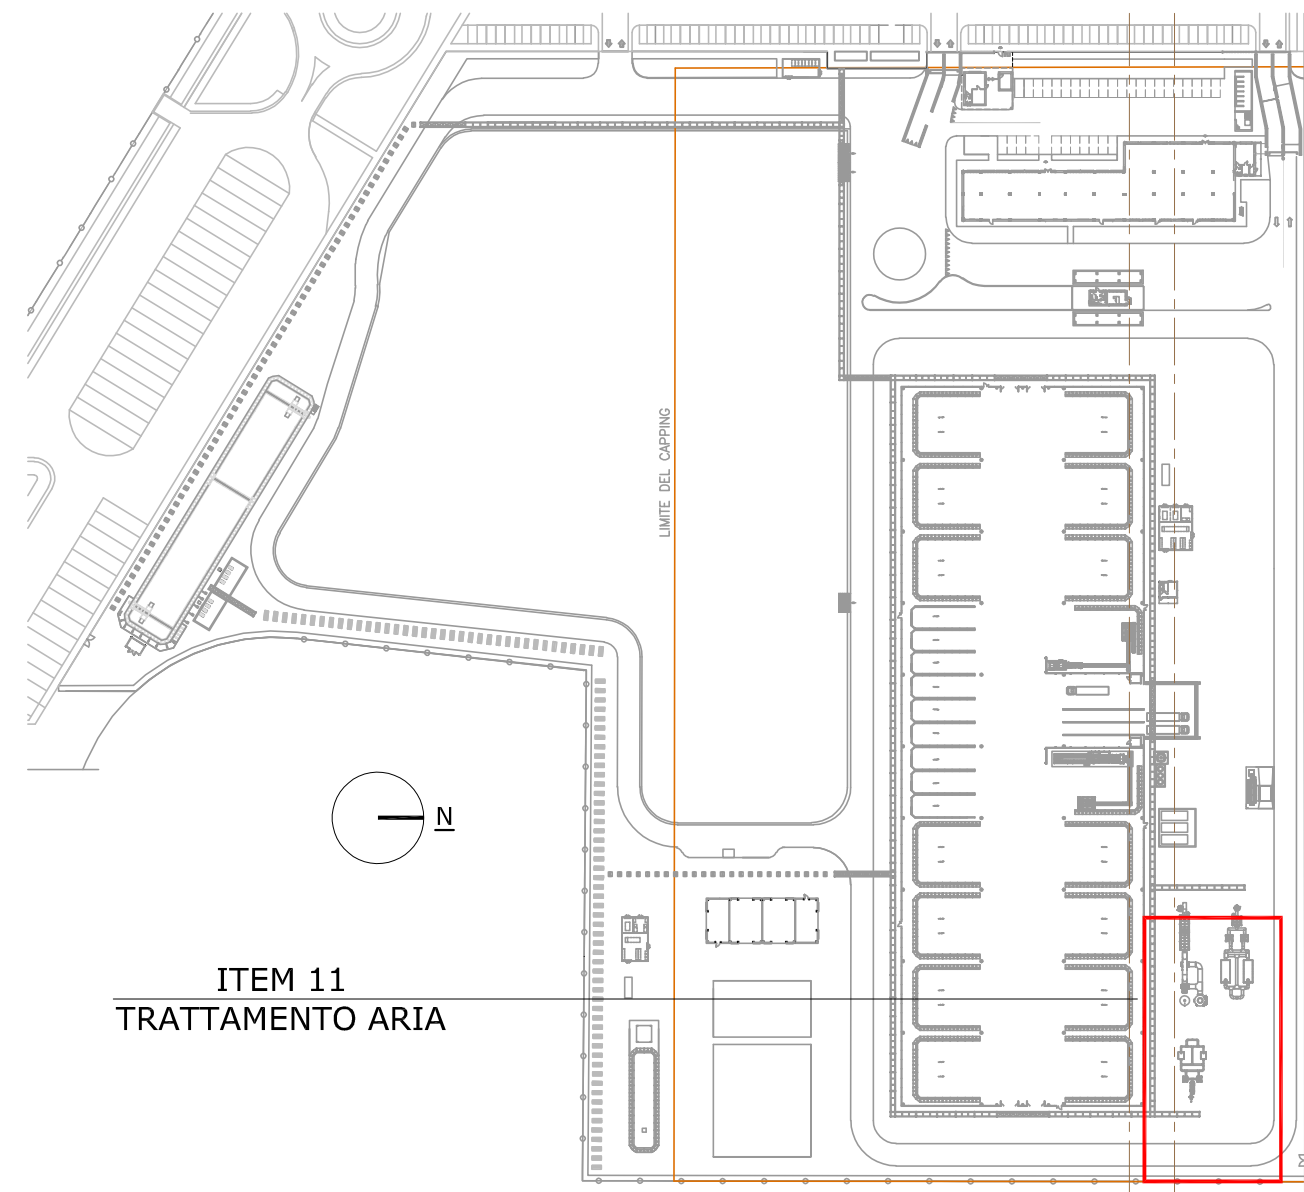

PIANTA CHIAVE
Scala 1:1000
