

UNIFICAZIONE

ENEL

MORSETTO DIRITTO CORDA AL Ø 36 - CODOLO

20 86 D

LM 1020



Novembre 1984
Ed. 3 - 1/1

1004/3


N.B.
Il serraggio
deve interessare
una lunghezza
di 80 mm

chiave esagono di
compressione mm 54

SCHEMI DI PROVA MECCANICA (carichi in daN)

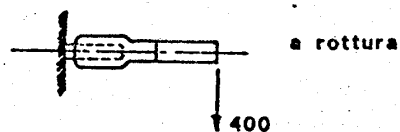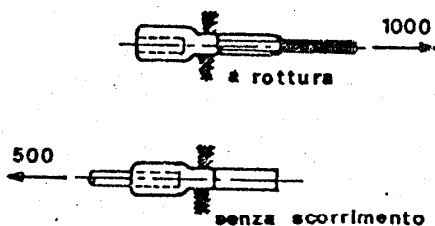

VERIFICA DELL'INGOMBRO MASSIMO



MATRICOLA 20 86 00

- 1 - Materiale: alluminio e lega di alluminio. Bulloni di serraggio in acciaio inossidabile o lega di alluminio.
- 2 - Corrente nominale 1000 A - Corrente di breve durata (1 sec) 31,5 kA.
- 3 - Su ciascun esemplare dovrà essere marcata la sigla o il marchio di fabbrica della ditta fornitrice, il diametro del conduttore e la coppia di serraggio dei bulloni.
- 4 - Prescrizioni: per la costruzione LM2007, per la fornitura LM2011, per il collaudo LM2002.
- 5 - Livello di radiodisturbo ammesso: 75 dB a 270 kV.
- 6 - Unità di misura: numero esemplari (n).

Designazione abbreviata: MORSETTO DIR C36/COD U.E.

DCO - AITT - UNITA' PROTEZIONE UNIFICATA LINEE E STAZIONI - DDI - UNITA' SPECIALISTICA SISTEMI E COMPONENTI