

**DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE:**  
Classificazione sismica (D.M. 17/01/2018 N.T.C.): Zona 3  
Categoria del sottosuolo = C  
Classe di agibilità del terreno = B  
Categoria topografica = T1  
Vita nominale edificio = 50 anni  
Classe d'uso = II  
Quota sul livello del mare = 38 m


**RESISTENZA AL FUOCO (EUROCODICI UNI EN 1992-1-2:2005):**  
Strutture (Plasti, Travi, Tegoli, Coppelle, Solai) = R 120  
Pannelli tamponamento = EI 120' ove indicato  
Zona climatica = E  
n.b. fabbricati non riscaldati

**FINITURE:**  
Pacchetto di copertura incombustibile certificato EI 30' posato su tegoli e coperle shed in c.a.v., con isolamento grigliato in lana minerale (sp. minimo 8 cm).  
Manto di copertura:  
- lamiera grecata di alluminio 10/10 su sottostrutture metalliche in corrispondenza delle coperle shed,  
- lamiera di acciaio inox 0/10 sui canali dei tegoli alari e canali di gronda.  
- Pannelli di tamponamento: in c.a. alleggerito, sp. minimo 20 cm

**SOLVACCARICO COPERTURA ALARE**  
Variabile 120 daN/mq  
Permanente 20 daN/mq  
Fotovoltaico 40 daN/mq  
Aggreti 200 daN/mq  
TOTALE 200 daN/mq

Escluso peso proprio tegolo

In colore azzurro viene rappresentata la sagoma del rivestimento metallico (peso indicativo 30 daN/m²) che verrà installato a copertura dei pannelli prefabbricati con andamento irregolare, che sborderà superiormente rispetto alla sagoma del fabbricato fino ad un massimo di 250 cm.

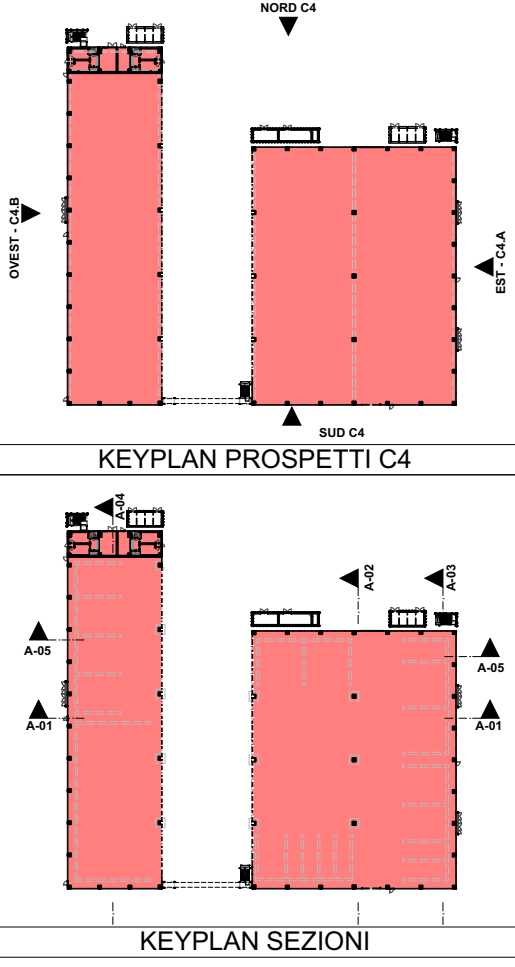



COMUNE DI PARMA  
(PROVINCIA DI PARMA)



OPERA: **PAI POLO AMBIENTALE INTEGRATO  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
NELL'ATO DI PARMA**

OGGETTO: **COMPARTO C4: IMPIANTO DI STOCCAGGIO,  
MESSA IN RISERVA E PRETRATTAMENTO DI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI E AREA  
LOGISTICA COMPARTO C1**

TAVOLA: **ST.02**

TITOLO: **CAPANNONE C4.A\_PROSPETTI E  
SEZIONI**

SCALA: 1:200, 1:1000, 1:2500

6					
5					
4					
3					
2					
1					
0	Novembre 2023	Emissione	Piccinini	Ugolini	Pergetti
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.

**Committente:**  
**IREN Ambiente S.p.A.**  
Sede Legale  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
  
Tel. 0523. 605026  
Fax 0523. 505128  
e-mail: [iren@gruppoiren.it](mailto:iren@gruppoiren.it)  
[www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it)

**Progettista:**  
**BPARCHITECTS**  
Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini  
via Borsellino, 22  
42124 Reggio Emilia  
  
p.iva 02558660359  
tel. 0522.517239  
[www.bparch.eu](http://www.bparch.eu)  
[info@bparch.eu](mailto:info@bparch.eu)



Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione.