PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA TECNOLOGICA DI VIA MACCHIONI 5/3
CON SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO PER TIPOLOGIA

A1 AREA DI PROPRIETA'/DISPONIBILITA' FRANTOIO FONDOVALLE srl attività autorizzata con AU DET-AMB-2019- 4462 (capofila AU DET-AMB-2017-1361)

A2 AREA DI PROPRIETA' FRANTOIO FONDOVALLE srl attività autorizzata con AU DET-AMB-2017-1361

SCHEMA PLANIMETRICO

Comune di Spilamberto – Foglio 14

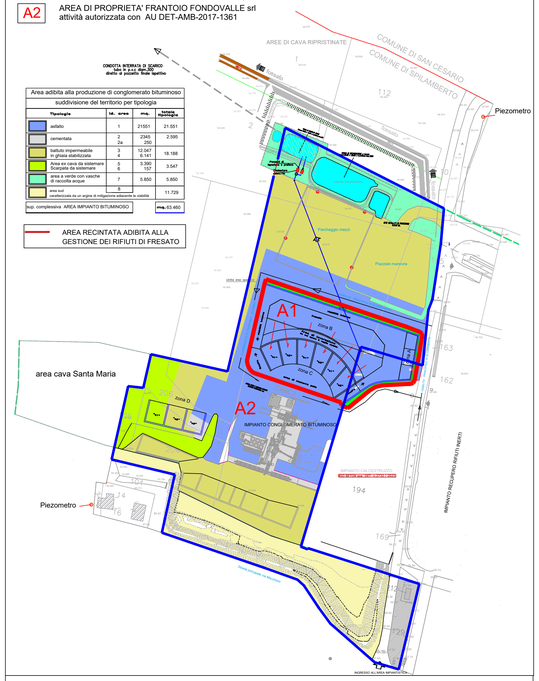

Area impiantistica di via Macchioni 5/3

PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA TECNOLOGICA DI VIA MACCHIONI 5/3
CON INDIVIDUATA LA CONDOTTA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE CORTILIVE
utilizzata dalle attività autorizzate con AUA DET-AMB-2017- 1361
e con AU DET-AMB-2019- 4462 (capofila AU DET-AMB-2017-1361)

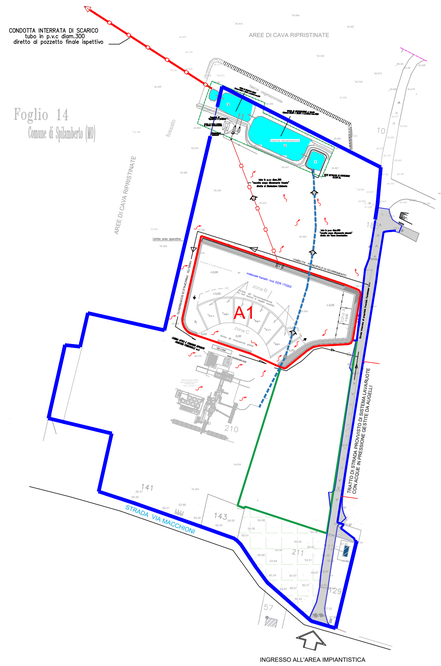

le acque di dilavamento raccolte sulle aree di stoccaggio del fresato d'asfalto vengono raccolte tramite una canaletta superficiale che corre lungo tutto il perimetro dei cumuli esistenti e convogliate ad un gruppo di disoleatori opportunamente dimensionati.

Le acque meteoriche di dilavanto delle aree dell'impianto, escluse quelle del fresato, vengono raccolte a mezzo di caditoie dalla fognatura esistente e inviate ai bacini di sedimentazione per essere riutilizzate nel ciclo produttivo delle altre attività insediate, in particolare per il confezionamento del calcestruzzo. quelle in esubero vengono scaricate in acque superficiali (Fiume Panaro)

	AREA AUTORIZZATA ALLA MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI DI FRESATO D'ASFALTO DI CUI ALLA AUTORIZZAZIONE AU DET-AMB-2019- 4462	
	AREA TOTALMENTE IMPERMEABILIZZATA E ASFALTATA	mq. 11.063
Zona A	AREA ACCETTAZIONE RIFIUTO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO AREA PREDISPOSTA SU PIANO DI GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	mq. 400
Zona B	AREA ADIBITA ALLO STOCCAGGIO DI RIFIUTO DI FRESATO	mq. 1.997
	AREA DI LAVORAZIONE SU CUI OPERA IL VAGLIO MOBILE AREA REALIZZATA CON GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	mq. 834
	VIABILITA' INTERNA SOPRALZATA DI m. +2.50 DAL PIANO CORTILIVO AREA REALIZZATA CON GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	mq. 3400
Zona C	AREA DI ACCUMULO GRANULATO DI C.B. AREA PREDISPOSTA SU PAVIMENTAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	mq. 1.795
area manovra	AREA DI MANOVRA DEI MEZZI IN FASE DI CARICO DEL GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	mq. 1.029
	DELIMITAZIONE DELL'AREA CON CUBI PREFABBRICATI IN CEMENTO di cm. 100x100x100 sormontabili Fino a cm 300 massimo	mq. 703
	AREA ADIBITA A VERDE DI MASCHERAEMNTO	mq. 895

USO DELLE AREE



L'area adibita allo stoccaggio e al recupero dei rifiuti inerti non pericolosi è stata allestista distinguendo n. 6 aree, in particolare:

area1: area di accesso mezzi, adibita anche allo svuoto dei box dei materiali lavorati.
area2: area di viabilità interna sopraelevata di circa m. 2.90 dove possono transitare i mezzi conferitori
area3: area di stoccaggio e deposito materiali da ascarifica
area4: area di lavoro del macinatore / separatore
area5: area di accumulo del materiale lavorato da certificare
area6: area adibita allo stoccaggio di materiali da sottoporre a controllo

SCARICO AUTORIZZATO NEL FIUME PANARO DELLE ACQUE DECANTATE
Determinazioni n. 182 del 17/10/2011 e n. 11/2014 e n. 1361/2017

ACQUE meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio del rifiuto fresato previo trattamento con 2 disoleatori sono convogliate nella vasca di raccolta
Una vasca di prima pioggia raccoglie le acque del parcheggio automezzi che vengono trattate dai due disoliatori e immesse nella vasca di raccolta
Le acque di seconda pioggia sono immesse direttamente nella vasca di raccolta
Le acque di troppo pieno della vasca di raccolta vengono scaricate nel Fiume Panaro

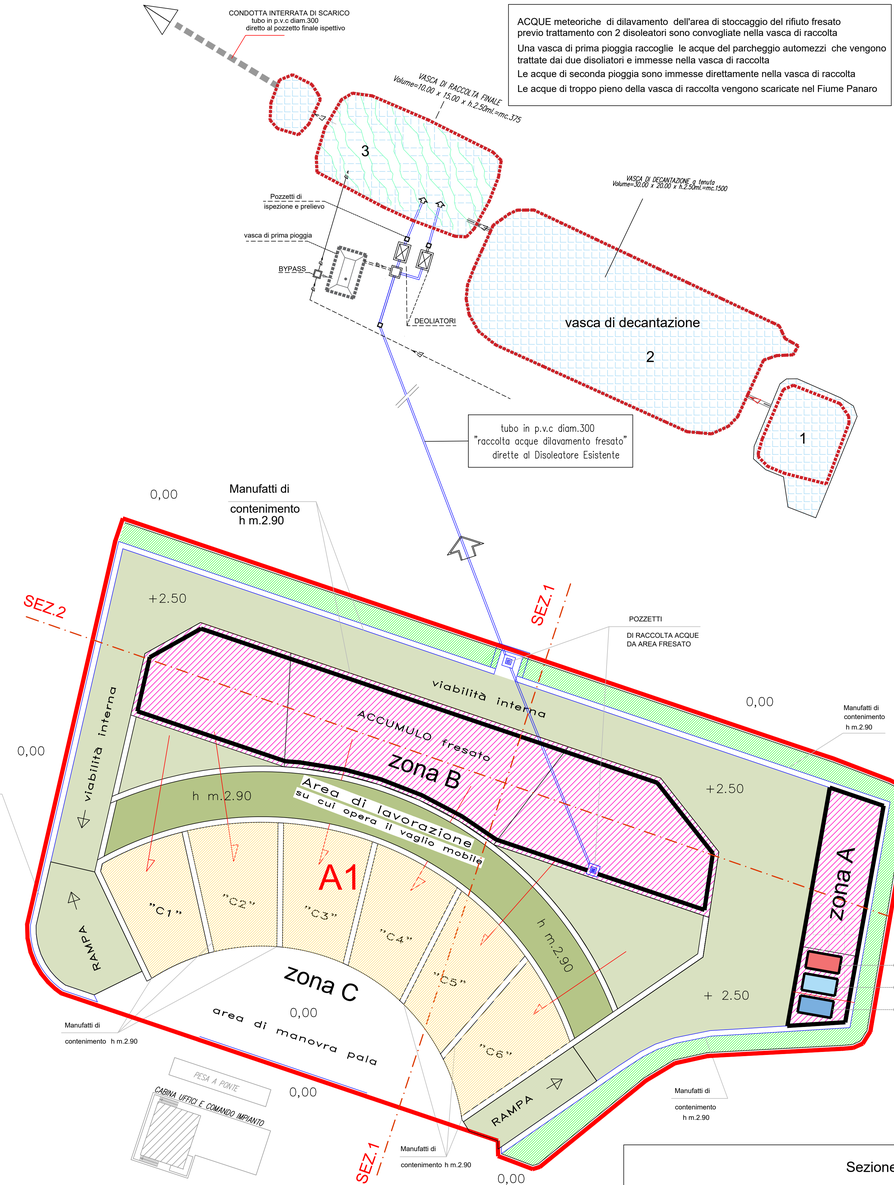



stoccaggio di granulato di conglomerato bituminoso EoW esterno all'area utilizzata per la messa in riserva.

zona A	accettazione rifiuti in ingresso	mq. 400
zona B	messa in riserva del rifiuto cer 170302 box a–b–c sup. area dedicata mq. 1997 altezza media di stoccaggio m. 4.65 p.s. 1.4 t/mc Capienza mc.(1997x4.65)=mc. 9286 ton.(9286x1.4)=ton. 13000	mq. 1997
zona C	area di accumulo di granulatato di conglomerato bituminoso in attesa di certificazione box a1–a2–b1–b2–c1–c2	mq. 1.795
zona D	stoccaggio della materia prima granulato di conglomerato bitum. gcb1–gcb2–gcb3	mq. 1000

PARTICOLARE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE ADOTTATO
PER IL CUMULO DI RIFIUTO DI FRESATO DI ASFALTO

DOPPIA PROTEZIONE: 1- PROTEZIONE CON TELO
2- PROTEZIONE CON GRANULATO DI C.B SU TUTTO IL PERIMETRO

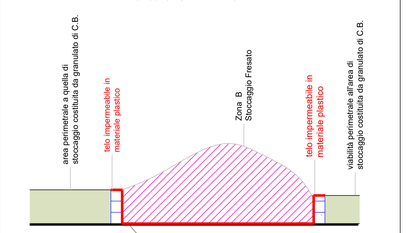

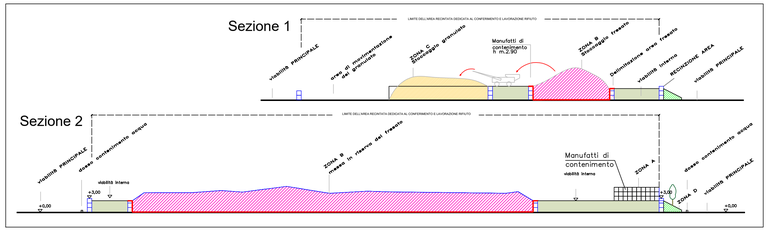

Comune di Spilamberto
Provincia di Modena
Regione Emilia Romagna

PROPONENTE

Frantoio FONDOVALLE SRL
Sede Legale via Provinciale, 700
41055 Montese (Mo)
P.IVA 00279260368

TITOLO DEL PROGETTO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA PER DOMANDA DI MODIFICA ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO DELLA SOCIETA' FRANTOIO FONDOVALLE SRL

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LOCALITA'

Via Macchioni, n.5 /3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO DEL DOCUMENTO

LAYOUT DI DETTAGLIO DELLA ATTIVITA' AUTORIZZATA ALLA MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI FRESATO D'ASFALTO

PLANIMETRIA STATO DI FATTO CON NULLA MUTATO RISPETTO ALL'AUTORIZZAZIONE AU DET-AMB-2019-4462 E SENZA BISOGNO DI ALCUNA ULTERIORE MODIFICA PER GESTIRE L'AUMENTO DELLE QUANTITA' IN INGRESSO DI RIFIUTO DI FRESATO D'ASFALTO.

Ing. Eleonora Dallari
Studio Tecnico incaricato:
Geom. Ezio Dallari

Firmato digitalmente da
EZIO DALLARI
CN = EZIO DALLARI

DATA	REV	DESCRIZIONE	REDATTO	ANNOTAZIONI
10/03/2025	0	Tavola progettuale	Ing. Eleonora Dallari	

Riferimento file: - - - - - - - - - - - - - - - - -

data di emissione: Marzo 2025

scale

Elaborato n.

tav. 2