


PLANIMETRIA  
scala 1:10.000

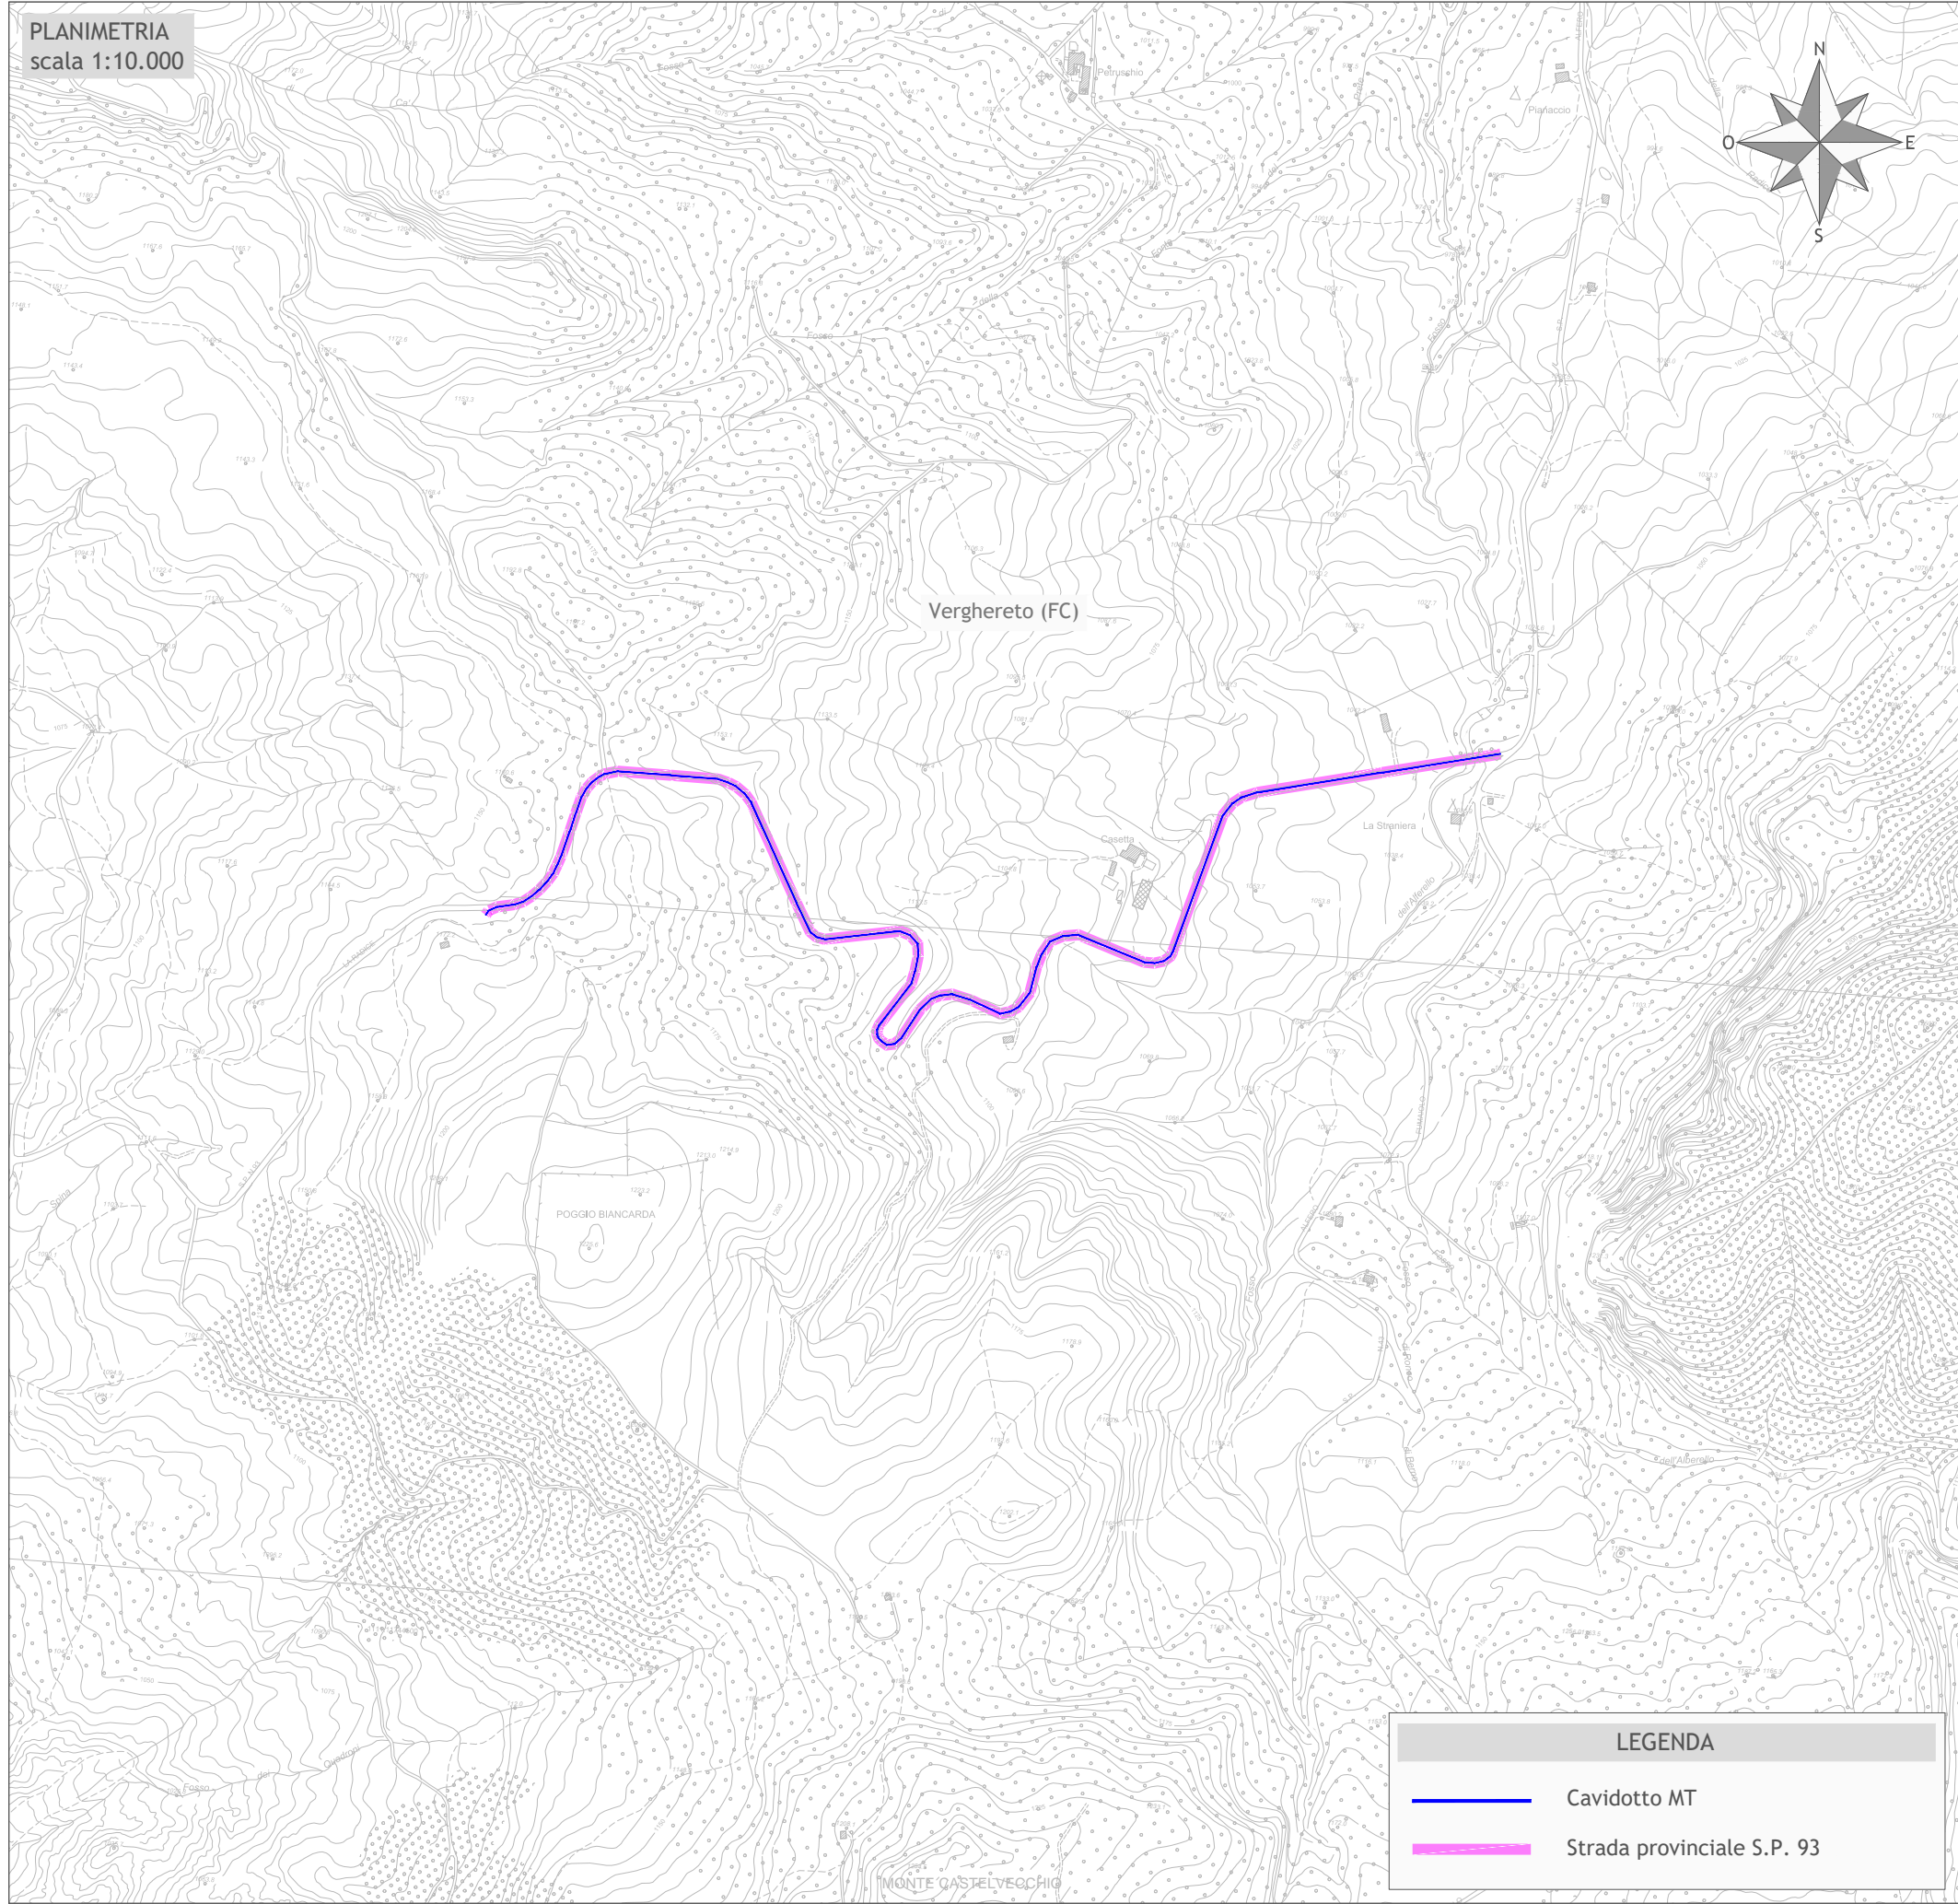


LEGENDA


- Cavidotto MT
- Strada provinciale S.P. 93

Particolari costruttivi  
Scala 1:20

Schema di posizionamento sede stradale

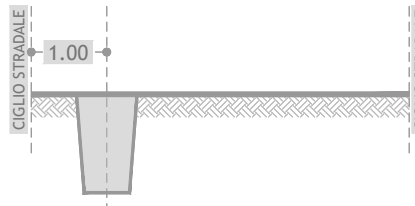

Particolare costruttivo - Scala 1:20

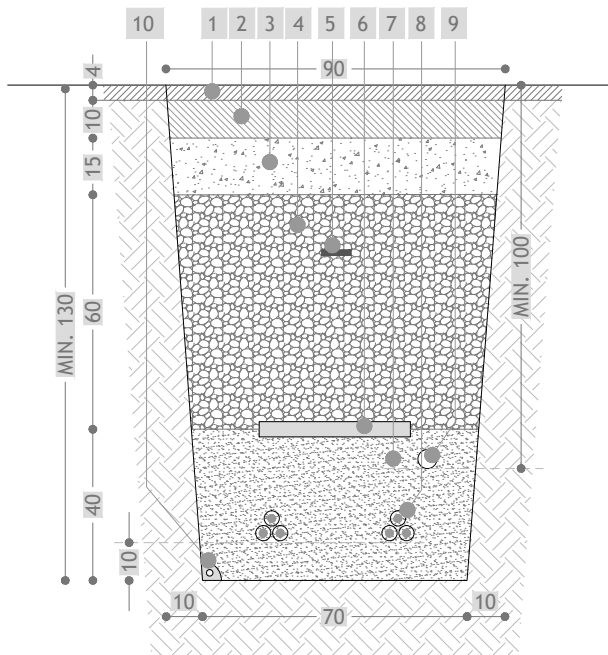

LEGENDA DETTAGLI COSTRUTTIVI

- |   |  |
|---|--|
| ① | Tappetino di usura in conglomerato bituminoso sp. 4 cm               |
| ② | Binder in conglomerato bituminoso, sp. 10 cm                         |
| ③ | Misto cementato , sp. 15 cm  |
| ④ | Riempimento in misto granulare vagliato                              |
| ⑤ | Nastro segnalatore in PVC  |
| ⑥ | Piastra di protezione in PVC   |
| ⑦ | Sabbia vagliata granulometria EN 13242: fine 0/4                     |
| ⑧ | Cavi elettrici tipo Airbag   |
| ⑨ | Cavidotto Ø50 per fibra ottica in polietilene ad alta densità (PEAD) |
| ⑩ | Conduttore di terra  |



Regione Emilia - Romagna  
Provincia di Forlì - Cesena  
Comuni di Verghereto, Bagno di Romagna e Sarsina



Impianto Eolico denominato “Monte Comero” ubicato nel comune di Verghereto (FC) costituito da 6 (sei) aerogeneratori di potenza nominale 5 MW, per un totale di 30 MW, con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Verghereto (FC), Bagno di Romagna (FC) e Sarsina (FC)

Titolo

COROGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE CON STRADE PROVINCIALI (S.P. 43 - S.P.93)

INTERFERENZA 1

Scala

1:20  
1:10.000

Formato Stampa

A3+

Foglio  
1 di 1

Numero documento

Commessa

2 2 4 3 0 9

Fase

D

Tipo doc.

D

Progr. doc.

0 2 4 6

Rev.

0 0

Proponente

**FRI-EL**

FRI-EL S.p.A.  
Piazza della Rotonda 2  
00186 Roma (RM)  
fri-elspa@legalmail.it  
P. Iva 01652230218  
Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione



**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**  
Via Cardito, 202 | 83031 | Ariano Irpino (AV)  
Tel. +39 0825 891313  
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Progettista



Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	16.05.2024	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L. CONTE R. DI PIETRO	A. CATALDO	M. LO RUSSO