



primo piano

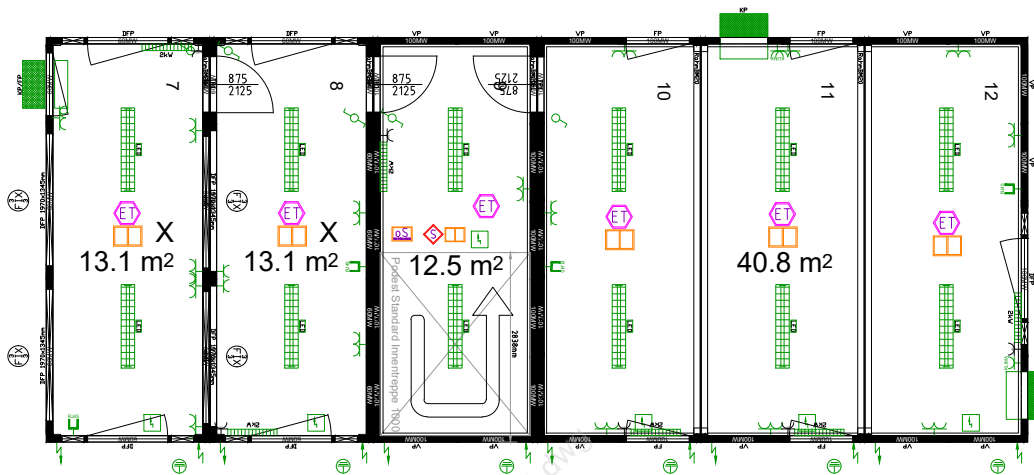

pianterreno

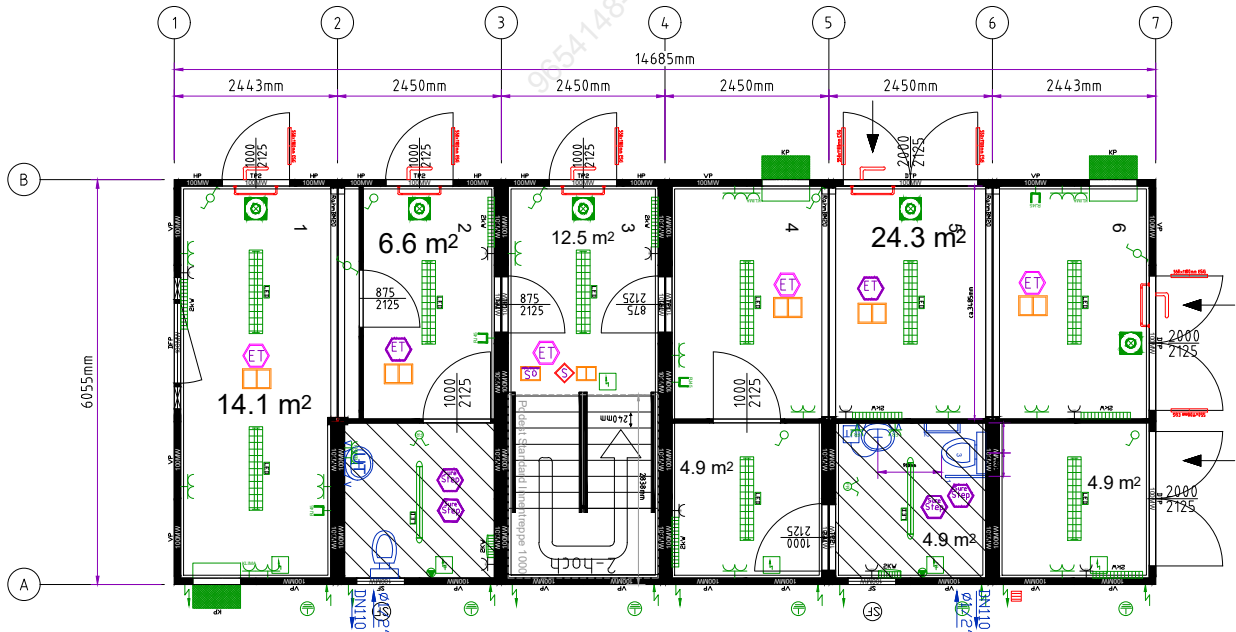

gruppo di container composta da:  
container: 12x20'  
altezza interna: 2700 mm  
colore esternoR: RAL 7006 P:RAL 7013

Regole generali

Rivestimento interno: color bianco  
neutralizzato

impianto elettrico

Impianto elettrico: IT (400V/32A/5 poli)  
sistema di cavi flessibile  
Uscita cavo per luce (corrente sempre accesa) nel soffitto  
Presse RJ45 cat. 6A (fornita sfusa)

Gruppo pavimento

Distanza tasche del carrello elevatore: 2050 mm  
senza tasche di sollevamento per muletto  
doppie traverse portanti  
Isolamento pavimento: 60 mm lana minerale  
pavimento in legno multistrato  
Rivestimento del pavimento Eternal  
Rivestimento del pavimento Surestep - rialzato

Gruppo tetto

Isolamento tetto: 100 mm lana minerale

Pannelli

isolamento parete: 100mm in lana minerale

finestre

Altezza parapetto finestra: 1030 mm  
Finestra con gas isolante  
Finestra sanitaria con vetro di sicurezza stratificato (VSG)  
Finestra da ufficio con vetro di sicurezza stratificato (VSG)

Altri

X.... Isolamento parete: 60 mm lana minerale

9654148-009.dwg

**CONTAINEX**  
CLASSIC Line

Disegnato da:  
SOB  
Disegnato il:  
12.05.2025 14:41:39  
Disegno Nr:  
9654148-009.dwg

Da confermare e ritornare al mittente  
Data Firma, timbro della ditta

