


2					
1					
0	28/02/2025	M. Cordioli (eambiente)	L. Guarnieri	P. Malerba	Emissione Progetto Definitivo
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
INGEGNERIA					
PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS		CODICE CUP (CUP CODE)
H199H101			R.2160.11.04.00090 – T.2160.11.04.00025 - T.2160.11.04.00019		
  eambiente s.r.l. SOCIETA' A SOCIO UNICO c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA Torre Hammon - via delle Industrie, 5 30175 Marghera (VE) tel. (+39) 041 8877708			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)
			H199H101DA00RG0005		12400705873 - 12000367716
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)
					-
  HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Bertì Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it			  HERAtech s.r.l. Viale Carlo Bertì Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.heratech.it		
			STUDIO RICADUTA ODORI		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)
			--	1	60

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	1	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## INDICE

<b>1 INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>4</b>
2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI IN MERITO AL DISTURBO OLFATTIVO	4
2.2 VALORI DI RIFERIMENTO PER LA QUALITÀ DELL'ARIA	9
<b>3 DESCRIZIONE DEL MODELLO UTILIZZATO</b>	<b>11</b>
<b>4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>	<b>14</b>
<b>5 SCENARI DI SIMULAZIONE E CONFIGURAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	<b>16</b>
5.1 PARAMETRI CONSIDERATI E FATTORI EMISSIVI	16
5.2 SCENARIO A: STATO DI FATTO	16
5.3 SCENARIO B: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO	27
5.4 SORGENTI EMISSIVE NEL MODELLO	35
5.5 DATI METEOROLOGICI IN INPUT	36
5.6 DOMINIO DI CALCOLO E RECETTORI SENSIBILI	44
<b>6 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI</b>	<b>47</b>
6.1 STATO DI FATTO (SCENARIO A)	47
6.2 CONFIGURAZIONE DI PROGETTO (SCENARIO B)	48
<b>7 CONCLUSIONI</b>	<b>50</b>
<b>8 BIBLIOGRAFIA</b>	<b>51</b>
<b>9 ANNESSO A: MAPPA DI RICADUTA RELATIVA ALLO STATO DI FATTO (SCENARIO A)</b>	<b>52</b>
<b>10 ANNESSO B: MAPPA DI RICADUTA RELATIVA ALLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO (SCENARIO B)</b>	<b>54</b>
<b>11 ANNESSO C: INPUT E PRINCIPALI CONFIGURAZIONI MODELLISTICHE</b>	<b>56</b>

## INDICE FIGURE

Figura 2-1. Rappresentazione schematica del processo che determina lamolestia olfattiva	7
Figura 2-2. Schematizzazione dell'effetto di diversi intervalli di mediazione sul valore di concentrazione di odore (Modificato da: Brancher et al. 2017)	8
Figura 3-1. Esempio di estrazione della posizione delle particelle emesse dalle sorgenti del depuratore	11
Figura 4-1. Localizzazione dell'area di progetto a scala 1:150.000	14
Figura 4-2. Localizzazione dell'area di progetto su ortofoto a scala 1:150.000	15
Figura 4-3. Dettaglio dell'area di progetto	15
Figura 5-1. Ubicazione dei punti di campionamento (maggio 2022)	17


	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	2	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					


Figura 5-2 Estratto fattori emissivi proposti da Frechen (2004)	20
Figura 5-3 Rappresentazione delle sorgenti di odore nello stato di fatto (Scenario A)	26
Figura 5-4 Rappresentazione delle sorgenti di odore nella configurazione di progetto (scenario B)	34
Figura 5-5 Rappresentazione delle sorgenti di tipo areale nel modello LAPMOD (scenario A)	35
Figura 5-6 Rappresentazione delle sorgenti di tipo areale nel modello LAPMOD (scenario B)	36
Figura 5-7. Stazioni meteo	38
Figura 5-8. Rosa dei venti annuale	39
Figura 5-9. Rose dei venti stagionali	40
Figura 5-10. Rose dei venti orarie	41
Figura 5-11. Precipitazione cumulata mensile	42
Figura 5-12. Frequenza delle classi di stabilità atmosferica nelle ore del giorno	42
Figura 5-13. Andamento tipico giornaliero di temperatura e altezza di rimescolamento (valori medi annui e i.c. 95%)	43
Figura 5-14. Rappresentazione dei domini di calcolo CALMET e LAPMOD	44
Figura 5-15. Dominio di calcolo del modello LAPMOD e recettori discreti	46

## INDICE TABELLE

Tabella 2-1. Principali caratteristiche della percezione olfattiva	4
Tabella 2-2. Valori di riferimento per il disturbo olfattivo – Decreto MASE 309/2023	10
Tabella 5-1. Concentrazioni di odore e SOER misurati nel maggio 2022	18
Tabella 5-2. Ricostruzione dei SOER mancanti tramite approccio empirico	18
Tabella 5-3. SOER utilizzati per le sezioni dell'impianto non caratterizzate sperimentalmente – scenario A	19
Tabella 5-4. Riepilogo sezioni dell'impianto, portata di odore e valutazione della significatività – stato di fatto (scenario A)	22
Tabella 5-5. SOER utilizzati per le sezioni dell'impianto non caratterizzate sperimentalmente – (scenario B)	27
Tabella 5-6. Riepilogo sezioni dell'impianto, portata di odore e valutazione della significatività – configurazione di progetto (scenario B)	29
Tabella 5-7. Variabili meteorologiche elaborate dal modello CALMET	37
Tabella 5-8. Statistiche delle principali variabili meteorologiche per ciascuna classe di stabilità atmosferica	39
Tabella 5-9. Caratteristiche dei recettori discreti individuati	45
Tabella 6-1. Concentrazioni di picco di odore ai recettori nello scenario A (stato di fatto)	47
Tabella 6-2. Concentrazioni di picco di odore ai recettori nello scenario di progetto (B)	48

## ANNESI

- A. Mappa ricaduta emissioni odorigene configurazione autorizzata (scenario A)
- B. Mappa ricaduta emissioni odorigene configurazione di progetto (scenario B)
- C. Dettagli relativi alla configurazione del modello LAPMOD

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	3	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 1 INTRODUZIONE


La presente Relazione Tecnica illustra lo Studio di dispersione atmosferica delle sostanze odorigene emesse dal depuratore delle acque reflue urbane di Ravenna, ubicato in via Romea Nord n. 156/E e gestito da HERA S.p.A., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm., richiesto dalla Società in riferimento al progetto denominato "Potenziamento depuratore Ravenna 2° stralcio: 1° lotto – 2° lotto – nuovo impianto caditoie".

Il progetto prevede una serie di interventi che consentiranno di adeguare l'impianto all'incremento di portata che deriverà dal futuro collettamento dell'agglomerato di Marina di Ravenna e dalle espansioni urbanistiche della città di Ravenna, attraverso la demolizione degli attuali pretrattamenti, la realizzazione di nuovi pretrattamenti e di nuovi trattamenti terziari, l'installazione di una nuova linea di trattamento biologico da circa 60.000 AE e l'adeguamento della linea fanghi con interventi miranti a ridurre la quantità di fanghi prodotti. Oltre agli interventi strettamente necessari ad aumentare la potenzialità dell'impianto, sono previsti interventi di ammodernamento tecnologico, di demolizione delle sezioni d'impianto non più in uso e di quelle compromesse dal punto di vista strutturale, di efficientamento energetico e di miglioramento gestionale, sia in linea acque che in linea fanghi. Si prevede infine la costruzione di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti compatibili con il processo di depurazione.

Il presente studio riguarda la valutazione dei livelli di concentrazione atmosferica di odore al livello del suolo determinati dalla fase di esercizio del depuratore, nello scenario relativo allo stato di fatto e a quello di progetto.

La modellistica è stata sviluppata in conformità alle specifiche previste dai seguenti documenti di riferimento:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, *Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*. Decreto MASE 309/2023.
- ARPAE, *Linea Guida 35/DT per la gestione delle istanze autorizzative e la gestione delle criticità di impianti con riferimento all'inquinamento olfattivo: Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.*

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	4	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					



## 2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO


### 2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI IN MERITO AL DISTURBO OLFATTIVO



Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l'utilizzo del territorio e costituiscono uno dei più sentiti e rilevanti aspetti negativi di impatto ambientale di molte attività produttive e impianti industriali.

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche che determinano la percezione sensoriale degli odori (APAT 2003, SNPA 2018).

Tabella 2-1. Principali caratteristiche della percezione olfattiva


Caratteristica dell'odore	Descrizione
Percettibilità o soglia	<p>L'odore è strettamente correlato alla presenza di diverse sostanze che, se presenti in concentrazioni superiori a un certo limite di soglia, possono causare nell'organismo vari tipi di reazioni. Tali limiti sono definiti in base al tipo di stimolo suscitato dalla miscela odorosa nell'uomo. Si possono così distinguere diverse soglie legate alla percezione dell'odore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soglia di percezione assoluta o di rilevabilità</li> <li>- soglia di riconoscimento delle sostanze responsabili dell'odore</li> <li>- soglia di fastidio o di contestazione</li> </ul> <p>Tali soglie olfattive rappresentano così la percentuale di un gruppo di persone che riconosce la presenza di un odore (possono riferirsi al 50% o al 100% delle persone esposte).</p>
Concentrazione	<p>L'impatto odorigeno viene misurato a partire dai dati di concentrazione di odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (UO/m<sup>3</sup>). Il metodo olfattometrico dinamico è basato sull'identificazione, da parte del gruppo di prova, della cosiddetta "soglia dell'odore", ossia del confine al quale un odore è percepito dal 50% degli esaminatori che hanno partecipato alla prova. Per far sì che un campione di odore raggiunga questa soglia è necessario utilizzare un apposito strumento diluitore, l'olfattometro, che consente di diluire il campione di gas odorigeno da analizzare secondo precisi rapporti con aria "neutra". Il numero di diluizioni necessarie a raggiungere la soglia di percezione dell'odore rappresenta la concentrazione dell'odore del campione analizzato, ed è espresso in unità odorimetriche (UO/m<sup>3</sup>).</p>
Intensità	<p>L'intensità, intesa come forza dello stimolo olfattivo, è correlata alla concentrazione di odorante.</p> <p>Dal punto di vista matematico la relazione tra intensità dell'odore e concentrazione di odore è espressa da una legge di tipo logaritmico. Questo implica che man mano che ci si allontana dalla soglia di percettibilità, occorrono variazioni notevoli di concentrazione di odore per determinare una modifica dell'intensità percepita.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°) <b>12400705873 - 12000367716</b>	ID DOC. (DOC. ID) <b>-</b>	REV. <b>0</b>	N° FG. (SH. N.) <b>5</b>	DI (LAST) <b>59</b>
	POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE				

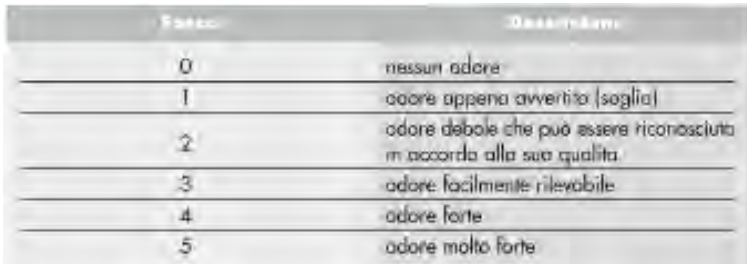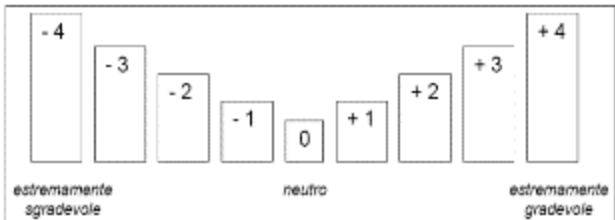Caratteristica dell'odore	Descrizione														
	<p>Per quantificare l'intensità dell'odore sono state proposte diverse scale che contengono da 3 a 10 categorie. La più usata è quella che ne propone 6, si seguito descritta.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intensità</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>nessun odore</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>odore appena avvertito (soglia)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>odore debole che può essere riconosciuto in accordo alla sua qualità</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>odore facilmente rilevabile</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>odore forte</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>odore molto forte</td> </tr> </tbody> </table>	Intensità	Descrizione	0	nessun odore	1	odore appena avvertito (soglia)	2	odore debole che può essere riconosciuto in accordo alla sua qualità	3	odore facilmente rilevabile	4	odore forte	5	odore molto forte
Intensità	Descrizione														
0	nessun odore														
1	odore appena avvertito (soglia)														
2	odore debole che può essere riconosciuto in accordo alla sua qualità														
3	odore facilmente rilevabile														
4	odore forte														
5	odore molto forte														
Diffusibilità	<p>La diffusibilità è un parametro importante soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta pervasività degli odori, ovvero la capacità di certe classi di sostanze di diffondere verso l'alto maggiormente rispetto ad altre, che non riuscendovi, danno maggiori problemi di impatto sulle zone circostanti.</p> <p>Il cosiddetto O.I. (Odor Index) è definito come il rapporto (adimensionale) tra la tensione di vapore della sostanza, in ppm, e la soglia di perceibilità (100%) della sostanza stessa, sempre in ppm.</p> <p>Sono considerati potenzialmente poco odorosi i composti il cui O.I. è inferiore a <math>10^5</math> (alcani, alcoli a basso peso molecolare), mentre i composti con O.I. più elevati sono i mercaptani, il cui O.I. può raggiungere un valore di <math>10^9</math>.</p>														
Tono edonico	<p>È possibile cercare di classificare gli odori basandosi sulla loro qualità. La valutazione del tono edonico è idonea per valutare il potenziale piacere o fastidio di un determinato odore, oggettivando una percezione soggettiva.</p> <p>Il tono edonico è in genere misurato in una scala che va da -4 (estremamente spiacevole) a +4 (estremamente piacevole).</p>  <p>Scala di tono edonico a 9 livelli - rif. Norma VDI 3882</p>														

Alla definizione di molestia olfattiva, pertanto, concorrono diversi fattori relazionati tra loro; in letteratura, trova ampia diffusione l'impiego del parametro denominato FIDOL (acronimo di Frequency, Intensity, Duration, Offensiveness, Location) che riassume il contributo dei seguenti fattori:

- *Frequency* - frequenza: numero di volte in cui un odore è rilevato in un intervallo di tempo;
- *Intensity* - intensità: grandezza della sensazione generata da un odore;
- *Duration* - durata: intervallo di tempo in cui un individuo è esposto ad un odore;

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	6	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

- *Offensiveness* - offensività o tono edonico: grado di sgradevolezza o di gradevolezza di un odore;
- *Location* - tipologia di recettore che percepisce l'odore: definisce la tipologia di uso del suolo e la natura delle attività umane rilevate nei pressi di una sorgente odorigena.

In Figura 2-1 (fonte: SNPA, 2018) è mostrato sinteticamente come i diversi elementi possono concorrere alla determinazione della molestia olfattiva, a partire dal processo di formazione degli odoranti. Il termine molestia viene comunemente riferito all'effetto cumulativo prodotto da ripetuti eventi di disturbo in un lungo periodo di tempo, che genera un comportamento modificato o alterato nel recettore umano.

I valori di riferimento per il disturbo odorigeno previsti dalle diverse Linee Guida nazionali e regionali sono riferiti al valore del 98° percentile delle concentrazioni medie orarie di picco verificatesi presso ciascun recettore nel corso dell'anno, tenendo presente che:

- a 1 UO/m<sup>3</sup> il 50% della popolazione percepisce l'odore
- a 3 UO/m<sup>3</sup> l'85% della popolazione percepisce l'odore
- a 5 UO/m<sup>3</sup> il 90-95% della popolazione percepisce l'odore.

Al di sotto di 1 UO/m<sup>3</sup> più della metà della popolazione non è in grado di percepire l'odore. Al di sopra della concentrazione di 5 UO/m<sup>3</sup> sostanzialmente tutta la popolazione, quella più sensibile e quella meno sensibile, è in grado di percepire l'odore.

Se la determinazione della concentrazione oraria o giornaliera di un inquinante costituisce la base di partenza per la valutazione dello stato della qualità dell'aria, lo stesso indicatore ambientale non è descrittivo della percezione della molestia olfattiva poiché essa è legata ai picchi di concentrazione che si osservano su scale temporali decisamente inferiori rispetto alla media oraria, nell'ordine dei 10 minuti (Figura 2-2).

Per calcolare le concentrazioni orarie di picco di odore (valutate sul breve periodo di 5 – 10 minuti) a partire dai valori medi orari risultanti dall'applicazione di modelli di dispersione degli inquinanti, per ciascun punto della griglia contenuta nel dominio spaziale di simulazione e per ciascuna delle ore del dominio temporale di simulazione, le concentrazioni medie orarie devono essere moltiplicate per un fattore di conversione, convenzionalmente pari a 2.3 (cosiddetto *peak-to-mean ratio*).



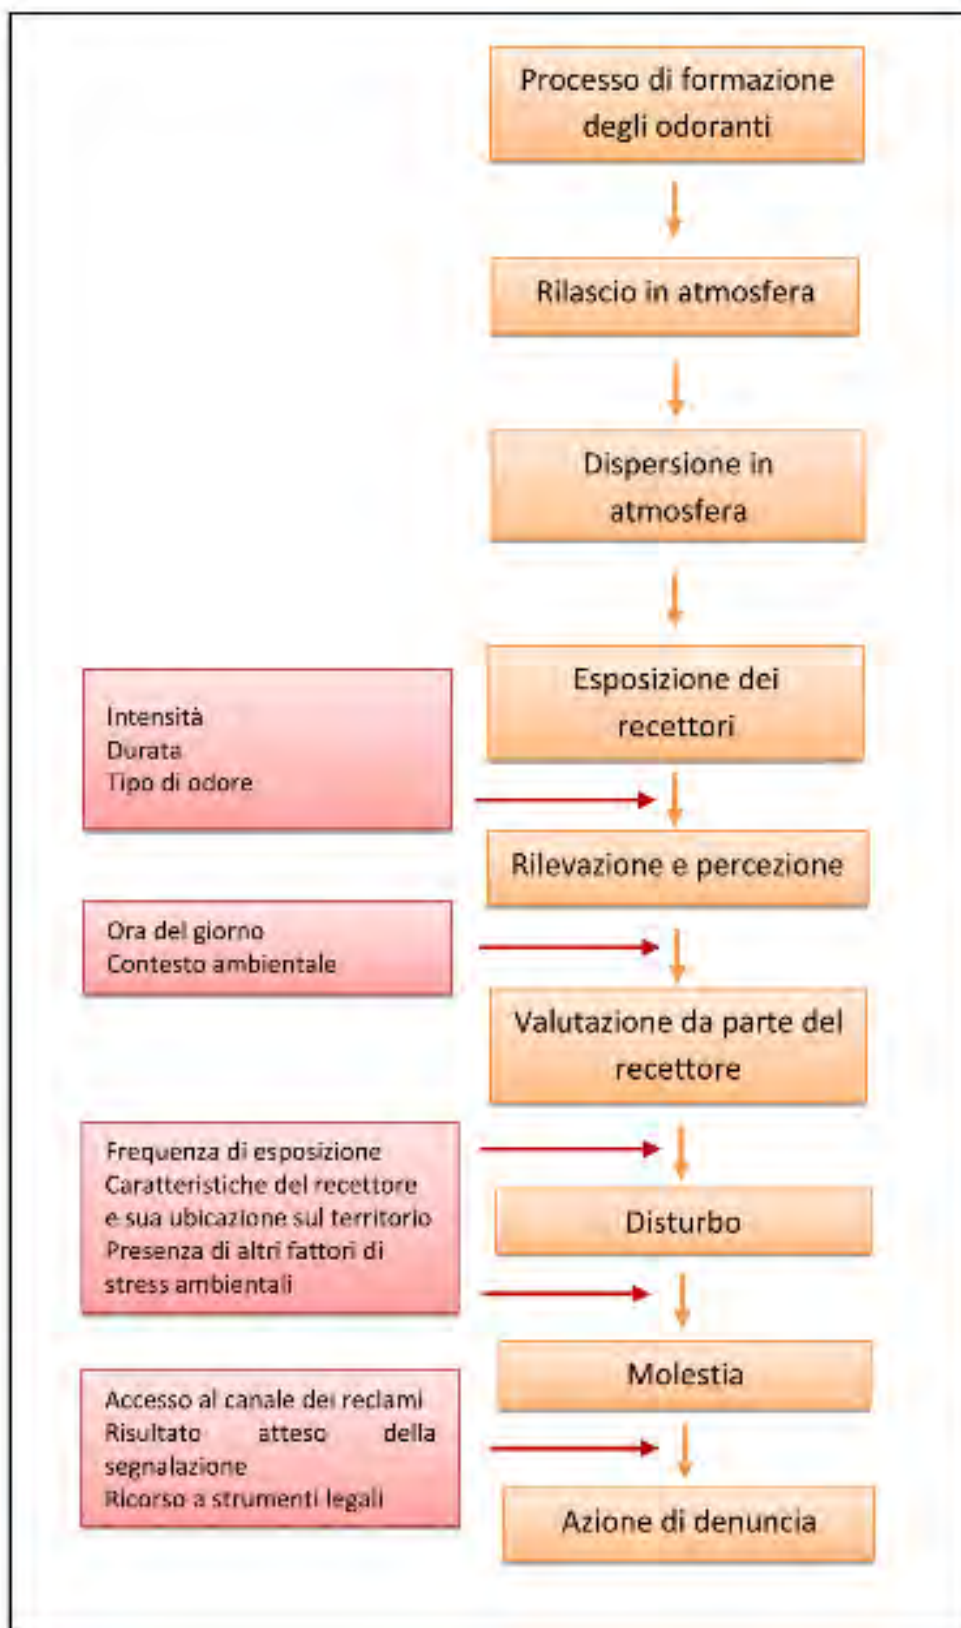


Figura 2-1. Rappresentazione schematica del processo che determina la molestia olfattiva



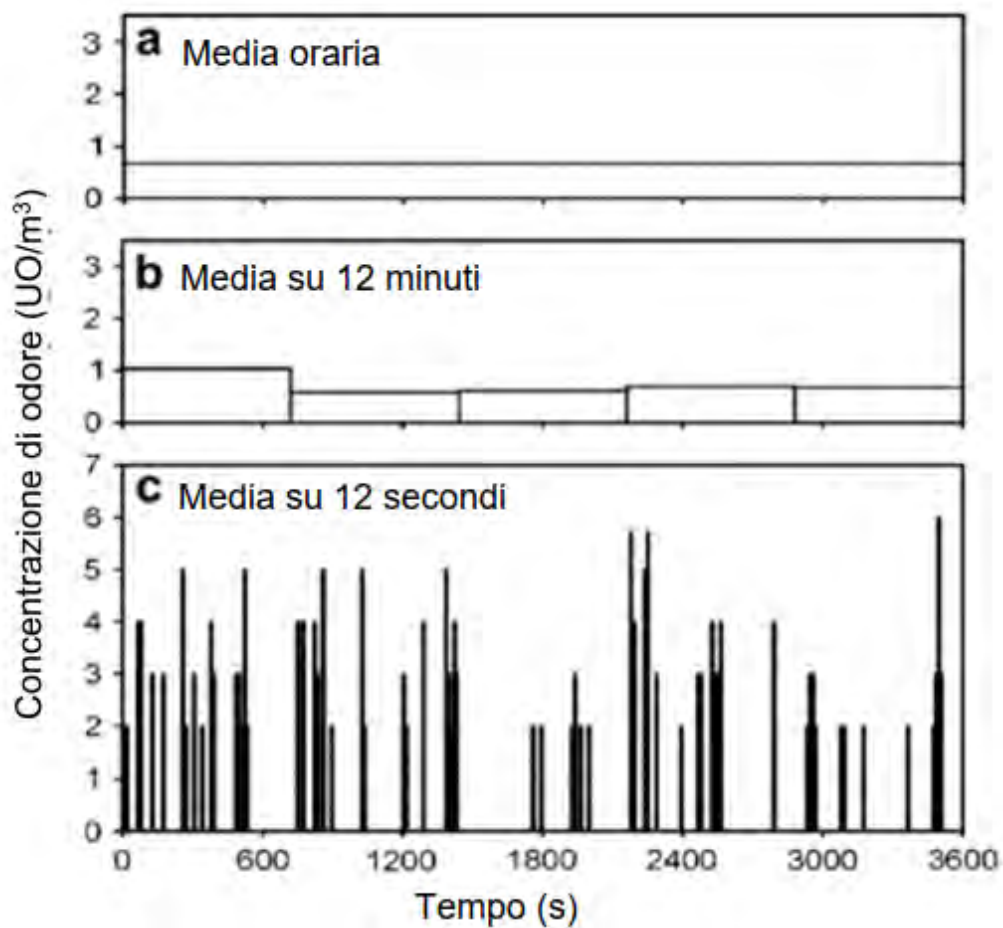



Figura 2-2. Schematizzazione dell'effetto di diversi intervalli di mediazione sul valore di concentrazione di odore (Modificato da: Brancher et al. 2017)

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	9	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 2.2 VALORI DI RIFERIMENTO PER LA QUALITÀ DELL'ARIA

Per quanto riguarda gli odori, fino a pochi anni fa non esisteva una normativa nazionale che definisse dei limiti di riferimento univoci per la qualità dell'aria. Il testo originale del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. riportava alcuni riferimenti alla problematica degli odori solamente all'art. 177 comma 4), relativo alla gestione dei rifiuti, e all'art. 237-septies e 237-octies relativo agli impianti di incenerimento. Solo di recente, il D.Lgs 183/2017 ha introdotto nella Parte V del Codice l'art. 272-bis "*Emissioni odorigene*", che tuttavia demanda alle Regioni la possibilità di prevedere limitazioni alle emissioni odorigene e di fissare dei valori di riferimento per le emissioni degli impianti.

Il 28 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto direttoriale M.A.S.E. n. 309/2023, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 272-bis del testo unico ambientale. Tale documento rappresenta il quadro di riferimento a livello nazionale da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale. Il decreto è accompagnato da allegati che illustrano:

- i requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione;
- i metodi di campionamento olfattometrico;
- la strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo;
- la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene;
- il sistema di monitoraggio (*Ioms - instrumental odour monitoring system*);
- gli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

La tabella seguente riporta i valori di riferimento per il disturbo olfattivo proposti dal Decreto M.A.S.E.. I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo (espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale) che devono essere rispettati presso i ricettori sensibili sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite sulla base della classificazione ISTAT delle località e delle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i.

L'impianto normativo per gli odori è incentrato sulla percezione dell'odore, intesa come probabilità che le persone esposte ad un determinato livello di concentrazione di odore lo percepiscano oppure no, senza alcun riferimento agli aspetti qualitativi dell'odore (gradevolezza, tono edonico, intensità) descritti al precedente paragrafo 2.1.


	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°) <b>12400705873 - 12000367716</b>	ID DOC. (DOC. ID) <b>-</b>	REV. <b>0</b>	N° FG. (SH. N.) <b>10</b>	DI (LAST) <b>59</b>
	POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE				


Tabella 2-2. Valori di riferimento per il disturbo olfattivo – Decreto MASE 309/2023

Classe di sensibilità	Descrizione	Valore di accettabilità
Prima	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario	1 UO <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
Seconda	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione). Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 UO <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
Terza	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	3 UO <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
Quarta	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 UO <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
Quinta	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate)	5 UO <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>

A livello regionale, per diversi anni il riferimento è stato rappresentato dalla D.G.R. 15 Febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia *“Linea guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno - Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione”*.

Per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, nel 2018 ARPAE ha approvato le proprie *“Linea Guida 35/DT per la gestione delle istanze autorizzative e la gestione delle criticità di impianti con riferimento all'inquinamento olfattivo dal titolo “Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”*. I contenuti metodologici di tale documento non si discostano in maniera significativa da quanto previsto dalla DGR IX/3018 della Regione Lombardia.

In una serie di confronti preliminari, ARPAE Ravenna ha reso noto che la revisione della linea guida regionale sugli odori, per adeguarla al Decreto MASE, è prevista ma tempi e modi al momento non sono definiti. Trattandosi di linea guida non recepita dalla Regione e quindi priva di forza di norma, il decreto MASE va considerato cogente, pertanto le valutazioni sugli impatti odorigeni potranno essere effettuate in aderenza al decreto nazionale.

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	11	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

### 3 DESCRIZIONE DEL MODELLO UTILIZZATO

Per le simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera è stato utilizzato il modello LAPMOD (Versione 2024-05-16) prodotto da Enviroware S.r.l.. (Bellasio et al. 2017, Haq et al. 2019).

LAPMOD, è un modello Lagrangiano a particelle, tridimensionale e non stazionario, adatto a simulare la dispersione in atmosfera su terreno complesso di sostanze inerti o radioattive, emesse sia in fase gassosa sia in forma di aerosol. Oltre alla dispersione degli inquinanti convenzionali, LAPMOD è in grado di simulare anche la dispersione in atmosfera di sostanze odorigene.

Il modello simula l'emissione di inquinanti come una serie di particelle (Figura 3-1). Le particelle utilizzate per il calcolo sono spostate nell'atmosfera per effetto del vento (avvezione) e della turbolenza atmosferica (dispersione). Ciascuna particella trasporta una frazione della massa di inquinante emessa. Ad ogni istante è possibile calcolare la concentrazione e la deposizione in corrispondenza dei recettori considerando la posizione delle particelle e le loro masse.

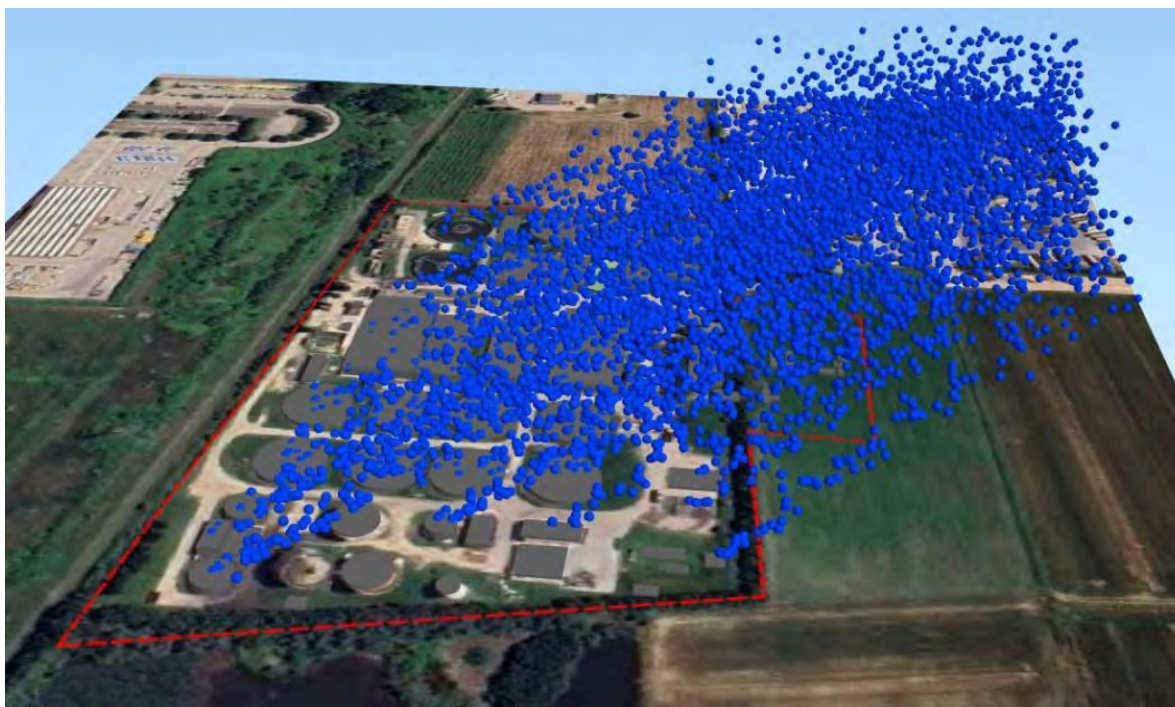



Figura 3-1. Esempio di estrazione della posizione delle particelle emesse dalle sorgenti del depuratore

LAPMOD è completamente accoppiato con il modello meteorologico diagnostico CALMET, il quale è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie riguardo la velocità e la direzione del vento e i parametri turbolenti. L'input meteorologico di LAPMOD è costituito da campi tridimensionali di vento e temperatura e campi bidimensionali di parametri turbolenti quali lunghezza di Monin Obukhov, velocità di frizione, velocità di scala convettiva, altezza dello strato di rimescolamento.

Ogni particella si muove nel fluido atmosferico con la stessa velocità del fluido (i.e. vento medio + fluttuazione turbolenta del vento). La velocità media del vento proviene dal modello

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	12	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

meteorologico CALMET, mentre le fluttuazioni turbolente della velocità del vento vengono calcolate da LAPMOD mediante l'equazione di Langevin con coefficienti che dipendono dalle condizioni locali di stabilità attraverso le variabili di scala dello strato limite planetario ( $u^*, w^*, L, H$ ).

LAPMOD simula il rilascio con rateo variabile arbitrario di svariate tipologie di sorgenti:

- sorgenti puntuali galleggianti e non galleggianti
- sorgenti lineari
- sorgenti areali
- sorgenti volumetriche (parallelepipedi e sfere)


Il modello è in grado di trattare le seguenti condizioni specifiche:

- Movimento delle particelle sopra lo strato di rimescolamento
- Riflessione delle particelle al suolo
- Effetti dovuti al galleggiamento termico
- Turbolenza indotta dal *plume rise*
- *Stack tip downwash*
- *Partial plume penetration*
- Deposizione secca e umida

LAPMOD calcola la concentrazione media (su periodi definiti dall'utente) e la concentrazione integrata, oltre ai campi di deposizione secca e umida. Le particelle possono essere tracciate per studiare il flusso atmosferico.

Molti modelli Lagrangiani a particelle determinano la concentrazione istantanea in un punto ( $x, y, z$ ) con la tecnica del conteggio, cioè contando le particelle presenti in un ipotetico volume di atmosfera e dividendo la massa totale di tali particelle per il volume che le contiene. Un approccio alternativo consiste nell'utilizzare un *Kernel density estimator*, ovvero una funzione matematica che permette di calcolare la concentrazione in ogni punto dello spazio come la somma dei contributi di tutte le particelle presenti all'interno del dominio della simulazione. Per il calcolo delle concentrazioni quindi le particelle sono trattate come delle nuvole (distribuzioni) con diversa dimensione e diversa area di influenza.

Quando LAPMOD è utilizzato per studi di impatto olfattivo, la concentrazione oraria di picco, che rappresenta la media su periodi brevi, può essere calcolata in maniera classica applicando il *peak-to-mean ratio* (pari convenzionalmente a 2.3), oppure secondo la formulazione originale di Smith (1973) e applicando la funzione di attenuazione esponenziale di Mylne (1992). Tale approccio è ad esempio quello implementato dal modello austriaco di dispersione degli odori AODM (Schauberger et al, 2000). Il postprocessore LAPOST calcola inoltre i parametri FIDOL (Frequenza, Intensità, Durata, Offensività e Luogo), ad eccezione dell'offensività, che dipende dalla miscela odorigena rilasciata e può avere caratteristiche soggettive.

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	13	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					


Il modello LAPMOD è stato validato con il dataset dei rilasci short-term di SF6 e long-term di SO<sub>2</sub> dell'esperimento "Kincaid" ottenendo buoni risultati, soprattutto se paragonati con altri modelli di largo uso quali AERMOD e ADMS.

Il modello LAPMOD è citato come modello da utilizzare per le valutazioni di dispersione di inquinanti e odori in alcune linee guida nazionali e internazionali:

- Regione Emilia Romagna (2018) - *Linea Guida 35/DT - Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm .*
- Regione Lombardia (2018) - *Indicazioni relative all'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti negli studi di impatto sulla componente atmosfera*
- *International handbook on the assessment of odour exposure through dispersion modelling* (2023).

Nell'ANNESSO C vengono puntualmente elencate tutte le importazioni del modello e le caratteristiche delle sorgenti nei diversi scenari di simulazione di seguito descritti.



	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	14	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto si trova all'interno della zona industriale Bassette del Comune di Ravenna (RA) in Via Romea Nord 156/E, a circa 2,5 km di distanza dal centro città. L'area del sito dell'impianto ha una superficie di circa 6,6 ettari, comprensiva di aree di servizio.

L'accesso all'impianto è permesso dalla strada comunale che si dirama dalla strada Via Romea Nord.

Nella Figura 4-1 e nella Figura 4-2 è riportata la localizzazione dell'impianto in oggetto su vasta scala e di dettaglio, mentre in Figura 4-3 ne viene riportato l'inquadramento su ortofoto, con indicata la perimetrazione dell'area del depuratore.



Figura 4-1. Localizzazione dell'area di progetto a scala 1:150.000




	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	15	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					



Figura 4-2. Localizzazione dell'area di progetto su ortofoto a scala 1:150.000

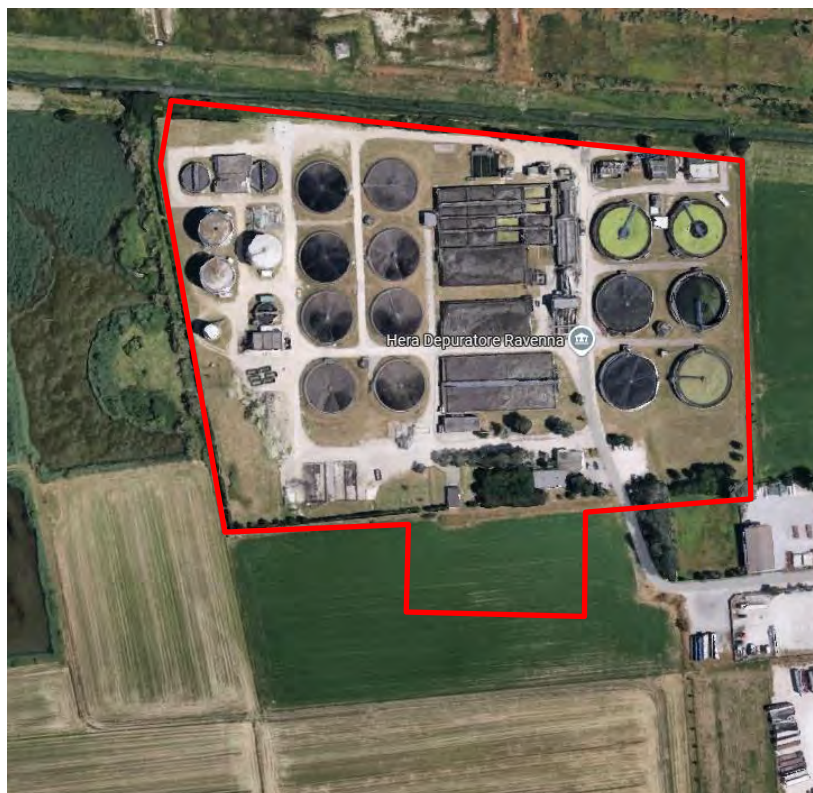



Figura 4-3. Dettaglio dell'area di progetto

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	16	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 5 SCENARI DI SIMULAZIONE E CONFIGURAZIONI IMPIANTISTICHE

Il presente studio di ricaduta ha preso in considerazione due scenari di simulazione:

- Configurazione impiantistica stato di fatto
- Configurazione impiantistica stato di progetto

Tali configurazioni sono descritte nell'Elaborato H199H101DA00RG0302 (SIA - Quadro progettuale) e negli Elaborati:

- H199H101DG00PG0001 - Planimetria generale dello stato di fatto
- H199H101DG00PG0002 - Planimetria generale dello stato di progetto

### 5.1 PARAMETRI CONSIDERATI E FATTORI EMISSIVI

Il modello di dispersione atmosferica degli inquinanti ha considerato le sole emissioni di sostanze odorigene, in quanto esse rappresentano uno dei più sentiti e rilevanti aspetti negativi di impatto ambientale legati alla presenza di impianti di depurazione delle acque reflue. Sono e saranno presenti anche emissioni derivanti dalle caldaie ma poco significative, sia in termini di portata complessiva, sia per quanto riguarda le caratteristiche delle sostanze emesse e pertanto non considerate nel presente studio.

Come anticipato nel Capitolo 2, la concentrazione di odore viene espressa in termini di unità olfattometriche per metro cubo di aria (UO/m<sup>3</sup>).

La valutazione dei flussi di massa di odore in emissione dall'impianto è stata effettuata sulla base dei dati misurati nel corso del 2022 presso l'impianto esistente, nonché sulla base di dati di letteratura nel caso di assenza di dati misurati.

### 5.2 SCENARIO A: STATO DI FATTO

Il proponente ha fornito gli esiti dell'indagine olfattometrica effettuata presso il depuratore di Ravenna in data 12 maggio 2022 dal laboratorio LOD Srl (Laboratorio Olfattometria Dinamica), il quale ha effettuato una quantificazione delle emissioni odorigene dell'impianto secondo la norma UNI EN 13725: 2004.

La mappa seguente riporta la posizione approssimativa dei punti di campionamento all'interno dell'impianto esistente.





### Legenda

- Perimetro impianto
- Punti di campionamento

Google Satellite

0 25 50 m




Figura 5-1. Ubicazione dei punti di campionamento (maggio 2022)

Nella seguente Tabella 5-1 si riportano i risultati delle analisi condotte sui campioni prelevati in termini di concentrazione di odore (espressa in UO/m<sup>3</sup>) e di SOER (*Specific Odour Emission Rate*, espresso in UO/m<sup>2</sup>/s), nel caso di prelievo effettuato mediante *wind tunnel* su superfici estese non emmissive.

Il SOER rappresenta il flusso specifico per unità di superficie espresso in UO/m<sup>2</sup>/s:

$$SOER = \frac{Q_{effl} \times c_{od}}{A_{base}}$$

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	18	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Dove:

- SOER = flusso specifico di odore ( $\text{UO}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ );
- $Q_{\text{effl}}$  = portata volumetrica di aria uscente dalla cappa ( $\text{m}^3/\text{s}$ );
- $C_{\text{od}}$  = concentrazione di odore misurata ( $\text{UO}/\text{m}^3$ );
- $A_{\text{base}}$  = area di base della cappa ( $\text{m}^2$ ).


Tabella 5-1. Concentrazioni di odore e SOER misurati nel maggio 2022

Descrizione	Concentrazione di Odore ( $\text{UO}/\text{m}^3$ )	SOER ( $\text{UO}/\text{m}^2/\text{s}$ )
Sollevamento iniziale	910	3.22
Ossidazione	270	0.96
Sollevamento finale	130	0.46
Grigliatura fine	290	-
Grigliatura grossolana	2300	-
Denitrificazione	320	1.33
Dissabbiatura	460	1.63
Sedimentazione secondaria	120	0.43
Pre-ispessimento	430	1.52
Post-ispessimento	1600	5.67
Digestione anaerobica	140	-
Disidratazione con centrifuga	120	-
Sollevamento fanghi	91	-

Per alcuni campioni (es. grigliatura, sollevamento fanghi, ecc) non è disponibile un valore di SOER misurato sperimentalmente. Se si osservano i dati misurati nei diversi punti dell'impianto, si evince tuttavia che il valore del rapporto SOER/Codore per i campioni disponibili è sempre risultato variabile tra 3.53E-03 e 3.56E-03, eccezion fatta per il campione n. 6 ove è risultato pari a 4.1E-03. Pertanto, i valori di SOER mancanti sono stati ricostruiti in modo empirico, utilizzando la stessa proporzione misurata in sezioni simili dell'impianto.

Tabella 5-2. Ricostruzione dei SOER mancanti tramite approccio empirico

Descrizione	Concentrazione di Odore ( $\text{UO}/\text{m}^3$ )	Rapporto SOER/ $C_{\text{odore}}$	SOER ( $\text{UO}/\text{m}^2/\text{s}$ )
Grigliatura fine	290	3.54E-03	1.03
Grigliatura grossolana	2300	3.54E-03	8.14
Digestione anaerobica	140	3.53E-03	0.49
Disidratazione con centrifuga	120	3.54E-03	0.43
Sollevamento fanghi	91	3.53E-03	0.32


	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°) <b>12400705873 - 12000367716</b>	ID DOC. (DOC. ID) <b>-</b>	REV. <b>0</b>	N° FG. (SH. N.) <b>19</b>	DI (LAST) <b>59</b>
	POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE				

Alcune sezioni dell'impianto non sono state caratterizzate sperimentalmente nel corso della campagna di misura olfattometrica condotta nel 2022. Per ricostruire le emissioni di queste sezioni dell'impianto si farà riferimento ai dati misurati presso sezioni dell'impianto simili o ai dati pubblicati in letteratura, secondo quanto indicato nella Tabella 5-3 seguente.

Tabella 5-3. SOER utilizzati per le sezioni dell'impianto non caratterizzate sperimentalmente – scenario A

<b>Cod. sorgente</b>	<b>Sezione dell'impianto</b>	<b>SOER (UO/m<sup>2</sup>/s)</b>	<b>Riferimento</b>
2B	Area carico rifiuti da grigliatura	8.14	Come sezione grigliatura grossolana
3B	Area carico rifiuti da dissabbatura	1.63	Come sezione dissabbatura-disoleatura
5	Sollevamento intermedio	3.22	Come sollevamento iniziale impianto
6	Ripartitore di portate alla sedimentazione primaria	0.64	Frechen (2004) - Primary sedimentation
7	Sedimentazione primaria	0.64	Frechen (2004) - Primary sedimentation
8	Ripartitore di portate al biologico	1.33	Come sezione biologica denitrificazione
13-15	Ripartitori di portata alla sedimentazione secondaria	0.43	Come sezione sedimentazione secondaria
20	Ripartitore portate sed. Terziaria	0.18	Come sezione sedimentazione terziaria
21	Sedimentazione terziaria	0.18	Frechen (2004) - Final sedimentation
22	Sollevamento fanghi primari	0.32	Come sollevamento fanghi di ricircolo
29	Area carico fanghi disidratati	0.69	Frechen (2004) - Dewatered sludge
30	Impianto bottini e caditoie – vasche drenanti	0.69	Frechen (2004) - Dewatered sludge
41.1	Impianto bottini e caditoie – scarico e sollevamento	8.14	Come grigliatura grossolana impianto
41.2	Impianto bottini e caditoie – vagliatura e classificazione sabbie	8.14	Come dissabbatura impianto
41.3	Impianto bottini e caditoie – Area carico rifiuti	8.14	Come grigliatura grossolana impianto

In particolare, ci si è qui riferiti ai valori medi pubblicati a Frechen (2004) i quali, seppur datati, si riferiscono a un database consolidato di 650 misure raccolte in 23 impianti di depurazione collocati in diversi territori della Germania. Valori simili di SOER sono stati confermati da altri autori che hanno condotto studi sul territorio italiano (Ravina et al. 2020, Zarra et al. 2021).

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	20	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

**Table 2** Area-related emission rates

Part of WWTP	Low <sup>a</sup> OU <sub>E</sub> / (m <sup>2</sup> h <sup>-1</sup> )	Average <sup>b</sup> OU <sub>E</sub> / (m <sup>2</sup> h <sup>-1</sup> )	High <sup>a</sup> OU <sub>E</sub> / (m <sup>2</sup> h <sup>-1</sup> )	Maximum OU <sub>E</sub> / (m <sup>2</sup> h <sup>-1</sup> )	No. of values No. of WWTP	
Influent	357	1,400	5,577	46,636	30	9
Screenings	828	5,200	32,669	331,636	13	6
Aerated grit chamber	403	3,200	24,902	730,465	40	12
Sand from grit chamber	585	1,100	2,019	3,938	11	5
Primary sedimentation: surface	401	2,300	12,903	393,818	38	10
Primary sedimentation: weir	1,258	7,700	47,386	73,582	22	7
Intermediate sed. (surface)	1,158	4,600	17,962	114,000	27	5
Equalisation tank	4,740	10,000	22,693	26,154	4	1
Stormwater tank	110	450	1,826	1,347	3	2
Anaerobic tank (bio-P-removal)	522	1,500	4,305	22,659	18	5
Pre-acidification tank	37,506	48,000	61,429	60,812	4	1
Anoxic tank (denitrification)	301	730	1,774	14,509	47	13
Aerobic tank (nitrification)	121	510	2,113	65,095	30	13
Final sedimentation (surface)	330	650	1,295	5,804	44	13
Filtration	148	500	1,680	4,871	10	4
Primary sludge thickener	897	6,700	50,566	238,364	13	4
Secondary sludge thickener	521	1,500	4,538	12,436	17	7
Dewatered sludge	529	2,500	11,516	104,276	34	14

<sup>a</sup> Delog of log (average minus/average plus standard deviation)

<sup>b</sup> Geometric mean (arithmetic mean of log), two significant numbers

Figura 5-2 Estratto fattori emissivi proposti da Frechen (2004)

In coerenza con quanto suggerito dal Decreto MASE 309/2023 (par. 2.2), nel presente studio il valore di SOER di ciascuna sorgente viene considerato costante durante l'intero periodo di simulazione.


Noto il valore di SOER, per calcolare la portata di odore (OER), espressa in UO/s, è sufficiente moltiplicare il SOER per la superficie emissiva, ovvero la superficie totale della sorgente considerata:

$$OER = SOER \times A_{emiss}$$

Dove:

- OER = portata di odore (UO/s);
- SOER = flusso specifico di odore (UO/(m<sup>2</sup>\*s));
- Aemiss = area di base della cappa (m<sup>2</sup>)



	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	21	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Il Decreto MASE 309/2023 stabilisce che “[...] si considerano significative le sorgenti per cui la portata di odore sia maggiore di 500 ouE/s, ad eccezione delle sorgenti con concentrazione massima inferiore a 80 ouE/m<sup>3</sup> indipendentemente dalla portata volumetrica emessa. L’esclusione dal calcolo modellistico di eventuali sorgenti non significative è condizionata alla presentazione di elementi di giudizio di tipo oggettivo che giustifichino la scelta. Al riguardo, un insieme di sorgenti può essere ritenuto trascurabile se corrispondente ad un rateo emissivo di odore inferiore al 10% di quello complessivo dello stabilimento [...]”.

Pertanto, nel presente studio una serie di sorgenti minori sono state considerate non significative e quindi non sono state rappresentate nel modello di dispersione atmosferica.

La tabella seguente riassume le sezioni dell’impianto che sono state considerate nello stato di fatto (scenario A), i fattori emissivi considerati (SOER, espresso in UO/m<sup>2</sup>/s), la portata di odore (OER, espresso in UO/s) e la valutazione sulla significatività delle sorgenti.

Nello scenario A l’emissione di odori complessiva per l’impianto è valutata pari a 15'749.8 UO/s. I macro-gruppi di impianti maggiormente emissivi sono:

- sezione biologica di ossidazione e denitrificazione (41% dell’OER totale)
- sezioni di sedimentazione primaria e secondaria (27% dell’OER totale)
- trattamenti preliminari: sollevamento iniziale e intermedio, grigliature, dissabbiatura e disoleatura (14% dell’OER totale)
- sezione di trattamento fanghi: sollevamento, pre- e post-ispessimento, disidratazione e area di carico (12% dell’OER totale).

L’impianto di trattamento rifiuti compatibili con il processo di depurazione rappresenta nel complesso il 3% dell’OER totale.

Come anticipato, in attuazione del Decreto MASE 309/2023 alcune sezioni dell’impianto possono essere considerate non significative, in quanto isolate dalle altre e con OER < 500 UO/s. Se si escludono tali sorgenti (4% dell’emissione totale), l’emissione complessiva dell’impianto che sarà considerata nello sviluppo del modello di dispersione degli odori nello scenario A è pari a 15'183.5 UO/s.


La planimetria riportata in Figura 5-3 rappresenta in modo schematico le sorgenti di odore presenti all’interno dell’impianto nello stato di fatto (scenario A), con indicazione della linea di trattamento a cui appartengono e del livello di significatività delle emissioni di odore. La numerazione delle sorgenti è la medesima della precedente Tabella 5 4.




	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	22	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Tabella 5-4. Riepilogo sezioni dell'impianto, portata di odore e valutazione della significatività – stato di fatto (scenario A)


Cod. sorgente	Sezione impianto	Superficie (mq)	C <sub>odore</sub> (UO/m <sup>3</sup> )	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	OER (UO/s)	% su OER totale	Sorgente significativa	Note
1	Sollevamento iniziale	150.0	910	3.22	483.00	3.1%	X	Considerate tutte significative in quanto costituiscono nel complesso l'area di arrivo del refluo grezzo e dei trattamenti primari
2	Grigliatura grossolana	80.0	2300	8.14	651.08	4.1%	X	
4	Grigliatura fine	160.0	290	1.03	164.18	1.0%	X	
3	Dissabbiatura-disoleatura	375.0	460	1.63	611.25	3.9%	X	
2B	Area carico rifiuti da grigliatura	12.0	2300	8.14	97.66	0.6%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s e soggetta a svuotamento periodico
3B	Area carico rifiuti da dissabbiatura-disoleatura	12.0	460	1.63	19.56	0.1%		
5	Sollevamento intermedio	32	910	3.22	103.04	0.7%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
6	Ripartitore portate sedimentazione primaria (al biologico)	40.0	-	0.64	25.56	0.2%		
7.1	Sedimentazione primaria – vasca 1	740.0	-	0.64	472.78	3.0%	X	Attualmente come preispessimento di riserva
7.2	Sedimentazione primaria – vasca 2	740.0	-	0.64	472.78	3.0%	X	
7.3	Sedimentazione primaria – vasca 3	740.0	-	0.64	472.78	3.0%	X	
7.4	Sedimentazione primaria – vasca 4	740.0	-	0.64	472.78	3.0%	X	
8	Ripartitore di portate al biologico	50.0	320.00	1.33	66.50	0.4%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
9	Denitrificazione linea 1	1'040.0	320	1.33	1'383.20	8.8%	X	
10	Ossidazione (2 vasche) linea 1	2'000.0	270	0.96	1'920.00	12.2%	X	
11	Denitrificazione linea 2	1'000.0	320	1.33	1'330.00	8.4%	X	
12	Ossidazione (2 vasche) linea 2	1'974.0	270	0.96	1'895.04	12.0%	X	
13	ripartitore portate sed. secondaria linea 1	23.0	120	0.43	9.89	0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>			
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)
	12400705873 - 12000367716	-	0	23
DI (LAST) 59				
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE				

Cod. sorgente	Sezione impianto	Superficie (mq)	C <sub>odore</sub> (UO/m <sup>3</sup> )	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	OER (UO/s)	% su OER totale	Sorgente significativa	Note
14.1	Sedimentatori secondari - linea 1	702.5	120	0.43	302.08	1.9%	X	Significative nel loro insieme (sezione sedimentazione secondaria linea 1)
14.2	Sedimentatori secondari - linea 1	702.5	120	0.43	302.08	1.9%	X	
14.3	Sedimentatori secondari - linea 1	702.5	120	0.43	302.08	1.9%	X	
14.4	Sedimentatori secondari - linea 1	702.5	120	0.43	302.08	1.9%	X	
15	ripartitore portate sed. secondaria linea 2	23.0	120	0.43	9.89	0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
16.1	Sedimentatori secondari - linea 2	702.5	120	0.43	302.08	1.9%	X	Significative nel loro insieme (sezione sedimentazione secondaria linea 2)
16.2	Sedimentatori secondari - linea 2	702.5	120	0.43	302.08	1.9%	X	
16.3	Sedimentatori secondari - linea 2	702.5	120	0.43	302.08	1.9%	X	
16.4	Sedimentatori secondari - linea 2	702.5	120	0.43	302.08	1.9%	X	
17	Clorazione (fuori servizio)	-	-	-	0.00	-		Impianto fuori servizio
18	Sollevamento finale	98.0	130	0.46	45.08	0.3%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
19	Disinfezione UV (fuori servizio)	-	-	-	0.00	-		Impianto fuori servizio
20	ripartitore portate sed. Terziaria	30.0	-	0.18	5.42	<0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
21.1	Sedimentazione terziaria	825	-	0.18	148.96	0.9%	X	Significative nel loro insieme (sezione sedimentazione terziaria)
21.2	Sedimentazione terziaria	825	-	0.18	148.96	0.9%	X	
50	Impianto di ultrafiltrazione	-	-	-	0.00	-		Impianto chiuso, acque ormai depurate, non si prevede emissione di odori
22	Sollevamento fanghi primari	10.0	91	0.32	3.22	<0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
23	Sollevamento fanghi di ricircolo e di supero linea 1	49.0	91	0.32	15.76	0.1%		
24	Sollevamento fanghi di ricircolo e di supero linea 2	75.0	91	0.32	24.13	0.2%		

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	24	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Cod. sorgente	Sezione impianto	Superficie (mq)	C <sub>odore</sub> (UO/m <sup>3</sup> )	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	OER (UO/s)	% su OER totale	Sorgente significativa	Note
25.1	Pre-ispessimento statico 1	201.6	430	1.52	306.43	1.9%	X	Significative nel loro insieme (sezione pre-ispessimento)
25.2	Pre-ispessimento statico 2	206.7	430	1.52	314.18	2.0%	X	
26.1	<i>Digestore anaerobico 1 (fuori servizio)</i>	-	-	-	0.00	-		<i>Impianto fuori servizio</i>
26.2	Digestore anaerobico 2	-	-	-	0.00	-		I digestori sono chiusi, non si prevede emissione di odori
26.3	Digestore anaerobico 3	-	-	-	0.00	-		
27	Post-ispessimento	115.2	1600	5.67	653.18	4.1%	X	
28	Disidratazione con centrifughe	200.0	120	0.43	85.05	0.5%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
29	Area carico fanghi disidratati	80.0	-	0.69	55.56	0.4%		
31	<i>Vasca accumulo fanghi (fuori servizio)</i>	-	-	-	0.00	-		<i>Fuori servizio</i>
32	Trattamento biogas	-	-	-	0.00	-		Impianti a circuiti chiusi, non emettono odori
33	Gasometro	-	-	-	0.00	-		
34	Torcia	-	-	-	0.00	-		
46	Centrale termica	-	-	-	0.00	-		
30.1	Vasche drenanti EER 20 03 06	278	-	0.69	193.06	1.2%	X	Significative nel loro insieme (impianto bottini e caditoie)
30.2	Vasche drenanti EER 20 03 06	278	-	0.69	193.06	1.2%	X	
41.1	Trattamento bottini e caditoie (scarico e sollevamento)	31	2300	8.14	252.29	1.6%	X	
41.2	Vagliatura e classificazione sabbie	20	460	1.63	32.60	0.2%	X	
41.3	Area carico rifiuti esistenti da trattamento caditoie e bottini (sabbie+sopravaglio)	24	2300	8.14	195.32	1.2%	X	

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	25	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Cod. sorgente	Sezione impianto	Superficie (mq)	C <sub>odore</sub> (UO/m <sup>3</sup> )	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	OER (UO/s)	% su OER totale	Sorgente significativa	Note
35	Stoccaggio e dosaggio alluminato di sodio	-	-	-	0.00	-		Sezioni impiantistiche che non determinano emissione di odori
36	Stoccaggio e dosaggio flocculante	-	-	-	0.00	-		
37	Stoccaggio e dosaggio ipoclorito di sodio	-	-	-	0.00	-		
38	Sollevamento acqua tecnica	-	-	-	0.00	-		
39	Stoccaggio e dosaggio acido peracetico (fuori servizio)	-	-	-	0.00	-		
40	Pesa	-	-	-	0.00	-		
42	Locale soffianti linea 1	-	-	-	0.00	-		Sezioni impiantistiche che non determinano emissione di odori
43	Locale soffianti linea 2	-	-	-	0.00	-		
44	Fabbricato uffici e servizi	-	-	-	0.00	-		
45	Sala controllo	-	-	-	0.00	-		
47	<i>Locale cogenerazione (fuori servizio)</i>	-	-	-	0.00	-		
48	Cabina elettrica 1	-	-	-	0.00	-		
49	Cabina elettrica di consegna	-	-	-	0.00	-		
51	Modulo antincendio	-	-	-	0.00	-		
<b>TOTALE IMPIANTO</b>					<b>15'749.8</b>	<b>100.0%</b>		
<b>TOTALE SORGENTI SIGNIFICATIVE</b>					<b>15'183.5</b>	<b>96.4%</b>		
<b>TOTALE SORGENTI NON SIGNIFICATIVE</b>					<b>566.3</b>	<b>3.6%</b>		



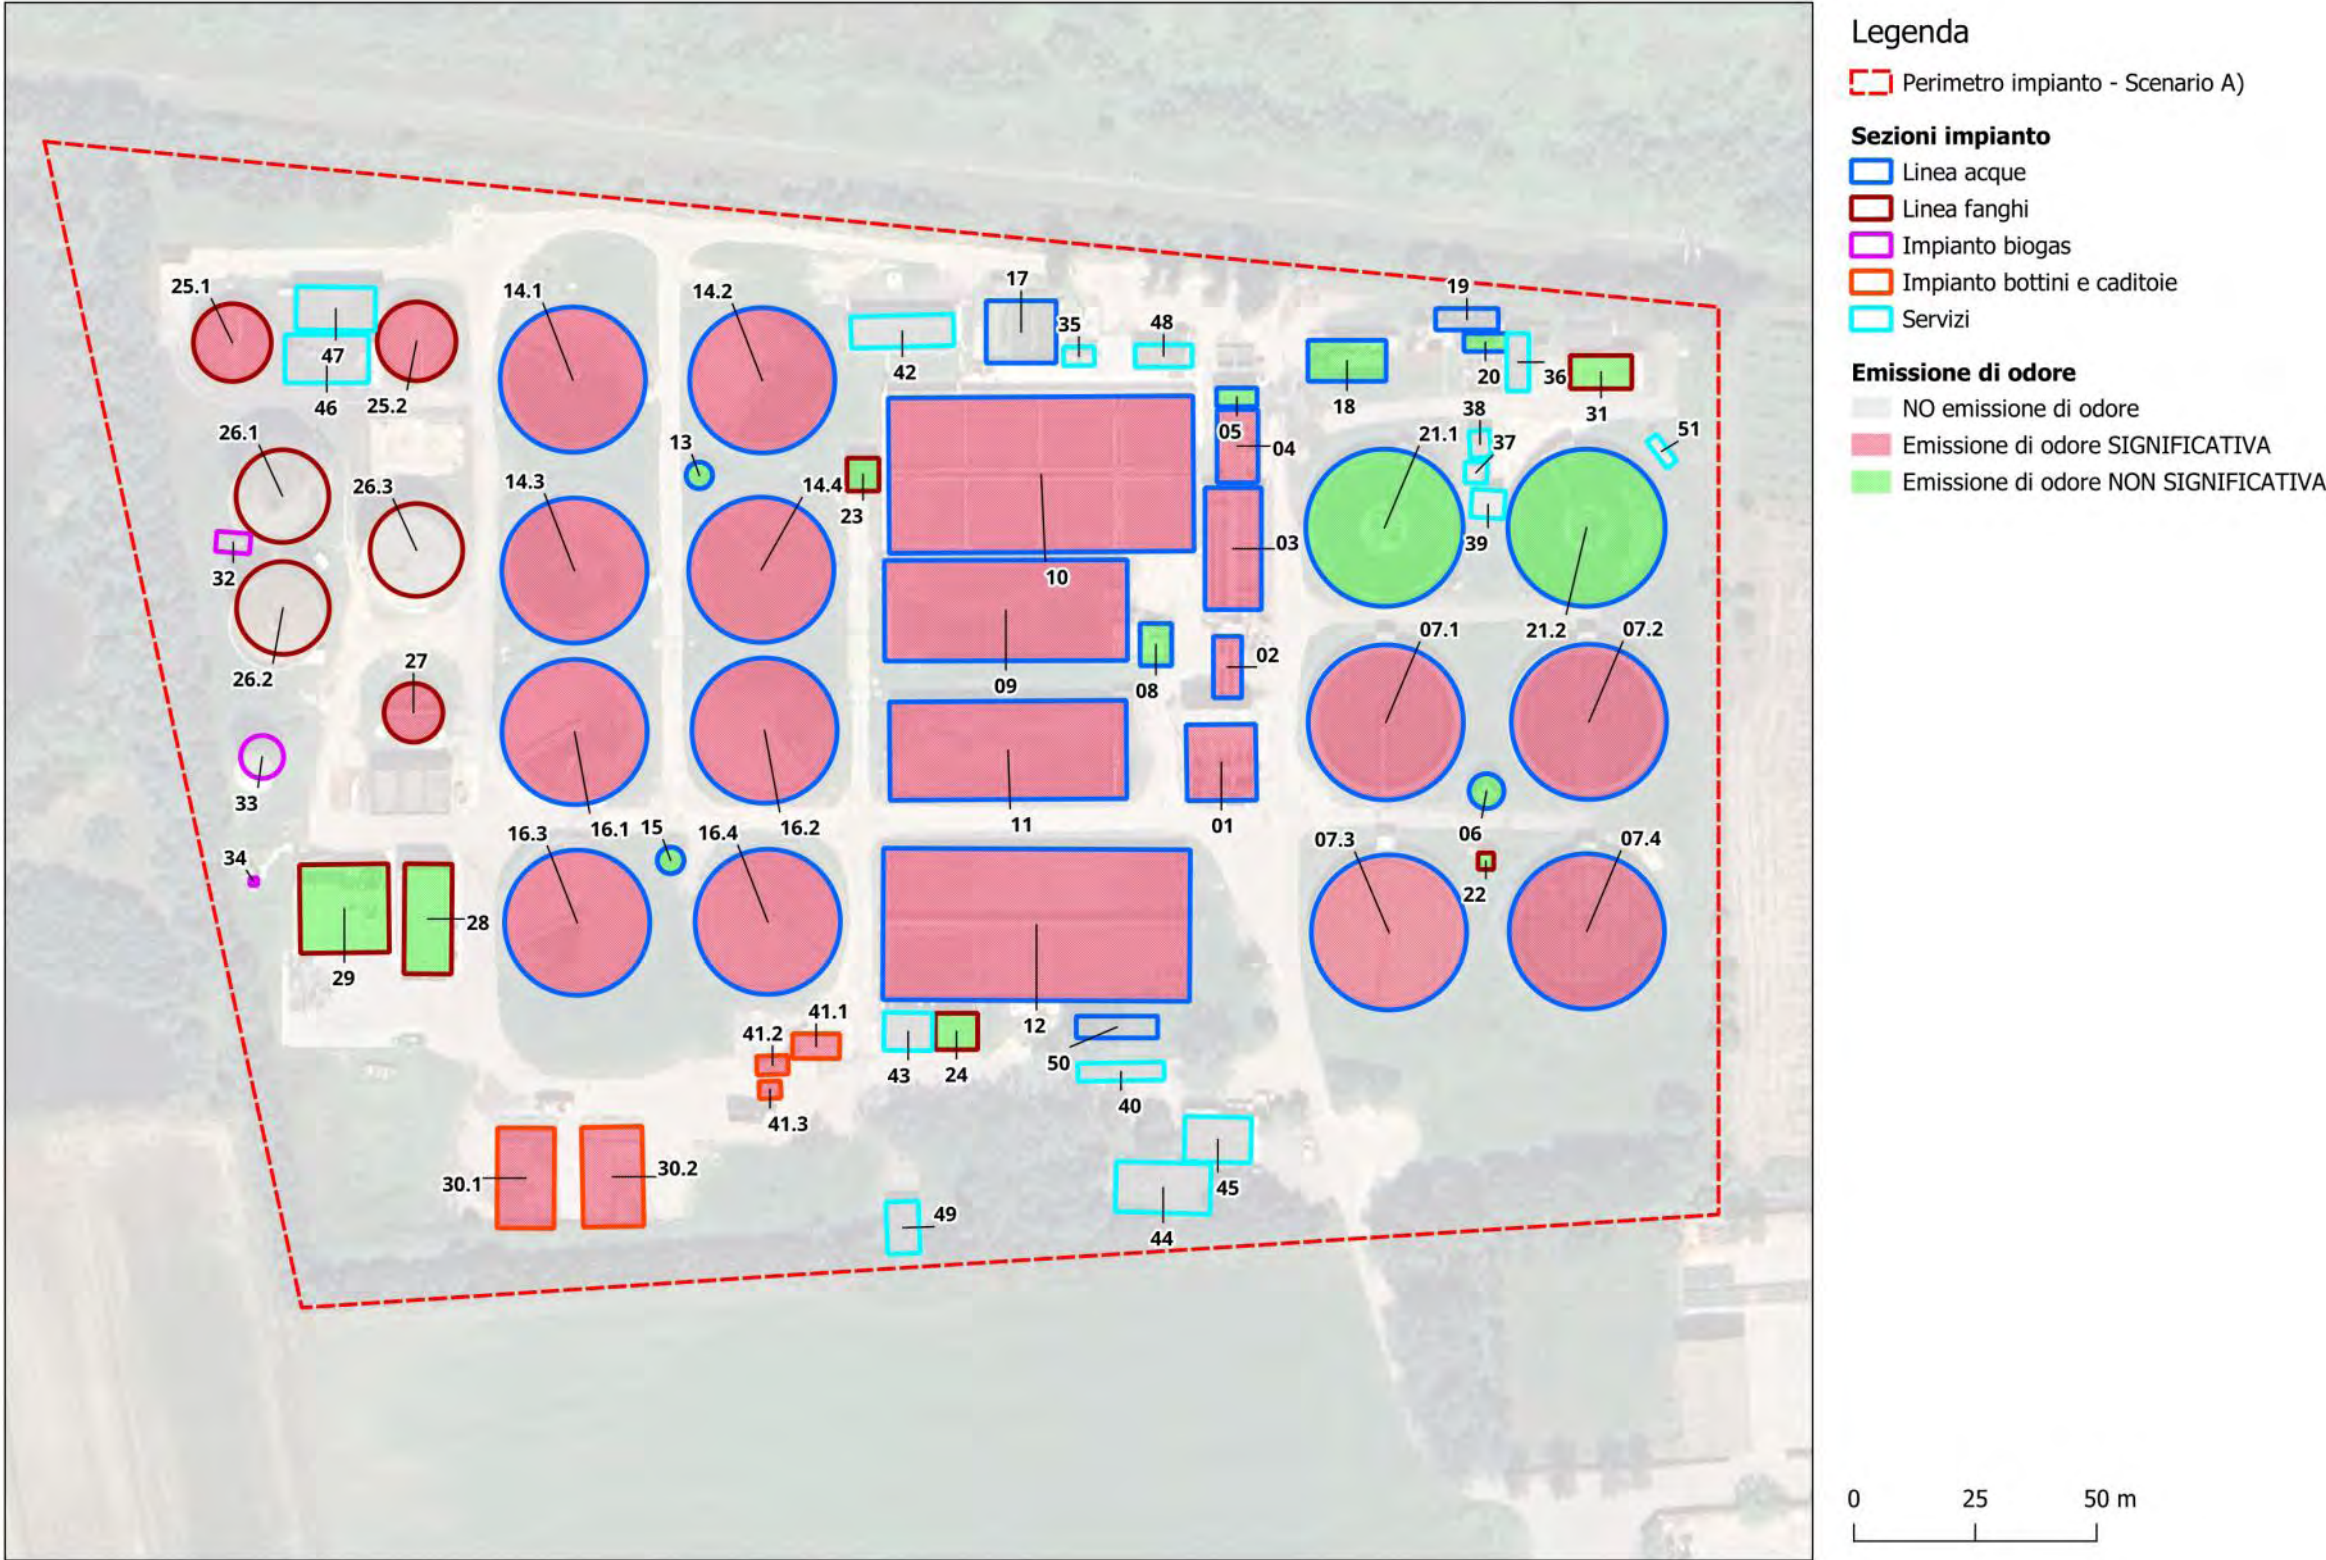



Figura 5-3 Rappresentazione delle sorgenti di odore nello stato di fatto (Scenario A)

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	27	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

### 5.3 SCENARIO B: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO


Per definire le emissioni dell'impianto nella configurazione di progetto (scenario B), per tutte le sezioni dell'impianto esistenti e per le sezioni impiantistiche di nuova realizzazione tipologicamente simili a quelle esistenti, sono stati considerati i medesimi fattori emissivi descritti al precedente paragrafo 5.2 per lo stato di fatto (scenario A).

Il progetto prevede tuttavia alcune nuove sezioni impiantistiche non presenti nello scenario A. La Tabella 5-5 riassume le assunzioni fatte in merito al potenziale odorigeno di tali sorgenti.

Tabella 5-5. SOER utilizzati per le sezioni dell'impianto non caratterizzate sperimentalmente – (scenario B)

Sezione dell'impianto	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	Riferimento
Classificazione e lavaggio sabbie	1.63	Come sezione dissabbiatura-disoleatura
Raccolta chiarificati da aree di sedimentazione	0.43	Come sezione sedimentazione secondaria
Denitrificazione e ossidazione a cicli alternati (comparto biologico linea 3)	1.15	Valore medio tra sezione denitrificazione e sezione ossidazione esistenti
Ispessimento dinamico	1.52	Come sezione pre-ispessimento statico (cautelativo in quanto macchinari entro locale chiuso).
Bioessiccamento e biofiltro	5.63	Calcolato considerando concentrazione in emissione pari a 300 UO/m <sup>3</sup> (limite DM 29/01/20071 e DGR Lombardia 12764/2003) e superficie (51.8 mq) e portata (3'500 m <sup>3</sup> /ora) di progetto
Impianto bottini e caditoie – liquidi - vagliatura e connessa area carico rifiuti	8.14	Come sezione grigliatura grossolana impianto
Impianto bottini e caditoie – liquidi - pressa	8.14	Come sezione grigliatura grossolana impianto
Impianto bottini e caditoie – liquidi - classificazione sabbie e connessa area carico rifiuti	1.63	Come sezione dissabbiatura impianto
Impianto bottini e caditoie – solidi – vasca di scarico	8.14	Come sezione grigliatura grossolana impianto
Impianto bottini e caditoie – solidi – tramoggia	8.14	Come sezione grigliatura grossolana impianto
Impianto bottini e caditoie – solidi – vagliatura e connessa area carico rifiuti	8.14	Come sezione grigliatura grossolana impianto
Impianto bottini e caditoie – solidi – classificazione sabbie e connessa area di carica rifiuti	1.63	Come sezione dissabbiatura impianto
Impianto bottini e caditoie – solidi – lavaggio sopravaglio	1.63	Come sezione dissabbiatura impianto
Impianto bottini e caditoie – solidi – pressa	1.63	Come sezione dissabbiatura impianto

Anche per lo scenario di progetto (B), in coerenza con le disposizioni del Decreto MASE 309/2023, i valori di emissione sono stati considerati costanti durante l'intero periodo di

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	28	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

simulazione. Inoltre, alcune sorgenti di odore sono state considerate non significative e quindi non incluse nella modellazione di dispersione.

La tabella seguente riassume le sezioni dell'impianto che sono state considerate nello scenario di progetto (B), i fattori emissivi considerati (SOER, espresso in UO/m<sup>2</sup>/s), la portata di odore (OER, espresso in UO/s) e la valutazione sulla significatività delle sorgenti.

Nello scenario B l'emissione di odori complessiva per l'impianto è valutata pari a 15'763.1 UO/s. Si tratta di un'emissione sostanzialmente uguale a quella dello scenario A (+0.1%)

I macro-gruppi di impianti maggiormente emissivi nello scenario B sono:

- sezione biologica di ossidazione e denitrificazione (42% dell'OER totale)
- sezioni di sedimentazione secondaria (29% dell'OER totale)
- sezione di trattamento fanghi: sollevamento, pre- e post-ispessimento, disidratazione, biofiltro, area di carico (12% dell'OER totale)
- trattamenti preliminari: sollevamento iniziale, grigliature, dissabbiatura e disoleatura (11% dell'OER totale)

Il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti compatibili con il processo di depurazione rappresenta nel complesso il 5% dell'OER totale.

Se si escludono le sorgenti non significative (3% dell'emissione totale), l'emissione complessiva dell'impianto che sarà considerata nello sviluppo del modello di dispersione degli odori nello scenario B è pari a 15'237.7 UO/s. Si tratta di un'emissione sostanzialmente uguale a quella dello scenario A (+0.4%).


La planimetria riportata in Figura 5-4 rappresenta in modo schematico le sorgenti di odore presenti all'interno dell'impianto nello scenario di progetto (B), con indicazione della linea di trattamento a cui appartengono e del livello di significatività delle emissioni di odore. La numerazione delle sorgenti è la medesima della precedente Tabella 5 6.




	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	29	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Tabella 5-6. Riepilogo sezioni dell'impianto, portata di odore e valutazione della significatività – configurazione di progetto (scenario B)


Cod. sorgente	Sezione impianto	Superficie (mq)	Codore (UO/m <sup>3</sup> )	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	OER (UO/s)	% su OER totale	Sorgente significativa	Note
1	Pozzetto collettamento reflui ingresso (chiuso)	-	-	-	0.00	-		No sorgente odore in quanto interrato e chiuso con copertura rigida
2-3	Ingresso e grigliatura grossolana	65.0	2300	8.14	529.00	3.4%	X	Considerate tutte significative in quanto costituiscono nel complesso l'area di arrivo del refluo grezzo e dei trattamenti primari
4	Sollevamento iniziale	94.0	910	3.22	302.68	1.9%	X	
5	Grigliatura fine	160.0	290	1.03	164.18	1.0%	X	
6	Dissabbiatura-disoleatura	378.0	460	1.63	616.14	3.9%	X	
3.A	Area carico rifiuti da grigliatura grossolana	12.0	2300	8.14	97.66	0.6%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s e soggetti a svuotamento periodico
5.A	Area carico rifiuti da grigliatura EER 19 08 01	12.0	290	1.03	12.31	0.1%		
7	Classificazione / lavaggio sabbie	20.0	460	1.63	32.60	0.2%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
7.A	Area carico rifiuti da dissabbiatura-disoleatura	12.0	460	1.63	19.56	0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s e soggetta a svuotamento periodico
8	Ripartitore di portata al biologico	70.0	320	1.33	93.10	0.6%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
9	Ripartitore di portata al biologico - L1 e L2	40.0	320	1.33	53.20	0.3%		
10	Denitrificazione - linea 1	978.0	320	1.33	1'300.74	8.3%	X	
11	Ossidazione - linea 1	1'984.0	270	0.96	1'904.64	12.1%	X	
12	Denitrificazione - linea 2	978.0	320	1.33	1'300.74	8.3%	X	
13	Ossidazione - linea 2	1'984.0	270	0.96	1'904.64	12.1%	X	
14	Ripartitore di portate sedimentazione - linea 1	23.0	120	0.43	9.89	0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
15.A	Sedimentazione secondaria - linea 1	615.5	120	0.43	264.67	1.7%	X	Significative nel loro insieme (sezione sedimentazione secondaria linea 1)
15.B	Sedimentazione secondaria - linea 1	615.5	120	0.43	264.67	1.7%	X	
15.C	Sedimentazione secondaria - linea 1	615.5	120	0.43	264.67	1.7%	X	
15.D	Sedimentazione secondaria - linea 1	615.5	120	0.43	264.67	1.7%	X	

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	30	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO - 2° LOTTO - NUOVO IMPIANTO CADITOIE					


Cod. sorgente	Sezione impianto	Superficie (mq)	C <sub>odore</sub> (UO/m <sup>3</sup> )	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	OER (UO/s)	% su OER totale	Sorgente significativa	Note
16	Ripartitore di portate sedimentazione - linea 2	23.0	120	0.43	9.89	0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
17.A	Sedimentazione secondaria - linea 2	615.5	120	0.43	264.67	1.7%	X	Significative nel loro insieme (sezione sedimentazione secondaria linea 2)
17.B	Sedimentazione secondaria - linea 2	615.5	120	0.43	264.67	1.7%	X	
17.C	Sedimentazione secondaria - linea 2	615.5	120	0.43	264.67	1.7%	X	
17.D	Sedimentazione secondaria - linea 2	615.5	120	0.43	264.67	1.7%	X	
18	Raccolta chiarificati sedimentazione linea 1	12.0	120	0.43	5.16	<0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
19	Raccolta chiarificati sedimentazione linea 1-2	20.0	120	0.43	8.60	0.1%		
20	Denitrificazione ossidazione (cicli alternati) - linea 3	1'363.0	295	1.15	1'560.64	9.9%	X	
21	Ripartitore di portate sedimentazione - linea 3	28.0	120	0.43	12.04	0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
22.A	Sedimentazione secondaria - linea 3	706.5	120	0.43	303.80	1.9%	X	Significative nel loro insieme (sezione sedimentazione secondaria linea 3)
22.B	Sedimentazione secondaria - linea 3	706.5	120	0.43	303.80	1.9%	X	
22.C	Sedimentazione secondaria - linea 3	706.5	120	0.43	303.80	1.9%	X	
23	Raccolta chiarificati sedimentazione linea 3	10.0	120	0.43	4.30	<0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
24	Filtrazione a tela (coperto)	-	-	-	0.00	-		Non ci si attende emissione di odore in quanto trattasi di processi in locali chiusi e su acque ormai quasi completamente depurate.
25	Disinfezione UV	-	-	-	0.00	-		
67	Ultrafiltrazione	-	-	-	0.00	-		
26	Sollevamento finale	97.9	130	0.46	45.02	0.3%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
27	Pozzetto collettamento scarichi di emergenza	-	-	-	0.00	-		Non significativa in quanto usato solo in caso emergenziale
28	Pozzetto paratoia scarichi di emergenza	-	-	-	0.00	-		Non significativa in quanto usato solo in caso emergenziale

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>			
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)
	12400705873 - 12000367716	-	0	31
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE				
DI (LAST) 59				

Cod. sorgente	Sezione impianto	Superficie (mq)	C <sub>odore</sub> (UO/m <sup>3</sup> )	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	OER (UO/s)	% su OER totale	Sorgente significativa	Note
29	Pozzetto misuratore scarichi di emergenza	-	-	-	-	-		Non significativa in quanto usato solo in caso emergenziale
30	Pozzetto valvola clapet scarichi di emergenza	-	-	-	-	-		Non significativa in quanto usato solo in caso emergenziale
31	Sollevamento fanghi di ricircolo e di supero linea 1	49.0	91	0.32	15.76	0.1%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
32	Sollevamento fanghi di ricircolo e di supero linea 2	75.0	91	0.32	24.13	0.2%		
33.A	Pre-ispessimento statico 1	201.6	430	1.52	306.43	1.9%	X	Significative nel loro insieme (sezione ispessimento fanghi)
33.B	Pre-ispessimento statico 2	201.6	430	1.52	306.43	1.9%	X	
34	Ispessimento dinamico	100.0	430	1.52	152.00	1.0%	X	
35.2	Digestore anaerobico 1 (ex 2)	-	-	-	0.00	-		I digestori sono chiusi ermeticamente, non si prevede emissione di odori
35.3	Digestore anaerobico 2 (ex 3)	-	-	-	0.00	-		
36	Locale tecnico digestore	-	-	-	0.00	-		
37	Post-ispessimento statico	113.0	1600	5.67	640.71	4.1%	X	
38	Disidratazione con centrifughe	200.0	120	0.43	85.05	0.5%	X	Considerata cautelativamente come significativa anche se in locale chiuso
40	Biodryer	-	-	-	0.00	-		Nessuna emissione di odori, l'aria è convogliata al biofiltro
41	Biofiltro (emissione E4)	51.8	300	5.63	291.67	1.9%	X	Considerata cautelativamente come significativa
39	Area carico fanghi disidratati EER 19 08 05	80.0		0.69	55.56	0.4%		Non significative in quanto OER <<500 UO/s
42	Area carico fanghi essiccati EER 19 08 05	38.3		0.69	26.60	0.2%		
43	Letto essiccamento fanghi (di emergenza)	-	-	-	0.00	-		Non significativa in quanto usato solo in caso emergenziale
44	Trattamento biogas	-	-	-	0.00	-		Impianti a circuiti chiusi, non emettono odori
45	Gasometro	-	-	-	0.00	-		
46	Torcia	-	-	-	0.00	-		
60	Centrale termica	-	-	-	0.00	-		

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	32	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO - 2° LOTTO - NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Cod. sorgente	Sezione impianto	Superficie (mq)	C <sub>odore</sub> (UO/m <sup>3</sup> )	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	OER (UO/s)	% su OER totale	Sorgente significativa	Note
52.1	Rifiuti liquidi - vagliatura EER 20 03 04	3.6	2300	8.14	29.30	0.2%	X	Significative nel loro insieme (impianto bottini)
52.2	Rifiuti liquidi - pressa EER 20 03 04	0.9	2300	8.14	7.32	<0.1%	X	
52.3	Rifiuti liquidi - classificazione sabbie EER 20 03 04	11.3	460	1.63	18.39	0.1%	X	
52.4	Area carico rifiuti da vaglio e pressa	12	2300	8.14	97.66	0.6%	X	
52.5	Area carico rifiuti da da classific. sabbie	12	460	1.63	19.56	0.1%	X	
53.10	Area carico sabbie EoW	12	460	1.63	19.56	0.1%		Sabbia EoW non emette odori
53.1	Rifiuti solidi - vasca	40	2300	8.14	325.54	2.1%	X	Significative nel loro insieme (impianto caditoie)
53.2	Rifiuti solidi - tramoggia	8.9	2300	8.14	72.27	0.5%	X	
53.3	Rifiuti solidi - vagliatura	10.1	2300	8.14	82.36	0.5%	X	
53.4	Rifiuti solidi - classificazione sabbie	16.6	460	1.63	27.04	0.2%	X	
53.6	Rifiuti solidi - lavaggio sopravaglio	3.7	460	1.63	6.05	<0.1%	X	
53.7	Rifiuti solidi - pressa	0.9	460	1.63	1.47	<0.1%	X	
53.5	Area carico rifiuti da classific. sabbie	12	460	1.63	19.56	0.1%	X	
53.8	Area carico rifiuti da lavaggio sopravaglio e pressa	12	2300	8.14	97.66	0.6%	X	
53.9	Area carico sabbie	12	460	1.63	19.56	0.1%	X	

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	33	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Cod. sorgente	Sezione impianto	Superficie (mq)	C <sub>odore</sub> (UO/m <sup>3</sup> )	SOER (UO/m <sup>2</sup> /s)	OER (UO/s)	% su OER totale	Sorgente significativa	Note
47	Stoccaggio e dosaggio alluminato di sodio Linea 1	-	-	-	0.00	-		Sezioni impiantistiche che non determinano emissione di odori
48	Stoccaggio e dosaggio alluminato di sodio Linea 2	-	-	-	0.00	-		
49	Stoccaggio e dosaggio alluminato di sodio Linea 3	-	-	-	0.00	-		
50	<i>Stoccaggio e dosaggio ipoclorito di sodio (di emergenza)</i>	-	-	-	0.00	-		
51	Gruppi pressurizzazione acqua tecnica	-	-	-	0.00	-		
54	Locale uffici pesa e impianto bottini e caditoie	-	-	-	0.00	-		
55	Pesa	-	-	-	0.00	-		
56	Locale soffianti linea 1	-	-	-	0.00	-		
57	Locale soffianti linea 2	-	-	-	0.00	-		
58	Sala quadri e Locale soffianti linea 3	-	-	-	0.00	-		
59	Palazzina uffici	-	-	-	0.00	-		
61	Magazzino	-	-	-	0.00	-		
62	Sala quadri bioessicamento	-	-	-	0.00	-		
63	Locale tecnico filtrazione a tela	-	-	-	0.00	-		
64	Cabina elettrica 1	-	-	-	0.00	-		
65	Cabina elettrica 2	-	-	-	0.00	-		
66	Sala quadri pretrattamenti	-	-	-	0.00	-		
<b>TOTALE IMPIANTO</b>					<b>15'763.1</b>	<b>100.0%</b>		
<b>TOTALE SORGENTI SIGNIFICATIVE</b>					<b>15'237.7</b>	<b>96.7%</b>		
<b>TOTALE SORGENTI NON SIGNIFICATIVE</b>					<b>525.4</b>	<b>3.3%</b>		



<div> <div>GRUPPO</div> <div>HERA</div> </div>	STUDIO RICADUTA ODORI				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	34	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

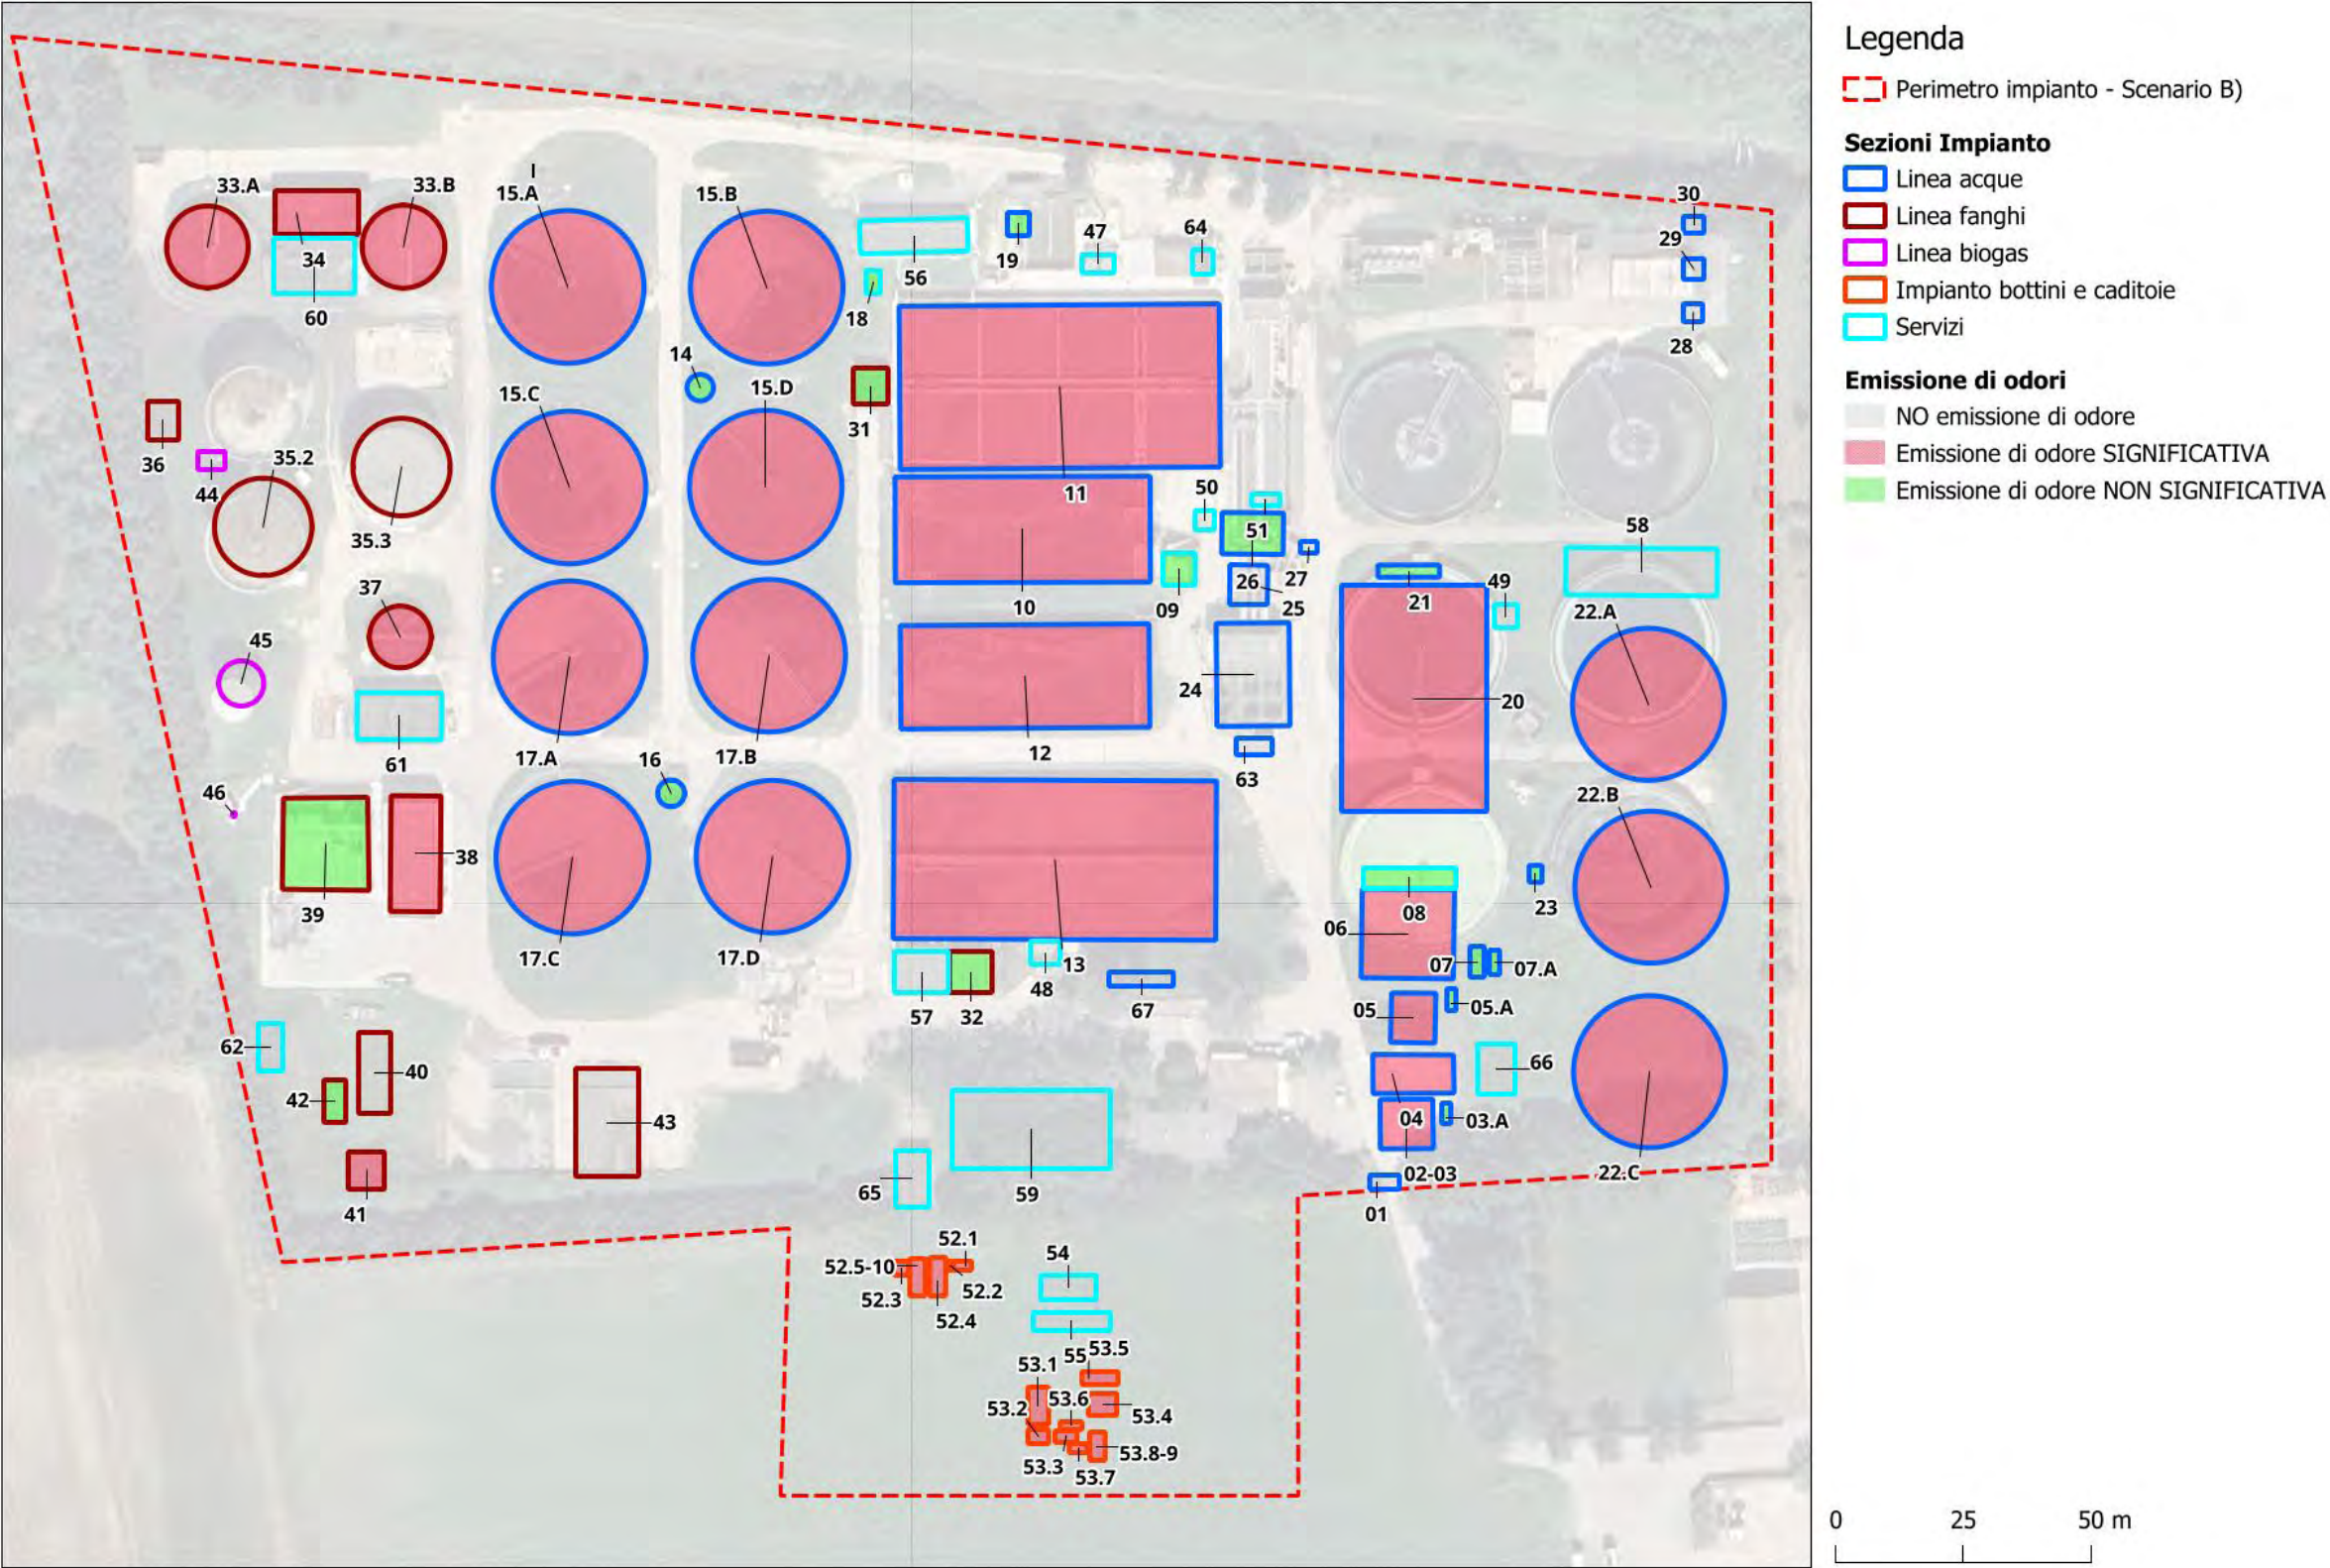



Figura 5-4 Rappresentazione delle sorgenti di odore nella configurazione di progetto (scenario B)



	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	35	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 5.4 SORGENTI EMISSIVE NEL MODELLO

Le sorgenti di odore all'interno dell'impianto di depurazione sono state rappresentate nel modello LAPMOD come sorgenti di tipo areale (ISTYPE =3) di forma circolare. Tali sorgenti sono definite da: coordinate del centro, altezza sul suolo, diametro.

Tutti i dettagli geometrici delle diverse sorgenti sono riportati in ANNESSO C. Nel seguito si riporta una rappresentazione delle sorgenti inserite nel modello, rispettivamente per lo stato di fatto (scenario A) e quello di progetto (scenario B).



Figura 5-5 Rappresentazione delle sorgenti di tipo areale nel modello LAPMOD (scenario A)




	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>			
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)
	12400705873 - 12000367716	-	0	36
DI (LAST) 59				
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE				



Figura 5-6 Rappresentazione delle sorgenti di tipo areale nel modello LAPMOD (scenario B)


## 5.5 DATI METEOROLOGICI IN INPUT

I dati meteorologici utilizzati nelle simulazioni modellistiche sono stati acquistati da *MAIND S.r.l.* e riguardano l'annualità meteorologica 2022.

Il dominio di calcolo per la ricostruzione dei campi meteorologici tridimensionali con il modello CALMET è costituito da un'area quadrata di lato pari a 19 km. La risoluzione scelta per il modello meteorologico è pari a 1 km.

L'area di studio è priva di orografia complessa e pianeggiante: le quote del terreno all'interno del dominio meteorologico variano da un valore minimo di 0 m ad un massimo di circa 9 m s.l.m. La vicinanza alla costa determina tuttavia una serie di fenomeni meteorologici locali complessi (es. brezza marina), che vengono correttamente ricostruiti dal modello meteorologico CALMET.

I dati forniti sono stati ricostruiti attraverso un'elaborazione "*mass consistent*" effettuata con il modello meteorologico CALMET. Il modello CALMET ricostruisce per interpolazione 3D "*mass*


	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	37	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

*consistenti*”, pesata sull’inverso del quadrato della distanza, un campo iniziale tridimensionale (FIRST GUESS) che viene modificato per incorporare gli effetti geomorfologici ed orografici del sito in esame alla risoluzione spaziale richiesta (campo meteo STEP 1); il processo di interpolazione avviene per strati orizzontali, l’interazione tra i vari strati orizzontali viene definita attraverso opportuni fattori di BIAS che permettono di pesare strato per strato l’influenza dei dati di superficie rispetto ai dati profilometrici (es: nel primo strato verticale adiacente al terreno che va da 0 a 20 metri sul suolo in genere viene azzerato il peso del profilo verticale rispetto a quello delle stazioni di superficie mentre negli strati verticali superiori al primo viene gradatamente aumentato il peso dei dati profilometrici rispetto a quelli di superficie fino ad azzerare il peso di questi ultimi dopo alcune centinaia di metri dal suolo). Sul campo meteo (STEP 1) così definito vengono infine reinserite le osservabili misurate per ottenere il campo finale (STEP 2) all’interno del quale in questo modo vengono recuperate le informazioni sito-specifiche delle misure meteo. Le variabili meteorologiche elaborate da CALMET sono riportate in Tabella 5-7.

I dati di base per l’elaborazione CALMET consistono nei dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO (International Civil Aviation Organization) di superficie e profilometriche, presenti sul territorio nazionale, i dati meteorologici sinottici di superficie e di profilo verticale ricavati dal modello di calcolo climatologico del centro meteorologico europeo ECMWF (dati forniti dal Progetto ERA5), e i dati rilevati nella stazione locale sito-specifica di Chiampo gestita da ARPAV (Figura 5-7).

Tabella 5-7. Variabili meteorologiche elaborate dal modello CALMET

<b>Variabile</b>	<b>Descrizione</b>
U	U component (m/s) of the wind at each grid point, at each level
V	V component (m/s) of the wind at each grid point, at each level
W	W component (m/s) of the wind at each grid point, at each level
ZTEMP	Air temperature (K) at each grid point, at each level
IPGT	Pasquill-Gifford stability class at each point
USTAR	Surface friction velocity (m/s)
ZI	Mixing height (m)
EL	Monin-Obukhov length (m)
WSTAR	Convective velocity scale (m/s)
RMM	Precipitation rate (mm/hr)
TEMPK	Temperature (K) at each surface met station
RHO	Air density (kg/m <sup>3</sup> ) at each surface met station
QSW	Short wave solar radiation (W/m <sup>2</sup> ) at each surface met station
IRH	Relative humidity (%) at each surface met station
IPCODE	Precipitation type code

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	38	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## Principali stazioni meteorologiche utilizzate

### Stazioni sinottiche

- stazioni di superficie SYNOP ICAO  
MARINA/RAVENN - LIVM 161460 [44.450°N - 12.300°E]  
CERVIA - LIPC 161480 [44.224°N - 12.307°E]  
BOLOGNA LIPE 161400 (\*) [44.535°N - 11.289°E]  
FERRARA (AUT) - LIPF 161380 (\*) [44.833°N - 11.617°E]  
(\*) solo dati sinottici di copertura del cielo e altezza nubi
- stazione radiosondaggi SYNOP ICAO  
San Pietro Capofiume 16144 [44.649997°N - 11.619995°E]

### Profili verticali ricavati dal modello di calcolo europeo ECMWS – Progetto Era-Interim

- Non utilizzati

### Stazioni sito specifiche da reti regionali/provinciali

Ravenna urbana	[44.415°N - 12.200°E]	rete ARPAE
Granarolo Faentino	[44.360°N - 11.958°E]	rete ARPAE

### Stazioni private fornite da richiedente

- Non pervenute

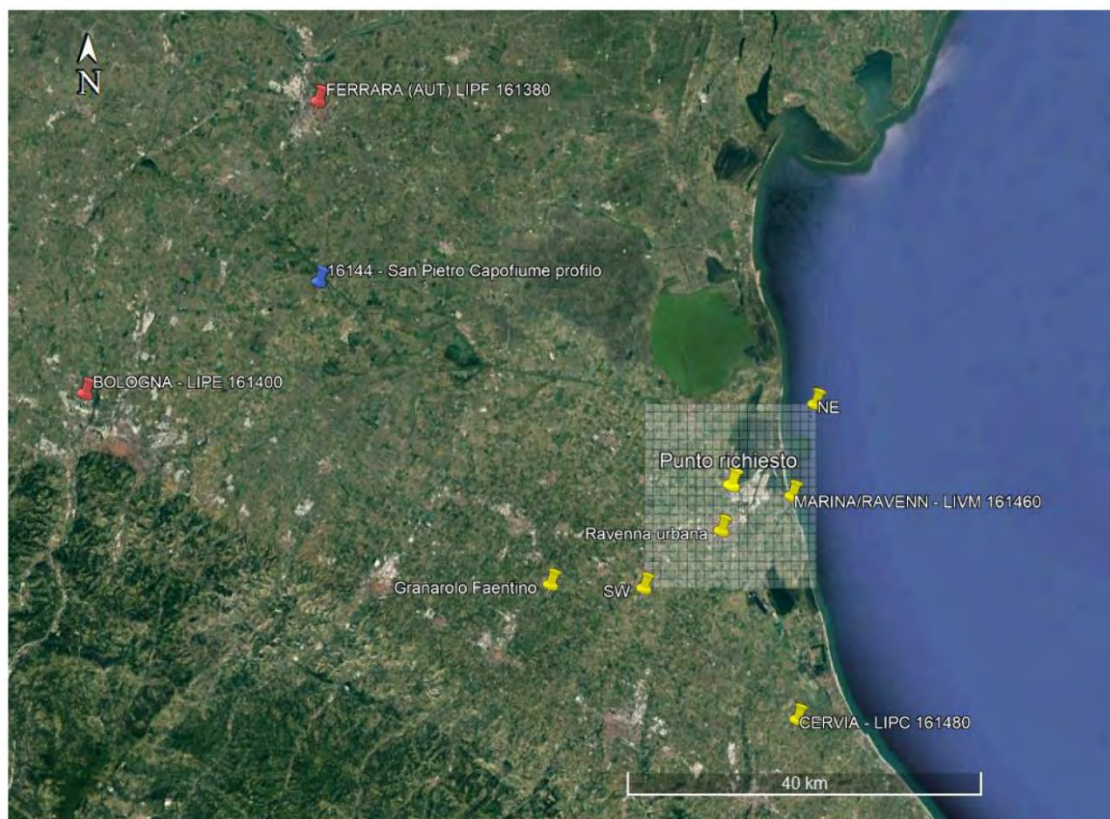



Figura 5-7. Stazioni meteo

I grafici e le tabelle seguenti descrivono le principali statistiche relative ai parametri meteorologici per l'anno 2022, riferiti al punto del dominio in cui si colloca il depuratore.



	STUDIO RICADUTA ODORI				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	39	59
	POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE				

Per quanto riguarda il valore di velocità che identifica le calme di vento, esso è stato impostato ad un valore pari a 0.5 m/s. Si sottolinea in ogni caso come il modello LAPMOD sia in grado di gestire qualsiasi situazione di velocità del vento.

Tabella 5-8. Statistiche delle principali variabili meteorologiche per ciascuna classe di stabilità atmosferica

Classe di stabilità	Frequenza %	Temperatura media (dev.st) °C	Vel. Vento media (dev.st) m/s	Altezza rimescolamento media (dev.st) m
A	3.2%	27.0 (4.8)	1.3 (0.8)	1304 (402)
B	17%	21.9 (7.2)	1.6 (0.8)	867 (496)
C	18%	17.1 (7.6)	1.9 (1.2)	576 (512)
D	20%	12.2 (7.0)	2.4 (1.5)	387 (401)
E	3%	12.8 (6.2)	2.7 (0.8)	177 (100)
F+G	39%	11.9 (7.4)	1.2 (0.5)	55 (18)
Totale complessivo	100%	15.1 (8.4)	1.7 (1.1)	395 (492)

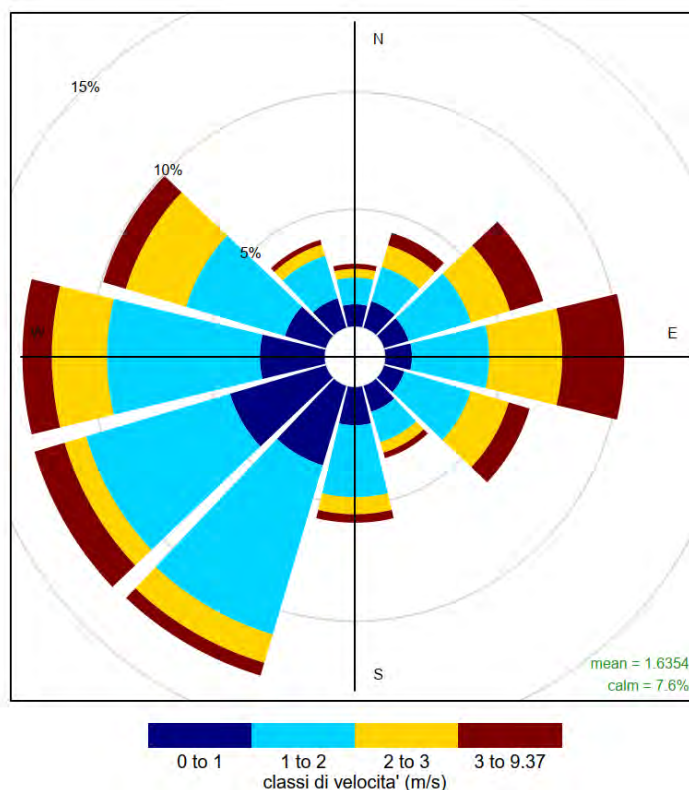


Figura 5-8. Rosa dei venti annuale

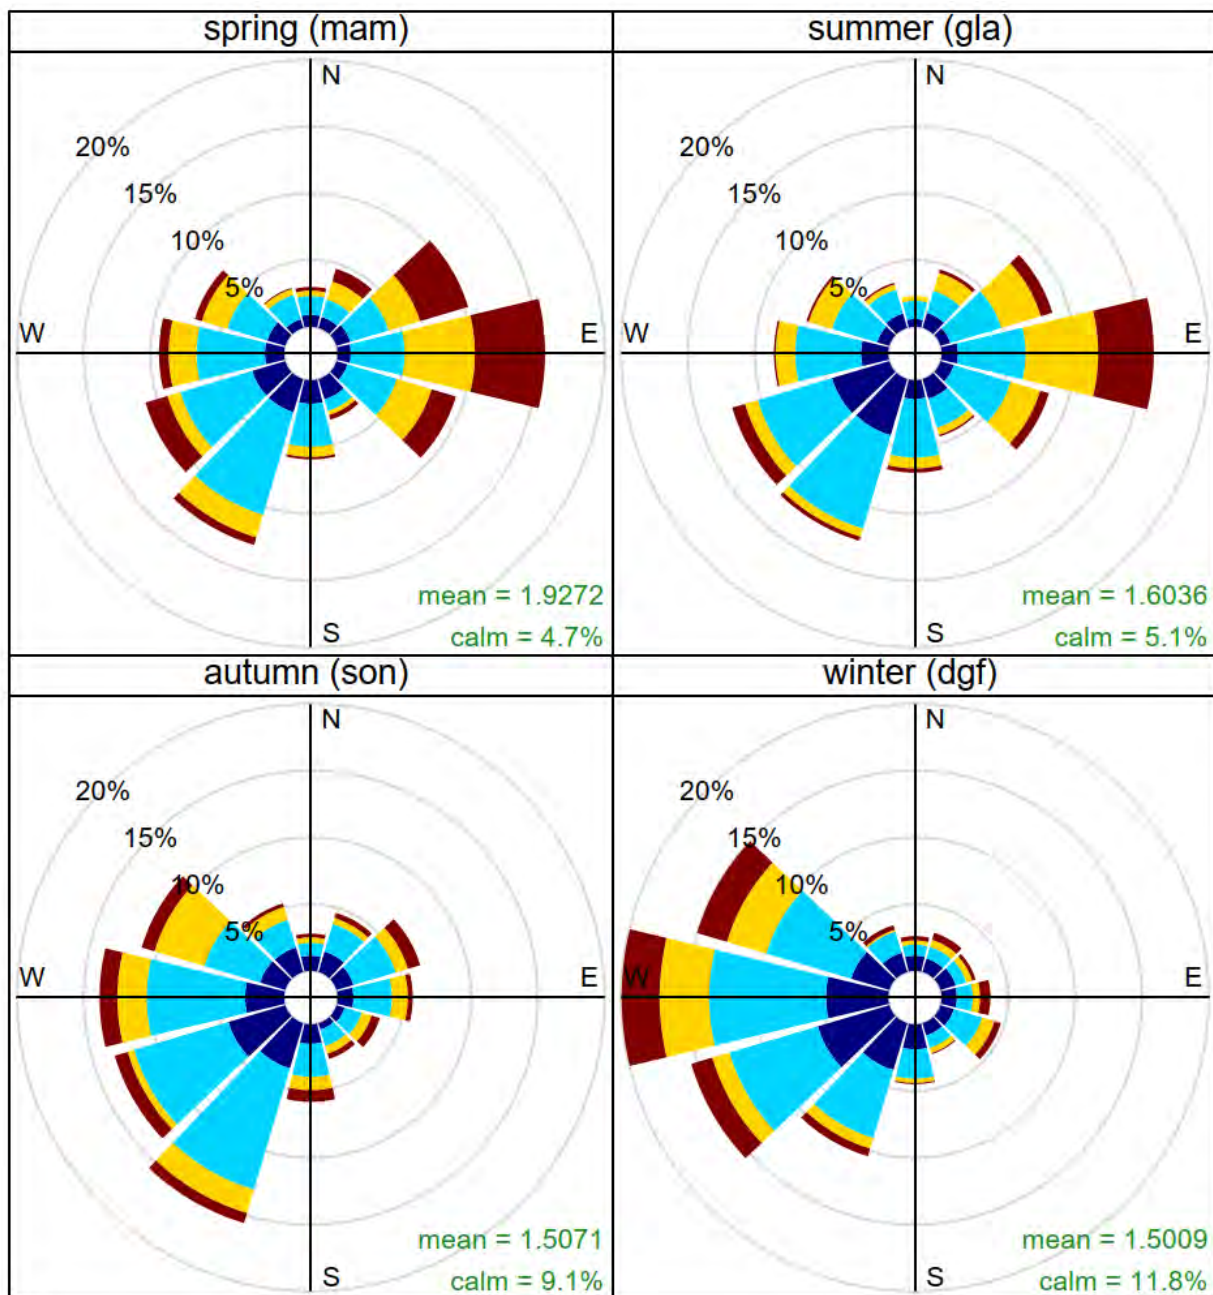


Figura 5-9. Rose dei venti stagionali



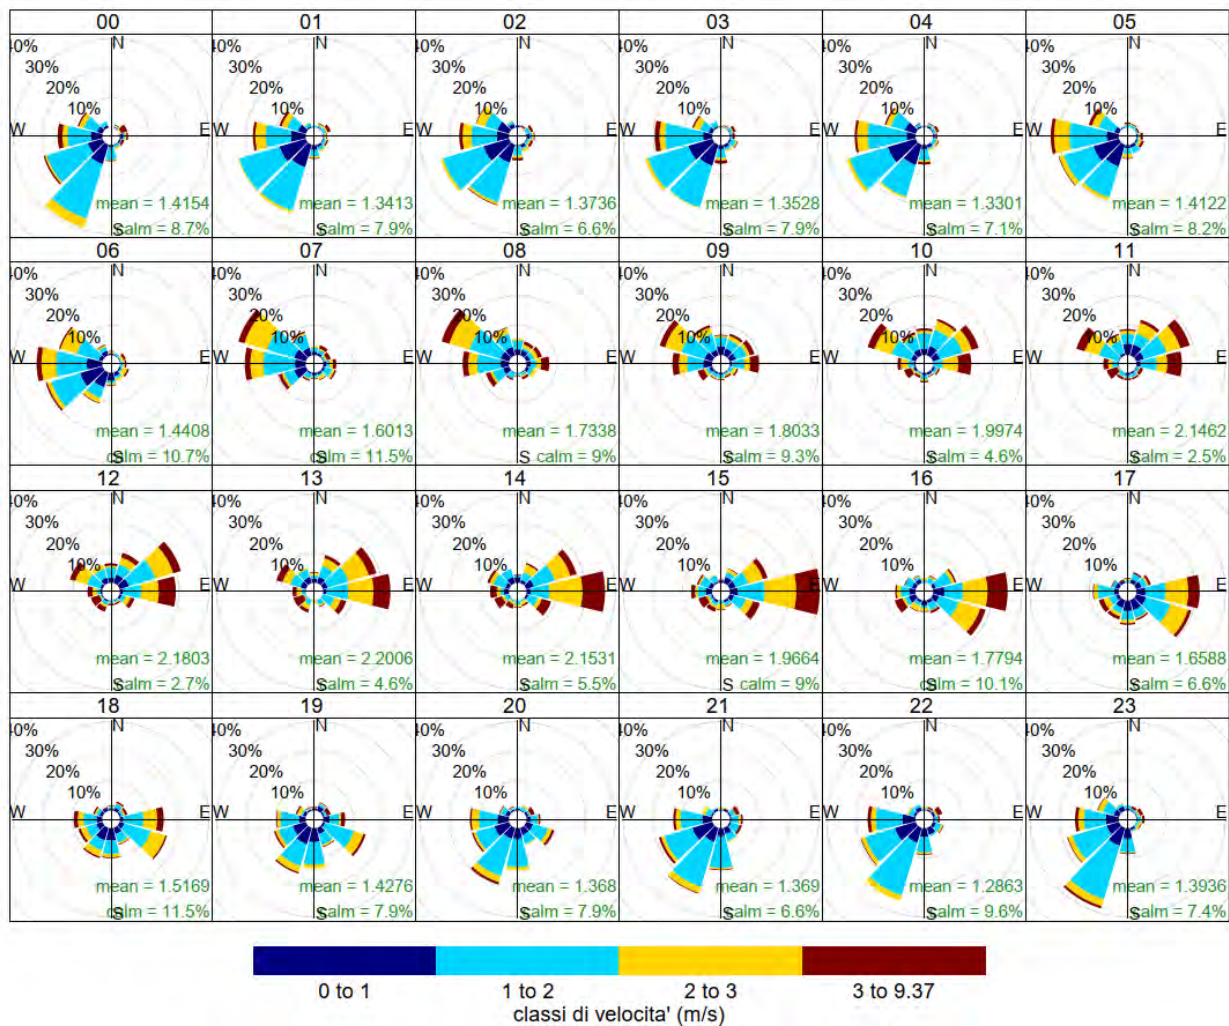


Figura 5-10. Rose dei venti orarie

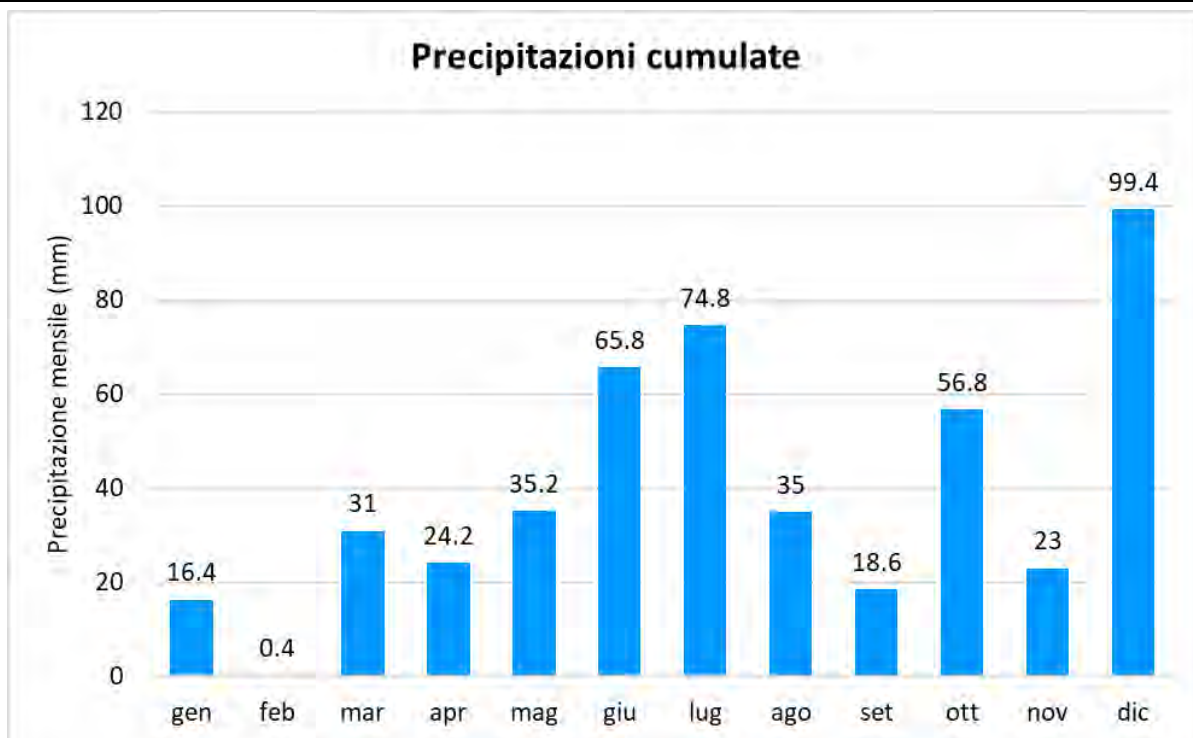


Figura 5-11. Precipitazione cumulata mensile

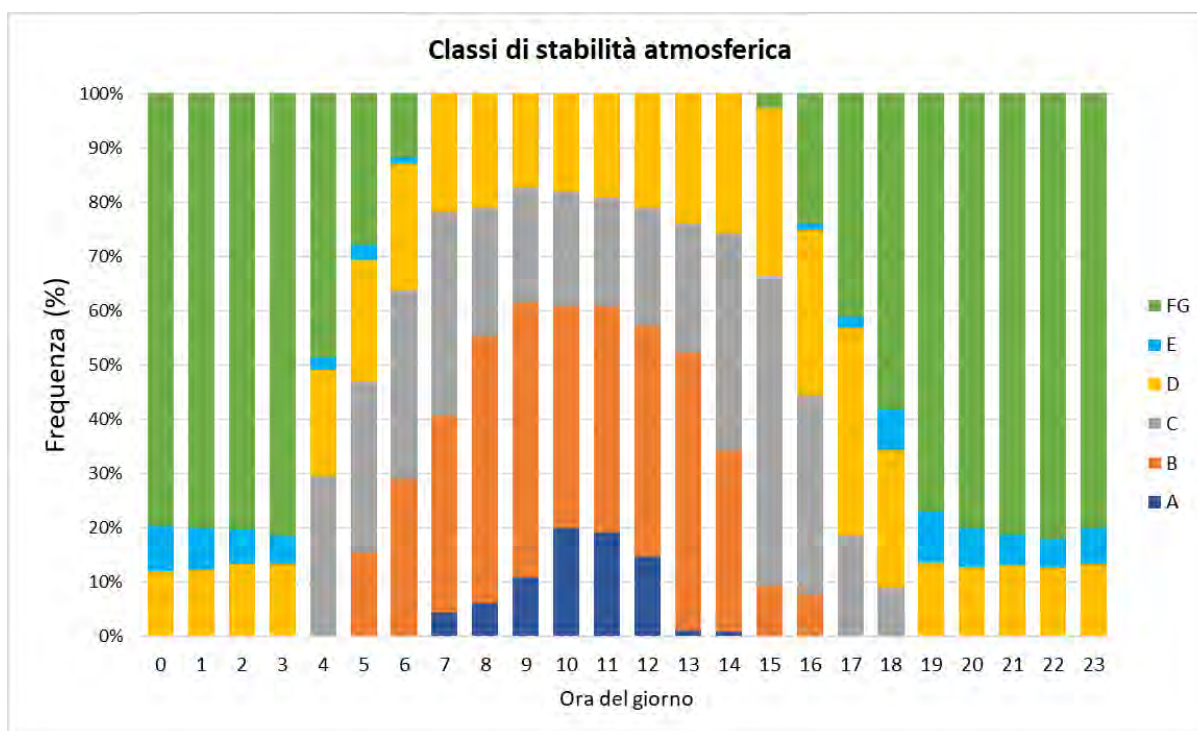



Figura 5-12. Frequenza delle classi di stabilità atmosferica nelle ore del giorno

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	43	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

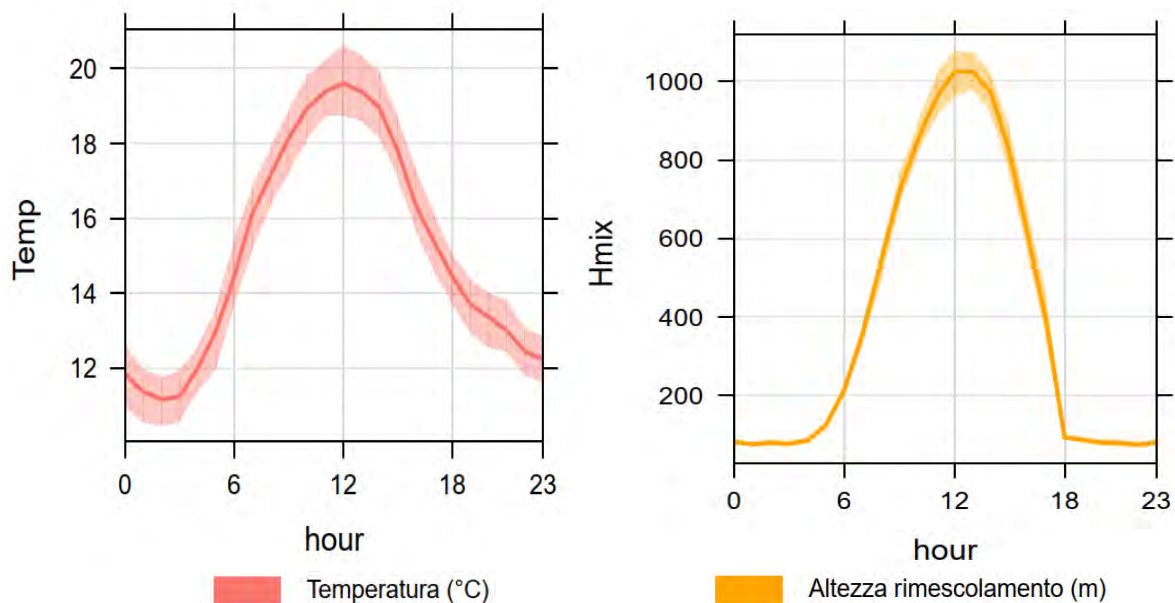


Figura 5-13. Andamento tipico giornaliero di temperatura e altezza di rimescolamento (valori medi annui e i.c. 95%)

Le rose dei venti mostrano una netta prevalenza di provenienze dai settori tra W e SW e dal settore E. L'allineamento dei venti lungo l'asse E-W, perpendicolare alla costa, rappresenta l'effetto del fenomeno delle brezze marine. Nella notte prevalgono le provenienze da W, tra le ore 10:00 e le ore 13:00 si ha una prima inversione del vento, con prevalenza di venti da E nelle ore pomeridiane e una seconda inversione delle direzioni tra le 18:00 e le 20:00.

La velocità del vento media annua è abbastanza bassa, pari a circa 1.7 m/s, con percentuali di calme di vento ( $< 0.5$  m/s) significative, variabili tra 4.7% e 11.8% nelle diverse stagioni.


Le temperature mostrano la tipica stagionalità, con valori massimi estivi che superano i 36 °C e minime invernali che scendono di poco sotto i -3.5 °C.

La piovosità complessiva annuale è pari a circa 480 mm, abbastanza distribuita nel corso dell'anno ma con picchi in estate e in inverno.

Le frequenze delle classi di stabilità nelle ore del giorno mostrano la prevalenza di classi stabili (F, G) nelle ore notturne e di classi di tipo instabile (A, B, C) nelle ore centrali del giorno, quando è maggiore la radiazione solare e la turbolenza atmosferica.

Le variabili temperatura e altezza di rimescolamento mostrano la tipica ciclicità giornaliera, con valori più elevati nelle ore centrali del giorno.



	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	44	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 5.6 DOMINIO DI CALCOLO E RECETTORI SENSIBILI

L'analisi della dispersione atmosferica delle sostanze odorigene tramite applicazione del modello LAPMOD è stata ristretta ad un sotto-dominio del più ampio dominio meteorologico, di lato pari a 6 km (Figura 5-14).

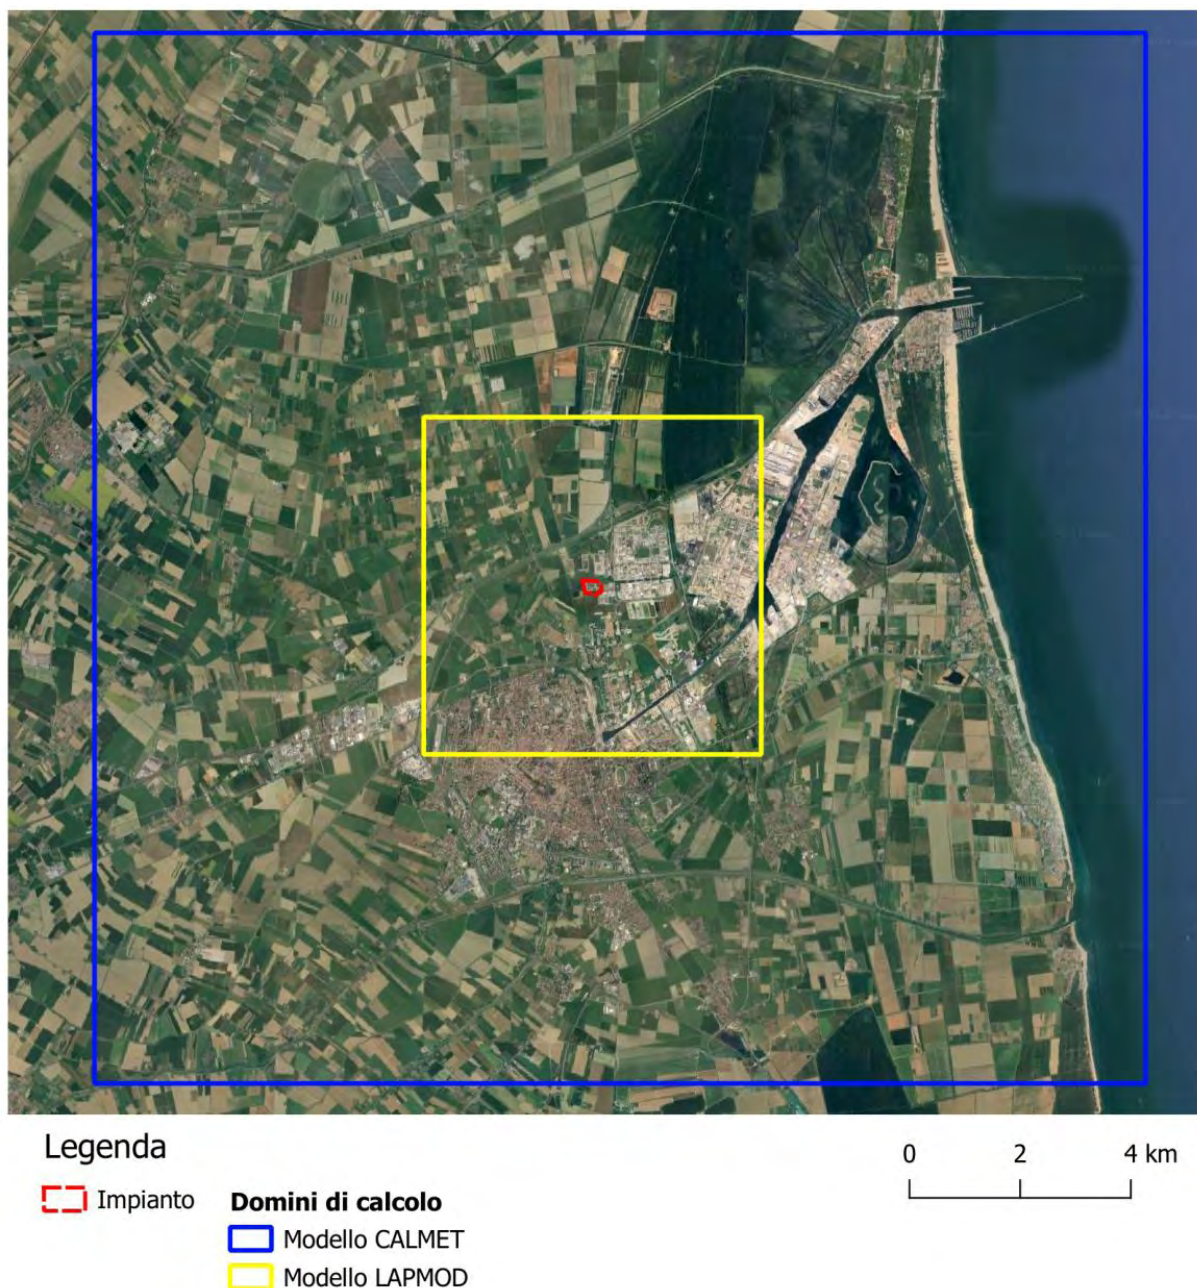



Figura 5-14. Rappresentazione dei domini di calcolo CALMET e LAPMOD

I punti recettori del modello sono disposti su una griglia a maglia regolare con passo di 100 m, per un totale di 3'844 punti.

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	45	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Per quanto attiene ai recettori sensibili, si è proceduto ad analizzare il territorio individuando aree a diversa sensibilità per quanto riguarda il disturbo odorigeno, sulla base dei criteri definiti dal Decreto MASE 309/2023. Sono stati poi selezionati dei punti ritenuti rappresentativi delle diverse classi di sensibilità, in particolare edifici e aree residenziali, scuole, aree ricreative e commerciali. Nel complesso i recettori individuati sono 17, descritti nella Tabella 5-9 seguente. Le coordinate e le quote dei recettori sono riportate in ANNESSO C al presente documento.

Tabella 5-9. Caratteristiche dei recettori discreti individuati

ID	Descrizione	Distanza da impianto esistente (m)	Classe sensibilità odori D. MASE 309/2023
R01	Edificio residenziale in zona industriale	247.3	Quarta
R02	Edificio residenziale in ZTO B	214.0	Prima
R03	Centro commerciale	322.4	Seconda
R04	Area destinata a servizi e terziario	260.7	Seconda
R05	Case sparse in zona non residenziale	534.0	Terza
R06	Pista motocross (attività ricreative e sportive)	486.3	Terza
R07	Zona residenziale - ZTO B	667.1	Prima
R08	Campi sportivi (attività ricreative e sportive)	762.1	Terza
R09	Case sparse in zona non residenziale	558.3	Terza
R10	Zona residenziale - ZTO B	668.9	Prima
R11	Complesso scolastico	876.9	Prima
R12	Complesso scolastico	1260.7	Prima
R13	Complesso scolastico	1122.5	Prima
R14	Zona residenziale - ZTO B	1782.6	Prima
R15	Centro storico di Ravenna - ZTO A	2542.9	Prima
R16	Case sparse in zona non residenziale	1359.6	Terza
R17	Case sparse in zona non residenziale	1947.8	Terza

Nella Figura 5-15 si riporta l'individuazione del dominio di interesse, della relativa griglia di calcolo e dei recettori sensibili.






**Legenda**

- Dominio di calcolo
- + Griglia di calcolo
- Impianto
- Recettori discreti
- Raggio 200 m
- Raggio 500 m

0 500 1'000 m

Figura 5-15. Dominio di calcolo del modello LAPMOD e recettori discreti

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	47	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 6 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI

Nel seguito vengono riportati i risultati relativi alla valutazione di impatto odorigeno, concotta con il modello di dispersione LAPMOD.

In accordo con quanto stabilito dal Decreto MASE 309/2023, per entrambi gli scenari (A e B) vengono presentati:

- Una tabella riassuntiva dei valori del 98° e 100° (massimo) percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore (p.t.m. = 2.3) ai recettori;
- Una mappa di ricaduta riportante le isoplete (curve di isoconcentrazione di odore) calcolate al 98° percentile dei valori orari di picco sull'anno, corrispondenti ai valori di concentrazione 1, 2, 3, 4 e 5 UO/m<sup>3</sup> e la prima isopleta che risulta non completamente racchiusa nel perimetro dello stabilimento.


### 6.1 STATO DI FATTO (SCENARIO A)

La Tabella 6-1 riporta la valutazione delle concentrazioni di picco di odore presso i recettori sensibili individuati, nello stato di fatto (scenario A).

Tabella 6-1. Concentrazioni di picco di odore ai recettori nello scenario A (stato di fatto)

ID	Classe sensibilità MASE	Limite MASE 98° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	98° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	100° p.le (UO/m <sup>3</sup> )
R01	4	4	0.95	6.50
R02	1	1	5.32	9.81
R03	2	2	3.82	5.91
R04	2	2	3.99	9.25
R05	3	3	0.21	2.98
R06	3	3	0.22	3.53
R07	1	1	0.06	2.14
R08	3	3	0.04	1.55
R09	3	3	0.20	3.28
R10	1	1	0.08	2.18
R11	1	1	0.89	1.60
R12	1	1	0.02	1.36
R13	1	1	0.03	1.20
R14	1	1	0.01	0.63
R15	1	1	0.01	0.47
R16	3	3	0.06	1.09
R17	3	3	0.02	0.69

I recettori maggiormente esposti sono quelli posti a nord-est dell'impianto, nelle immediate vicinanze dello stesso (R02-03-04). In essi il modello prevede valori superiori a quelli stabiliti dal

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	48	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

Decreto MASE 309/2023 per il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore. In tutti gli altri recettori i valori del 98° percentile sono contenuti, sempre inferiori a 1 UO/m<sup>3</sup> e ai valori di riferimento MASE.

Nella mappa A.01 riportata nell'ANNESSO A sono rappresentate le isoplete riferite al valore del 98° percentile delle concentrazioni di picco di odore corrispondenti ai valori di concentrazione 1, 2, 3, 4 e 5 UO/m<sup>3</sup>.

L'isopleta 1 UO/m<sup>3</sup> si estende in direzione nord-est verso la zona industriale, fino ad una distanza massima di circa 900 m dal perimetro dell'impianto, senza interessare le principali aree residenziali del territorio, che si collocano a sud e sud-ovest dell'impianto stesso.

## 6.2 CONFIGURAZIONE DI PROGETTO (SCENARIO B)


La Tabella 6-2 riporta la valutazione delle concentrazioni di picco di odore presso i recettori sensibili individuati, nello scenario riferito allo stato di progetto (B).

I risultati previsti dal modello per la configurazione di progetto delineano uno scenario sostanzialmente analogo a quello attuale. Si osserva una possibile riduzione delle concentrazioni di odore presso i recettori 02-03-04, variabile tra -0.32 UO/m<sup>3</sup> (R02) e -0.59 UO/m<sup>3</sup> (R03).

L'ampliamento dell'impianto nell'area sud, per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti compatibili con il processo di depurazione, potrebbe determinare alcuni lievi aumenti delle concentrazioni di picco di odore presso i recettori posti a sud-est e sud-ovest rispetto all'impianto. Si tratterebbe di incrementi minimi (massimo +0.30 UO/m<sup>3</sup> su R01) e che non determinano alcun superamento dei valori di riferimento.

Tabella 6-2. Concentrazioni di picco di odore ai recettori nello scenario di progetto (B)

ID	Classe sensibilità MASE	Limite MASE 98° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	98° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	Variazione B-A 98° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	100° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	Variazione B-A 100° p.le (UO/m <sup>3</sup> )
R01	4	4	1.24	+0.30	7.97	+1.47
R02	1	1	5.00	-0.32	8.99	-0.81
R03	2	2	3.22	-0.59	4.27	-1.64
R04	2	2	3.50	-0.49	8.10	-1.15
R05	3	3	0.24	+0.03	3.26	+0.28
R06	3	3	0.21	-0.02	3.40	-0.14
R07	1	1	0.06	0.00	2.14	0.00
R08	3	3	0.05	0.00	1.62	+0.06
R09	3	3	0.21	+0.01	2.99	-0.29
R10	1	1	0.09	+0.01	1.83	-0.35
R11	1	1	0.81	-0.08	1.44	-0.16
R12	1	1	0.02	0.00	1.44	+0.08


	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	49	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

ID	Classe sensibilità MASE	Limite MASE 98° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	98° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	Variazione B-A 98° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	100° p.le (UO/m <sup>3</sup> )	Variazione B-A 100° p.le (UO/m <sup>3</sup> )
R13	1	1	0.03	0.00	1.12	-0.08
R14	1	1	0.01	0.00	0.63	0.00
R15	1	1	0.01	0.00	0.43	-0.04
R16	3	3	0.06	0.00	1.03	-0.06
R17	3	3	0.02	0.00	0.67	-0.02

Nella mappa B.01 riportata nell'ANNESSO B sono rappresentate le isoplete riferite al valore del 98° percentile delle concentrazioni di picco di odore corrispondenti ai valori di concentrazione 1, 2, 3, 4 e 5 UO/m<sup>3</sup>.

Non si evidenziano variazioni apprezzabili nella distribuzione spaziale degli odori rispetto allo scenario A: l'estensione dell'isopleta corrispondente a 1 UO/m<sup>3</sup> nello scenario B si riduce di circa 30-40 m in direzione nord-est ed aumenta di 30-40 m in direzione sud e sud-est.



	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	50	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 7 CONCLUSIONI

Il presente Studio è stato effettuato al fine di valutare la ricaduta al suolo delle emissioni odorigene derivanti dall'esercizio del Depuratore di Ravenna, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm. per il progetto "Potenziamento depuratore Ravenna 2° stralcio: 1° lotto – 2° lotto – nuovo impianto caditoie".

La valutazione è stata effettuata in conformità alle disposizioni del Decreto MASE 309/2023 tramite l'applicazione del modello di dispersione lagrangiano a particelle LAPMOD.

Sono stati valutati due scenari:

- A) Stato di fatto
- B) Configurazione di progetto


Nello stato di fatto i recettori maggiormente esposti sono quelli posti a nord-est dell'impianto, nelle immediate vicinanze dello stesso (R02-03-04). In essi il modello prevede valori superiori a quelli stabiliti dal Decreto MASE 309/2023 per il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore. In tutti gli altri recettori i valori del 98° percentile sono contenuti, sempre inferiori a 1 UO/m<sup>3</sup> e ai valori di riferimento MASE.

I risultati previsti dal modello per la configurazione di progetto delineano uno scenario sostanzialmente analogo a quello attuale. Si osserva una possibile riduzione delle concentrazioni di odore presso i recettori 02-03-04, variabile tra -0.32 UO/m<sup>3</sup> (R02) e -0.59 UO/m<sup>3</sup> (R03).

L'ampliamento dell'impianto nell'area sud, per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti compatibili con il processo di depurazione, potrebbe determinare alcuni lievi aumenti delle concentrazioni di picco di odore presso i recettori posti a sud-est e sud-ovest rispetto all'impianto. Si tratterebbe di incrementi minimi (massimo +0.30 UO/m<sup>3</sup> su R01) e che non determinano alcun superamento dei valori di riferimento.

Nel complesso, è possibile affermare che il progetto non modificherà in modo significativo l'impatto odorigeno dell'impianto rispetto allo stato di fatto.



	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°) <b>12400705873 - 12000367716</b>	ID DOC. (DOC. ID) <b>-</b>	REV. <b>0</b>	N° FG. (SH. N.) <b>51</b>	DI (LAST) <b>59</b>
	POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE				

## 8 BIBLIOGRAFIA

APAT (2003), Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, *Metodi di misura delle emissioni olfattive. Quadro normativo e campagne di misura*.

ARPAE (2018), *Linea Guida 35/DT per la gestione delle istanze autorizzative e la gestione delle criticità di impianti con riferimento all'inquinamento olfattivo: Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.*

Bellasio R., R. Bianconi, S. Mosca and P. Zannetti (2017), *Formulation of the Lagrangian particle model LAPMOD and its evaluation against Kincaid SF6 and SO2 datasets*. Atmospheric Environment, Vol. 163, pp. 87-98. doi:10.1016/j.atmosenv.2017.05.039

Brancher, M., Griffiths, K. D., Franco, D., & de Melo Lisboa, H. (2017). *A review of odour impact criteria in selected countries around the world*. Chemosphere, 168, 1531-1570.

Frechen, F. B. (2004). *Odour emission inventory of German wastewater treatment plants- odour flow rates and odour emission capacity*. Water Science and Technology, 50(4), 139-146.

Haq A., Nadeem Q., Farooq A., Irfan N., Ahmad M., Rizwan A.M. (2019), *Assessment of Lagrangian particle dispersion model LAPMOD through short range field tracer test in complex terrain*, Journal of Environmental Radioactivity. 205-206. 34-41. 10.1016/j.jenvrad.2019.04.015


MASE (2023), Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, *Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs.152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*. Decreto MASE 309/2023.

Regione Lombardia (2012), Allegato 1 alla D.G.R. 15 Febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia *"Linea guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno - Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione"*.

Ravina, M., Bruzzese, S., Panepinto, D., & Zanetti, M. (2020). *Analysis of separation distances under varying odour emission rates and meteorology: A WWTP case study*. Atmosphere, 11(9), 962.

SNPA (2018), Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, *Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene* - Documento di sintesi. Maggio 2018.

Zarra, T., Belgiorno, V., & Naddeo, V. (2021). *Environmental odour nuisance assessment in urbanized area: Analysis and comparison of different and integrated approaches*. Atmosphere, 12(6), 690.

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	52	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 9 ANNESSO A: MAPPA DI RICADUTA RELATIVA ALLO STATO DI FATTO (SCENARIO A)

Si riporta la mappa di ricaduta per lo scenario A, rappresentante le isoplete (curve di isoconcentrazione di odore) calcolate al 98° percentile dei valori orari di picco sull'anno, corrispondenti ai valori di concentrazione 1, 2, 3, 4 e 5 UO/m<sup>3</sup>, nonché la prima isopleta che risulta non completamente racchiusa nel perimetro dello stabilimento.















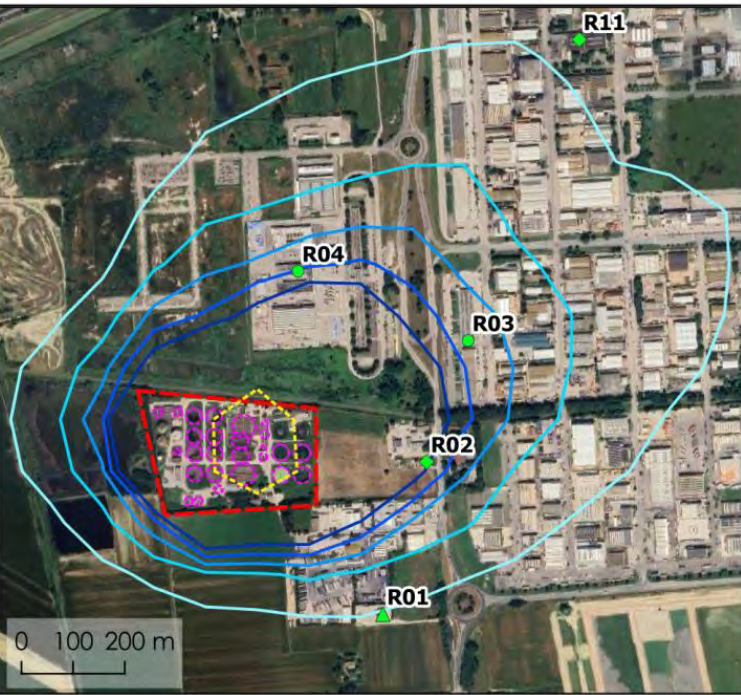
<div><div><div></div><div>GRUPPO</div><div>HERA</div></div></div>	STUDIO RICADUTA ODORI				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	53	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					




1					
0	30/06/2024	M. Cordoli E. Raccanelli	D. Franzoni	P. Malerba	Emissione Progetto Definitivo
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
INGEGNERIA - PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE – FILTRAZIONE E DISINFEZIONE – ADEGUAMENTO LINEA FANGHI – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – STUDIO DI RICADUTA DELLE EMISSIONI ODORIGENE					
MAPPA A.01	TITOLO SCENARIO A – STATO AUTORIZZATO 98° PERCENTILE DELLE CONCENTRAZIONI DI PICCO DI ODORE				SCALA 1:21.500 1:11.500
<b>eambiente</b> <small>eambiente s.r.l. SOCIETÀ A SOCCO UNICO c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA Torre Human - via della Industria, 5 30175 Marghera (VE) tel. (+39) 041 8877708</small>		<b>GRUPPO HERA</b> <small>HERA S.p.A. Holding Energy Trieste Adriatico Via Carlo Berti Pichat 2/9 - 40127 Bologna tel. 051 267 111 fax 051 267 428 www.hera.it</small>		<b>HERAtech</b> <small>Società del Gruppo Hera HERAtech s.r.l. Via Carlo Berti Pichat 2/9 - 40127 Bologna tel. 051 267 111 www.hera-tech.it</small>	

### Legenda

	Dominio di calcolo	<b>Concentrazione di odore (UO/m³)</b> <b>98° p.le medie orarie di picco</b>
	Impianto - Scen A	
	Sorgenti areali	
<b>Recettori sensibili</b>		
	Classe I	 1
	Classe II	 2
	Classe III	 3
	Classe IV	 4
		 5
		Prima isolinea non racchiusa nel perimetro (35.58 UO/m³)





	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	54	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 10 ANNESSO B: MAPPA DI RICADUTA RELATIVA ALLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO (SCENARIO B)

Si riporta la mappa di ricaduta per lo scenario B, rappresentante le isoplete (curve di isoconcentrazione di odore) calcolate al 98° percentile dei valori orari di picco sull'anno, corrispondenti ai valori di concentrazione 1, 2, 3, 4 e 5 UO/m<sup>3</sup>, nonché la prima isopleta che risulta non completamente racchiusa nel perimetro dello stabilimento .



GRUPPO

HERA

STUDIO RICADUTA ODORI

N° COMMESSA (JOB N°)

12400705873 - 12000367716

ID DOC. (DOC. ID)

-

REV.

0

N° FG. (SH. N.)

55

DI (LAST)

59

POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE

1					
0	30/06/2024	M. Cordoli E. Raccanelli	D. Franzoni	P. Malerba	Emissione Progetto Definitivo
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
INGEGNERIA - PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE – FILTRAZIONE E DISINFEZIONE – ADEGUAMENTO LINEA FANGHI – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – STUDIO DI RICADUTA DELLE EMISSIONI ODORIGENE					
MAPPA B.01	TITOLO SCENARIO B – STATO DI PROGETTO 98° PERCENTILE DELLE CONCENTRAZIONI DI PICCO DI ODORE				SCALA 1:21.500 1:11.500
<div>eambiente</div> <div>eambiente s.r.l. SOCIETÀ A SOCIO UNICO c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA Torre Humon - via della Industria, 5 30175 Marghera (VE) tel (+39) 041 8877708</div>		<div>GRUPPO HERA</div> <div>HERA S.p.A. Industria Energia Risorsa Ambiente Viale Carlo Besta 211 40137 Bologna tel. 051.282.111 www.hera.it</div>		<div>HERAtech</div> <div>HERATECH S.p.A. Viale Carlo Besta 211 40137 Bologna tel. 051.282.111 www.hera.tech</div>	

Legenda

Dominio di calcolo

Impianto - Scen. B

Sorgenti areali

◆

Classe I

●

Classe II

■

Classe III

▲

Classe IV

Concentrazione di odore (UO/m³)  
98° p.le medie orarie di picco

1

2

3

4

5

Prima isolinea non  
racchiusa nel perimetro  
(31.65 UO/m³)



	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	56	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

## 11 ANNESSO C: INPUT E PRINCIPALI CONFIGURAZIONI MODELLISTICHE

Nel seguito si riportano i dettagli relativi alla configurazione del modello LAPMOD, secondo lo schema suggerito dall'Allegato A.1 del Decreto MASE 309/2023.

SORGENTI DI EMISSIONE: TIPOLOGIA E NUMERO		
Scenario	A - autorizzato	B - Progetto
Numero sorgenti convogliate puntiformi		
Numero sorgenti areali attive		
Numero sorgenti areali passive	28	28
Numero sorgenti diffuse volumetriche		
Altro - Note		

PROFILI TEMPORALI DI EMISSIONE		
Scenario	A	B
Giornaliero (0-24)	no	no
Settimanale	no	no
Mensile	no	no
Periodico (dal - al)	no	no
Occasionale	no	no
Altro - NOTE	Emissione costante durante tutte le ore dell'anno	

PARAMETRI DI SIMULAZIONE		
Scenario	A	B
Nome e versione del software	LAPMOD (vers. 2024-05-16)	
Building downwash	no	no
Stack tip downwash	si	si
Partial plume penetration	si	si
Plume rise	si	si
Deposizione secca	no	no
Deposizione umida	no	no
Reazioni chimiche	no	no
Metodo dispersione	Variabili continue micrometeorologiche	
Altro - NOTE	Num. Particelle rilasciate: 30 al minuto (NPART=30) Plume rise : Webster & Thomson (IPRTYPE = 2) Calcolo concentrazione: gaussian kernel (CCA=1)	



## STUDIO RICADUTA ODORI

N° COMMESSA (JOB N°)  
12400705873 - 12000367716

ID DOC. (DOC. ID)  
-


REV.  
0

N° FG. (SH. N.)  
57

DI (LAST)  
59

POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE

SORGENTI AREALI							
ID	P1 Coord X - m (EPSG: 32633)	P1 Coord Y - m (EPSG: 32633)	Raggio (m)	Quota base (m)	Altezza (m)	ODORI (UO/s)	Scenario
1	277691.4	4925092.4	7.5	0	5	4.83E+02	A
2	277692.7	4925112.1	4.3	0	2.77	6.51E+02	A
4	277694.7	4925157.6	5.6	0	2.77	1.64E+02	A
3	277693.8	4925136.5	8.5	0	2.82	6.11E+02	A
7.1	277725.3	4925100.7	16.0	0	3.05	4.73E+02	A
7.2	277767.1	4925100.8	16.0	0	3.05	4.73E+02	A
7.3	277725.9	4925057.4	16.0	0	3.05	4.73E+02	A
7.4	277766.7	4925057.6	16.0	0	3.05	4.73E+02	A
9	277647.0	4925123.7	16.1	0	3.3	1.38E+03	A
10	277654.3	4925151.7	22.4	0	3.2	1.92E+03	A
11	277647.4	4925094.9	15.7	0	3.2	1.33E+03	A
12	277653.3	4925059.0	22.2	0	3.1	1.90E+03	A
14.1	277557.8	4925171.3	15.0	0	1.06	3.02E+02	A
14.2	277596.8	4925171.2	15.0	0	1.06	3.02E+02	A
14.3	277558.1	4925132.0	15.0	0	1.06	3.02E+02	A
14.4	277596.6	4925132.1	15.0	0	1.06	3.02E+02	A
16.1	277558.1	4925098.7	15.0	0	1.06	3.02E+02	A
16.2	277597.3	4925099.0	15.0	0	1.06	3.02E+02	A
16.3	277558.7	4925059.4	15.0	0	1.06	3.02E+02	A
16.4	277597.9	4925059.6	15.0	0	1.06	3.02E+02	A
21.1	277725.0	4925140.8	16.2	0	3.05	1.49E+02	A
21.2	277766.6	4925140.8	16.2	0	3.05	1.49E+02	A
25.1	277487.6	4925178.9	8.0	0	2.5	3.06E+02	A
25.2	277525.6	4925179.2	8.1	0	2.5	3.14E+02	A
27	277524.9	4925102.7	6.1	0	2.5	6.53E+02	A
30.1	277548.1	4925006.8	7.8	0	0.5	1.93E+02	A
30.2	277566.0	4925007.0	8.0	0	0.5	1.93E+02	A
41	277604.5	4925029.7	7.9	0	2	4.80E+02	A
2-3	277722.3	4925007.1	5.0	0	0	5.29E+02	B
4	277723.6	4925017.0	5.5	0	5	3.03E+02	B
5	277723.6	4925028.0	4.6	0	5	1.64E+02	B
6	277722.5	4925044.5	8.9	0	4.28	6.16E+02	B
10	277647.0	4925123.7	16.1	0	3.3	1.30E+03	B
11	277654.3	4925151.7	22.4	0	3.2	1.90E+03	B
12	277647.4	4925094.9	15.7	0	3.3	1.30E+03	B
13	277653.3	4925059.0	22.2	0	3.1	1.90E+03	B
15.A	277557.8	4925171.3	15.0	0	1.06	2.65E+02	B
15.B	277596.8	4925171.2	15.0	0	1.06	2.65E+02	B
15.C	277558.1	4925132.0	15.0	0	1.06	2.65E+02	B
15.D	277596.6	4925132.1	15.0	0	1.06	2.65E+02	B
17.A	277558.1	4925098.7	15.0	0	1.06	2.65E+02	B
17.B	277597.3	4925099.0	15.0	0	1.06	2.65E+02	B
17.C	277558.7	4925059.4	15.0	0	1.06	2.65E+02	B
17.D	277597.9	4925059.6	15.0	0	1.06	2.65E+02	B
20	277723.7	4925090.6	17.8	0	2.35	1.56E+03	B
22.A	277769.7	4925089.5	14.9	0	1.2	3.04E+02	B
22.B	277770.2	4925053.6	14.9	0	1.2	3.04E+02	B
22.C	277769.9	4925017.4	14.9	0	1.2	3.04E+02	B
33.A	277487.1	4925179.2	8.0	0	2.5	3.06E+02	B
33.B	277525.6	4925179.2	8.1	0	2.5	3.06E+02	B
34	277508.5	4925185.8	5.9	0	2	1.52E+02	B
37	277524.9	4925102.7	6.1	0	2.5	6.41E+02	B
38	277527.9	4925060.2	7.4	0	2	8.51E+01	B
41	277518.4	4924998.0	3.6	0	2	2.92E+02	B
52	277629.4	4924976.5	6.3	0	2	1.92E+02	B
53	277656.7	4924951.4	10.2	0	2	6.52E+02	B

	<b>STUDIO RICADUTA ODORI</b>				
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
	12400705873 - 12000367716	-	0	58	59
POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE					

INPUT METEOROLOGICO		
Tipologia di dati	Dati modello prognostico 3D elaborati da MAIND Srl con risoluzione 1000 m	
Dominio temporale	01/01/2022 - 31/12/2022	
Nome modello prognostico	CALMET 6.334	
n celle	400	
dimensione celle (m)	1000	
dimensione dominio di calcolo (km)	16 x 19	
Coord SW prima cella sud-ovest	X - m (EPSG: 32633) 268630	Y - m (EPSG: 32633) 4916115
N. livelli verticali	9	

OROGRAFIA E USO DEL SUOLO	
Terreno complesso	si
Terreno piano	no
Risoluzione DTM (m)	100
Fonte DTM	USGS EROS Archive - SRTM 90 m
Risoluzione uso del suolo	100 m
Fonte uso del suolo	CORINE Land Cover - ISPRA
Metodo effetti terreno	
Altro - NOTE	

**STUDIO RICADUTA ODORI**N° COMMESSA (JOB N°)  
12400705873 - 12000367716ID DOC. (DOC. ID)  
-REV.  
0N° FG. (SH. N.)  
59DI (LAST)  
59POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO  
CADITOIE**GRIGLIA DI CALCOLO**

<b>Tipologia di griglia</b>	regolare			
<b>N celle</b>	3844			
<b>Dimensione celle (m)</b>	100 x 100			
<b>Dimensione dominio (m)</b>	6.1 x 6.1			
<b>Coord SW prima cella sud-ovest</b>	X - m (EPSG: 32633)	Y - m (EPSG: 32633)		
	274580	4922065		
<b>Altro - NOTE</b>				
<b>Recettori discreti</b>	sì			
<b>ID</b>	<b>Coord X - m (EPSG: 32633)</b>	<b>Coord Y - m (EPSG: 32633)</b>	<b>Altezza (m)</b>	<b>Quota base (m)</b>
R01	277923,16	4924788,43	0	0
R02	278007,81	4925082,92	0	0
R03	278088,22	4925317,56	0	0
R04	277758,64	4925451,74	0	0
R05	278123,74	4924579,30	0	0
R06	277147,67	4925602,13	0	0
R07	277662,04	4924322,13	0	1
R08	277524,40	4924218,30	0	1
R09	276913,20	4925057,09	0	0
R10	277018,63	4924517,55	0	0
R11	278303,45	4925899,81	0	0
R12	277659,46	4923727,04	0	1
R13	276927,95	4924015,42	0	0
R14	278027,66	4923232,05	0	1
R15	276786,36	4922539,91	0	3
R16	276132,39	4925560,18	0	0
R17	275812,78	4926277,30	0	0