
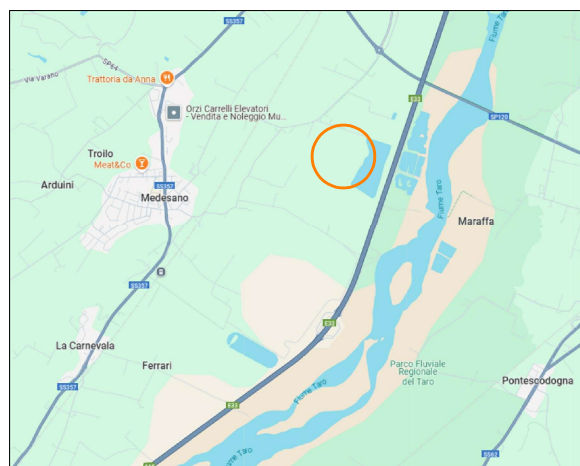


CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

REALIZZAZIONE DI UN INVASO IRRIGUO ED OPERE COLLEGATE A SERVIZIO DEL COMPENSORIO SANVITALE

CUP: G22E25000140002

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

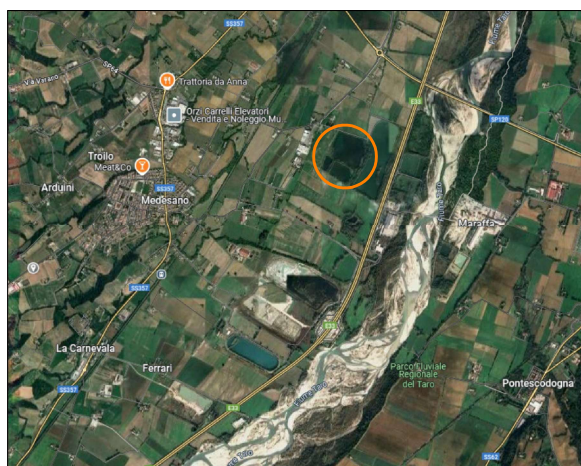

TITOLO ELABORATO

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

ELABORATO

R.08

CODICE PROGETTO	25-104	LIV. PROG.	PF	CODICE ELAB.	25-104-PF-R.08	REVISIONE	-
-----------------	--------	------------	----	--------------	----------------	-----------	---

IL PROGETTISTA:

Ing. Prof. Alberto Bizzarri

COLLABORATORI:

Geom. Davide Finamore

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Daniele Scaffi

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
-	OTTOBRE 2025	EMISSIONE	<i>Ing. Prof. Alberto Bizzarri</i>	<i>Ing. Daniele Scaffi</i>	<i>Ing. Daniele Scaffi</i>

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

Ing. Alberto Bizzarri - 42121 Reggio Emilia - Viale Risorgimento 3
Cell: 348.3223086 - e-mail: studio@albertobizzarri.com
Pec: alberto.bizzarri@ingpec.eu - P.IVA 00327810354

CONSORZIO BONIFICA PARMENSE
PARMA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**REALIZZAZIONE DI UN INVASO IRRIGUO
ED OPERE COLLEGATE A SERVIZIO DEL
COMPRENSORIO SANVITALE**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

Il professionista incaricato

Prof. Ing. Alberto Bizzarri



Studio Prof. Ing.

**Alberto
Bizzarri**

Collaboratori:

Geom. Davide Finamore

Parma, ottobre 2025

Sommario

1 PREMESSA 1

2 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 1

3 LINEE AEREE 1

4 LINEE INTERRATE 4

5 STRADE BIANCHE..... 4

6 FOSSI, CANALI, RII..... 5

1 PREMESSA

La presente relazione viene elaborata secondo le indicazioni dell'art. 26 del D.P.R. 207/2010, che richiede che per le opere a rete e puntuali sia redatta una relazione, che individui ed illustri tutte le interferenze con infrastrutture e sottoservizi presenti nell'area interessata dai lavori di realizzazione dell'opera proposta, e descriva gli interventi necessari per la risoluzione delle stesse.

2 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

In fase di progettazione, si è eseguita una ricerca, anche con rilievi sul posto, delle reti aeree dei sottoservizi interferenti o prossimi alle opere progettate ed ai luoghi interessati dai lavori, con particolare riguardo a:

- linee aeree, elettriche e telefoniche;
- linee interrate elettriche e telefoniche;
- acquedotto e fognature interrati;
- strade bianche;
- fossi, scoline, rii, canali irrigui.

Le interferenze individuate sono descritte nel seguito, unitamente alle modalità proposte per la loro soluzione.

In fase di progettazione esecutiva si renderanno necessarie una verifica ed un aggiornamento del presente censimento; a seguito di consegna dei lavori da eseguire, sarà cura dell'impresa appaltatrice procedere al preventivo picchettamento dei tracciati planimetrici ed alla verifica dei profili, anche mediante saggi esplorativi.

3 LINEE AEREE

È presente in aperta campagna a nord degli invasi una linea elettrica che raggiunge il vicino impianto fotovoltaico esistente all'interno dell'area del lago L4, correndo ad una altezza da terra superiore ai 4m.

A lavori ultimati la condotta DN500 interrata di progetto passerà perpendicolarmente alla linea elettrica aerea, senza interferire.

In fase esecutiva la linea elettrica sarà salvaguardata mediante opportune modalità di lavoro, tali da evitare ogni interferenza con la linea aerea.

Non risultano presenti linee telefoniche che potrebbero interferire con le opere di progetto.



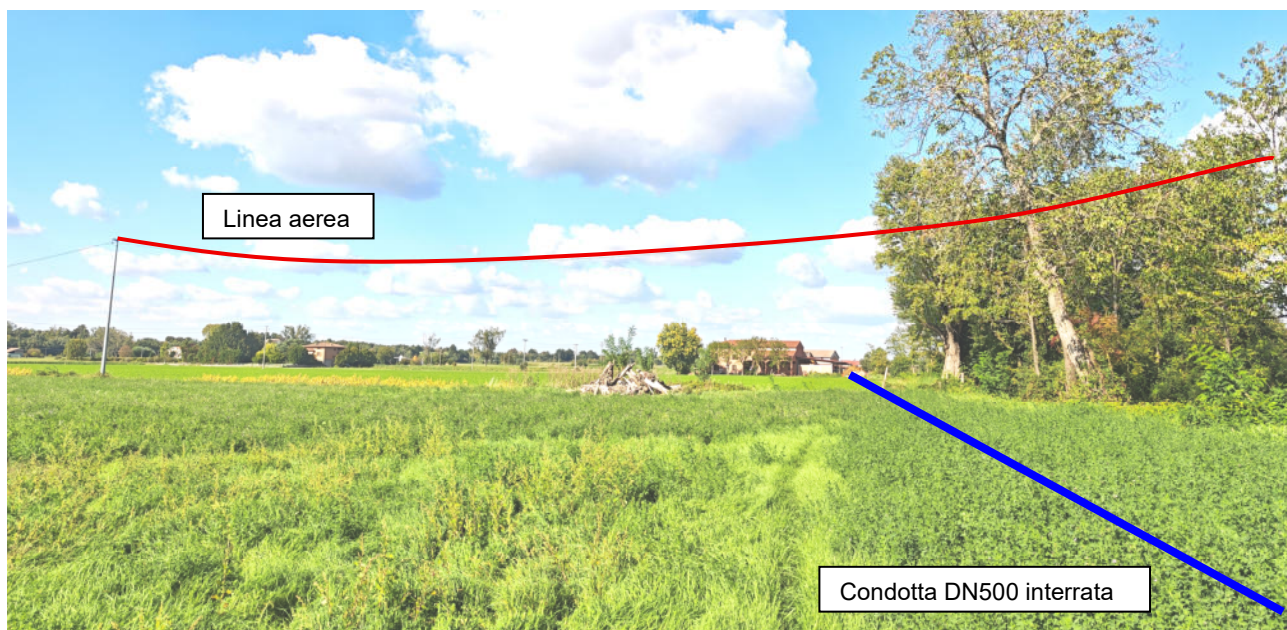


Foto 1 – Vista verso nord (valle)



Foto 2 – Vista verso est (impianto fotovoltaico)



Foto 3 – Vista verso ovest (Medesano)

4 LINEE INTERRATE

Non risultano presenti linee interrato che potrebbero interferire con le opere di progetto.

5 STRADE BIANCHE

Sul perimetro esterno degli invasi oggetto di intervento sono presenti carrarecce ammalorate, che in fase di esecuzione dei lavori saranno trasformate in strade bianche, utilizzabili dalla Proprietà limitrofe, dal Consorzio di Bonifica, e da ENEL.

Sotto la carrareccia meridionale sarà inoltre interrata la condotta di alimentazione del lago L3.

6 FOSSI, CANALI, RII

L'esecuzione dei lavori comporta la interferenza con il Canallazzo.

Gli interventi saranno svolti con modalità tali da non influenzare il normale funzionamento idraulico del Canallazzo;

Tali lavori consistono nella realizzazione di:

- vasca in c.a. posizionata in alveo dotata di paratoia per la regolazione dei livelli idrici durante le fasi di riempimento degli invasi; le manovre della paratoia non influenzeranno il normale funzionamento idraulico del Canallazzo;
- scarico di superficie posizionata in alveo con fondo rivestito in massi e una parete laterale in c.a.;
- manufatto di rilascio delle acque derivate dai laghi posizionata in alveo con fondo rivestito in massi e una parete laterale in c.a.;

