

# COMUNE DI CARPI

PROVINCIA DI MODENA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

## REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 kWp

Denominazione Impianto:

"CARPI 1"

Ubicazione:

Comune di Carpi (MO)  
Via Argine Panzano, snc

ELABORATO  
20700

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Cod. Doc.: CRP1-20700-R

Sviluppatore:



**GRUPPO GEO S.R.L.**  
Viale F. Cavallotti, 153  
63822 Porto San Giorgio (FM)  
ITALY  
P.IVA 02572290449

Scala: --

PROGETTO

Data:

01/12/2025

PRELIMINARE



DEFINITIVO



AS BUILT



Richiedente:

**LIO ENERGY ANEMONE S.R.L.**  
Via Arrigo Boito, 8  
20121 Milano (MI)  
ITALY  
P.IVA 13852120966

Tecnici e Professionisti:

*Ing. Nicola Ventura:*  
*Iscritto al n.8432 dell'Albo dell'Ordine degli*  
*Ingegneri della Provincia di Bari*


Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato
01	01/12/2025	PROGETTO DEFINITIVO	N.V.	N.V.	N.V.
02					
03					
04					

Il Tecnico:  
Dott. Ing. Nicola Ventura




Il Richiedente:

**LIO ENERGY ANEMONE S.R.L.**  
(Il legale rappresentante Luca Raineri)

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 2 di 45

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 UBICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>7</b>
<b>2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.1 Area di Progetto.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO.....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO.....</b>	<b>19</b>
<b>2.4 COMPONENTI PRINCIPALI DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO .....</b>	<b>20</b>
<b>2.4.1 Moduli Fotovoltaici .....</b>	<b>20</b>
<b>2.4.2 Cabine Elettriche .....</b>	<b>23</b>
<b>2.4.3 Inverter.....</b>	<b>27</b>
<b>2.4.4 Inseguitori Solari Monoassiali.....</b>	<b>30</b>
<b>2.5 ASPETTI PAESAGGISTICI .....</b>	<b>33</b>
<b>2.6 ASPETTI AMBIENTALI .....</b>	<b>33</b>
<b>2.7 ASPETTI RELATIVI ALLA FASE DI CANTIERE.....</b>	<b>35</b>
<b>2.8 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO .....</b>	<b>37</b>
<b>2.9 DETERMINAZIONE SUPERFICI COMPLESSIVE, INDICE DI OCCUPAZIONE E AREA DISPONIBILE PER ATTIVITÀ     AGRICOLA.....</b>	<b>38</b>
<b>3. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1 MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE.....</b>	<b>39</b>
<b>3.1.1 Protezione dai contatti diretti .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1.2 Protezione dai contatti indiretti.....</b>	<b>39</b>
<b>3.1.3 Protezione dalle sovracorrenti .....</b>	<b>40</b>
<b>3.2 SEZIONAMENTO .....</b>	<b>41</b>
<b>3.3 QUALITÀ DEI MATERIALI .....</b>	<b>41</b>
<b>3.5 CAVI ELETTRICI .....</b>	<b>41</b>
<b>3.6 CONNESSIONI E DERIVAZIONI.....</b>	<b>44</b>
<b>3.7 IMPIANTO DI TERRA.....</b>	<b>45</b>

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 3 di 45

## 1. PREMESSA

Il presente documento è parte della documentazione relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un Impianto Agrivoltaico avanzato conforme alle vigenti prescrizioni di legge con potenza di picco pari a **12.904,92 kW** da realizzare nel **Comune di CARPI (MO)**, in Via Argine Panzano, snc.

L'impianto sarà del tipo grid connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in Media Tensione alla rete elettrica di e-Distribuzione S.p.a.

### 1.1 UBICAZIONE

Le aree di progetto dell'impianto agrivoltaico facente parte dell'intervento di cui al presente documento è ubicata nel territorio della Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comune di Carpi, in Via Argine Panzano, snc.


La zona di progetto è composta da un sottocampo attualmente utilizzato a fini agricoli. Esistono insediamenti abitati nelle vicinanze.

I centri abitati più vicini sono Gargallo e Cantone. Il sito è a circa 5 km a sud da Carpi.

Nelle illustrazioni che seguono sono rappresentati gli inquadramenti foto-cartografici dell'area di intervento su varie basi di sovrapposizione e a varie scale di riproduzione con l'introduzione di elementi tematici significativi.



Figura 1.1: Corografia aree impianto FV su foto satellitare (scala 1:10.000)

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO          CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 4 di 45

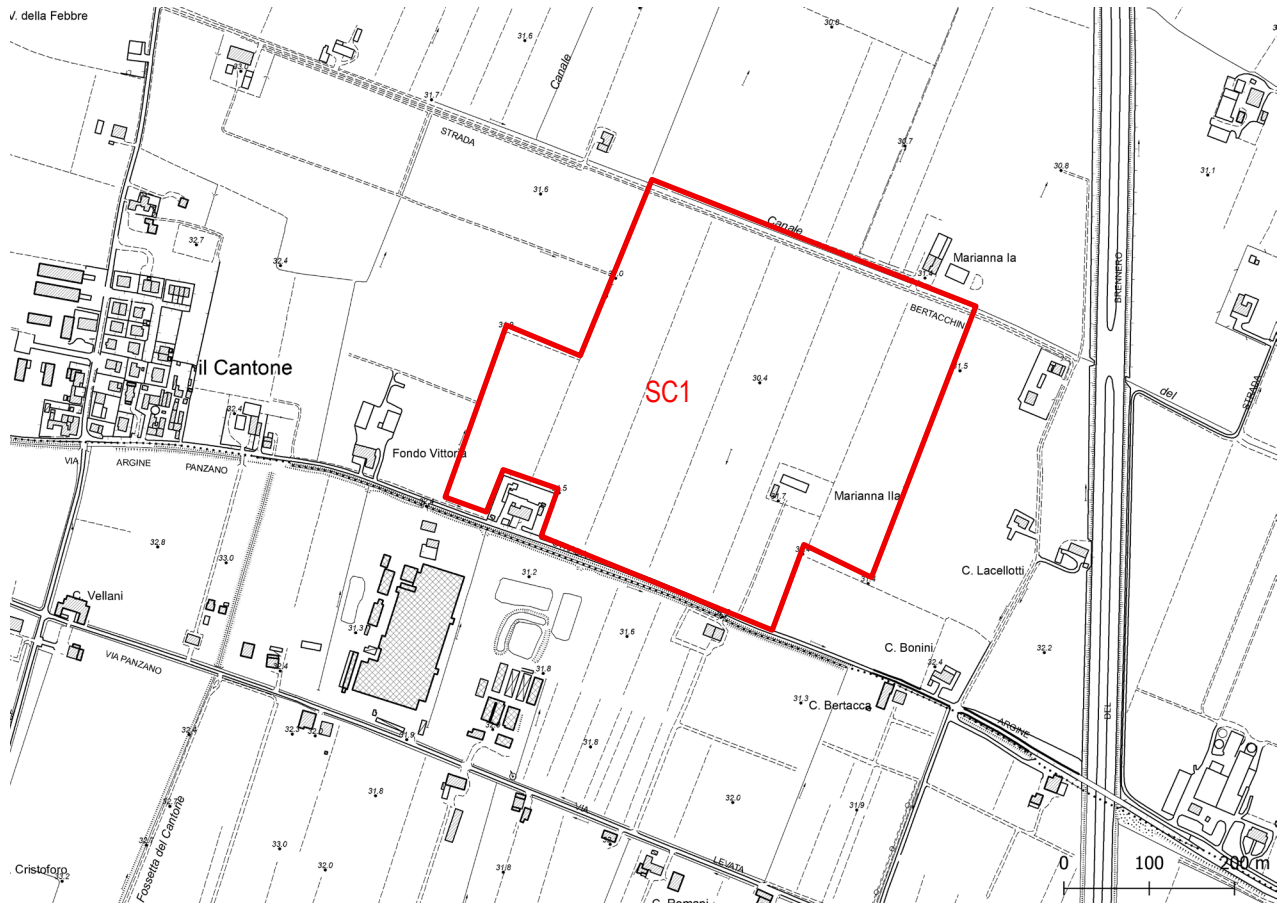




Figura 1.2: Inquadramento aree impianto FV su CTR 5k (scala 1:10.000)

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 5 di 45

L'area in disponibilità del proponente è estesa complessivamente per **18,23** ha ed è censita presso la competente Agenzia del Territorio ai riferimenti catastali di cui alla tabella seguente.

Foglio	Particella	Porzione	Superficie Catastale		
			ha	are	ca
178	52	AA	0	34	93
178	52	AB	9	43	57
178	71		2	96	40
178	72		0	8	78
178	73	AA	0	10	74
178	73	AB	0	1	16
178	76	AA	2	10	0
178	76	AB	0	20	10
178	87		1	12	53
178	88		0	78	40
178	89	AA	0	6	0
178	89	AB	0	2	3
178	90	AA	0	25	0
178	90	AB	0	1	68
178	91	AA	0	0	53
178	91	AB	0	47	77
178	106		0	22	60
178	107		0	0	77
<b>Totale</b>					<b>18ha 22are 99ca</b>

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 6 di 45

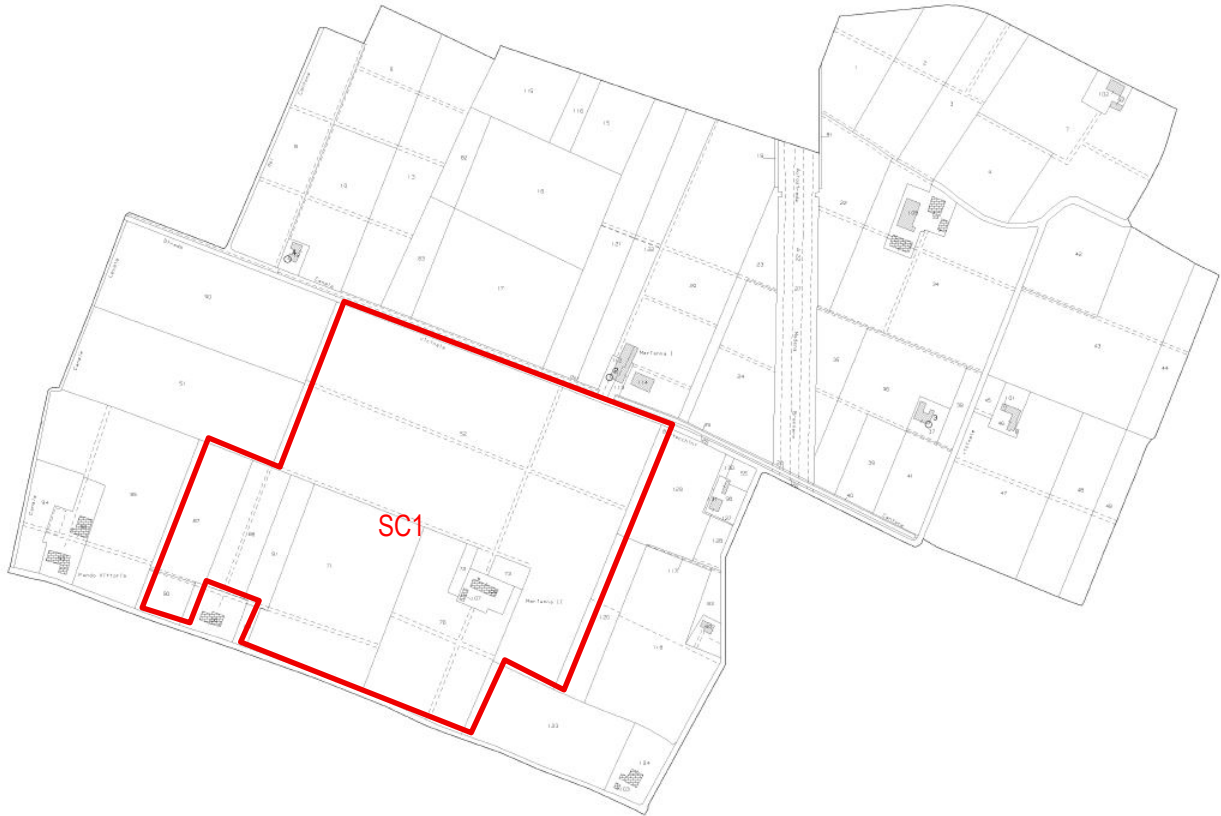



Figura 1.3: Inquadramento aree impianto FV su cartografia catastale (scala 1:5.000)


ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 7 di 45

## 1.2 Riferimenti Normativi

L'impianto elettrico oggetto del presente progetto sarà realizzato in conformità alle vigenti Leggi/Normative tra le quali si segnalano le seguenti principali:


<b>Leggi e Decreti</b>	
Direttiva Macchine 2006/42/CE.	
"Norme Tecniche per le Costruzioni 2018" indicate dal DM del 17 Gennaio 2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018, in vigore dal 22 marzo 2018, con nota n. 3187 del Consiglio superiore dei Lavori pubblici (Cslpp) del 21 marzo 2018 e relative circolari applicative della norma.	
<b>Legislazione e normativa nazionale in ambito Elettrico</b>	
D. Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.	(Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
CEI EN 50110-1	(Esercizio degli impianti elettrici)
CEI 11-27	(Lavori su impianti elettrici)
CEI 0-10	(Guida alla manutenzione degli impianti elettrici)
CEI UNI EN ISO/IEC 17025:	Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici
CEI EN 60445 (CEI 16-2)	Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione – Identificazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità dei conduttori

<b>Sicurezza elettrica</b>	
CEI 0-16	Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica
CEI 11-27	Lavori su impianti elettrici
CEI 64-8	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
CEI 64-8/7 (Sez.712)	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari
CEI 64-12	Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario
CEI 64-14	Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 8 di 45


IEC/TS 60479-1	Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects
IEC 60364-7-712	Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
CEI 64-57	Edilizia ad uso residenziale e terziario - Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici - Impianti di piccola produzione distribuita.
CEI EN 61140 (CEI 0-13)	Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature

<b>Normativa Fotovoltaica</b>	
ANSI/UL 1703:2002	Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels
IEC/TS 61836	Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and symbols
CEI 82-25	“Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione”
CEI EN 50438 (CEI 311-1)	Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione
CEI EN 50461 (CEI 82-26)	Celle solari - Fogli informativi e dati di prodotto per celle solari al silicio cristallino
CEI EN 50521(82-31)	Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove
CEI EN 60891 (CEI 82-5)	Caratteristiche I-V di dispositivi fotovoltaici in Silicio cristallino – Procedure di riporto dei valori misurati in funzione di temperatura e irraggiamento
CEI EN 60904-1 (CEI 82-1) Dispositivi fotovoltaici – Parte 1:	Misura delle caratteristiche fotovoltaiche corrente-tensione
CEI EN 60904-2 (CEI 82-2) Dispositivi fotovoltaici – Parte 2	Prescrizione per i dispositivi solari di riferimento
CEI EN 60904-3 (CEI 82-3) Dispositivi fotovoltaici – Parte 3	Principi di misura dei sistemi solari fotovoltaici (PV) per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento
CEI EN 60904-4 (82-32) Dispositivi fotovoltaici - Parte 4	Dispositivi solari di riferimento - Procedura per stabilire la tracciabilità della taratura
CEI EN 60904-5 (82-10) Dispositivi fotovoltaici - Parte 5	Determinazione della temperatura equivalente di cella (ETC) dei dispositivi solari fotovoltaici (PV) attraverso il metodo della tensione a circuito aperto
CEI EN 60904-7 (82-13) Dispositivi fotovoltaici - Parte 7	Calcolo della correzione dell'errore di disadattamento fra le risposte spettrali nelle misure di dispositivi fotovoltaici
CEI EN 60904-8 (82-19) Dispositivi fotovoltaici - Parte 8:	Misura della risposta spettrale di un dispositivo agrivoltaico

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 9 di 45

CEI EN 60904-9 (82-29) Dispositivi fotovoltaici - Parte 9	Requisiti prestazionali dei simulatori solari
CEI EN 60068-2-21 (91-40) 2006 Prove ambientali - Parte 2-21	Prove - Prova U: Robustezza dei terminali e dell'interconnessione dei componenti sulla scheda
CEI EN 61173 (CEI 82-4)	Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per la produzione di energia – Guida
CEI EN 61215 (CEI 82-8)	Moduli fotovoltaici (FV) in Silicio cristallino per applicazioni terrestri – Qualifica del progetto e omologazione del tipo
CEI EN 61646 (CEI 82-12)	Moduli fotovoltaici (FV) in Silicio cristallino per applicazioni terrestri – Qualifica del progetto e omologazione del tipo
CEI EN 61277 (CEI 82-17)	Sistemi fotovoltaici (FV) di uso terrestre per la generazione di energia elettrica – Generalità e guida
CEI EN 61345 (CEI 82-14)	Prova all'UV dei moduli fotovoltaici (FV)
CEI EN 61683 (CEI 82-20)	Sistemi fotovoltaici - Condizionatori di potenza - Procedura per misurare l'efficienza
CEI EN 61701 (CEI 82-18)	Prova di corrosione da nebbia salina dei moduli fotovoltaici (FV)
CEI EN 61724 (CEI 82-15)	Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici – Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati
CEI EN 61727 (CEI 82-9)	Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo alla rete
CEI EN 61730-1 (CEI 82-27)	Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione
CEI EN 61730-2 (CEI 82-28)	Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove
CEI EN 61829 (CEI 82-16)	Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in Silicio cristallino – Misura sul campo delle caratteristiche I-V
CEI EN 62093 (CEI 82-24)	Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali
CEI EN 62108 (82-30)	Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) – Qualifica del progetto e approvazione di tipo


<b>Quadri Elettrici</b>	
CEI EN 61439-1 (CEI 17-13/1)	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
CEI EN 61439-3 (CEI 17-13/3)	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso – Quadri di distribuzione ASD;

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 10 di 45

CEI 23-51	Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
-----------	--

<b>Rete elettrica del distributore e allacciamento degli impianti</b>	
CEI 11-1	Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
CEI 11-17	Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo
CEI 11-20	Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
CEI 11-20, V1	Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria – Variante
CEI 11-20, V2	Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati alle reti di I e II categoria – Allegato C - Prove per la verifica delle funzioni di interfaccia con la rete elettrica per i micro-generatori
CEI EN 50110-1 (CEI 11-48)	Esercizio degli impianti elettrici
CEI EN 50160 (CEI 8-9)	Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica Cavi, cavidotti e accessori


<b>Cavi, cavidotti e accessori</b>	
CEI 20-13	Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV
CEI 20-14	Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a 3 kV
CEI-UNEL 35024-1	Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua – Portate di corrente in regime permanente per posa in aria
CEI-UNEL 35026	Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata
CEI 20-40	Guida per l'uso di cavi a bassa tensione
CEI 20-65	Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e isolante minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua - Metodi di verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente CEI 20-67 Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV
CEI 20-67	Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV
CEI 20-91	Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 11 di 45

CEI EN 50086-1 (CEI 23-39)	Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche – Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46)	Sistemi di canalizzazione per cavi - Sistemi di tubi Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati
CEI EN 50262 (CEI 20-57)	Pressacavo metrici per installazioni elettriche
CEI EN 60423 (CEI 23-26)	Tubi per installazioni elettriche – Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori
CEI EN 61386-1 (CEI 23-80)	Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 61386-21 (CEI 23-81)	Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori
CEI EN 61386-22 (CEI 23-82)	Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori
CEI EN 61386-23 (CEI 23-83)	Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori

<b>Conversione della Potenza</b>	
CEI 22-2	Convertitori elettronici di potenza per applicazioni industriali e di trazione
CEI EN 60146-1-1 (CEI 22-7)	Convertitori a semiconduttori – Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea – Parte 1-1: Specifiche per le prescrizioni fondamentali
CEI EN 60146-1-3 (CEI 22-8)	Convertitori a semiconduttori – Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea – Parte 1-3: Trasformatori e reattori
CEI UNI EN 45510-2-4 (CEI 22-20)	Guida per l'approvvigionamento di apparecchiature destinate a centrali per la produzione di energia elettrica – Parte 2-4: Apparecchiature elettriche – Convertitori statici di potenza


<b>Scariche atmosferiche e sovratensioni</b>	
CEI EN 50164-1 (CEI 81-5)	Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC) – Parte 1: Prescrizioni per i componenti di connessione
CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)	Limitatori di sovratensioni di bassa tensione – Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione – Prescrizioni e prove
CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1)	Protezione contro i fulmini – Parte 1: Principi generali
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)	Protezione contro i fulmini – Parte 2: Valutazione del rischio

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 12 di 45


CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)	Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)	Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture

<b>Dispositivi di Potenza</b>	
CEI EN 50123 (serie) (CEI 9-26 serie)	Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi - Apparecchiatura a corrente continua
CEI EN 50178 (CEI 22-15)	Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza
CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1)	) Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari – Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata
CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2)	Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari - Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua
CEI EN 60947-1 (CEI 17-44)	Apparecchiature a bassa tensione - Parte 1: Regole generali
CEI EN 60947-2 (CEI 17-5)	Apparecchiature a bassa tensione – Parte 2: Interruttori automatici
CEI EN 60947-4-1 (CEI 17-50)	Apparecchiature a bassa tensione – Parte 4-1: Contattori ed avviatori– Contattori e avviatori elettromeccanici

<b>Compatibilità Elettromagnetica</b>	
CEI 110-26	Guida alle norme generiche EMC
CEI EN 50263 (CEI 95-9)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Norma di prodotto per i relè di misura e i dispositivi di protezione
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2)	Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili – Parte 1: Definizioni
CEI EN 61000-2-2 (CEI 110-10)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-2: Ambiente – Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione
CEI EN 61000-2-4 (CEI 110-27)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-4: Ambiente – Livelli di compatibilità per disturbi condotti in bassa frequenza negli impianti industriali
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-2: Limiti – Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso 16 A per fase)
CEI EN 61000-3-3 (CEI 110-28)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-3: Limiti – Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 13 di 45

	per apparecchiature con corrente nominale 16 A e non soggette ad allacciamento su condizione
CEI EN 61000-3-12 (CEI 210-81)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-12: Limiti - Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa tensione aventi correnti di ingresso > 16 A e <= 75 A per fase
CEI EN 61000-6-1 (CEI 210-64)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera
CEI EN 61000-6-2 (CEI 210-54)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-2: Norme generiche -Immunità per gli ambienti industriali
CEI EN 61000-6-3 (CEI 210-65)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-3: Norme generiche -Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera
CEI EN 61000-6-4 (CEI 210-66)	Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-4: Norme generiche - Emissione per gli ambienti industriali

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 14 di 45

## 2. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO

### 2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### 2.1.1 Area di Progetto

Il presente documento è parte della documentazione relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un Impianto Agrivoltaico avanzato conforme alle vigenti prescrizioni di legge con potenza di picco pari a **12.904,92 kW** da realizzare nel **Comune di Carpi (MO)**, in **Via Argine Panzano, snc**.

L'impianto sarà del tipo grid connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in Media Tensione alla rete di elettrica di e-distribuzione:

- STMG – Codice Pratica **499957274**;

Il produttore e soggetto responsabile è la Società **LIO ENERGY ANEMONE S.R.L.** la quale dispone dell'autorizzazione all'utilizzo dell'area su cui sorgerà l'impianto in oggetto. La denominazione dell'impianto agrivoltaico è "**Carpi 1**"

### 2.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO

L'intervento prevede l'installazione di n. **15.932** pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di **810 Wp** per una potenza di picco complessiva pari a **12.904,92 kW**. I moduli saranno installati su strutture ad inseguimento monoassiale (trackers).

L'impianto sarà corredato da n. **4** Power Stations con singolo trasformatore, n. **2** cabina di consegna, n. **2** cabina utente, n. **1** Control Room e n. **1** Vano Tecnico.


Ogni Power Station sarà comprensiva di:

- n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri MT (QMT);
- n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri BT di Parallelo Inverter (QBT);
- n. 1 Trasformatore con rapporto di Trasformazione 15/0,80 kV,
- n. 1 Quadro Elettrico per servizi Ausiliari, n. 1 autotrasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari.

Le stringhe di moduli fotovoltaici saranno cablate in parallelo direttamente sugli Inverter Posti in Campo (Inverter di Stringa) dove la Corrente continua sarà trasformata in corrente alternata trifase CA con Tensione a 800 V.

Le linee in corrente alternata trifase in CA (a 800 V), in uscita da ogni Inverter, saranno convogliate al rispettivo Quadro Generale BT dislocato sulla Power Station di Competenza.

La linea trifase a 800 V in AC in uscita dai rispettivi Quadri Generali di Parallelo sarà trasformata in AC a 15.000 Volt da apposito trasformatore elevatore di potenza pari a 2.500 kVA. All'uscita del trasformatore è posto il quadro QMT

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 15 di 45

(partenza linea MT).

La linea elettrica in MT in uscita dal Quadro MT posta all'interno della Cabina Prefabbricata di competenza è convogliata alla Cabina Utente e poi alla Cabina di Consegna dotata delle opportune apparecchiature di Sezionamento, Protezione e Parallelo.

Le Linea MT in Uscita della Cabina di Consegna, sarà convogliata alla Cabina Primaria "AT/MT CORREGGIO EST".


Nella Tabella 3.1 sono evidenziate le principali caratteristiche dell'Impianto Agrivoltaico.

A servizio dell'impianto agrivoltaico è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

1. impianto di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica (le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nell'elaborato tecnico dedicato);
2. trasformazione dell'energia elettrica BT/MT (Attraverso Power Station appositamente Dedicata);
3. impianto di connessione alla rete elettrica;
4. distribuzione elettrica BT;
5. impianto di alimentazione utenze in continuità assoluta;
6. impianti di servizio: illuminazione ordinaria locali tecnici ed illuminazione esterna;
7. impianti di servizio: impianto di allarme (antintrusione ed antincendio) e videosorveglianza;
8. impianto di terra;

Più specificatamente la realizzazione dell'impianto comprenderà la realizzazione delle seguenti opere:


- a. posa in opera delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici su adeguate strutture di fondazione (Pali ad Infissione);
- b. posa in opera dei Moduli Fotovoltaici;
- c. posa in opera di n. **4** Power Stations poste in campo, ognuna comprensiva di:
  - n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri MT (QMT);
  - n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri BT di Parallelo Inverter (QBT);
  - n. 1 Trasformatore con rapporto di Trasformazione 15/0,80 kV;
  - n. 1 Quadro BT per i servizi Ausiliari, n. 1 autotrasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari.
- d. posa in Opera n.1 Control Room;
- e. posa in Opera n. 1 Vano Tecnico;
- f. realizzazione di tutte le condutture principali di distribuzione elettrica per l'alimentazione dei sistemi ausiliari b.t.;
- g. scavi, rinterrati e ripristini per la posa della conduttura di alimentazione principale BT ed MT interne al campo agrivoltaico, dei cavidotti energia, segnali e per il dispersore di terra, comprensivi della fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a. con chiusino carrabile (ove previsto);
- h. realizzazione dell'impianto di terra ed equipotenziale costituito da una corda di rame interrata lungo il perimetro dell'edificio ed integrata con picchetti, dai collettori di terra, dai conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 16 di 45

e da tutti i collegamenti PE ed equipotenziali;

- i. realizzazione antintrusione comprensivo della centrale allarmi, delle barriere e delle condutture ad essi relativi;
- j. realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comprensivo della centrale, delle videocamere, dei pali di sostegno e delle condutture ad essi relativi;
- k. realizzazione di n. **2** Cabine Utente;
- l. realizzazione di n. **2** Cabine di Consegna;
- m. realizzazione della Linea MT (Cavidotto Interrato) dal Generatore Fotovoltaico fino alle Cabina Primaria "Correggio EST"

La designazione dettagliata delle opere, le loro caratteristiche e dimensioni sono desumibili dagli elaborati grafici di progetto.

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 17 di 45


<b>Proponente</b>	LIO ENERGY ANEMONE S.r.l.
<b>Denominazione Impianto</b>	CARPI 1
<b>Comune (Provincia)</b>	Carpi (MO)
<b>Superficie di impianto (Lorda)</b>	18,2299 ha
<b>Superficie di impianto (Netta)</b>	16,2258 ha
<b>Potenza di picco Totale (CC)</b>	12.904,92 kW
<b>Regime di esercizio</b>	Cessione Totale
<b>Tipologia di impianto</b>	Strutture ad inseguimento Monoassiale
<b>Moduli</b>	N° 15.932 in silicio monocristallino da 810 Wp
<b>Inverter</b>	N°69 inverter di Stringa per installazione Outdoor
<b>Azimuth</b>	0°
<b>Cabine</b>	N°2 Cabina di Consegna N°2 Cabina Utente N°4 Power Station N°1 Control Room N°1 Vano Tecnico

Tabella 3.1: Sintesi delle Caratteristiche dell'Impianto Agrivoltaico

Più specificatamente la realizzazione dell'impianto comprenderà la realizzazione delle seguenti opere:

Posa di:


- n. 2 cabina di Consegna;
  - n. 2 cabina Utente;
  - n. 4 Power Stations costituite da:
    - n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri MT (QMT);
    - n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri BT di Parallelo Inverter (QBT);
    - n. 1 Trasformatore con rapporto di Trasformazione **15/0,80** kV;
    - n. 1 Quadro Elettrico Generale BT, n. 1 autotrasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari;
  - n. 1 Control Room;
  - n. 1 Vano Tecnico;
- n. Posa in opera di n. **69 Inverter** di Stringa posti in campo;
- o. realizzazione di tutte le condutture principali di distribuzione elettrica per l'alimentazione dei sistemi ausiliari b.t.;
- p. scavi, rinterrati e ripristini per la posa della conduttura di alimentazione principale BT e MT interne al campo

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 18 di 45

agrivoltaico, dei cavidotti energia, segnali e per il dispersore di terra, comprensivi della fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a. con chiusino carrabile (ove previsto);

- q. realizzazione dell'impianto di terra ed equipotenziale costituito da una corda di rame interrata lungo il perimetro dell'edificio ed integrata con picchetti, dai collettori di terra, dai conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali e da tutti i collegamenti PE ed equipotenziali;
- r. realizzazione antintrusione comprensivo della centrale allarmi, delle barriere e delle condutture ad essi relativi;
- s. Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comprensivo della centrale, delle videocamere, dei pali di sostegno e delle condutture ad essi relativi;
- t. Realizzazione delle Linee MT dall'impianto agrivoltaico fino alla Cabina Primaria "Correggio EST"

La designazione dettagliata delle opere, le loro caratteristiche e dimensioni sono desumibili dagli elaborati grafici di progetto.

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 19 di 45

## 2.3 Principali Caratteristiche dell'Impianto Elettrico

L'impianto sarà del tipo grid connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in Media Tensione alla rete elettrica di e-Distribuzione S.p.a.


Per quanto riguarda la descrizione tecnica delle opere di Rete di collegamento al punto di connessione si faccia riferimento agli elaborati grafici e descrittivi dedicati.

L'impianto Agrivoltaico, oltre alle opere precedentemente descritte, comprenderà anche i seguenti tipi di conduttori per la distribuzione in BT (800/400/220 V):

- cavi uni/multipolari in rame a doppio isolamento, posati tubazioni corrugate in PVC serie pesante, provvisti di IMQ, con caratteristiche di non propagazione dell'incendio secondo le Norme CEI 20-22, tipo FG7(O)R 0,6/1 kV (isolante in EPR).
- cavi uni/multipolari in rame a doppio isolamento, schermati, posati tubazioni corrugate in PVC serie pesante, provvisti di IMQ, con caratteristiche di non propagazione dell'incendio secondo le Norme CEI 20-22, tipo FG7(O)R 0,6/1 kV (isolante in EPR).
- cavi unipolari in rame a semplice isolamento, posati entro tubazioni in PVC incassate o in vista, provvisti di IMQ, con caratteristiche di non propagazione dell'incendio secondo le Norme CEI 20-22, tipo NO7V-K (isolante in PVC).

Nei locali tecnologici saranno installate cassette di derivazione in silumin e/o in materiale plastico autoestinguente (in accordo alla tipologia delle canalizzazioni installate) aventi sempre grado di protezione non inferiore a IP55.

Negli altri ambienti le cassette di derivazione saranno tutte in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione non inferiore a IP55 (se esterne) o a IP40 (se incassate).

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 20 di 45


## 2.4 Componenti Principali dell'Impianto Agrivoltaico

### 2.4.1 Moduli Fotovoltaici

Per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico oggetto della presente relazione saranno utilizzati moduli al silicio Monocristallino marca **NUVISION SOLAR** modello **American Made** con potenza di picco pari a **810 Wp**.

Ogni Modulo sarà dotato di una scatola di Giunzione con caratteristiche IP68 con relativi Diodi di By-Pass. I moduli presentano dimensioni pari **2.596 x 1.303 x 33** mm e risultano dotati di una cornice in alluminio anodizzato e sono dotati di certificazione di rispondenza alle normative IEC 61215, IEC 61730, IEC61701, IEC62716.

Le Caratteristiche Elettriche del Modulo agrivoltaico sono riportate nella Figure 2.1 e 2.2

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 21 di 45




144HC-G12-GG HJT

# American Made

## 810W

Heterojunction X3 (HJT)  
Bifacial Half Cut Cells  
by  Hybrid Cell  
Technology

Developing Technology  
for America's Future.



OBB HC HJT Cell



### Designed with Power, Performance, Reliability and Affordability in Mind.

A module designed and manufactured to meet the demands of the US Markets. We have optimized our products to support our customers' path to success by lowering the LCOE and maximizing your returns.



#### HJT X3 Bifacial Half Cut Cells

25.5%+ efficient n-type HJT Cells featuring zero-busbar (OBB) VHF-PECV deposited  $\alpha$ -SiO<sub>x</sub>:H(i) and microcrystalline mc-Si(Ox):H(n/p) layers.\*



#### US Domestic Content Certified

Our sister company (Hybrid Cell Technology) manufactures the HJT cells in the same facility as our modules qualifying them for the 40% ITC (investment tax credit).



#### Zero Busbar (OBB) interconnection Technology

Improved reliability, with up to 15X more connection points versus traditional busbar modules, by reducing microcracking and hotspot effects.



#### 35 yr Performance & 20 yr Product Warranties

We stand behind our product with our module reliability and a company warranty. The result is a system that can yield you up to 45% more power under our warranty vs. our competitors 25yrs.



#### -0.27%/C Pmax Temp. Coefficient

The lower temperature coefficient of HJT cells produces a module that operates more efficiently, producing more power in high temperature environments.



#### Higher Reliability and Maximum Power

Designed for maximum power output over time, with fewer performance issues. LID and PID free results in an increase in power of up to 9% more than p-type PERC modules after 25 yrs.

nuvisionsolar.com

Notice: All data and specifications are preliminary and subject to change without notice. NuVision Solar, reserves the right to make any adjustment to the information in this document described herein at any time without notice. Pre-release. \*Mueller, T. Heterojunction Solar Cells Logos Verlag Berlin, 2009. ISBN 978-3-8325-2291-9.

Figura 2.1: Caratteristiche del Modulo

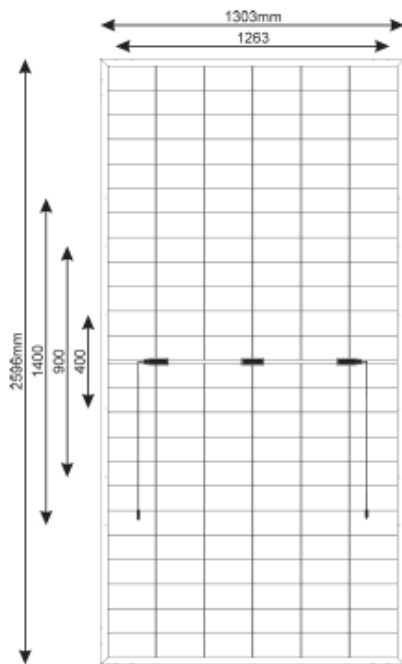
ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
<b>GRUPPO GEO</b>	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 22 di 45

PV MODULE DATASHEET  
144HC-G12-GG HJT Solar Module




**810W**  
Maximum Power Output

**24.0%**  
Module Efficiency



**20 years** Product Warranty

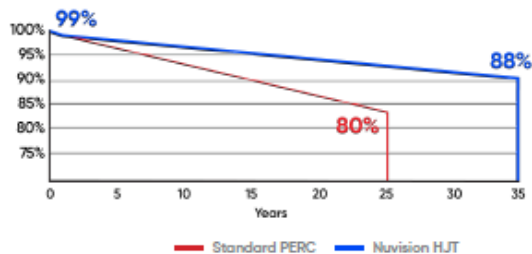**35 years** Performance Warranty



**Model Types: 144HC-G12 HJT**

STC: Irradiance 1000 W/m<sup>2</sup>, Cell Temperature 25°C, Pmax is within +/- 3%, AM=1.5

	770	780	790	800	810
Nominal Power (-0/+5%)-Pmp (W)	770	780	790	800	810
Efficiency (%)	22.8	23.1	23.4	23.7	24.0
Maximum Power Voltage-Vmp (V)	46.04	46.19	46.27	46.5	46.67
Maximum Power Current-Imp (A)	16.79	16.94	17.15	17.28	17.38
Open Circuit Voltage-Voc (V)	53.5	53.6	54.0	54.3	54.5
Short Circuit Current-Isc (A)	17.71	17.91	18.02	18.12	18.19
Maximum System Voltage-Vsys (V)	1500	1500	1500	1500	1500

**Electrical Data**

(NMOT): 45°C (800W/m<sup>2</sup>, 20°C air temperature, AM 1.5, 1m/s wind speed)

	549	555	561	566	571
Nominal Power-Pmp (W)	549	555	561	566	571
Maximum Power Voltage-Vmp (V)	40.21	40.31	40.52	40.71	40.92
Maximum Power Current-Imp (A)	13.66	13.75	13.83	13.92	14.01
Open Circuit Voltage-Voltage (V)	47.97	48.01	48.15	48.23	48.30
Short Circuit Current (A)	14.54	14.61	14.73	14.84	14.91

**BSTC**

Back side reflection irradiation 135W/m<sup>2</sup> AM=1.5, 25°C ambient air temperature

	847	858	869	880	891
Nominal Power-Pmp (W)	847	858	869	880	891
Maximum Power Voltage-Vmp (V)	42.4	42.27	42.36	42.45	42.54
Maximum Power Current-Imp (A)	20.09	20.15	20.21	20.27	20.33
Open Circuit Voltage-Voc (V)	50.2	50.2	50.2	50.3	50.3
Short Circuit Current-Isc (A)	19.05	19.12	19.19	19.26	19.33

**Temperature Characteristics**

Module Operating Temperature Range (°C)	-40 to +85
Nominal Module Operating Temperature (NMOT) (°C)	45 +/-2
Temperature Coefficient of Power (%/C)	-0.27
Temperature Coefficient of Voltage (%/C)	-0.25
Temperature Coefficient of Current (%/C)	0.05

**Mechanical Description**

Module Dimensions (mm)	2595 x 1303 x 35
Area (m <sup>2</sup> )	3.38
Module Weight (kg / lb)	37.4 / 83.1
Output Cables (can be customized to length)	4mm <sup>2</sup> (12 AWG), 0.8m length
Connectors	MC4
Junction Box with or without Micro Inverter	Potted, 1500V x 3 bypass diodes (30A); IP68 rated
Cell Type made by Hybrid Cell Technology	Bifacial G12 HJT
Cell Configuration	144 Half Cut
Frame Material (Aluminum or Steel)	Clear or Black anodized
Front Glass	1.6 mm AR Coated
Back Glass	1.6 mm AR Coated
Fire Type	Type 1
Load Rating	5400Pa (Front) 2400Pa (Rear)

**Packaging Information**

Module Count	Modules per 52' Track	Modules per 42' HT Container
Modules Per Pallet	28	33
Pallet Quantity	22	18
Total Module Quantity	616	594

Module and Cell  
Made In the USA




nuvisionsolar.com

Notice: All data and specifications are preliminary and subject to change without notice. NuVision Solar reserves the right to make any adjustment to the information in this document described herein at any time without notice. Pre-release.

© Copyright 2024 NuVision Solar

Figura 2.2: Caratteristiche Dimensionali, Elettriche e Meccaniche del Modulo

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO          CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 23 di 45

## 2.4.2 Cabine Elettriche

L'impianto agrivoltaico sarà dotato di n. 4 Power Stations adatte per la costruzione di parchi fotovoltaici di grandi dimensioni. Le Power Station sono utilizzate per la conversione dell'Energia Elettrica in BT in corrente continua proveniente dall'Impianto in Energia Elettrica in MT (15 kV) e sono formate da:

- n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri MT (QMT) di tipo protetto;
- n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri BT di Parallelo Inverter (QBT);
- n. 1 Trasformatore con rapporto di Trasformazione **15/0,80 kV**,
- n. 1 Quadro Elettrico Generale BT di parallelo inverter, n. 1 autotrasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari;

L'impianto Agrivoltaico sarà dotato anche di n. 2 Cabina di Consegna, 2 Cabina Utente n. 1 Control Room e n. 1 Vano Tecnico.

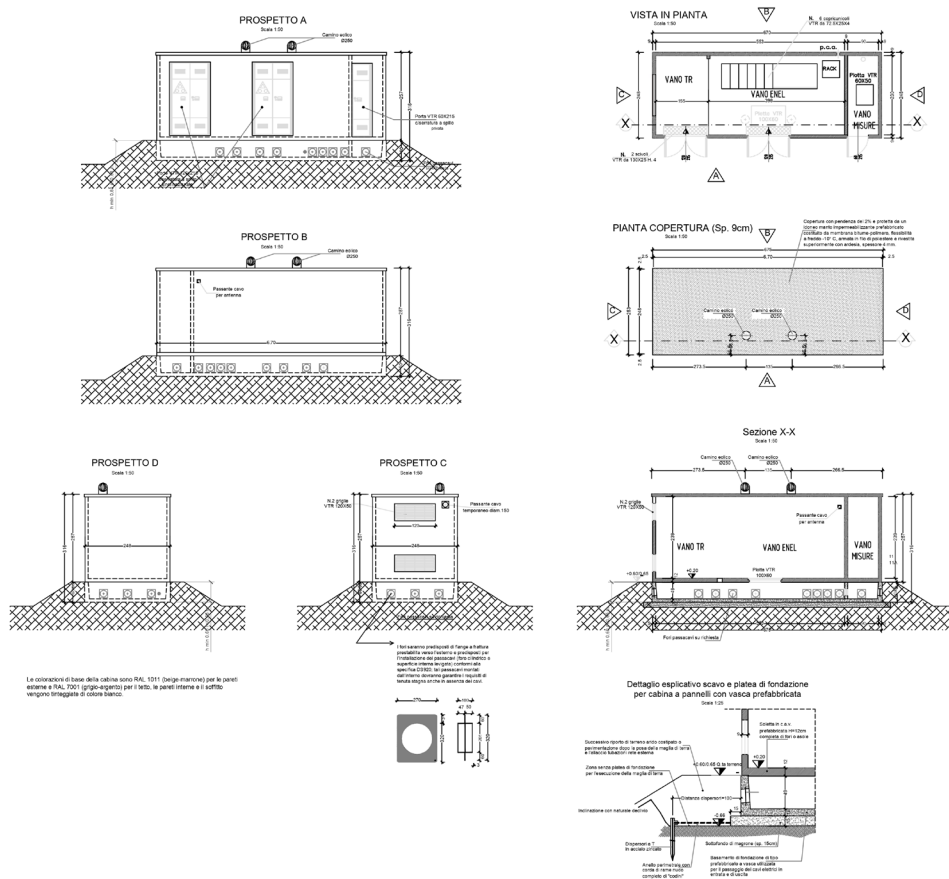

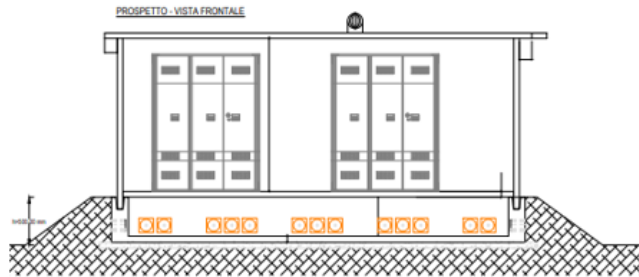


Figura 2.3: Cabina di Consegna

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO          CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 24 di 45



CABINA UTENTE PREFABBRICATA  
PARTICOLARI DI FONDAZIONE



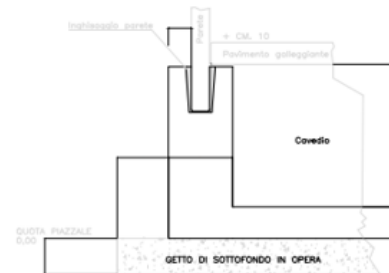




Figura 2.4: Cabina Utente

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO          CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 25 di 45

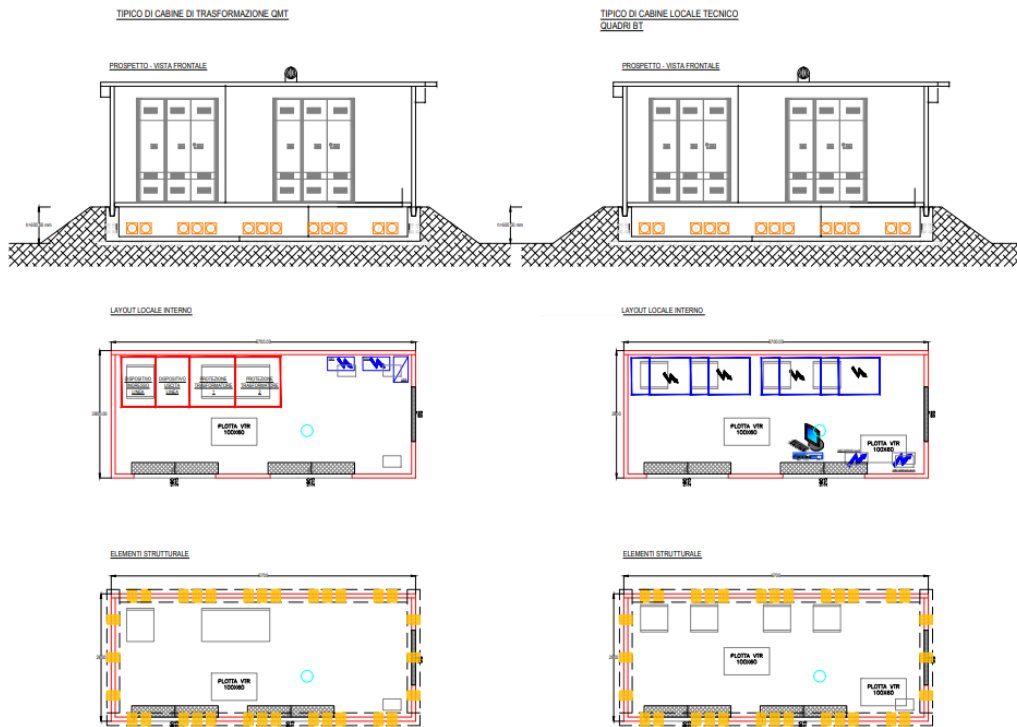


Figura 2.5: Power Station

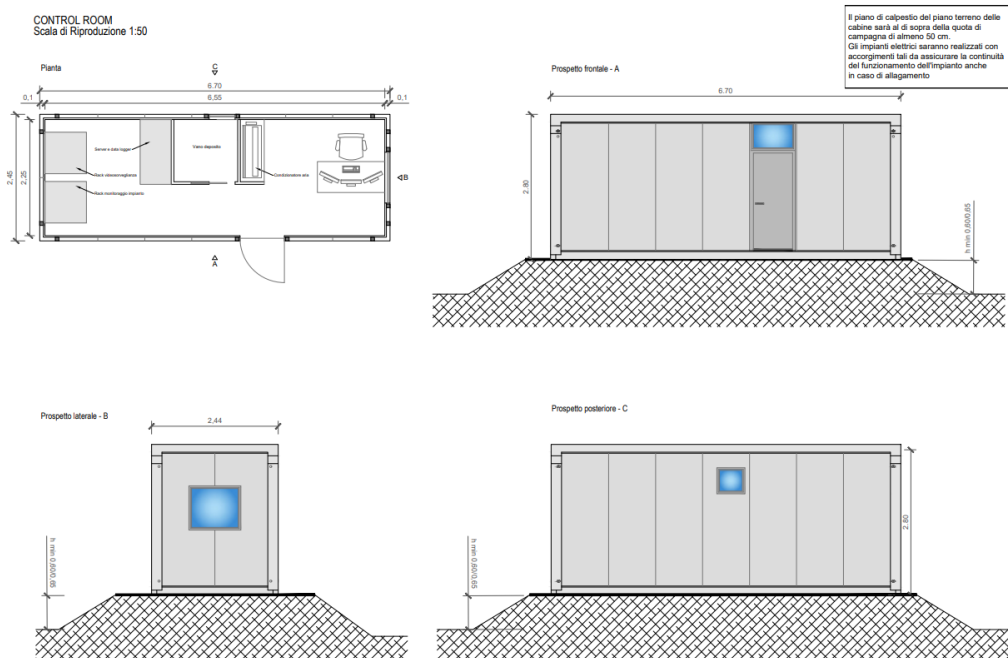



Figura 2.6: Control Room

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO          CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 26 di 45

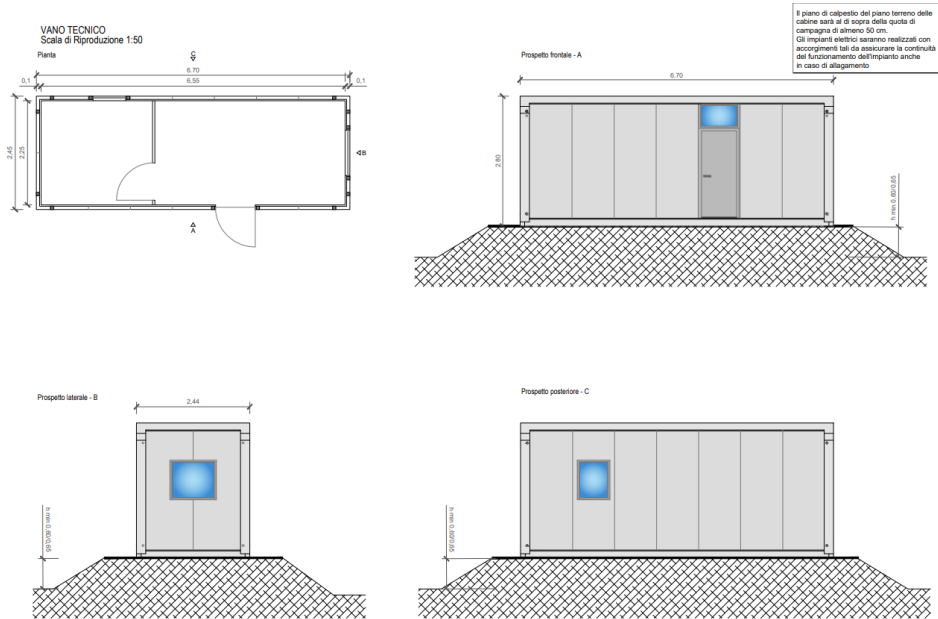



Figura 2.7: Vano Tecnico

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 27 di 45

### 2.4.3 Inverter

Per la conversione dell'Energia Elettrica in Corrente Continua prodotta dai Moduli Fotovoltaici in Corrente Alternata idonea all'immissione nella Rete Elettrica Italiana saranno utilizzati Inverter di Stringa Marca **HUAWEI** modello **SUN 2000** del tipo senza trasformatore interno (Si veda Figure 2.6 e 2.7).


Questa tipologia di Inverter presenta il vantaggio di avere una Tensione Massima di sistema pari a **1.500** Vdc ed una Tensione di Uscita in corrente alternata trifase a 800 Vca ed è in grado di gestire una potenza in ingresso fino a **185** kVA.

Queste caratteristiche consentono di minimizzare le perdite di caduta di tensione con un conseguente significativo vantaggio economico.

Un'altra caratteristica importante di questo inverter è la possibilità di Gestire ben 9 MPPT separati con una drastica riduzione delle perdite per ombreggiamento.

Questo Inverter è inoltre dotato di un modulo di alimentazione e di un vano cavi separato in modo da agevolare la sostituzione in fase di guasto, di un sistema di comunicazione con protocollo Mod Bus per una perfetta integrazione con tutti i sistemi esistenti in commercio.

L'efficienza massima dell'Inverte raggiunge il **99,03** % mentre l'Efficienza Europea è del **98,69**%

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 28 di 45

SUN2000-185KTL-H1  
Smart String Inverter



  
9  
MPP Trackers

  
99.0%  
Max. Efficiency

  
String-level  
Management



  
Smart I-V Curve  
Diagnosis Supported

  
MBUS  
Supported

  
Fuse Free  
Design


  
Surge Arresters for  
DC & AC

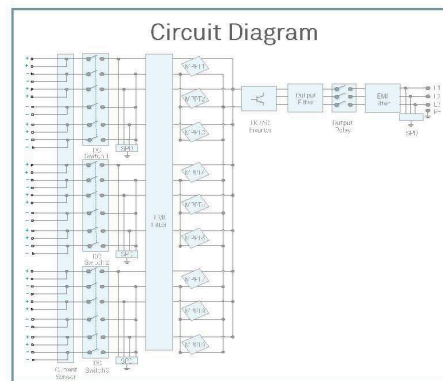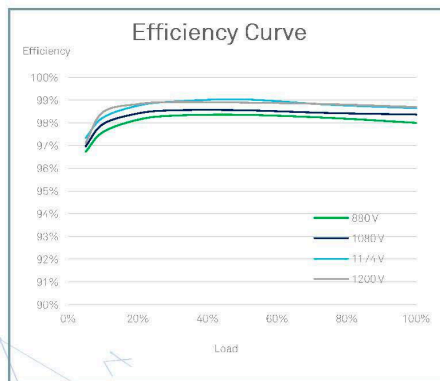  
IP66  
Protection



SOLAR.HUAWEI.COM

Figura 2.6: Inverter

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 29 di 45

SUN2000-185KTL-H1  
**Technical Specifications**

Efficiency	
Max. Efficiency	99.03%
European Efficiency	98.69%
Input	
Max. Input Voltage	1,500 V
Max. Current per MPPT	26 A
Max. Short Circuit Current per MPPT	40 A
Start Voltage	550 V
MPPT Operating Voltage Range	500 V ~ 1,500 V
Nominal Input Voltage	1,080 V
Number of Inputs	18
Number of MPP Trackers	9
Output	
Nominal AC Active Power	175,000 W @40°C, 168,000 W @45°C, 160,000 W @50°C
Max. AC Apparent Power	185,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1)	185,000 W
Nominal Output Voltage	800 V, 3W + PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Nominal Output Current	126.3 A @40°C, 121.3 A @45°C, 115.5 A @50°C
Max. Output Current	134.9 A
Adjustable Power Factor Range	0.8 LG ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion	<3%
Protection	
Input-side Disconnection Device	Yes
Anti-islanding Protection	Yes
AC Overcurrent Protection	Yes
DC Reverse-polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Monitoring	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
DC Insulation Resistance Detection	Yes
Residual Current Monitoring Unit	Yes
Communication	
Display	LED Indicators, WLAN + APP
USB	Yes
MBUS	Yes
RS485	Yes
General	
Dimensions (W x H x D)	1,035 x 700 x 365 mm (40.7 x 27.6 x 14.4 inch)
Weight (with mounting plate)	84 kg (185.2 lb.)
Operating Temperature Range	-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method	Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude without Derating	4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity	0 ~ 100%
DC Connector	Staubli MC4 EVO2
AC Connector	Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Protection Degree	IP66
Topology	Transformerless
Standard Compliance (more available upon request)	
Certificate	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, P.O. 12.3, RD 1699, RD 661, RD 413, RD 1565, RD 1663, UNE 206007-1, UNE 206006

SOLAR.HUAWEI.COM

Figura 2.7: Inverter – Caratteristiche Elettrica

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 30 di 45


#### 2.4.4 Inseguitori Solari Monoassiali

Per il sostegno dei Moduli Fotovoltaici sarà utilizzato un inseguitore solare monoassiale (Tracker – Vedi Figure 2.8 e 2.9) disposto lungo l'asse Nord -Sud dell'impianto agrivoltaico, realizzato in acciaio zincato a caldo ed alluminio. L'inseguitore solare sarà in grado di ruotare secondo la Diretrice Est – Ovest in funzione della posizione del sole. La variazione dell'Angolo avviene in modo automatico grazie ad un apposito algoritmo di controllo di tipo astronomico.

L'inseguitore Monoassiale sarà in grado di ospitare 7, 14 o 28 Moduli Fotovoltaici e sarà installato su pali di fondazione in acciaio zincato infissi nel terreno, senza necessità di opere in calcestruzzo.

L'inseguitore sarà dotato di un sistema di controllo e comunicazione con le seguenti caratteristiche:

- Alimentato da Modulo agrivoltaico dotato di Batteria di Back up;
- Sistema di comunicazione Wireless;
- Sistema di protezione automatico in caso di vento di estremo;
- Backtracking personalizzato: modifica della posizione di ciascun tracker per evitare l'ombreggiamento reciproco e ottimizzando la produzione di energia;
- Possibilità di installazione per pendenze del terreno fino a 20%;

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 31 di 45



**TrinaTracker**

## TrinaTracker Vanguard™ -1P

### Single-Row

- 
**Compatible with Larger Modules**  
 Compatible with modules up to **670Wp**.
- 
**Higher Stability**  
 Bi-damper system improves the tracking system's resistance to wind by **+20%**.
- 
**Higher Reliability**  
 Optimized torque tube improves the torsional resistance by **+20.4%** and the bending resistance by **+12.4%**.
- 
**Quick Installation Design**  
 Trina Clamp is a proprietary product that is quick and easy to use with the 1P configuration, reducing the installation time and costs.
- 
**SuperTrack Smart Tracking Control System**  
 Compared with conventional tracking control system, increase energy generation by up to **+4.9%**.

**BILATERAL DAMPER SYSTEM**

The bilateral damper system can shorten the tracker oscillation time, thus preventing oscillation. Dynamic responses are reduced and the critical wind speed increased.




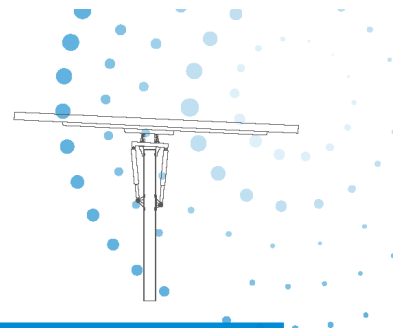
**SPHERICAL BEARING**

Global patented spherical bearings with up to 30% angle adjustability, alleviate the damage caused by uneven foundation settlement during operations. These spherical bearings dissipate the extra stress caused by the deformation of the tracker system, thus reduce the load and failure rate of each component.



Figura 2.8: Esempio di Impianto realizzato con Tracker Monoassiale

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 32 di 45



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### GENERAL FEATURES

Solar tracker type	Single row Single-Axis
Tracking range	±60°(120°)
Driver	Slewing drive
Configuration	One modules in portrait (1P) up to 90 modules per tracker(1000/1500V string)
Solar module supported	Framed
Foundation options	Direct ramming / Pre-drilling+ramming/Micropile / PHC piles
Pile section	W,compatible with IPE, IPEA, HEA and HEB
Modules attachment	Bolts, Rivets and Clamps
Piles per MW(670Wp module)	~242 piles/MW <sup>(1)</sup> (68 modules per row)
Terrain adaptability	15% N-S <sup>(2)</sup>
Wind and snow loads tolerance	Tailored to site requirement
CCR	≥25%
Design wind speed	55 m/s (This value depends on project conditions)

### STRUCTURE

Material	High Yield Strength Steel
Coating	HDC, Pregalvanizide & ZM <sup>(3)</sup>

### CONTROLLER

Controller	Electronic board with microprocessor
Ingress protection marking	IP65
Tracking method	SuperTrack Smart Tracking Control System <sup>(4)</sup> / Conventional Tracking Control System
Advanced wind control	Customizable
Anemometer	Cup / Ultrasonic
Night-time stow	Configurable
Communication with the tracker	Wireless option: LoRa/Zigbee
Operating conditions	Altitude < 4000 m <sup>(5)</sup> Temperature: -30~60°C <sup>(5)</sup>
Sensors	Digital inclinometer
Power(motor drive)	DC motor: 0.15 kW
Power supply	Grid connection / String powered / Self-powered with battery

### WARRANTY

Warranty period of 10 years for the structural set of elements which build the tracker up and have been supplied by Trina Solar.

Warranty period of 5 years for commercial components (including but not limited to drive system ,electrical system, bearing set, fasteners, etc.)

<sup>\*1</sup> Depending on layout

<sup>\*2</sup> For scenarios beyond the scope of use, please consult TrinaTracker

<sup>\*3</sup> Standard configuration. Other coating under request, please consult

TrinaTracker

<sup>\*4</sup> Includes smart tracking algorithm and smart backtracking algorithm

<sup>\*5</sup> Standard configuration. Different conditions under request, please

consult TrinaTracker

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.


©2022 Trina Solar Co., Ltd. All rights reserved. Specifications included in this

datasheet are subject to change without notice.

Doc number: DT-T-0004 Rev: D



Figura 2.9: Tracker Monoassiale – Dimensioni e Caratteristiche

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 33 di 45

## 2.5 Aspetti Paesaggistici

Molte delle soluzioni tecnologiche adottate in fase di progettazione sono state individuate per diminuire al massimo l'impatto dell'Impianto Agrivoltaico sul paesaggio circostante, ne sono un esempio:

- 1- L'utilizzo di strutture metalliche ad infissione in luogo di fondazioni in cemento. Questo tipo di soluzione permette la completa reversibilità in fase di dismissione;
- 2- La presenza di aperture presenti sulla rete di recinzione per permettere la mobilità della piccola Fauna;
- 3- Piantumazione di una fascia di mitigazione con specie autoctone selezionate per limitare e/o annullare ove necessario, l'impatto dell'impianto sul paesaggio circostante.

## 2.6 Aspetti Ambientali

L'impianto agrivoltaico, per sua natura, non comporta emissioni in atmosfera di nessun tipo durante il suo esercizio, e quindi non ha impatti sulla qualità dell'aria locale.


Inoltre, la tecnologia fotovoltaica consente di produrre energia elettrica senza ricorrere alla combustione di combustibili fossili, peculiare della generazione elettrica tradizionale (termoelettrica). Ne segue che l'impianto avrà un impatto positivo sulla qualità dell'aria, a livello nazionale, in ragione della quantità di inquinanti non immessa nell'atmosfera.

Nella tabella seguente sono riportati i valori dei fattori di emissione dei seguenti inquinanti:

1. Anidride carbonica – CO<sub>2</sub>
2. Ossidi di azoto - NO<sub>x</sub>
3. Ossidi di zolfo – SO<sub>x</sub>
4. Materiale particolato - PM<sub>10</sub>

desunti dal "Rapporto ISPRA 363/2022 – Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali paesi europei (EF) e le emissioni evitate (noEm)\* per merito dell'impianto agrivoltaico durante la fase di esercizio calcolate secondo la seguente formula:


$$Ep \text{ [kWh/anno (Ep)]} * EF \text{ [g/kWh]} = noEm \text{ [g/anno]} / 1.000.000 = noEm \text{ [t/anno]}$$

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 34 di 45

A) GAS SERRA (GHG)				B) INQUINANTI ATMOSFERICI						
FATTORI DI EMISSIONE valori ripresi dalla Tabella 2.34 del Rapporto ISPRA n. 363/2022 - dati relativi al 2020				FATTORI DI EMISSIONE valori ripresi dalla Tabella 2.34 del Rapporto ISPRA n. 363/2022 - dati relativi al 2020						
Composto	CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	Composto	NO <sub>x</sub>	SO <sub>x</sub>	COVNM	CO	NH <sub>3</sub>	PM <sub>10</sub>
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]	251.26	0.64	1.3	Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]	0.2054	0.0455	0.0902	0.09248	0.00028	0.00237
EMISSIONI EVITABILI per Energia prodotta = 50.833 MWh/anno				EMISSIONI EVITABILI per Energia prodotta = 50.833 MWh/anno						
Emissioni evitate in 1 anno [t]	4.983.71	12.69	25.79	In 1 anno [t]	4.07	0.90	1.79	1.83	0.01	0.05
Emissioni evitate in 30 anni [t]	149.511.22	380.83	773.56	In 30 anni [t]	122.20	27.07	53.67	55.03	0.167	1.41

La stima delle emissioni evitabili si ottiene moltiplicando ciascun fattore di emissione per la producibilità annua.

Per quanto riguarda l'entità del risparmio di energia in termini di Energia Primaria espressa in **tep (tonnellate equivalenti di petrolio)**, riprendendo il valore dell'energia annua prodotta dall'impianto e moltiplicandolo per il fattore di conversione dei kWh in tep di cui alla Delibera EEN 03/08 pari a **0,187 \* 10<sup>-3</sup> tep/kWh** si ricava: **3.778 tep/anno**

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 35 di 45

## 2.7 Aspetti Relativi alla Fase di Cantiere

I lavori di realizzazione del progetto hanno una durata massima prevista pari a circa 10 mesi. Tale durata sarà condizionata dall'approvvigionamento delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'impianto (Principalmente Power Station, Moduli Fotovoltaici e Tracker Monoassiali).

Le operazioni preliminari di preparazione del sito prevedono la verifica dei confini e il tracciamento della recinzione. Il rilievo topografico è già stato eseguito e non risulterà necessaria nessuna opera sbancamento se non piccoli livellamenti e compattazione del piano di campagna.

Sulla base del progetto esecutivo, saranno tracciate le posizioni dei singoli pali di sostegno dei Tracker che saranno posti in opera attraverso opportune macchine operatrici (Battipalo).

Successivamente all'infissione dei pali potranno essere montate le strutture degli Inseguitori Monoassiali, e successivamente si procederà allo scavo del tracciato dei cavidotti e alla realizzazione delle platee di fondazione per la posa delle Cabine Elettriche.


Le Ulteriori fasi prevedono, a meno di dettagli da definire in fase di progettazione esecutiva, il montaggio dei moduli, il loro collegamento e cablaggio, la posa dei cavidotti interni al parco e la ricopertura dei tracciati, nonché la posa della Cabina di Consegna e del Locale Tecnico di Monitoraggio e Controllo (Control Room) nonché il montaggio degli impianti ausiliari (Videosorveglianza, Illuminazione Perimetrale e sistema di allarme).

Si prevede di utilizzare aree interne al perimetro per il deposito di materiali e il posizionamento dei baraccamenti di cantiere.


A installazione ultimata, il terreno verrà lasciato allo stato naturale. Per le lavorazioni descritte è previsto un ampio ricorso a manodopera e ditte locali.

Di seguito si riporta una lista sequenziale delle operazioni previste per la realizzazione dell'impianto e la sua messa in produzione:

- Opere preliminari (Preparazione del Cantiere);
- Realizzazione recinzioni perimetrali;
- Predisposizione Fornitura Acqua e Energia;
- Direzione Approntamento Cantiere;
- Delimitazione area di cantiere e segnaletica;
- Realizzazione Viabilità Interna;
- Realizzazione Fondazione per basamenti Cabine Elettriche;
- Realizzazione sottofondo per posa Prefabbricati;
- Posa Pali di Fondazione;
- Montaggio strutture metalliche;

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 36 di 45

- Montaggio moduli fotovoltaici;
- Scavo Cavidotti BT/MT;
- Posa cavi MT;
- Posa cavi BT in CC/AC;
- Cablaggio stringhe;
- Posa Cabine Elettriche;
- Cablaggio Moduli, Quadri di Campo, Power Station;
- Cablaggio Linea MT;
- Montaggio sistema di monitoraggio;
- Montaggio sistema di videosorveglianza, Allarme e Illuminazione Perimetrale;
- Realizzazione Opere di Rete (connessione alla rete elettrica con Cavidotto MT interrato);
- Collaudi/commissioning;
- Fine Lavori;
- Connessione in rete


ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 37 di 45

## 2.8 Principali Caratteristiche Dimensionali Dell’Impianto Agrivoltaico

Nella Tabella 4.1 sono stati determinati i valori della Potenza Nominale dell’Impianto (somma della Potenza dei Singoli Moduli Fotovoltaici in Corrente Continua) e dell’Energia Elettrica Prodotta dall’Impianto.

	POTENZA DELL’IMPIANTO ED ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA		
	totale n. moduli	Potenza Modulo [Wp]	Potenza dell’Impianto [kWp]
	15,932	810	12,904.92
Yield (Producibilità Attesa Annuale) [kWh/kWp] (*)	1,537		
Energia Prodotta in un anno [MWh]	19,835		
Energia Prodotta in 30 anni [TWh]	595		
(*) Valore derivante dal calcolo della producibilità con software PV-Syst (Fig. 1)			

Tabella 4.1: Valori della Potenza dell’Impianto


ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 38 di 45

## 2.9 Determinazione Superfici Complessive, Indice di Occupazione e Area disponibile per attività agricola

Nella Tabella 4.2 sono stati determinati i valori relativi a:

- Superficie complessiva occupata;
- Indice di Occupazione;
- Superficie disponibile

<b>TOTALE SUPERFICIE DISPONIBILE</b>		<b>182,299.00</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE SUPERFICIE DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO (<math>S_{tot}</math>) [m<sup>2</sup>]</b>	<b>150,838.16</b>
B1	SUPERFICIE INVASI IDRICI (FOSSI DI SCOLO INVARIANZA IDRAULICA)	7,974.00
B2	SUPERFICIE STRADE	2,325.84
B3	SUPERFICIE CUSCINETTO (BUFFER 0,5 DA RECINZIONE, STRADE E CANALE)	1,120.00
B	TARA	11,419.84
<b>C</b>	<b>SUPERFICIE RECINTATA</b>	<b>162,258.00</b>
<b>D</b>	<b>SUPERFICIE OCCUPATE A DAI MODULI FOTOVOLTAICI (<math>S_{pv}</math>) E DALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE (<math>S_c</math>) [m<sup>2</sup>]</b>	<b>54,164.45</b>
<b>E</b>	<b>SUPERFICIE OCCUPATE A DAI MODULI FOTOVOLTAICI MASSIMA INCLINAZIONE (<math>S_{pv}</math>) [m<sup>2</sup>] (area non coltivata sotto i pannelli 0,1 m dalla struttura degli inseguitori)</b>	<b>2,076.85</b>
<b>F</b>	<b>TOTALE SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA (<math>S_{agricola}</math> o SAU) [m<sup>2</sup>]</b>	<b>148,761.31</b>
<b>G</b>	<b><math>S_{agricola} / S_{tot}</math></b>	<b>98.62%</b>
<b>H</b>	<b>LAOR (<math>S_{pv} / S_{tot}</math>)</b>	<b>35.91%</b>
<b>I</b>	<b>SUPERFICIE FASCIA DI MITIGAZIONE [m<sup>2</sup>]</b>	<b>16,485.00</b>

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 39 di 45

### 3. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

#### 3.1 Misure di Protezione Adottate

Gli impianti saranno realizzati al fine di assicurare:

la protezione delle persone e dei beni contro i pericoli ed i danni derivanti dal loro utilizzo nelle condizioni che possono ragionevolmente essere previste;

il loro corretto funzionamento per l'uso previsto;

Per raggiungere tali obiettivi saranno adottate le seguenti misure di protezione:

##### 3.1.1 Protezione dai contatti diretti

- Protezione totale contro i pericoli derivanti da contatti con parti in tensione, realizzata in conformità al cap. 412 della Norma CEI 64-8 mediante:
- isolamento delle parti attive, rimovibile solo mediante distruzione ed in grado di resistere a tutte le sollecitazioni meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere sottoposto nel normale esercizio
- involucri idonei ad assicurare complessivamente il grado di protezione IP XXB (parti in tensione non raggiungibili dal dito di prova) e, sulle superfici orizzontali superiori a portata di mano, il grado di protezione IP XXD (parti in tensione non raggiungibili dal filo di prova)

A tal fine saranno impiegati cavi a doppio isolamento (o cavi a semplice isolamento posati entro canalizzazioni in materiale isolante) e le connessioni saranno racchiuse entro apposite cassette con coperchio apribile mediante attrezzo.

Come protezione addizionale saranno installati a capo di tutti i circuiti terminali destinati all'alimentazione di prese F.M., interruttori differenziali con soglia di intervento 0,03 A

##### 3.1.2 Protezione dai contatti indiretti

Protezione contro i pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che possono andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale, da realizzare mediante l'interruzione automatica dell'alimentazione secondo il paragrafo 413.1 della Norma CEI 64-8, collegando all'impianto generale di terra dell'edificio tutte le masse presenti negli ambienti considerati ed impiegando interruttori automatici di tipo magnetotermico differenziale, il tutto coordinato in modo da soddisfare in tutti i punti la condizione di cui all'art. 413.1.3.3 della Norma CEI stessa:


$$Z_s \bullet I_a \leq U_o$$

dove:

$Z_s$  = impedenza dell'anello di guasto

$I_a$  = corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione entro un tempo stabilito

$U_o$  = tensione nominale del circuito

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 40 di 45

E' noto che, nel caso di utilizzo di dispositivi a corrente differenziale, la suddetta relazione è sempre verificata, indipendentemente dal valore di impedenza di guasto riscontrabile nei circuiti da essa derivati.

Limitatamente ai circuiti alimentanti apparecchi illuminanti a doppio isolamento (corridoi, esterni ed impianto di sicurezza), la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata utilizzando componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente (condutture e corpi illuminanti) in accordo al paragrafo 413.2 delle Norme CEI 64-8.

### 3.1.3 Protezione dalle sovracorrenti

Protezione contro il riscaldamento anomalo degli isolanti dei cavi e contro gli sforzi elettromeccanici prodotti nei conduttori e nelle connessioni causati da correnti di sovraccarico o di cortocircuito, da realizzare mediante dispositivi unici di interruzione di tipo magnetotermico installati all'origine di ciascuna conduttura ed aventi caratteristiche tali da interrompere automaticamente l'alimentazione in occasione di un sovraccarico o di un cortocircuito, secondo quanto prescritto nel Cap. 43 e nella sez. 473 della Norma CEI 64-8 facendo riferimento alle tabelle CEI-UNEL relative alla portata dei cavi in regime permanente.

A tal fine ogni dispositivo, oltre a possedere un potere di interruzione non inferiore al valore della corrente di corto circuito presunta nel suo punto di installazione, risponderà alle seguenti due condizioni:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_f \leq 1,45 \cdot I_z$$


dove:

$I_b$  = corrente di impiego del circuito (Ampère)

$I_z$  = portata in regime permanente della conduttura (Ampère)

$I_n$  = corrente nominale del dispositivo di protezione (Ampère)

$I_f$  = corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale in condizioni definite (Ampère)

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 41 di 45

### 3.2 Sezionamento

Sul lato M.T., l'impianto sarà sezionabile in più punti mediante dispositivi onnipolari costituiti dagli stessi interruttori/sezionatori utilizzati per il comando e la protezione delle linee (Quadro MT in dotazione nelle Cabine Elettriche).

Per il sezionamento dell'impianto di distribuzione in b.t. potranno venire impiegati tutti i dispositivi onnipolari di protezione e comando posti nei vari quadri elettrici a partire dagli interruttori generali b.t. a bordo Inverter per arrivare infine a tutti gli interruttori generali di quadro o agli interruttori divisionali per l'alimentazione dei circuiti terminali destinati alle varie utenze.

### 3.3 Qualità dei Materiali

Gli impianti in oggetto sono stati progettati con riferimento a materiali/componenti di Fornitori primari, dotati di Marchio di Qualità, di marchiatura o di autocertificazione del Costruttore attestanti la costruzione a regola d'arte secondo la Normativa tecnica e la Legislazione vigente.


Tutti i materiali/componenti rientranti nel campo di applicazione delle Direttive 73/23/CEE ("Bassa Tensione") e 89/336/CEE ("Compatibilità Elettromagnetica") e successive modifiche/aggiornamenti saranno conformi ai requisiti essenziali in esse contenute e saranno contrassegnati dalla marcatura CE.

Tutti i materiali/componenti presenteranno caratteristiche idonee alle condizioni ambientali e lavorative dei luoghi in cui risulteranno installati.

### 3.5 Cavi Elettrici

Negli impianti saranno impiegate le seguenti tipologie di cavi in funzione delle condizioni di posa:

- cavo multipolare/unipolare in rame isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina di PVC, tipo FG7(O)R 0,6/1 kV, avente caratteristiche di non propagazione dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-13, da posare prevalentemente in tubazioni interrato;
- cavo multipolare/unipolare in rame isolato e schermato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina di PVC, tipo FG7(O)H2R 0,6/1 kV, avente caratteristiche di non propagazione dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-13, da posare prevalentemente in tubazioni interrato per il cablaggio degli inverter e per la posa delle linee di produzione.
- cavo unipolare in rame isolato in PVC, tipo NO7V-K, avente caratteristiche di non propagazione

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 42 di 45

dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-20, da posare in tubazioni isolanti interrato.

- Cavo Solare: Cavo unipolare flessibile stagnato per il cablaggio delle stringhe di moduli fotovoltaici del tipo FG21M21, Tensione Massima 1.800 V in corrente continua, Temperatura Massima di Esercizio 90°C;
- Cavo MT: ARG7 H1R, Cavi isolati in gomma HEPR di qualità G7 sotto guaina di PVC, conduttore in Alluminio, Tensione Nominale di Esercizio 18/30 kV;
- Cavo di segnale tipo FTP;

La scelta delle sezioni dei cavi è stata effettuata in base alla loro portata nominale (calcolata in base ai criteri di unificazione e di dimensionamento riportati nelle Tabelle CEI-UNEL), alle condizioni di posa e di temperatura, al limite ammesso dalle Norme per quanto riguarda le cadute di tensione massime ammissibili (inferiori al 4%) ed alle caratteristiche di intervento delle protezioni secondo quanto previsto dalle vigenti Norme CEI 64-8.

La portata delle condutture sarà commisurata alla potenza totale che si prevede di installare.

Le sezioni minime previste per i conduttori saranno:

- 2,5 mm<sup>2</sup> per le linee di distribuzione F.M.
- 1,5 mm<sup>2</sup> per le linee di distribuzione luce
- 0,5 mm<sup>2</sup> per i circuiti di comando e segnalazione


Nei circuiti trifase i conduttori di neutro potranno avere sezione inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase, con il minimo di 16mm<sup>2</sup>, purché il carico sia sostanzialmente equilibrato ed il conduttore di neutro sia protetto per un cortocircuito in fondo alla linea; in tutti gli altri casi al conduttore di neutro verrà data la stessa sezione dei conduttori di fase.

La sezione del conduttore di protezione non sarà inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 t}}{K}$$

dove:

Sp	= sezione del conduttore di protezione (mm <sup>2</sup> )
I	= valore efficace della corrente di guasto che percorre il conduttore di protezione per un guasto franco a massa (A)
t	= tempo di interruzione del dispositivo di protezione (s)
K	= fattore il cui valore per i casi più comuni è dato nelle tabelle VI, VII, VIII e IX delle norme C.E.I. 64-8 e che per gli altri casi può essere calcolato come indicato nell'Appendice H delle stesse norme

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 43 di 45

La sezione dei conduttori di protezione può essere anche determinata facendo riferimento alla seguente tabella, in questo caso non è in generale necessaria la verifica attraverso l'applicazione della formula precedente.

Se dall'applicazione della tabella risultasse una sezione non unificata, sarà adottata la sezione unificata immediatamente superiore al valore calcolato.

Quando un unico conduttore di protezione deve servire più circuiti utilizzatori, la tabella si applica con riferimento al conduttore di fase di sezione più elevata:

$S \leq 16$	$S_p = S$
$16 < S \leq 35$	$S_p = 16$
$S > 35$	$S_p = S/2$

**Dove:**

S	= sezione dei conduttori di fase dell'impianto (mm <sup>2</sup> )
S <sub>p</sub>	= sezione minima del corrispondente conduttore di protezione (mm <sup>2</sup> )

I valori della tabella sono validi soltanto se il conduttore di protezione è costituito dello stesso materiale del conduttore di fase. In caso contrario, la sezione del conduttore di protezione sarà determinata in modo da avere conduttanza equivalente.

Se i conduttori di protezione non fanno parte della stessa condotta dei conduttori di fase la loro sezione non sarà inferiore a 6 mm<sup>2</sup>:

Quando un unico conduttore di protezione deve servire più circuiti utilizzatori sarà dimensionato in relazione alla sezione del conduttore di fase di sezione più elevata.

I cavi unipolari e le anime dei cavi multipolari saranno contraddistinti mediante le seguenti colorazioni:


- nero, grigio e marrone (conduttori di fase)
- blu chiaro (conduttore di neutro)
- giallo-verde (conduttore di terra, di protezione o equipotenziali)

La rilevazione delle sovracorrenti è stata prevista per tutti i conduttori di fase.

In ogni caso il conduttore di neutro non verrà mai interrotto prima del conduttore di fase o richiuso dopo la chiusura dello stesso.

Nella scelta e nella installazione dei cavi si è tenuto presente quanto segue:

- per i circuiti a tensione nominale non superiore a 230/400 V i cavi avranno tensione nominale non inferiore a 450/750 V;

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 44 di 45

- per i circuiti di segnalazione e di comando è ammesso l'impiego di cavi con tensione nominale non inferiore a 300/500 V, qualora posti in canalizzazioni distinte dai circuiti con tensioni superiori.

Le condutture non saranno causa di innesco o di propagazione d'incendio: saranno usati cavi, tubi protettivi e canali aventi caratteristiche di non propagazione della fiamma nelle condizioni di posa.

Tutti i cavi appartenenti ad uno stesso circuito seguiranno lo stesso percorso e saranno quindi infilati nella stessa canalizzazione, cavi di circuiti a tensioni diverse saranno inseriti in tubazioni separate e faranno capo a scatole di derivazione distinte; qualora facessero capo alle stesse scatole, queste avranno diaframmi divisorii.

I cavi che seguono lo stesso percorso ed in special modo quelli posati nelle stesse tubazioni, verranno chiaramente contraddistinti mediante opportuni contrassegni applicati alle estremità.

### 3.6 Conessioni e Derivazioni

Tutte le derivazioni e le giunzioni dei cavi saranno effettuate entro apposite cassette di derivazione di caratteristiche congruenti al tipo di canalizzazione impiegata.

Negli impianti saranno pertanto utilizzate:

- cassette da incasso in materiale isolante autoestinguento (resistente fino 650° alla prova al filo incandescente CEI 23-19), con Marchio di Qualità, in esecuzione IP40, posate ad incasso nelle pareti
- cassette da esterno in pressofusione di alluminio, con Marchio di Qualità, in esecuzione IP55, posate in vista a parete/soffitto


Tutte le cassette disporranno di coperchio rimovibile soltanto mediante l'uso di attrezzo.

Per tutte le connessioni verranno impiegati morsetti da trafilato o morsetti volanti a cappuccio con vite isolati a 500 V.

Per quanto riguarda lo smistamento e l'ispezionabilità delle tubazioni interrate verranno impiegate prolunghe per pozzetti prefabbricati in cemento I chiusini saranno carrabili (ove previsto) costituiti dai seguenti materiali:

- cemento, per aree verdi o comunque non soggette a traffico veicolare;
- ghisa classe D400, per carreggiate stradali;

I pozzetti saranno installati in corrispondenza di ogni punto di deviazione delle tubazioni rispetto all'andamento rettilineo, in ogni punto di incrocio o di derivazione di altra tubazione e comunque ad una interdistanza non superiore a 25 m.

ELABORATO 20700	<b>COMUNE di CARPI</b> PROVINCIA DI MODENA	Rev.: 01
	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.904,92 KWP</b>	Data: 01/12/2025
	<b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA PROGETTO DEFINITIVO</b>	Pagina 45 di 45

### 3.7 Impianto di Terra

Il dispersore di terra sarà unico e costituito da una corda in rame nudo da 35 mm<sup>2</sup> e 50 mm<sup>2</sup> interrata a circa 0,5 m di profondità lungo il perimetro esterno della cabina di trasformazione e lungo il campo agrivoltaico, integrata da picchetti infissi nel terreno entro pozzetti ispezionabili.

Fanno parte integrante del sistema di dispersione le reti in acciaio annegate nel pavimento del locale trasformazione elettrica per rendere detto locale equipotenziale.

I locali tecnici saranno dotati di un proprio collettore di terra principale, costituito da una barratura in rame fissata a parete, a cui faranno capo i seguenti conduttori:

- il conduttore di terra proveniente dal dispersore;
- il conduttore di terra proveniente dei ferri di armatura (se presenti);
- il centro-stella (neutro) del trasformatore;
- il P.E. destinato al collegamento della carcassa del trasformatore;
- i conduttori destinati al collegamento dei chiusini dei cunicoli portacavi (se presenti);
- il nodo di terra dei Quadri Elettrici;

Dal nodo di terra principale saranno poi derivati tutti i conduttori di protezione ed equipotenziali destinati al collegamento dei quadri di distribuzione e quindi di tutte le masse estranee dell'impianto.

Ad ogni quadro elettrico sarà associato un nodo di terra costituito da una barra in rame.

L'impianto di terra risulterà realizzato in conformità al Cap. 54 delle Norme CEI 64-8/5 e ad esso saranno collegate:

- le masse metalliche di tutte le apparecchiature elettriche;
- le masse metalliche estranee accessibili;
- i poli di terra delle prese a spina;

Tutti i conduttori di protezione ed equipotenziali presenti nell'impianto saranno identificati con guaina isolante di colore giallo-verde e saranno in parte contenuti all'interno dei cavi multipolari impiegati per l'alimentazione delle varie utenze, in parte costituiranno delle dorsali comuni a più circuiti.

Porto San Giorgio, li 01/12/2025

In Fede  
Il Tecnico  
(Dott. Ing. Nicola Ventura)

