
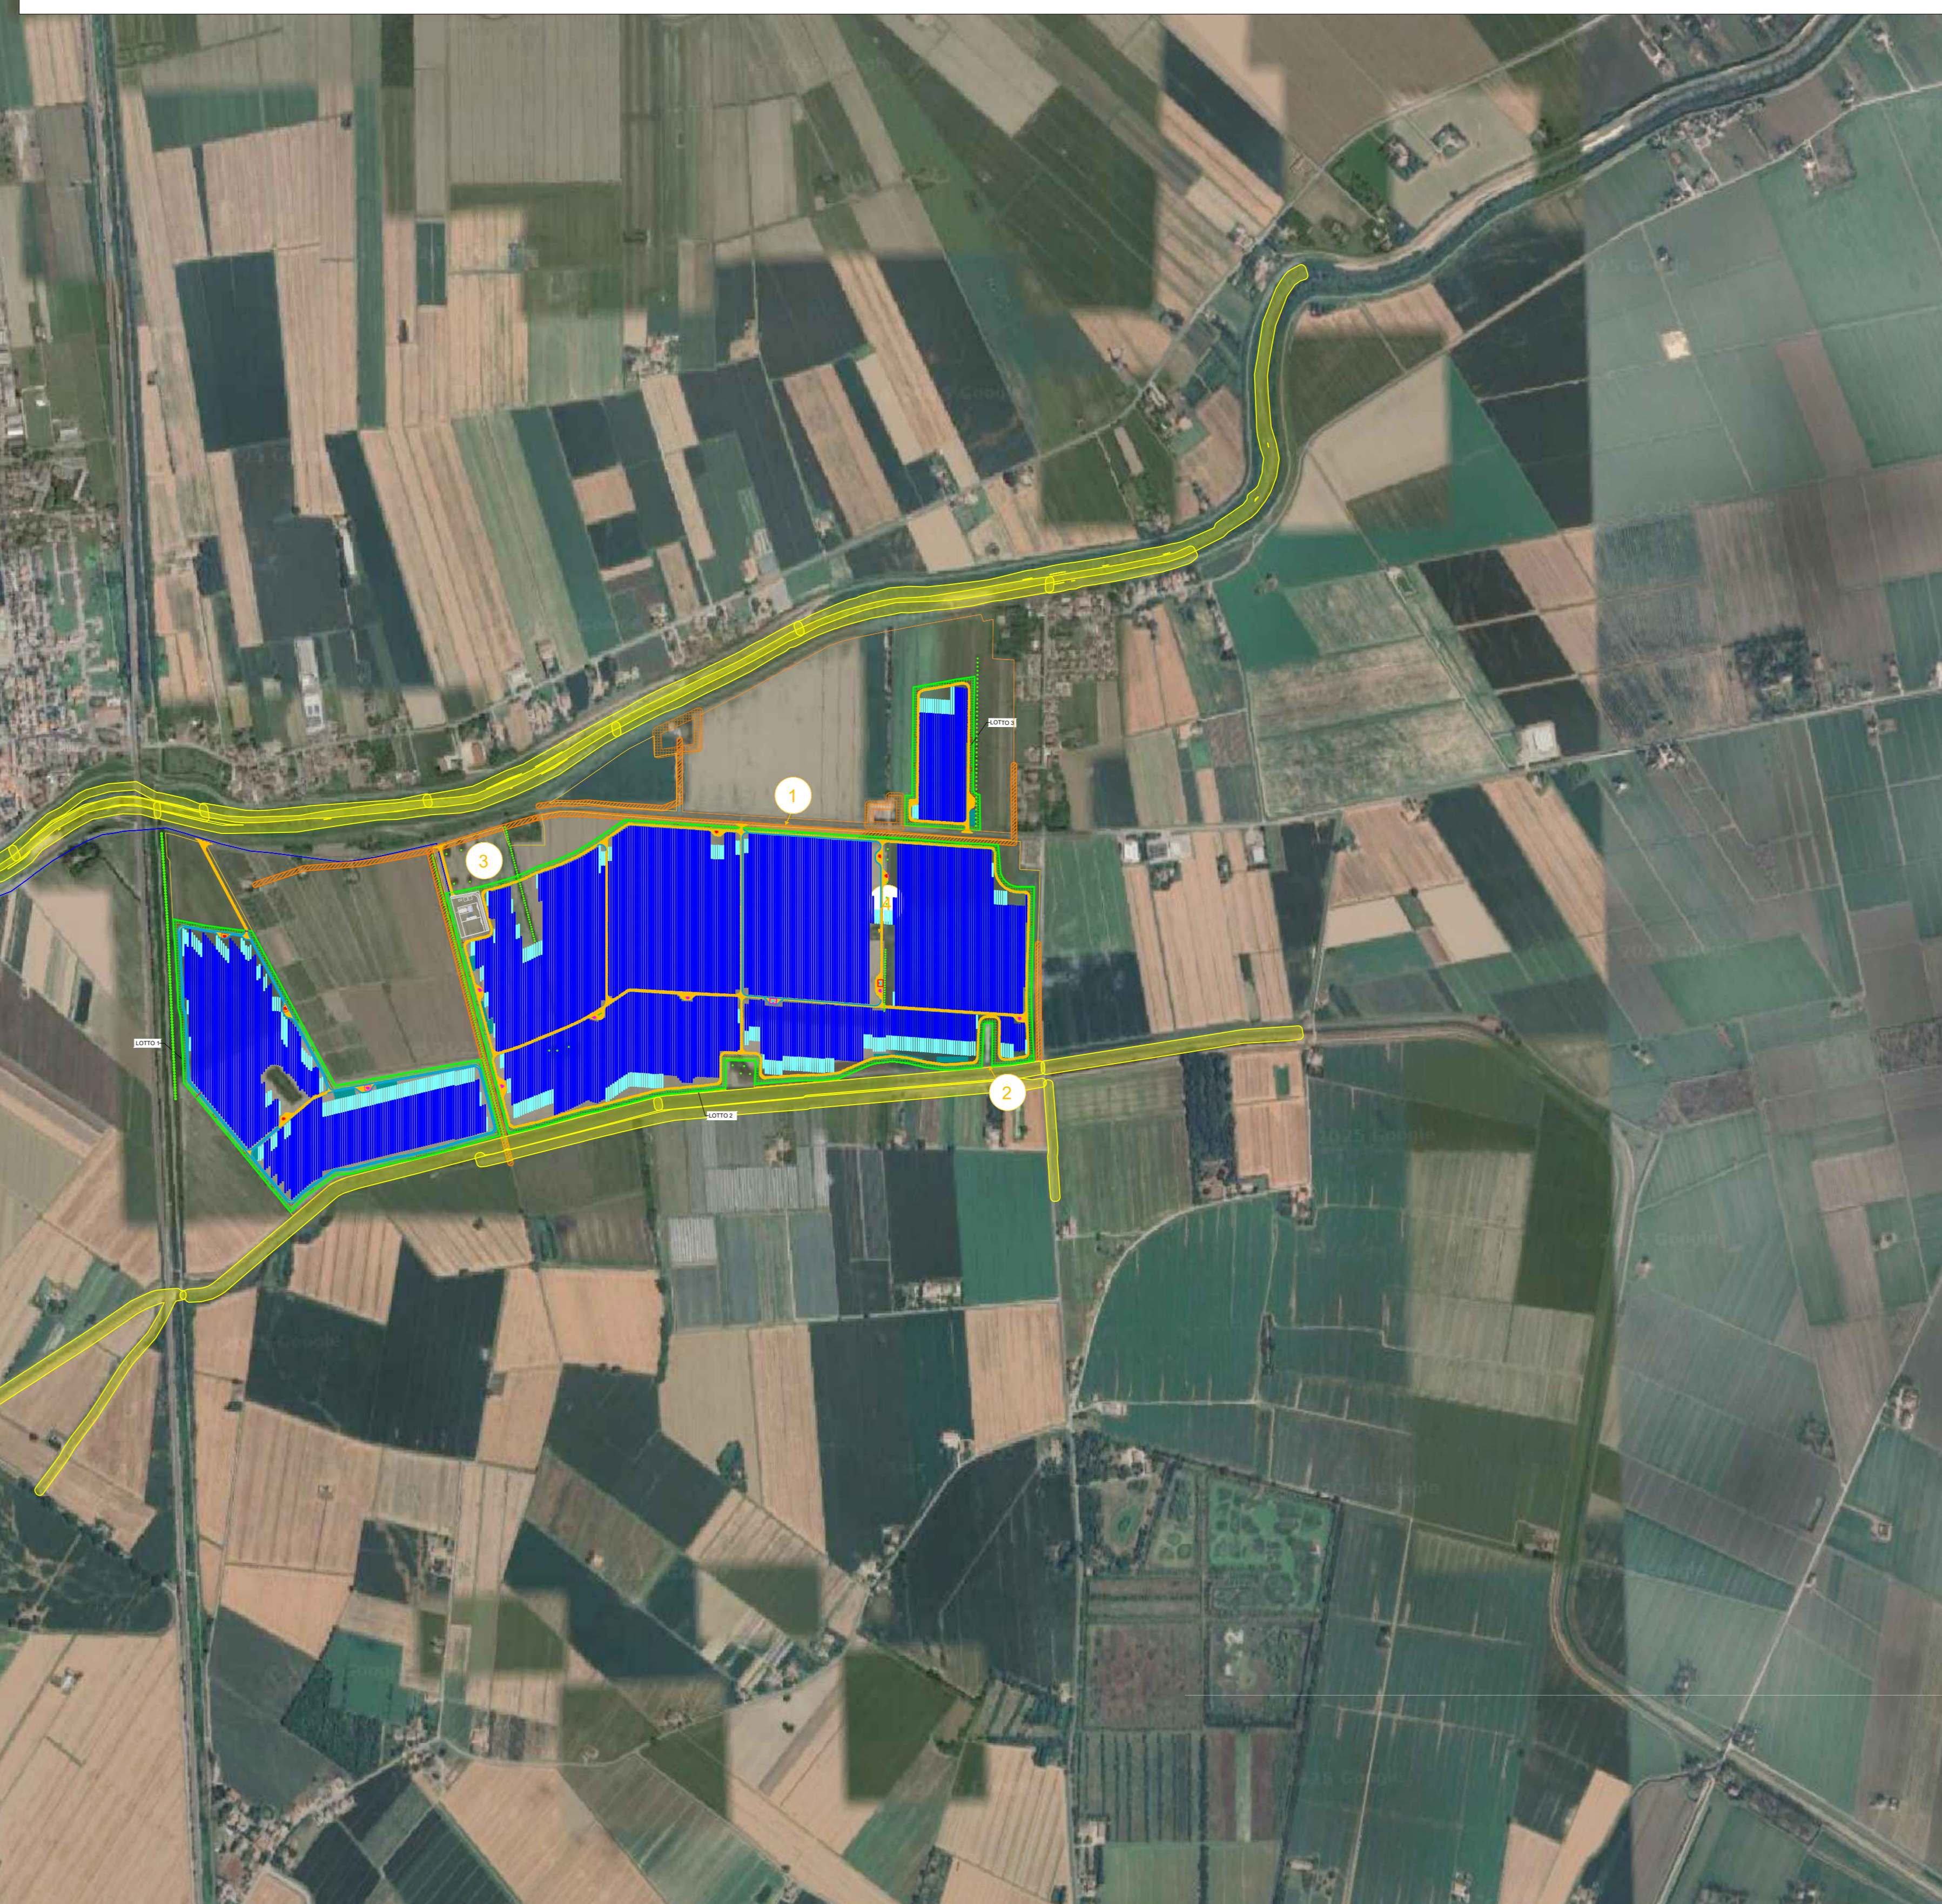


PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE

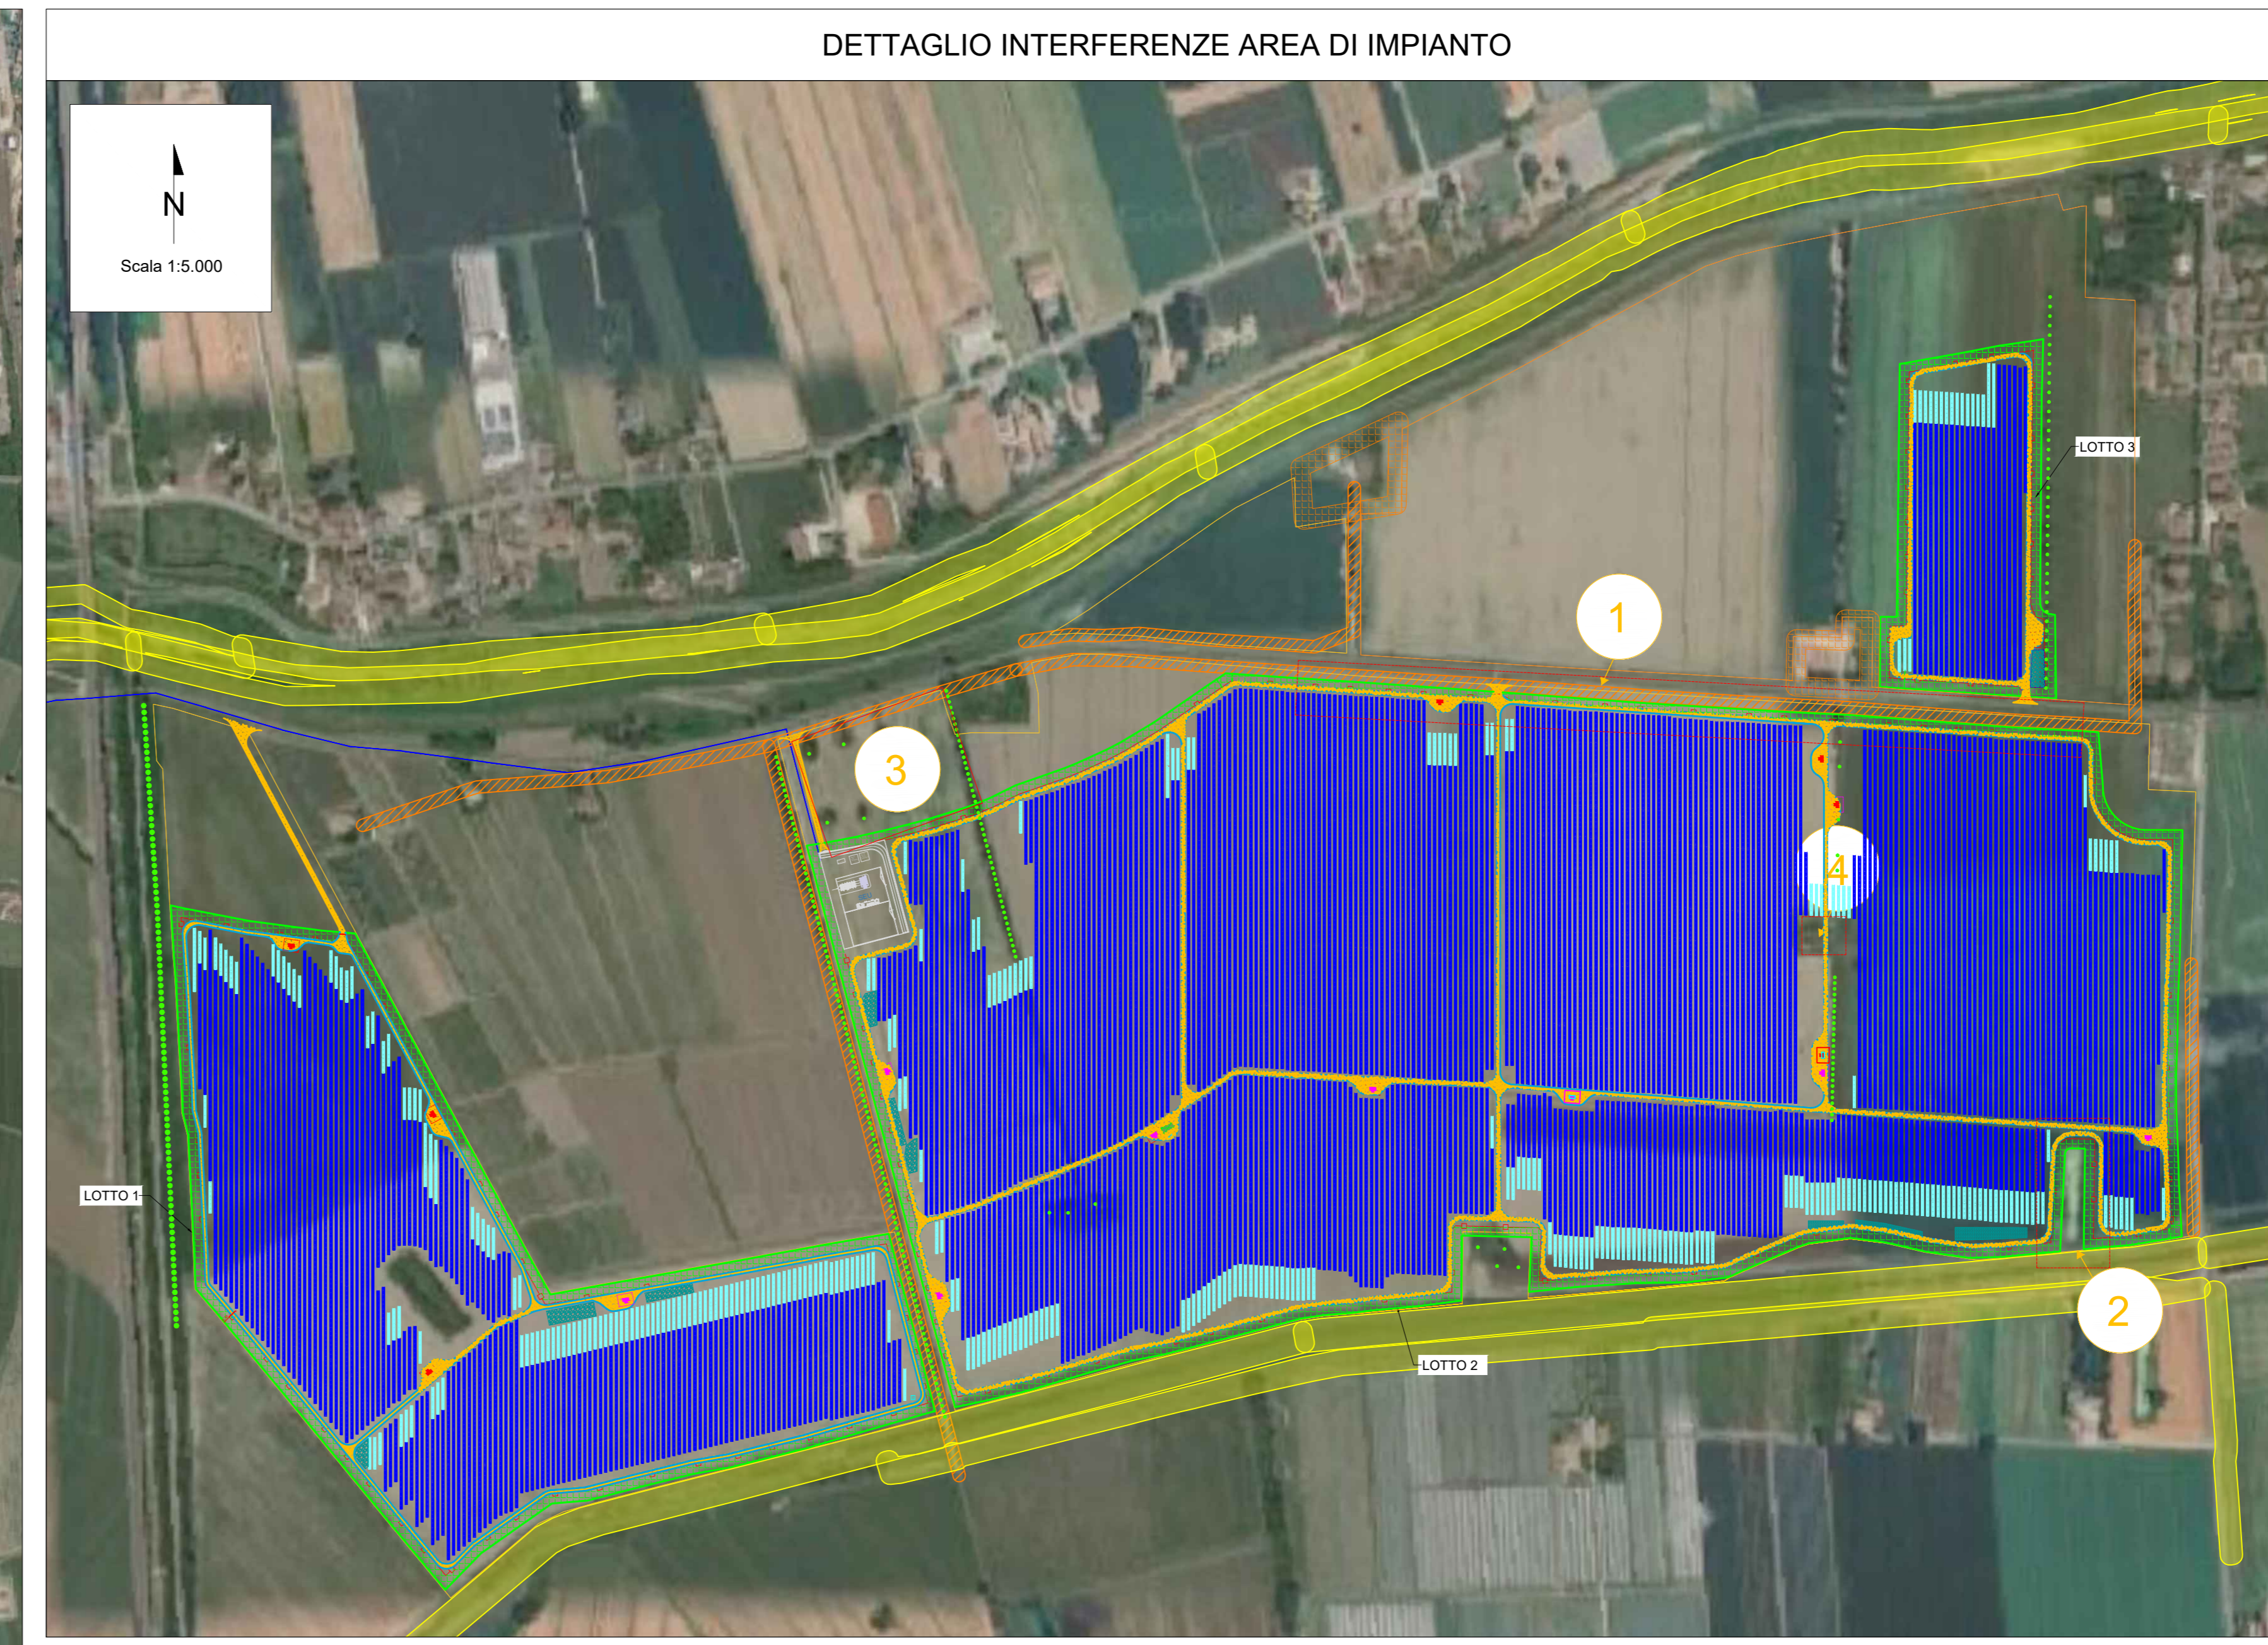

LEGENDA

- Area di progetto
- Recinzione
- Cancelli
- Accesso
- Fascia di mitigazione (10 m)
- Strutture 1x56 pv
- Strutture 1x28 pv
- T.U. 3300 kVA
- T.U. 6000 kVA
- Cabina SCADA
- Cabina di raccolta
- Viabilità interna (3,5 m)
- Viabilità interna di servizio (3 m)
- Area SEU - 100 x 70m
- Vasca di laminazione
- Trincea disperdente
- Area SE di E-Distribuzione
- Linea elettrica aerea MT
- Canali accatastati
- AREA DI IMPIANTO
- STAZIONE ELETTRICA TERNA
- SOTTOSTAZIONE CONDIVISA
- STRADA DI ACCESSO ALLA SEU
- RACCORDO CON LA LINEA ESISTENTE
- CAVIDOTTO INTERRATO
- CAVIDOTTO AEREO

INTERFERENZE

ID	DESCRIZIONE
1	Linee elettriche aeree MT
2	Canali accatastati
3	Alberi monumentali
4	Rudere
5	Probabili sottoservizi
6	Probabili sottoservizi
7	Fiume Panaro
8	Attraversamento corso idrico

00	30/04/2025	Emissione Definitiva	V. Nardo	E. Tognoli	L. Spagnoli
REV	DATA	DESCRIZIONE	PREPARED	CHECKED	APPROVED

PROGETTO:
Impianto di generazione da fonte rinnovabile (Agrivoltacico avanzato) con potenza nominale pari a 80 MW e relativo opere di connessione alla RTN - "Ceta"

CLIENTE: **Cevalcore (BO)**

FILE NAME: CET ENG TAV SET/IA_PLANIMETRIA INTERFERENZE DWG


CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:	SHEET:
Company	A0	VARIE	1:1	1 di 3

TITLE:
Planimetria interferenze

UTILIZATION SCOPE:	CLIENT CODE:										
Definitive Design	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>REV</td> <td>GROUP</td> <td>DOC</td> <td>PROGRESSIVE</td> <td>REVISION</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REV	GROUP	DOC	PROGRESSIVE	REVISION					
REV	GROUP	DOC	PROGRESSIVE	REVISION							


CET ENG TAV | 007 | 0A

Interferenza 1 - Linee elettriche aeree MT

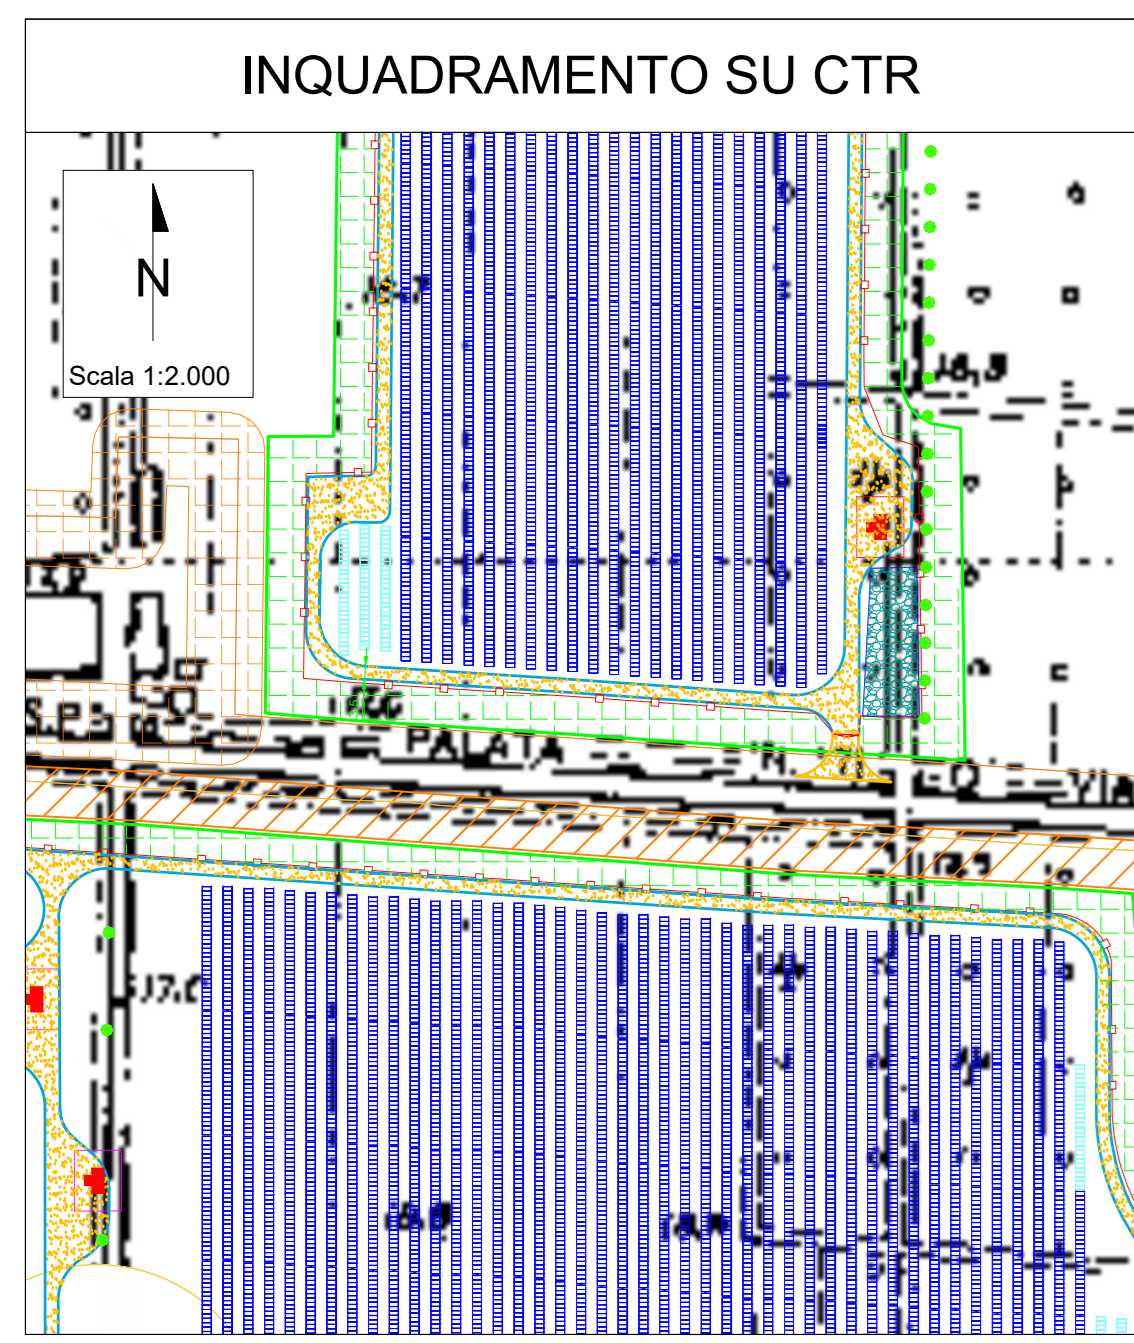


DESCRIZIONE

L'area di impianto interferisce con diverse linee elettriche aeree MT. Per considerare tale interferenza si è mantenuto un buffer di 13 m (6,5 m per parte dal cavo) dalle linee aeree MT.

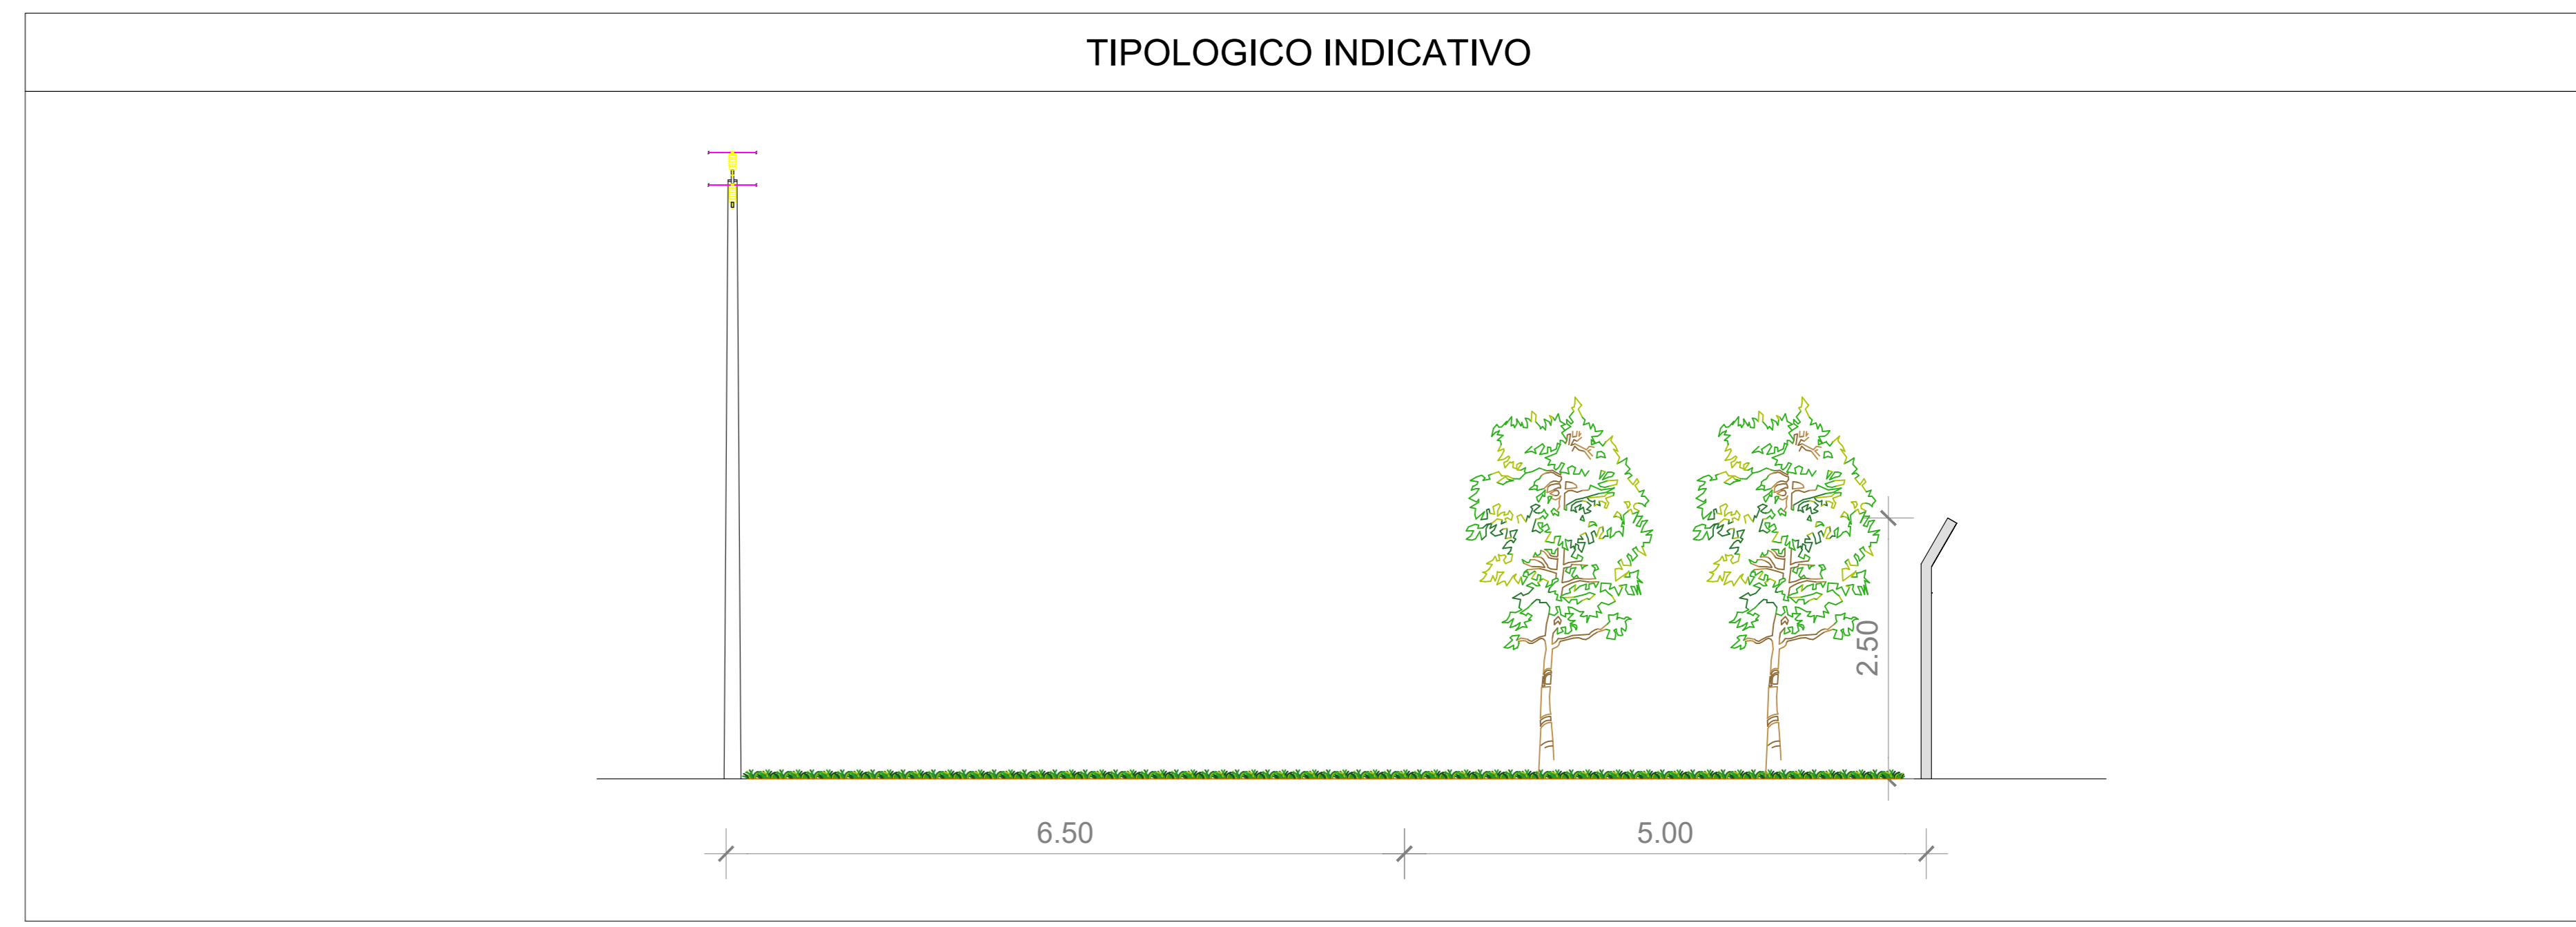


Interferenza 2 - Canali accatastati

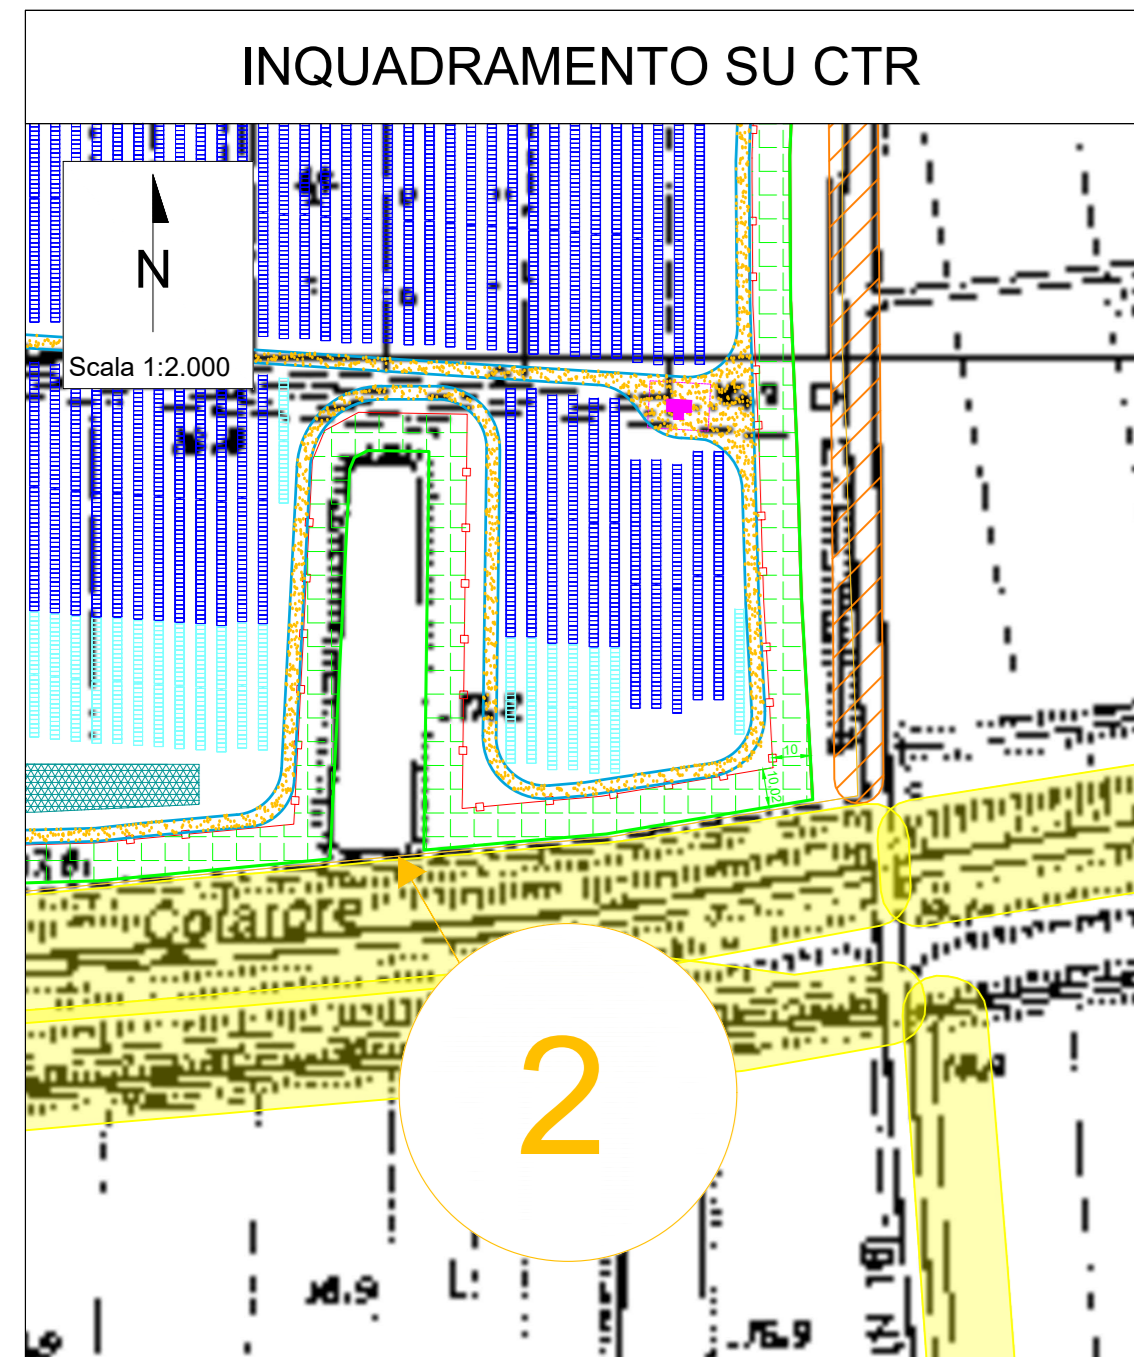


DESCRIZIONE

La porzione sud dell'area di impianto confina con un canale accatastato. Per superare tale interferenza si è mantenuta una fascia di rispetto pari a 10 m.

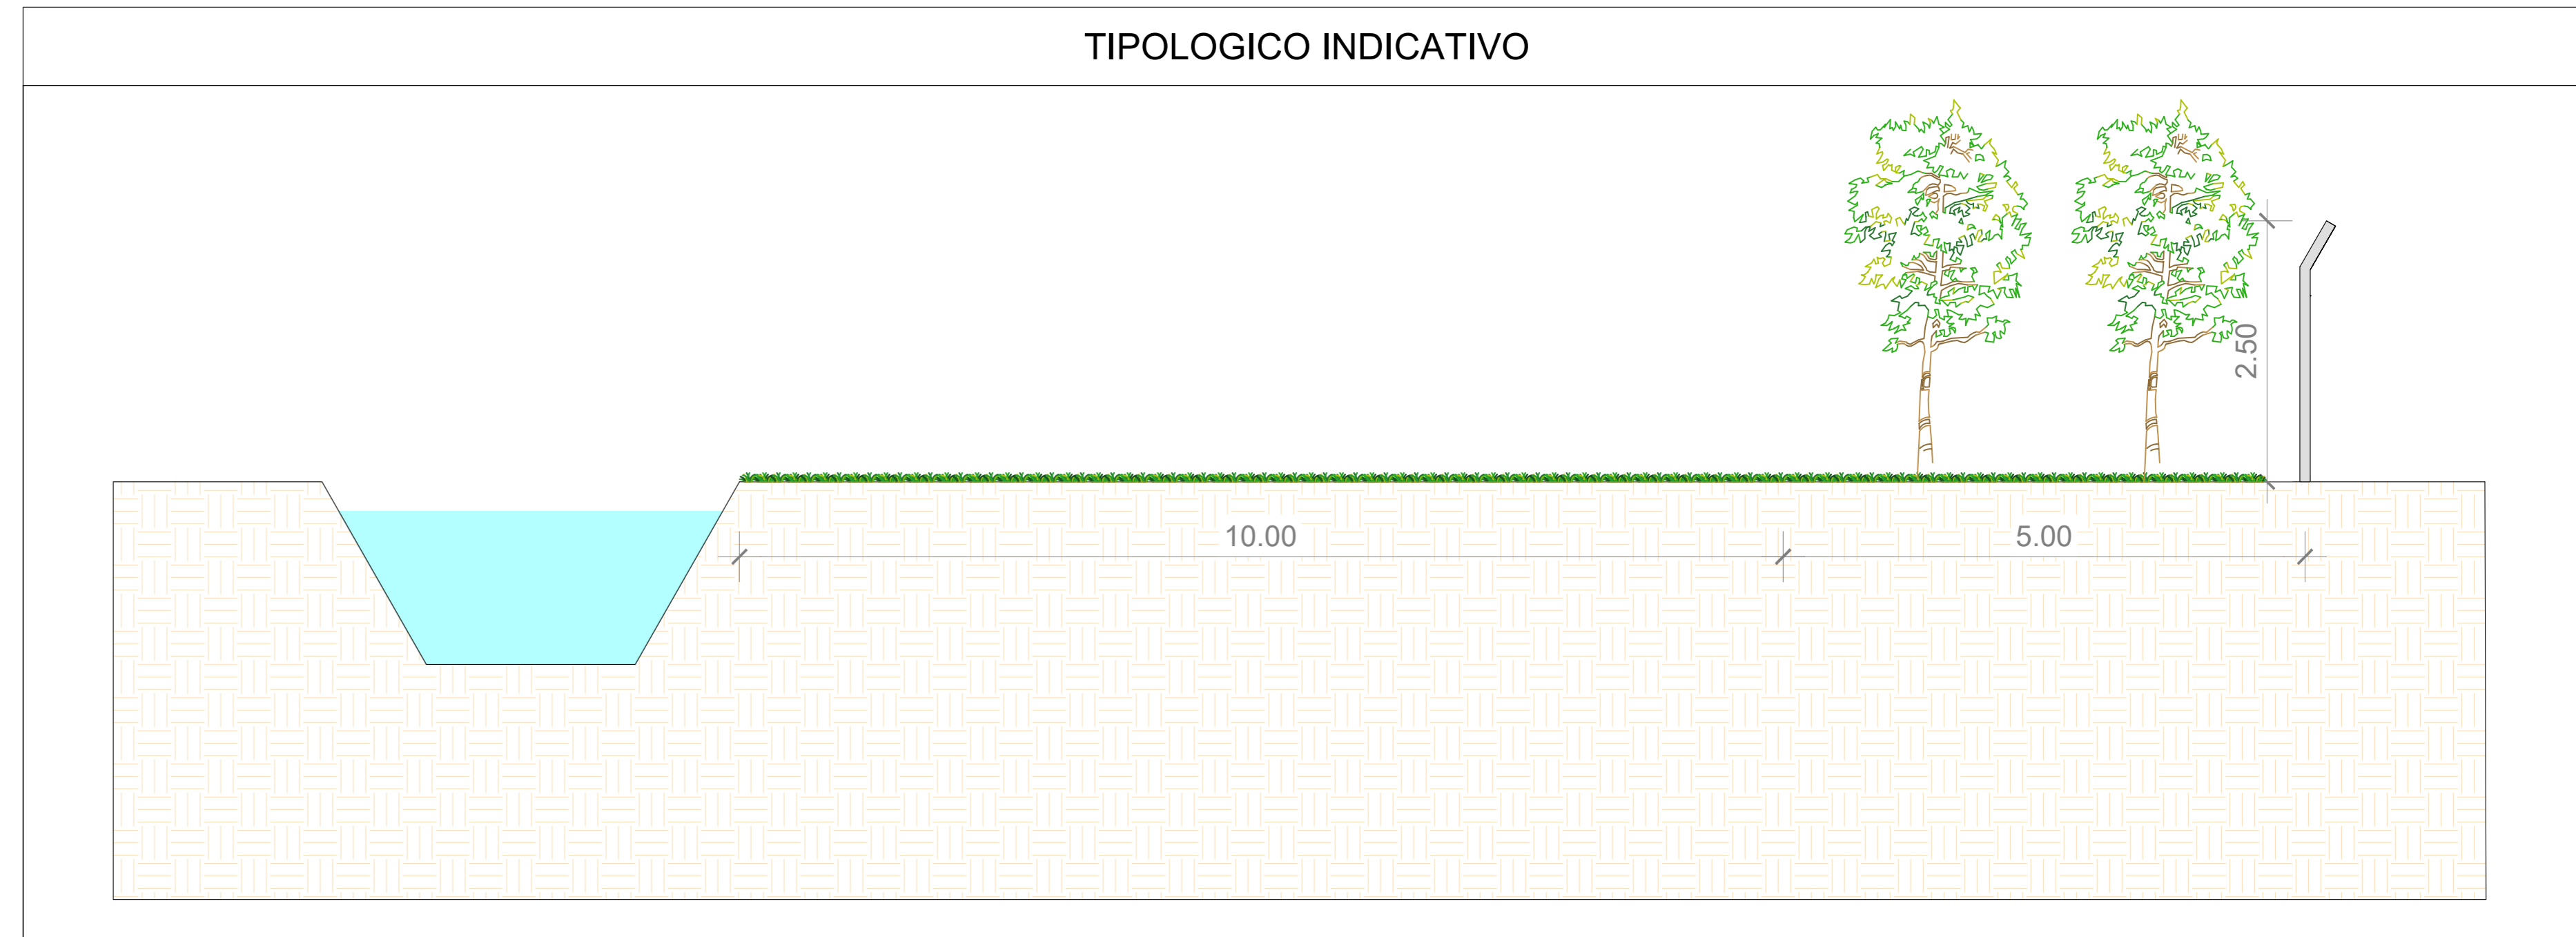

Interferenza 3 - Alberi monumentali

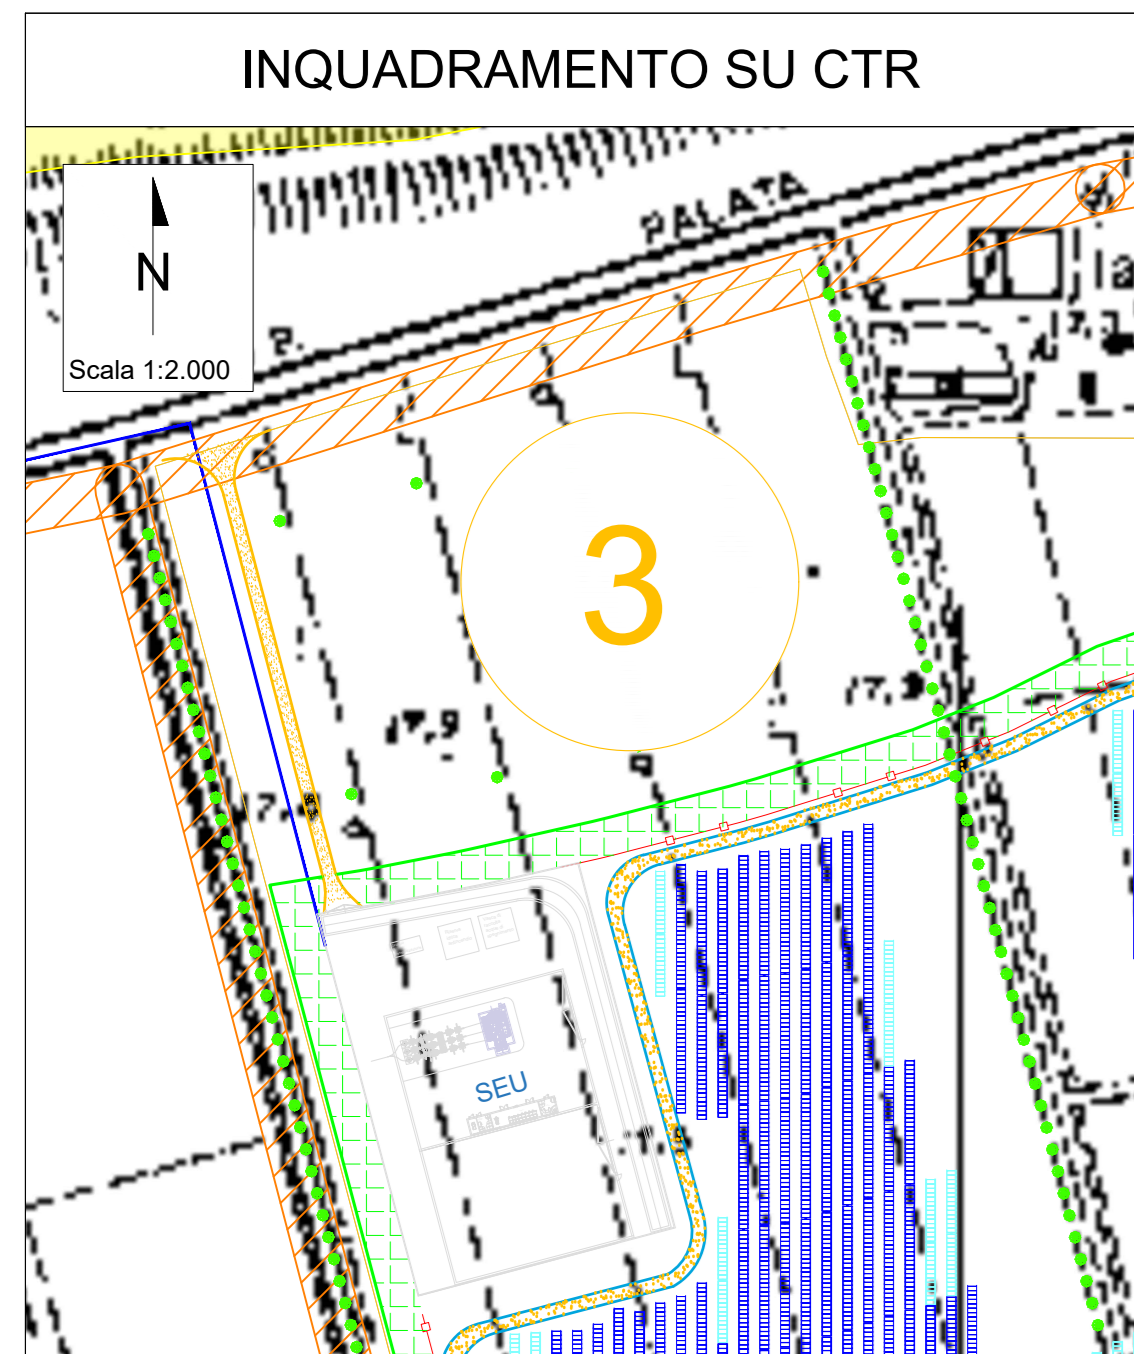


DESCRIZIONE

All'interno dell'area di impianto si segnalano alberi monumentali ai sensi dell'art. 46 bis delle NTA del PSC del comune di Crevalcore. Per risolvere tale interferenza tale area è stata esclusa dalla superficie utile dell'impianto.



Interferenza 4 - Rudere

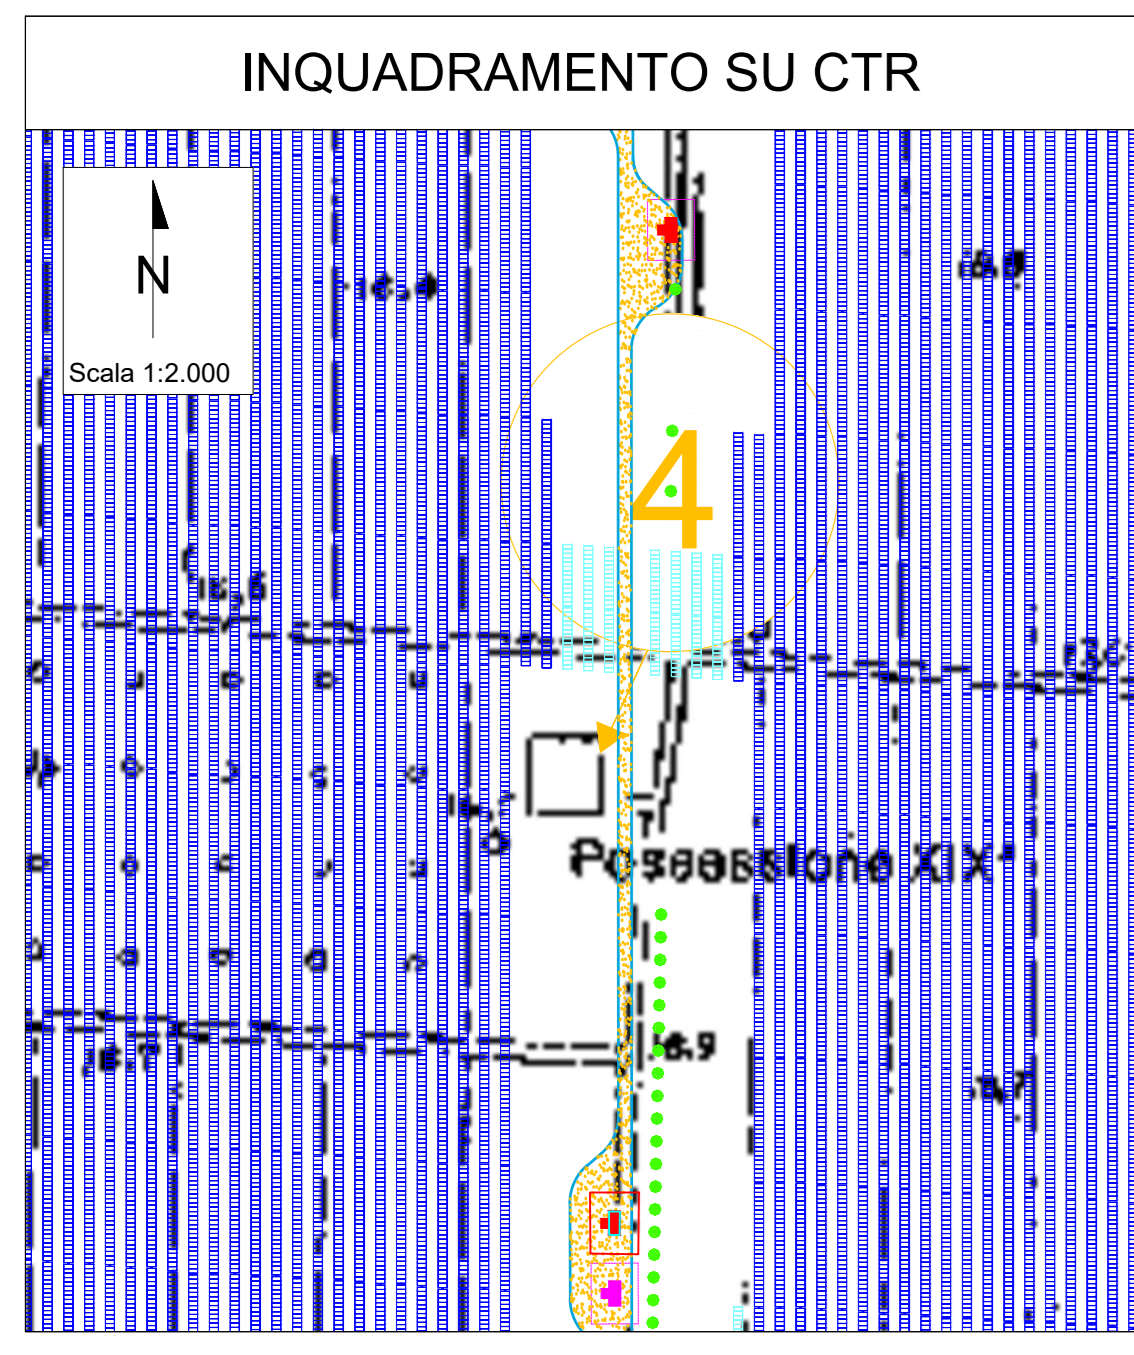

DESCRIZIONE

All'interno dell'area di impianto è presente un rudere in mattoni. Per risolvere tale interferenza è prevista la demolizione di tale rudere.




NOTE

I tipologie di superamento delle interferenze identificate devono essere considerati come preliminari. Si rimanda ad una fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle soluzioni progettuali e dei dettagli costruttivi più idonei per la risoluzione delle interferenze.

REV	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
00	24/04/2025	Emissione Definitiva			





	PROJECT: Impianto di generazione da fonte rinnovabile (Agrivoltacco avanzato) con potenza nominale pari a 80 MW e relativo opere di connessione alla RTN - "Ceta"
	CLIENT CODE: Crevalcore (BO)
FILE NAME: CET ENG TAV SET/PA_Planimetria Interferenze.dwg	COMPANY: Company
CLASSIFICATION:	FORMAT: A0
SCALE: VARIE	PLOT SCALE: 1:1
SHEET: 2	DI: 3
TITLE: Planimetria interferenze	
UTILIZATION SCORE: Definitive Design	CLIENT CODE: WSP ENG SOC PROGRESSIVE REVISION
CET ENG TAV 007 0A	

Interferenza 5 e 6 - Probabili sottoservizi

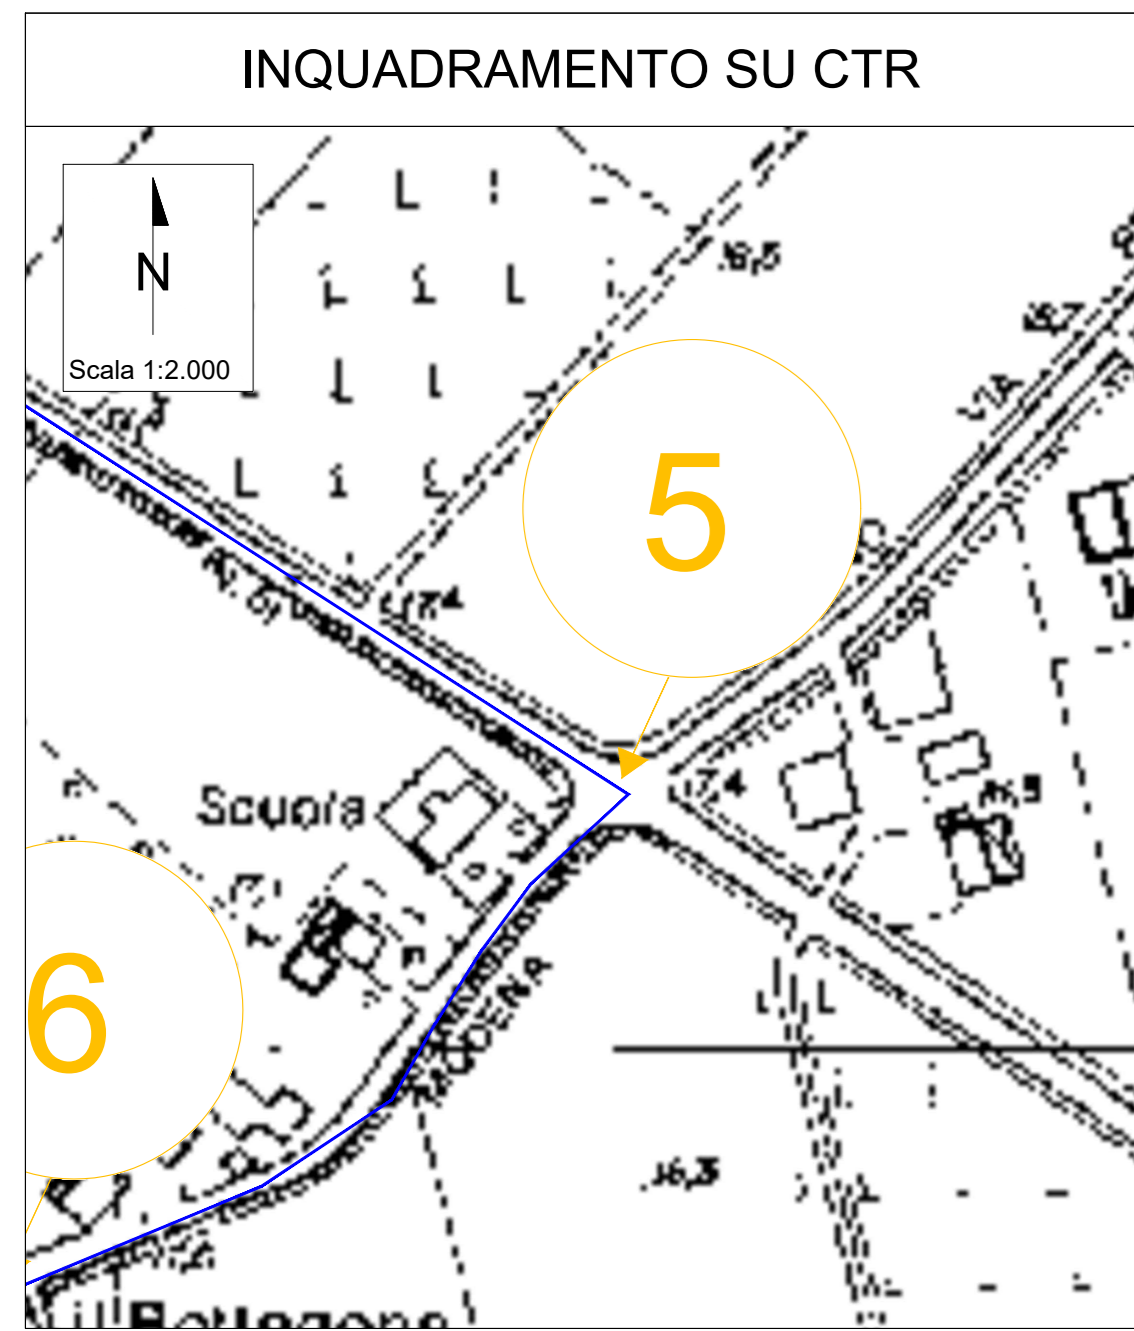


DESCRIZIONE

IL tracciato del cavidotto di connessione attraversa un tratto "urbano" caratterizzato da una presenza di edifici. Durante la Site Visit è stata riscontrata la presenza di fabbricati, quindi è elevata la probabilità di interferenza tra il tracciato del cavidotto con sottoservizi interrati (idrici, elettrici, gas e telecomunicazione). I superamenti dell'interferenza dovranno essere valutati puntualmente in fase esecutiva. In questa fase si faccia riferimento ai tipologici a destra riportati.

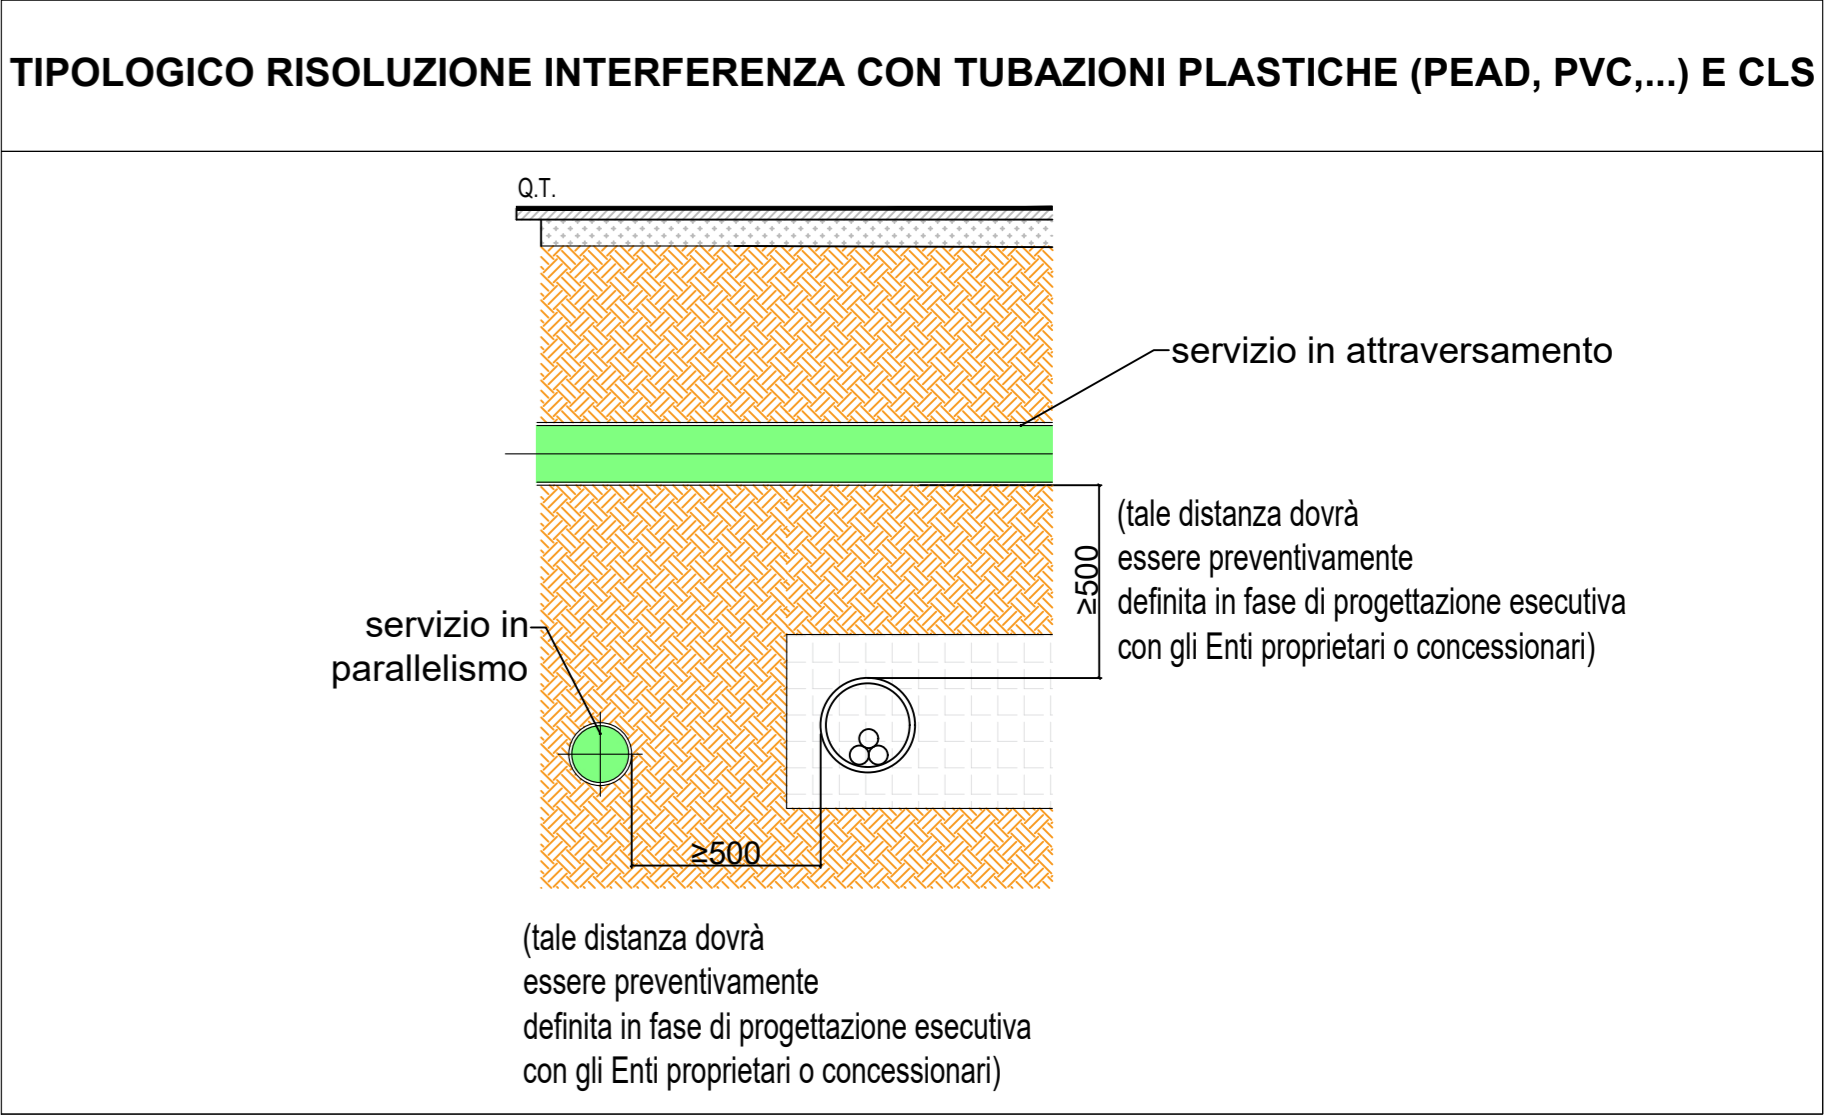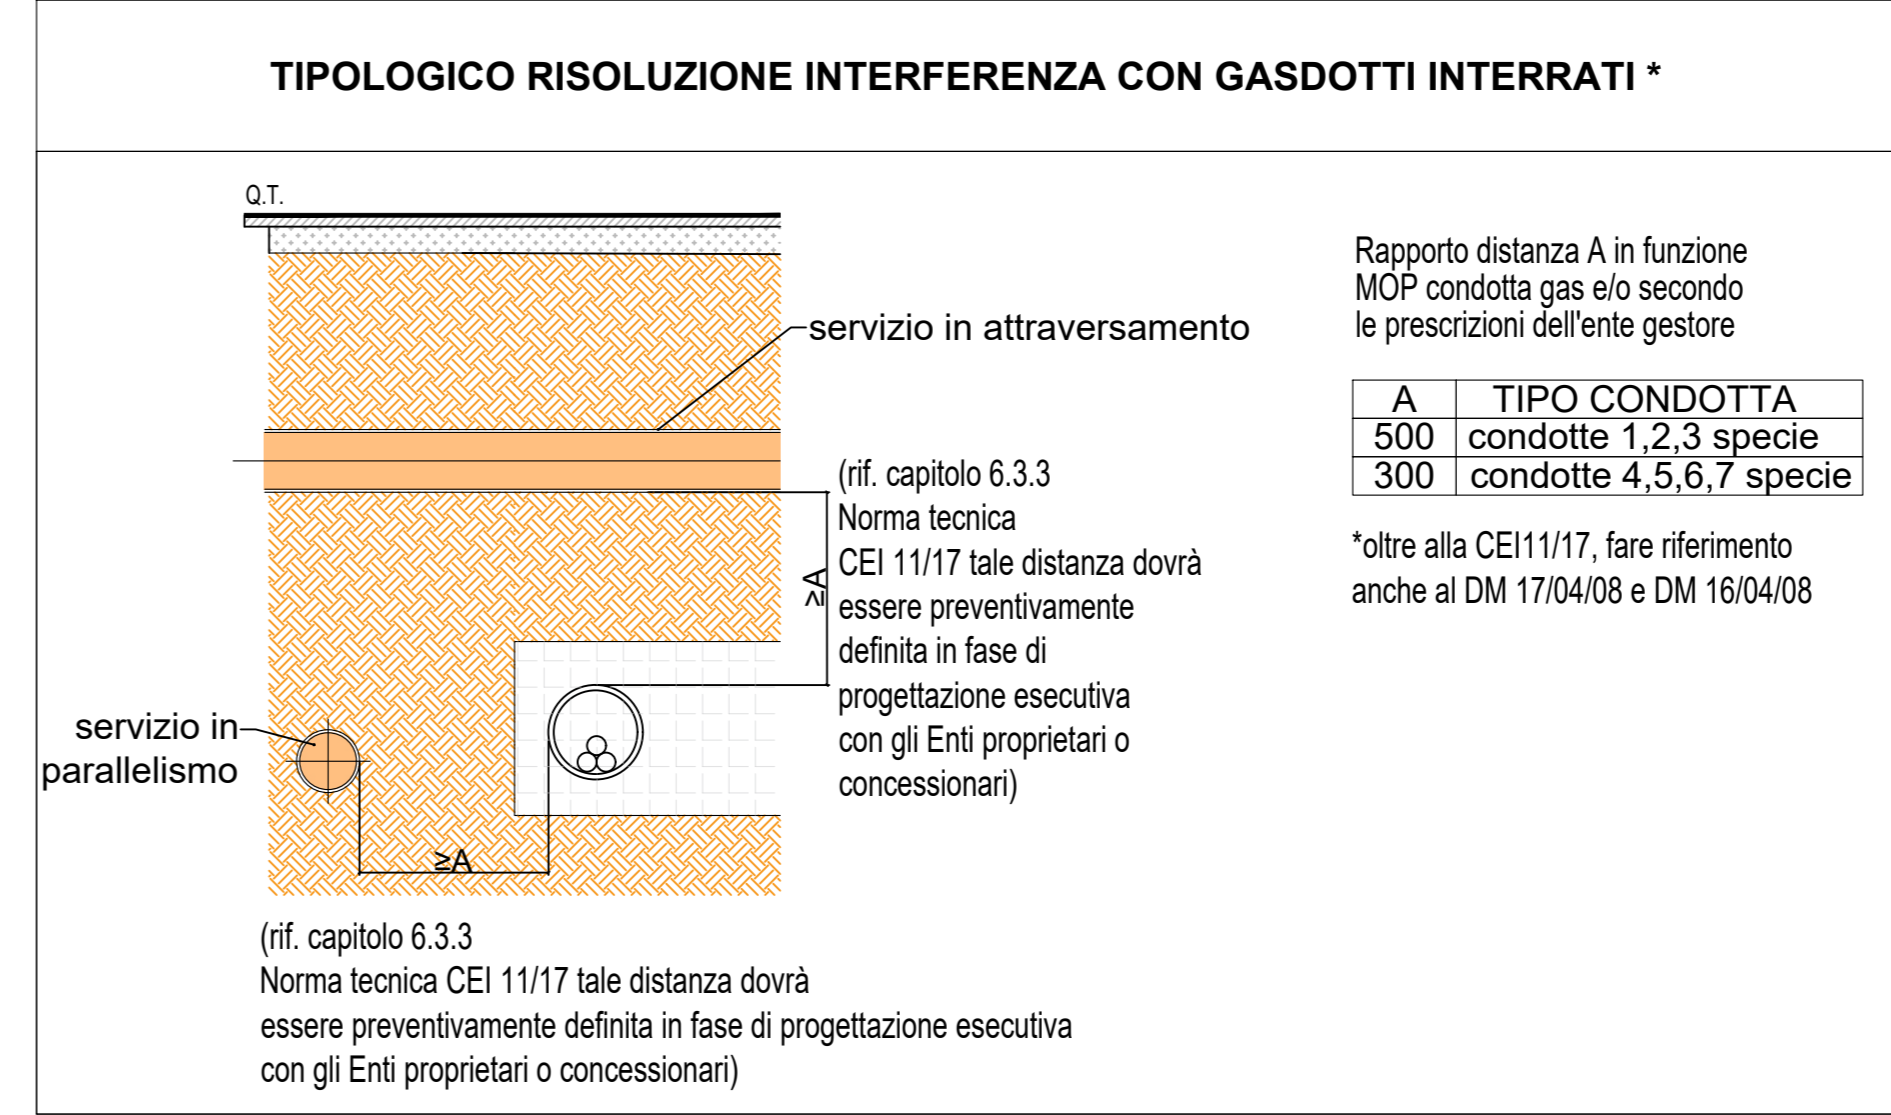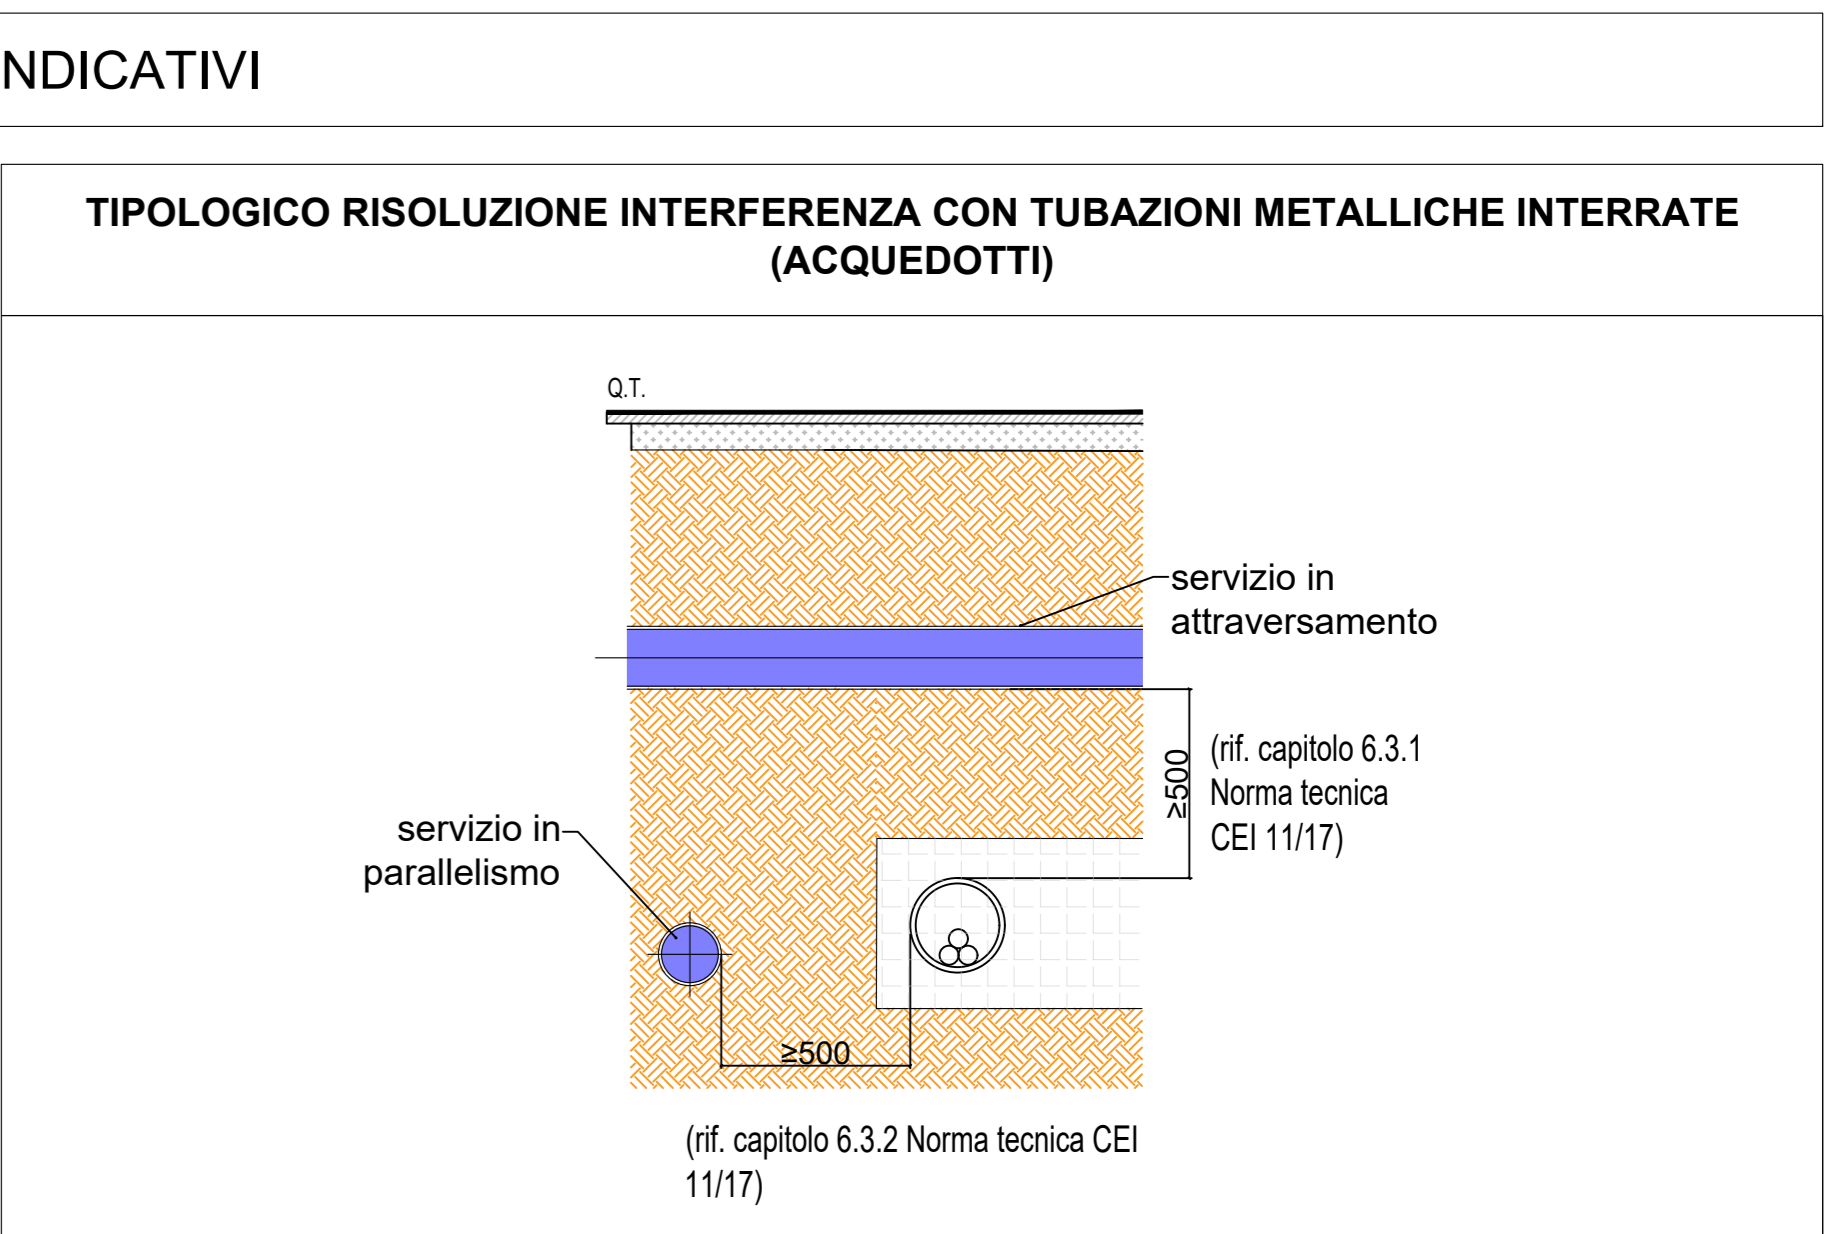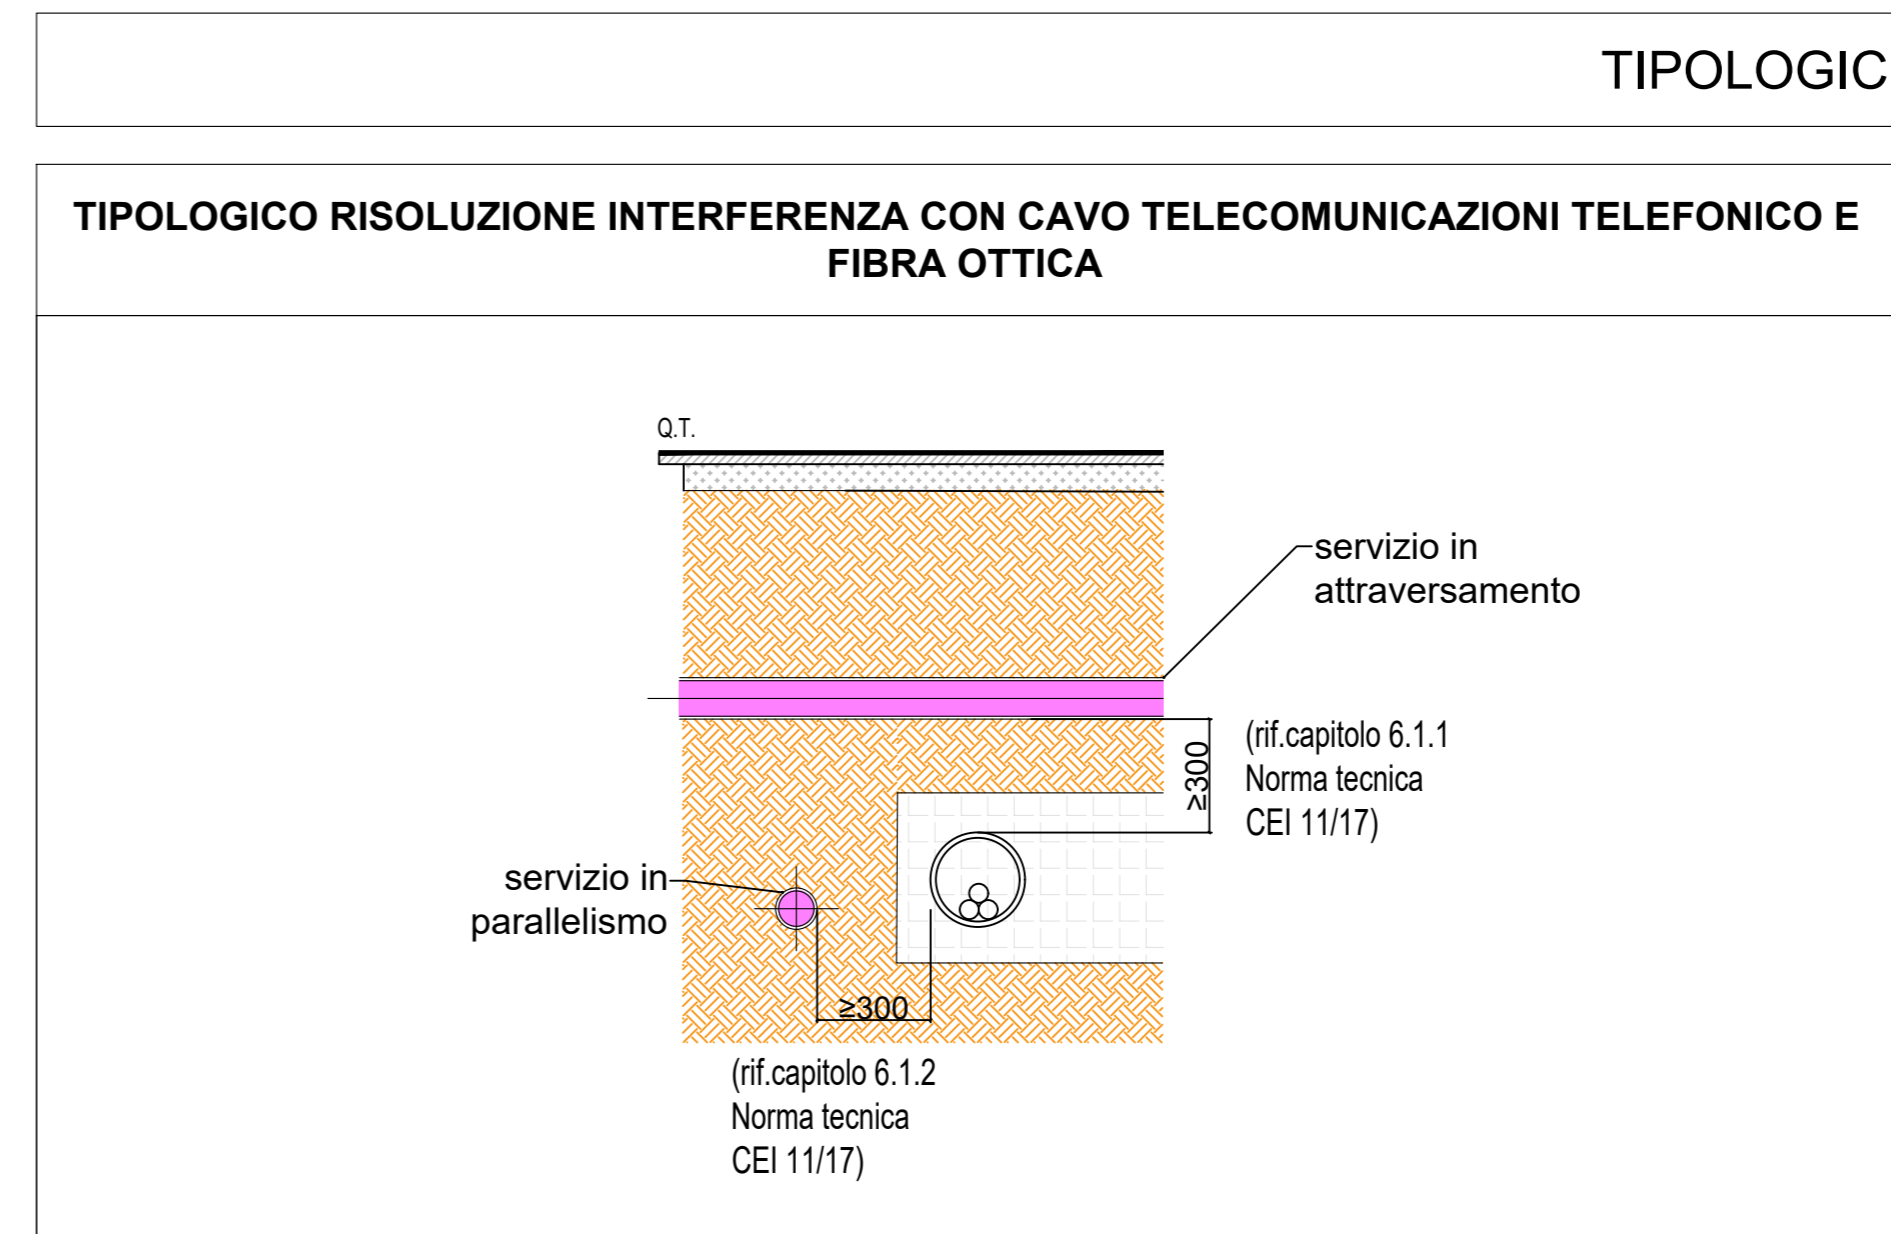


Interferenza 7 - Fiume Panaro

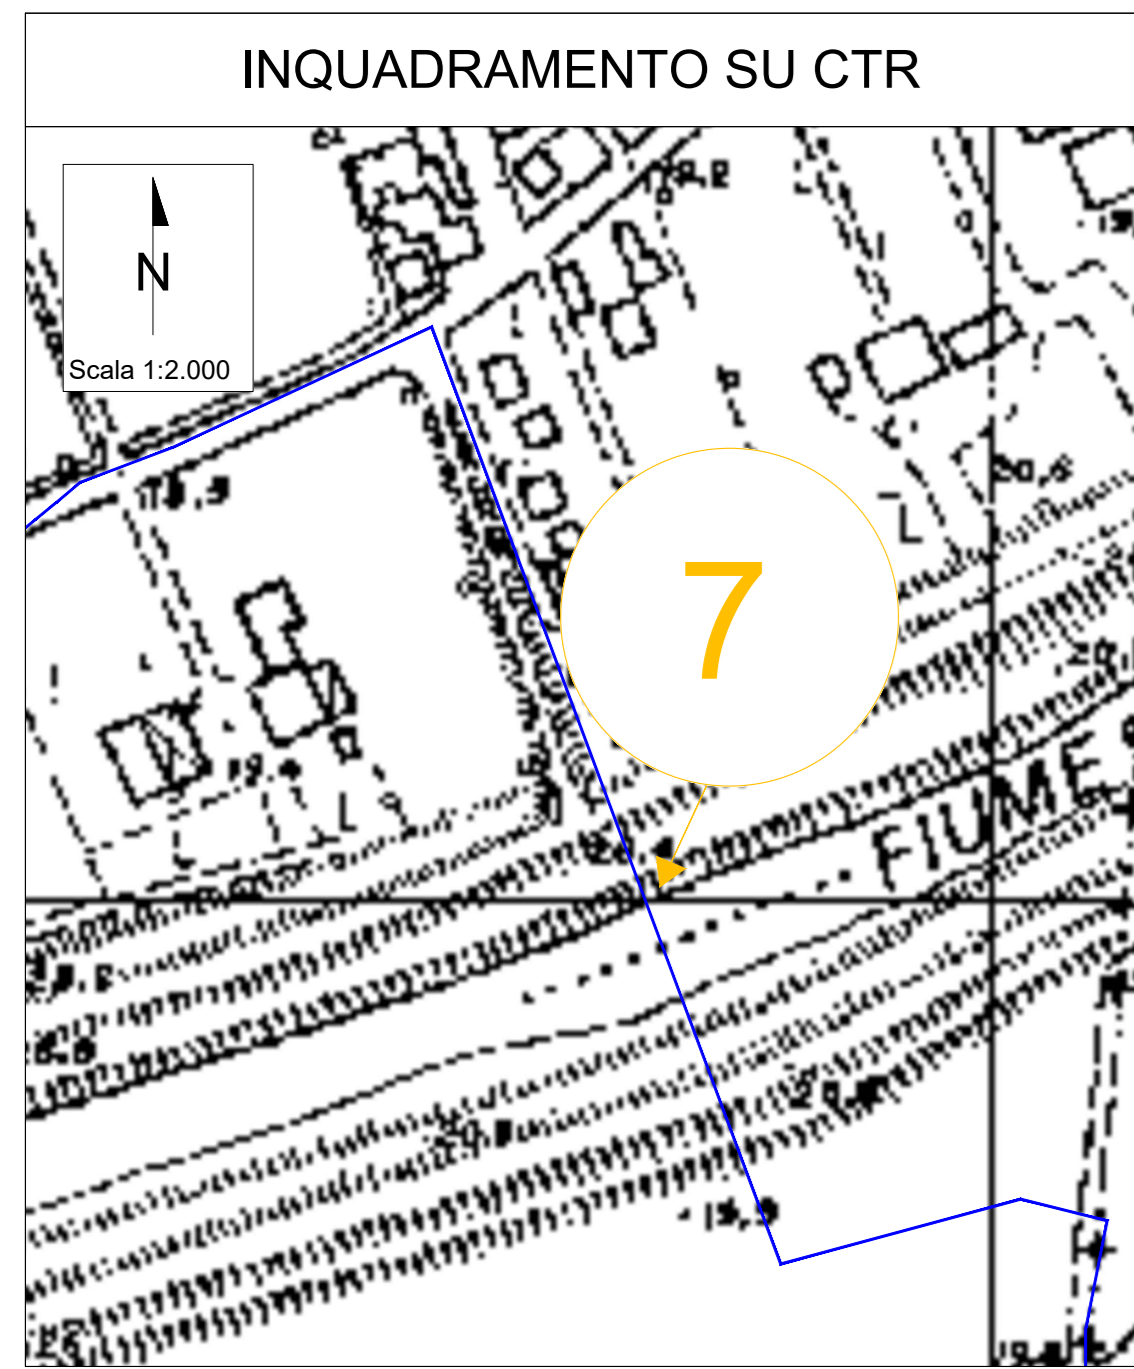

DESCRIZIONE

Il tracciato del cavidotto di connessione interferisce con il fiume Panaro. Si ritiene necessario prevedere il superamento delle interferenze attraverso la realizzazione di un unico passaggio in TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) per il cavidotto in progetto. Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza.

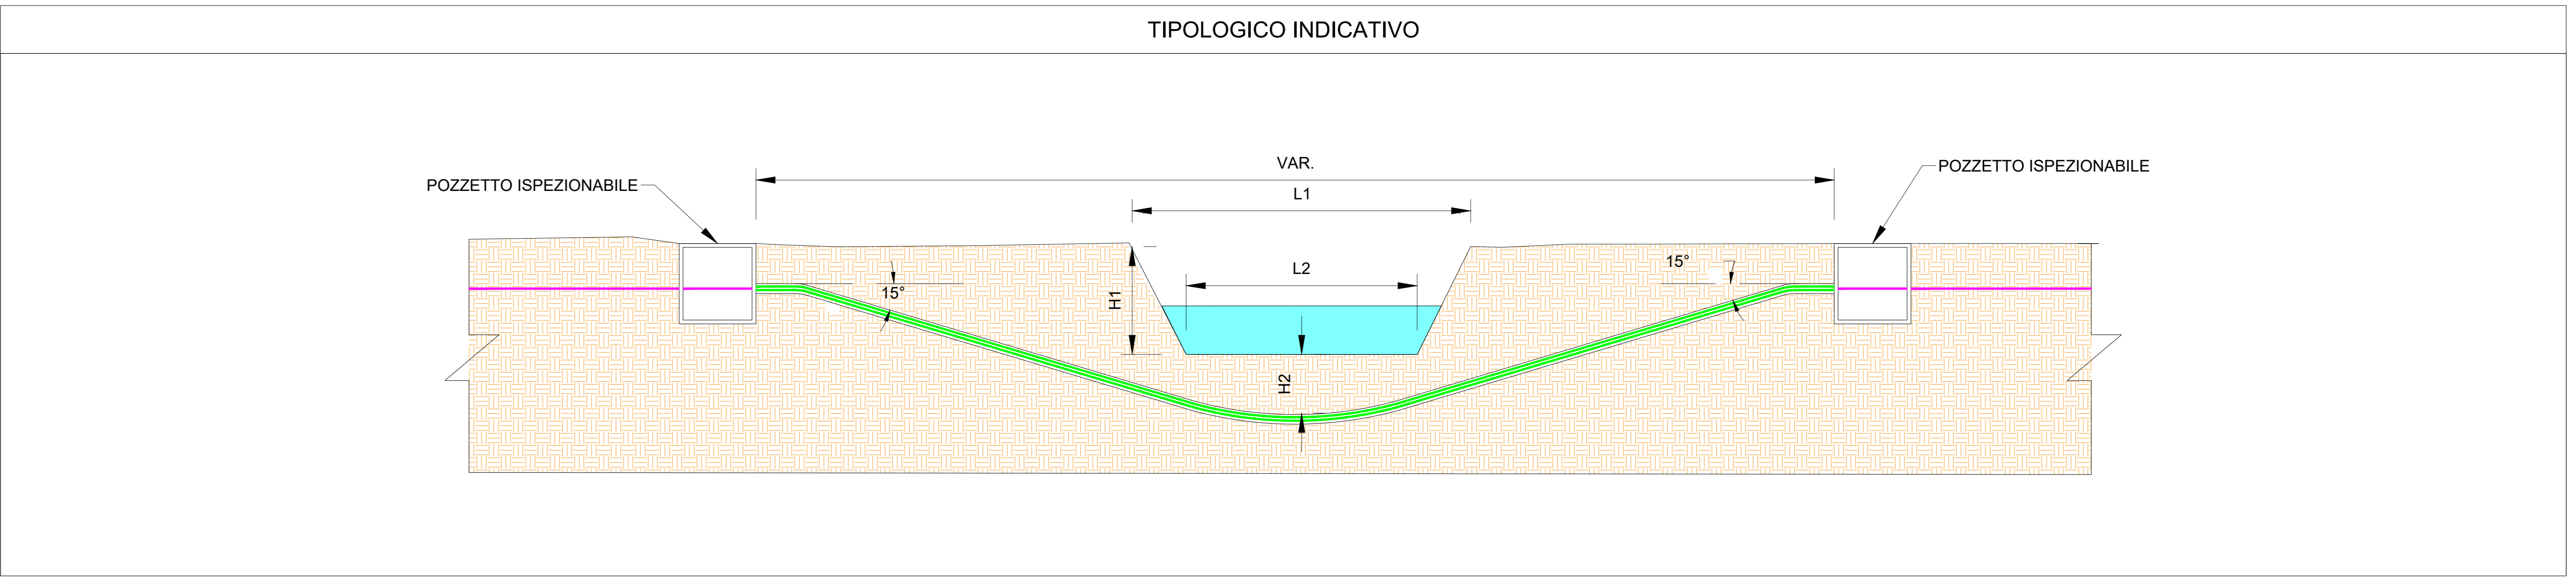


Interferenza 8 - Attraversamento corso idrico



DESCRIZIONE

Il tracciato del cavidotto di connessione interferisce con la rete idrica superficiale. L'interferenza in oggetto potrebbe essere superata prevedendo lo staffaggio del cavidotto all'impalcato del ponte esistente. Si rimanda alla fase esecutiva di progettazione, per la definizione delle modalità specifiche di superamento dell'interferenza e per la valutazione strutturale dell'infrastruttura ospitante lo staffaggio.

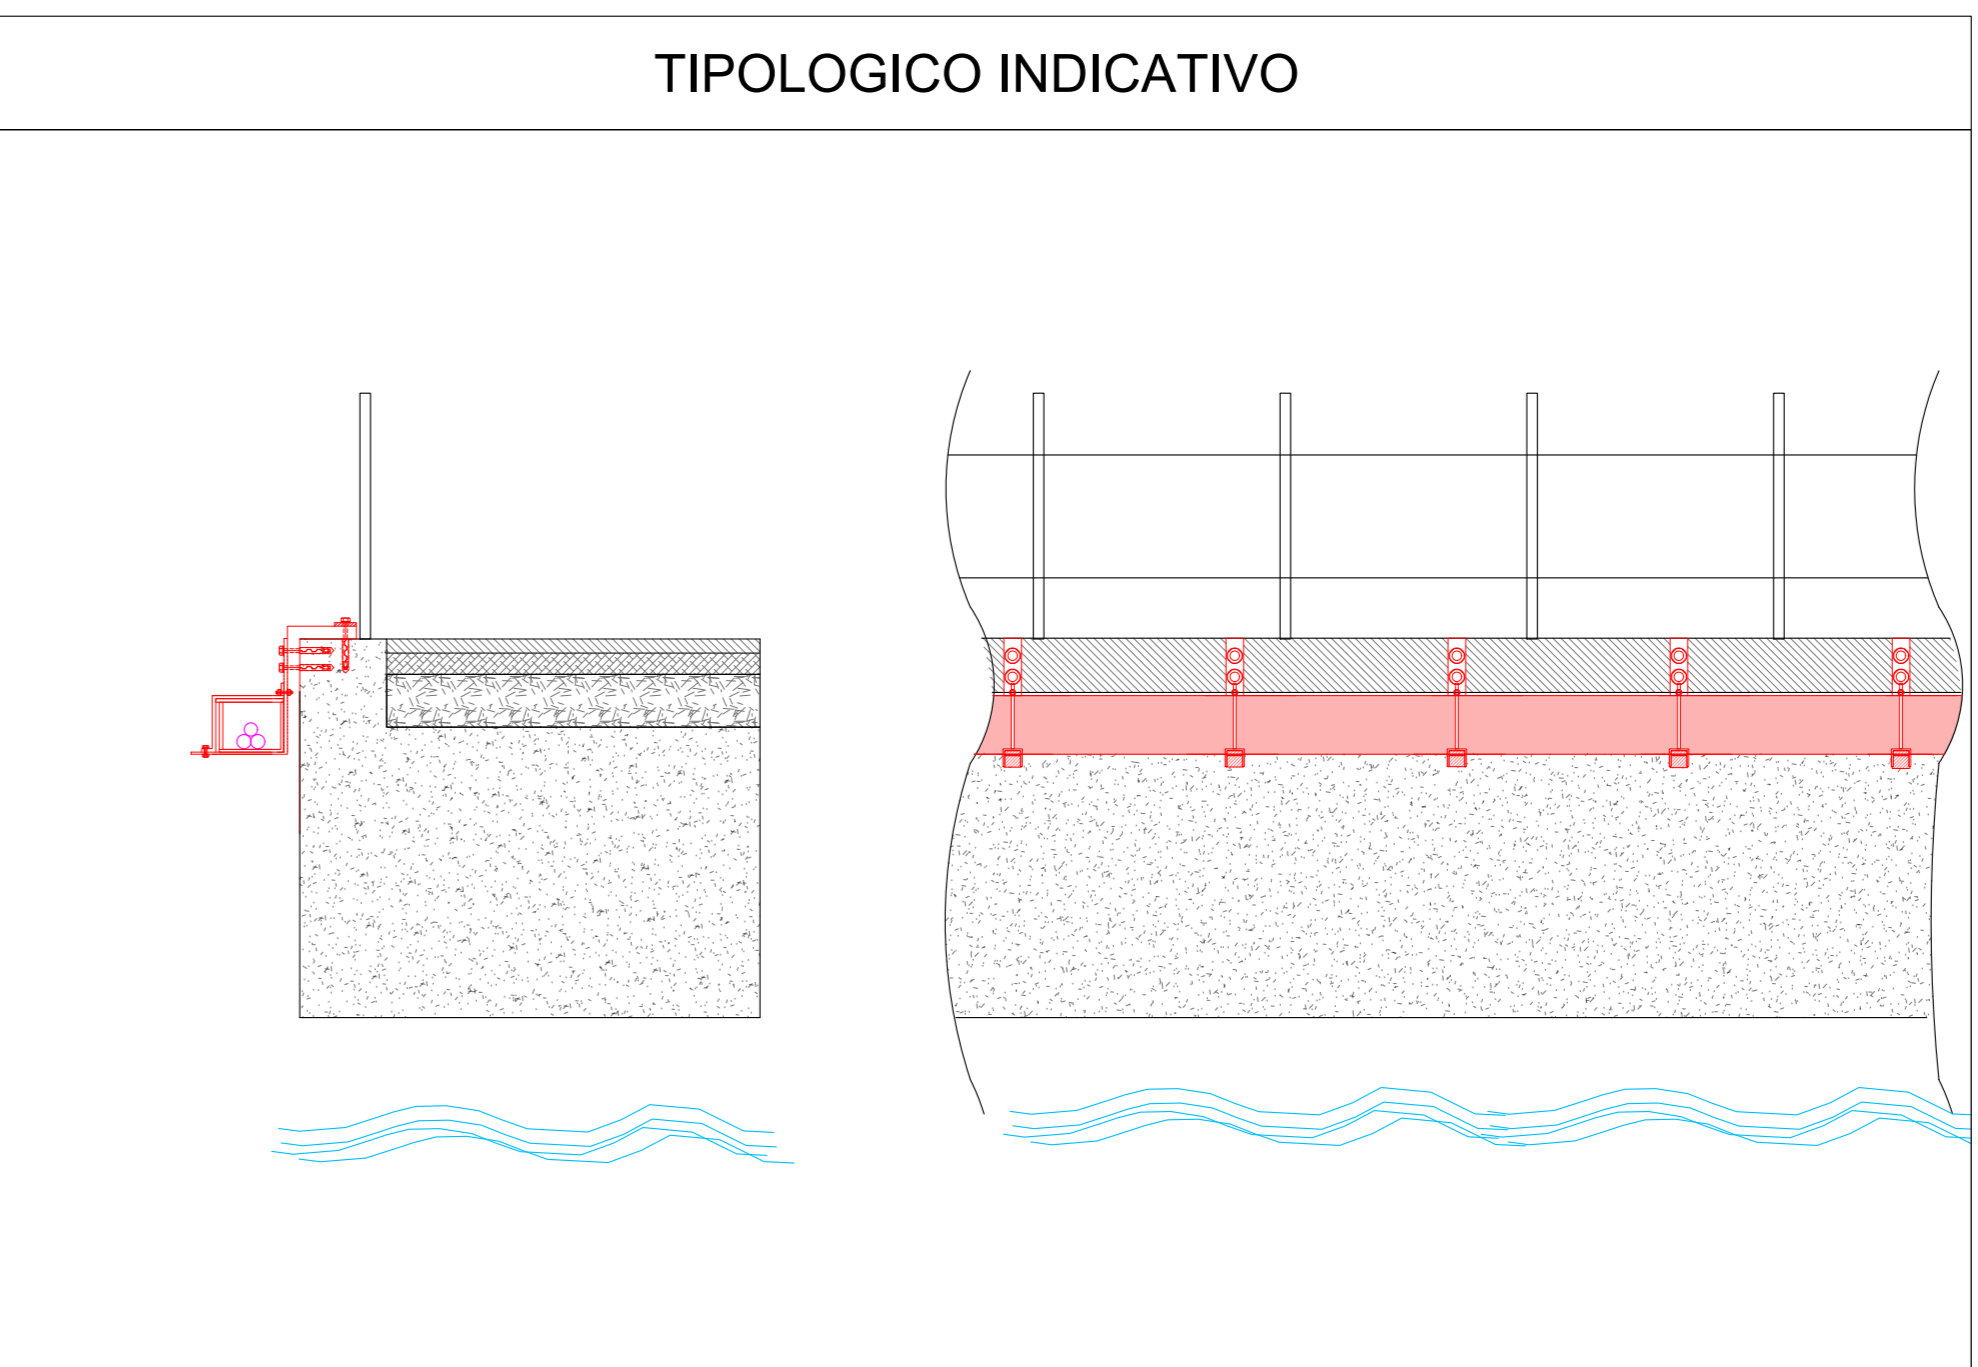

NOTE

I tipologici di superamento delle interferenze identificate devono essere considerati come preliminari. Si rimanda ad una fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle soluzioni progettuali e dei dettagli costruttivi più idonei per la risoluzione delle interferenze.

REV	DATA	DESCRIZIONE	PREPARED	CHECKED	APPROVED
00	24/04/2025	Emissione Definitiva			

WSP	PROJECT:	Impianto di generazione da fonte rinnovabile (Agrivoltico avanzato) con potenza nominale pari a 80 MW e relative opere di connessione alla RTN - "Ceta"			
	CLIENT:	Cavalcore (BO)			
	CLASSIFICATION:	Company	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:
			A0	VARIE	1:1
	TITLE:	Planimetria interferenze			
	UTILIZATION SCORE:	CLIENT CODE			
	Definitive Design	GROUP	SOC.	PROGRESSIVE	REVISION
		CET ENG TAV 007 0A			