INQUADRAMENTO SU CTR

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- RACCORDI AEREI 380 kV IN PROGETTO ALLA LINEA "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- RACCORDI AEREI 132 kV IN PROGETTO VERSO CP "ARIANO" E CP "CODIGORO"
- LINEA AEREA AT 380 kV ESISTENTE "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- LINEA AEREA AT 132 kV ESISTENTE CP "CODIGORO" - CP "VOLANIA"
- LINEA AEREA AT 132 kV ESISTENTE CP "ARIANO" - CP "CODIGORO"
- LINEA AEREA AT 132 kV ESISTENTE CP "TRESIGALLO" - CP "CODIGORO"
- LINEA AEREA ESISTENTE DA DEMOLIRE
- AREA RECINTATA
- CABINA DI RICEZIONE, SEZIONAMENTO E CONTROLLO
- STAZIONE ELETTRICA (SE) 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- CABINA PRIMARIA (CP) "CODIGORO"
- STRADA DI ACCESSO ALLA SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- SCARPATA STRADA DI ACCESSO ALLA SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV DA SE "FISCAGLIA" VERSO CP "VOLANIA" - CP "TRESIGALLO" - CP "CODIGORO"
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- PARALLELISMO
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO
- ASSE NUOVI SOSTEGNI RACCORDI AEREI 380 kV ALLA LINEA "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- ASSE NUOVI SOSTEGNI RACCORDI AEREI 132 kV VERSO CP "ARIANO" E CP "CODIGORO"
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI LINEA AEREA AT 380 kV "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI LINEA AEREA AT 132 kV CP "CODIGORO" - CP "VOLANIA"
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI LINEA AEREA AT 132 kV CP "ARIANO" - CP "CODIGORO"
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI LINEA AEREA AT 132 kV CP "TRESIGALLO" - CP "CODIGORO"
- ASSE NUOVI SOSTEGNI TRANSIZIONE LINEE AEREE AT ESISTENTI - RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI DA DEMOLIRE

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

ATTRAVERSAMENTI

1 Canale di scolo/Canaletta irrigua (TOC)
2 Ponte Canale Caimbanca (TOC)
3 Ponte Canale Binda (TOC)
4 Canale Marchesa IX (TOC)
5 Diramatore EE (TOC)
6 Diramatore FF (TOC)
7 Ponte Canale Bastione in Marozzo (TOC)
8 Canale di scolo/Canaletta irrigua (TOC)
9 Canale di scolo/Canaletta irrigua (TOC)
10 Ponte Irrigatore Corba Bastioni (TOC)
11 Canale di scolo/Canaletta irrigua (TOC)
12 Canale San Pietro Inferiore Est (TOC)
13 Canale di scolo/Canaletta irriguao (TOC)
14 Canale di scolo/Canaletta irrigua (TOC)
15 Canale di scolo/Canaletta irrigua (TOC)
16 Irrigatore Principale Valle Volta (TOC)
17 Canale di scolo/Canaletta irrigua (TOC)
18 Canale S.Antonio Inferiore (TOC)
19 Acquedotto sotterraneo (TOC)
20 Canale di scarico delle acque reflue della SE 380/132/36 kV "Fiscaglia" (TOC)

PARALLELISMI

I Canale di scolo/Canaletta irrigua
II Canale Caimbanca
III Canale Allacciante Caimbanca
IV Canale Binda
V Canale di scolo/Canaletta irrigua
VI Canale di scolo/Canaletta irrigua
VII Canale di scolo/Canaletta irrigua
VIII Canale Bastione in Marozzo
IX Canale Bastione-Malcantone
X Canale di scolo/Canaletta irrigua
XI Canale di scolo/Canaletta irrigua

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**1:20.000**	**1/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

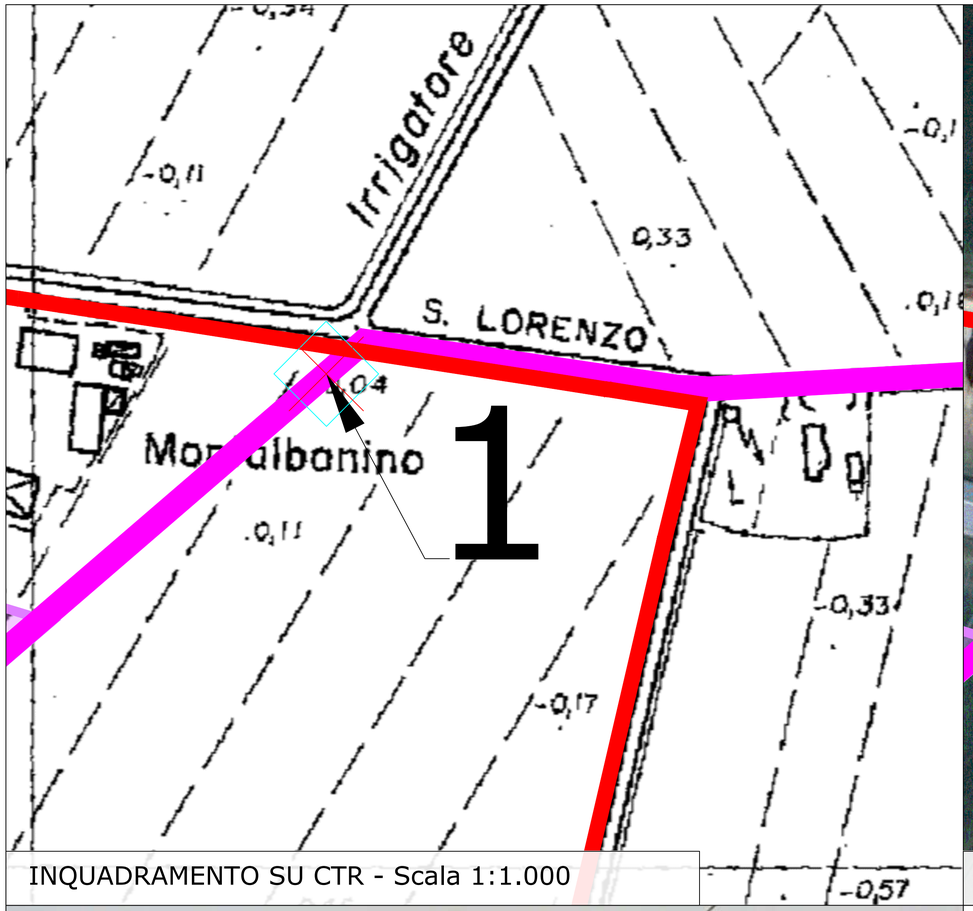

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

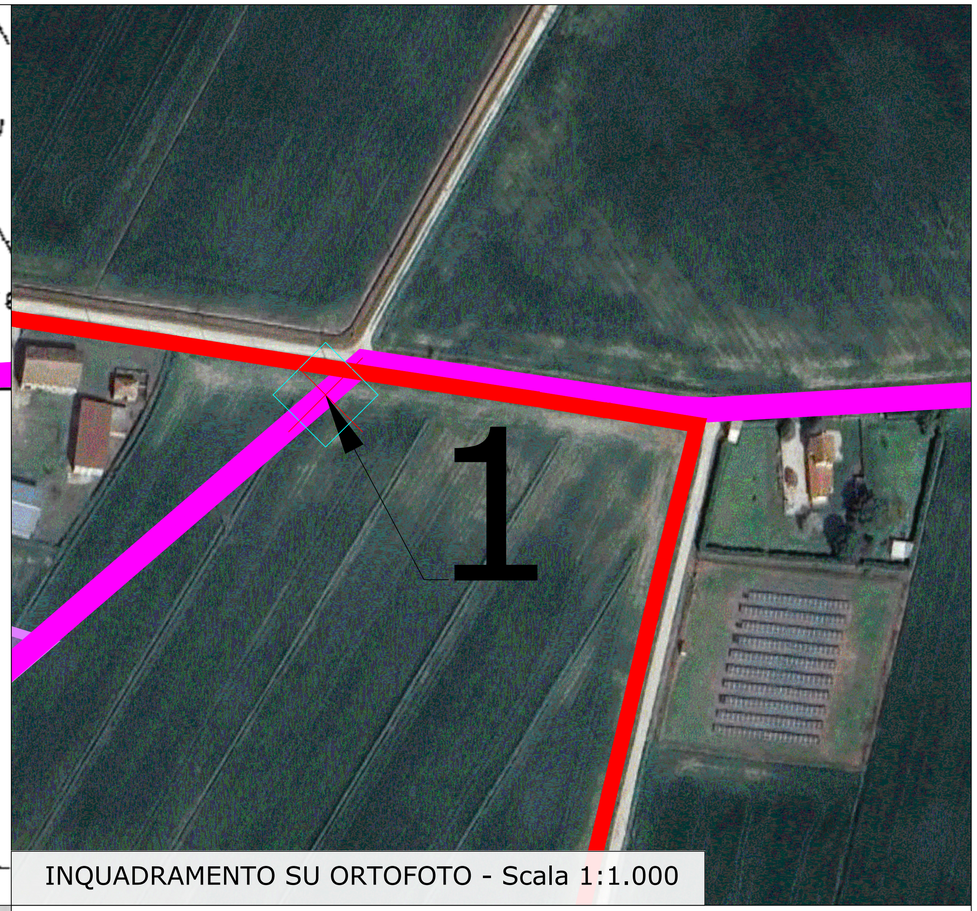

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

FOTOINSERIMENTO

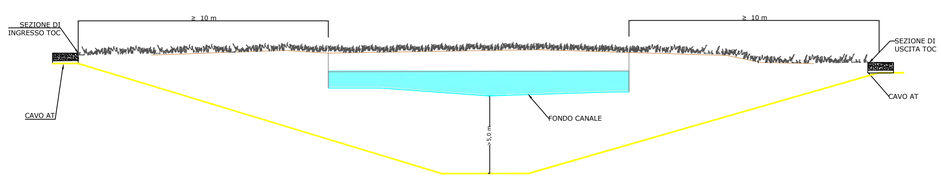

SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

hi - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**2/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

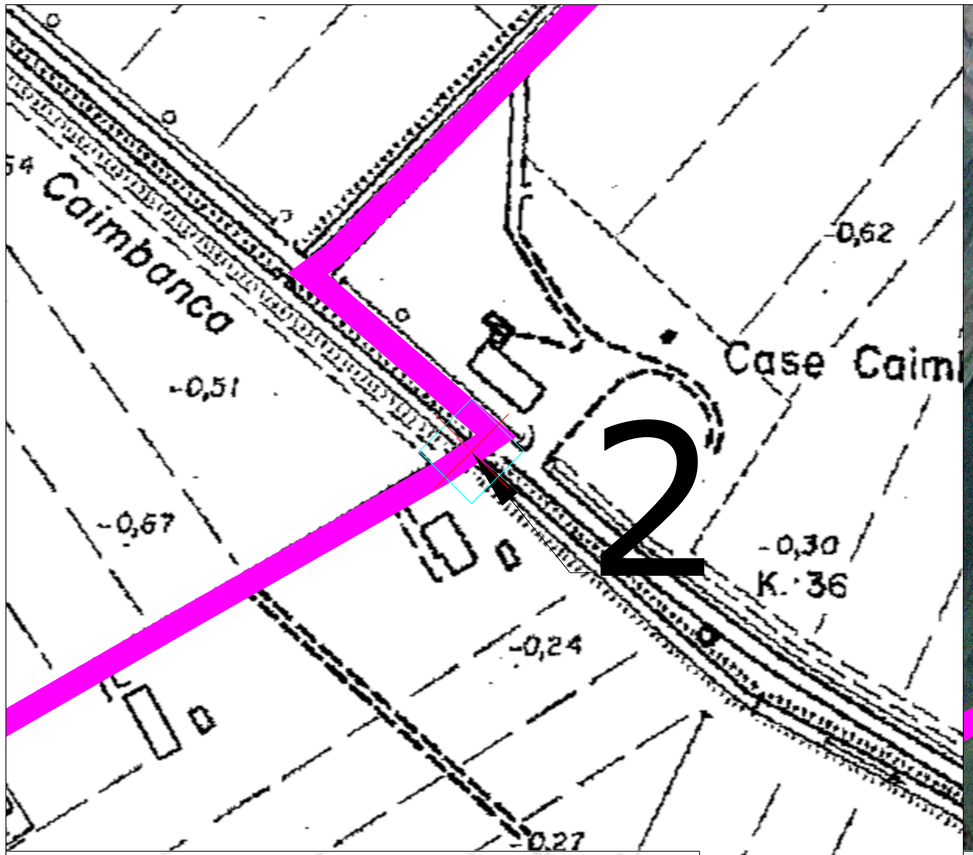

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

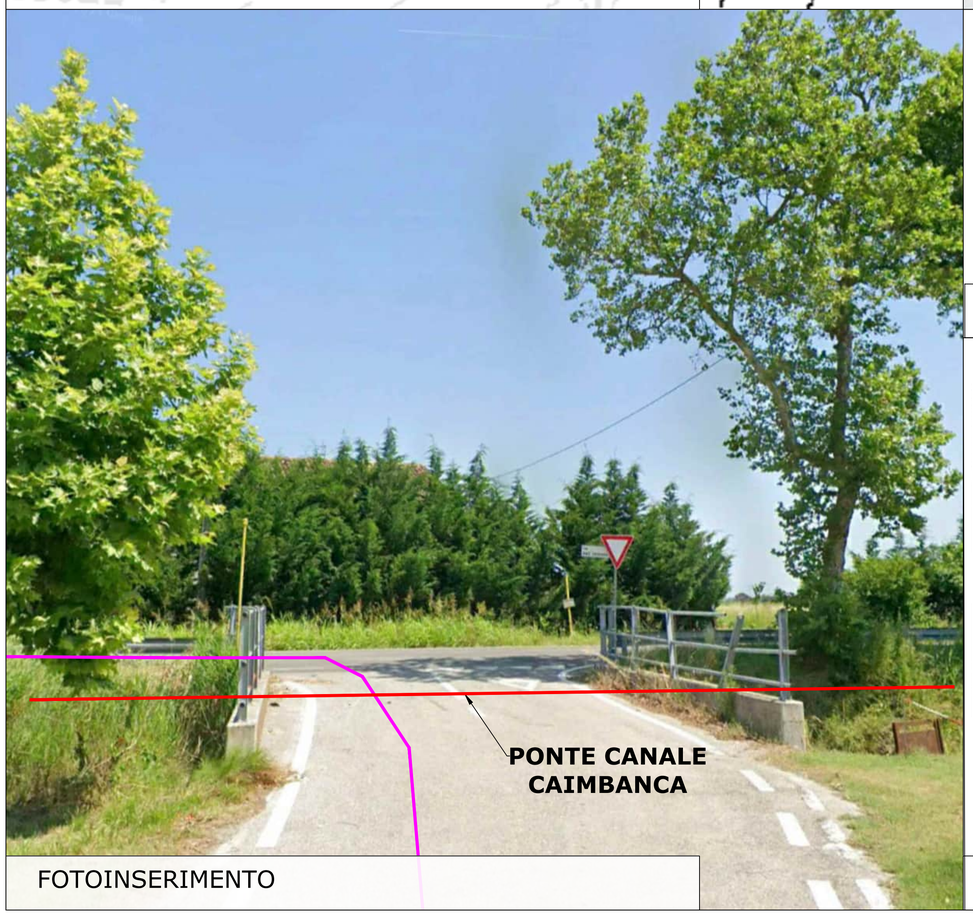

FOTOINSERIMENTO

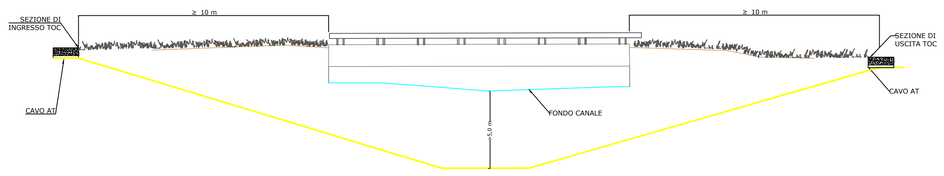

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

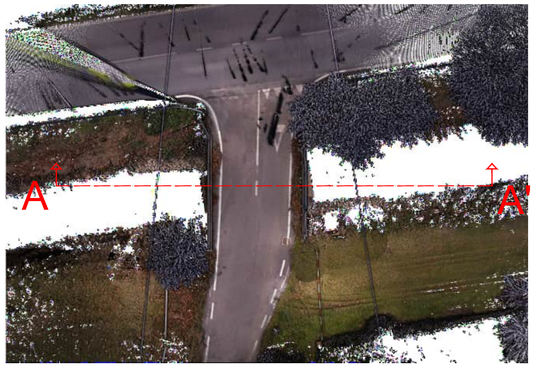

SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

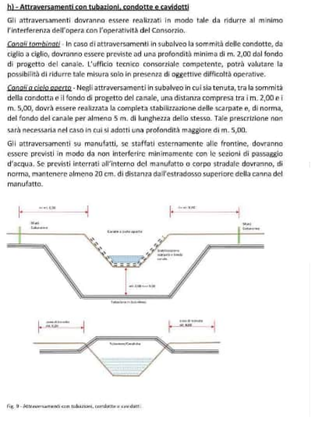

h) – Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.

Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, cordolate e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/KVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**3/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

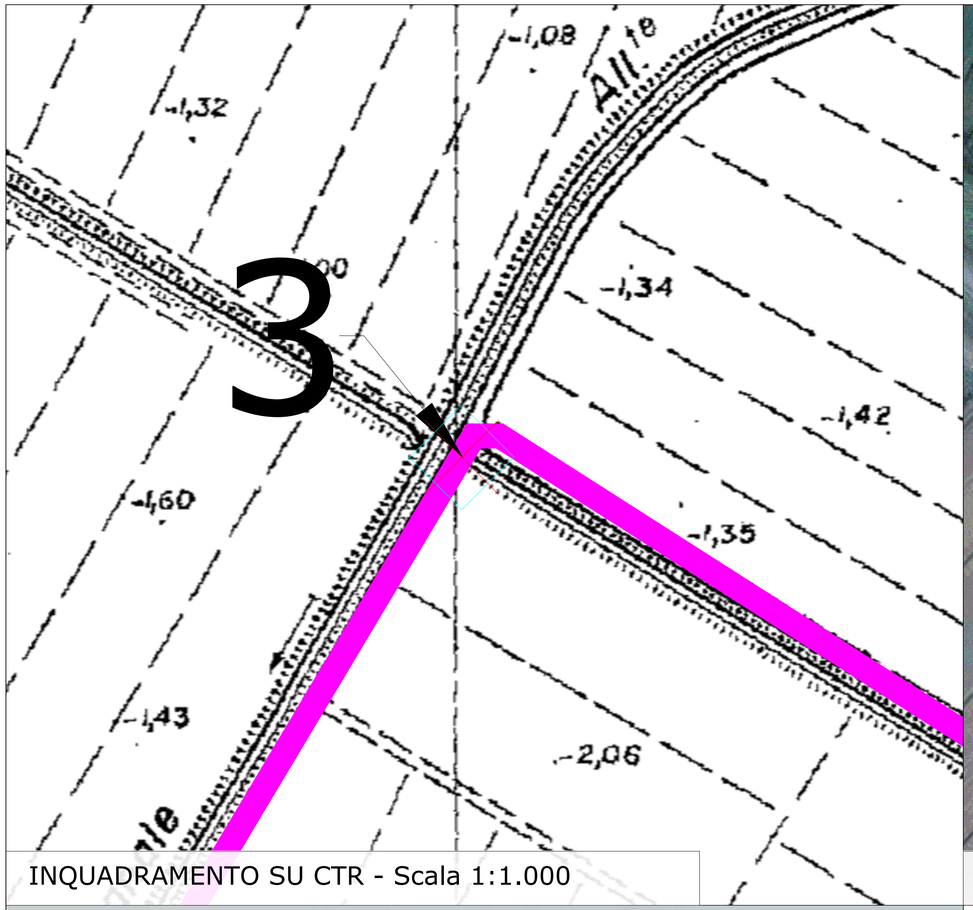

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

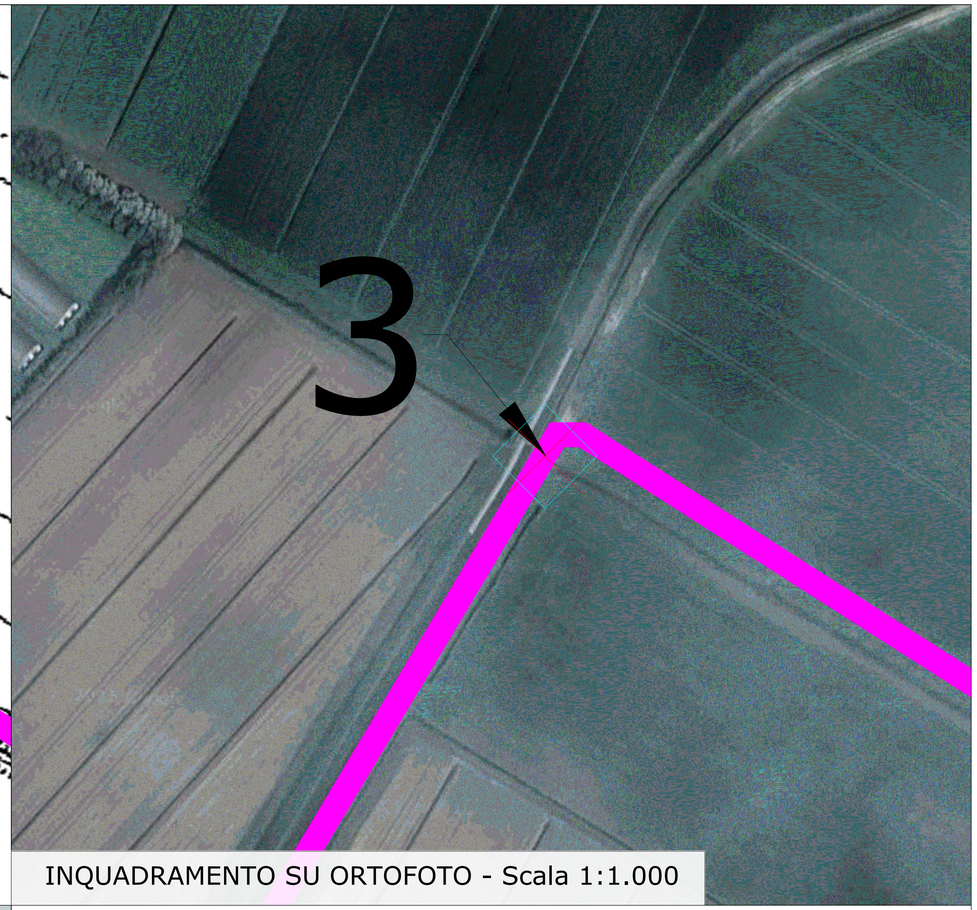

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

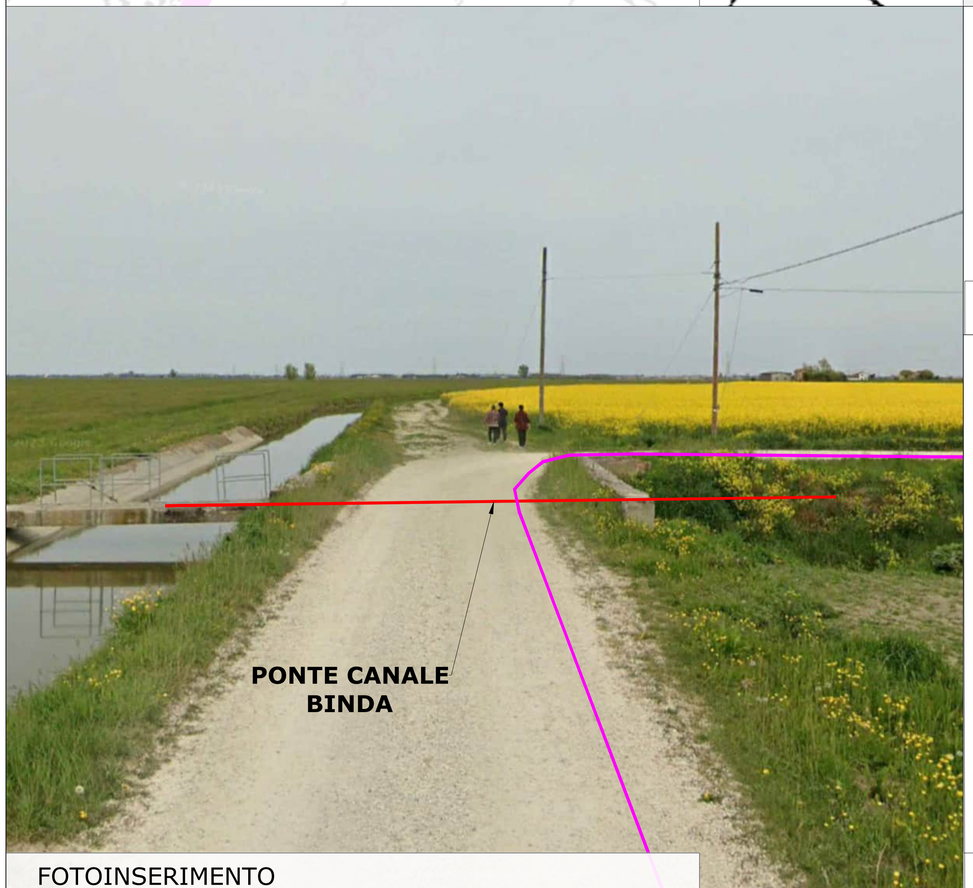

FOTOINSERIMENTO

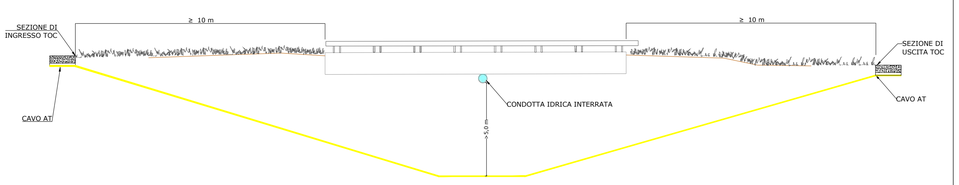

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

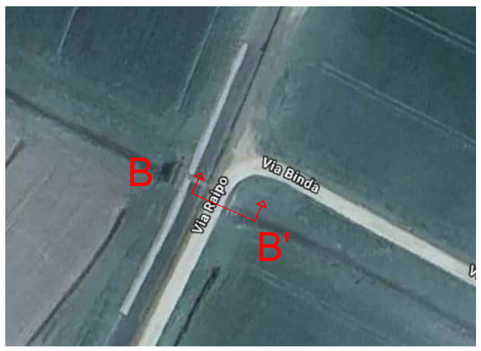



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontline, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.

Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**4/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

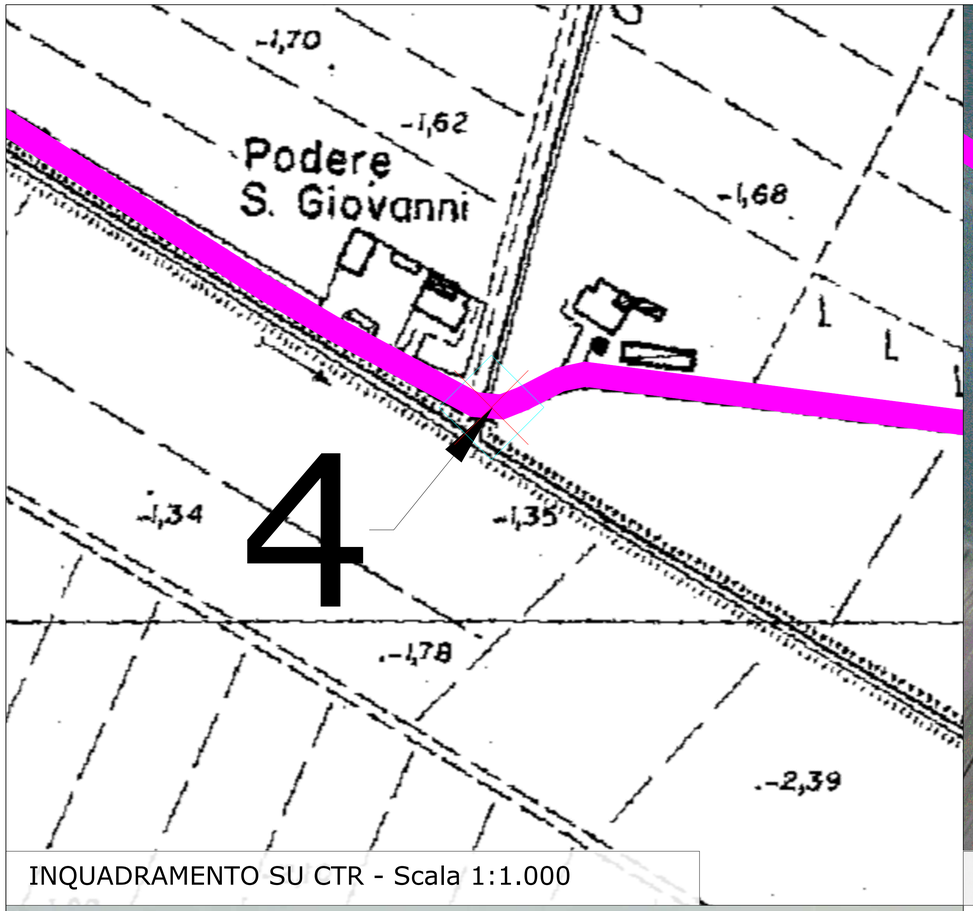

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

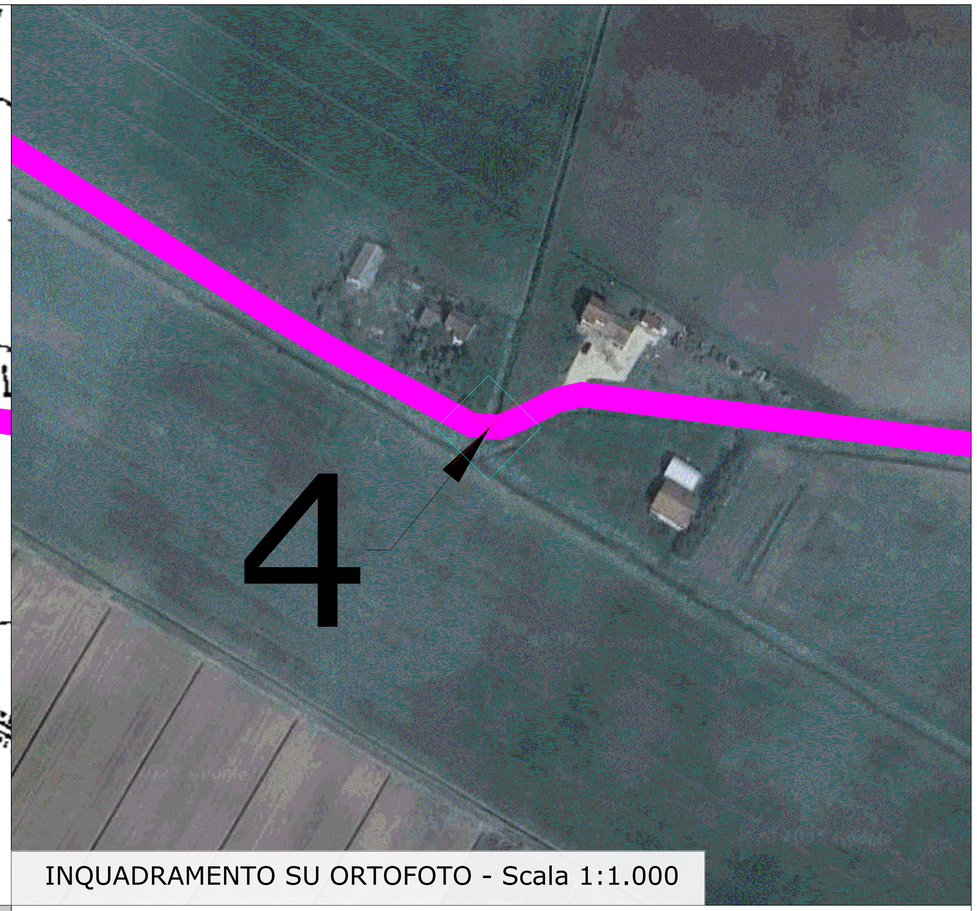

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

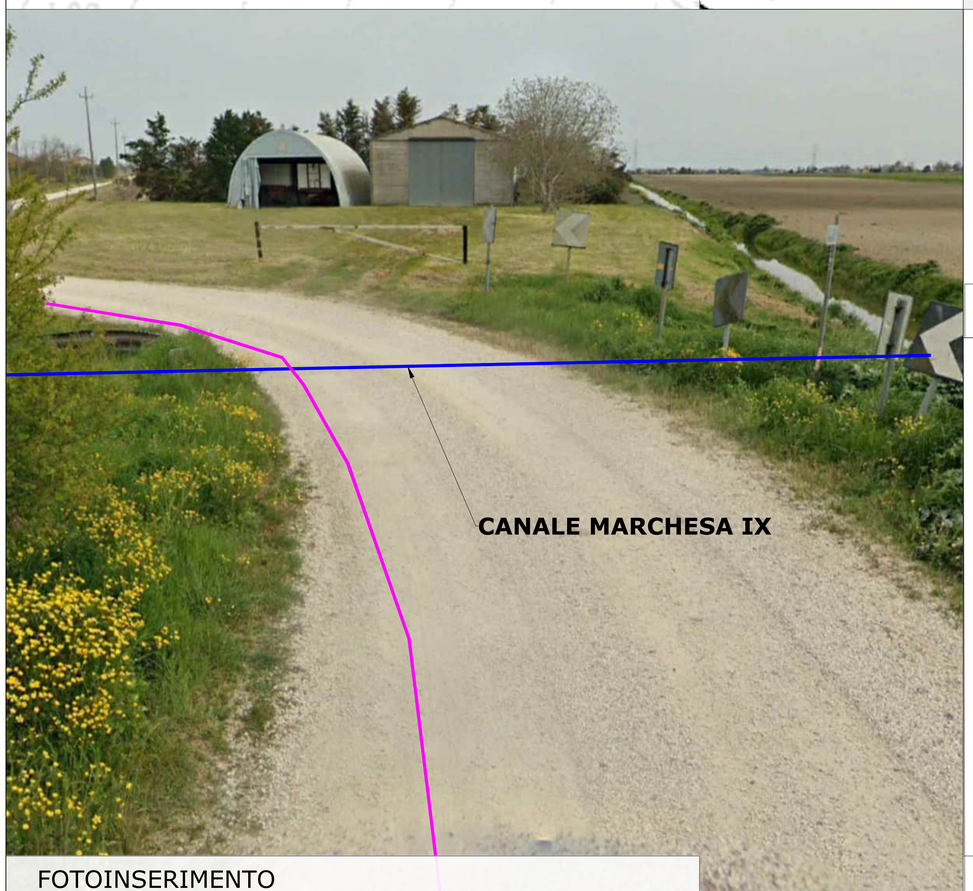

FOTOINSERIMENTO

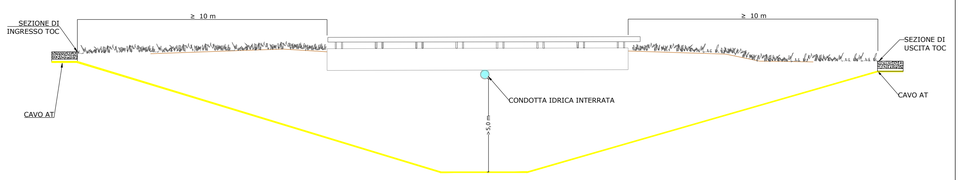

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA



DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		

COORDINATE		DETTAGLIO DI PROGETTO					
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV:	158	PITCH[m]:	5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]:	300/330	N.STR:	1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI:	± 60°		

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**5/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

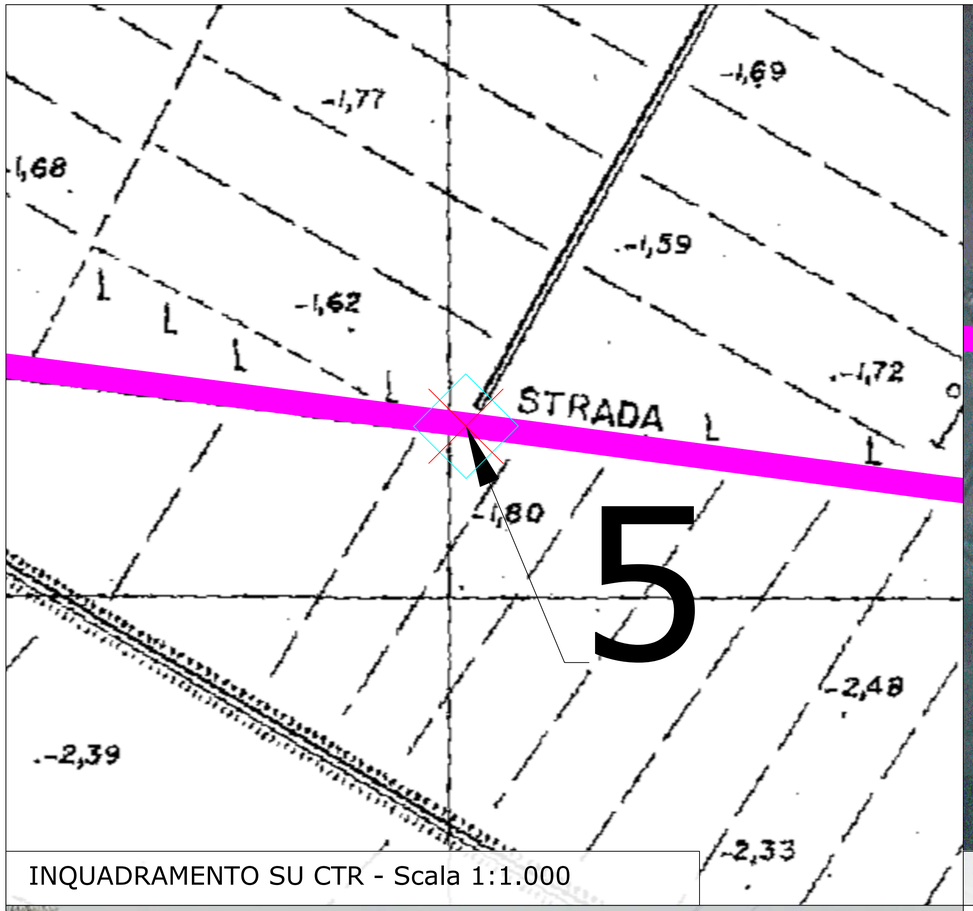

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

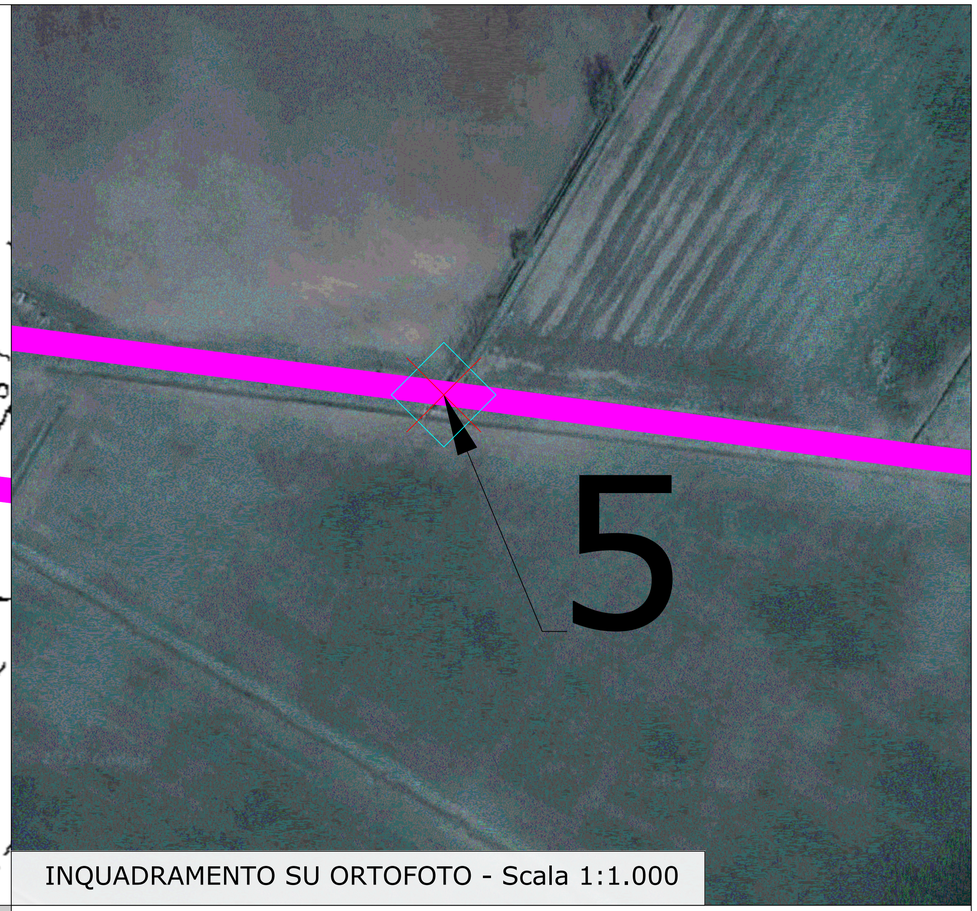

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

FOTOINSERIMENTO

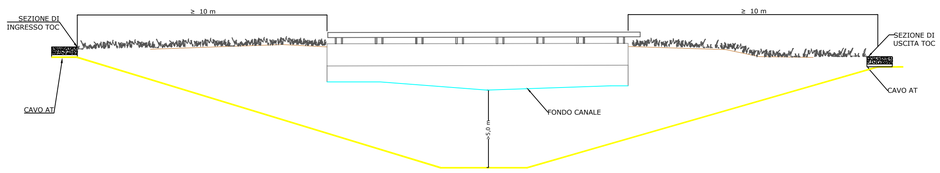

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

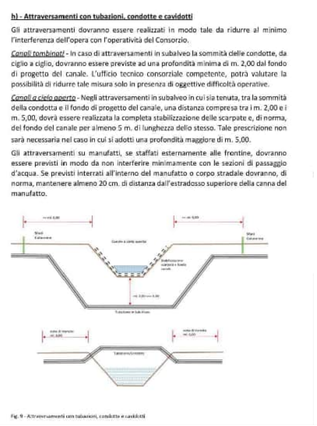

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consortile competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.

Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		

COORDINATE		DETTAGLIO DI PROGETTO					
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV:	158	PITCH[m]:	5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]:	300/330	N.STR:	1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI:	± 60°		

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**6/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

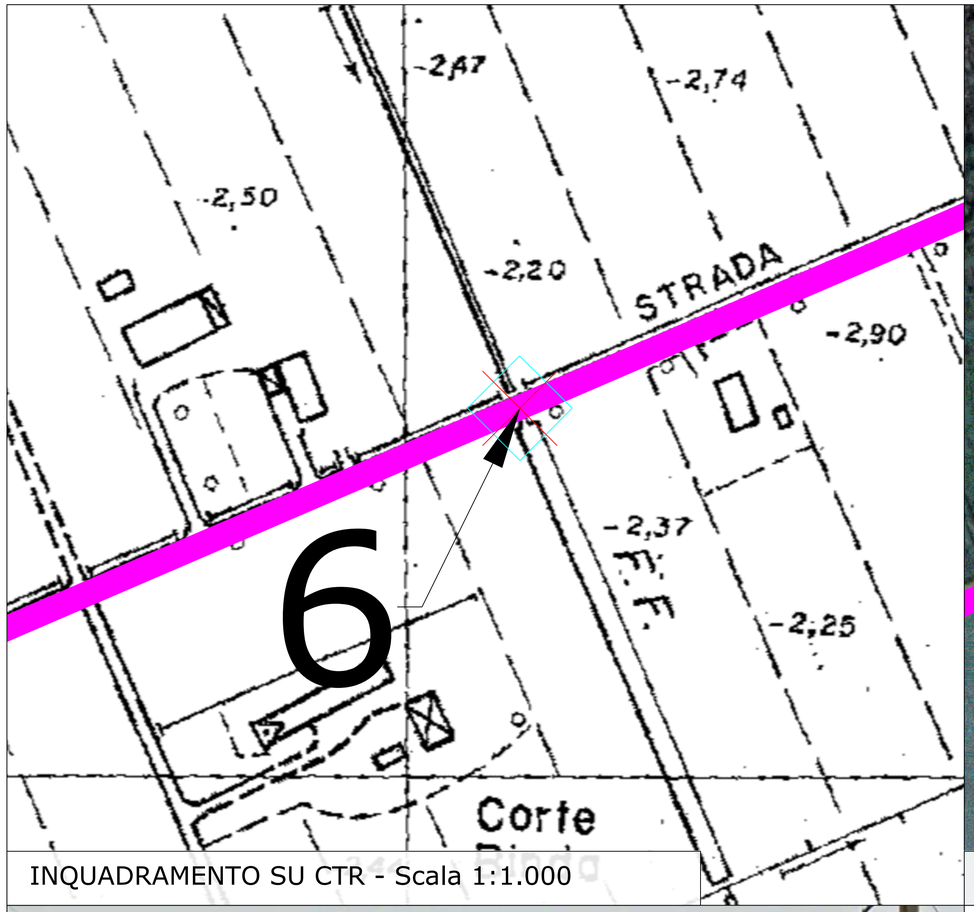

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

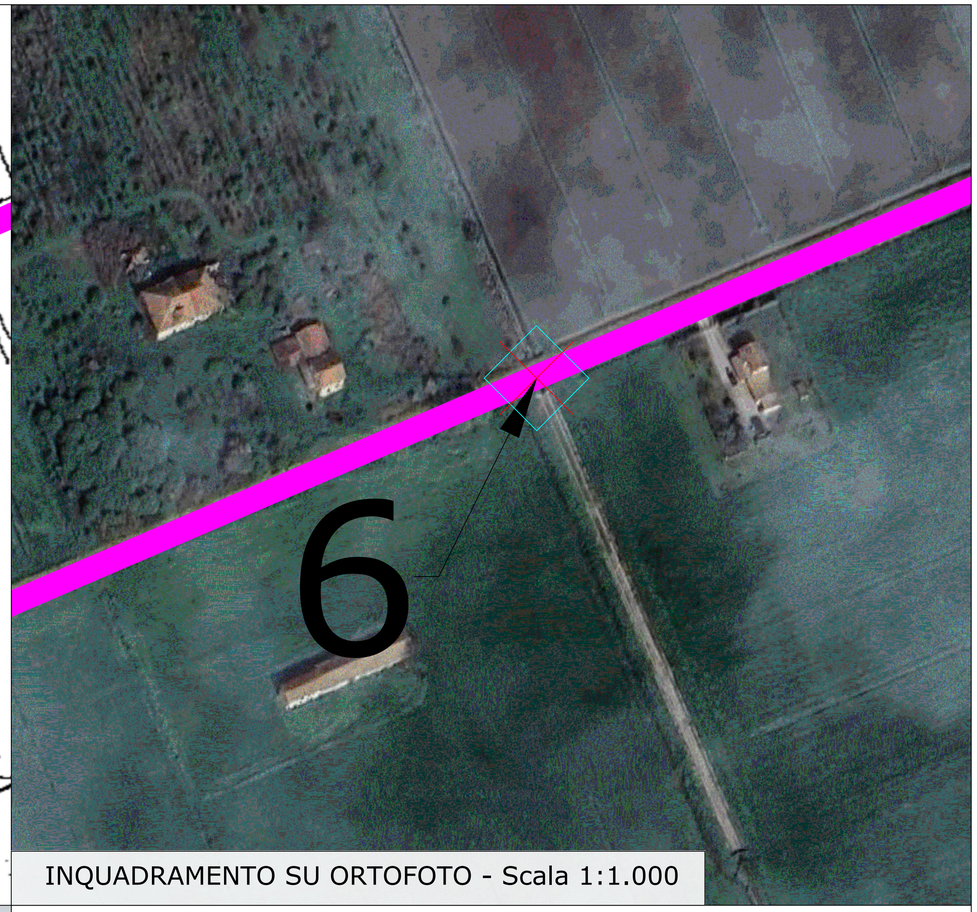

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

FOTOINSERIMENTO

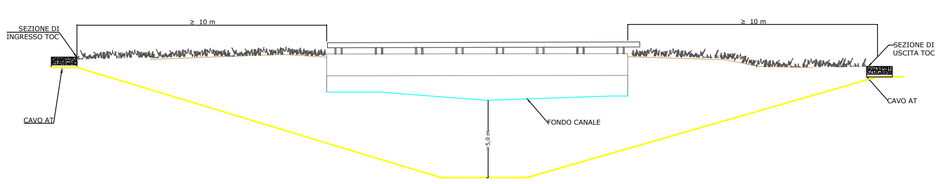

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

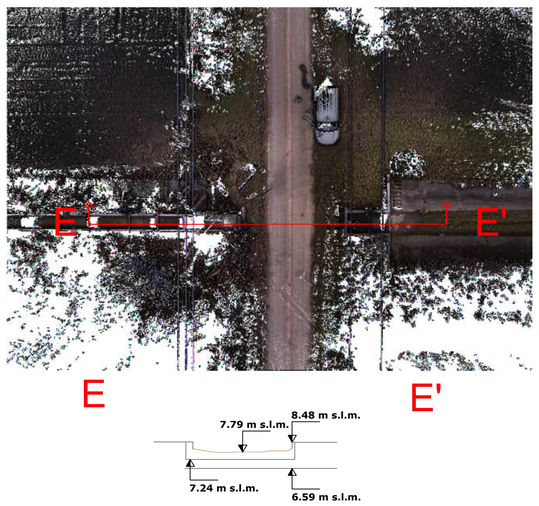

SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 3 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**7/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

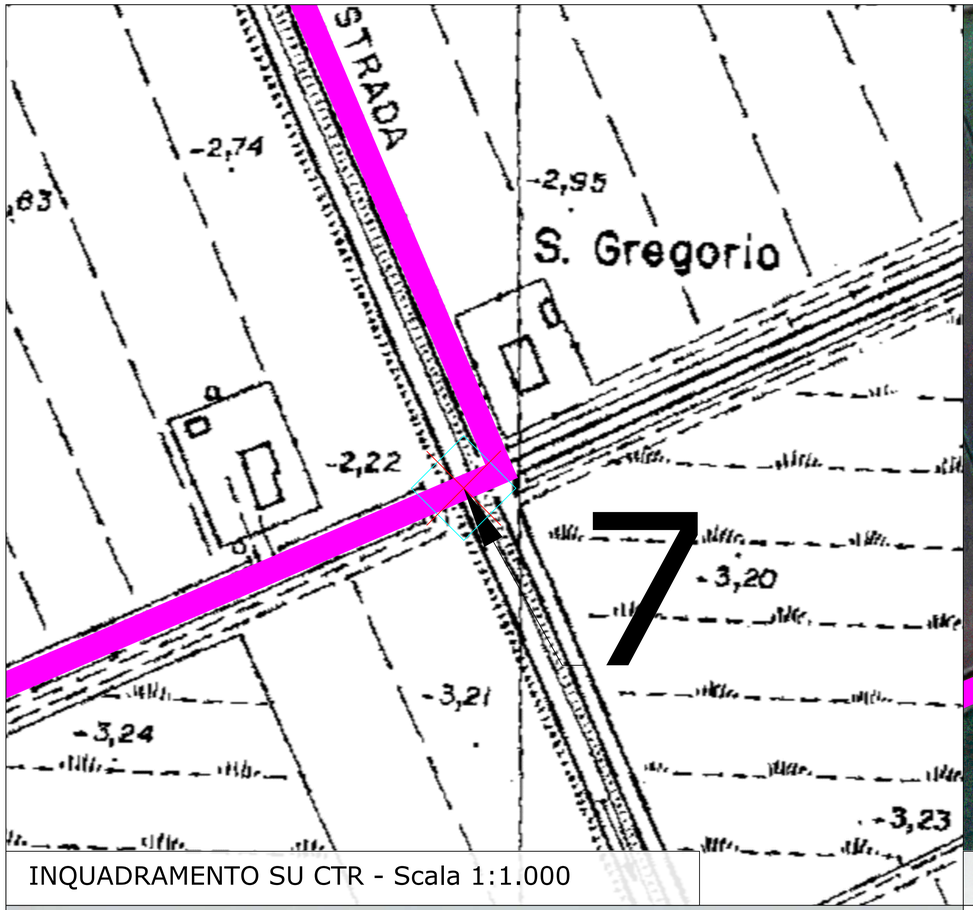

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

FOTOINSERIMENTO

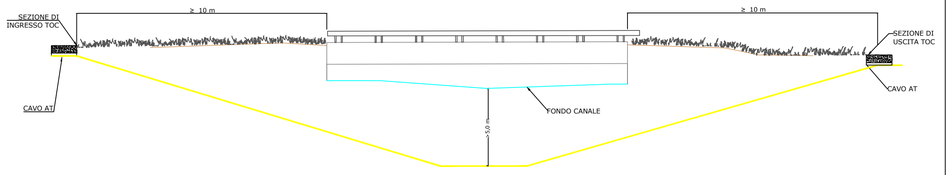

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

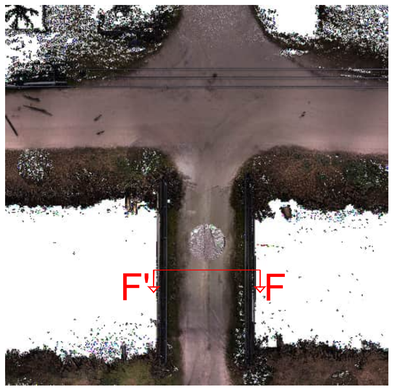



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

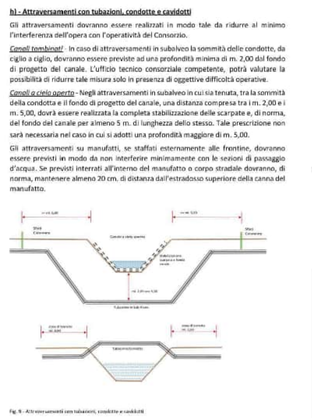

hi - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno *essere* realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontline, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.

Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**8/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

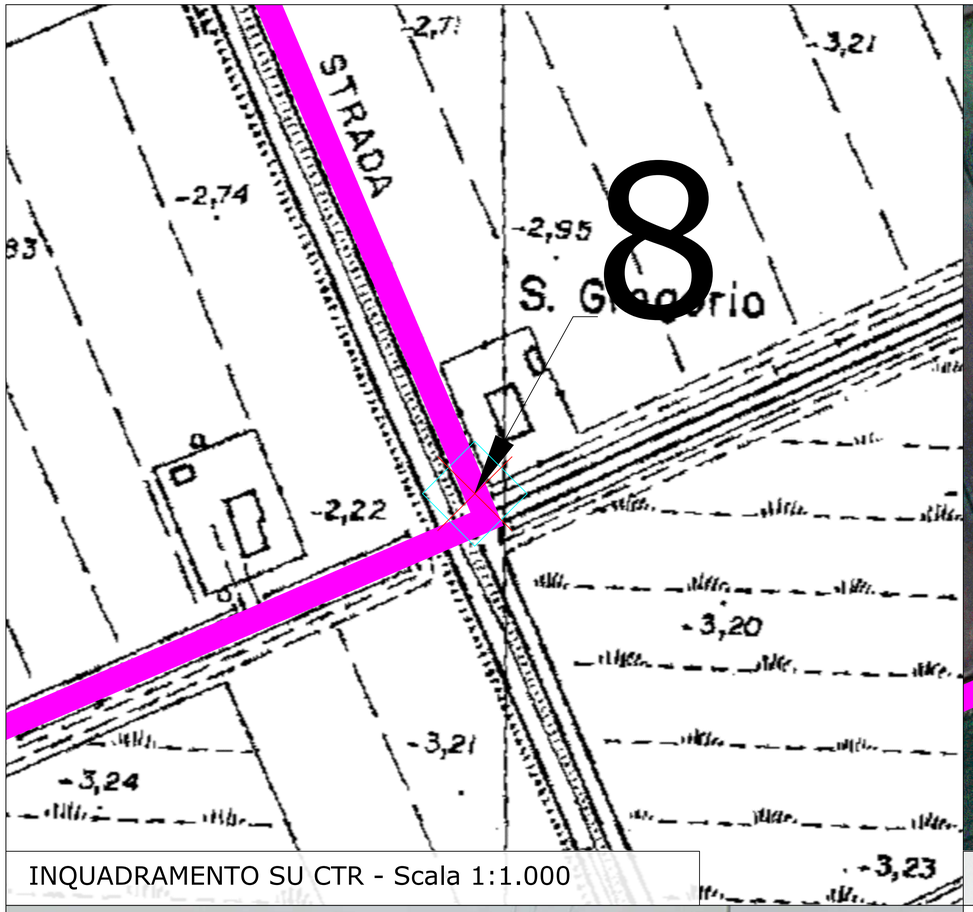

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

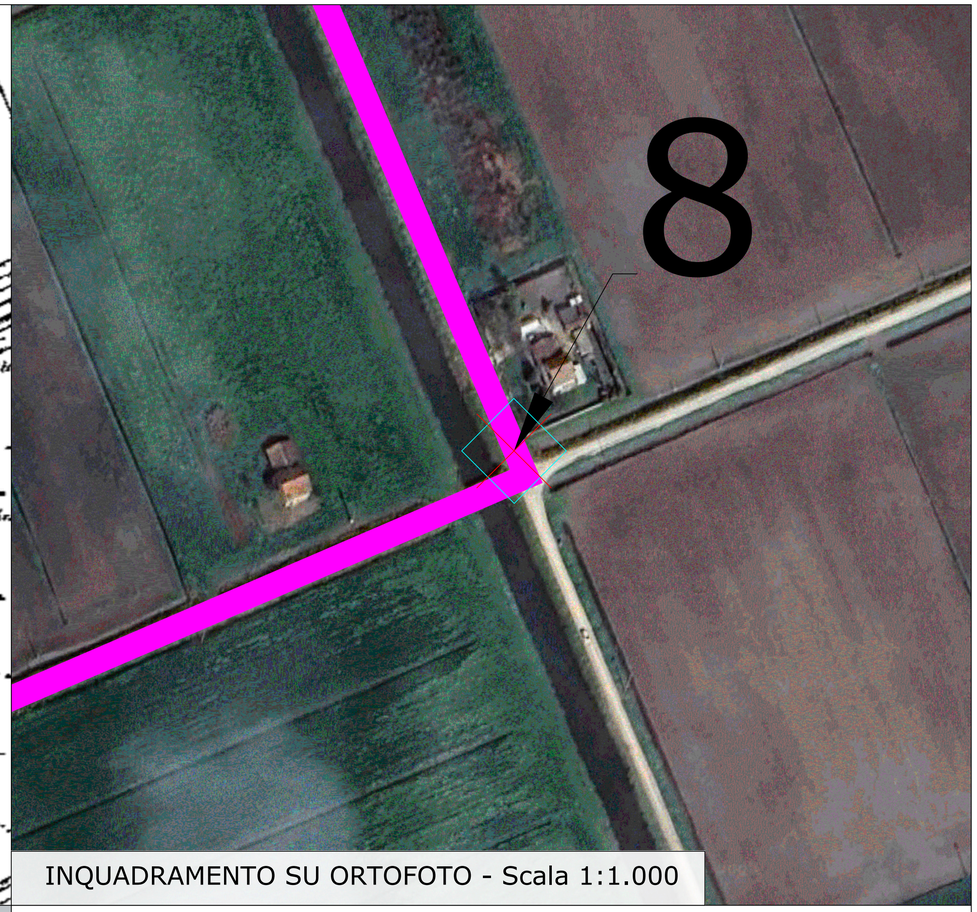

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

FOTOINSERIMENTO

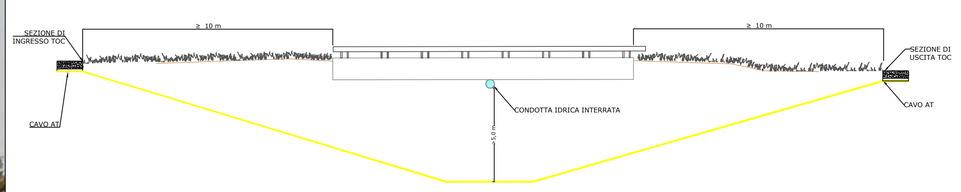

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

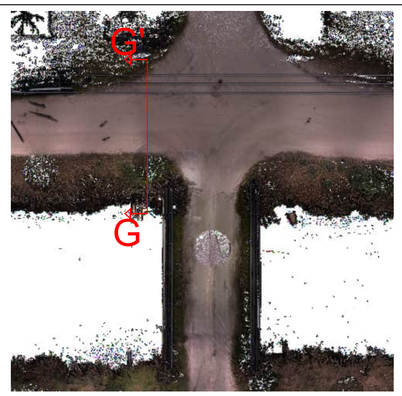

G G'



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, cavidotti e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**9/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

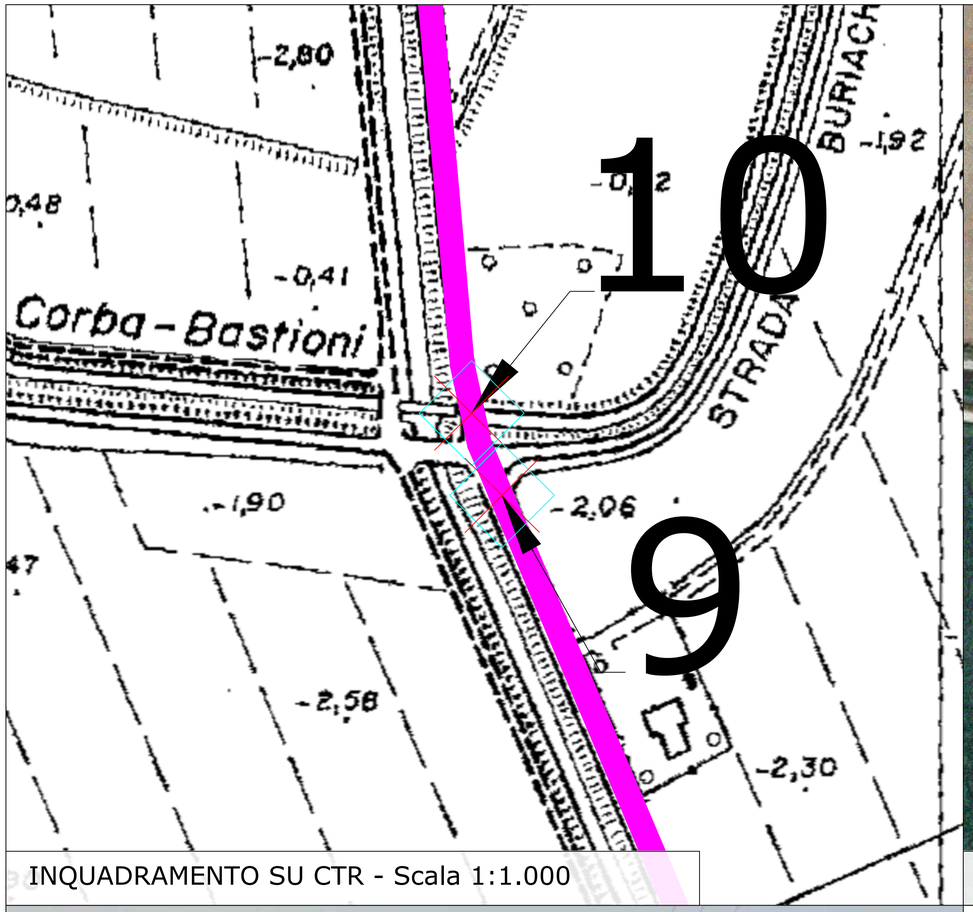

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

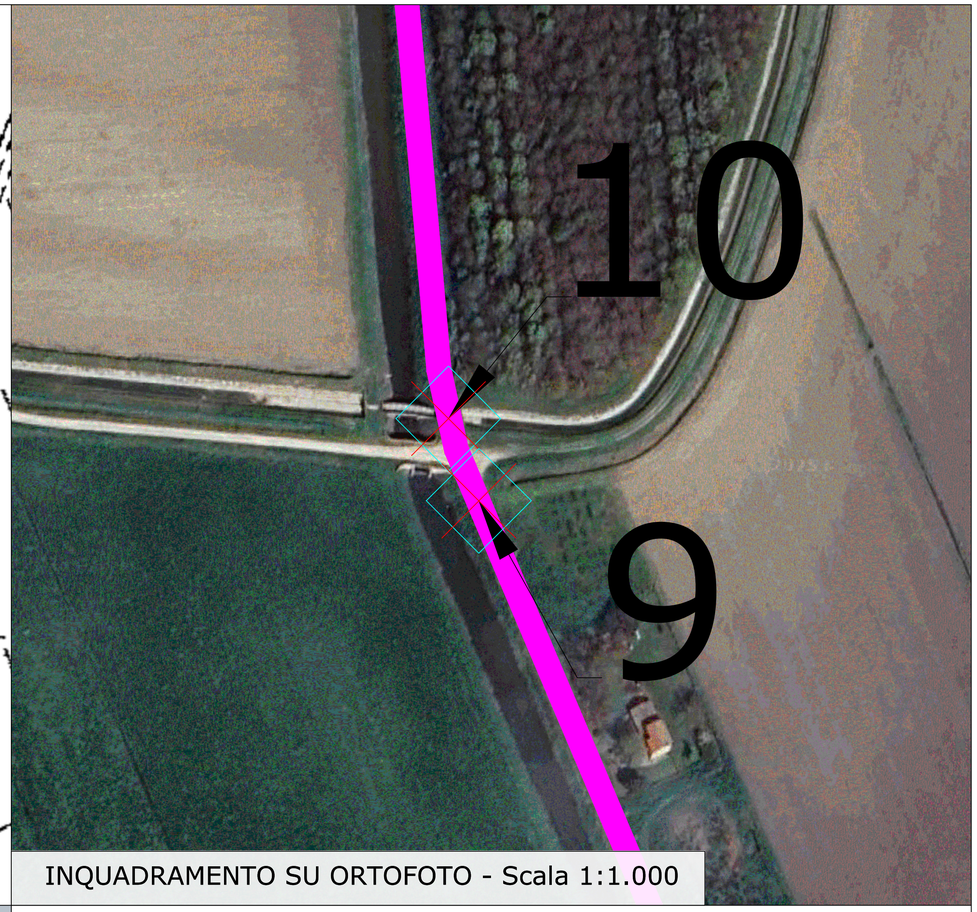

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

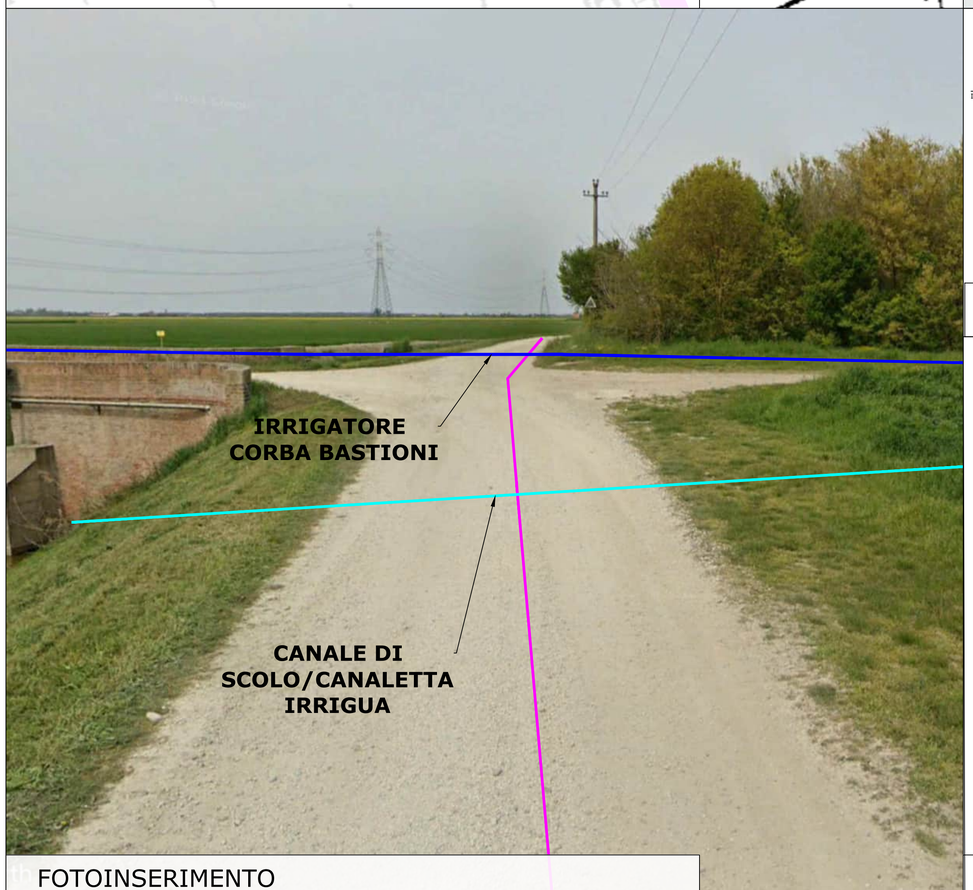

FOTOINSERIMENTO

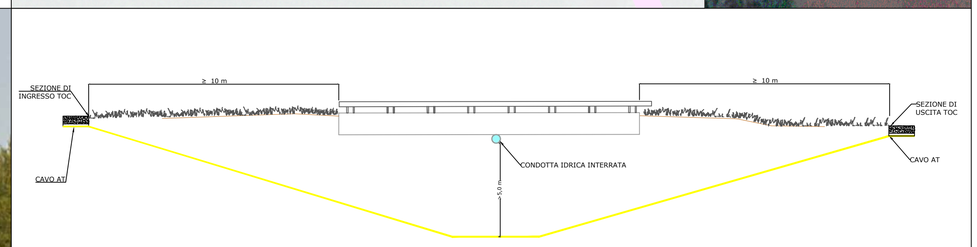

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE





SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti)

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontline, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 9 - Atti sovraordinati con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**10/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

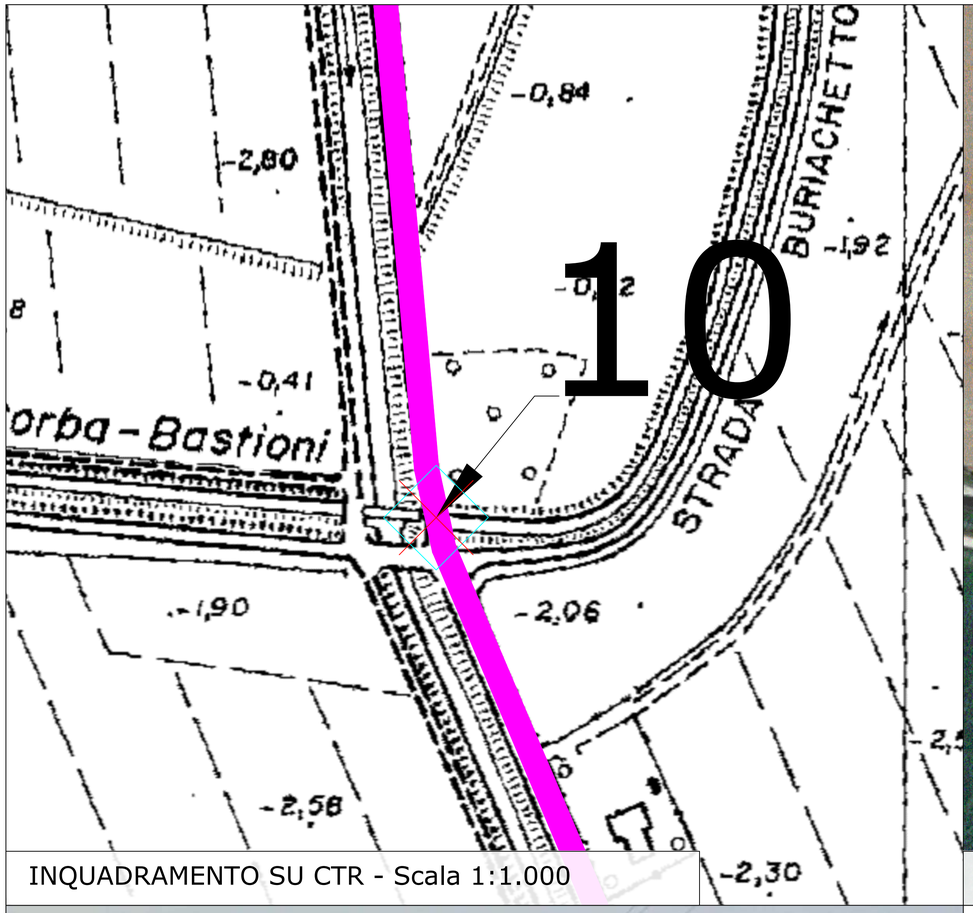

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

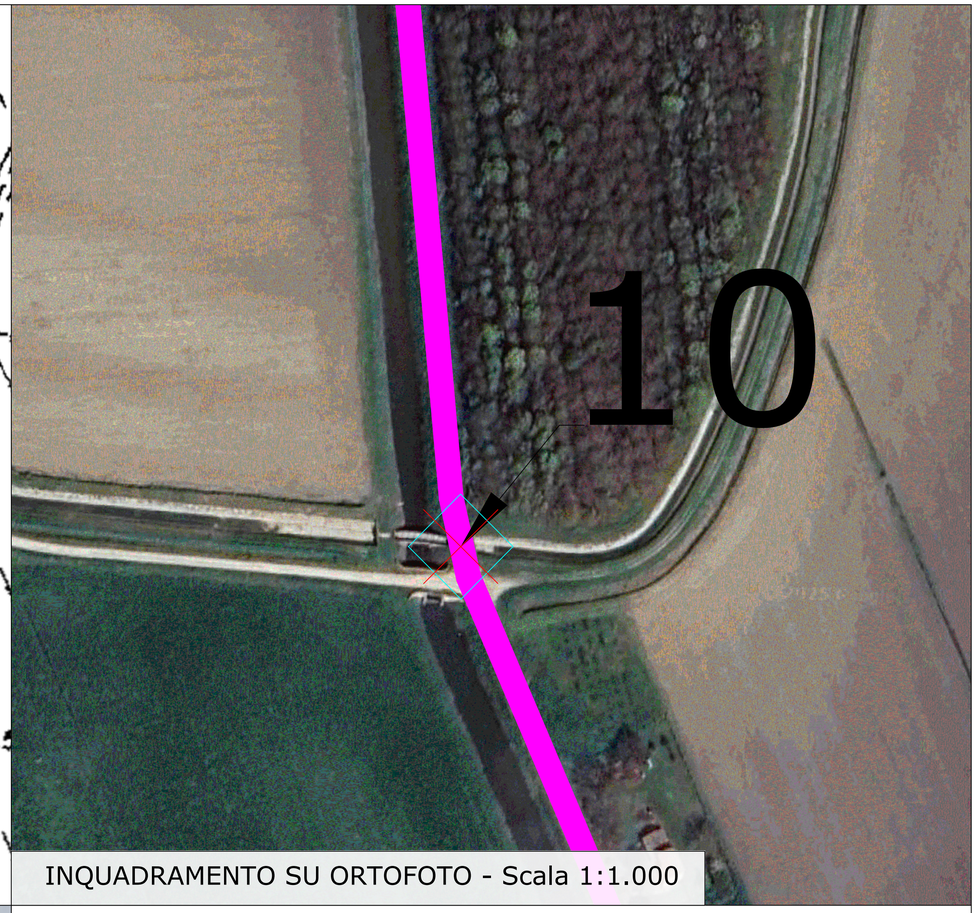

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

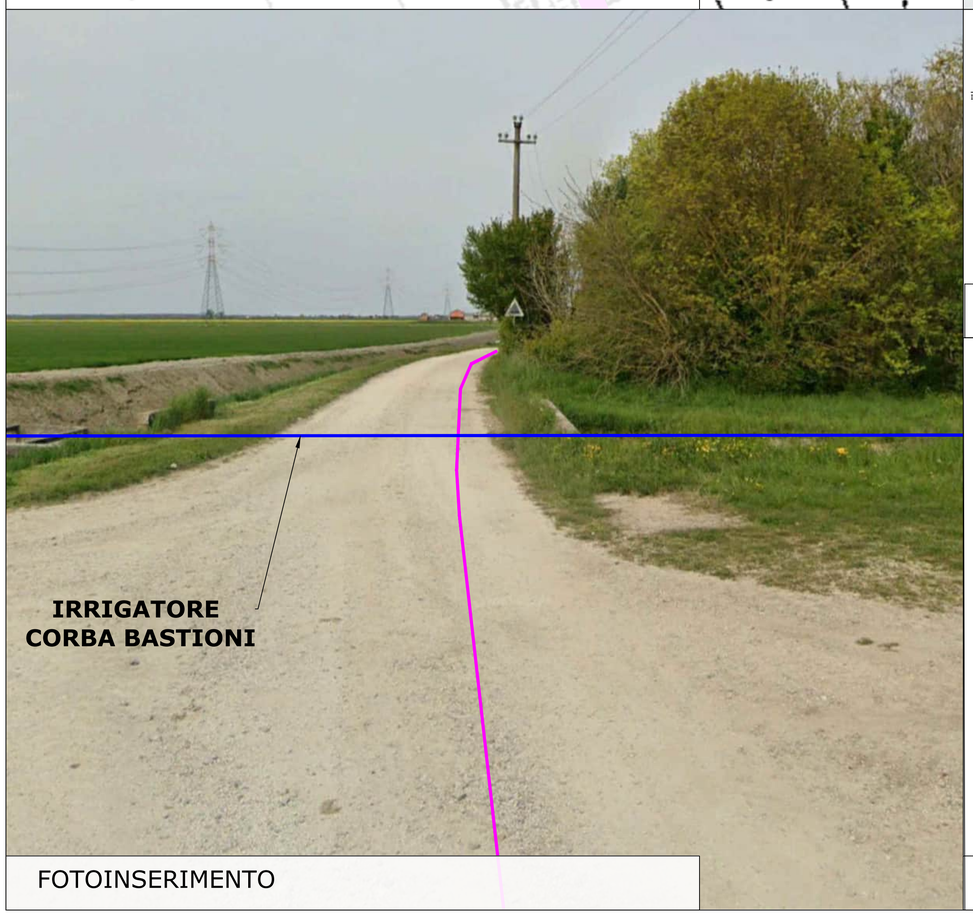

FOTOINSERIMENTO

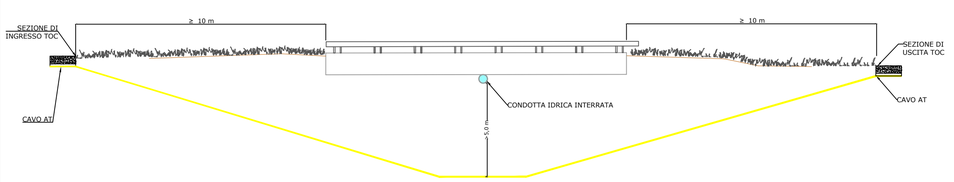

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto dei canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontline, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
PD01_37	**VARIE**	**11/30**

CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

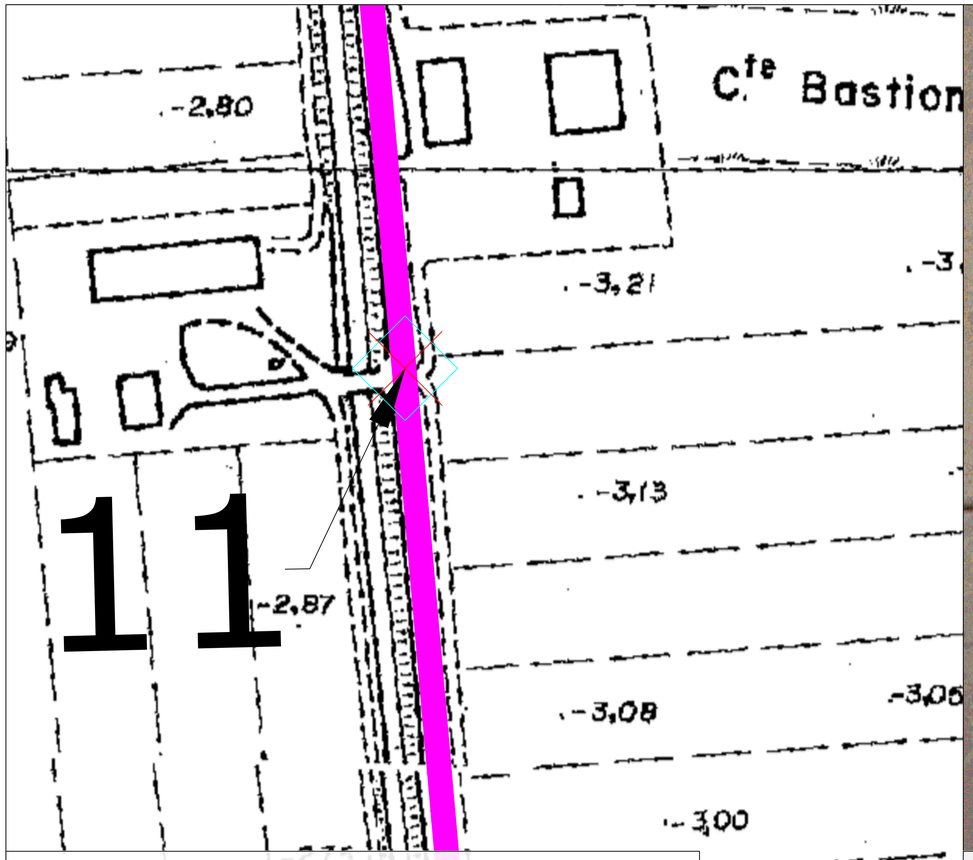

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

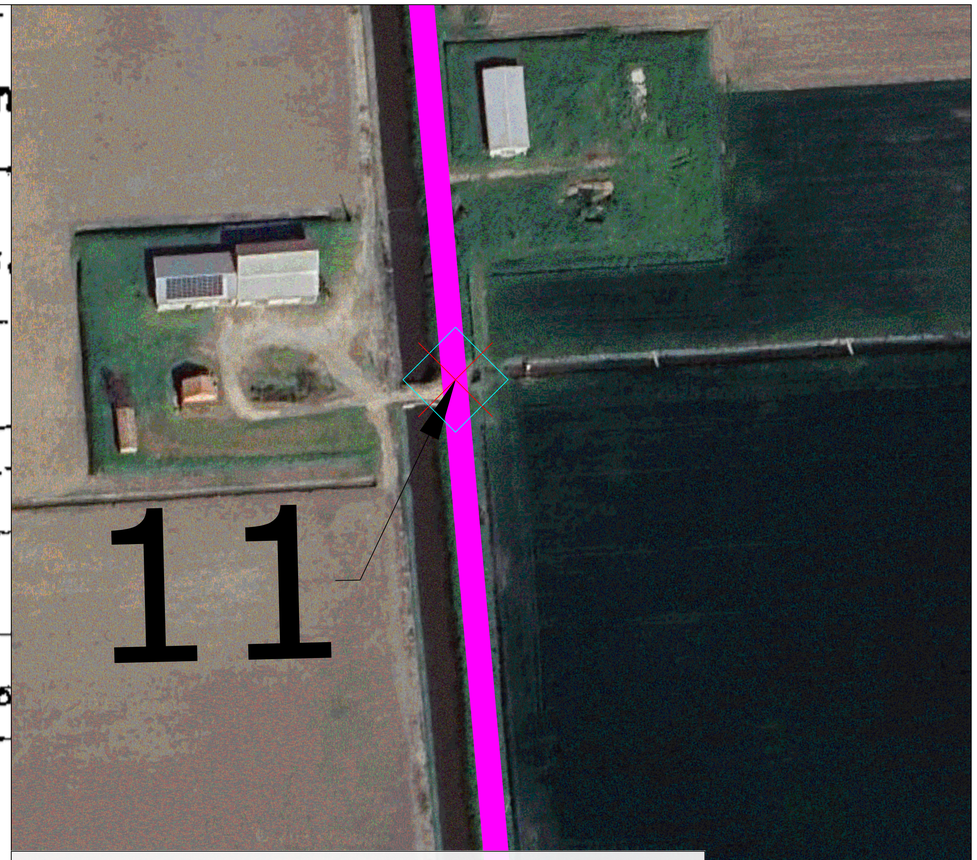

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

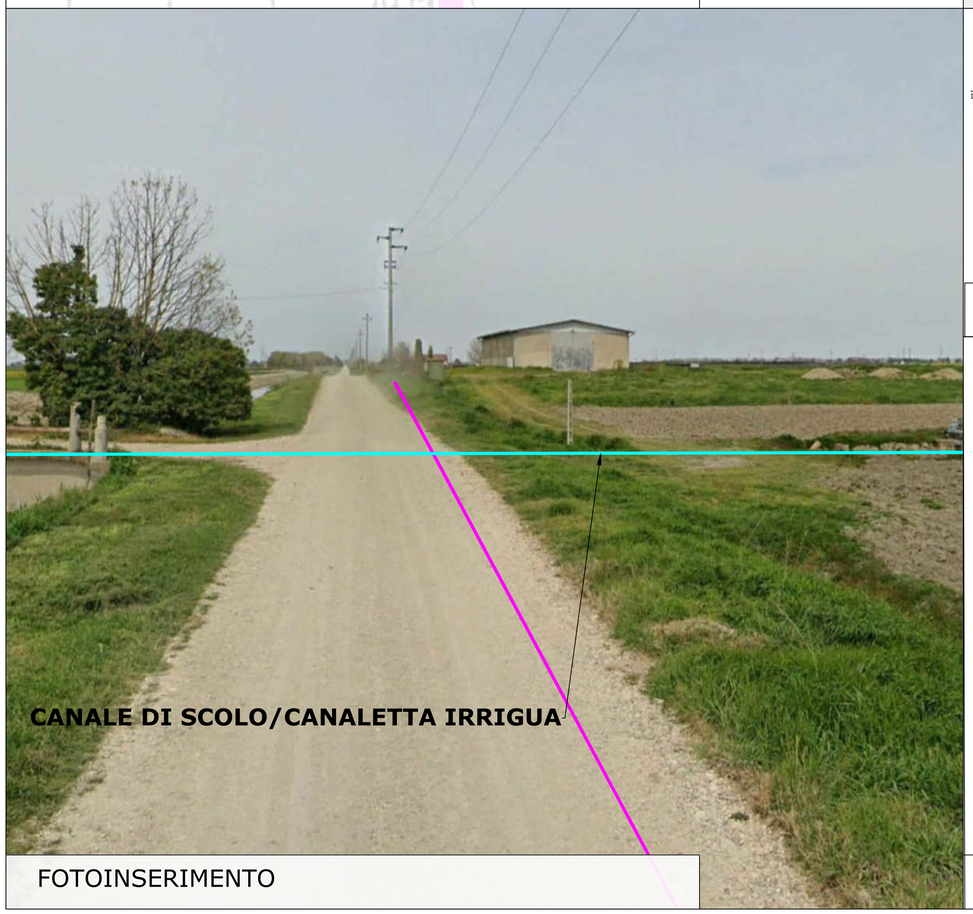

FOTOINSERIMENTO

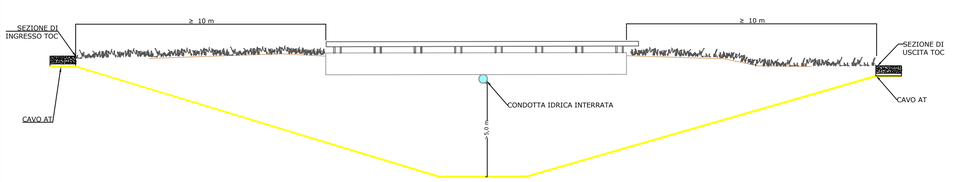

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

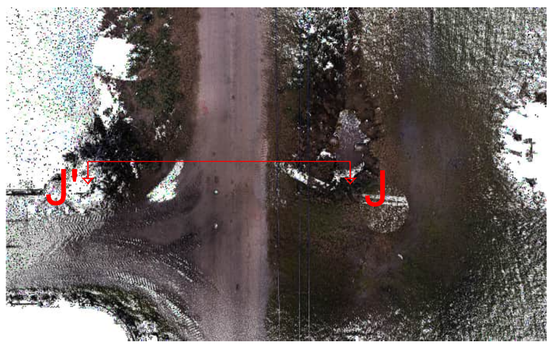



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontline, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**12/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

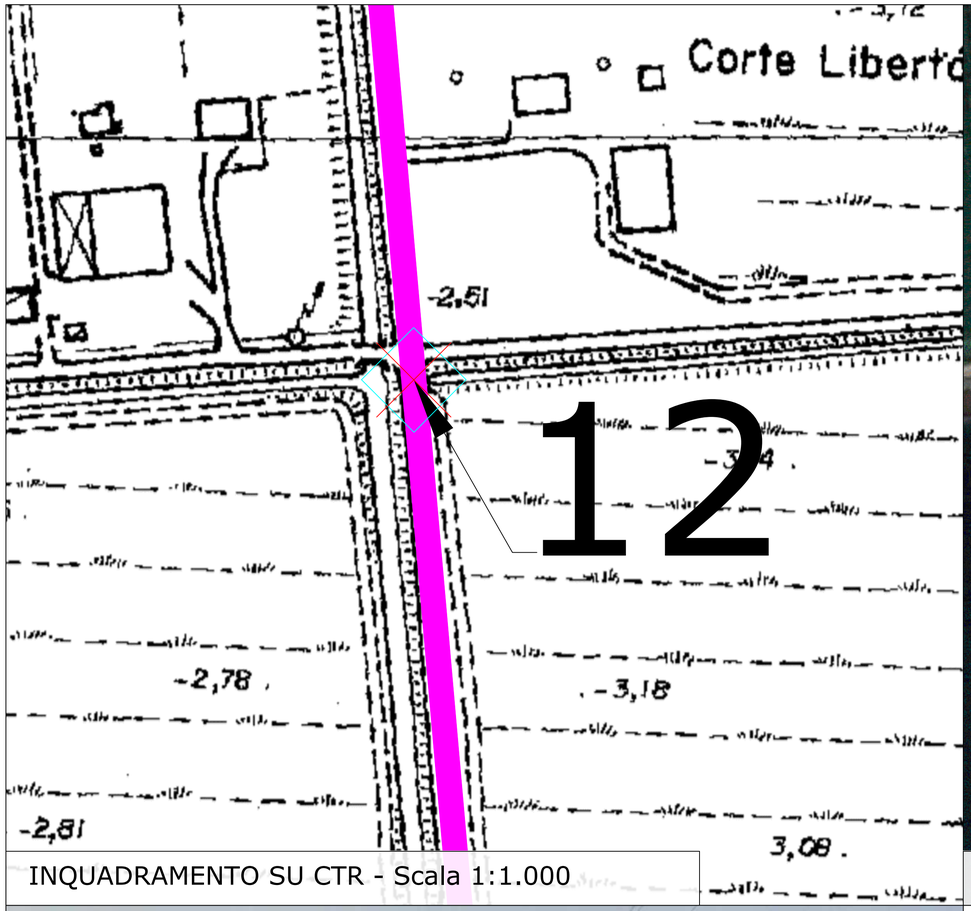

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

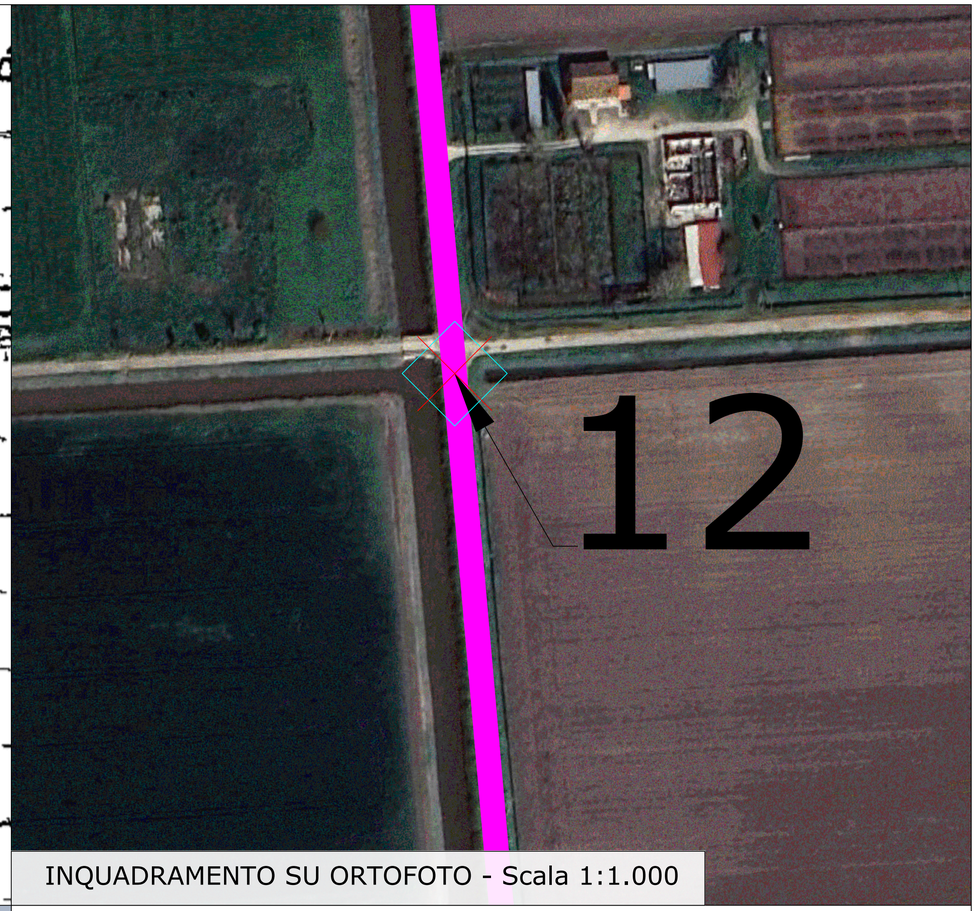

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

FOTOINSERIMENTO

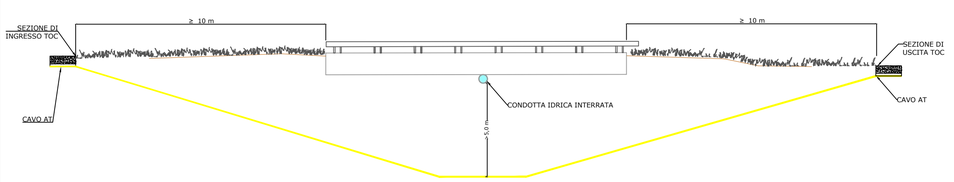

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

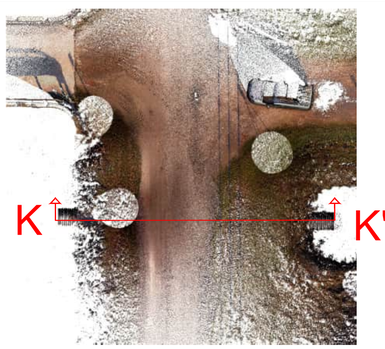



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

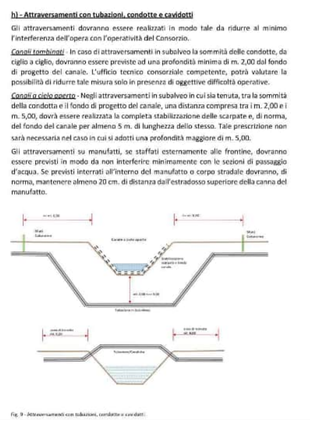

h) – Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.

fig. 9 -Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		

COORDINATE		DETTAGLIO DI PROGETTO					
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV:	158	PITCH[m]:	5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]:	300/330	N.STR:	1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI:	± 60°		

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**13/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

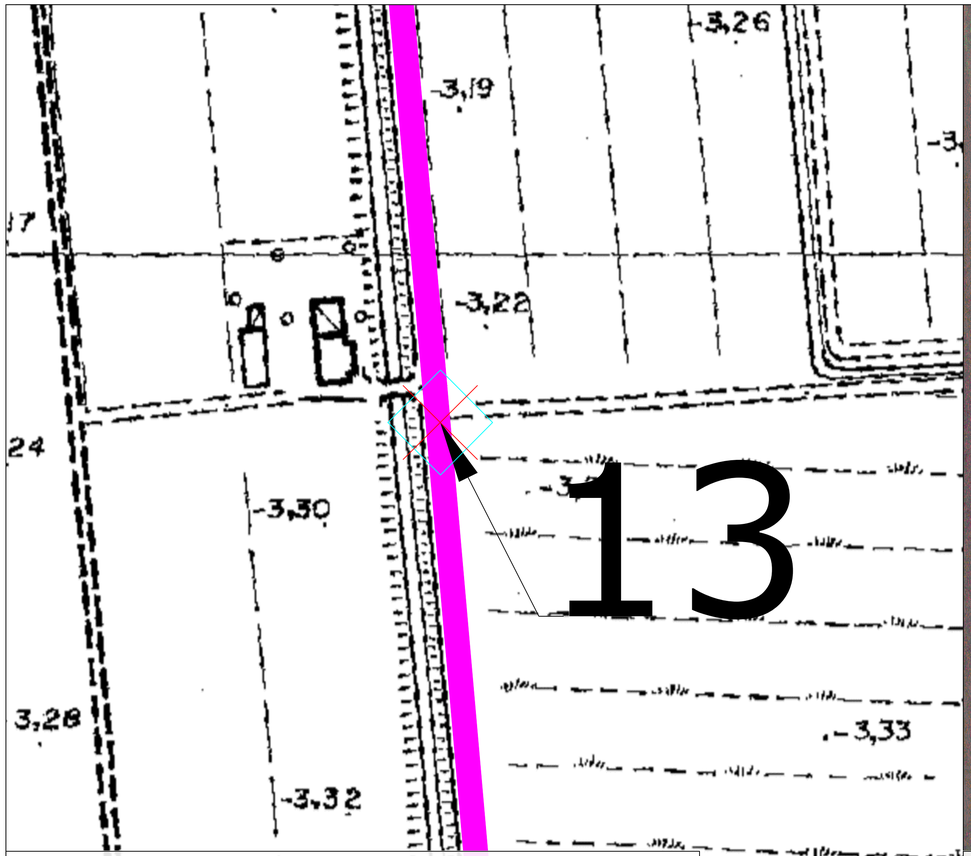

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

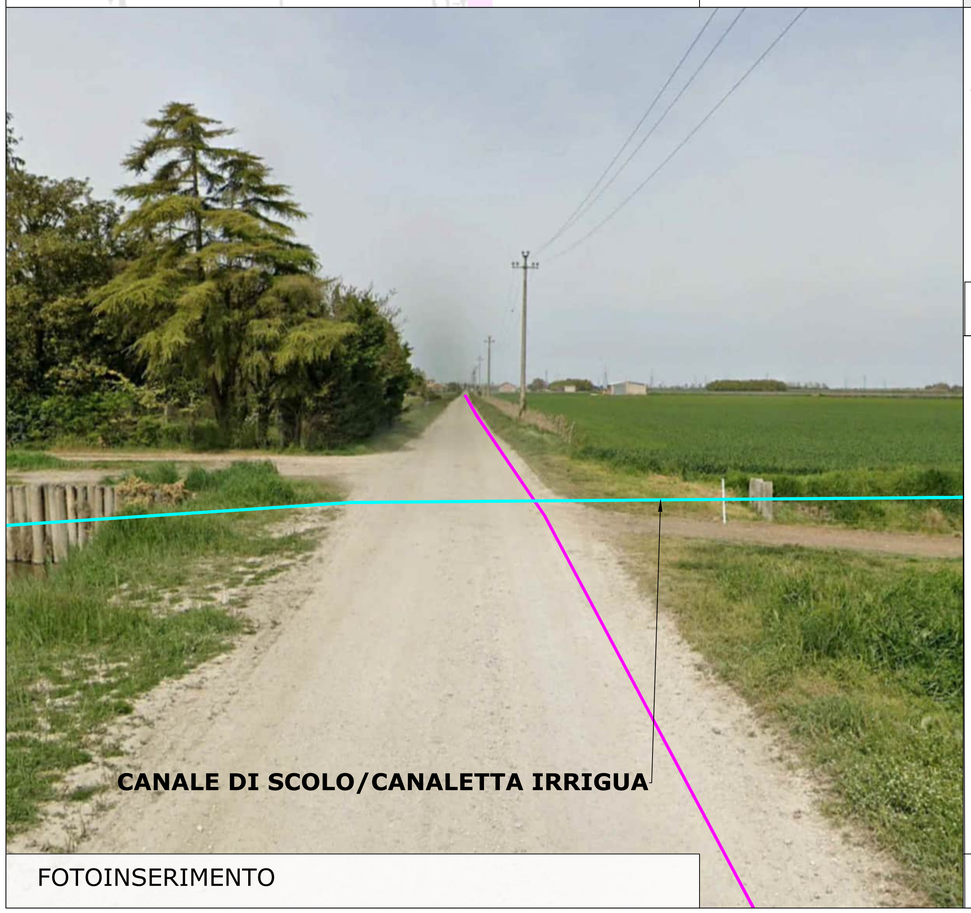

FOTOINSERIMENTO

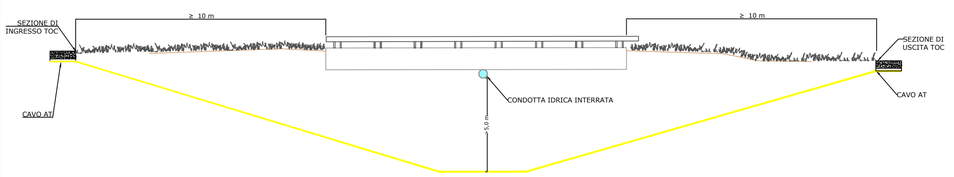

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA



h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.

Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		

COORDINATE		DETTAGLIO DI PROGETTO					
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV:	158	PITCH[m]:	5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]:	300/330	N.STR:	1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI:	± 60°		

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**14/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

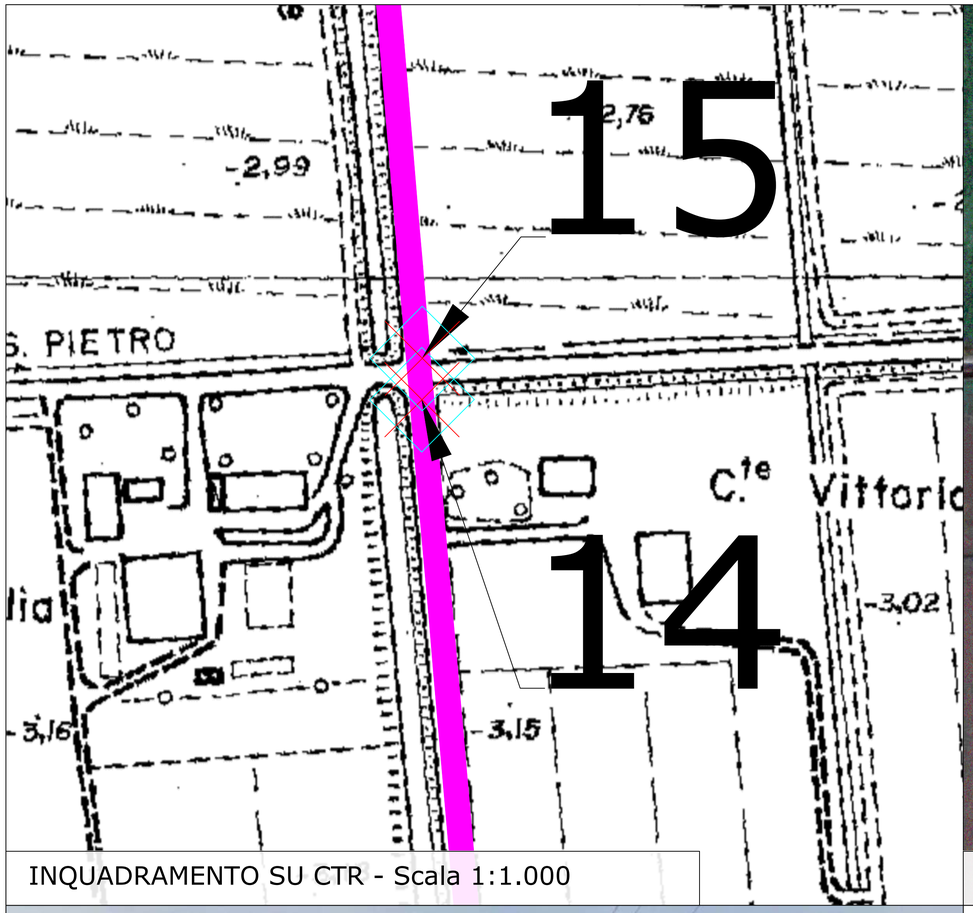

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

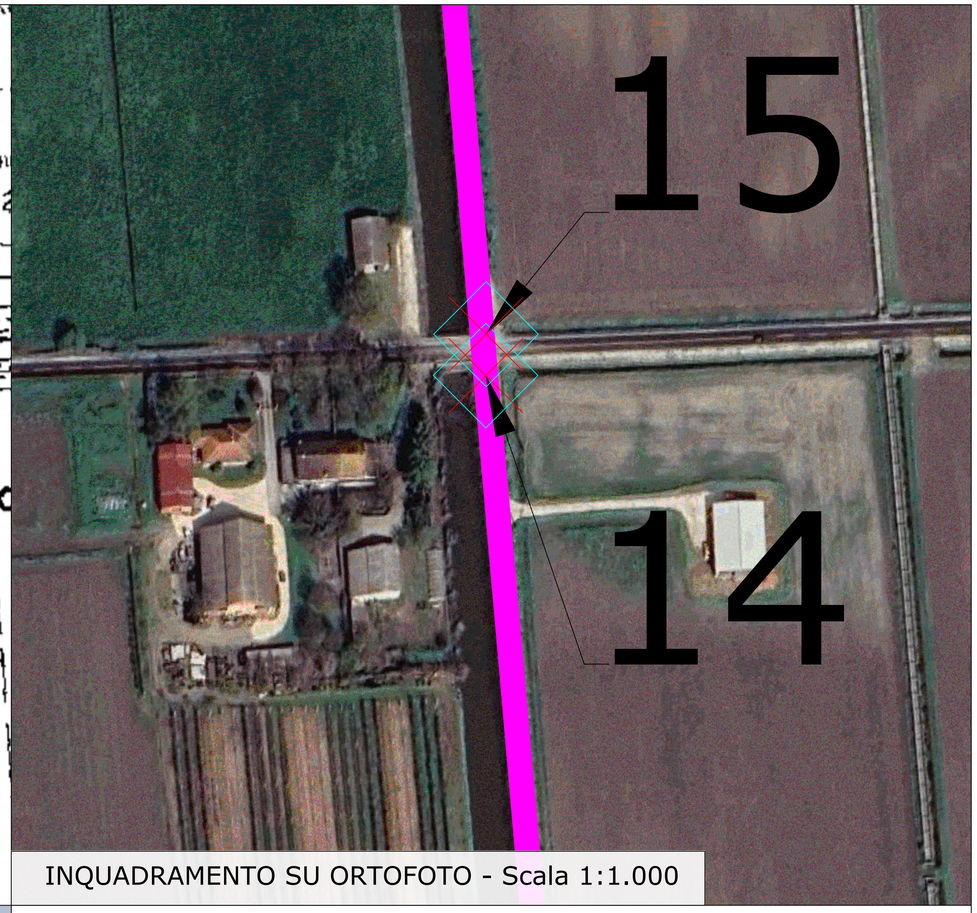

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

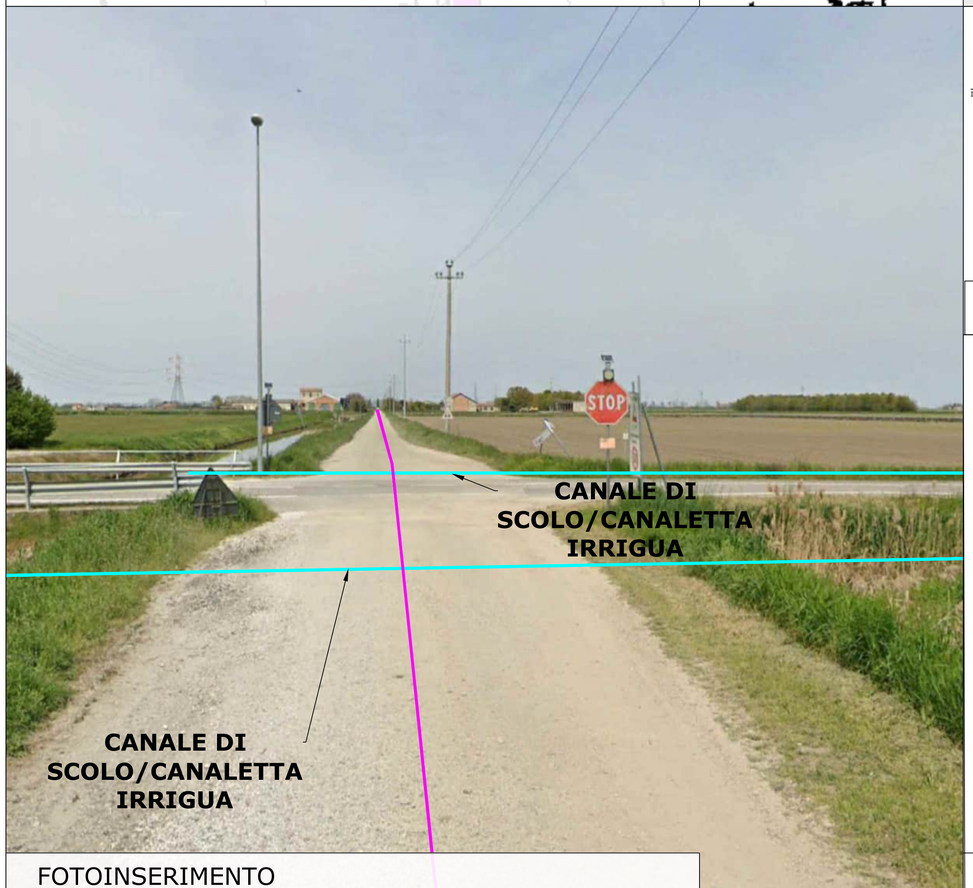

FOTOINSERIMENTO

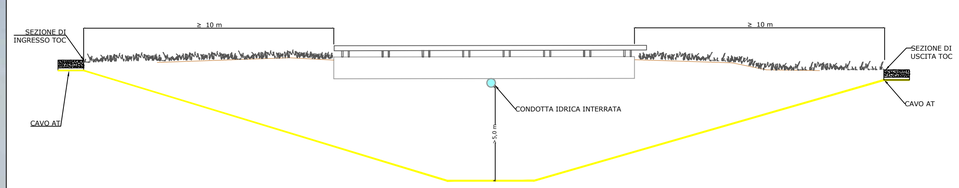

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE





SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontline, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
PD01_37	**VARIE**	**15/30**

CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

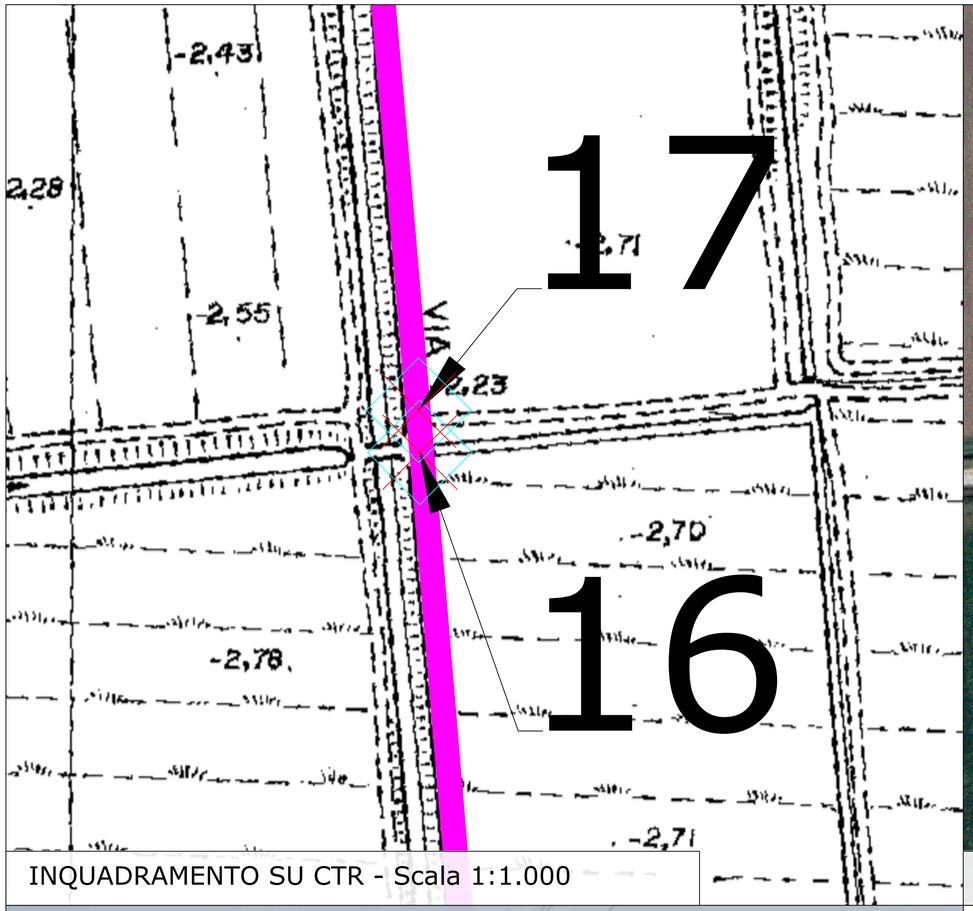

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

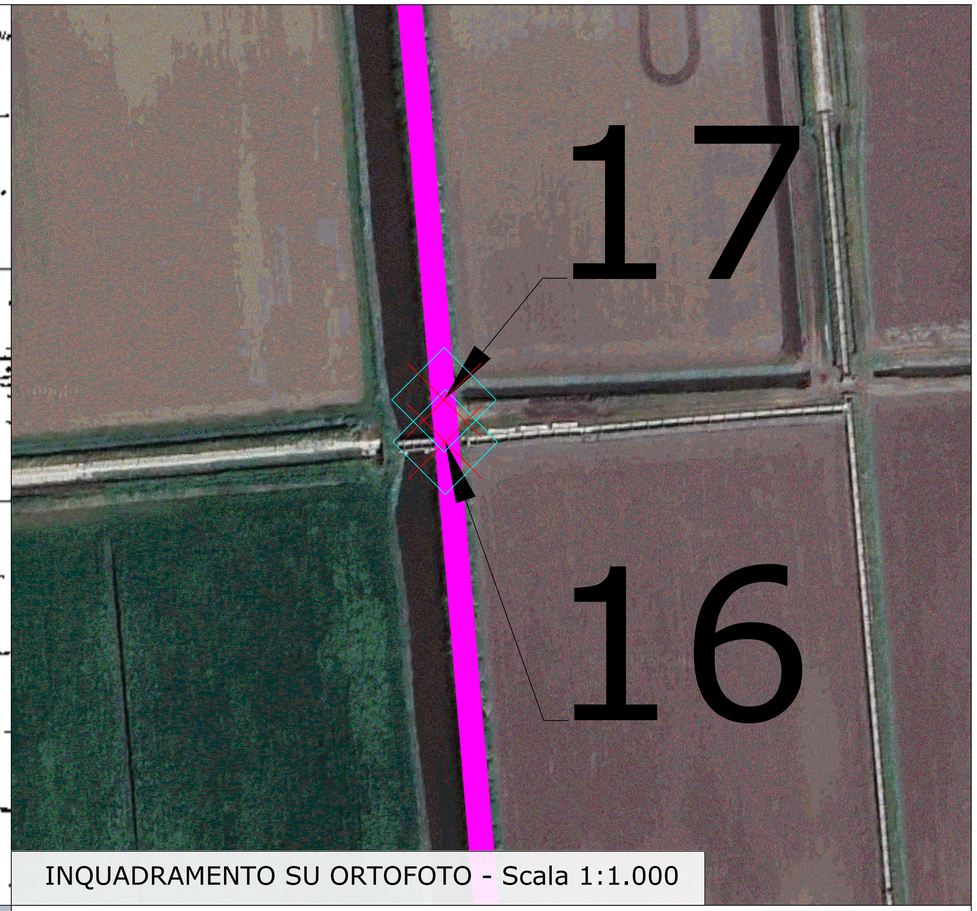

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

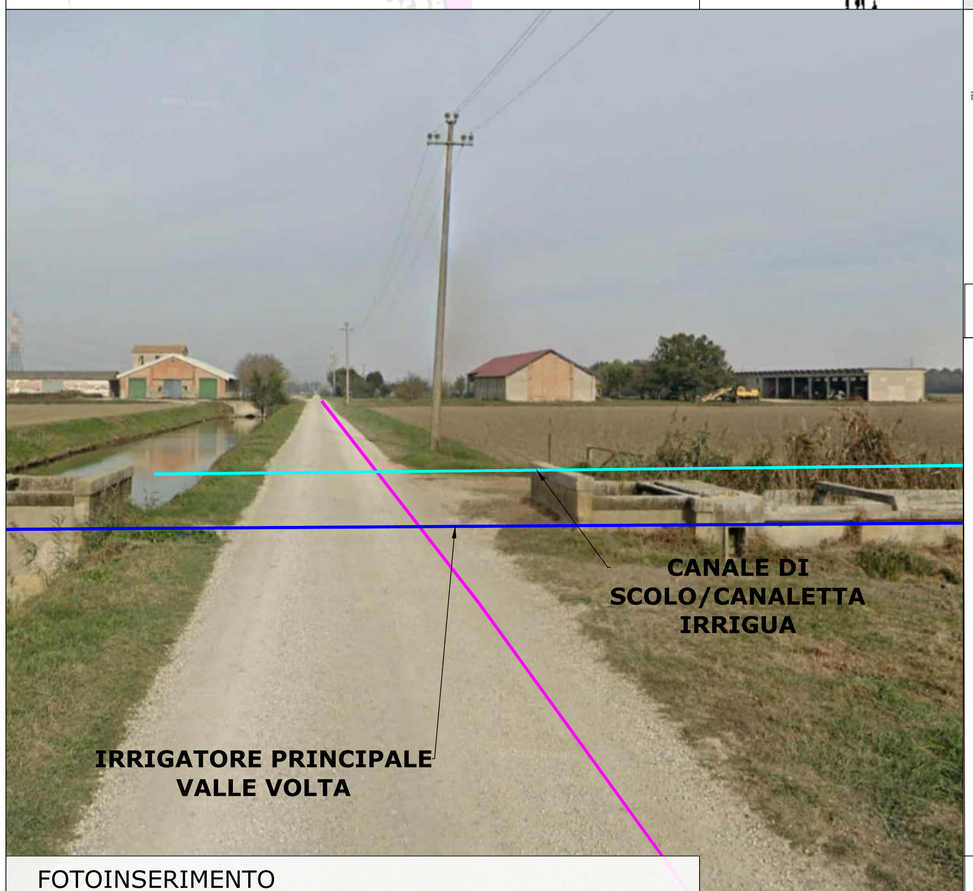

FOTOINSERIMENTO

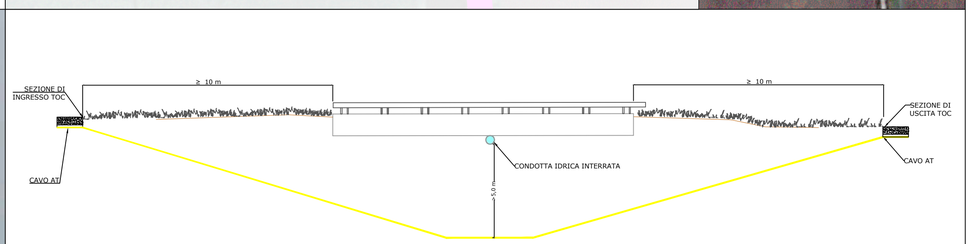

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

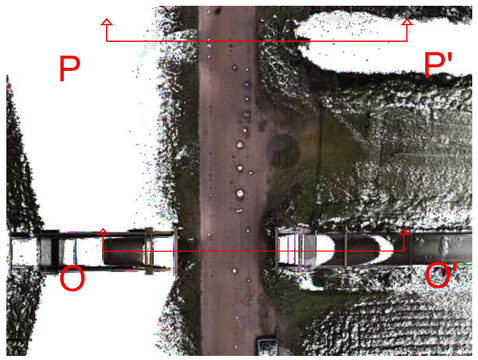



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

hl - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**16/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

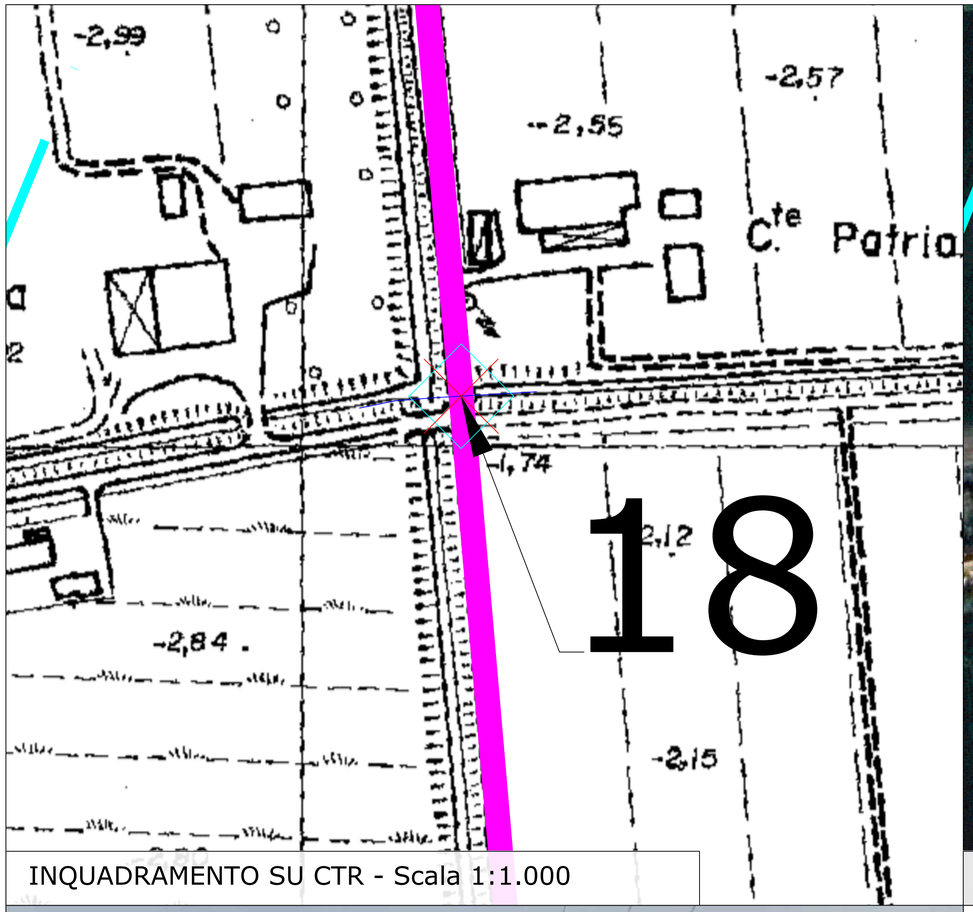

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

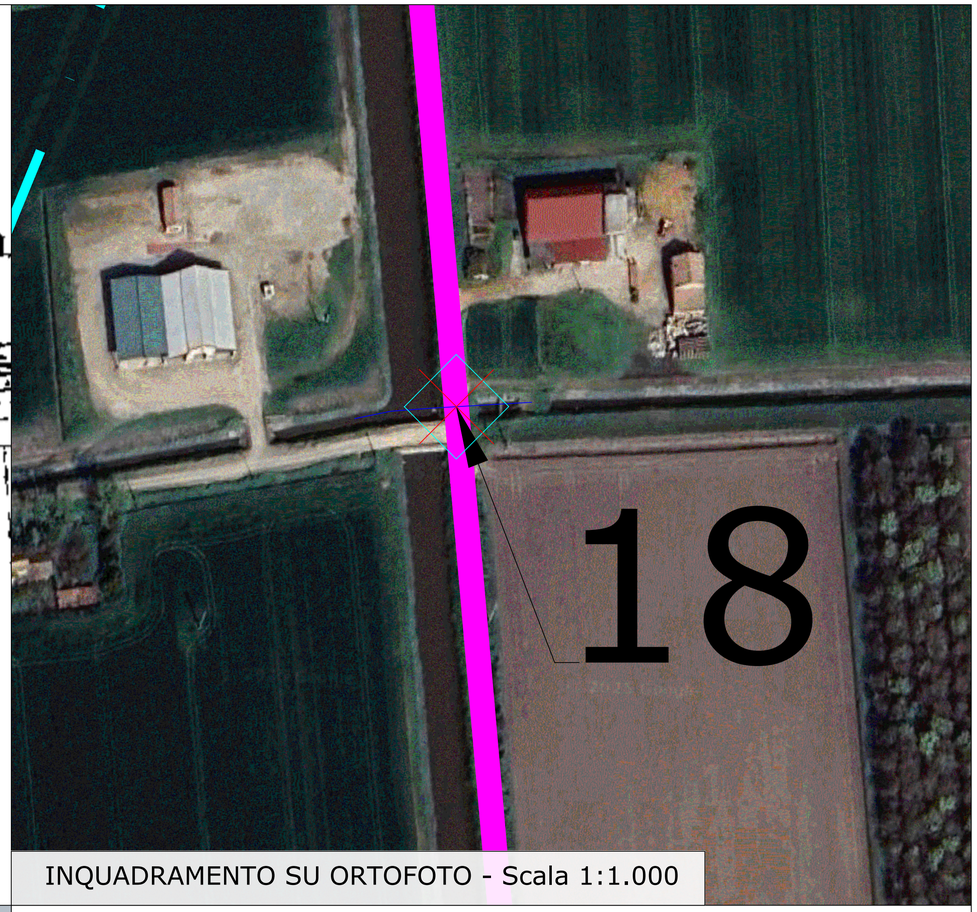

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

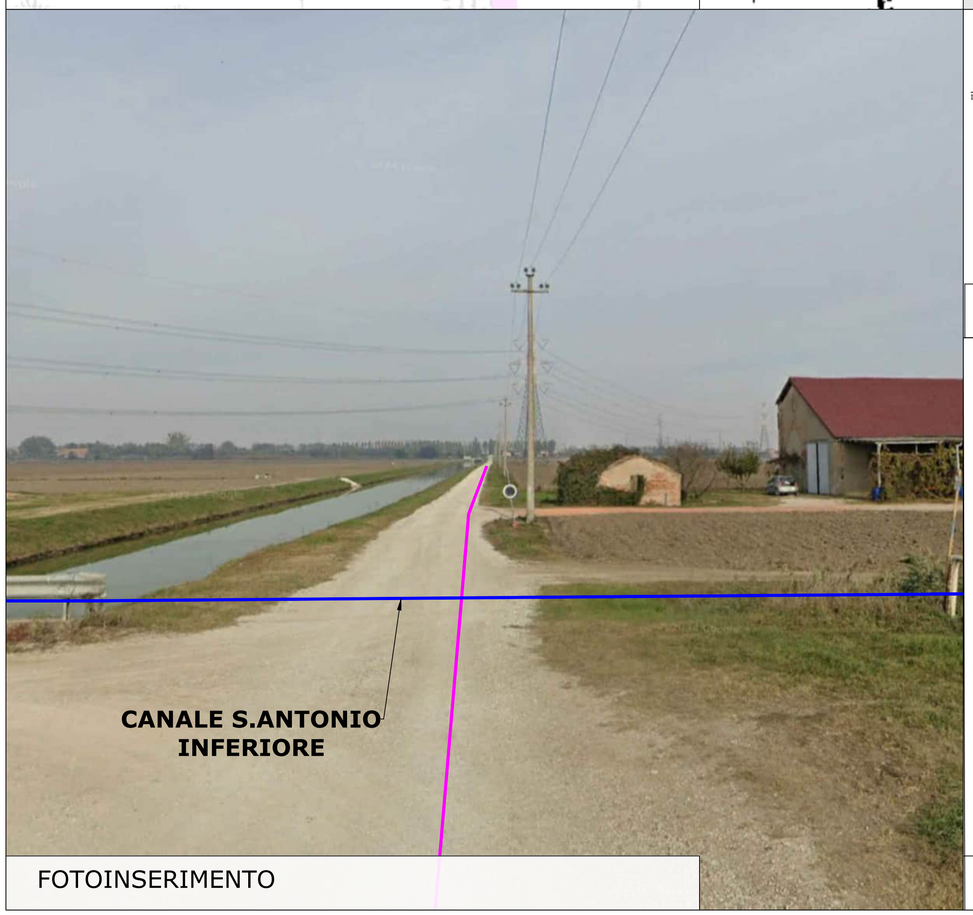

FOTOINSERIMENTO

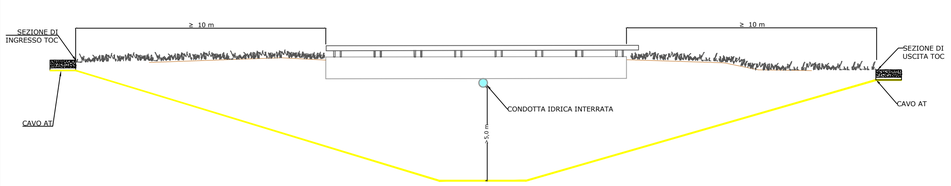

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frentine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 9 - Atti attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO DA DRONE E SEZIONE INTERFERENZA

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA AEREA AT 380 kV ESISTENTE "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/KVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**17/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

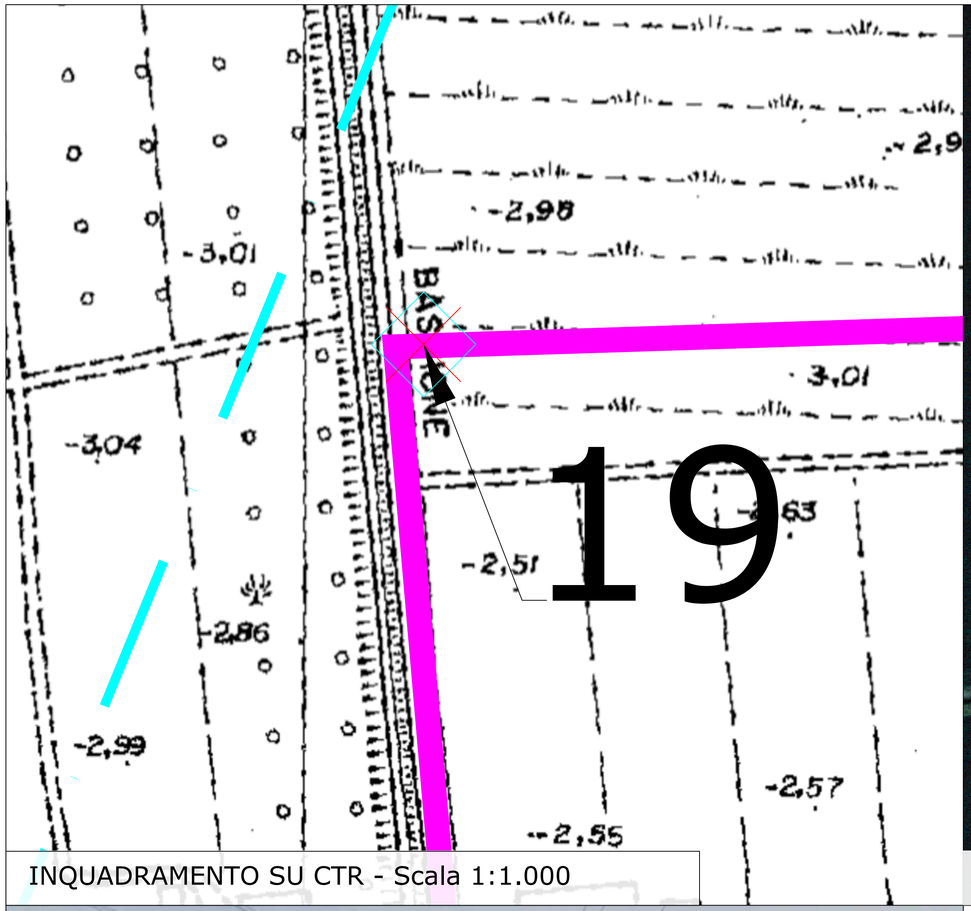

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

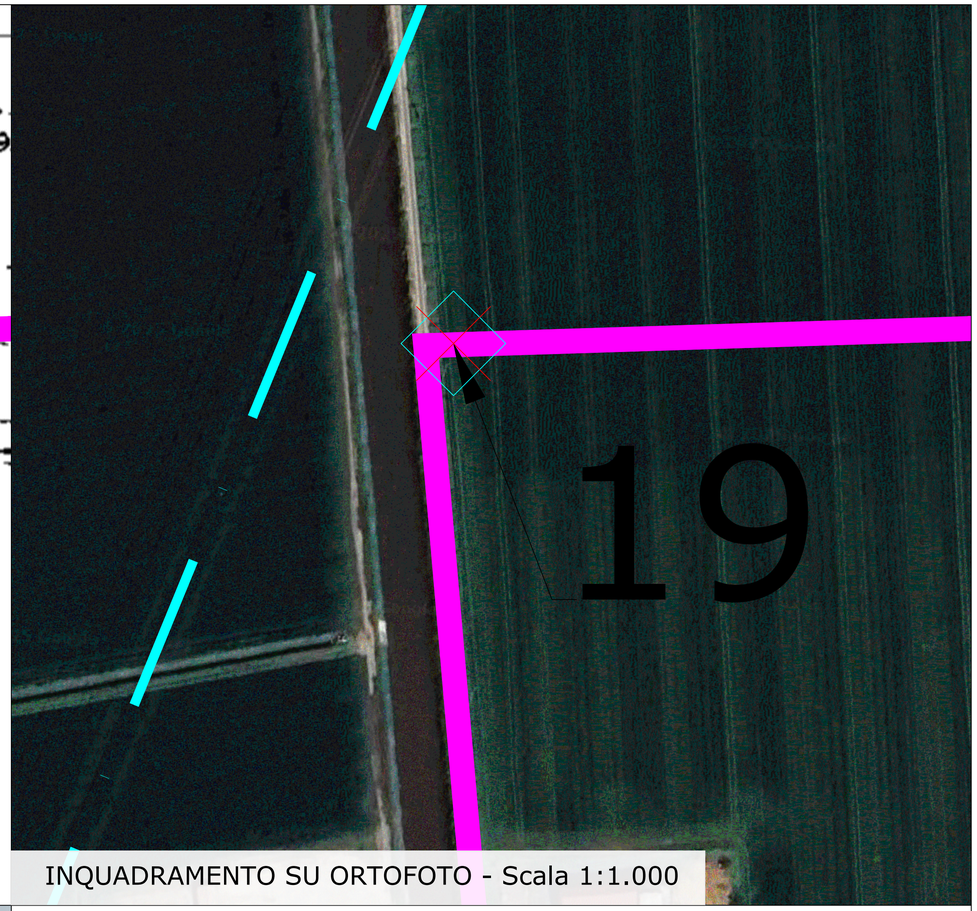

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

FOTOINSERIMENTO

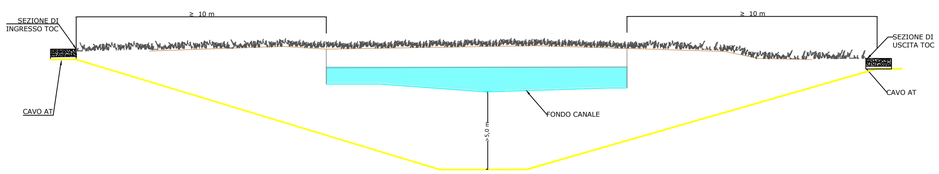

SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.



Fig. 9 - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA AEREA AT 380 kV ESISTENTE "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**18/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

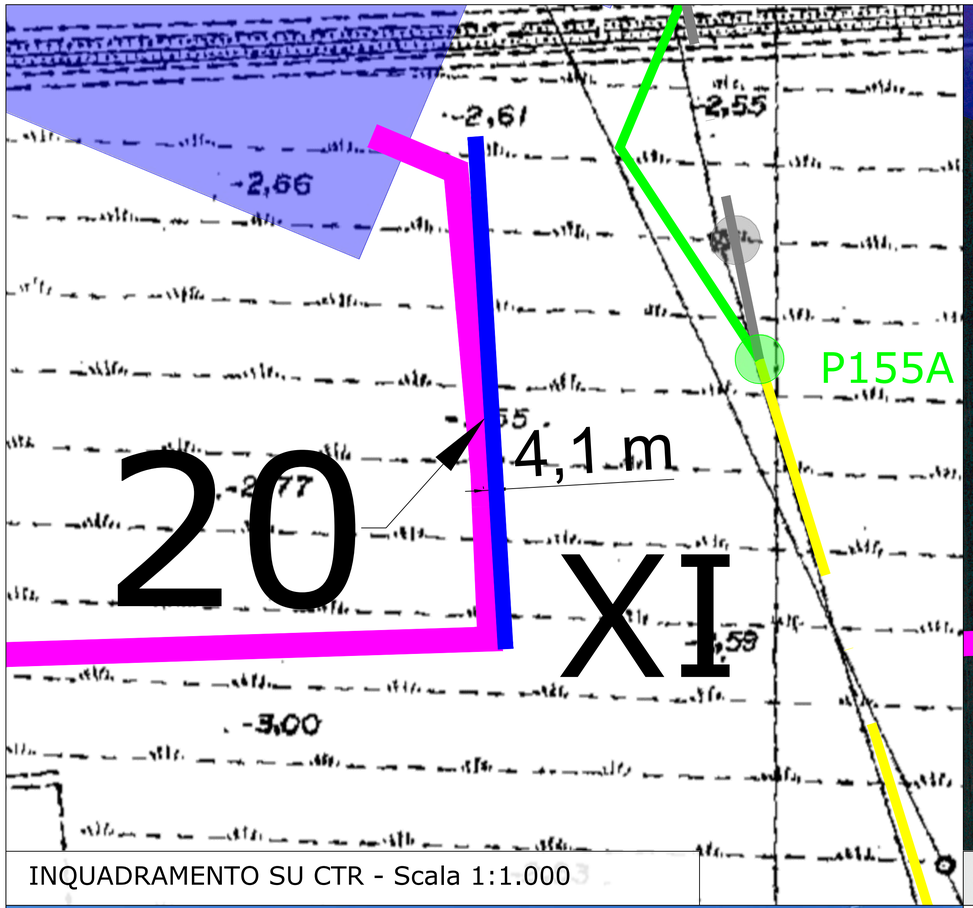

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

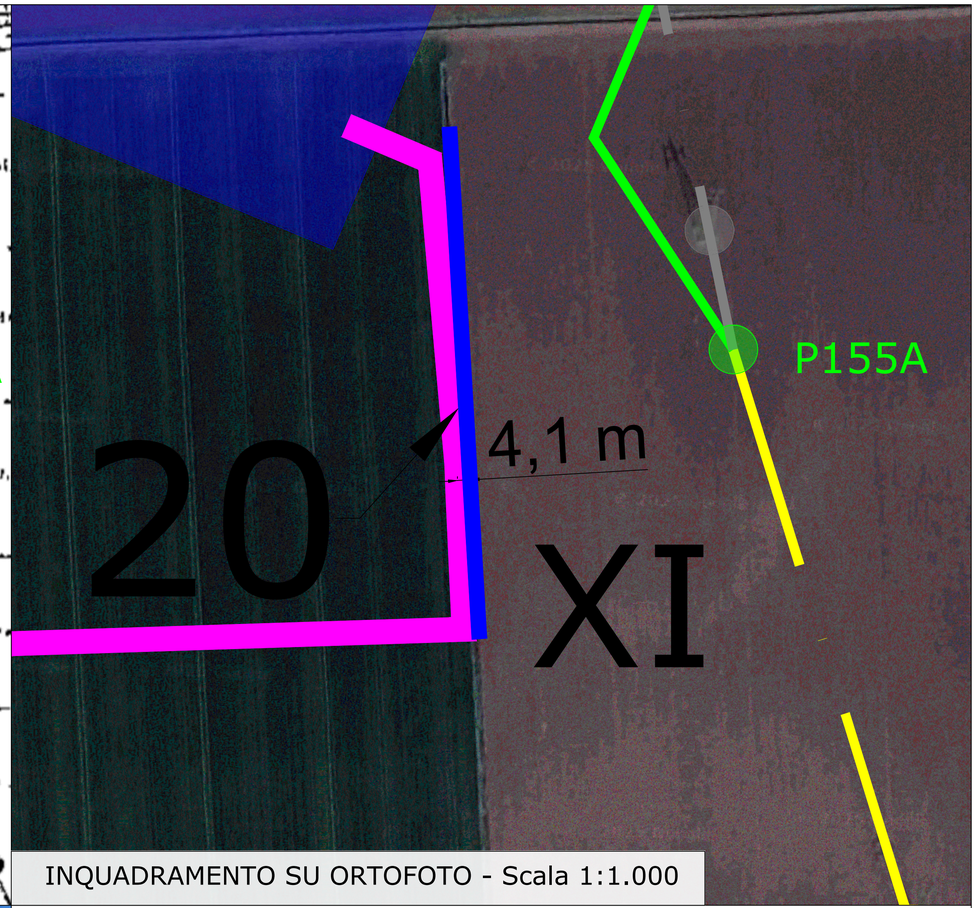

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:1.000

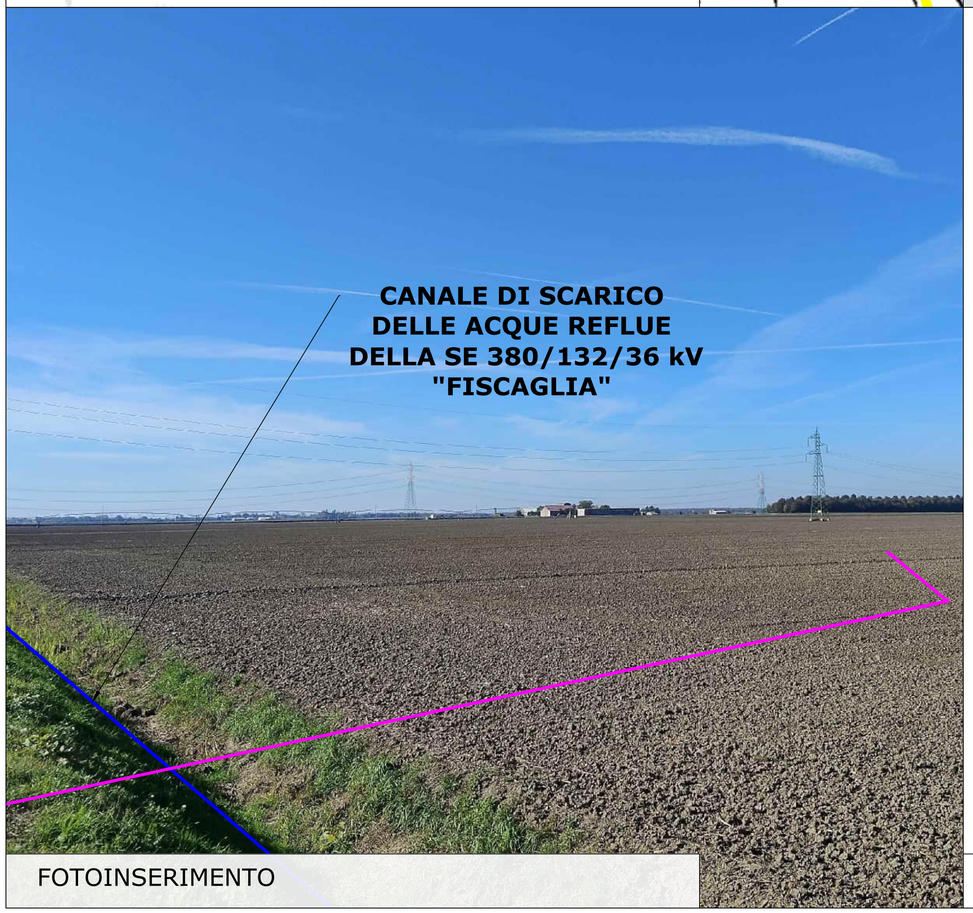

FOTOINSERIMENTO

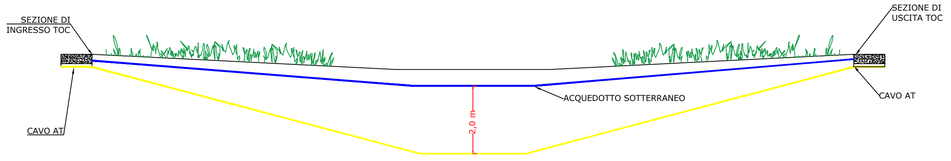

TIPICO MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA AEREA AT 132 kV ESISTENTE CP "CODIGORO" - CP "VOLANIA"
- LINEA AEREA ESISTENTE DA DEMOLIRE
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV DA SE "FISCAGLIA" VERSO CP "VOLANIA" - CP "TRESIGALLO" - CP "CODIGORO"
- ATTRAVERSAMENTO CON TOC
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO
- ASSE NUOVI SOSTEGNI TRANSIZIONE LINEE AEREE AT ESISTENTI - RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI DA DEMOLIRE

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO		FASE
CITTÀ: FISCAGLIA		SORGENTE: SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA: FERRARA		PAC[MW]: 40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE: EMILIA-ROMAGNA		PDC[MWp]: 51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**		
LAT: 44,78°		N.PAN: 75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG: 12,03°		P.PAN[Wp]: 690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]: -3,50		STRU: TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**19/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

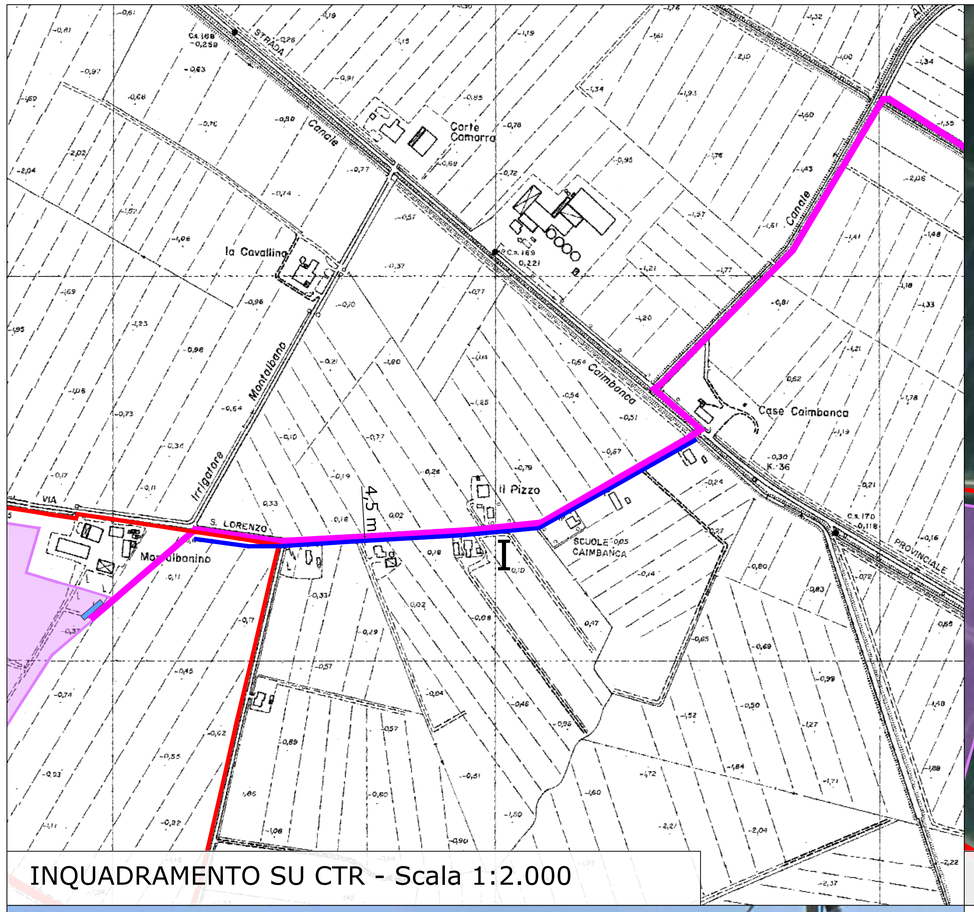

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:2.000

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:2.000

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.



MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- AREA RECINTATA
- CABINA DI RICEZIONE, SEZIONAMENTO E CONTROLLO
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO		FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE: SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]: 40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]: 51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**		
LAT:	44,78°	N.PAN: 75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]: 690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]:	-3,50	STRU: TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**20/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

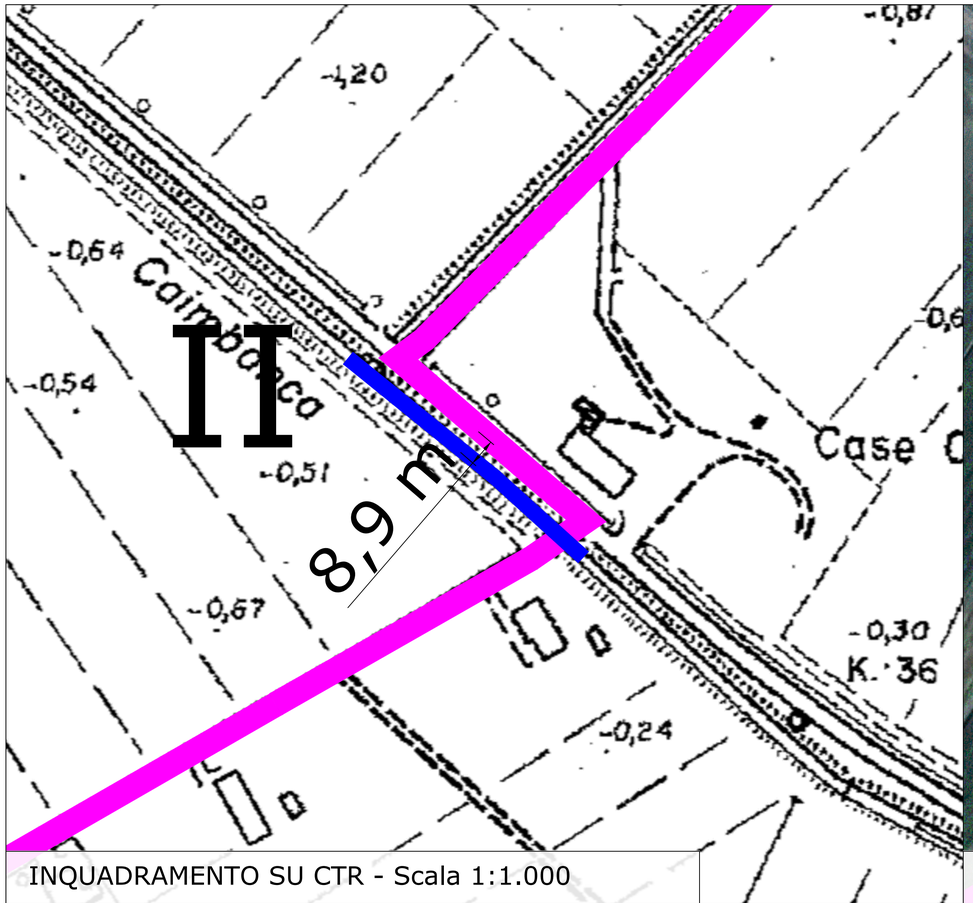

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

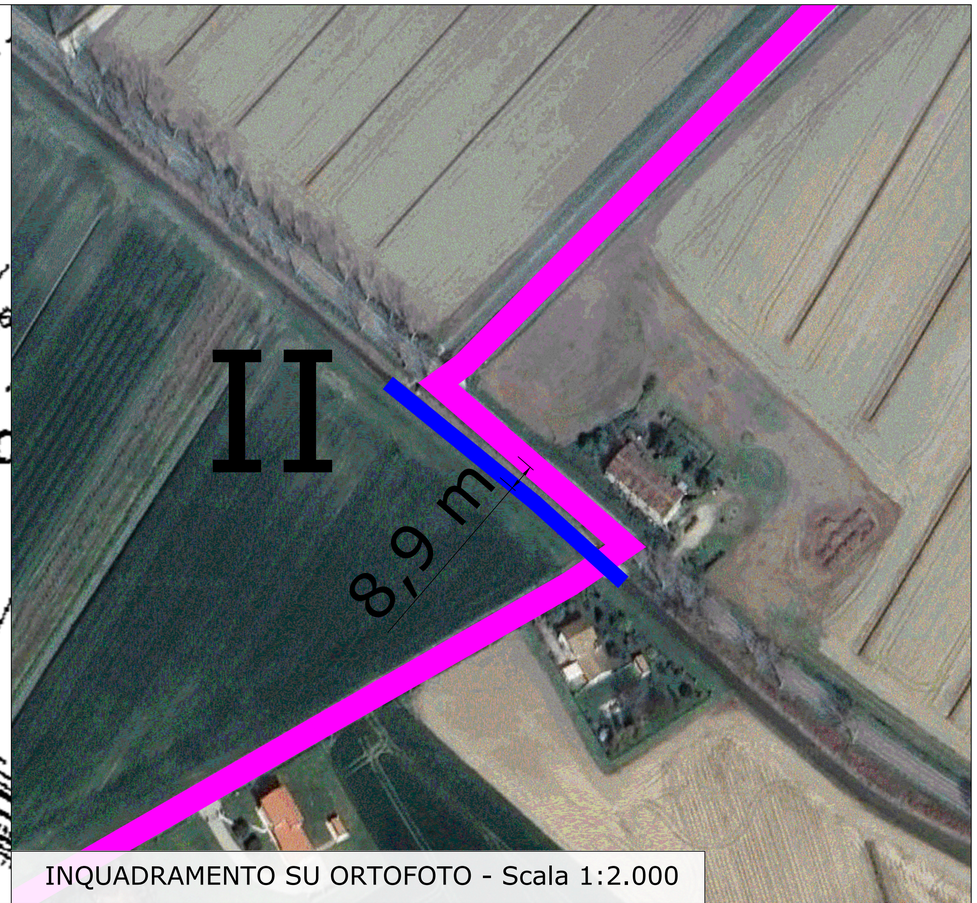

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:2.000

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale e dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale e dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.



MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
PD01_37	**VARIE**	**21/30**

CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

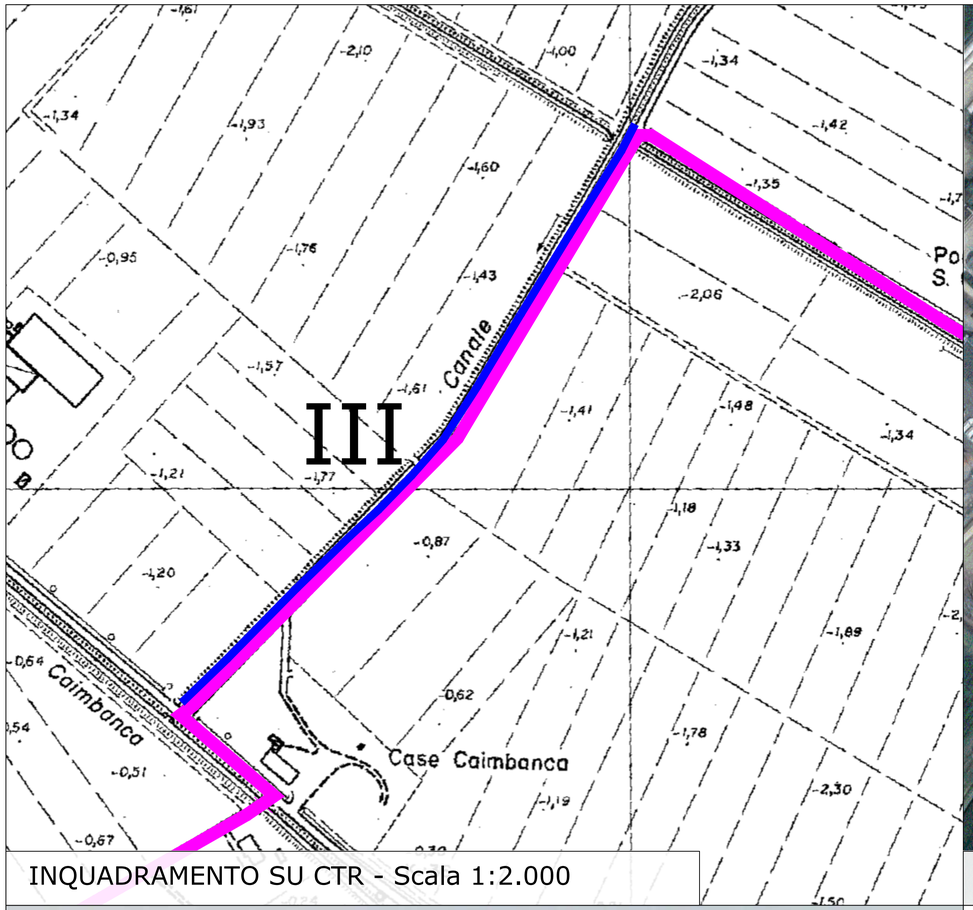

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:2.000

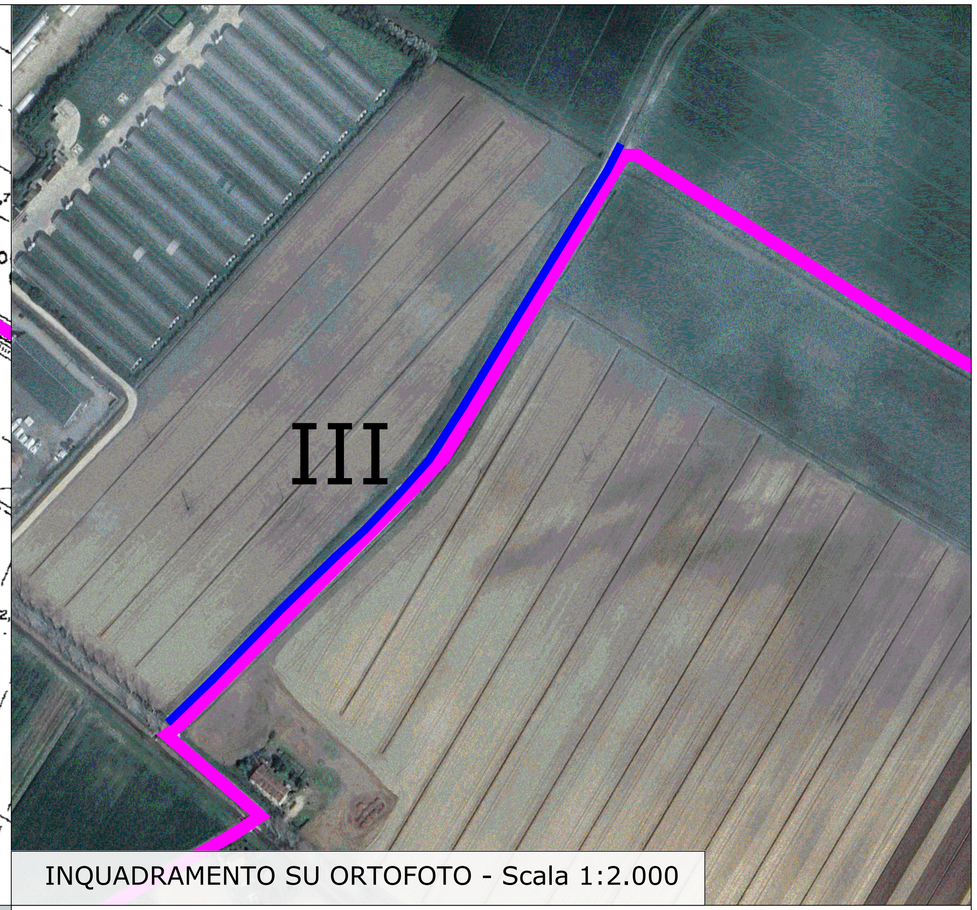

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:2.000

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli arginI.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00, misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.



MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**22/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

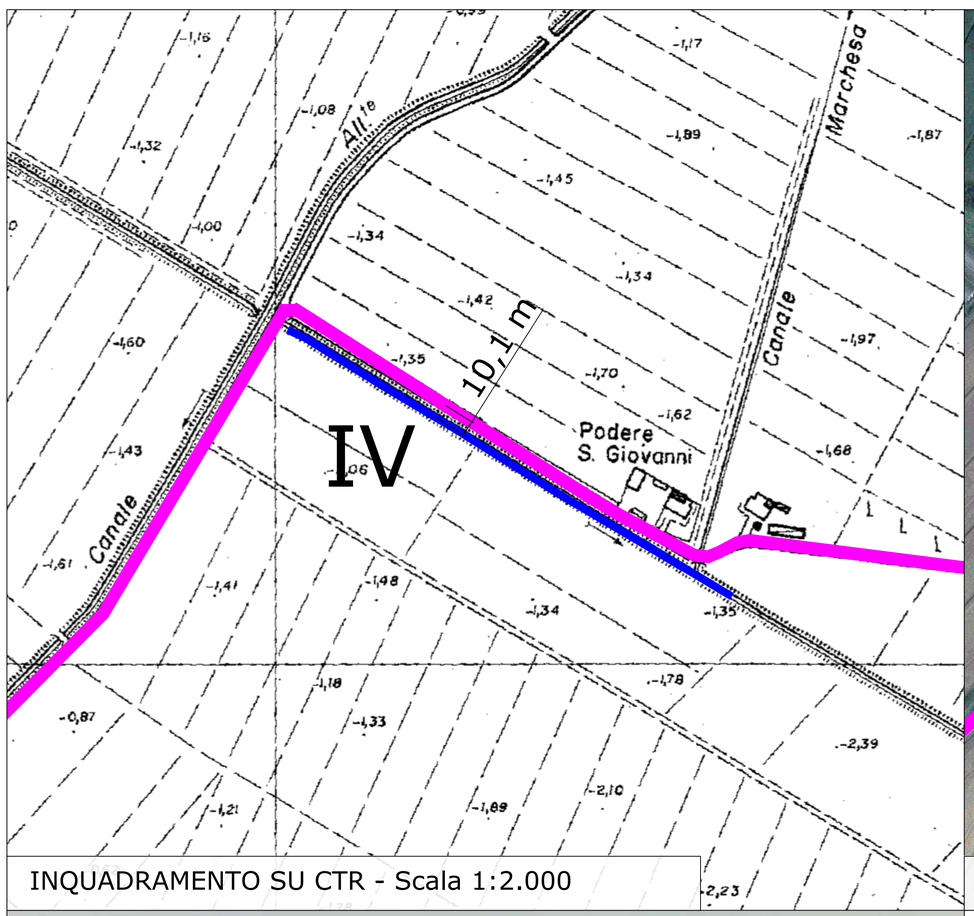

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:2.000

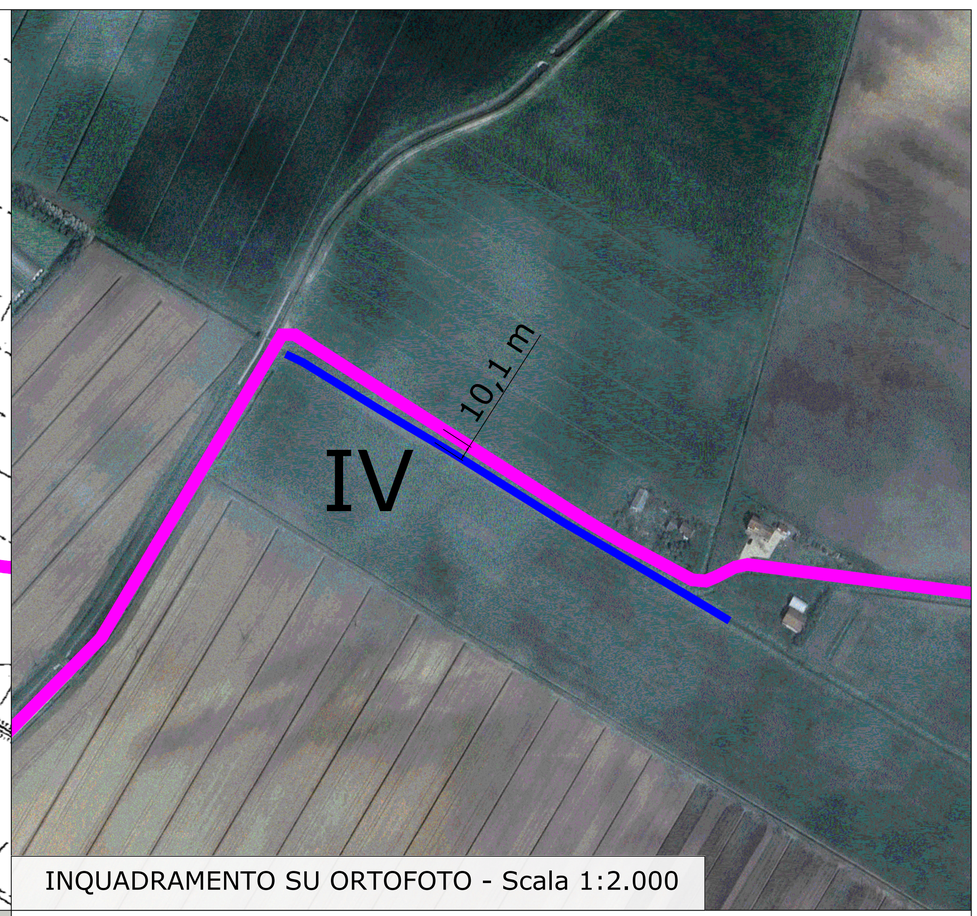

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:2.000

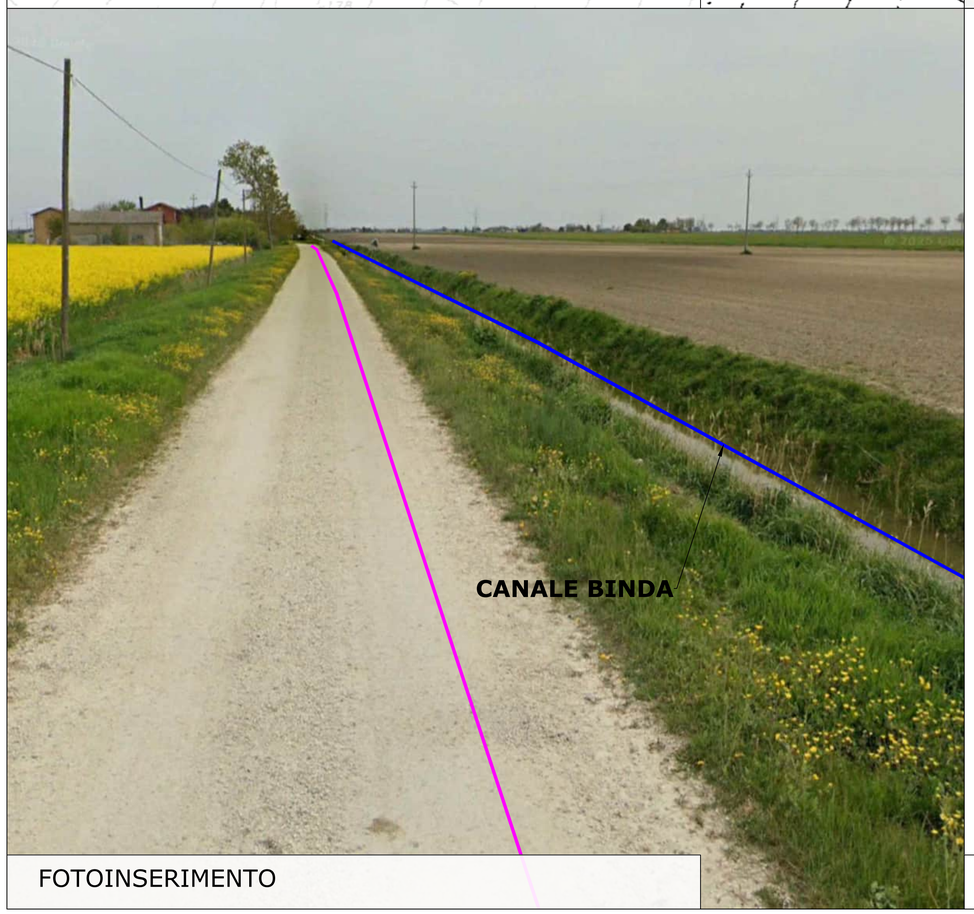

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.

MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**23/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

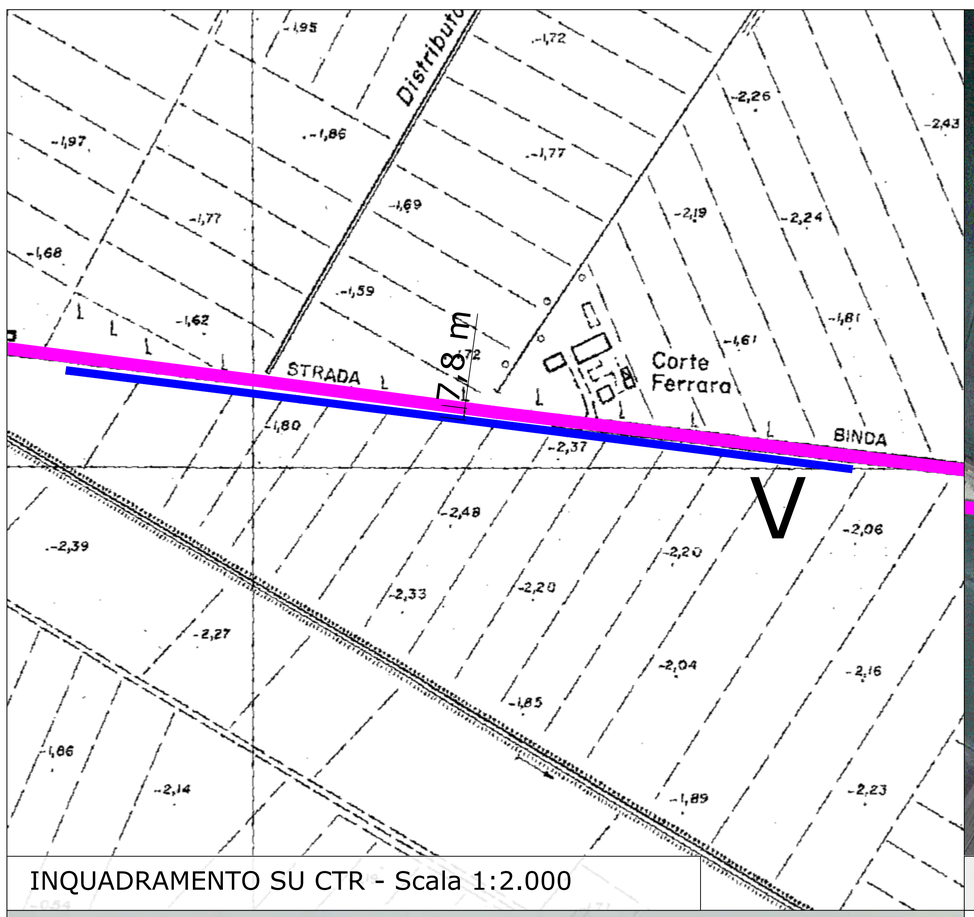

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:2.000

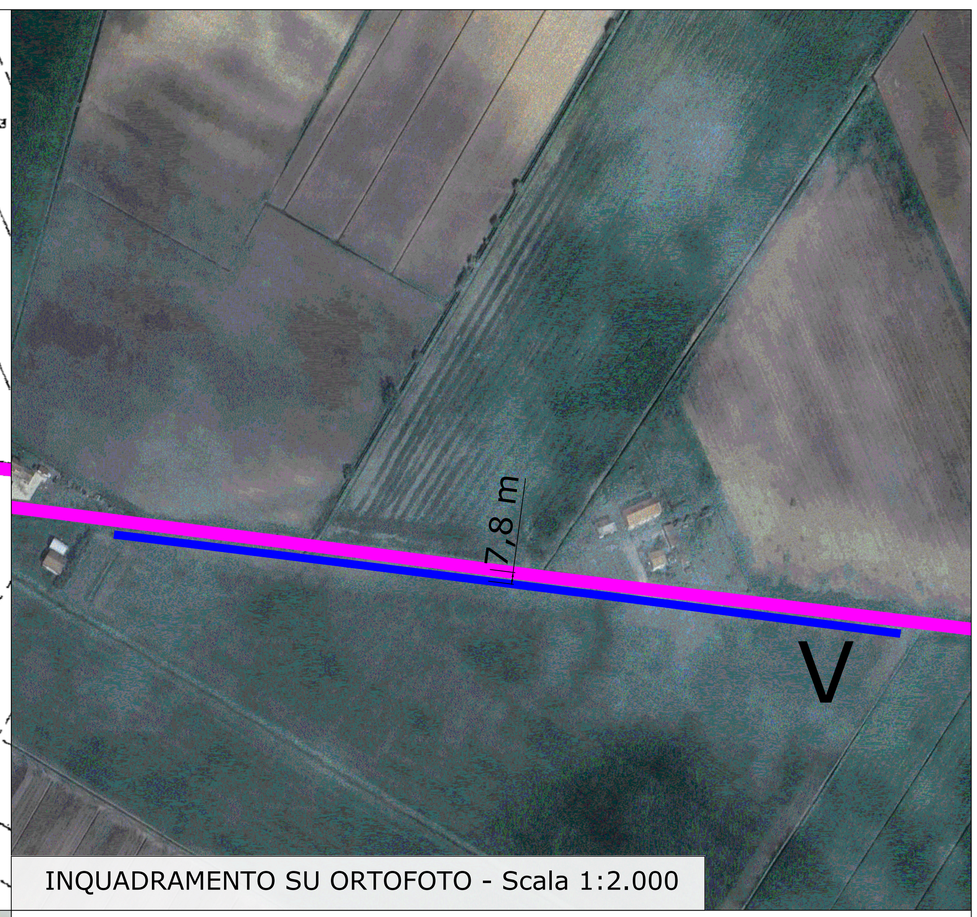

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:2.000

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.

MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**24/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

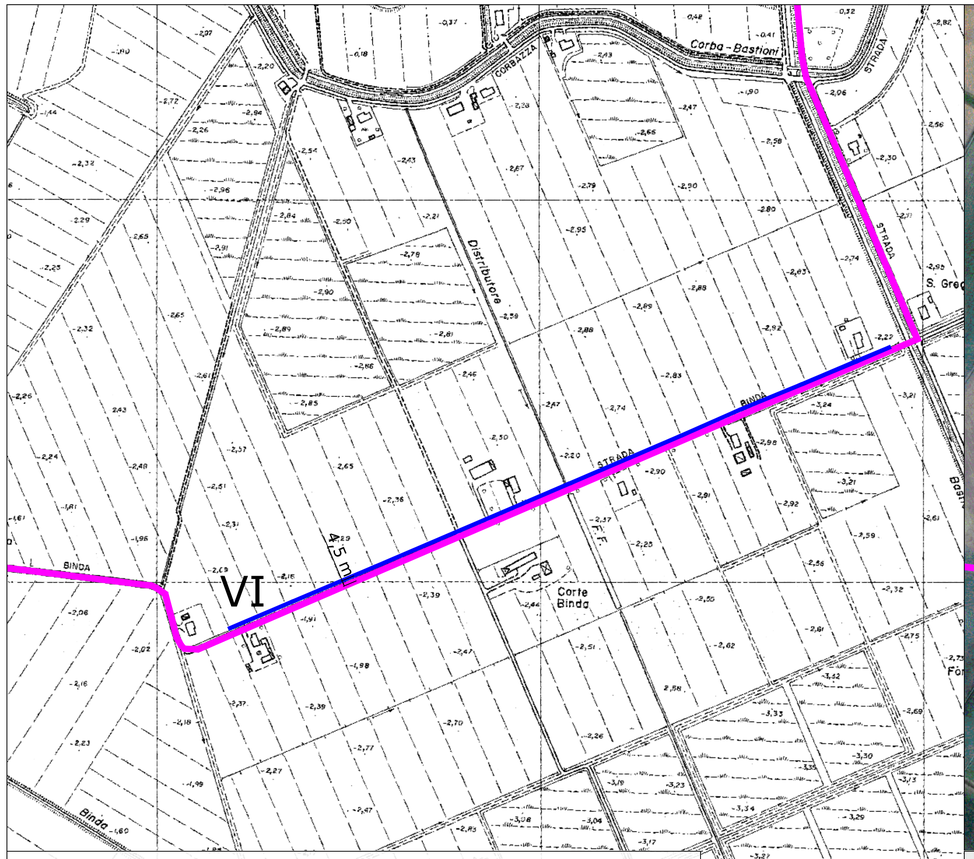

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:4.000

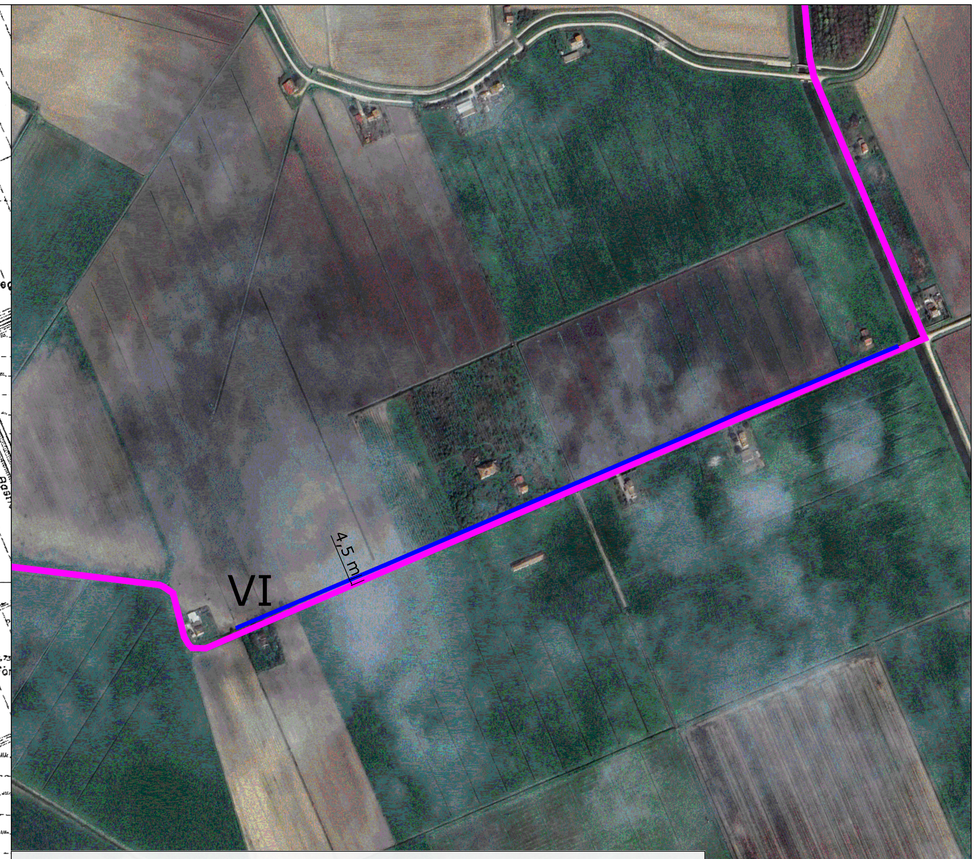

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:4.000

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i modesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00, misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.



MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**25/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

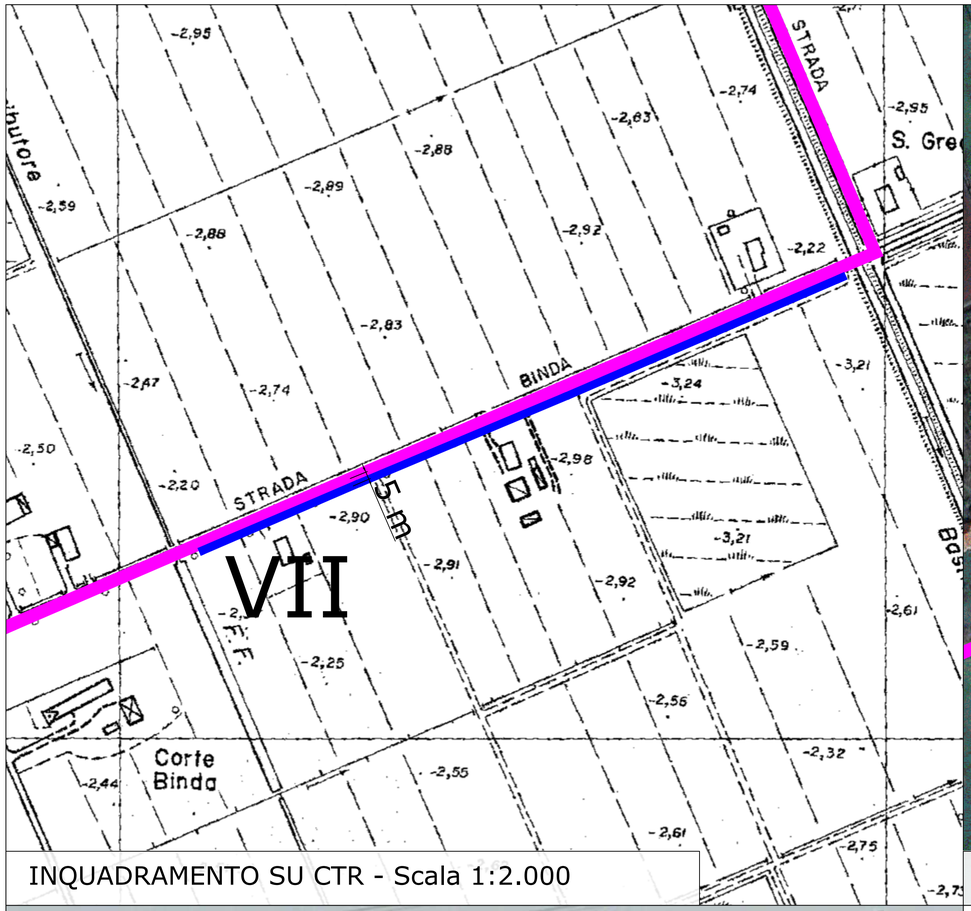

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:2.000

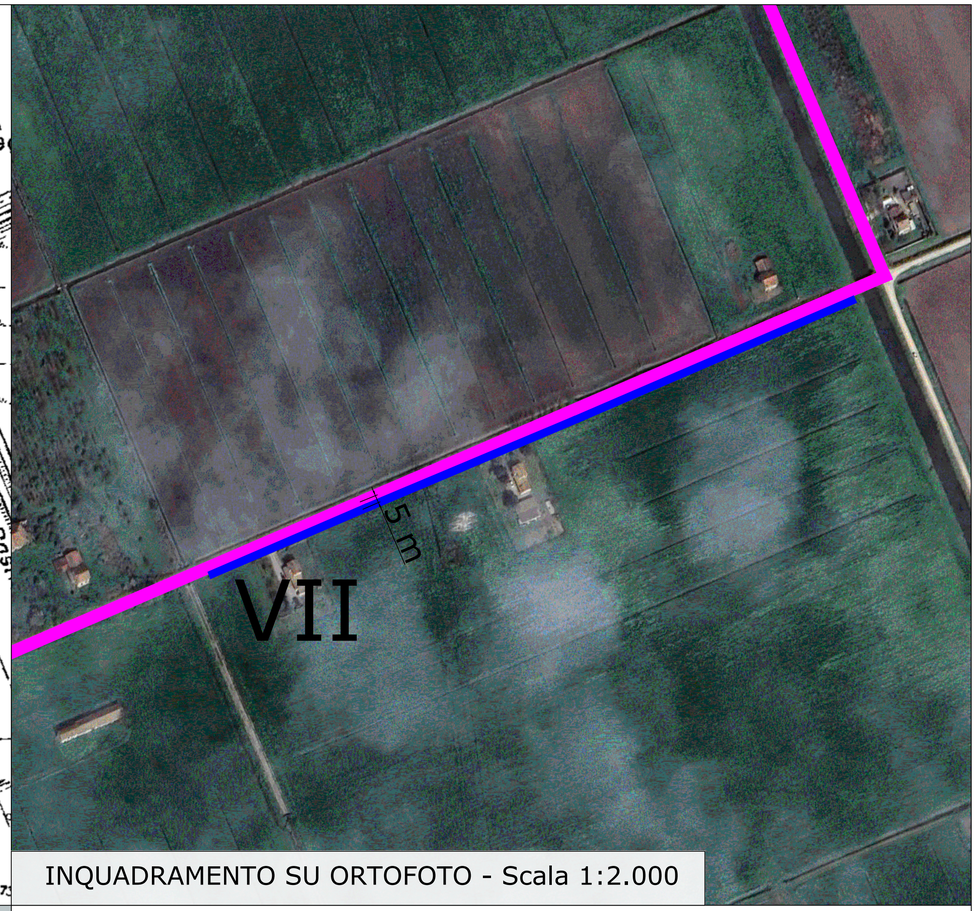

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:2.000

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.



MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**26/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

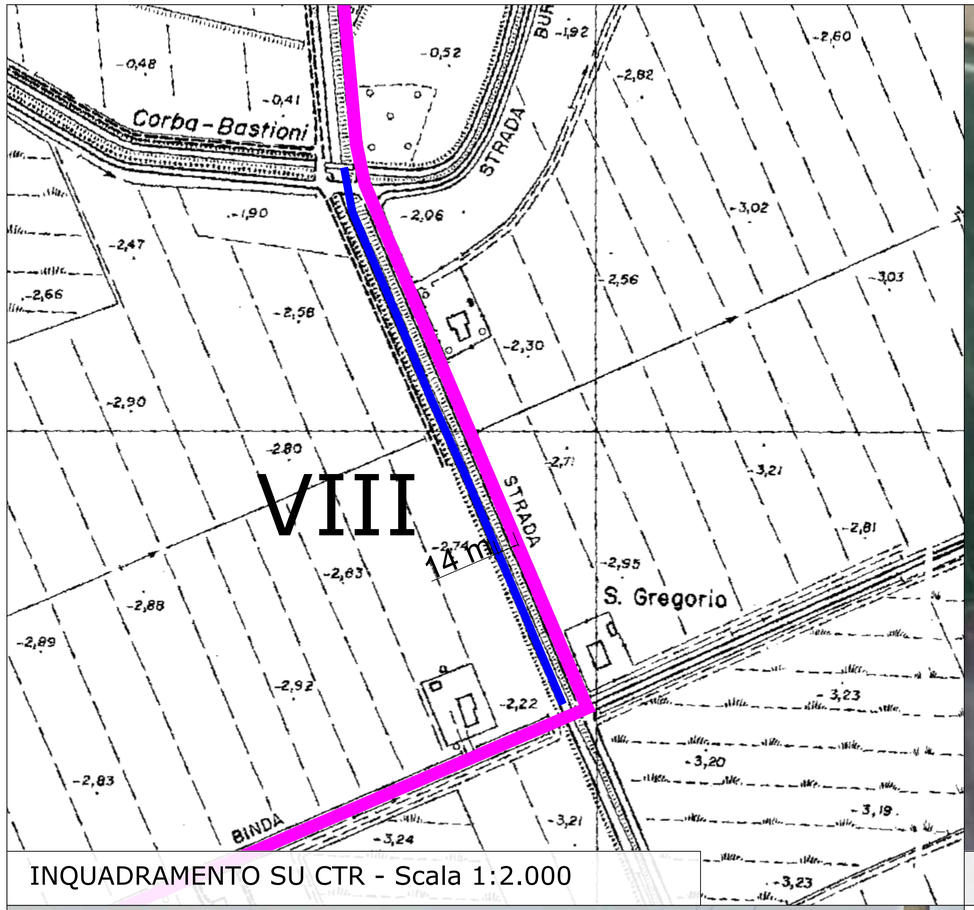

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:2.000

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:2.000

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.



MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		

COORDINATE		DETTAGLIO DI PROGETTO					
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV:	158	PITCH[m]:	5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]:	300/330	N.STR:	1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI:	± 60°		

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**27/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

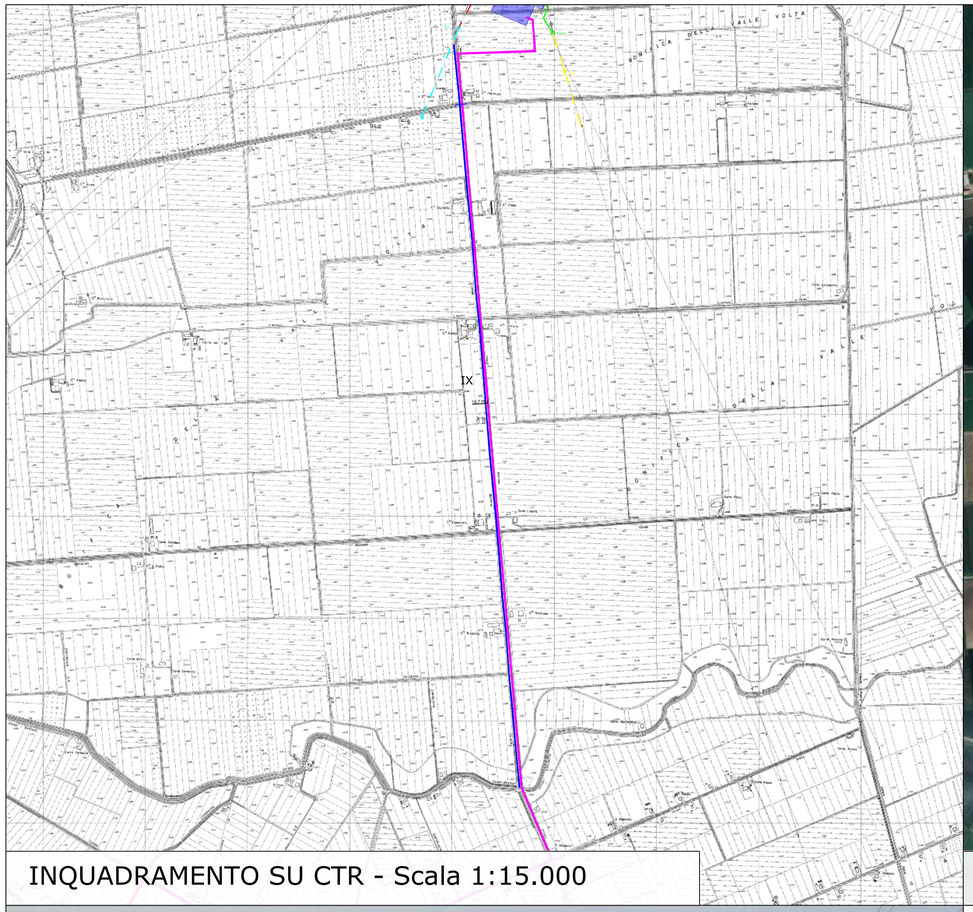

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:15.000

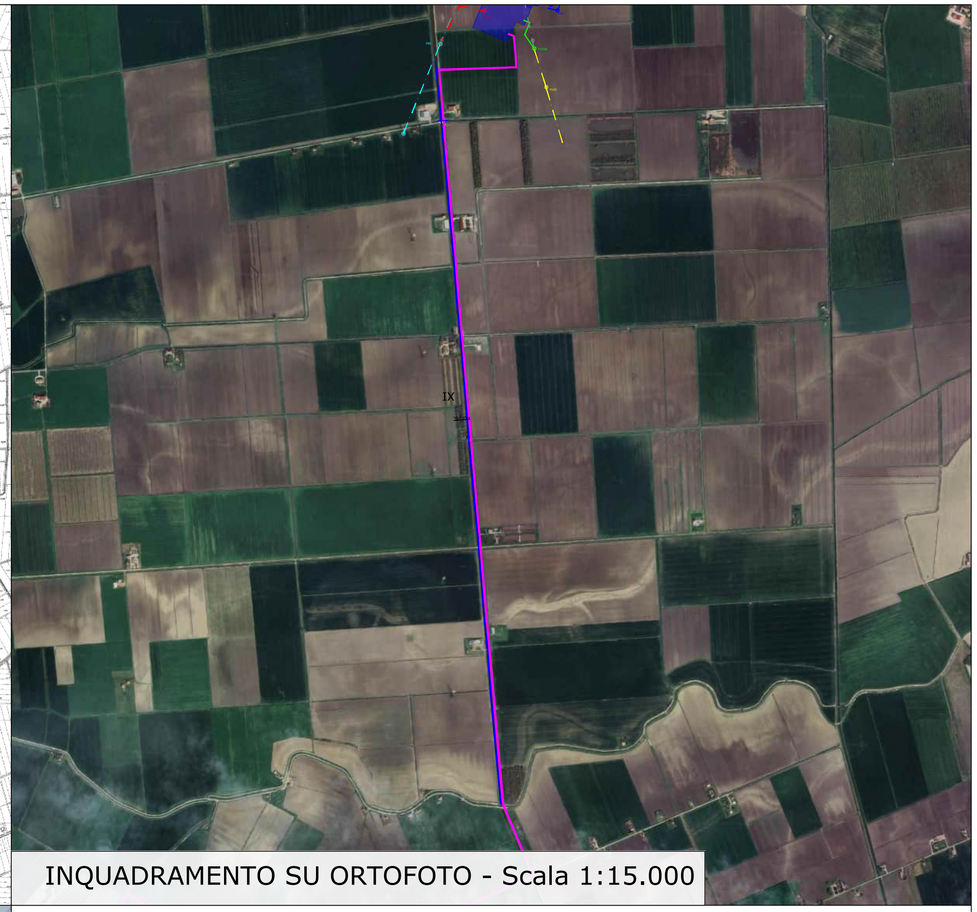

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:15.000

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00, misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.



MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- RACCORDI AEREI 380 kV IN PROGETTO ALLA LINEA "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- RACCORDI AEREI 132 kV IN PROGETTO VERSO CP "ARIANO" E CP "CODIGORO"
- LINEA AEREA AT 380 kV ESISTENTE "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- LINEA AEREA AT 132 kV ESISTENTE CP "CODIGORO" - CP "VOLANIA"
- LINEA AEREA ESISTENTE DA DEMOLIRE
- STAZIONE ELETTRICA (SE) 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV DA SE "FISCAGLIA" VERSO CP "VOLANIA" - CP "TRESIGALLO" - CP "CODIGORO"
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO
- ASSE NUOVI SOSTEGNI RACCORDI AEREI 380 kV ALLA LINEA "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- ASSE NUOVI SOSTEGNI RACCORDI AEREI 132 kV VERSO CP "ARIANO" E CP "CODIGORO"
- ASSE SOSTEGNI EISISTENTI LINEA AEREA AT 380 kV "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- ASSE SOSTEGNI EISISTENTI LINEA AEREA AT 132 kV CP "CODIGORO" - CP "VOLANIA"
- ASSE NUOVI SOSTEGNI TRANSIZIONE LINEE AEREE AT ESISTENTI - RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV
- ASSE SOSTEGNI EISISTENTI DA DEMOLIRE

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		

COORDINATE		DETTAGLIO DI PROGETTO			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**28/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

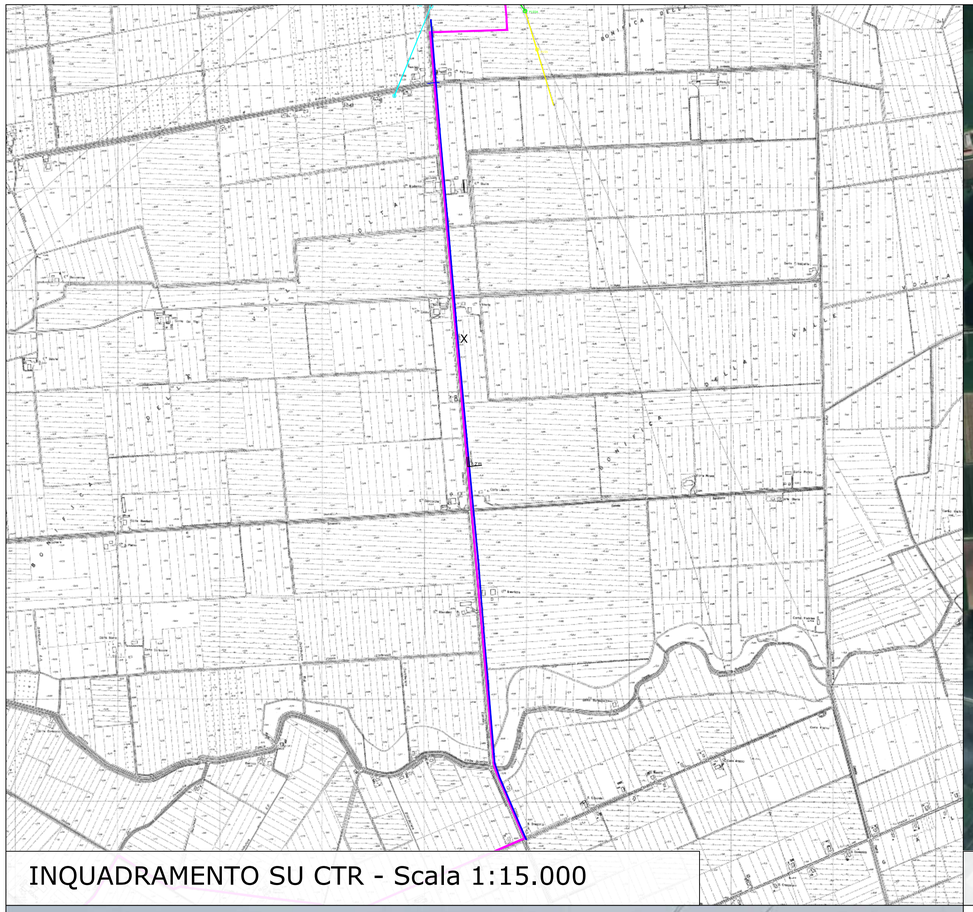

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:15.000

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:15.000

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.



MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA AEREA AT 380 kV ESISTENTE "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- LINEA AEREA AT 132 kV ESISTENTE CP "CODIGORO" - CP "VOLANIA"
- LINEA AEREA ESISTENTE DA DEMOLIRE
- RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV DA SE "FISCAGLIA" VERSO CP "VOLANIA" - CP "TRESIGALLO" - CP "CODIGORO"
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI LINEA AEREA AT 380 kV "PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA"
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI LINEA AEREA AT 132 kV CP "CODIGORO" - CP "VOLANIA"
- ASSE NUOVI SOSTEGNI TRANSIZIONE LINEE AEREE AT ESISTENTI - RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/kVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141) 1P12 (126)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**29/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.

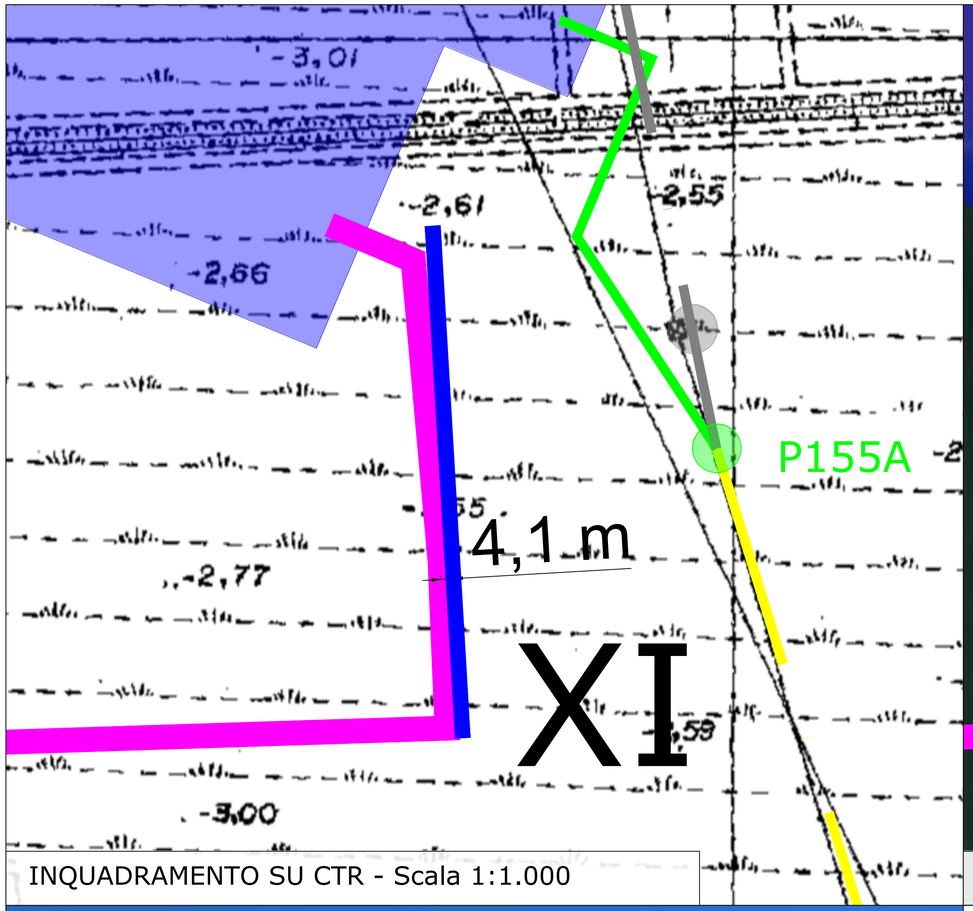

INQUADRAMENTO SU CTR - Scala 1:1.000

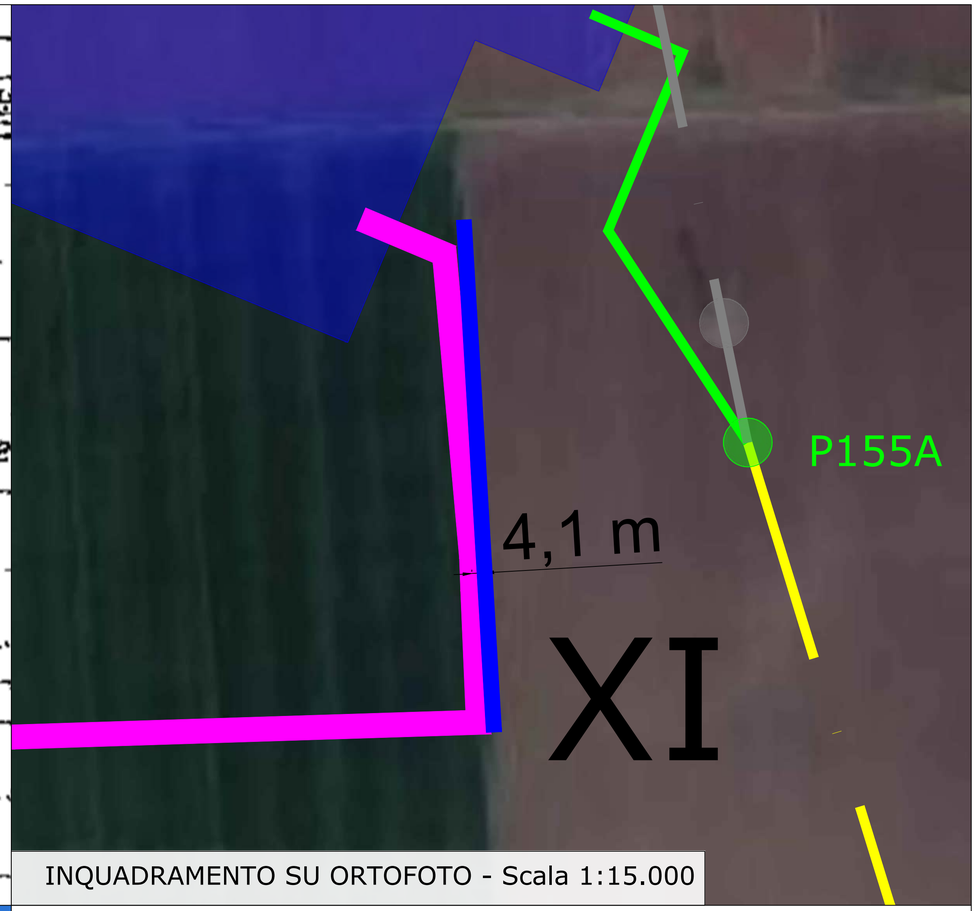

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO - Scala 1:15.000

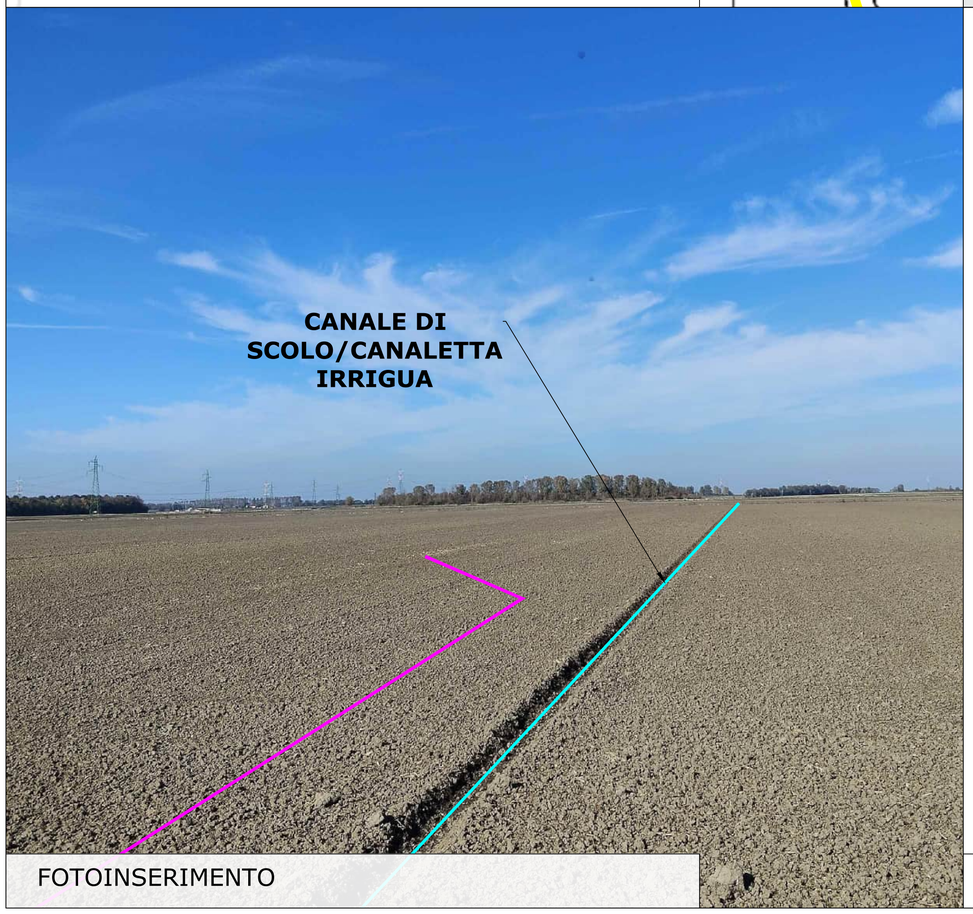

FOTOINSERIMENTO



SECONDO QUANTO INDICATO DA "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI" DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA

I **canali consorziali**, fatta salva diversa disposizione, si estendono da ciglio a ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno (in trincea), ovvero quando sono arginati dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Il ciglio è la linea che unisce i punti di maggior quota della sponda ovvero il punto di intersezione tra il piano di campagna e la sponda dell'alveo.

In corrispondenza di tratti tombinati si farà riferimento alla larghezza catastale del mappale corrispondente alla proprietà demaniale. In assenza del mappale si determinerà la larghezza virtuale del canale ricostruendo la sezione d'alveo necessaria in caso di rimozione del tombinamento, con larghezza di fondo e pendenza delle scarpate corrispondenti a quanto presente nel tratto a cielo aperto.

Qualora la proprietà demaniale si estenda oltre il ciglio o il piede arginale, dovrà essere rispettata, contemporaneamente alle minime distanze prescritte, anche la distanza minima dal confine della proprietà demaniale stabilita dal Codice Civile o dal Regolamento Comunale.

Pertinenze idrauliche sono da considerarsi tutte le aree a servizio dei canali di bonifica e delle opere idrauliche connesse.

Ai sensi di quanto previsto dal R.D. 08/05/1904 n. 368 e del presente Regolamento, su entrambi i lati di tutti i canali consortili è prevista:

2.1 - una **fascia di tutela della larghezza di m. 10,00** misurata dal ciglio quando i medesimi corrono incassati nel terreno, ovvero quando sono arginati, dal ciglio del fosso di guardia, se presente, o in caso di assenza del fossato dal piede delle scarpate esterne degli argini.
In caso di allargamento del canale, la fascia di tutela viene determinata in base alla posizione dei nuovi cigli dei canali o delle nuove scarpate esterne degli argini.

Le opere o gli interventi da realizzarsi all'interno di tale fascia di tutela sono oggetto di preventiva autorizzazione/concessione/licenza da parte del Consorzio.

All'interno della fascia di tutela di cui all'art.2.1, deve essere garantita:

2.2 - una **fascia di rispetto** della larghezza di m. 2,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione;

2.3 - una **fascia di inedificabilità assoluta** della larghezza di m. 4,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato;

2.4 - una **zona di transito** della larghezza di m. 6,00 , misurata dal ciglio del canale o dal piede della scarpata esterna dell'argine nel caso di canale arginato, per l'accesso e il transito del personale e dei mezzi consortili per attività di manutenzione del reticolo idraulico, nonché di terzi che operano per conto del Consorzio stesso.

MODALITA' DI RISOLUZIONE

LOCALIZZAZIONE / DETTAGLIO VISTA

LEGENDA

- SUPERFICIE NELLA DISPONIBILA' DEL PROPONENTE
- PV AREA
- 1-2-... IDENTIFICAZIONE AREA MODULI FOTOVOLTAICI
- LINEA AEREA AT 132 kV ESISTENTE CP "CODIGORO" - CP "VOLANIA"
- LINEA AEREA ESISTENTE DA DEMOLIRE
- STAZIONE ELETTRICA (SE) 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV DA SE "FISCAGLIA" VERSO CP "VOLANIA" - CP "TRESIGALLO" - CP "CODIGORO"
- LINEA IN CAVO INTERRATO 36 kV CABINA RICEZIONE - SE 380/132/36 kV "FISCAGLIA"
- PARALLELISMO
- I-II-... IDENTIFICAZIONE PARALLELISMO
- ASSE NUOVI SOSTEGNI TRANSIZIONE LINEE AEREE AT ESISTENTI - RACCORDI IN CAVO INTERRATO 132 kV
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI DA DEMOLIRE

LOCALIZZAZIONE		INFORMAZIONI DI PROGETTO			FASE
CITTÀ:	FISCAGLIA	SORGENTE:	SOLARE	AREA[Ha]: 53,81	PERMESSI
PROVINCIA:	FERRARA	PAC[MW]:	40,00	GCR[%]: 42,53	
REGIONE:	EMILIA-ROMAGNA	PDC[MWp]:	51,86		
COORDINATE		**DETTAGLIO DI PROGETTO**			
LAT:	44,78°	N.PAN:	75.168	N.INV: 158	PITCH[m]: 5,60
LONG:	12,03°	P.PAN[Wp]:	690	P.INV[KW/KVA]: 300/330	N.STR: 1P48 (1.464) 1P24 (141)
ALT[m]:	-3,50	STRU:	TRACKER	INCLI: ± 60°	1P12 (126)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRO-SOLARE FISCAGLIA" DA UBICARSI IN AGRO DI FISCAGLIA (FE) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Potenza nominale: 51,86 MWp - Potenza in immissione: 40,00 MW

ELABORATO

	CODIFICA	SCALA	TAVOLA N°
CENSIMENTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	**PD01_37**	**VARIE**	**30/30**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

NRG PLUS ITALIA S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 54B - 00187 Roma (RM)
info@nrgplus.global

RESPONSABILE TECNICO
Ing. Maurizio De Donno
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
n. 10258H
mdedonno@nrgplus.global

COMMITTENTE

FISCAGLIA AGRI-SOLARE S.r.l.
Piazza Ettore Troilo, 27 - 65127 Pescara (PE)
P.IVA 02446530681
fiscagliaagrisolare@pec.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Maggio 2026	PRESENTAZIONE ISTANZA	Ing. G. Alba	Ing. A. Milella	Ing. M. De Donno

NOTA: è vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti sono riservati.