


INQUADRAMENTO GENERALE
Scala 1:1000

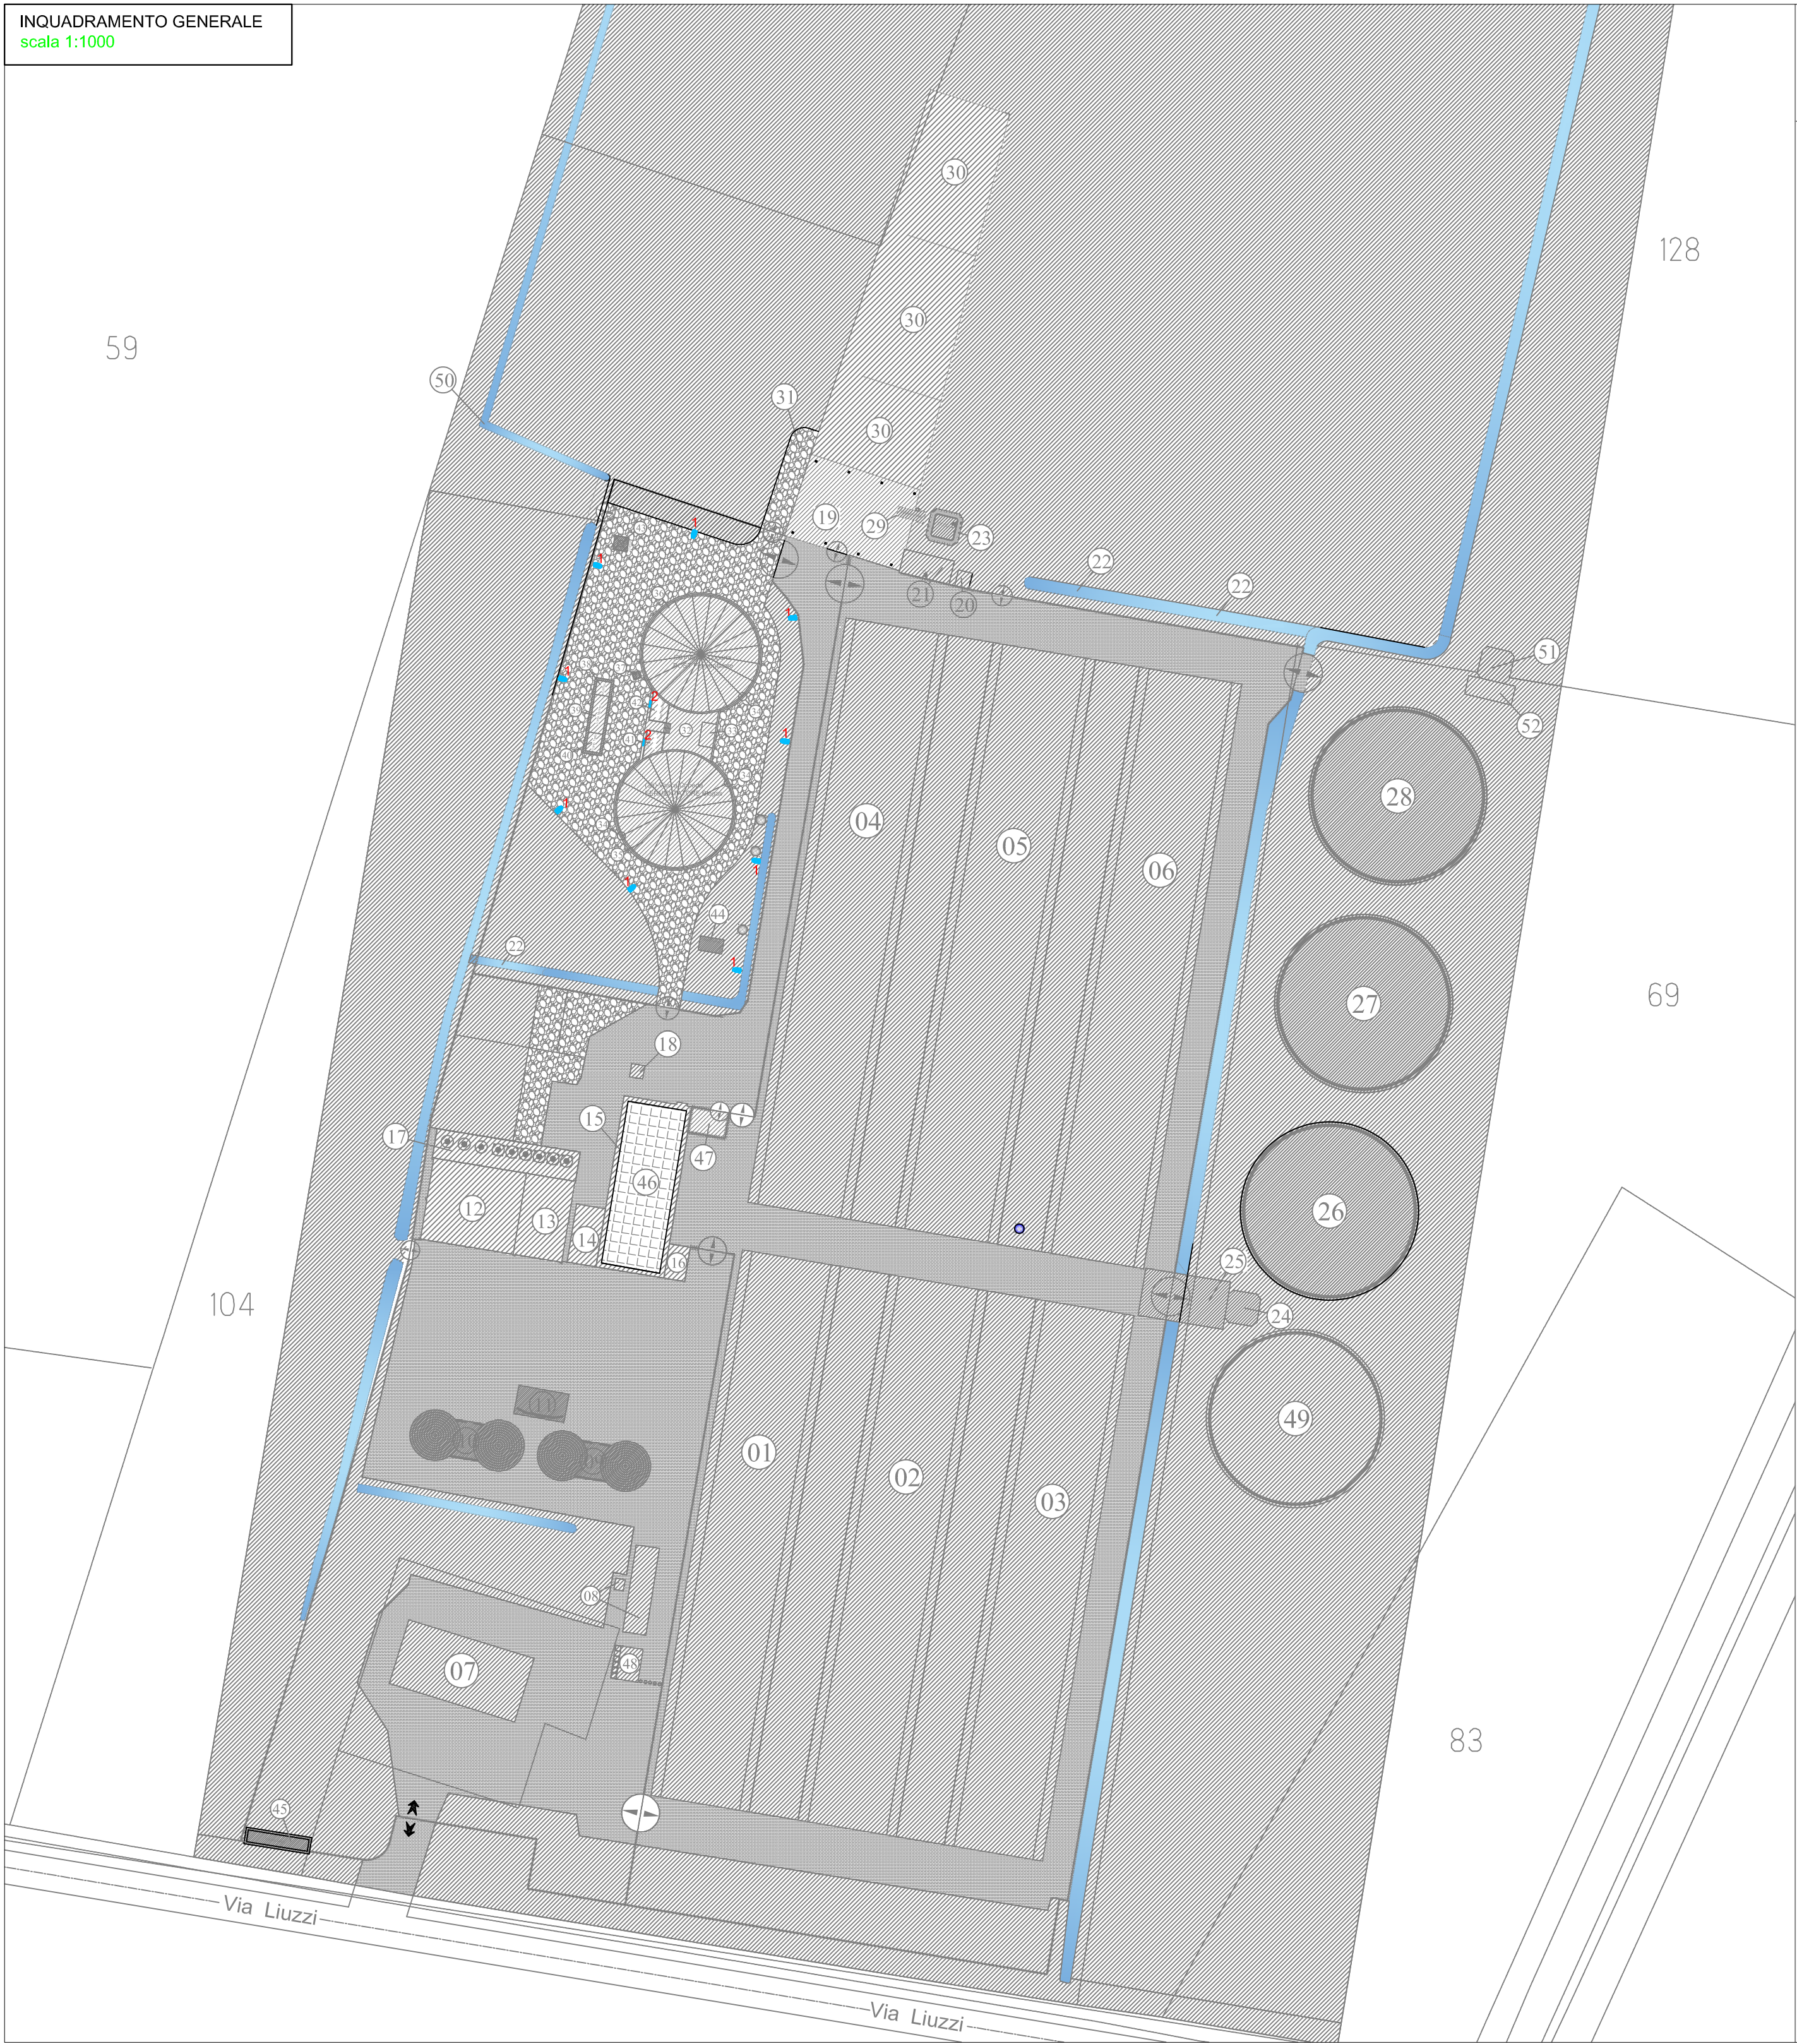

#	Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
1	Objetto risultato superficie 1	Illuminamento (autoregolante)	0,00 lx	11,4 lx	2,20 lx	0,00	0,00
		Luminanza (autoregolante)	0,00 cd/m²	1,98 cd/m²	0,36 cd/m²	0,00	0,00
2	Objetto risultato superficie 2	Illuminamento (autoregolante)	0,00 lx	55,6 lx	5,63 lx	0,00	0,00
		Luminanza (autoregolante)	0,00 cd/m²	3,73 cd/m²	0,26 cd/m²	0,00	0,00
3	Superficie utile (Zona esterna 2)	Illuminamento (autoregolante)	0,00 lx	60,0 lx	5,84 lx	0,00	0,00

Lista lampade (AREA ESTERNA BIOGAS)							
Indice	Produttore	Nome articolo	Codice articolo	Dotazione	Flusso luminoso	Fattore di distribuzione	Potenza assorbita
1	Disano Illuminazione S.p.A.	Disano 3285 48 LED P.A. 75 350mA AC CLO ANTIFUGHE	3285 Miv 350mA AC CLO ANTIFUGHE	1x	7000 lm	0,80	40 W
2	Disano Illuminazione S.p.A.	Disano 963 963 Hydro LED 200W CLO	963 Hydro LED 200W CLO	1x led_963_20	3020 lm	0,80	20 W

Descrizione dell'impianto

L'impianto di illuminazione esterna ordinaria sarà alimentato dal quadro elettrico di competenza installato nell'edificio polifunzionale mediante l'installazione di apparecchiature di protezione e comando.
L'illuminazione sarà realizzata con apparecchi illuminanti staffati su pali di acciaio zincato aventi altezza fuori terra di 8 m i corpi illuminanti saranno del tipo proiettori, con struttura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temperato, completi di lampada a ioduri metallici, entro le ore 24.00 l'impianto sarà spento.
Le caratteristiche costruttive dell'apparecchio illuminante saranno tali da non diffondere il flusso luminoso sulla volta celeste (in accordo con le prescrizioni della legge regionale 19 del 19 settembre 2003).

COMMITTENTE			
Società Agricola Biopig s.s. di Cascone Luigi e C. sede : Via Marzabotto 01 Località Nogara (VR)		0	16/02
		REV. DATA	MODIFICHE
		RIF. 21-20	SOSTITUISCE IL
PROGETTO		DENOMINAZIONE	
"Progetto per la ristrutturazione con ripristino della potenzialità di allevamento e contestuale Variante al P.d.C. n. 20/010 del 15.02.2021 del centro zootecnico ubicato in via Luzzi, 9 a Cadelbosco di Sopra (RE)"		PLANIMETRIA GENERALE AI SENSI DELLA L.R. DEL 19/03	
INGEGNERE RAFFAELE PERISSNOTTO		DATA	giugno 2022
		SCALA	VARIE
		TAV. N.	C 68 2
		COO.	PL_ILL

VERONA EST - VIALE DEL LAVORO, 22/G 37036 SAN MARTINO B.A. (VERONA) TELEFONO 045/995155 (r.a.) - TELEFAX 045/995155

A termini di legge e' vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza il consenso del presente disegno

PARTICOLARE AREA DI INTERVENTO
Scala 1:200

