


PLANIMETRIA RETE IDRANTI

scala 1:400

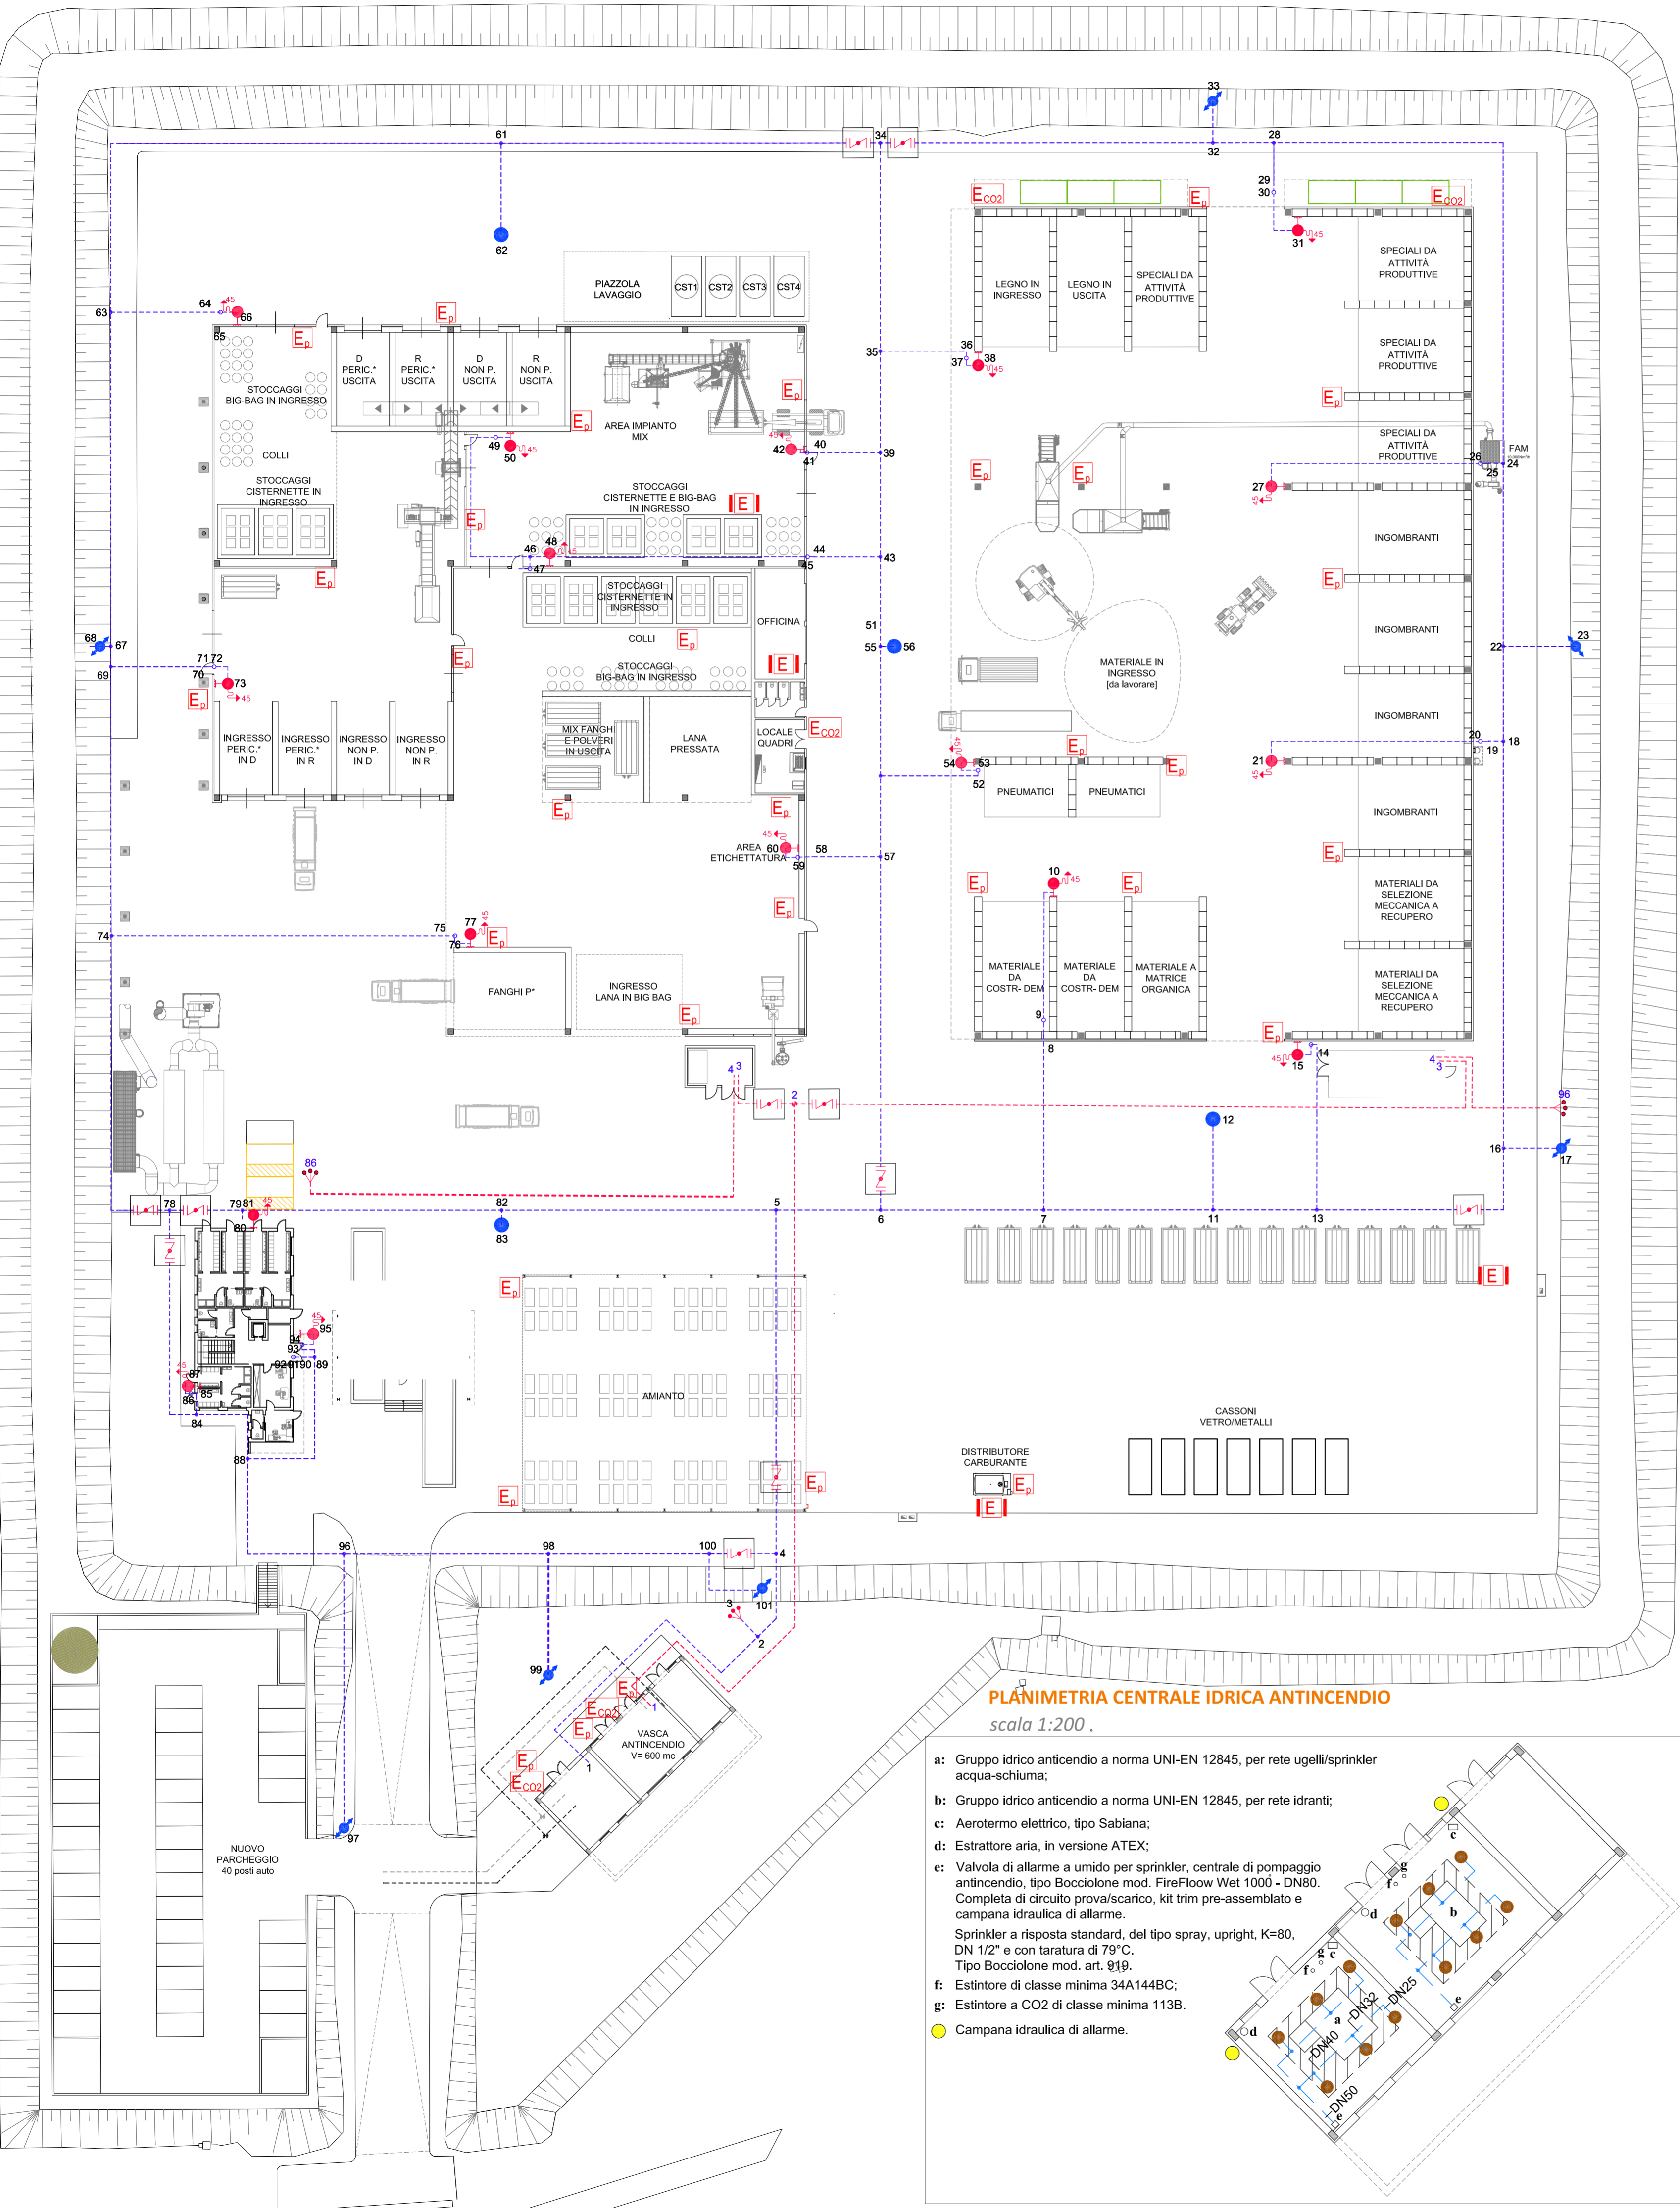

LEGENDA RETE ANTINCENDIO

	Tubazioni in acciaio a norma UNI-EN 10255 (serie media) o a norma UNI-EN 10224 (a seconda del diametro tubo) per reti antincendio.
	Tubazione interrata, in P.E.H.D., PN16, conforme alla normativa UNI EN 12201.
	Pozzetto d'ispezione in cls, completo di coperchio in ghisa e di giunti di transione metallo/plastico e dielettrico, entrambi PN16.
	Colonna montante/discendente.
	Valvola a farfalla Lug in ghisa, PN16, tipo KSB mod. Ecoline-VLF 16F. A norma UNI-EN 12854 per reti antincendio, completa di: micro di fine corsa IP65, leva di comando, riduttore di comando (a partire da DN125), indicatore di posizione (aperto o chiuso) e lucchettabile. Il tutto in pozzetto ispezionabile.
	Attacco autopompa VV.F. triplo, a norma vigente UNI 10779 e certificato CE. In pozzetto ispezionabile. Tipo Boccione art. 205/C. Attacco flangiato, DN150, orizzontale con 4 idranti.
	Idrante UN145 da esterno/interno, a parete, a norma EN 671-1 e certificato CE. Tipo Boccione mod. Art.2/HX Electa. Completo di tubazione flessibile UN145 a norma UNI-EN 14540, di lunghezza 25 ml.
	Idrante UN170 sopra suolo a norma UNI-EN 14384, marcato CE, con due attacchi UN170 ed un attacco DN100. Marca Boccione mod. EUR art. 66/D; cassetta in acciaio inox, art.2/MX Electa. Manichetta da 30 ml.
	Idrante UN170 sotto suolo a norma UNI-EN 14339, marcato CE, con attacco Crotone DN80. Marca Boccione mod. EUR art. 64/A e sbocco UNI 810; cassetta in acciaio inox, art.2/NX Electa. Manichetta da 30 ml.

LEGENDA ESTINTORI

	Estintore omologato ad anidride carbonica classe 113B da 5 Kg
	Estintore omologato a polvere polivalente classe 55A 233BC da 9 Kg
	Estintore carrellato a polvere da 50 Kg di tipo A - B1 - C



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(PROVINCIA DI PARMA)



OPERA:
**IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
LOCALITÀ "MALCANTONE DI MEZZANI"**

**IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO
E LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI**

OGGETTO:

PROGETTO ANTINCENDIO

TAVOLA:

VF.05

TITOLO:

RETE IDRANTI ED ESTINTORI

SCALA:

1:400 - 200

03					
02					
01	Luglio 2022	Revisione dopo richiesta di integrazioni	I. Caiti	C. Ugolini	M. Pergetti
00	Settembre 2021	Emissione	I. Caiti	C. Ugolini	M. Pergetti
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.

IREN Ambiente S.p.A.

Sede Legale
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza

Tel: 0523. 605026
Fax 0523. 505128
e-mail: iren@gruppoiren.it
www.gruppoiren.it



Redatto Tecnico antincendio abilitato

Alfa Solutions S.p.A.

V.le Ramazzini 39D
42124 Reggio Emilia

