


PIANO TERRA

1:100

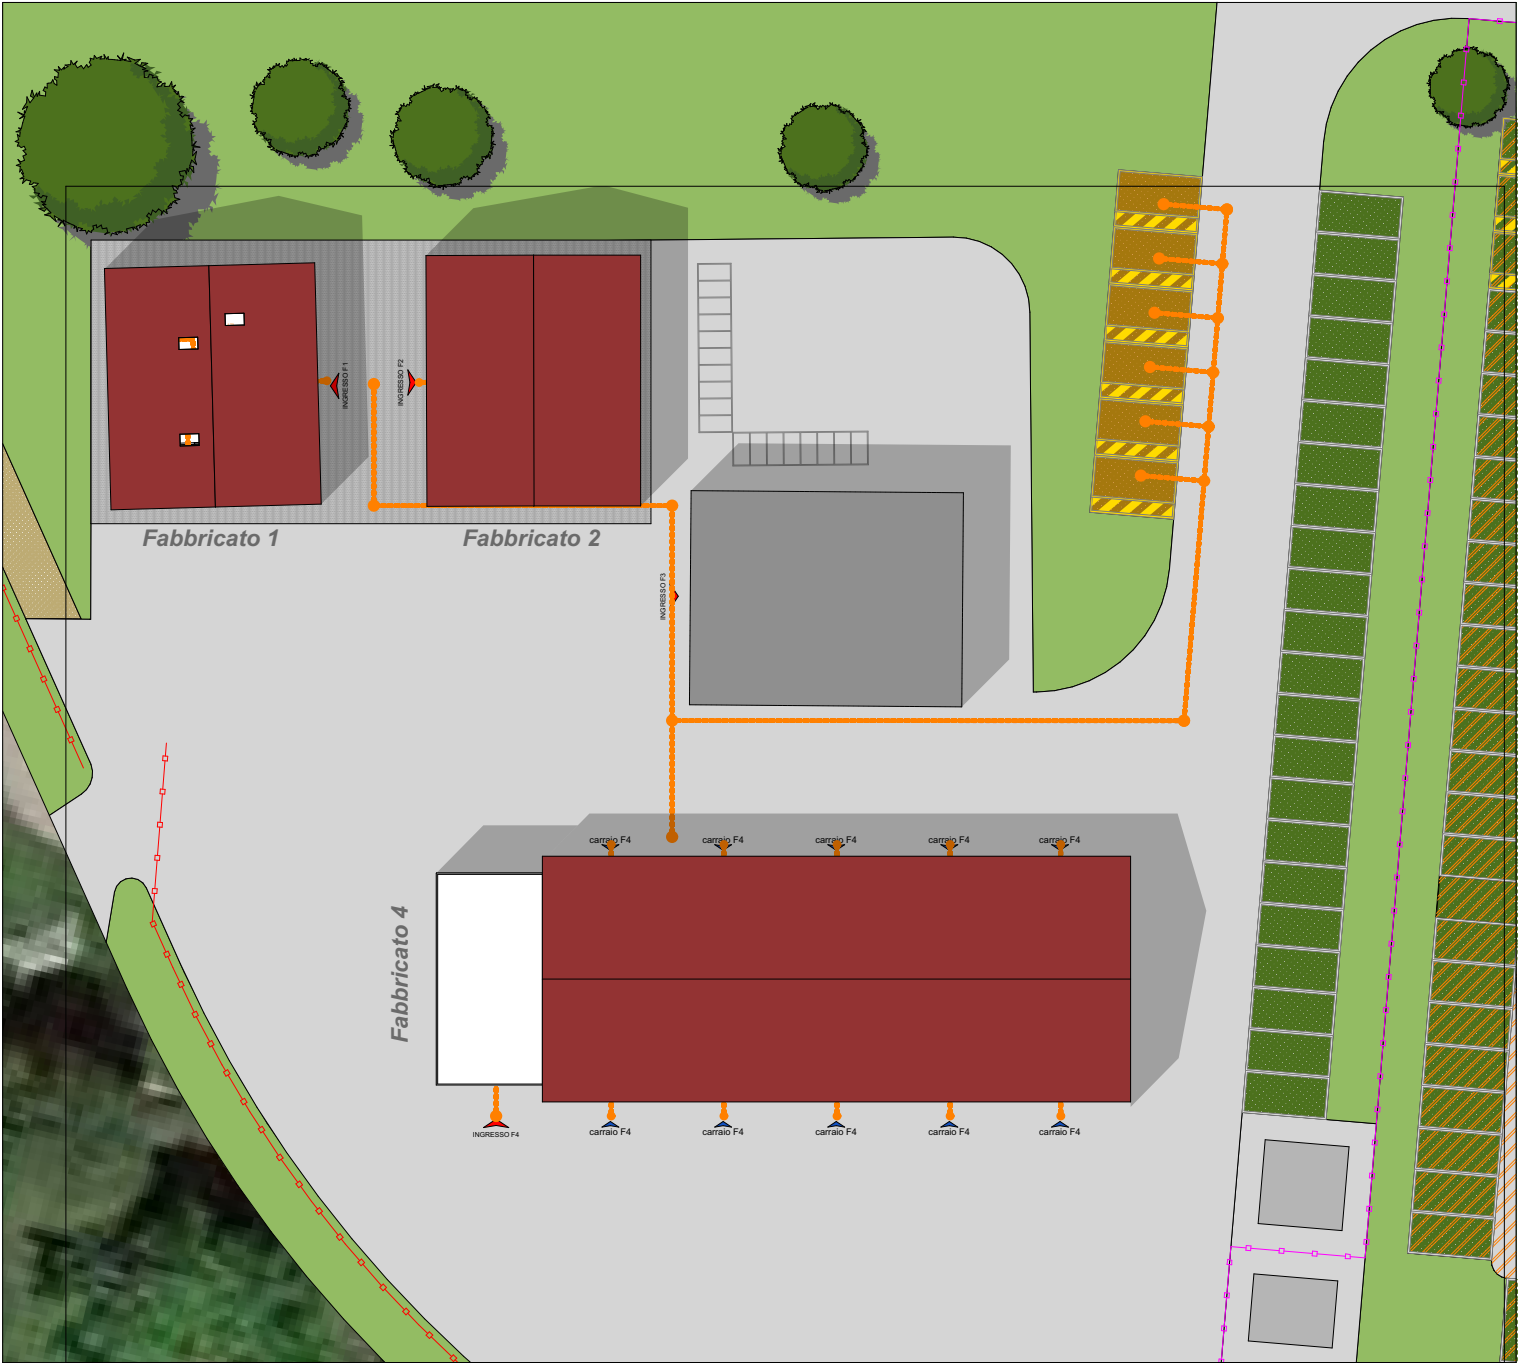

**PENDENZE RAMPE**

pendenza 8%

Per evitare pericolo di ribaltamento della sedia a ruote, per possibile contatto della predella anteriore con la pavimentazione, è necessario che, considerando anche la contropendenza della sede stradale, non venga complessivamente superato il 22%.

Illustrazione tratta da: Reg. Lazio, Ass. Opere e Reti di Servizi e Mobilità, Dip. OO.PP. e Servizi per il Territorio, Circolare N. 8773 del 10-12-1999. Applicazione del DPR 24-7-1996 n.503. Indicazioni regolamentari e progettuali per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

La pendenza massima non deve superare l'8%.

Ogni 10 mt. di lunghezza ed in corrispondenza di intersezioni mediati porte, le rampe deve prevedere un spazio orizzontale di 1,50 x 1,50 mt. o 1,40 x 1,70 mt. in senso trasversale e 1,70 mt. in senso longitudinale al verso di marcia oltre l'angolo di apertura delle porte.

In presenza di un parapetto aperto, la rampa deve avere un corridoio di almeno 30 cm di altezza.

**SPECIFICHE DOTAZIONI BAGNO DISABILI**

**ZONA LAVABO**

A Lavabo: altezza massima mm 800  
B Specchio: altezza compresa tra mm900 e mm 1.700  
C Maniglione e corrimano orizzontali: altezza max mm 800

**ZONA WC**

D Maniglione verticale: distanza consigliata da WC mm 1.100  
E Sanitario WC/bidet: altezza max mm 500  
F Distanza minima dell'interasse WC dalla parete laterale e: min. mm 400

**ZONA DOCCIA**

H Maniglione e corrimano orizzontali: H max. mm 800  
I Dimensione minima piatto doccia a filo pavimento: mm 900 x 900  
L Seduta sedile doccia: H max. mm 500

**LAVABO - SPAZIO DI UTILIZZO**

**WC - SPAZIO DI UTILIZZO**

**DETTAGLIO BAGNO DISABILI TIPO**

Vernice bianca lavabile  
Specchio inclinato 70x90 cm h da terra 90 cm appoggiato su rivestimento  
Lavabo sospeso  
Controsoffitti in pannelli di fibra minerale 60x60 h 270 cm  
Pulsante di sicurezza  
Rivestimento ceramico 30x60  
Maniglioni e sistemi per disabili  
Doccino

**COMUNE DI MODENA - PROVINCIA DI MODENA**

**PERMESSO DI COSTRUIRE - AMPLIAMENTO DEL COMPARTO AUTODROMO DI MODENA**

Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), L.R. n. 4/2018, D.Lgs. 152/06

Progetto di modifica e ampliamento del comparto "Autodromo di Modena", in località Marzaglia, Comune di Modena (MO)

**P.d.C. 2** **RISTRUTTURAZIONE DI 2 EDIFICI ESISTENTI E NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO - DEMOLIZIONE DI VOLUMI**

**PROPONENTE:**  
Aerautodromo Modena Spa

**IL TECNICO :**

**ARCHILINEA**  
S.r.l.

**PROGETTO**  
**LEGGE 13/89 - F4 AREA EX AUSL**

**DATA:**  
01/03/2021

**TAVOLA N°**  
**ARC-02.15**

**DISEGNATORE:** Carrozzi Andrea  
**VERIFICATORE:** Rimini Giulio

Sostituisce la tavola n. del  
Integra la tavola n. del

Il presente disegno non può essere riprodotto, ne copiato, ne essere trasmesso a concorrenti o terze persone senza il nostro consenso  
(Leggi vigenti sulla tutela delle opere dell'ingegno e sulle privative industriali)

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

- ARCHILINEA Srl
- BLUEWORKS - Ing. Yos Zorzi
- GEOGROUP Srl
- PRAXIS AMBIENTE Srl
- STUDIO TECNICO CAPELLARI
- STIEM - Ing. Paolo Scuderi e Ing. Luca Buzzoni
- ATEAM PROGETTI
- STUDIO GECO
- STUDIO TECNICO TADDIA
- Dott. Agr. Giovanni Mondani

*I bagni a piano terra sono accessibili e dotati di tutti i dispositivi specifici per un bagno disabili (vedi schemi a lato).  
I bagni ai piani superiori sono tutti adattabili. Possono essere accessibili con particolari accorgimenti nella scelta del box doccia.*