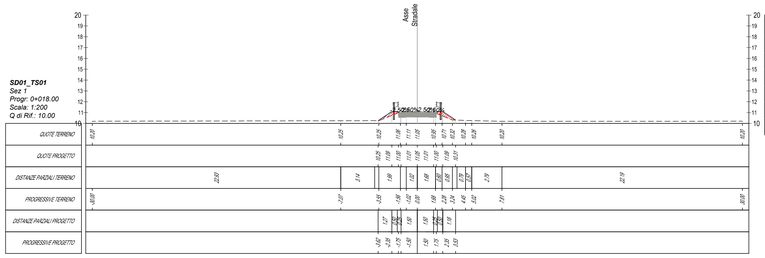

Movimento stradale in progressiva 0+018.000			
Nome materiale	Area	Volume	Volume cumulativo
Scavo	1,65	0,00	0,00
Rilevato	0,83	0,00	0,00
Usura	0,18	0,00	0,00
Base	0,70	0,00	0,00
Fondazione	0,70	0,00	0,00

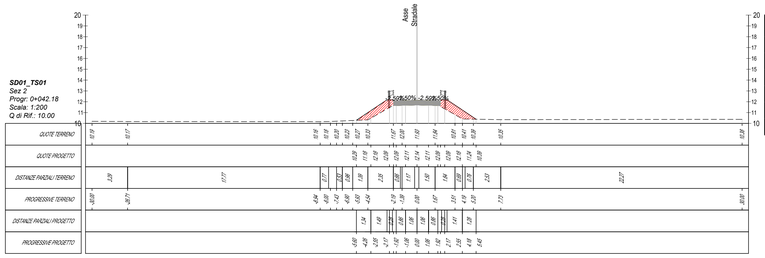

Movimento stradale in progressiva 0+042.175			
Nome materiale	Area	Volume	Volume cumulativo
Scavo	0,99	31,90	31,90
Rilevato	4,26	61,74	61,74
Usura	0,22	4,74	4,74
Base	0,87	18,95	18,95
Fondazione	0,87	18,95	18,95

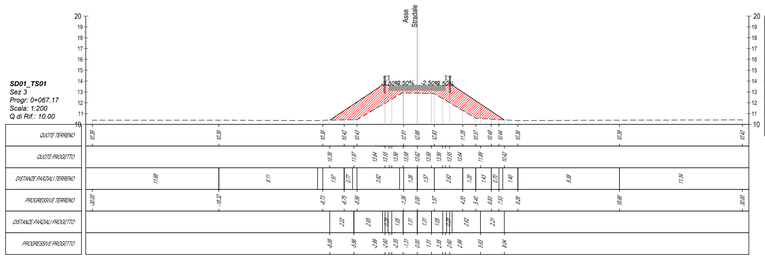

Movimento stradale in progressiva 0+067.175			
Nome materiale	Area	Volume	Volume cumulativo
Scavo	0,00	12,36	44,26
Rilevato	15,94	252,91	314,55
Usura	0,26	5,97	10,70
Base	1,04	23,87	42,82
Fondazione	1,04	23,87	42,82

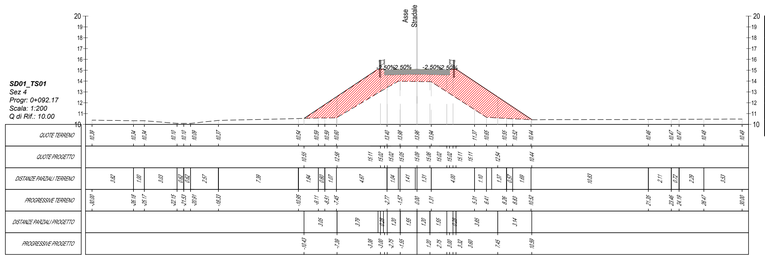

Movimento stradale in progressiva 0+092.174			
Nome materiale	Area	Volume	Volume cumulativo
Scavo	0,00	0,00	44,26
Rilevato	31,44	592,29	906,84
Usura	0,30	7,00	17,71
Base	1,20	28,02	70,84
Fondazione	1,20	28,02	70,84

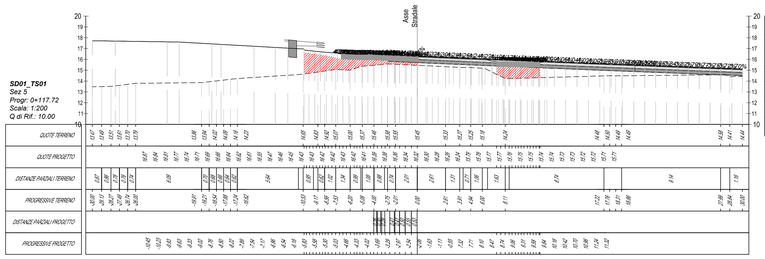
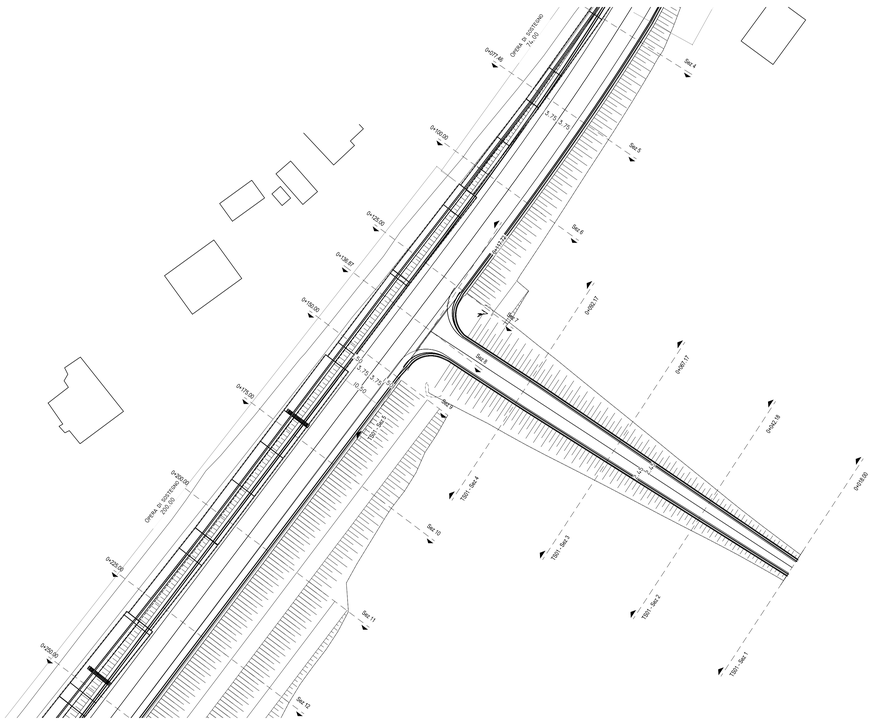
Movimento stradale in progressiva 0+117.717			
Nome materiale	Area	Volume	Volume cumulativo
Scavo	0,00	0,00	44,26
Rilevato	12,90	566,25	1473,08
Usura	0,56	10,95	28,66
Base	2,23	43,78	114,62
Fondazione	2,23	43,78	114,62