



Committente / Identificativo progetto:

PIACENZA PETROLI S.P.A.
Strada Valnure n. 11 - Località Torricelle
29100 - Piacenza (PC)

Logo Committente:



Oggetto:

Studio Preliminare Ambientale
di cui all'Allegato IV-bis
della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Immagine:

Valutazione previsionale di impatto acustico
resa a mezzo di dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 447/95

Progetto / Nome documento:

**Realizzazione di un nuovo deposito
di oli lubrificanti in confezioni sigillate
con capacità di stoccaggio pari a 450 m³**

Numero progetto o documento:

S550 RA 03

Note:

Tabella revisioni:

Revisione	Descrizione	Data	Eseguito	Verificato	Approvato
0	Emissione	30/04/21	G.M.	G.M.	G.M.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI IMPATTO ACUSTICO

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto Gian Paolo Mazzocchi, C.F. MZZGPL80A28G535G, nato il 28/01/1980 a Piacenza (PC) e residente in Comune di Travo (PC) in via M. L. King n. 4 - C.A.P. 29020 in qualità di Tecnico Competente in Acustica (iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica - ENTECA - al n. 11042), incaricato dalla Ditta Piacenza Petroli S.p.A. di effettuare la valutazione previsionale dell'impatto acustico indotto sul territorio dall'esercizio del *nuovo deposito di oli lubrificanti in confezioni sigillate con capacità di stoccaggio pari a 450 m³* che verrà realizzato presso l'unità operativa locale sita in Comune di Piacenza (PC) - località Torricelle - in Strada Valnure n. 11, sotto la propria personale responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5 della L. 447/95

che, in ragione delle seguenti considerazioni:

- 1) lo stabilimento aziendale è ubicato nell'estrema periferia sud del capoluogo di provincia in un'area scarsamente popolata, caratterizzata dalla prevalente presenza al contorno di terreni ad uso agricolo, che, ai sensi dell'art. 76 del vigente RUE comunale, viene classificata come *Tessuto produttivo polifunzionale* (fonte: Comune di Piacenza - Regolamento Urbanistico Edilizio - Elaborato P1 "Norme di Attuazione", ultima modifica luglio 2019 - Tavola P2.13 "Classificazione del territorio comunale", ultima modifica maggio 2020). L'attività esercitata dall'azienda, consistente nel "commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento", di cui al codice ATECO 46.71.00, risulta quindi coerente con la destinazione urbanistica dell'area di insediamento della relativa unità operativa locale;
- 2) il recettore abitativo più vicino al capannone aziendale, destinato al nuovo deposito di oli lubrificanti in confezioni sigillate, si identifica nella struttura comunale, denominata "Cà Torricelle", sita in direzione est ad una distanza di circa 60 m, il cui edificio, con riferimento alla facciata più esposta, posta in adiacenza al confine di proprietà, risulta privo di finestrate (rif. Fig. 1);

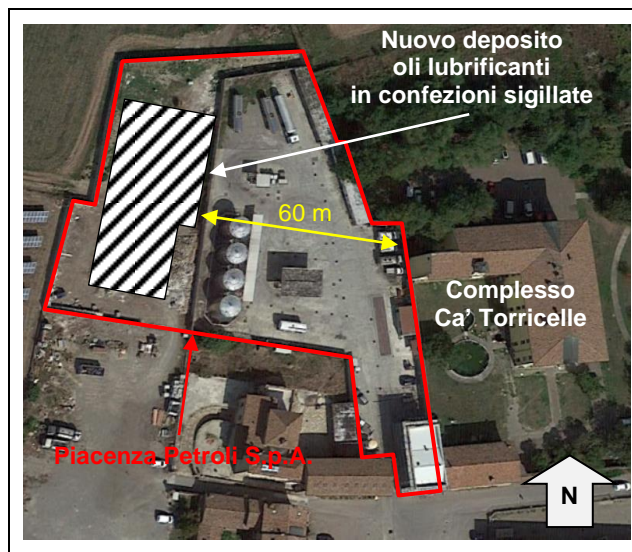


Fig. 1: localizzazione dei recettori sul territorio.

- 3) ai sensi della vigente classificazione acustica comunale (fonte: Comune di Piacenza – Piano Strutturale Comunale - Piano di Classificazione Acustica - Tavola 4) l'area di pertinenza dell'azienda, al pari delle aree esterne ai confini di proprietà, compreso l'unico recettore abitativo presente sul territorio circostante, risulta inserita integralmente in Classe III "Aree di tipo misto" come indicato nell'estratto sotto riportato (rif. Fig. 2):

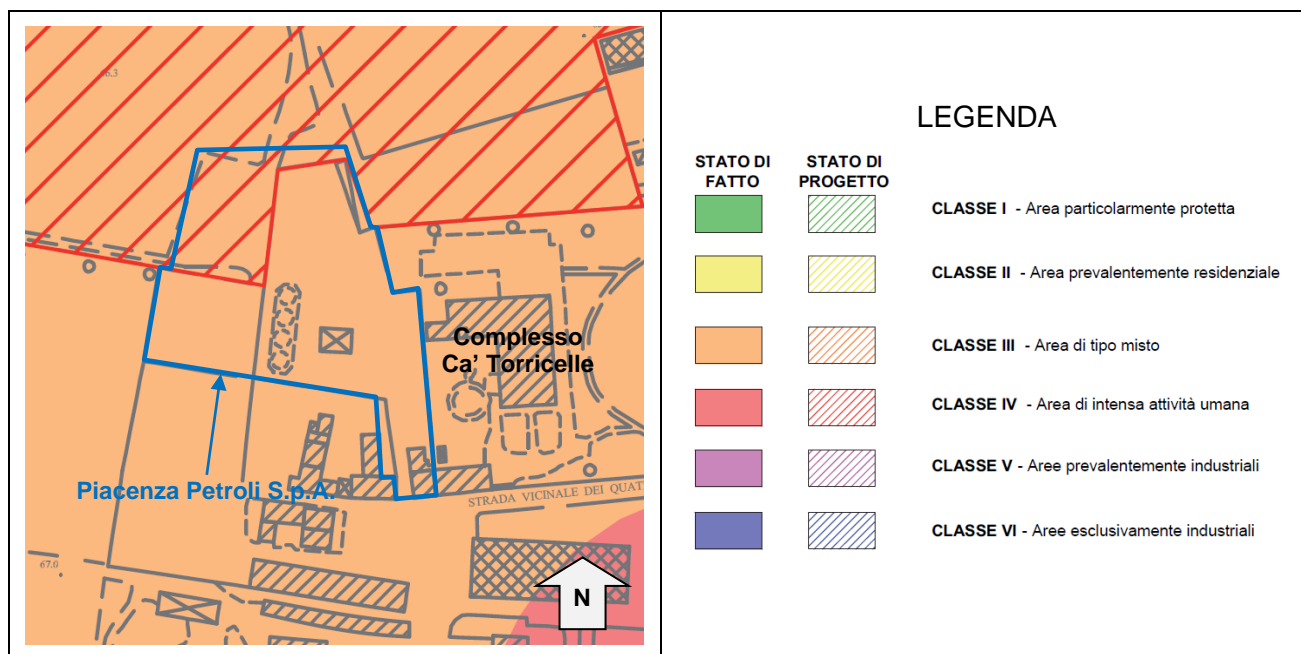


Fig. 2: Estratto del Piano di Classificazione Acustica comunale con relativa legenda.



Con riferimento all'unica classe acustica di interesse, nelle seguenti tabelle si riportano i livelli sonori limite da rispettare, relativamente ai valori limite di emissione e ai valori limite assoluti di immissione, come definiti dal D.P.C.M. 14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo di riferimento	
	Diurno (6:00÷22:00)	Notturno (22:00÷06:00)
III - Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)

Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo di riferimento	
	Diurno (6:00÷22:00)	Notturno (22:00÷06:00)
III - Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)

Valori limite assoluti di immissione

I valori limite differenziali di immissione, pari a 5 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 3 dB(A) in quello notturno, vengono applicati all'interno degli ambienti abitativi ad eccezione dei casi di esclusione dettagliati dal citato D.P.C.M.;

- 4) il clima acustico della zona è sostanzialmente caratterizzato dalla rumorosità ascrivibile al traffico veicolare in transito lungo la Tangenziale Sud di Piacenza che si sviluppa a nord dello stabilimento aziendale ad una distanza di circa 350 m;
- 5) con riferimento al nuovo magazzino meccanizzato che verrà destinato al deposito di oli lubrificanti in confezioni sigillate non si identificano specifiche sorgenti di rumore che potranno generare impatto acustico in esterno. Tutte le macchine elettriche che ne attueranno l'automatismo verranno posizionate all'interno del relativo locale d'installazione. Non è inoltre prevista l'installazione in esterno di impianti aeraulici dal momento che il deposito non verrà né riscaldato né raffrescato (l'esercizio del magazzino meccanizzato non richiederà la presenza di personale all'interno del locale d'installazione);
- 6) durante le attività di carico e scarico, svolte presso l'area esterna antistante il portone di accesso al magazzino meccanizzato, gli automezzi utilizzati per il trasporto delle merci pallettizzate in ingresso e in uscita nel/dal deposito sosterranno in prossimità della medesima a motore spento;
- 7) l'area esterna riservata alle attività di carico e scarico sarà schermata dal muro presente lungo l'intero confine aziendale (realizzato in blocchi di cemento e di altezza pari a 2 m) che fungerà da barriera fisica a tutela del recettore abitativo (nello specifico rientrano nella zona d'ombra prodotta dal muro di recinzione il piano terra dell'edificio di Ca' Torricelle e le persone che fruiscono delle aree esterne di pertinenza);



- 8) come da stima eseguita al paragrafo 6.2.15 “Traffico indotto” dello Studio Ambientale Preliminare, di cui al documento S550 RT 01, l'esercizio del nuovo deposito di oli lubrificanti in confezioni sigillate non avrà alcuna incidenza incrementale sul traffico veicolare della zona e, quindi, sulla rumorosità ad esso correlata;
- 9) l'operatività del nuovo magazzino meccanizzato ricalcherà l'attuale orario di lavoro aziendale che si articola dal lunedì al venerdì esclusivamente nel periodo di riferimento diurno;

la rumorosità prodotta dall'esercizio del nuovo magazzino automatizzato destinato al deposito degli oli lubrificanti, per una capacità di stoccaggio massima pari a 450 m³, non comporterà alcuna variazione di rilievo del clima acustico esistente sul territorio circostante garantendo, in prossimità del recettore abitativo considerato, il rispetto dei valori limite sonori fissati dal vigente Piano di Classificazione Acustica del Comune di Piacenza.

In fede
il TCA
Ing. Gian Paolo Mazzocchi
(documento sottoscritto digitalmente)

Fonti documentali consultate:

- Comune di Piacenza - Regolamento Urbanistico Edilizio
(approvato con D.D. del Consiglio Comunale n. 24 del 06/06/16)
- Comune di Piacenza - Piano di Classificazione Acustica
(approvato con D.D. del Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/16)