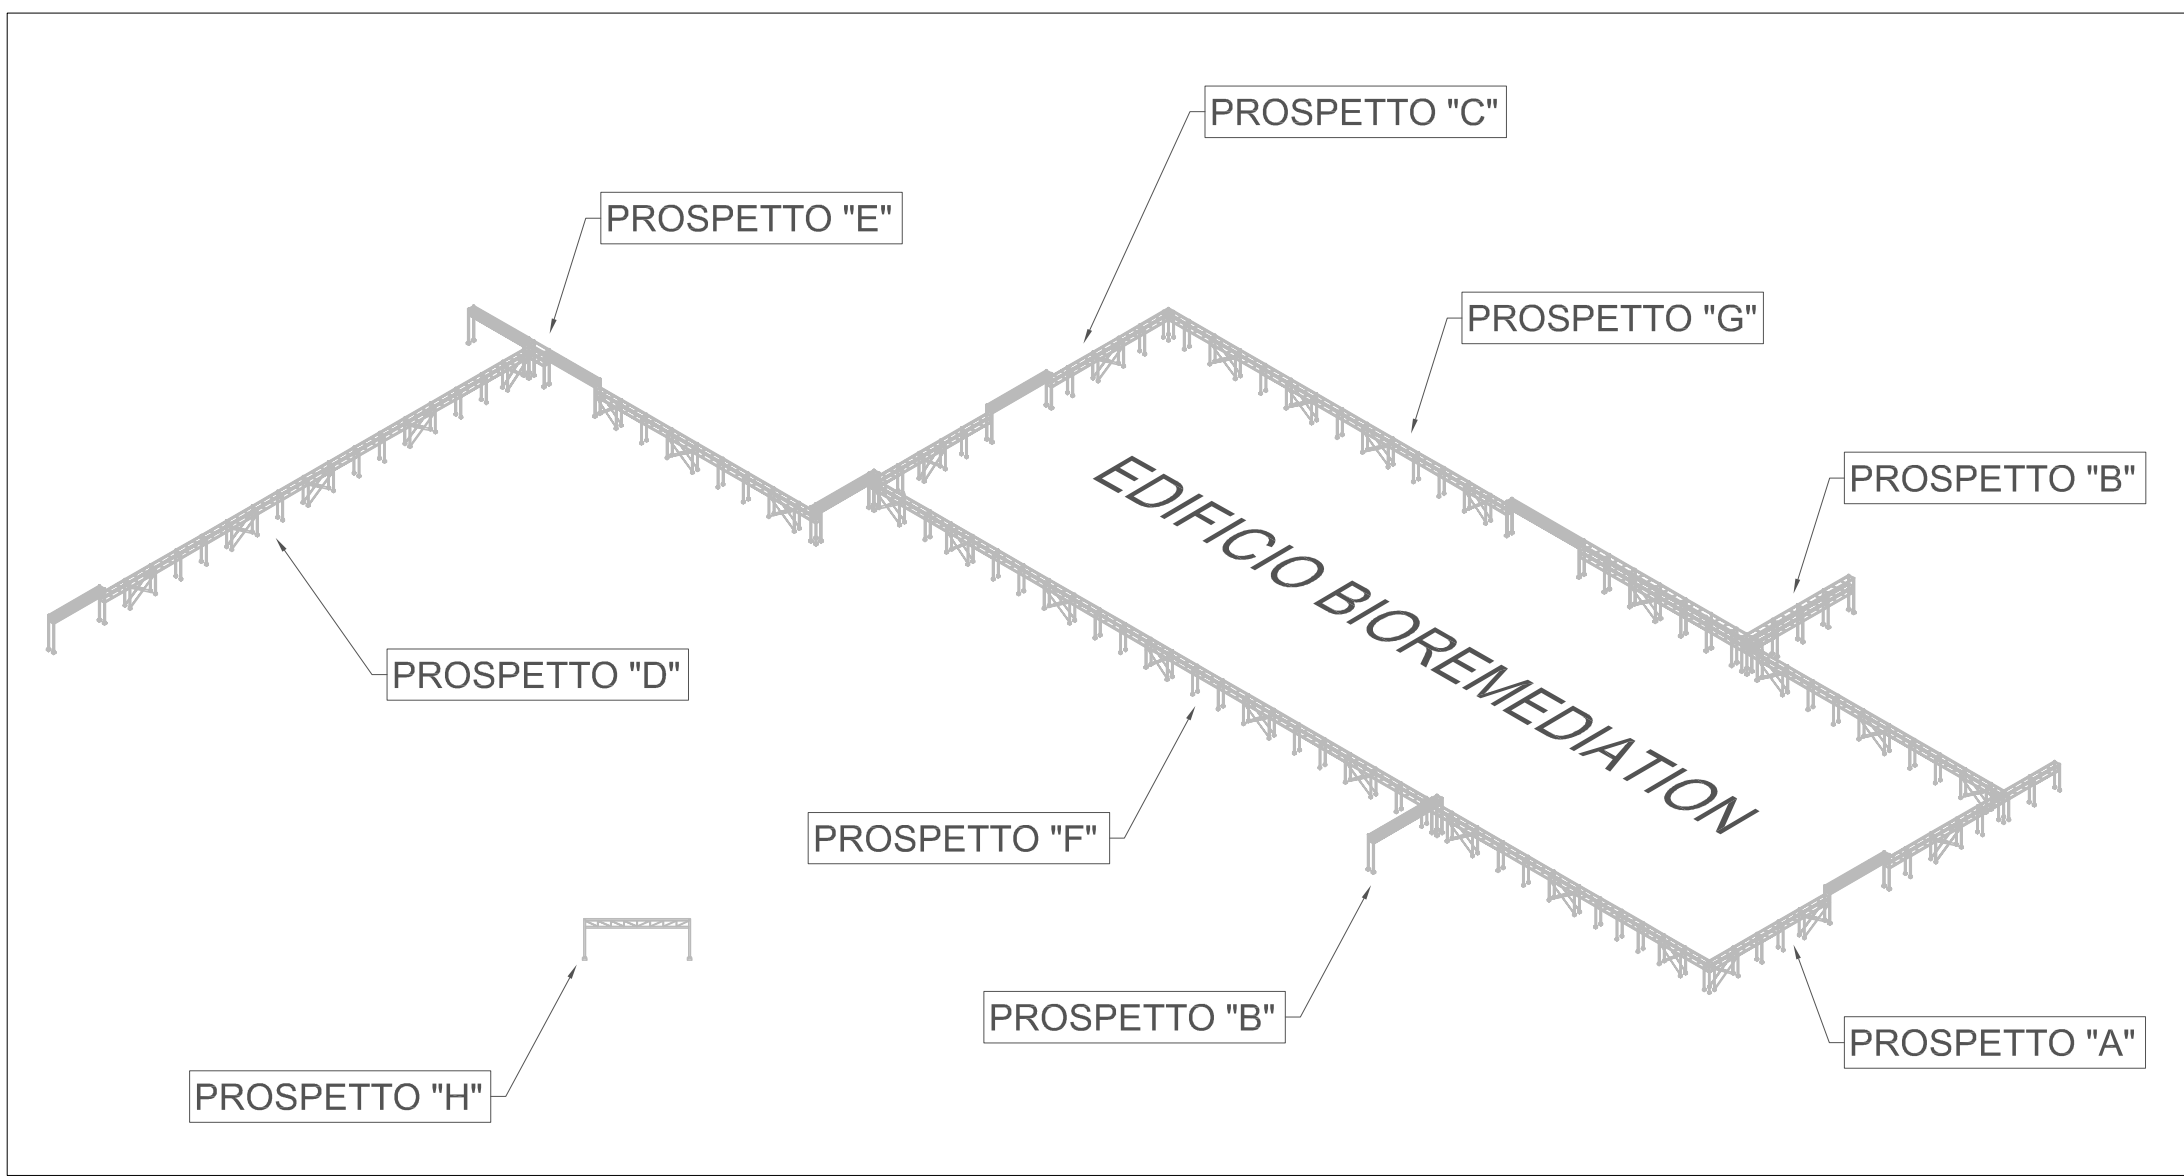


TIRAFONDI:
4 M24 L=790mm PER COLONNE HEB200
VOLUME DI EMACO: 0.41mc
4 M20 L=650mm PER COLONNE HEB180
VOLUME DI EMACO: 0.27mc
4 M16 L=580mm PER COLONNE HEB160
VOLUME DI EMACO: 2.12mc

TRATTAMENTO: ☐ Zincato a caldo ☒ Verniciato ☐ Grezzo

SPECIFICA DI VERNICIATURA:
DOWNSTREAM LINEA GUIDA "MANUALE DELLE VERNICIATURE"
REV.0 DEL 16/04/2009 – PROT. INDLOG/TEC/CM 25/2009
28727.ENG.CPI.STD Rev.00 – October 2016

[illegible]