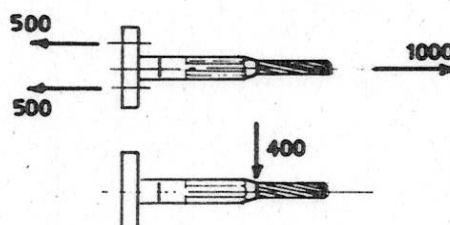
SCHEMI DI PROVA MECCANICA
(carichi di rottura indN)

MATRICOLA 20 86 33

- 1 - Materiale: alluminio o lega di alluminio. Bulloni in acciaio inossidabile o lega di alluminio.
- 2 - Corrente nominale 1000A, corrente di breve durata (1s) 31,5kA.
- 3 - Su ciascun esemplare dovrà essere marcata la sigla o il marchio di fabbrica della ditta fornitrice e il diametro del conduttore.
- 4 - Prescrizioni: per la costruzione LM2007, per la fornitura LM2011, per il collaudo LM2002.
- 5 - Livello di radiodisturbo ammesso: 75dB a 155kV.
- 6 - Unità di misura: numero esemplari (n).